



- Оптимальный размер плит
- Уникальный дизайн
- Низкое энергопотребление
- Простота и удобство чистки
- Ручное управление
- Поверхность плит предотвращает появление вмятин и следов на упаковке
- Быстрая низкотемпературная заморозка

## ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЛИТОЧНЫЕ СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ DSI

Заморозка непрерывного действия в подносах, высокая производительность и эргономичная рабочая среда

### ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Горизонтальные скороморозильные аппараты специально разработаны для заморозки различных видов рыбы, морепродуктов, мяса и птицы, овощей и фруктов, а также готовой продукции в коробках, в упаковке и на подносах.

### ДИЗАЙН

Аппараты серии Н изготовлены с усиленной рамой из горячеоцинкованной стали и двойными гидравлическими цилиндрами. Они обеспечивают стабильное и равное давление на плиты, что является гарантией однородности заморозки. Двухконтактный скороморозильный аппарат предоставляет быстрый и удобный способ заморозки благодаря двойному контакту с упакованной продукцией.

Кроме того, быстрая низкотемпературная заморозка позволяет сохранить качество продукта. Размеры плит могут быть подобраны согласно вашим требованиям. Аппараты имеют уникальный дизайн и низкое энергопотребление. Они просты и удобны в чистке, а гладкая поверхность морозильных плит исключает повреждения упакованной продукции. В аппаратах данной серии обычно используются блоки самых распространенных размеров.


### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Стандартный шкаф в 30-миллиметровых сэндвич-панелях с установленными спереди и сзади роликовыми шторами, которые управляются вручную
- Стандартный шкаф с электроуправляемыми роликовыми шторами, установленными спереди и сзади
- 80-миллиметровый высокоизолированный шкаф с 60-миллиметровыми двойными дверцами спереди и сзади
- Шкафы с вышеуказанными характеристиками с покрытием из нержавеющей стали
- Удерживающие планки (для закрепления подносов на судовых установках)
- Высокий уровень давления в плитах — 0,72 бар (10 Psi)
- Гидравлическая система, к которой можно подключить до 12 аппаратов
- Специальные размеры плит
- Исполнение элементов в нержавеющей стали

Техническая информация: [www.dsifreezing.com](http://www.dsifreezing.com)

## ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЛИТЧНЫЕ СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ DSI

Двухконтактная плиточная заморозка

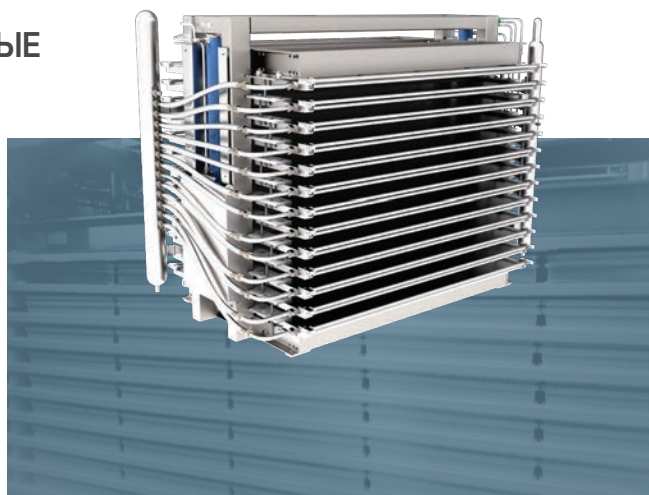

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество морозильных станций:	от 6 до 18 станций
Рама:	Горячеоцинкованные закрытые профили
Морозильные плиты:	Алюминиевый сплав, стойкий к воздействию морской воды и одобренный для контакта с пищевой продукцией человека
Крышки:	Нержавеющая сталь
Шланги хладагента:	Гибкие тефлоновые шланги, усилены нержавеющей сталью и индивидуально проверены под давлением
Арматура шланга:	Нержавеющая сталь
Гидравлический цилиндр:	Класс коррозионной стойкости C5M
Трубы гидравлической системы:	Нержавеющая сталь
Коллекторы:	Нержавеющая сталь
Управление гидравликой:	Ручное управление
Стандартное давление в плитах:	0,35 бар (4,9 Psi)
Сертификация:	CE – PED - DNV – EAC – RMRS – CRN

### РАЗМЕРЫ

ТИП	РАЗМЕРЫ	ТОЛЩИНА ПЛИТ
H7	1550 x 1120 мм (61" x 44")	22 мм
H8	1850 x 1120 мм (73" x 44")	22 мм
H9	1980 x 1120 мм (78" x 44")	22 мм
H10	2190 x 1120 мм (86" x 44")	22 мм
H11	2390 x 1120 мм (94" x 44")	22 мм
H12	2440 x 1120 мм (96" x 44")	22 мм
H20	1610 x 1230 мм (63" x 48")	22 мм
H22	1980 x 1230 мм (78" x 48")	22 мм
H24	2190 x 1230 мм (86" x 48")	22 мм
H26	2390 x 1230 мм (94" x 48")	22 мм
H28	2440 x 1230 мм (96" x 48")	22 мм
H30	1610 x 1650 мм (63" x 65")	22 мм
H32	1980 x 1650 мм (78" x 65")	22 мм
H34	2190 x 1650 мм (86" x 65")	22 мм
H36	2390 x 1650 мм (94" x 65")	22 мм
H38	2440 x 1650 мм (96" x 65")	22 мм