

Общий каталог продукции 2020

для холодильной техники,
кондиционирования и тепловых насосов





COPELAND™

ALCO CONTROLS™

COPELAND SCROLL™

Примечание

Компоненты, указанные в данном каталоге, не предназначены для работы с едкими, легковоспламеняющимися или ядовитыми веществами. Компания Emerson не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования таких веществ.

General Information

Приводимые здесь технические данные были тщательно проверены. Тем не менее, возможны ошибки и опечатки. Технические данные представлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как явные или подразумеваемые гарантии относительно описанных продуктов или услуг, а также их использования или пригодности для определенной цели.

Технические данные могут обновляться; для подтверждения конкретных значений просим обращаться в компанию Emerson Climate Technologies GmbH, четко указав, какая информация требуется.

Emerson Climate Technologies GmbH и (или) ее дочерние компании (совокупно именуемые «Emerson») не несут ответственности за публикацию неточных или неверных сведений о мощности, размерах, других характеристиках, а также за типографские ошибки. Информация об изделиях, технические характеристики, сведения о конструкции и другие технические данные, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации приводятся только в качестве примера.

Компания Emerson не несет ответственности за выбор, использование или техническое обслуживание любого изделия. Ответственность за надлежащий выбор, использование и техническое обслуживание любого изделия несут исключительно покупатель и конечный пользователь.

Информация, опубликованная в данном документе, основывается на данных и результатах испытаний, которые компания Emerson Climate Technologies GmbH рассматривает в качестве надежных. Такая информация предназначена для лиц, владеющих соответствующими техническими знаниями и навыками. Ответственность за ее использование лежит на читателе. Наши изделия предназначены и адаптированы для стационарного использования. При использовании наших изделий в мобильном оборудовании возможны неполадки. Пригодность к использованию в мобильном оборудовании должна быть подтверждена заводом-изготовителем; для оценки пригодности могут потребоваться дополнительные испытания.

Компрессоры Copeland Scroll™

- Климатическая техника

- Модельный ряд компрессоров ZR Copeland Scroll для хладагентов R513A, R407C и R134a 10
- Модельный ряд компрессоров ZP Copeland Scroll для хладагента R410A 14
- Модельный ряд компрессоров ZP Copeland Scroll для кондиционирования воздуха с оптимизированной сезонной производительностью 18
- Модельные ряды компрессоров ZPD и ZRD Copeland Scroll Digital™ для хладагентов R513A, R410A и R407C 20
- XPV и ZPV Copeland Scroll - спиральные компрессоры с регулируемой скоростью для хладагента R410A 24
- ZH Copeland Scroll - спиральные компрессоры для хладагентов R410A и R407C 26
- XHV и ZHW Copeland Scroll - спиральные компрессоры с регулируемой скоростью для хладагента R410A 30
- Компрессор ZH Copeland Scroll для рекуперации тепла и систем с высокой температурой конденсации на R134a 32
- Модельные ряды горизонтальных компрессоров ZRH и ZRHV Copeland Scroll 34

- Холодильная техника

- Модельный ряд малых компрессоров ZS, ZB и ZF*KA Copeland Scroll для низкотемпературных и среднетемпературных систем 42
- Модельный ряд компрессоров ZB Copeland Scroll для среднетемпературного охлаждения 46
- Модельный ряд компрессоров ZF Copeland Scroll для низкотемпературного охлаждения 52
- ZFD & ZBD Copeland Scroll Digital – компрессоры для низкотемпературного и среднетемпературного охлаждения 60
- Система диагностики Emerson CoreSense™ для холодильных спиральных компрессоров 66
- Модельные ряды компрессоров ZO и ZOD Copeland Scroll для субкритических систем охлаждения на R744 68
- Шумозащитный кожух для компрессоров типа Copeland Scroll 70

Полугерметичные поршневые компрессоры

- Поршневые компрессоры серий K и L 74
- Discus™ - поршневые компрессоры 80
- Discus Digital - 3-цилиндровые поршневые компрессоры 86
- Технология CoreSense нового поколения от Emerson для полугерметичных компрессоров Stream Copeland 92
- Copeland™ Stream с технологией CoreSense, полугерметичные поршневые компрессоры 94
- Компрессоры Copeland Stream Digital с технологией CoreSense для плавного регулирования производительности 100
- Компрессоры Copeland Stream с технологией CoreSense для R744 (транскритические системы) 106
- Компрессоры Copeland Stream с технологией CoreSense для R744 (субкритические системы) 110
- Сервисные компрессоры для 4- и 6-цилиндровых поршневых компрессоров серий S и Discus 112

Компрессорно-конденсаторные агрегаты

- Большие компрессорно-конденсаторные агрегаты для установки вне помещений Copeland EazyCool™ 116
- Холодильные агрегаты Copeland для установки вне помещений в транскритических системах на основе хладагента R744 120
- Холодильные агрегаты для установки вне помещений Copeland EazyCool ZX со спиральными компрессорами 122
- Холодильные агрегаты для установки вне помещений Copeland EazyCool Small ZX со спиральными компрессорами 130
- Холодильные агрегаты для установки в помещениях Copeland EazyCool ZX со спиральными компрессорами 134
- Компрессорно-конденсаторные агрегаты Copeland Scroll для установки в помещениях 136
- Copeland Scroll Digital HLR - компрессорно-рециркуляционные агрегаты с плавным регулированием производительности 148
- Компрессорно-конденсаторные агрегаты с полугерметичными компрессорами K/L 154
- Компрессорно-конденсаторные агрегаты с полугерметичными компрессорами Discus 158
- Компрессорно-конденсаторные агрегаты с полугерметичными компрессорами Stream и системой диагностики CoreSense 162
- Коды двигателей 167

Alco Controls

- Электрические регулирующие клапаны 172
- Электронные контроллеры и датчики 182
- ТРВ 204
- Электромагнитные клапаны 228
- Механические регуляторы давления 236
- Реле давления и термостаты 242
- Устройства защиты системы и индикаторы влажности 264
- Компоненты масляных систем 284
- Отделители жидкости и шаровые краны 296
- Приложение 300
- Указатель Alco 306

Передовые технологии для лучших в своем классе изделий

Emerson - это ведущий мировой поставщик решений для отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения для бытового, коммерческого и промышленного применения. Наша компания предлагает энергоэффективные системы климат-контроля, которые позволяют создавать комфортные для человека условия, сохранять продукты питания и защищать окружающую среду.

История поиска новых решений охватывает более 80 лет. За это время компания разработала несколько инновационных технологий: первые полугерметичные и герметичные компрессоры, созданные в 40-е и 50-е годы прошлого столетия, высокоэффективные компрессоры Discus™ и спиральные компрессоры для систем отопления и кондиционирования воздуха, выпущенные на рынок в 80-е и 90-е годы, а также полугерметичные компрессоры Stream, спиральные компрессоры Digital и компрессоры с регулируемой скоростью вращения, использующие современные приводные технологии.

Используя свой опыт, мы создали уникальный спектр решений для систем охлаждения и кондиционирования воздуха. За последние годы нам удалось стать крупнейшим поставщиком решений для производства тепловых насосов. Компрессоры Copeland™ проектировались с учетом следующих требований: высокая эффективность, низкий уровень шума, прочность и непревзойденная надежность. Они могут работать с новыми экологически безопасными хладагентами, что позволяет повысить эффективность и производительность всей системы. Alco Controls™ – ведущий поставщик точных механических средств управления для систем охлаждения и кондиционирования воздуха. В сочетании с электронными средствами управления от Emerson наше оборудование занимает лидирующие позиции в области управления



потоком хладагента с помощью инновационных решений, так как при разработке продукции особое внимание уделяется производительности системы.

В создании новой продукции и разработке уникальных технологий Emerson участвует более 1250 сотрудников, работающих на четырех европейских заводах: в Бельгии, Северной Ирландии и Чехии (два завода). Научно-исследовательские центры в городах Велkenradt (Бельгия) и Микулов (Чехия) занимаются разработкой новых решений, призванных не только удовлетворить запросы клиентов, но и изменить представление о возможностях компрессорного оборудования.

Благодаря широкой сети торговых представительств, охватывающей страны Бенилюкса, Великобританию, Германию, Испанию, Италию, Польшу, скандинавские страны, Францию, а также Восточную Европу и Россию, компания Emerson способна обеспечить эффективное и удобное обслуживание своих клиентов в Европе и ускорить внедрение новых технологий, предоставив техническую поддержку и обучение.



В каталоге продукции 2020 года представлен подробный обзор изделий, выпускаемых под брендами Emerson, Copeland и Alco Controls. Ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом, который включает перечисленные ниже инновационные продукты.

- Новые спиральные компрессоры ZR*KRE и ZRD*KRE для климатических, прецизионных и промышленных систем охлаждения для R513A, R407C и R134a.
- Новые горизонтальные спиральные компрессоры ZRH*KTE и ZRHV*KTE для R407C и R134a для применения в системах транспортного кондиционирования. Модели ZRHV обеспечивают регулирование производительности в диапазоне от 70% до 150%.
- Полугерметичные компрессоры Copeland™ Stream с модульной конструкцией и современной электронной начинкой будут оснащены технологией CoreSense нового поколения. с модульной конструкцией и современной электронной начинкой.
- Новый модельный ряд малых холодильных агрегатов для установки вне помещений ZX для среднетемпературных и низкотемпературных систем.

Дополнительную информацию о технических характеристиках можно получить, воспользовавшись удобными программами для подбора продукции Copeland и Alco, которые доступны на веб-сайте climate.emerson.com/ru-ru. Для получения индивидуальной консультации или заказа услуг просьба обращаться в наши торговые представительства в Европе.



Компрессоры Copeland Scroll™

Технология спиральных компрессоров, разработанная в середине 80-х годов компанией Emerson, стала настоящей революцией в области кондиционирования воздуха и определила новые стандарты в отрасли. С тех пор продукция Copeland Scroll стала эталоном не только среди оборудования для систем кондиционирования воздуха, но и среди устройств нагрева и холодильной техники. Тысячи потребителей выбрали нашу запатентованную технологию: в настоящее время во всем мире установлено 100 миллионов компрессоров Copeland Scroll. Компрессоры Copeland Scroll мощностью от 1,5 до 60 л.с. предназначены для работы с основными видами хладагентов, в т. ч. с CO₂. Компания Emerson расширила возможности спиральной технологии, предложив компрессоры в вертикальном и горизонтальном исполнении, оснащенные системой цифрового регулирования.

Инновационные разработки компании Emerson, такие как технологии улучшенного впрыска пара, компрессоры с регулированием скорости вращения вала для тепловых насосов и шумозащитные кожухи Sound Shell, позволяют производителям, монтажникам и конечным пользователям сократить атмосферные выбросы установок, оптимизировать

компоновку системы, повысить эффективность и надежность, снизить уровень шума, обеспечивая длительный срок службы оборудования и минимизацию капитальных и эксплуатационных затрат.

Благодаря новым технологиям и усовершенствованной конструкции, спиральные компрессоры находят все более широкое применение. Защита окружающей среды стала одним из приоритетов отрасли. В связи с этим изменилась стратегия развития производства, сместившись в сторону спиральных компрессоров большей мощности с улучшенной сезонной эффективностью и регулируемой производительностью. Кроме того, все шире используется оборудование, работающее на экологичных хладагентах, таких как CO₂. Компания Emerson продолжает успешно решать эти проблемы, развивая свои технологии во всех областях.





Климатическая техника

Климатическая техника

Уже несколько десятилетий компания Emerson является лидером в области разработки тепловых насосов и систем кондиционирования воздуха. Экономичные и эффективные инженерные решения и системы, предлагаемые компанией, способны обеспечить комфортные условия как в жилых домах, так и в офисных помещениях.

Высокопроизводительные компрессоры Copeland Scroll™ предназначены для использования в жилых зданиях и на коммерческих объектах. Широкий модельный ряд оптимизированных спиральных компрессоров для кондиционирования воздуха и отопления позволяет легко подобрать компрессор для любой сферы применения с высочайшим уровнем эффективности и надежности. Мощность единичных спиральных компрессоров колеблется от 1,5 до 60 л. с., причем отдельные компрессоры могут объединяться в тандемы и трио с компрессорами одинаковой и разной производительности, что увеличивает общую мощность до 180 л. с. на контур. Мы предлагаем современные технологии в рамках всего модельного ряда – от устройств, оптимизированных для охлаждения или отопления, до реверсивных агрегатов.

Одна из самых важных недавних инноваций в области климатической техники – это внедрение технологии переменной скорости. Впервые она была внедрена в компрессорах ZHW (с улучшенной системой впрыска пара), которые используются в тепловых насосах для жилых зданий. Теперь наша компания также предлагает серию XHV для экономичных систем отопления. Помимо модельных рядов ZHW и XHV, предназначенных для бытового применения, в продаже имеется большое

количество моделей для реверсивных и низкотемпературных коммерческих систем в диапазоне от 18 до 96 см³. Спиральные компрессоры с регулируемой скоростью ХРВ и ZPV позволяют производителям систем и владельцам зданий добиваться высокой производительности при проектировании реверсивных чиллеров, тепловых насосов, прецизионных систем охлаждения или крышных кондиционеров.

Всё большее ужесточение норм, в частности по фторсодержащим парниковым газам, смещает акцент в направлении хладагентов с низким ПГП в связи с требованиями максимального повышения энергоэффективности и подталкивает рынок устройств отопления, вентиляции и кондиционирования к разработке более экологичных решений. Чтобы поддержать новые требования потребительского рынка, компания Emerson представляет новые спиральные компрессоры ZR*KRE и ZRD*KRE для климатических, прецизионных и промышленных систем охлаждения для R513A – хладагента низкого давления с низким ПГП (631). Эти модели могут работать с перегревом 5 К, что позволяет лучше оптимизировать производительность системы и затраты.

Компания Emerson предлагает новые горизонтальные спиральные компрессоры для применения в системах транспортного кондиционирования. Конструкция и диапазон регулирования новых компрессоров ZRH с постоянной скоростью и компрессоров ZRHV с регулируемой скоростью прекрасно подходят для нужд рынка пассажирских перевозок.

Модельный ряд спиральных компрессоров ZR Copeland Scroll™ для R513A, R407C и R134a

Компрессоры ZR Copeland Scroll были разработаны для климатических, промышленных и прецизионных систем охлаждения на R513A, R407C и R134a.


Сpirальные компрессоры все чаще находят применение в чиллерах, в крышных кондиционерах, и блоках точного регулирования, постепенно вытесняя поршневые и винтовые компрессоры. Возможно объединение нескольких многокомпрессорных сборок (тандемов и трио, одобренных Copeland™) в системы большой мощности, например, в чиллеры с конденсатором воздушного охлаждения мощностью до 500 кВт. Такие системы имеют низкие эксплуатационные затраты, обеспечивают поддержание оптимальных параметров и высокий показатель сезонной энергоэффективности (ESEER). Чтобы соответствовать новым требованиям потребительского рынка, компания Emerson предлагает спиральные компрессоры для R513A – хладагента низкого давления с низким ПГП (631). Эти модели могут работать с перегревом 5 К, что позволяет лучше оптимизировать производительность системы и затраты.

Модельный ряд включает компрессоры различной мощности: от ZR18 (1,5 л. с.) до ZR380 (30 л. с.) для R407C и R134a и от ZR24KRE (2 л. с.) до ZR190KRE (15 л. с.) для R513A, R407C и R134a.




Спиральный компрессор ZR

Модельный ряд спиральных компрессоров ZR для R407C

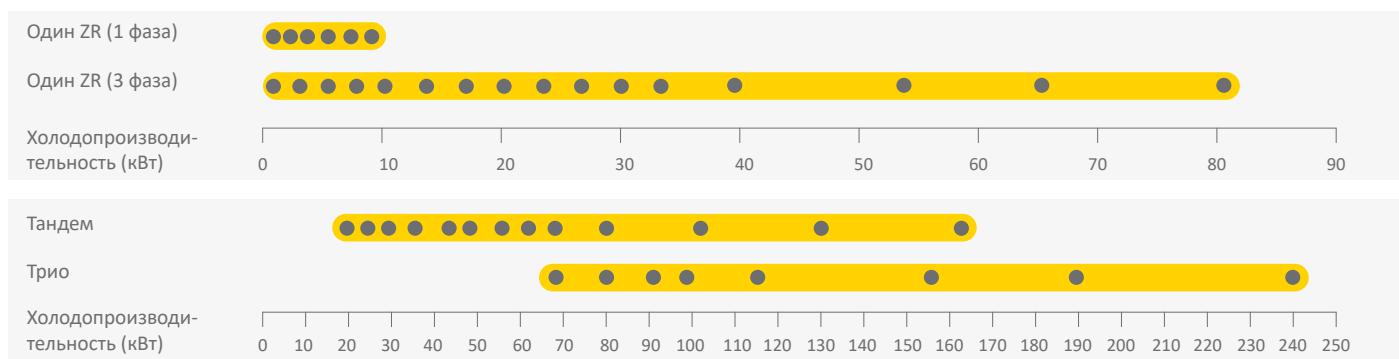

Условия по EN12900: кипение 5 °C, конденсация 50 °C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K

Модельный ряд спиральных компрессоров ZR для R513A

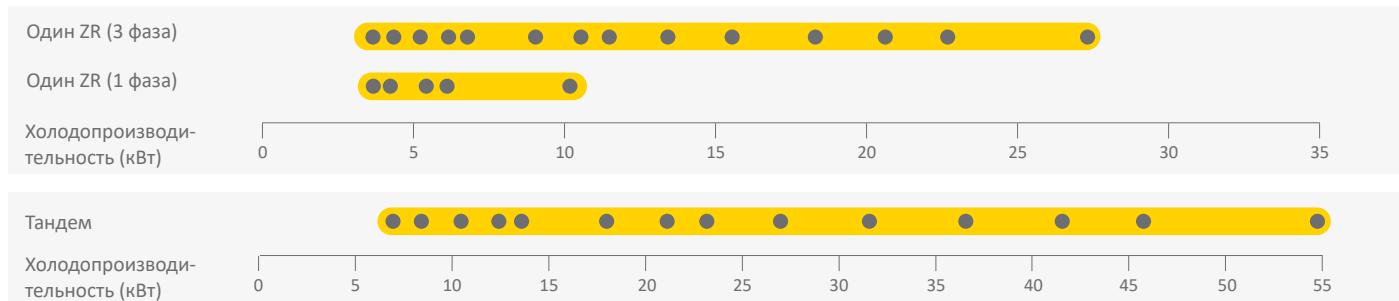

Условия по EN12900: кипение 5 °C, конденсация 50 °C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K


Характеристики и преимущества

- Осевое и радиальное согласование спиралей Copeland Scroll, обеспечивающее превосходные показатели надежности и эффективности
- Широкий модельный ряд спиральных компрессоров для R407C, R134a, и R513A
- Низкое значение ОКЭП (общий коэффициент эквивалентного потепления)
- Низкий уровень шума и вибраций
- Низкий уровень циркуляции масла
- Специально подобранные конфигурации тандемов и трио, одобренные Copeland, обеспечивают превосходную сезонную эффективность (SEER)


Максимально допустимое давление (PS)

- ZR24 - ZR81:
Со стороны низкого давления 21 бар (изб) /
со стороны высокого давления 29 бар (изб)
- ZR94 - ZR380:
Со стороны низкого давления 20 бар (изб) /
со стороны высокого давления 32 бар (изб)

Рабочий диапазон для R407C

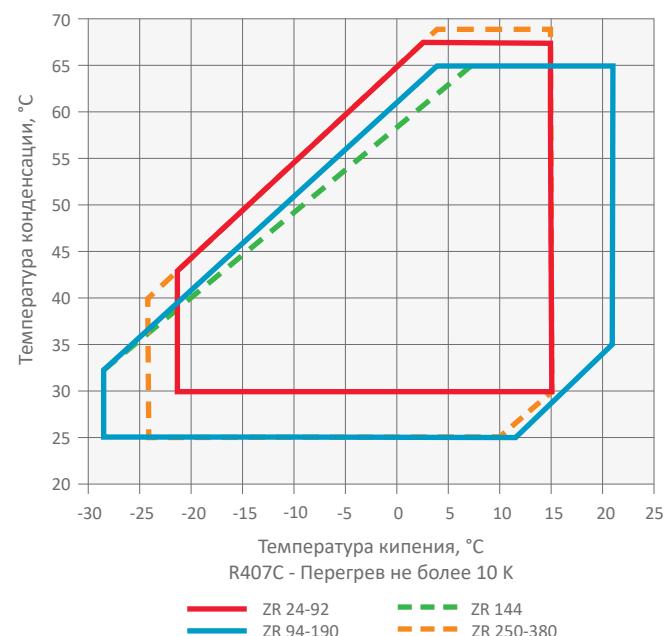

Рабочий диапазон для R134a и R513A

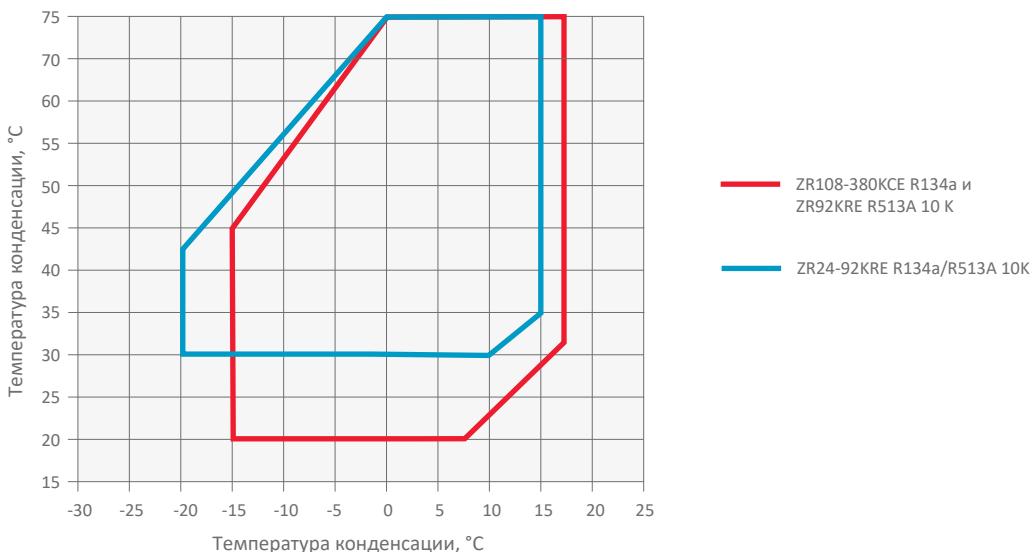

Технические данные ZR*KRE

Модели	Номинальная мощность, л. с.	Производительность R513A/R134a (кВт)	Производительность R407C (кВт)	EER	Номинальная объемная производительность (м³/ч)	Патрубок всасывания (дюймы)	Патрубок нагнетания (дюймы)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/код		Максимальный рабочий ток (А)		Ток при замкнутом роторе (А)		Звуковое давление на расст. 1 м (дБ(A)) ***
											1 фаза*	3 фазы**	1 фаза*	3 фазы**	1 фаза*	3 фазы**	
ZR24KRE	2,0	3,5	5,0	3,0	5,9	3/4	1/2	0,7	239/245/364	25	PFJ	TFD	13	5	58	26	54
ZR28KRE	2,5	4,2	5,9	2,9	6,8	3/4	1/2	1,1	239/245/364	27	PFJ	TFD	13	7	61	32	54
ZR36KRE	3,0	5,2	7,6	3,1	8,6	3/4	1/2	1,2	239/245/387	29	PFJ	TFD	16	7	82	40	55
ZR42KRE	3,5	6,2	8,9	3,2	10,0	3/4	1/2	1,1	239/245/400	28	PFJ	TFD	19	9	97	46	56
ZR48KRE	4,0	6,9	10,3	3,1	11,4	7/8	1/2	1,5	239/245/417	29		TFD		10		50	57
ZR61KRE	5,0	9,0	13,0	3,2	14,4	7/8	1/2	1,9	246/257/438	37		TFD		13		66	58
ZR69KRE	5,5	10,2	14,3	3,2	16,2	7/8	1/2	1,9	246/257/438	43	PFJ		36		150		59
ZR72KRE	6,0	10,6	15,4	3,4	17,1	7/8	1/2	1,9	246/257/438	40		TFD		13		74	61
ZR81KRE	6,5	11,6	16,6	3,2	18,8	7/8	3/4	1,8	246/257/443	39		TFD		14		101	61
ZR92KRE	8,0	13,5	18,8	3,2	21,4	7/8	3/4	1,9	246/257/443	40		TFD		16		102	65
ZR108KRE	9,0	15,8	23,0	3,2	25,0	1 3/8	7/8	3,3	281/285/533	60		TFD		18		111	63
ZR125KRE	10,0	18,4	27,0	3,3	29,1	1 3/8	7/8	3,3	264/285/533	61		TFD		20		118	63
ZR144KRE	12,0	20,8	30,9	3,2	33,2	1 3/8	7/8	3,3	281/285/533	61		TFD		22		118	64
ZR160KRE	13,0	22,9	33,4	3,1	36,4	1 3/8	7/8	3,4	281/285/552	65		TFD		28		140	68
ZR190KRE	15,0	27,4	39,3	3,1	43,3	1 3/8	7/8	3,4	281/285/552	66		TFD		35		174	71

Условия по EN12900: кипение 5 °C, конденсация 50 °C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K

* 1 фаза: 230 В / 50 Гц

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** На расстоянии 1 м: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Предварительные данные

Технические данные ZR*KCE

Модели	Номинальная мощность, л. с.	Производительность R407C (кВт)	EER	Номинальная объемная производительность (м³/ч)	Патрубок всасывания (дюймы)	Патрубок нагнетания (дюймы)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/код	Максимальный рабочий ток (А)		Ток при замкнутом роторе (А)		Звуковое давление на расст. 1 м (дБ(A)) ***
											3 фазы**	3 фазы**	3 фазы**	3 фазы**	
ZR108KCE	9,0	23,0	3,4	25,0	1 3/8	7/8	3,3	281/285/533	60	TFD		18		111	63
ZR125KCE	10,0	27,0	3,4	29,1	1 3/8	7/8	3,3	264/285/533	61	TFD		20		118	63
ZR144KCE	12,0	30,9	3,4	33,2	1 3/8	7/8	3,3	281/285/533	61	TFD		22		118	64
ZR160KCE	13,0	33,4	3,2	36,4	1 3/8	7/8	3,4	281/285/552	65	TFD		28		140	67
ZR190KCE	15,0	39,3	3,2	43,3	1 3/8	7/8	3,4	281/285/552	66	TFD		35		174	69
ZR250KCE	20,0	52,2	3,2	56,6	1 5/8	1 3/8	4,7	427/376/726	139	TWD		42		225	72
ZR310KCE	25,0	65,0	3,2	71,4	1 5/8	1 3/8	6,8	447/390/724	160	TWD		52		272	74
ZR380KCE	30,0	80,1	3,4	87,5	1 5/8	1 3/8	6,3	447/427/724	177	TWD		63		310	77

Условия по EN12900: кипение 5 °C, конденсация 50 °C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K

* 1 фаза: 230 В / 50 Гц

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** На расстоянии 1 м: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Модели ZR22K3E-ZR48K3E, ZR61KSE и ZR61KCE-ZR81KCE предлагаются в качестве сервисных компрессоров

Производительность

Температура конденсации, 50°C															
R513A / R134a	Холодопроизводительность (кВт)							R513A / R134a	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15
ZR24KRE	1,3	1,7	2,2	2,8	3,5	4,4	5,3	ZR24KRE	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
ZR28KRE	1,6	2,1	2,7	3,4	4,2	5,1	6,2	ZR28KRE	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
ZR36KRE	2,1	2,7	3,4	4,2	5,2	6,4	7,8	ZR36KRE	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
ZR42KRE	2,4	3,1	4,0	5,0	6,2	7,5	9,1	ZR42KRE	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
ZR48KRE	2,8	3,6	4,5	5,6	6,9	8,4	10,3	ZR48KRE	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
ZR61KRE	3,5	4,6	5,9	7,3	9,0	11,0	13,2	ZR61KRE	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,9
ZR69KRE**	4,0	5,2	6,6	8,2	10,2	12,4	14,9	ZR69KRE**	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
ZR72KRE	4,2	5,4	6,9	8,6	10,6	12,9	15,5	ZR72KRE	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
ZR81KRE	4,8	6,1	7,6	9,4	11,6	14,2	17,1	ZR81KRE	3,8	3,8	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7
ZR92KRE	5,7	7,1	8,9	11,0	13,5	16,4	19,8	ZR92KRE	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,4	4,5
ZR108KCE		8,1	10,3	12,8	15,7	19,1	23,0	ZR108KCE		4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
ZR125KCE		9,1	11,8	14,8	18,3	22,3	26,9	ZR125KCE		5,3	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5
ZR144KCE		11,2	14,3	17,5	21,0	24,8	29,0	ZR144KCE		6,1	6,3	6,3	6,3	6,4	6,4
ZR160KCE		11,1	14,5	18,3	22,7	27,8	33,6	ZR160KCE		6,8	6,9	6,9	7,0	7,0	7,2
ZR190KCE		13,6	17,5	22,0	27,2	33,1	40,1	ZR190KCE		8,5	8,5	8,6	8,6	8,6	8,7
ZR250KCE		18,4	23,2	28,9	35,5	43,3	52,2	ZR250KCE		10,9	10,9	11,0	11,1	11,2	11,4
ZR310KCE		22,3	28,3	35,2	43,3	52,8	63,7	ZR310KCE		13,3	13,5	13,6	13,7	13,9	14,1
ZR380KCE		29,2	36,6	45,3	55,4	67,0	80,5	ZR380KCE		16,3	16,6	16,8	17,1	17,3	17,6

Условия: перегрев на всасывании 10 K / переохлаждение 0 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Температура кипения (°C)																
R407C	Холодопроизводительность (кВт)							R407C	Потребляемая мощность (кВт)							
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)							
Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	
ZR24KRE		2,6	3,3	4,1	5,0	6,1	7,3	ZR24KRE		1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
ZR28KRE		3,0	3,8	4,8	5,9	7,2	8,6	ZR28KRE		2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
ZR36KRE		4,0	5,0	6,2	7,6	9,2	11,0	ZR36KRE		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
ZR42KRE		4,6	5,9	7,3	8,9	10,8	12,8	ZR42KRE		2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
ZR48KRE		5,4	6,8	8,4	10,3	12,5	14,9	ZR48KRE		3,2	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1
ZR61KRE		7,1	8,8	10,8	13,0	15,6	18,7	ZR61KRE		4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
ZR69KRE**		7,8	9,6	11,8	14,3	17,3	20,6	ZR69KRE**		4,9	4,8	4,7	4,5	4,3	4,1	4,1
ZR72KRE		8,0	10,1	12,5	15,4	18,6	22,2	ZR72KRE		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
ZR81KRE		8,2	10,6	13,3	16,6	20,3	24,6	ZR81KRE		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,4	5,4
ZR92KRE		9,6	12,2	15,2	18,8	22,9	27,6	ZR92KRE		6,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
ZR94KCE		10,3	13,4	16,8	20,6	24,9	29,7	ZR94KCE		6,3	6,3	6,3	6,3	6,2	6,2	6,2
ZR108KCE		12,2	15,3	18,9	23,0	27,9	33,4	ZR108KCE		6,8	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
ZR125KCE		14,0	17,7	22,0	27,0	32,6	39,1	ZR125KCE		8,0	8,0	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
ZR144KCE			20,1	25,2	30,9	37,4	44,8	ZR144KCE			9,1	9,1	9,1	9,1	9,2	9,2
ZR160KCE		15,9	20,8	26,7	33,4	41,3	50,3	ZR160KCE		10,3	10,3	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4
ZR190KCE		19,8	25,5	31,9	39,3	47,7	57,3	ZR190KCE		12,2	12,3	12,3	12,3	12,4	12,5	12,5
ZR250KCE		27,5	34,5	42,7	52,2	63,2	75,8	ZR250KCE		15,9	16,0	16,1	16,3	16,4	16,6	16,6
ZR310KCE		33,5	42,4	52,8	65,0	79,1	95,4	ZR310KCE		20,0	20,0	20,0	20,2	20,4	20,6	20,6
ZR380KCE		40,1	51,8	64,9	80,1	97,6	118,0	ZR380KCE		23,9	24,1	24,3	24,4	24,6	24,9	24,9

Условия: перегрев на всасывании 10 K / переохлаждение 0 K

Обзор моделей ZR*KRE на базе тандема*

Модель	Тандемная конфигурация	Холодопроизводительность (кВт)		
		R407C	R513A	R134a
Равновесный тандем				
ZRT 48 KRE	2 x ZR24 KRE	10,0	7,0	7,2
ZRT 56 KRE	2 x ZR28 KRE	11,8	8,4	8,3
ZRT 72 KRE	2 x ZR36 KRE	15,2	10,4	10,5
ZRT 84 KRE	2 x ZR42 KRE	17,7	12,4	12,1
ZRT 96 KRE	2 x ZR48KRE	20,6	13,8	13,2
ZRT 122 KRE	2 x ZR61KRE	26,0	18,0	17,5
ZRT 144 KRE	2 x ZR72KRE	30,7	21,2	21,0
ZRT 162 KRE	2 x ZR81KRE	33,1	23,2	23,6
ZRT 184 KRE	2 x ZR92KRE	37,5	27,0	26,7
ZRT 216 KRE	2 x ZR108KRE	n/a	31,6	31,3
ZRT 250 KRE	2 x ZR125KRE	n/a	36,8	36,5
ZRT 288 KRE	2 x ZR144KRE	n/a	41,6	42,0
ZRT 320 KRE	2 x ZR160KRE	n/a	45,8	45,4
ZRT 380 KRE	2 x ZR190KRE	n/a	54,8	54,3

Условия по EN 12900: кипение 5 °C, конденсация 50 °C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K

* Тандемы / трио, собранные производителями комплектных систем. Компания Emerson может обеспечить полную техническую поддержку.

Предварительные данные

Обзор моделей тандемов и трио

Модель	Тандемная конфигурация	Холодопроизводительность (кВт)	
		R407C	R134a
Равновесный тандем			
ZRT 188 KCE	2 x ZR94KCE	41,2	26,9
ZRT 216 KCE	2 x ZR108KCE	46,0	31,3
ZRT 250 KCE	2 x ZR125KCE	54,0	36,5
ZRT 288 KCE	2 x ZR144KCE	61,8	42,0
ZRT 320 KCE	2 x ZR160KCE	66,8	45,4
ZRT 380 KCE	2 x ZR190KCE	78,6	54,4
ZRT 500 KCE*	2 x ZR250KCE	104,0	71,0
ZRT 620 KCE*	2 x ZR300KCE	130,0	84,4
ZRT 760 KCE*	2 x ZR380KCE	163,0	110,8
Неравновесный тандем			
ZRU 315 KCE*	ZR125KCE + ZR190KCE	66,3	45,5
ZRU 350 KCE*	ZR160KCE + ZR190KCE	72,7	49,9
ZRU 440 KCE*	ZR190KCE + ZR250KCE	91,5	62,7
ZRU 500 KCE*	ZR190KCE + ZR300KCE	99,8	69,4
ZRU 560 KCE*	ZR250KCE + ZR300KCE	112,7	77,7
ZRU 690 KCE*	ZR300KCE + ZR380KCE	140,6	97,6

Условия по EN 12900: кипение 5 °C, конденсация 50 °C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K

* Тандемы / трио, собранные производителями комплектных систем. Компания Emerson может обеспечить полную техническую поддержку.

ZP Copeland Scroll™ – спиральные компрессоры для R410A

Сpirальныe компрессоры Copeland Scroll ZP для R410A предназначены для климатических систем, а также промышленных и прецизионных систем охлаждения. Emerson – первый производитель, начавший выпуск полного модельного ряда спиральных компрессоров для коммерческого применения, работающих с хладагентом R410A. Технология Copeland Scroll и возможность использования хладагента R410A позволяют производителям комплексных систем оптимизировать затраты и повысить эффективность установок.


Компрессоры ZP Copeland Scroll прекрасно подходят для чиллеров мощностью до 900 кВт с воздушным охлаждением конденсатора (1100 кВт для чиллеров с водяным охлаждением конденсатора), обеспечивают высокий уровень комфорта и отличаются превосходной сезонной энергоэффективностью (ESEER). Компрессоры Copeland Scroll ZP, работающие как автономно, так и в составе тандема или трио, гибко отвечают требованиям сегодняшнего рынка, отличаясь высокой эффективностью и испытанной надежностью.

Компрессоры ZP104, ZP122 и ZP143KCE отличаются малым весом и малой площадью основания, поэтому благодаря своей компактности найдут применение в небольших коммерческих системах. Высокая эффективность позволяет сократить эксплуатационные затраты.



Сpirальные компрессоры ZP

Модельный ряд спиральных компрессоров ZP

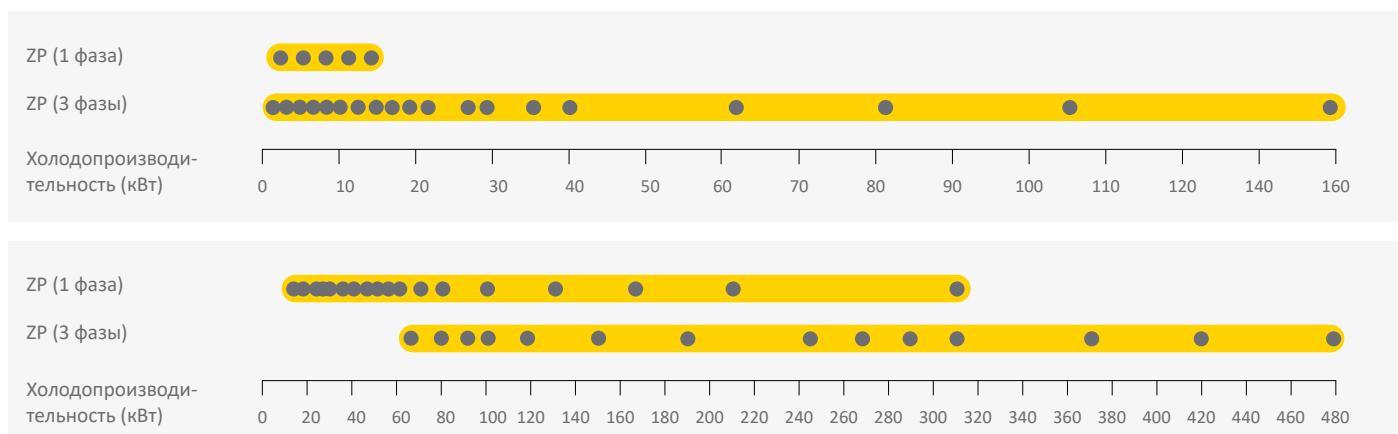

Условия по EN12900: кипение 5 °C, конденсация 50 °C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K


Характеристики и преимущества

- Специально подобранные конфигурации тандемов и трио Copeland (в том числе в неравновесных установках) обеспечивают превосходную сезонную эффективность (ESEER и EN14825: SEER and SCOP)
 - Осевое и радиальное согласование спиралей Copeland Scroll, обеспечивают превосходные показатели надёжности и эффективности
 - Расширенный на 5K рабочий диапазон позволяет использовать компрессоры в тепловых насосах,
 - Низкое значение ОКЭП (общий коэффициент эквивалентного потепления)
 - Широкий модельный ряд спиральных компрессоров для R410A
 - Низкий уровень шума и вибраций
 - Низкий уровень циркуляции масла

Максимально допустимое давление (PS)

- ZP24 - ZP91:
Со стороны низкого давления 28 бар (изб) /
со стороны высокого давления 43 бар (изб)
 - ZP104 - ZP725:
Со стороны низкого давления 29,5 бар (изб) /
со стороны высокого давления 45 бар (изб)

Рабочий диапазон для R410A

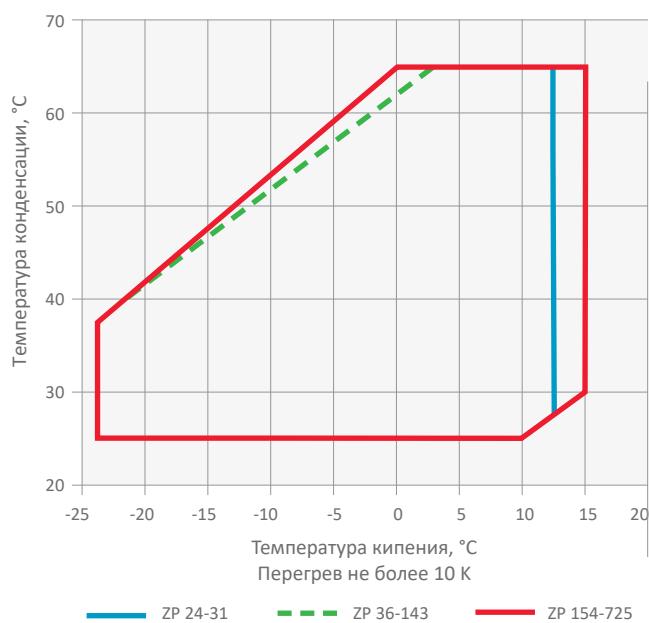

Технические данные

Модели	Номинальная мощность, л.с.	Холодопроизводительность (кВт)	EER	Номинальная производительность (м³/ч)	Патрубок всасывания (дюйм)	Патрубок нагнетания (дюйм)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код		Максимальный рабочий ток (А)		Ток блокировки ротора (А)		Звуковое давление на расст, 1 м - дБ(А) ***
										1 фаза*	3 фазы**	1 фаза*	3 фазы**	1 фаза*	3 фазы**	
ZP24K5E	1,9	5,1	2,8	4,0	3/4	1/2	0,7	236/236/387	22	PFJ	TFD	13	5	60	28	55
ZP29K5E	2,2	6,0	2,8	4,8	3/4	1/2	0,7	246/246/387	23	PFJ	TFD	16	6	67	38	55
ZP31K5E	3,0	6,5	2,8	5,1	3/4	1/2	0,7	243/243/388	22	PFJ	TFD	17	7	67	38	55
ZP36K5E	2,6	7,6	2,9	6,0	7/8	1/2	1,2	243/243/506	32	PFJ	TFD	20	7	87	46	57
ZP42K5E	3,5	8,9	2,9	6,9	7/8	1/2	1,2	246/246/418	31	PFJ	TFD	21	8	98	43	57
ZP54K5E	4,6	11,5	3,0	8,9	7/8	1/2	1,2	246/246/418	34	PFJ	TFD	31	10	128	52	59
ZP61K5E	5,0	13,4	3,0	10,0	7/8	1/2	1,2	246/246/445	35		TFD		11		67	57
ZP72KCE	6,0	15,3	3,0	11,7	7/8	1/2	1,7	246/246/455	45		TFD		15		75	59
ZP83KCE	7,0	17,7	3,1	13,5	7/8	1/2	1,8	246/246/443	40		TFD		15		101	61
ZP91KCE	7,5	19,3	3,1	14,7	1 1/4	1 1/4	1,8	243/248/443	41		TFD		16		101	61
ZP104KCE	9,0	22,7	3,2	16,8	1 1/8	7/8	2,5	297/262/559	49		TFD		18		128	60
ZP122KCE	10,0	26,5	3,2	19,6	1 1/8	7/8	2,5	297/262/559	49		TFD		22		139	61
ZP143KCE	12,0	31,6	3,2	23,1	1 1/8	7/8	2,8	270/262/559	49		TFD		25		146	61
ZP154KCE	13,0	33,1	3,2	24,9	1 3/8	7/8	3,3	281/285/552	65		TFD		31		140	66
ZP182KCE	15,0	39,0	3,2	29,1	1 3/8	7/8	3,3	281/285/552	66		TFD		34		174	66
ZP385KCE	30,0	82,4	3,2	60,8	1 5/8	1 3/8	6,3	448/392/715	178		TWD		65		310	74
ZP485KCE	40,0	105,0	3,2	77,3	1 5/8	1 3/8	6,3	368/345/756	190		TWD		83		408	78
ZP725KCE	60,0	159,5	3,2	115,5	2 1/8	1 3/8	6,3	483/460/864	260		FED		123		666	82

Условия по EN12900: кипение 5 °C, конденсация 50 °C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K

* 1 фаза: 230 В / 50 Гц

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 1 м: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Производительность

Температура конденсации, 50°C							
R410A	Холодопроизводительность (кВт)						
	Температура кипения (°C)						
Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15
ZP24K5E		2,7	3,4	4,2	5,0	6,0	
ZP29K5E		3,1	4,0	4,9	6,0	7,3	
ZP31K5E		3,2	4,2	5,3	6,5	7,9	
ZP36K5E		4,1	5,1	6,3	7,6	9,1	10,8
ZP42K5E		4,5	5,8	7,3	8,9	10,7	12,8
ZP54K5E		5,8	7,5	9,3	11,5	13,9	16,6
ZP61K5E		7,2	9,0	11,1	13,4	16,0	18,9
ZP72KCE		8,6	10,5	12,7	15,3	18,2	21,5
ZP83KCE		9,8	12,1	14,7	17,7	21,1	25,1
ZP91KCE		10,6	13,2	16,1	19,3	22,9	27,0
ZP104KCE		12,6	15,6	18,9	22,7	27,0	31,9
ZP122KCE		14,8	18,3	22,1	26,5	31,5	37,2
ZP143KCE		17,1	21,4	26,3	31,6	37,6	44,1
ZP154KCE		18,7	23,0	27,7	33,1	39,3	46,3
ZP182KCE		22,2	27,1	32,7	39,0	46,2	54,6
ZP385KCE		46,3	56,6	68,6	82,3	98,1	116,0
ZP485KCE		60,2	73,1	88,0	105,0	125,0	147,0
ZP725KCE		91,7	111,0	135,5	159,0	188,0	222,0
R410A	Потребляемая мощность (кВт)						
Температура кипения (°C)							
Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15
ZP24K5E			1,9	1,9	1,8	1,8	
ZP29K5E			2,3	2,2	2,2	2,2	
ZP31K5E			2,4	2,4	2,4	2,3	
ZP36K5E			2,8	2,7	2,7	2,6	
ZP42K5E			3,3	3,2	3,1	3,0	
ZP54K5E			4,0	3,9	3,9	3,8	
ZP61K5E			4,6	4,5	4,5	4,4	
ZP72KCE			5,1	5,1	5,1	5,1	
ZP83KCE			5,7	5,8	5,8	5,8	
ZP91KCE			6,1	6,1	6,1	6,2	
ZP104KCE			7,1	7,1	7,1	7,1	
ZP122KCE			8,3	8,3	8,3	8,3	
ZP143KCE			9,8	9,8	9,8	9,8	
ZP154KCE			10,3	10,3	10,4	10,5	
ZP182KCE			12,0	12,1	12,2	12,3	
ZP385KCE			25,4	25,3	25,4	25,6	
ZP485KCE			31,1	31,5	32,0	32,5	
ZP725KCE			49,7	50,0	50,3	50,5	

Условия: перегрев на всасывании 10 K / переохлаждение 0 K

Тандемы и Трио

Модель	Номинальная мощность, л.с.	Холодопроизводительность (кВт)	Равновесный тандем	Неравновесный тандем
Тандем ZPT - Тандем ZPU неравновесный				
ZPT 72 K5E*	2 x 3	16	•	
ZPT 84 K5E*	2 x 3,5	18	•	
ZPT 108 K5E*	2 x 4	23	•	
ZPT 122 K5E*	2 x 5	26	•	
ZPT 144 KCE*	2 x 6	31	•	
ZPT 166 KCE*	2 x 6,5	35	•	
ZPT 182 KCE*	2 x 8	39	•	
ZPT 208 KCE*	2 x 9	45	•	
ZPT 244 KCE*	2 x 10	53	•	
ZPT 286KCE	2 x 12	63	•	
ZPT 308KCE*	2 x 13	67	•	
ZPU 336 KCE*	13 + 15	73		•
ZPT 364 KCE*	2 x 15	79	•	
ZPU 417 KCE*	15 + 20	90		•
ZPT 470 KCE*	2 x 20	101	•	
ZPU 477 KCE*	15 + 25	103		•
ZPU 530 KCE*	20 + 25	114		•
ZPT 590 KCE*	2 x 25	127	•	
ZPU 680 KCE*	25 + 30	146		•
ZPT 770 KCE*	2 x 30	165	•	
ZPU 870 KCE*	30 + 40	187		•
ZPT 970 KCE*	2 x 40	209	•	
ZPU 111 MCE*	30 + 60	240		•
ZPU 121 MCE*	40 + 60	262		•
ZPT 145 MCE*	60 + 60	317	•	

Системы, использующие ZP235 или ZP295 (20 или 25 л. с.), будут использовать ZP232KZE и ZP292KZE (см. следующую главу)

Условия по EN 12900: кипение 5 °C, конденсация 50 °C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K

* Тандемы / трио, собранные производителями комплектных систем, Emerson может обеспечить полную техническую поддержку.

Модельный ряд спиральных компрессоров ZP Copeland Scroll™ для кондиционирования воздуха с оптимизированной сезонной производительностью

Новые спиральные компрессоры ZP*KZE и ZP*KPE для больших чиллеров отличаются улучшенными возможностями контроля и повышенной эффективностью охлаждения при частичной загрузке благодаря технологии переменной объемной производительности (VVR). Это позволит изготовителям оборудования соответствовать минимальному уровню сезонной эффективности в соответствии с Директивой по экологическим требованиям к продукции.


Они оснащены модулями связи CoreSense™, что повышает надежность за счет передачи данных компрессора в системный контроллер в режиме реального времени и обеспечивает тепловую защиту.

Они предназначены для реверсивных чиллеров, кондиционеров на крыше с вентиляторным блоком или блоков очистки воздуха с холодопроизводительностью 30–400 кВт.



ZP*KZE Scroll Compressor

Линейка компрессоров ZP*KZE и ZP*KPE

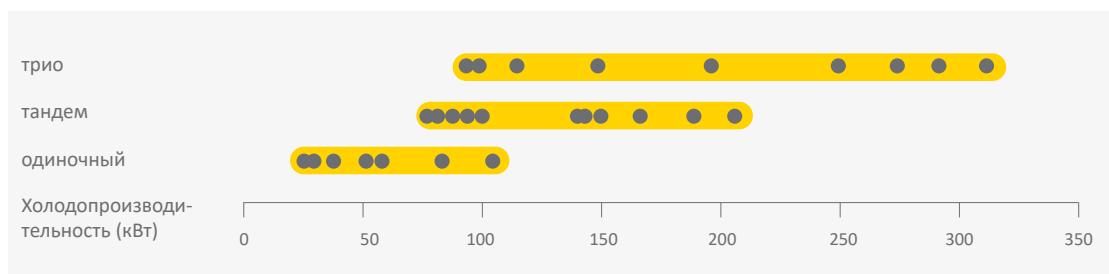


Модельный ряд спиральных компрессоров Copeland. Номинальная холодопроизводительность (кВт) при (5/50) EN12900 – 1 линия

Технические характеристики и преимущества

- Высокая сезонная эффективность (SEER)
SEER на 5% выше предыдущего поколения
- Гибкость и меньшая сложность
Широкий диапазон равновесных и неравновесных конфигураций тандема и трио
для всей линейки системы при уменьшении объема складских запасов компрессоров.
- Повышенная надежность за счет использования электроники

Модуль связи CoreSense обеспечивает передачу данных компрессора в режиме реального времени с помощью протокола RS485 Modbus, используемого системным контроллером для обеспечения тепловой защиты.
Это обеспечивает повышенную надежность для ответственного применения

Рабочий диапазон для R410A

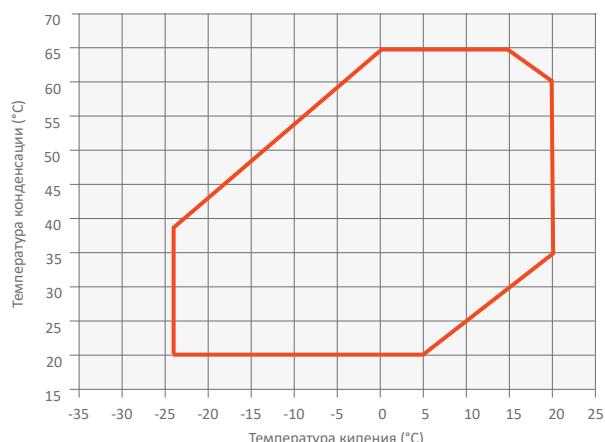

Обзор технических свойств

Модели	Номинальная мощность, л. с.	Производительность (кВт)	EER	Номинальная объемная производительность (м³/ч)	Патрубок всасывания (дюймы)	Патрубок нагнетания (дюймы)	Кол-во масла (л)	Длина/Ширина/Высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/код	Максимум рабочий ток (А)	Замкнутый ротор ток (А)	Звуковое давление на расст. 1 м (дБ(А))***
											3 Ph**	3 Ph**	
ZP137KPE	12,0	29,5	3,1	22,1	1 3/8	7/8	3,3	264/285/533	63	TFD	25	118	64
ZP154KPE	13,0	33,0	3,1	24,9	1 3/8	7/8	3,3	281/285/552	65	TFD	31	140	65
ZP182KPE	15,0	38,8	3,1	29,1	1 3/8	7/8	3,3	326/295/552	66	TFD	34	174	66
ZP232KZE	20,0	50,6	3,3	36,6	1 5/8	1 1/8	4,4	315/315/661	92	TND	38	241	72
ZP292KZE	25,0	63,3	3,3	45,7	1 5/8	1 1/8	4,4	315/315/661	92	TND	49	288	72
ZP385KPE	30,0	82,9	3,2	60,8	1 5/8	1 3/8	6,3	447/427/724	177	TWD	65	310	74
ZP485KPE	40,0	105,0	3,2	77,3	1 5/8	1 3/8	6,3	368/345/756	190	TWD	83	408	78

Условия по EN12900: кипение 5°C, конденсация 50°C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K

** 3 фазы: 380-420 В/50 Гц

*** на расст. 1 м: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в свободных полевых условиях

Потребляемая мощность

Температура конденсации 50 °C							
R410A	Холодопроизводительность (кВт)						
	Температура кипения (°C)						
Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15
ZP137KPE	16,0	20,0	24,5	29,5	35,2	41,5	
ZP154KPE	18,3	22,5	27,4	33,0	39,4	46,6	
ZP182KPE	21,6	26,7	32,4	38,8	46,0	54,2	
ZP232KZE	28,5	34,9	42,2	50,6	60,1	70,8	
ZP292KZE	36,1	44,0	53,1	63,3	74,8	87,6	
ZP385KPE	47,0	57,3	69,2	82,9	98,6	116,5	
ZP485KPE	60,7	73,5	88,2	105,0	124,5	146,0	

R410A	Входная мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)						
Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15
ZP137KPE			9,8	9,7	9,6	9,5	9,4
ZP154KPE			11,0	10,9	10,8	10,7	10,5
ZP182KPE			12,8	12,8	12,7	12,6	12,5
ZP232KZE			15,2	15,3	15,3	15,3	15,3
ZP292KZE			19,4	19,5	19,4	19,4	19,3
ZP385KPE			25,9	25,9	25,8	25,8	26,1
ZP485KPE			32,9	32,9	32,9	33,0	33,4

Условия: перегрев на всасывании 10 K/ переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Обзор моделей на базе тандема

Модель	Номинальная мощность привода, л. с.	Холодопроизводительность (кВт)					
		Равновесный тандем ZPT					
Неравновесный тандем ZPU							
ZPT 274 K	2 x ZP137 KZE		58				
ZPT 308 K	2 x ZP154 KPE		67				
ZPT 364 K	2 x ZP182 KPE		77				
ZPT 464 K	2 x ZP232 KZE		101				
ZPT 584 K	2 x ZP292 KZE		125				
ZPT 770 K	2 x ZP385 KPE		165				
ZPT 970 K	2 x ZP485 KPE		209				
Равновесный тандем ZPT							
ZPT 308 K	ZP154 KPE + ZP182 KPE		72				
ZPT 414 K	ZP182 KPE + ZP232 KZE		89				
ZPT 474 K	ZP182 KPE + ZP292 KZE		102				
ZPT 524 K	ZP232 KZE + ZP292 KZE		114				
ZPT 677 K	ZP292 KZE + ZP385 KPE		146				
ZPT 717 K	ZP232 KZE + ZP485 KPE		155				
ZPT 870 K	ZP385 KPE + ZP485 KPE		187				

Условия по EN 12900: кипение 5°C, конденсация 50°C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K

*конфигурации тандем от производителей систем. Компания Emerson предоставляет полную техническую поддержку.


Модельные ряды компрессоров ZPD и ZRD Copeland Scroll Digital™ для хладагентов R513A, R410A и R407C

Плавное регулирование производительности в системах кондиционирования воздуха: гибкое решение для R513A, R407C и R410A.


Во многих системах отопления и охлаждения нагрузка и условия эксплуатации могут существенно меняться, требуя регулирования производительности компрессора. Digital Scroll – простое решение, обеспечивающее плавное регулирование производительности компрессора от 10% до 100%. В результате достигаются точное управление температурой, превосходные климатические условия и высокая энергоэффективность.

Компрессоры Digital Scroll чаще всего используются в промышленных системах охлаждения, компрессорных станциях, компрессорно-конденсаторных агрегатах, в реверсивных системах, в крышных кондиционерах, а также в системах кондиционирования воздуха.

Модельный ряд спиральных компрессоров ZPD Digital Scroll для R410A

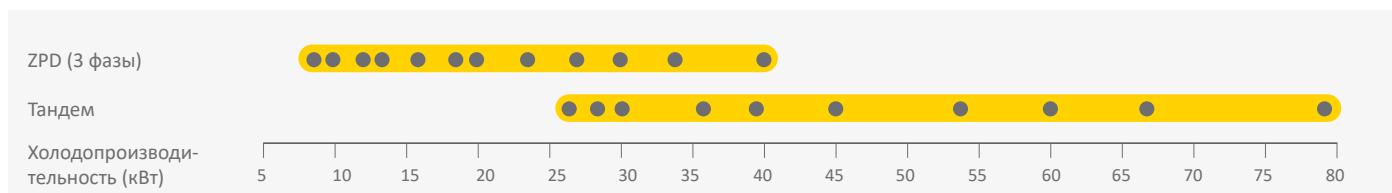


Модельный ряд спиральных компрессоров ZRD Digital Scroll для R407C

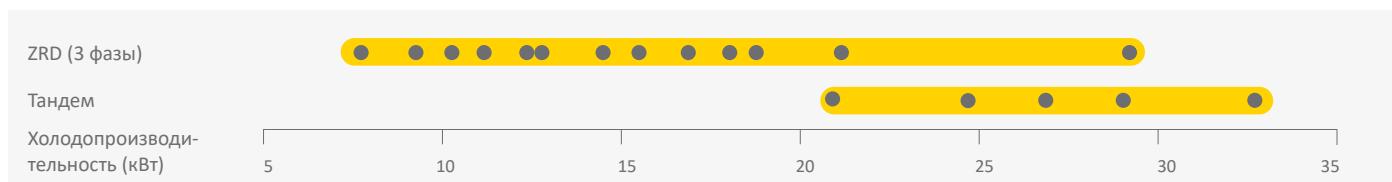

Условия по EN12900: кипение 5 °C, конденсация 50 °C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K

Модельный ряд спиральных компрессоров ZRD*KRE Digital Scroll для R513A

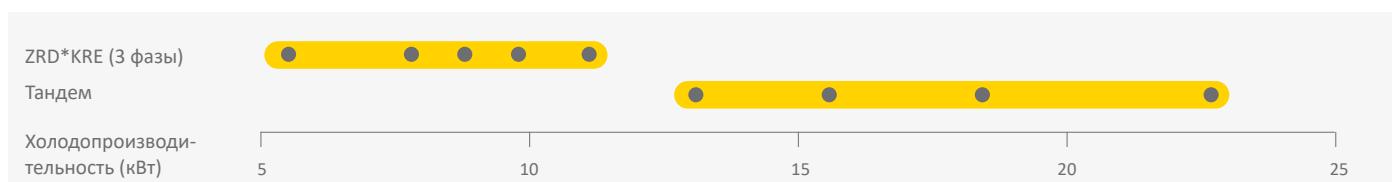

Условия по EN12900: кипение 5 °C, конденсация 50 °C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K



Характеристики и преимущества

- Широкий диапазон регулирования (мгновенное изменение производительности от 10% до 100%), точное управление температурным режимом, обеспечение оптимальных климатических условий
- Отсутствие сложного электронного оборудования, практически готовое к использованию решение, отсутствие электромагнитных помех и хорошая электромагнитная совместимость, простота установки и обслуживания
- Не влияет на механическую балансировку системы: отсутствие вибраций, резонансных явлений, нет необходимости в изменении конструкции рамы/ трубопровода


Максимально допустимое давление (PS)

- Компрессоры Digital ZRD42 - ZRD81:
Со стороны низкого давления 20 бар (изб) / со стороны высокого давления 29,5 бар (изб)
- Компрессоры Digital ZRD94 - ZRD125:
Со стороны низкого давления 20 бар (изб) / со стороны высокого давления 32 бар (изб)
- Компрессоры Digital ZPD34 - ZPD91:
Со стороны низкого давления 28 бар (изб) / со стороны высокого давления 43 бар (изб)
- Компрессоры Digital ZPD103 - ZPD182:
Со стороны низкого давления 29,5 бар (изб) / со стороны высокого давления 45 бар (изб)

Рабочий диапазон для R410A/R407C

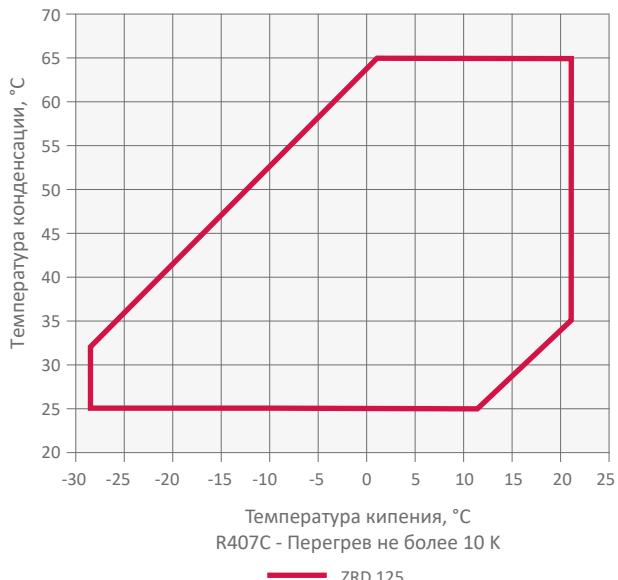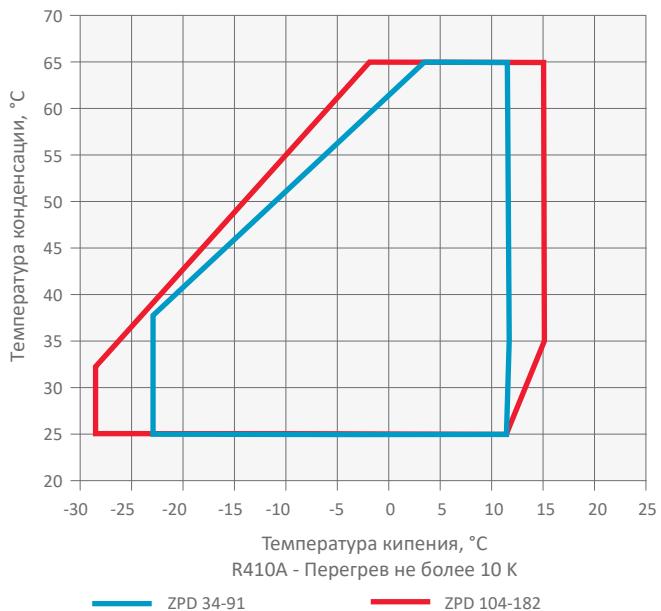

Рабочий диапазон для R513A

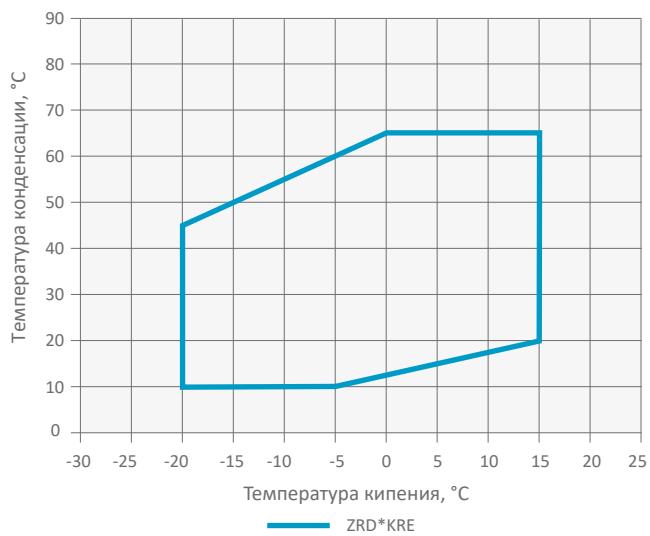

Технические данные моделей ZPD, работающих с R410A

Модели	Номинальная мощность, л. с.	Холодопроизводительность (кВт)	EER	Номинальная производительность (м³/ч)	Патрубок всасывания (дюйм)	Патрубок нагнетания (дюйм)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/код	Максимальный рабочий ток (А)	Ток блокировки ротора (А)	Звуковое давление на расст. 1 м (дБА) **
ZPD34KSE	3,0	7,3	2,8	5,7	7/8	1/2	1,2	243/243/448	31	TFM	12	64	66
ZPD42KSE	3,5	9,1	3,0	6,9	7/8	1/2	1,2	243/243/464	31	TFM	8	52	66
ZPD54KSE	4,5	11,5	3,0	8,9	7/8	1/2	1,2	236/236/479	35	TFM	10	62	67
ZPD61KCE	5,0	13,2	2,9	10,1	7/8	1/2	1,9	241/246/484	41	TFD	12	64	63
ZPD72KCE	5,0	15,2	2,9	11,6	7/8	1/2	1,9	241/246/484	40	TFD	15	75	67
ZPD83KCE	6,0	17,7	3,0	13,4	7/8	1/2	1,8	246/253/481	40	TFD	16	101	64
ZPD91KCE	7,5	19,2	3,1	14,7	7/8	3/4	1,8	246/253/481	40	TFD	16	101	69
ZPD104KCE	9,0	22,7	3,1	16,7	1 1/8	7/8	2,5	270/262/605	61	TFD	18	128	63
ZPD122KCE	10,0	26,3	3,1	19,7	1 1/8	7/8	2,5	270/262/605	62	TFD	21	139	63
ZPD137KCE	12,0	29,5	3,1	22,1	1 3/8	7/8	3,3	293/285/533	62	TFD	25	118	63
ZPD154KCE	13,0	33,1	3,1	24,8	1 3/8	7/8	3,3	314/285/552	65	TFD	27	140	66
ZPD182KCE	15,0	39,0	3,1	29,0	1 3/8	7/8	3,3	314/285/552	67	TFD	34	173	68

Условия по EN12900 для R410A: кипение 5 °C, конденсация 50 °C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K

* 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

** @ 1m: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Технические данные моделей ZRD*KRE, работающих с R450A и R513A

Модели	Номинальная мощность, л. с.	Производительность R513A/R134a (кВт)	Производительность R407C (кВт)	EER	Номинальная производительность (м³/ч)	Патрубок всасывания (дюймы)	Патрубок нагнетания (дюймы)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/код	Максимальный рабочий ток (А)	Ток при замкнутом роторе (А)	Звуковое давление на расст. 1 м (дБ(A)) **			
ZRD36KRE	3,0	5,2	7,7	3,2	8,3	3/4	1/2	1,2	239/244/435	30	PFJ	TFD	17	7	97	40	58
ZRD48KRE	4,0	7,0	10,3	3,1	11,4	7/8	1/2	1,4	239/244/466	30		TFD		10		48	58
ZRD61KRE	5,0	8,9	12,4	3,2	14,4	7/8	1/2	1,9	246/257/481	38		TFD		11		64	67
ZRD72KRE	6,0	10,6	15,4	3,1	17,1	7/8	1/2	1,9	246/257/481	40		TFD		13		74	67
ZRD92KRE	7,5	13,4	18,8	3,1	21,4	7/8	3/4	1,9	246/257/481	43		TFD		16		102	68

Условия по EN12900: кипение 5 °C, конденсация 50 °C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K

* 3 фазы: 380–420 В / 50 Гц

** На расстоянии 1 м: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора (в условиях свободного звукового поля)

Предварительные данные

Технические данные моделей ZRD*KCE, работающих с R407C

Модели	Номинальная мощность, л. с.	Холодопроизводительность (кВт)	EER	Номинальная производительность (м³/ч)	Патрубок всасывания (дюйм)	Stub Discharge (inch)	Патрубок нагнетания (дюйм)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/код	Максимальный рабочий ток (А)	Ток блокировки ротора (А)	Звуковое давление на расст. 1 м (дБ(A)) **
ZRD125KCE	10,0	27,7	3,3	28,8	1 3/8	7/8	3,3	293/285/533	61	TFD	20	118	64

Условия по EN12900 для R407C: кипение 5 °C, конденсация 50 °C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K

* 3 фазы: 380–420 В / 50 Гц

** @1m: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Производительность

Температура конденсации, 50°C															
R410A	Холодопроизводительность (кВт)						R410A	Входная мощность (кВт)							
	Температура кипения (°C)							Температура кипения (°C)							
Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15
ZPD34KSE		3,9	4,9	6,0	7,3	8,7		ZPD34KSE		2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	
ZPD42KSE		5,0	6,2	7,6	9,1	10,9		ZPD42KSE		2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	
ZPD54KSE		6,7	8,2	9,8	11,8	13,9		ZPD54KSE		4,0	3,9	3,9	3,8	3,8	
ZPD61KCE		7,3	9,0	11,0	13,2	15,7	18,6	ZPD61KCE		4,2	4,3	4,4	4,4	4,5	4,5
ZPD72KCE		8,6	10,5	12,7	15,3	18,1	21,4	ZPD72KCE		4,9	5,0	5,1	5,2	5,2	5,3
ZPD83KCE		9,8	12,1	14,7	17,7	21,2	25,1	ZPD83KCE		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
ZPD91KCE		10,6	13,2	16,0	19,2	22,8	26,9	ZPD91KCE		6,2	6,2	6,2	6,3	6,3	6,3
ZPD104KCE		13,0	15,8	19,0	22,7	26,9	31,7	ZPD104KCE		7,0	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4
ZPD122KCE		15,1	18,3	22,0	26,3	31,2	36,7	ZPD122KCE		8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5
ZPD137KCE		16,0	20,0	24,4	29,4	35,1	41,5	ZPD137KCE		9,6	9,5	9,4	9,4	9,3	9,4
ZPD154KCE		18,7	23,0	27,7	33,1	39,3	46,3	ZPD154KCE		10,3	10,4	10,4	10,5	10,6	10,7
ZPD182KCE		23,2	27,9	33,1	39,0	45,9	53,8	ZPD182KCE		12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7

Условия: перегрев на всасывании 10 K / переохлаждение 0 K

Температура конденсации, 50°C															
R513A / R134a	Холодопроизводительность (кВт)						R513A / R134a	Входная мощность (кВт)							
	Температура кипения (°C)							Температура кипения (°C)							
Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15
ZRD36KRE	2,1	2,7	3,4	4,3	5,2	6,3	7,5	ZRD36KRE	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
ZRD48KRE	2,9	3,7	4,6	5,7	7,0	8,5	10,2	ZRD48KRE	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,3
ZRD61KRE	3,6	4,6	5,8	7,2	8,9	10,8	13,1	ZRD61KRE	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9
ZRD72KRE	4,3	5,6	7,0	8,7	10,6	12,9	15,5	ZRD72KRE	2,9	3,0	3,1	3,3	3,4	3,5	3,7
ZRD92KRE	5,4	6,9	8,7	10,9	13,4	16,3	19,6	ZRD92KRE	3,7	3,9	4,0	4,2	4,3	4,4	4,4

Условия: перегрев на всасывании 10 K / переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения сведений о производительности для модели R450A воспользуйтесь программой подбора компании Emerson.

Температура конденсации, 50°C															
R407C	Холодопроизводительность (кВт)						R407C	Входная мощность (кВт)							
	Температура кипения (°C)							Температура кипения (°C)							
Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15
ZRD36KRE		4,1	5,2	6,3	7,7	9,2		ZRD36KRE		2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	
ZRD48KRE		5,4	6,8	8,4	10,3	12,5		ZRD48KRE		3,2	3,2	3,2	3,2	3,1	
ZRD61KRE		6,3	8,0	10,0	12,4	15,1		ZRD61KRE		3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	
ZRD72KRE		8,0	10,1	12,5	15,4	18,6		ZRD72KRE		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	
ZRD92KRE		9,6	12,2	15,2	18,8	22,9		ZRD92KRE		6,0	6,1	6,2	6,2	6,2	
ZRD125KCE		14,3	18,1	22,5	27,6	33,3	39,4	ZRD125KCE		8,2	8,3	8,4	8,4	8,6	8,7

Условия: перегрев на всасывании 10 K / переохлаждение 0 K

XPV и ZPV Copeland Scroll™ - спиральные компрессоры с регулируемой скоростью для хладагента R410Ac инверторным приводом


Компрессоры с регулируемой скоростью XPV и ZPV Copeland Scroll обеспечивают максимальную эффективность охлаждения и нагрева именно тогда, когда это необходимо больше всего. Благодаря современным технологиям регулирования скорости вращения вала, они позволяют производителям систем и владельцам зданий достигать высокой производительности при проектировании реверсивных чиллеров, тепловых насосов, прецизионных систем охлаждения или крышных кондиционеров.

Новые модельные ряды XPV и ZPV отличаются не только широко известной на рынке надежностью, характерной для марки Copeland. Эти компрессоры со специально подобранным инверторным приводом позволяют достичь уровня надежности, ожидающегося для этих сфер применения, и даже превзойти его.

Copeland Scroll™
ZPV066
Компрессор
с регулируемой
скоростью
и инверторным
приводом




Модельный ряд спиральных компрессоров с регулируемой скоростью XPV и ZPV

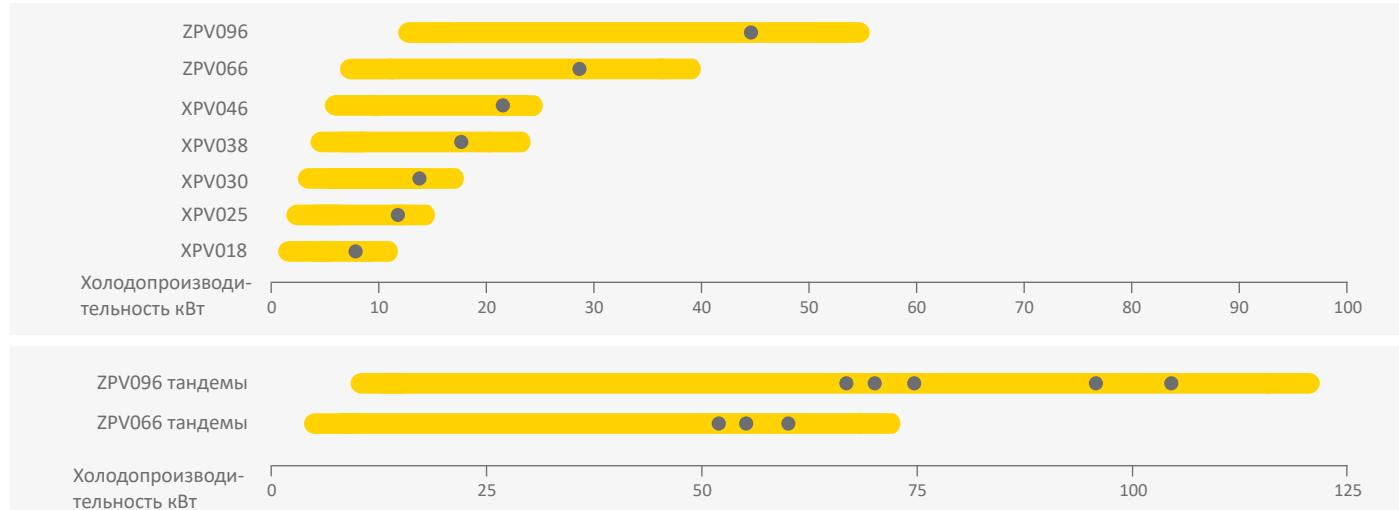

Характеристики и преимущества рабочего диапазона хладагента R410A

- Наиболее высокая эффективность при частичной нагрузке в своем классе, что обеспечивает значительную экономию электроэнергии и соответствие стандартам
- Большой диапазон скорости вращения, что обеспечивает повышенную эффективность при частичной нагрузке и осушении: 900 -7,200 RPM (15-120Hz)
- Поддержка тандемного режима работы для компрессоров с постоянной скоростью обеспечивает максимальную гибкость при проектировании систем
- И компрессор, и привод произведены Copeland™ – это сокращает время проектирования и затраты, а также ускоряет вывод изделия на рынок
- Технология моторов BPM для достижения наибольшей эффективности
- Технология снижения уровня шума реверсивных чиллеров при реверсе и размораживании


Рабочий диапазон ZPV для R410A

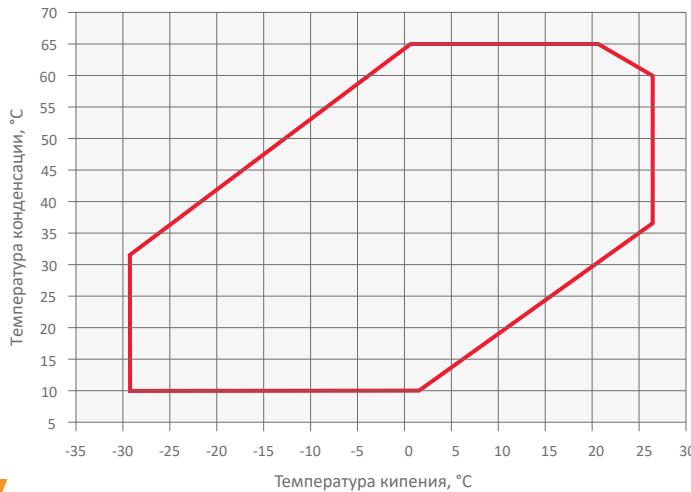

Максимально допустимое давление (PS)

- XPV018 - 046
Со стороны низкого давления (PS) 29,5 бар (изб.) /
со стороны высокого давления (PS) 45 бар (изб.)
- ZPV066 - 096
Со стороны низкого давления 29,5 бар (изб.) /
со стороны высокого давления 45 бар (изб.)

Рабочий диапазон XPV для R410A

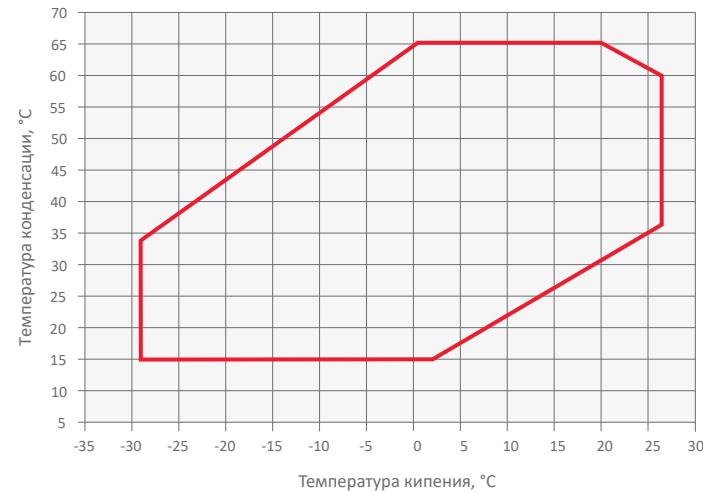

Технические данные

Модели	Холодопроизводительность (кВт)		EER*	Номинальная производительность (см³)	Патрубок всасывания (дюйм)	Патрубок нагнетания (дюйм)	Кол-во масла [л]	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Звуковое давление на расст., 1 м - дБ(А)**
	Мин.	Макс.								
XPV0182E	2,0	10,4	3,1	18,0	3/4	1/2	0,7	194/216/335	16	п.а.
XPV0252E	2,7	14,5	3,1	25,0	3/4	1/2	0,7	194/216/335	16	п.а.
XPV0303E	3,3	17,4	3,1	30,0	3/4	1/2	0,7	194/216/335	18	п.а.
XPV0383E	4,3	22,5	3,2	38,0	3/4	1/2	1,2	194/216/335	21	п.а.
XPV0462E	6,6	24,0	3,2	46,0	3/4	1/2	1,2	219/198/388	22	п.а.
ZPV0662E	8,3	39,0	3,0	63,0	1 1/8	7/8	2,5	273/262/559	40	73
ZPV0962E	12,9	53,3	3,1	96,0	1 1/8	7/8	2,5	273/262/559	44	75

Условия по EN12900: кипение 5 °C, конденсация 50 °C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K

* Номинальная скорость (90 Гц)

** @ 1m: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Предварительные данные

Инверторный привод											
Модели	Совместимый компрессор**	Производительность (кВт)	Сила тока (A)		Охлаждение	Частота (Гц)	Масса нетто (кг)	1 фазы, 230 В	3 фазы, 400 В	Интерфейс связи,	Длина/ширина/высота (мм)
			Номинал,	Номинал,							
ED3015A	XPV018	3,8	15		Воздух/жидкость	15	120	2,8	√		205/240/144
ED3020A	XPV025	5,0	20			15	120	3,6	√		205/250/180
ED3018B	XPV025 /XPV030	5,0	18			15	120	4,4	√		205/250/183
ED3022B	XPV038/XPV046	8,0	22			15	120	5,2	√	Modbus RTU и аналоговая плата 0-10 В	233/316/150
EV3150	ZPV066	15,0				17	120	7,4	√		180/250/380
EV3185	ZPV096	18,5				20	120	14,0	√		180/250/380

Условия: перегрев на всасывании 5 K, переохлаждение 4 K

* Версия со стандартным напряжением, воздушным охлаждением и ребрами

Производительность

Температура конденсации, 50°C								
R410A		Холодопроизводительность (кВт)				Потребляемая мощность (кВт)		
		Температура кипения (°C)						
Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	
XPV0182E	Макс,	5,8	7,0	8,4	10,1	12,0	14,1	16,5
	Мин,	1,5	1,6	1,7	1,7	2,0	2,4	2,9
XPV0252E	Макс,	7,2	8,8	10,8	13,2	15,8	18,8	22,2
	Мин,	2,2	2,4	2,4	2,4	2,9	3,4	4,1
XPV0303E	Макс,	8,9	10,7	12,9	15,6	18,8	22,5	26,7
	Мин,	2,2	2,5	1,5	1,9	2,3	2,7	3,7
XPV0383E	Макс,	11,3	13,6	16,4	19,8	23,8	28,5	33,8
	Мин,	2,8	3,2	1,9	2,4	2,9	3,4	4,6
XPV0462E	Макс,	13,6	16,4	19,8	23,9	28,8	34,4	40,8
	Мин,	3,6	4,5	2,2	2,8	3,3	4,0	5,1
ZPV0662E	Макс,	19,1	23,3	28,2	34,0	40,6	48,2	56,8
	Мин,	6,2	4,9	6,0	7,1	8,3	9,8	11,5
ZPV0962E	Макс,	28,0	34,3	41,7	50,4	60,4	71,8	84,6
	Мин,	9,1	7,5	9,0	10,8	12,8	15,2	18,0

Условия: перегрев на всасывании 5 K, переохлаждение 4 K

Предварительные данные

ZH Copeland Scroll™ - спиральные компрессоры для хладагентов R410A и R407C

Модельный ряд спиральных компрессоров ZH

Компрессоры ZH Copeland оптимизированы для использования в реверсивных установках и тепловых насосах. В дополнение к существующему модельному ряду для хладагента R407C была разработана совершенно новая линейка компрессоров, оптимизированная для хладагента R410A. Обе конфигурации предлагаются на платформах трех размеров. Ряд включает компрессоры с теплопроизводительностью от 4 кВт до 38 кВт.

Компрессоры ZH оптимизированы для использования в реверсивных системах отопления, которые обеспечивают более высокую мощность и эффективность при низких температурах кипения (источника тепла), и поэтому они лучше подходят для систем отопления, чем стандартные компрессоры для кондиционирования воздуха. Благодаря расширенному рабочему диапазону, им также требуется меньше дополнительного нагрева (от электричества или газа), чтобы удовлетворить все потребности в отоплении в самые холодные дни. Это еще больше повышает сезонную эффективность системы.

Сpirальные компрессоры Copeland с улучшенной системой впрыска пара

Компрессоры ZH с улучшенной системой впрыска пара были дополнительно усовершенствованы, чтобы обеспечить лучшую в своем классе производительность в специализированных отопительных системах. Эта технология позволяет заменить традиционные бойлеры в новых и модернизированных зданиях, избежав замены существующих систем отопления в здании.

Компрессоры ZH с улучшенной системой впрыска пара оснащены дополнительным портом для впрыска пара в процессе работы. Такая конструкция позволяет увеличить теплопроизводительность компрессора без изменения объемной производительности.

ZH структура обозначений

ZH**K4E

Для R407C/R134a

Без улучшенной системы впрыска пара –

** производительность в БТЕ/ч

ZH**KVE

Только для R407C

Улучшенная система впрыска пара –

** производительность в кВт ZH**K1P



Сpirальные компрессоры ZH

Дополнительным преимуществом является снижение температуры нагнетания и расширение рабочего диапазона, что позволяет производить высокотемпературную горячую воду при любых условиях работы.

Компрессоры ZHI так же надежны и долговечны, как и другие компрессоры Copeland Scroll. В частности, они способны работать после попадания внутрь относительно большого количества жидкости, которая, как известно, повреждает и разрушает другие типы компрессоров. Благодаря уменьшению количества движущихся частей, надежному приводу и низкой вибрации, обеспечиваемой сбалансированным механизмом сжатия, компрессоры ZH Copeland Scroll являются самым надежным решением на рынке тепловых насосов.

ZH**K1P

Только для R410A

Без улучшенной системы впрыска пара –

** производительность в кВт


ZH**K1P

Только для R410A


Улучшенная система впрыска пара –

** производительность в кВт


Улучшенный впрыск пара: схема

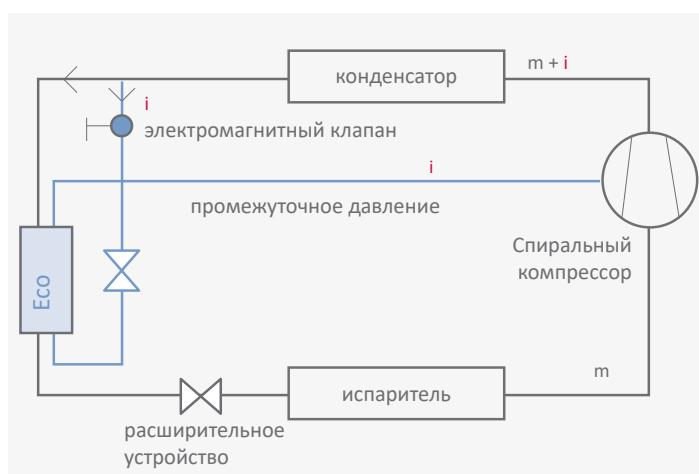

Улучшенный впрыск пара: P-h диаграмма

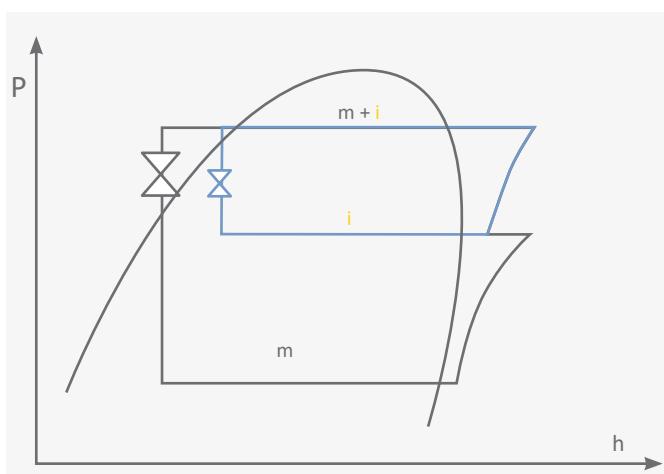


Модельный ряд спиральных компрессоров ZH*K4E/ZH*KVE для R407C

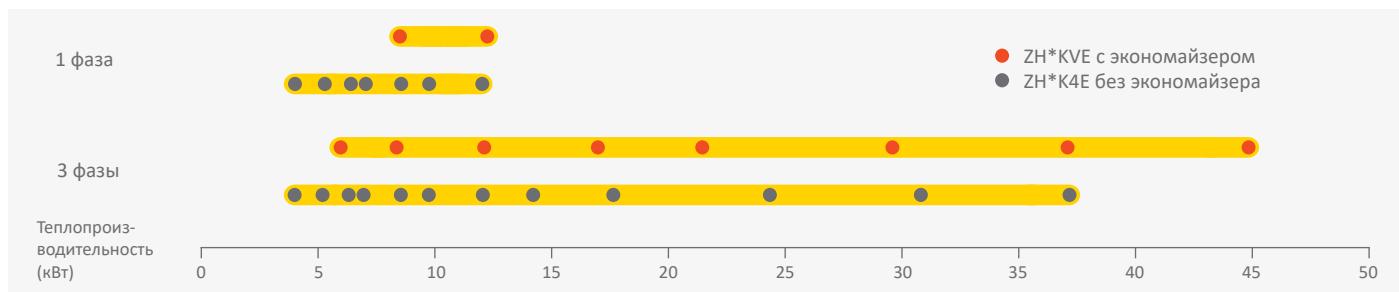

Условия: кипение -7 °C, конденсация 50 °C, перегрев 4 K, переохлаждение 5 K

Модельный ряд спиральных компрессоров ZH*P/ZHI*P для R410A

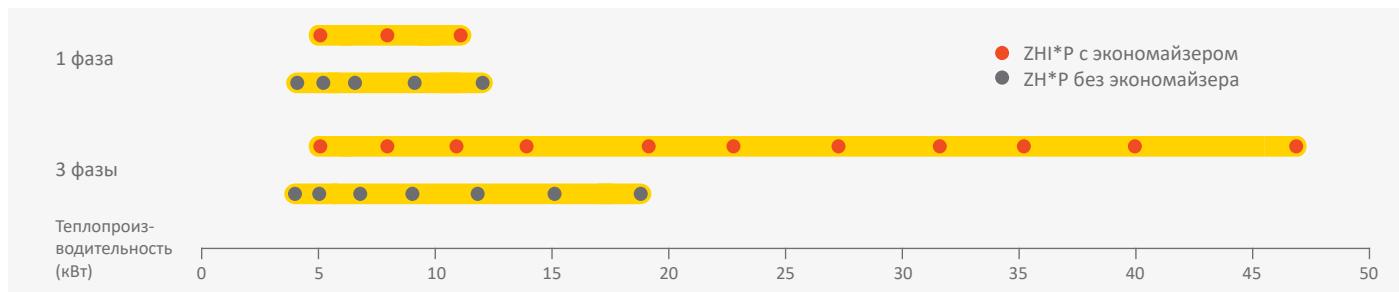

Условия: кипение -7 °C, конденсация 50 °C, перегрев 4 K, переохлаждение 5 K


Характеристики и преимущества

- Осьевое и радиальное согласование спиралей Copeland Scroll™, обеспечивающее превосходные показатели надежности и эффективности
- Высокая эффективность и повышенная теплопроизводительность
- Нагрев воды до высоких температур в любых условиях
- Низкий уровень шума и вибраций
- Объединение в tandem обеспечивает превосходную сезонную эффективность
- Улучшенная технология впрыска пара для повышения сезонной эффективности
- ZHI27K1P - ZHI46K1P:
Со стороны низкого давления 29,5 бар (изб) / со стороны высокого давления 53 бар (изб)
- ZH12K4E - ZH45K4E:
Со стороны низкого давления 20 бар (изб) / со стороны высокого давления 32 бар (изб)
- ZH56K4E - ZH11M4E:
Со стороны низкого давления 22,6 бар (изб) / со стороны высокого давления 32 бар (изб)
- ZH09KVE - ZH18KVE:
Со стороны низкого давления 20 бар (изб) / со стороны высокого давления 32 бар (изб)
- ZH24KVE - ZH48KVE:
Со стороны низкого давления 22,6 бар (изб) / со стороны высокого давления 32 бар (изб)


Максимально допустимое давление (PS)

- ZH(I)04K1P - ZH(I)23K1P:
Со стороны низкого давления 28 бар (изб) / со стороны высокого давления 45 бар (изб)

Рабочий диапазон для R410A, нагрев

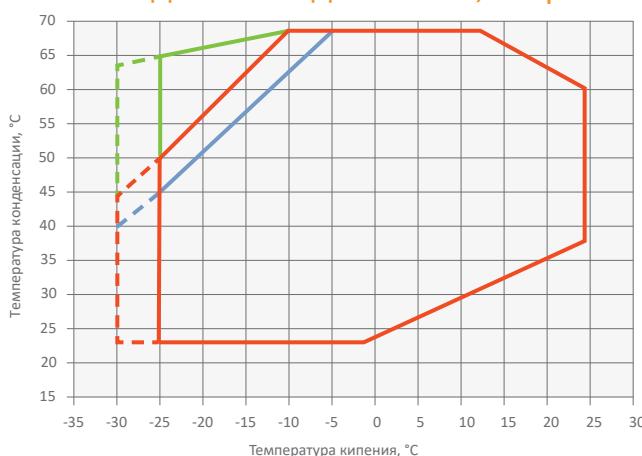

Рабочий диапазон для R407C, нагрев

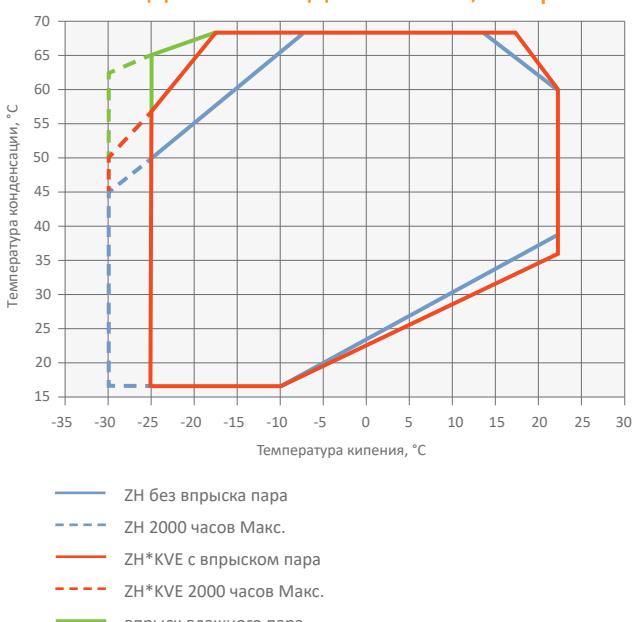

Особые рабочие диапазоны и другие виды хладагента для отдельных моделей можно найти в программе подбора компании Emerson.

Технические данные

R410A	Номинальная мощность, л. с.	Теплопроизводительность (кВт)	Холодильный коэффициент	Номинальная объемная производительность (м³/ч)	Патрубок всасывания (дюйм)	Патрубок нагнетания (дюйм)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код		Максимальный рабочий ток (А)		Ток блокировки ротора (А)		Звуковое давление на расст, 1 м - дБ(А) ***
										1 фаза*	3 фазы**	1 фаза*	3 фазы**	1 фаза*	3 фазы**	
ZH04 K1P	1,8	4,2	2,8	3,4	3/4	1/2	0,7	229/198/388	22	PFZ	TFM	9	5	50	28	62
ZH05 K1P	2,0	5,0	2,8	4,0	3/4	1/2	0,7	229/198/388	22	PFZ	TFM	13	5	60	28	62
ZH06 K1P	2,7	6,6	2,9	5,1	7/8	1/2	1,2	242/242/418	31	PFZ	TFM	17	6	83	44	62
ZH09 K1P	3,5	9,0	3,1	6,9	7/8	1/2	1,2	242/242/418	33	PFZ	TFM	23	7	108	52	62
ZH12 K1P	4,5	11,4	3,0	8,9	7/8	1/2	1,2	242/242/418	35	PFZ	TFM	28	10	130	62	65
ZH15 K1P	5,0	15,1	3,1	11,7	7/8	1/2	1,9	245/249/442	39		TFM		13		75	67
ZH19 K1P	6,5	18,7	3,2	14,8	7/8	3/4	1,9	239/244/443	39		TFM		17		67	
ZHI05 K1P	1,9	5,2	3,0	3,4	3/4	1/2	0,7	229/198/388	22	PFZ	TFM	14	4	60	28	63
ZHI08 K1P	2,8	8,2	3,1	5,1	7/8	1/2	1,2	242/242/418	31	PFZ	TFM	19	6	108	43	63
ZHI11 K1P	3,6	10,8	3,2	6,9	7/8	1/2	1,2	242/242/418	31	PFZ	TFM	25	9	130	52	65
ZHI14 K1P	4,6	13,9	3,3	8,9	7/8	1/2	1,2	242/242/418	034		TFM		11		70	65
ZHI18 K1P	5,0	17,9	3,4	11,7	7/8	1/2	1,9	249/245/443	41		TFM		15		67	
ZHI23 K1P	6,5	22,8	3,4	14,8	7/8	3/4	1,9	239/244/443	41		TFM		19		67	
ZHI27 K1P	9,0	27,0	3,3	16,8	1 3/8	7/8	3,3	280/280/533	63		TFD		21,0		118	77
ZHI32 K1P	10,0	31,7	3,2	19,8	1 3/8	7/8	3,3	280/280/533	63		TFD		26,0		140	75
ZHI35 K1P	12,0	35,6	3,2	22,1	1 3/8	7/8	3,3	280/284/568	63		TFD		32,5		174	76
ZHI40 K1P	13,0	39,7	3,3	24,9	1 3/8	7/8	3,3	284/280/568	64		TFD		33,0		174	76
ZHI46 K1P	15,0	46,6	3,3	29,1	1 3/8	7/8	3,4	284/280/568	64		TWD		37,4		168	78

Условия: кипение -7 °C, конденсация 50 °C, перегрев 5 К, переохлаждение 4 К

* 1 фаза: 230 В / 50 Гц

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 1м: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

R407C	Номинальная мощность, л. с.	Теплопроизводительность (кВт)	Холодильный коэффициент	Номинальная объемная производительность (м³/ч)	Патрубок всасывания (дюйм)	Патрубок нагнетания (дюйм)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код		Максимальный рабочий ток (А)		Ток блокировки ротора (А)		Звуковое давление на расст, 1 м - дБ(А) ***
										1 фаза*	3 фазы**	1 фаза*	3 фазы**	1 фаза*	3 фазы**	
ZH12K4E	1,7	3,7	3,0	4,7	3/4	1/2	0,7	229/198/388	21	PFZ		10		44		53
ZH15K4E	2,0	4,6	3	5,8	3/4	1/2	1,3	243/242/364	23	PFJ	TFD	11	4	61	26	60
ZH21K4E	3,0	6,5	3,1	8,0	3/4	1/2	1,5	243/242/387	27	PFJ	TFD	16	5	76	32	59
ZH26K4E	3,5	8,2	3,1	10,0	3/4	1/2	3,1	243/242/400	28	PFJ	TFD	20	7	97	46	63
ZH30K4E	4,0	9,5	3,1	11,7	7/8	1/2	1,9	247/241/438	38	PFJ	TFD	25	8	108	52	62
ZH38K4E	5,0	11,7	3,2	14,4	7/8	1/2	1,9	247/241/438	38	PFZ	TFD	31	10	150	64	63
ZH45K4E	6,0	14,0	3,2	17,1	7/8	1/2	1,9	250/246/438	36		TFD		12		74	64
ZH56K4E	7,5	17,4	3,1	20,9	1 3/8	7/8	4,0	357/321/497	93		TWD		17		99	69
ZH75K4E	10,0	24,2	3,2	28,8	1 3/8	7/8	4,0	357/321/497	93		TWD		21		127	70
ZH92K4E	13,0	30,7	3,3	35,6	1 3/8	7/8	4,1	356/320/505	95		TWD		25		167	72
ZH11M4E	15,0	37,0	3,3	42,8	1 5/8	7/8	4,1	357/321/579	112		TWD		32		198	72
ZH06KVE	2,5	6,2	3,3	5,8	3/4	1/2	1,3	243/243/364	28		TFM		4		26	62
ZH09KVE	3,0	8,2	3,3	8,0	3/4	1/2	1,5	243/243/386	30	PFZ	TFD	21	7	97	40	62
ZH13KVE	4,0	11,8	3,4	11,7	7/8	1/2	1,9	244/241/438	38	PFZ	TFD	30	10	160	64	65
ZH18KVE	6,0	16,7	3,4	17,1	7/8	1/2	1,9	244/241/438	41		TFD		14		101	67
ZH24KVE	7,5	21,3	3,3	20,9	1 3/8	7/8	4,0	368/321/525	93		TWD		18		99	73
ZH33KVE	10,0	29,5	3,4	29,0	1 3/8	7/8	4,0	368/321/525	93		TWD		24		127	73
ZH40KVE	13,0	37,0	3,4	35,5	1 3/8	7/8	4,1	368/321/532	103		TWD		30		167	73
ZH48KVE	15,0	44,7	3,4	42,8	1 5/8	7/8	4,1	368/323/579	112		TWD		36		198	76

Условия: кипение -7 °C, конденсация 50 °C, перегрев 5 К, переохлаждение 4 К

* 1 фаза: 230 В / 50 Гц

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** На расстоянии 1 м: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора, в свободных полевых условиях

Производительность

Температура конденсации, +50 °C																
R410A	Теплопроизводительность (кВт)							R410A	Потребляемая мощность (кВт)							
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)							
Модель	-30	-15	-10	-5	0	+5	+15	Модель	-30	-15	-10	-5	0	+5	+15	
ZH04 K1P	n.a.	3,3	3,9	4,5	5,2	6,0	7,6	ZH04 K1P	n.a.	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
ZH09 K1P	n.a.	7,1	8,2	9,5	10,9	12,5	16,4	ZH09 K1P	n.a.	2,8	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	
ZH12 K1P	n.a.	9,2	10,5	12,1	13,9	15,9	21,0	ZH12 K1P	n.a.	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	
ZH15 K1P	n.a.	12,0	13,8	15,9	18,4	21,1	27,7	ZH15 K1P	n.a.	4,7	4,9	5,0	5,1	5,2	5,2	
ZH19 K1P	n.a.	15,2	17,5	20,2	23,2	26,7	35,1	ZH19 K1P	n.a.	6,0	6,2	6,3	6,4	6,5	6,5	
Модели с улучшенной системой впрыска пара																
ZHI05 K1P	2,6	4,2	4,8	5,4	6,1	6,9	8,6	ZHI05 K1P	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,7	
ZHI08 K1P	5,0	6,7	7,6	8,4	9,4	10,5	13,1	ZHI08 K1P	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,4	
ZHI11 K1P	6,4	9,0	10,1	11,3	12,6	14,0	17,2	ZHI11 K1P	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,1	
ZHI14 K1P	8,5	11,6	13,0	14,5	16,2	18,1	22,3	ZHI14 K1P	3,9	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,0	
ZHI18 K1P	10,8	14,9	16,7	18,7	20,9	23,2	28,7	ZHI18 K1P	5,1	5,3	5,4	5,4	5,4	5,3	5,2	
ZHI23 K1P	13,8	19,0	21,3	23,9	26,6	29,7	36,7	ZHI23 K1P	6,6	6,8	6,9	6,9	6,9	6,8	6,6	
ZHI27 K1P	14,2	22,1	25,1	28,4	31,8	35,5	43,8	ZHI27 K1P	7,9	8,2	8,2	8,1	8,1	7,9	7,5	
ZHI32 K1P	16,4	26,1	29,5	33,2	37,1	41,4	51,1	ZHI32 K1P	8,7	9,7	9,8	9,8	9,7	9,6	9,4	
ZHI35 K1P	19,5	29,2	33,1	37,3	41,9	46,7	57,4	ZHI35 K1P	11,0	10,8	10,9	11,0	11,1	11,2	11,1	
ZHI40 K1P	21,7	32,5	36,9	41,7	47,0	52,7	65,6	ZHI40 K1P	12,0	12,0	12,1	12,1	12,2	12,2	12,3	
ZHI46 K1P	26,1	38,7	43,5	48,7	54,3	60,4	74,0	ZHI46 K1P	13,2	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1	14,0	

Условия: перегрев на всасывании 5 К / переохлаждение 4 К

Температура конденсации, +50 °C																
R407C	Теплопроизводительность (кВт)							R407C	Потребляемая мощность (кВт)							
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)							
Модель	-30	-15	-10	-5	0	+5	+15	Модель	-30	-15	-10	-5	0	+5	+15	
ZH12K4E	n.a.	2,8	3,3	3,9	4,6	5,4	7,5	ZH12K4E	n.a.	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	
ZH15K4E	n.a.	3,6	4,3	5,0	5,8	6,8	9,2	ZH15K4E	n.a.	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,9	
ZH21K4E	n.a.	5,1	5,9	6,9	8,1	9,6	13,2	ZH21K4E	n.a.	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	
ZH26K4E	n.a.	6,3	7,4	8,7	10,3	12,1	16,5	ZH26K4E	n.a.	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	
ZH30K4E	n.a.	7,3	8,6	10,1	11,9	14,0	19,2	ZH30K4E	n.a.	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	
ZH38K4E	n.a.	9,0	10,6	12,5	14,6	17,2	23,4	ZH38K4E	n.a.	3,5	3,6	3,8	3,9	4,0	4,2	
ZH45K4E	n.a.	10,8	12,7	14,9	17,4	20,3	27,2	ZH45K4E	n.a.	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7	5,1	
ZH56K4E	n.a.	13,4	15,8	18,6	21,8	25,5	34,1	ZH56K4E	n.a.	5,3	5,5	5,7	6,0	6,2	6,8	
ZH75K4E	n.a.	18,5	21,9	25,8	30,3	35,5	47,6	ZH75K4E	n.a.	7,0	7,4	7,7	8,0	8,2	8,5	
ZH92K4E	n.a.	23,4	27,8	32,8	38,5	45,1	60,3	ZH92K4E	n.a.	8,5	9,0	9,5	10,0	10,4	11,2	
ZH11M4E	n.a.	28,4	33,6	39,5	46,3	54,3	72,7	ZH11M4E	n.a.	10,3	10,9	11,5	11,9	12,5	13,4	
Модели с улучшенной системой впрыска пара																
ZH06KVE	3,3	4,9	5,7	6,5	7,4	8,4	10,8	ZH06KVE	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	
ZH09KVE	4,1	6,6	7,6	8,7	9,9	11,2	14,3	ZH09KVE	2,1	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6	
ZH13KVE	5,7	9,5	10,9	12,5	14,3	16,2	20,7	ZH13KVE	3,0	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	
ZH18KVE	8,0	13,5	15,4	17,6	20,0	22,6	28,7	ZH18KVE	4,2	4,8	4,9	5,0	5,1	5,1	5,2	
ZH24KVE	9,7	17,0	19,6	22,5	25,5	28,9	36,7	ZH24KVE	5,2	6,2	6,4	6,6	6,7	6,8	7,0	
ZH33KVE	14,3	23,7	27,2	31,1	35,3	40,0	50,7	ZH33KVE	7,0	8,2	8,5	8,8	9,1	9,3	9,6	
ZH40KVE	18,1	29,6	34,1	39,1	44,7	50,9	65,5	ZH40KVE	8,9	10,2	10,6	11,0	11,3	11,7	12,4	
ZH48KVE	21,1	35,6	41,1	47,2	54,1	61,8	80,4	ZH48KVE	10,0	12,2	12,7	13,2	13,5	14,0	15,1	

Условия: перегрев на всасывании 5 К / переохлаждение 4 К

XHV и ZHW Copeland Scroll™ - спиральные компрессоры с регулируемой скоростью для хладагента R410A с инвертором


Сpirальные компрессоры с регулируемой скоростью XHV и ZHW для хладагента R410A, обеспечивающие высокую производительность в системах охлаждения и отопления.

Новое решение Emerson для систем с переменной скоростью и регулируемой производительностью компрессора. XHV и ZHW обеспечивают отличную производительность как в новых зданиях, так и при модернизации уже существующих систем. Особенностью данных компрессоров является использование бесщеточного электродвигателя с постоянными магнитами с высокоеффективным приводом и технологией впрыска пара (только ZHW). Модельные ряды XHV и ZHW отличаются не только широко известной на рынке надежностью, характерной для марки Copeland. Эти компрессоры со специально подобранным инверторным приводом позволяют достичь уровня надежности, ожидаемого для этих сфер применения, и даже превзойти его.



Компрессор ZHW Copeland Scroll с регулируемой скоростью и инверторным приводом

Модельный ряд спиральных компрессоров с регулируемой скоростью XHV и ZHW

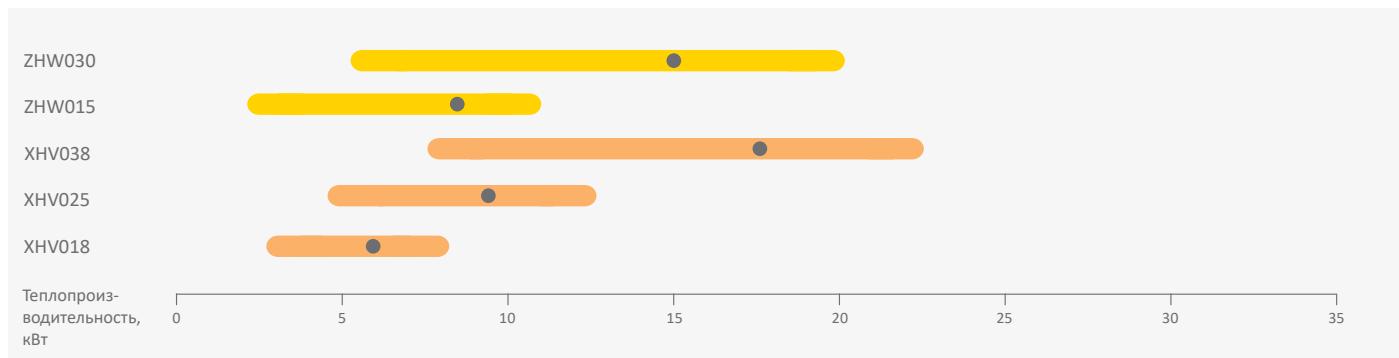

Условия: Охлаждение (кВт) Кипение 5 °C, конденсация 50 °C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K
Отопление (кВт) Кипение -7 °C, конденсация 50 °C, переохлаждение 4 K, перегрев 5 K


Характеристики и преимущества

- Высокая эффективность во всем рабочем диапазоне и во всем диапазоне скоростей
- Передача информации о рабочей точке и скорости на контроллер системы (передача данных в реальном времени через Modbus RS485)
- Технология впрыска пара для лучшей сезонной эффективности (ZHW)
- Высокая температура воды для всех применений
- Соответствует требованиям по электромагнитной совместимости (EMC) и электромагнитным помехам (EMI) для применения в жилых зданиях (VDE)
- Сертификация VDE для компрессора ZHW со специально подобранным инверторным приводом Emerson
- Широкий диапазон регулирования 15 - 120 Гц
- Совместно испытанные и оптимизированные компрессор и привод

Максимально допустимое давление (PS)

- ZHW:
 - сторона низкого давления PS 28 бар (изб,)/
 - сторона высокого давления PS 45 бар (изб,)
- XHV:
 - сторона низкого давления PS 28 бар (изб,)/
 - сторона высокого давления PS 45 бар (изб,)

Рабочий диапазон для R410A

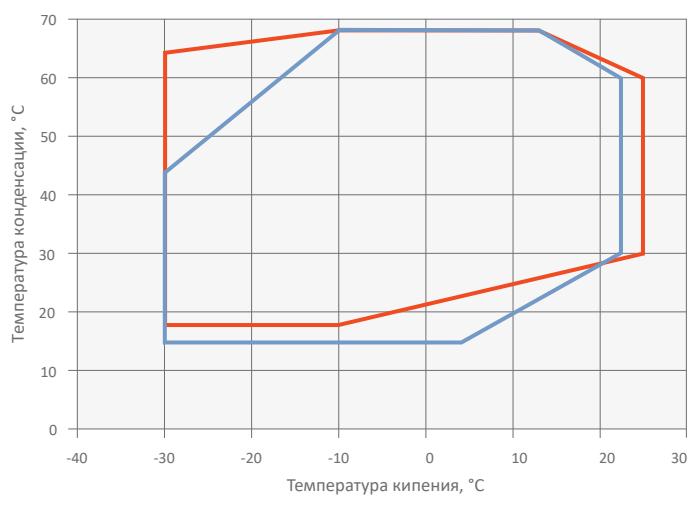

Технические данные

R410A	Теплопроизводительность (кВт)		Холодильный коэффициент*	Номинальная производительность (см³)	Компрессор		Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Звуковое давление на расст. 1 м - дБ(A)**
	Мин.	Макс.			Патрубок всасывания (дюйм)	Патрубок нагнетания (дюйм)				
ZHW0152P	2,7	10,4	2,9	15,0	3/4	1/2	1,7	229/198/394	20	68
ZHW0302P	5,5	19,8	3,2	30,0	3/4	1/2	1,7	229/198/394	20	68
XHV0181P	2,6	10,7	3,0	18,0	3/4	1/2	0,7	218/198/334	15	61
XHV0251P	3,7	14,8	3,1	25,0	3/4	1/2	0,7	218/198/334	16	65
XHV0382P	5,5	22,8	3,1	38,0	3/4	1/2	1,2	218/198/384	20	64

Условия: нагрев, кВт (-7/50)

* Номинальная скорость (90 Гц)

** @ 1m: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Инверторный привод											
Модель	Совместимый компрессор	Потребляемая мощность (кВт)	Сила тока (А)	Охлаждение	Частота (Гц)		Масса нетто (кг)	1 фаза, 230 В	3 фазы, 400 В	Интерфейс связи	Длина/ширина/высота (мм)*
		Номинал,	Номинал,		Мин.	Макс.					
EV2055M	ZHW015	5,5		Воздух/жидкость	15	120	3,6	√	√	Modbus	228/260/119
EV2080M	ZHW030	8,0			15	120	5,1	√	√		228/260/156
ED3015A	XHV018-25	3,8	15	Воздух/жидкость	15	120	2,8	√	n.a.	Modbus	205/240/143
ED3020A	XHV025-38	5,5	20		15	120	3,6	√	n.a.		205/250/180
ED3013B	XHV018-25	4,4	13		15	120	3,4	n.a.	√		205/250/183
ED3018B	XHV025-38	6,0	18		15	120	4,4	n.a.	√		205/250/183
ED3022B	XHV038	8,8	22		15	120	5,2	n.a.	√		233/316/150

Условия: перегрев на всасывании 5 К, переохлаждение 4 К

* Версия с воздушным охлаждением, включая ребра

Производительность

Температура конденсации, +50 °C																	
R410A		Теплопроизводительность (кВт)						Потребляемая мощность (кВт)									
		Температура кипения (°C)															
Модель		-30	-15	-10	-5	0	+5	+15	Модель	-30	-15	-10	-5	0	+5	+15	
ZHW0152P	Макс.	6,0	8,6	9,7	11,0	12,0	12,0	12,4	ZHW0152P	Макс.	3,1	3,3	3,3	3,4	3,2	2,9	2,4
	Мин.	2,0	2,6	2,8	2,9	3,1	3,1	3,8		Мин.	1,3	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9
ZHW0302P	Макс.	11,3	16,3	18,5	20,8	22,6	22,6	23,7	ZHW0302P	Макс.	5,7	6,0	6,1	6,1	5,7	5,4	4,4
	Мин.	4,2	5,2	5,8	5,9	6,6	6,6	8,1		Мин.	2,4	2,0	2,0	1,9	1,7	1,7	1,7

Условия: перегрев на всасывании 10 К, переохлаждение 4 К

Температура конденсации, +50 °C																	
R410A		Теплопроизводительность (кВт)						Потребляемая мощность (кВт)									
		Температура кипения (°C)															
Модель		-20	-15	-10	-5	0	+5	+15	Модель	-20	-15	-10	-5	0	+5	+15	
XHV0181P	Макс.	7,7	8,7	9,9	11,3	12,9	14,4	16,2	XHV0181P	Макс.	3,4	3,5	3,6	3,7	3,7	3,6	3,1
	Мин.	2,2	2,4	2,5	2,6	2,5	2,8	3,7		Мин.	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8
XHV0251P	Макс.	10,3	11,8	13,6	15,7	18,1	20,4	22,8	XHV0251P	Макс.	4,5	4,7	4,9	5,0	5,1	5,1	4,4
	Мин.	3,2	3,4	3,6	3,7	3,5	4,0	5,0		Мин.	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0
XHV0382P	Макс.	15,8	18,1	20,9	24,1	27,8	31,4	35,0	XHV0382P	Макс.	6,9	7,1	7,4	7,6	7,8	7,8	6,7
	Мин.	4,7	5,1	5,5	5,6	5,4	6,1	7,7		Мин.	2,1	2,1	2,0	1,9	1,6	1,6	1,6

Условия: перегрев на всасывании 5 К, переохлаждение 4 К

Компрессор ZH Copeland Scroll™ для рекуперации тепла и систем с высокой температурой конденсации на R134a


Сpirальные компрессоры ZH*KCE R134a были разработаны для рекуперации и повторного использования имеющегося тепла. Например, тепло, вырабатываемое в ходе производственных процессов или во время охлаждения оборудования, можно использовать повторно, а не просто выпускать в атмосферу. Это позволяет сократить энергопотребление установок. В чиллерах с водяным охлаждением можно использовать рекуперацию тепла в контуре конденсации воды, чтобы получать горячую воду для бытового водоснабжения или отопления. Благодаря стандартной температуре кипения в диапазоне от 20 °C до 40 °C и температуре конденсации до 85 °C, спиральные компрессоры ZH*KCE обеспечивают большое количество возможностей для рекуперации тепла.

Модельный ряд включает компрессоры различной мощности: от ZH40KCE (7,5 л. с.) до ZH150 (30 л. с.), которые можно использовать в тандемном режиме.



ZH*KCE спиральные компрессоры для рекуперации тепла

Модельный ряд спиральных компрессоров ZH*KCE на R134a

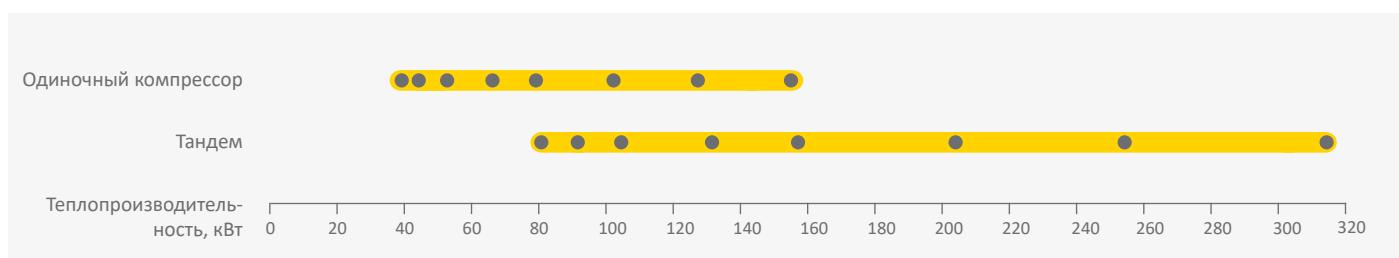

Условия: кипение 40 °C, конденсация 85 °C, перегрев 10 K, переохлаждение 5 K


Характеристики и преимущества

- Осевое и радиальное согласование спиралей Copeland Scroll, обеспечивающее превосходные показатели надежности и эффективности
- Большое количество моделей спиральных компрессоров на R134a: 8 моделей и поддержка тандемного режима
- Низкий уровень шума и вибраций
- Низкий уровень циркуляции масла
- Специальный тандемный режим с компрессорами Copeland

Типичное применение

- Рекуперация тепла в водяном контуре сухой градирни в чиллерах с водяным охлаждением, что позволяет нагревать воду или отапливать помещения
- Возвращение тепла в систему отопления жилых домов, что предотвращает его рассеивание в атмосфере
- Промышленные процессы, в ходе которых вода, поступающая от оборудования, имеет температуру 20-40 °C
- Пищевая промышленность, где на одних участках требуется охлаждение, а на других подогрев, причем одновременно
- Тепловой насос с передачей тепла от воздуха к воде, даже в теплое время года
- Система рекуперации тепла из отработанного воздуха
Рекуперация тепла из топочного газа

Рабочий диапазон для R134a

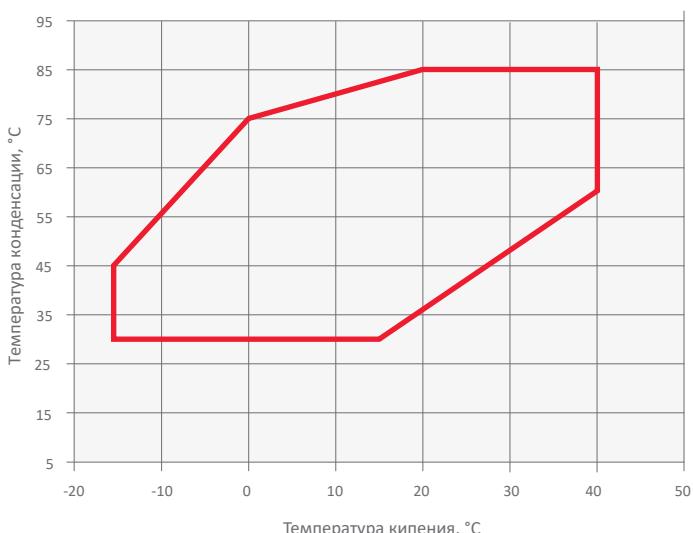

Максимально допустимое давление (PS)

Со стороны низкого давления (PS) 20 бар (изб.) / со стороны высокого давления (PS) 32 бар (изб.)

Технические данные

Модели	Номинальная мощность, л. с.	Теплопроизводительность (кВт)	Холодильный коэффициент	Номинальная производительность (м³/ч)	Патрубок всасывания (дюйм)	Патрубок нагнетания (дюйм)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/код	Максимальный рабочий ток (А)	Ток блокировки ротора (А)	Звуковое давление на расст., 1 м - dB(A)**
	3 фазы*	3 фазы*	3 фазы*	3 фазы*	3 фазы*	3 фазы*	3 фазы*			3 фазы*	3 фазы*	3 фазы*	
ZH40KCE	7,5	39,0	4,3	22,1	1 1/8	7/8	2,7	264 / 285 / 476	57	TFD	19	95	63
ZH45KCE	9,0	44,0	4,6	24,9	1 3/8	7/8	3,4	264 / 285 / 533	60	TFD	21	111	63
ZH50KCE	10,0	50,9	4,5	29,1	1 3/8	7/8	3,4	264 / 285 / 533	61	TFD	23	118	63
ZH64KCE	13,0	63,7	4,3	36,4	1 3/8	7/8	3,4	264 / 285 / 552	65	TFD	27	140	68
ZH75KCE	15,0	76,0	4,2	43,4	1 3/8	7/8	3,4	264 / 285 / 552	66	TFD	35	174	71
ZH100KCE	20,0	96,1	4,0	56,6	1 5/8	1 3/8	4,7	432 / 376 / 694	140	TWD	42	225	72
ZH125KCE	25,0	120,0	4,1	71,4	1 5/8	1 3/8	6,8	447 / 392 / 717	160	TWD	53	272	74
ZH150KCE	30,0	148,8	4,2	87,5	1 5/8	1 3/8	6,3	447 / 427 / 717	177	TWD	67	310	76

Условия: кипение 40 °C, конденсация 85 °C, перегрев 5 K, переохлаждение 4 K

* 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

** На расстоянии 1 м: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора, в свободных полевых условиях

Производительность

R134a	Температура конденсации, +80 °C								R134a	Потребляемая мощность (кВт)						
	Холодопроизводительность (кВт)									Температура кипения (°C)						
	Температура кипения (°C)									Температура кипения (°C)						
Модели	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40	Модели	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40	
ZH40KCE	16,9	19,7	22,9	26,5	30,7	35,6	41,1	ZH40KCE	8,3	8,3	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1	
ZH45KCE	20,2	23,2	26,5	30,5	35,0	40,3	46,5	ZH45KCE	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	
ZH50KCE	23,1	26,6	30,6	35,2	40,5	46,7	53,8	ZH50KCE	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	
ZH64KCE	28,7	33,1	38,1	43,9	50,7	58,4	67,3	ZH64KCE	13,5	13,5	13,4	13,4	13,5	13,5	13,6	
ZH75KCE	34,8	39,9	45,8	52,6	60,5	69,7	80,3	ZH75KCE	16,2	16,2	16,2	16,2	16,3	16,4	16,7	
ZH100KCE	46,4	52,6	59,9	68,3	77,9	88,9	101,5	ZH100KCE	21,1	21,3	21,4	21,5	21,5	21,5	21,6	
ZH125KCE	57,6	65,4	74,4	84,8	96,9	111,0	127,0	ZH125KCE	27,6	26,6	26,6	26,5	26,4	26,3	26,3	
ZH150KCE	71,0	80,7	91,9	105,0	120,0	137,0	157,0	ZH150KCE	30,7	31,2	31,5	31,8	32,0	32,3	32,5	

Условия: перегрев на всасывании 5 K / переохлаждение 4 K

Модельные ряды горизонтальных компрессоров ZRH и ZRHV Copeland Scroll™ для R407C и R134a для применения в системах транспортного кондиционирования

Кондиционирование воздуха для обеспечения комфорта пассажиров является обязательным условием на современном общественном транспорте. В то же время увеличение пространства для пассажиров и создание обтекаемых скоростных поездов налагают все большие ограничения на высоту.


В основе конструкции компрессоров ZRH лежит уникальная технология Copeland Scroll, поэтому эти модели столь же надежны, как и обычные компрессоры Copeland Scroll. Кроме того, в них используется дополнительный масляный насос, оптимизированный для систем транспортного кондиционирования. Как правило, компрессоры этой серии имеют горизонтальное исполнение.

Малая высота и возможность регулирования производительности компрессора ZRH являются идеальным ответом на требования этого рынка.



Горизонтальные спиральные компрессоры ZRH

Модельный ряд спиральных компрессоров ZRH для R407C и R134a

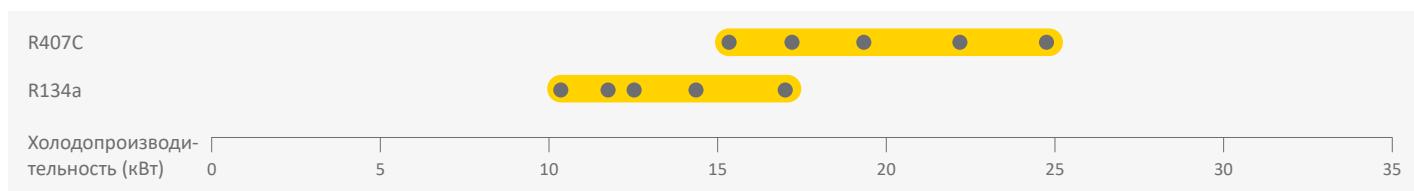

Условия по EN12900: кипение 5 °C, конденсация 50 °C, перегрев 10 K, переохлаждение 0 K


Характеристики и преимущества

- Компактность и малый вес
- Горизонтальное исполнение, высота менее 200 мм
- Согласование спиралей Copeland Scroll, обеспечивающее превосходные показатели надежности и эффективности
- Два масляных насоса
- Герметичная конструкция, исключающая утечки
- Широкий рабочий диапазон для тепловых насосов и систем охлаждения
- Диапазон регулирования производительности от 25 до 100 Гц для точного регулирования и увеличения сезонной производительности
- Распределительная коробка IP56


Максимально допустимое давление (PS)

Со стороны низкого давления (PS) 21 бар (изб.) / со стороны высокого давления (PS) 28,8 бар (изб.)


Рабочий диапазон для R407C

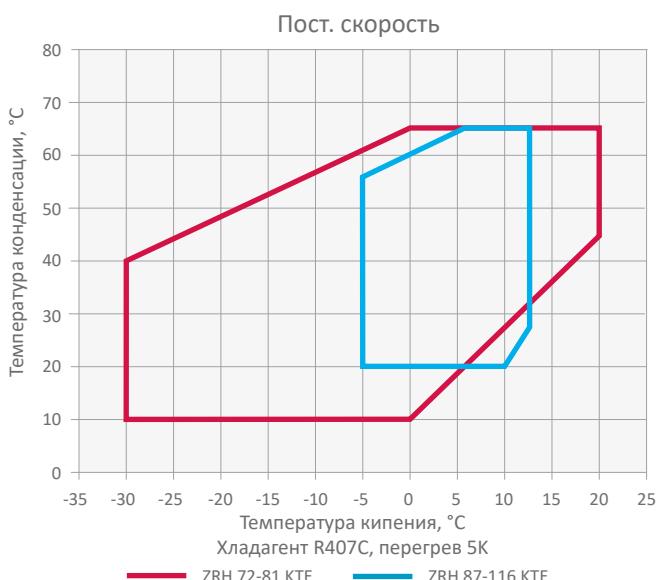


Регулирование скорости вращения вала – ZRHV72 – 81KTE

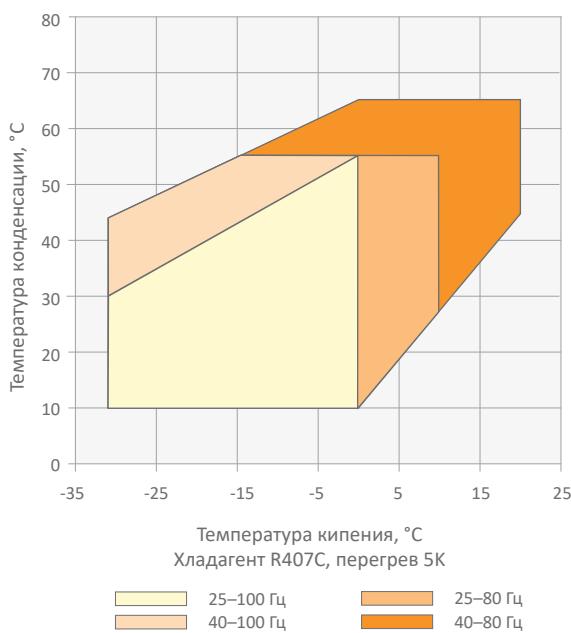


Регулирование скорости вращения вала – ZRHV94KTE

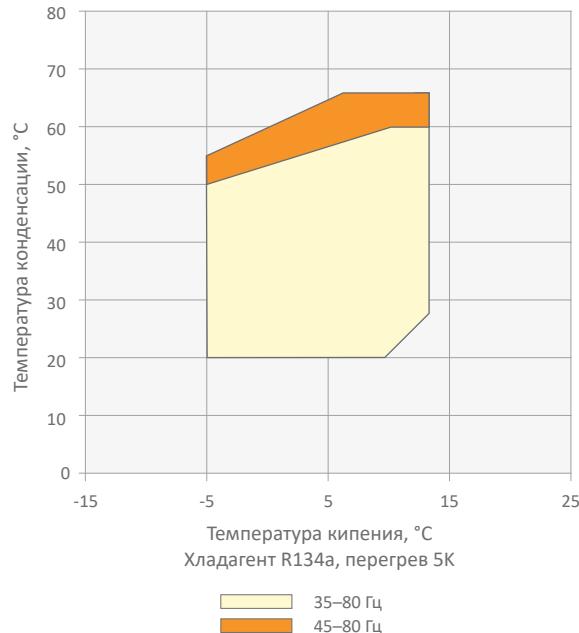


Рабочий диапазон для R134a

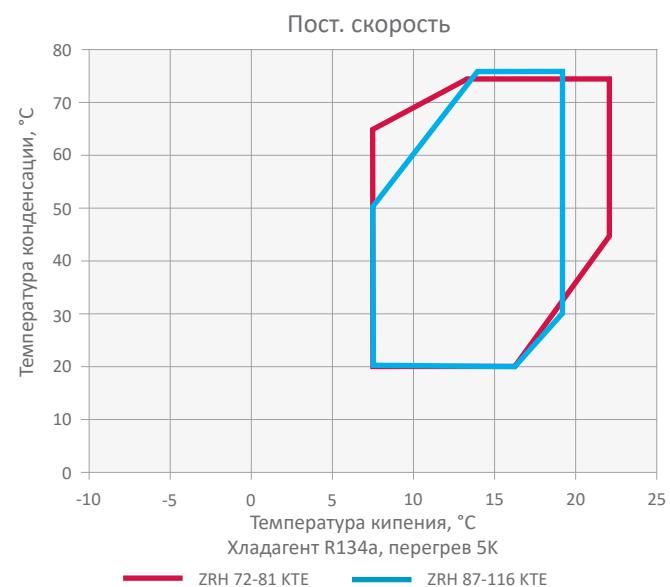

Регулирование скорости вращения вала – ZRHV72 – 81KTE

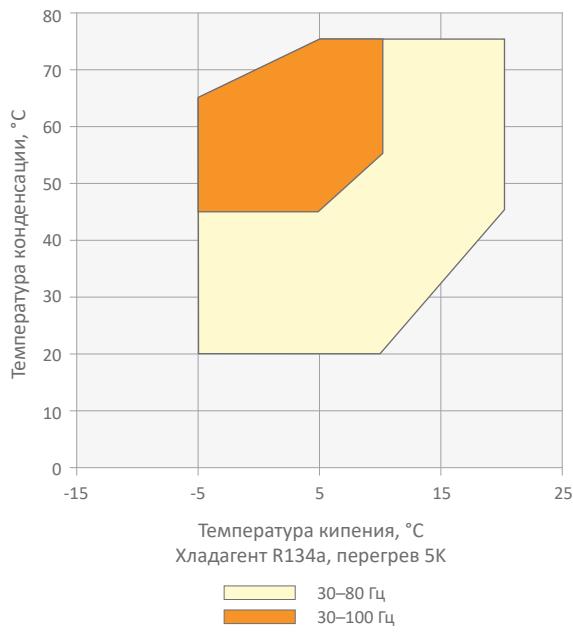

Регулирование скорости вращения вала – ZRHV72 – 81KTE

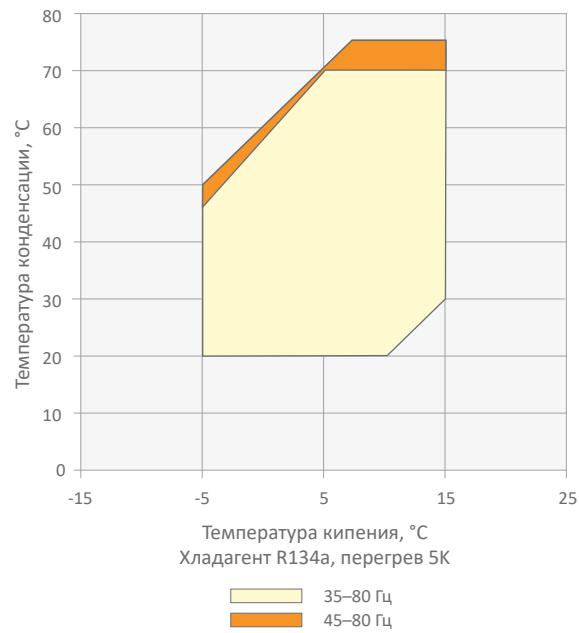

Технические данные - модели с постоянной скоростью

Модели	Номинальная мощность, л.с.	Производительность R407C (кВт)	Производительность R134a (кВт)	Холодильный коэффициент	Номинальная объемная производительность (м³/ч)	Патрубок всасывания (дюйм)	Патрубок нагнетания (дюйм)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код	Максимальный рабочий ток (А)	Ток блокировки ротора (А)	Звуковое давление на расст. 1 м - дБ(А)**
											3 фазы*	3 фазы*	3 фазы*	
ZRH72KTE	6,0	15,3	10,4	3,2	17,1	7/8	3/4	2,7	567/290/191	49	TFD	12	92	61
ZRH81KTE	6,8	17,2	11,7	3,2	18,8	7/8	3/4	2,7	567/290/191	49	TFD	12	92	61
ZRH87KTE	7,5	19,2	12,3	3,1	22,1	1 3/8	7/8	1,6	586/314/245	60	TFD	16	95	63
ZRH100KTE	9,0	22,1	14,2	3,2	24,9	1 3/8	7/8	1,6	586/314/245	63	TFD	18	111	63
ZRH116KTE	10,0	24,9	17,0	3,1	29,1	1 3/8	7/8	1,6	586/314/245	64	TFD	20	118	63

Условия: EN12900 R407C — HT: кипение +5 °C, конденсация +50 °C, перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

* TFD: 3 фазы 380-420 В/50 Гц - 460/60 Гц; TFD 200-220 В/50 Гц, 200-230 В/60 Гц

** На расстоянии 1 м: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора, в свободных полевых условиях

Производительность - модели с постоянной скоростью

Температура конденсации, +50 °C							
R407C	Холодопроизводительность (кВт)						
	Температура кипения (°C)						
Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15
ZRH72KTE	5,9	7,7	9,8	12,3	15,1	18,3	21,9
ZRH81KTE	6,2	8,2	10,5	13,0	15,9	19,2	23,0
ZRH87KTE			15,6	14,8	18,8	23,5	
ZRH100KTE			13,8	17,4	21,5	26,3	
ZRH116KTE			16,1	20,2	25,1	30,8	

Температура конденсации, +50 °C							
R134a	Холодопроизводительность (кВт)						
	Температура кипения (°C)						
Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15
ZRH72KTE			6,8	8,5	10,4	12,7	15,3
ZRH81KTE			7,6	9,5	11,7	14,2	17,0
ZRH87KTE			7,7	9,8	12,3	15,2	18,7
ZRH100KTE			8,7	11,2	14,2	17,6	21,7
ZRH116KTE			10,8	13,6	16,9	20,8	25,3

Условия: перегрев на всасывании 10 K / переохлаждение 0 K

Условия: перегрев на всасывании 10 K / переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Технические данные - модели с регулируемой скоростью вращения вала

Модели	Холодопроизводительность (кВт)		EER	Номинальная объемная производительность (м³/ч) 50Hz	Патрубок всасывания (дюйм)	Патрубок нагнетания (дюйм)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код	Максимальный рабочий ток (А)	Ток блокировки ротора (А)	Звуковое давление на расст. 1 м - дБ(А)**
	Min	Max								3 фазы*	3 фазы*	3 фазы*	
ZRHV72KTE	7,2	23,5	3,0	20,6	7/8	3/4	2,7	567/290/191	49	TX7	26		70
ZRHV81KTE	7,6	25,9	3,0	22,6	7/8	3/4	2,7	567/290/191	49	TX7	26		70
ZRHV94KTE	17,4	31,4	3,1	26,7	1 3/8	7/8	1,6	586/314/245	60	TF7	24	140	73

Условия: EN12900 R407C — HT: кипение +5 °C, конденсация +50 °C, перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

**TF7 для управления VFD 380/3/75Гц кривая V/F

*** На расстоянии 1 м: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора, в свободных полевых условиях

Производительность - модели с регулируемой скоростью вращения вала

Температура конденсации, +50 °C																	
R407C		Холодопроизводительность (кВт)						R407C		Потребляемая мощность (кВт)							
		Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)							
Модель		-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	
ZRHV72KTE	Макс,	12,6	15,8	19,8	24,7	25,0	30,3	36,2	ZRHV72KTE	Макс,	11,0	11,0	11,2	11,3	8,2	8,3	8,3
	Мин,	4,4	5,9	4,7	5,9	7,2	8,7	17,0		Мин,	4,2	4,1	2,6	2,6	2,5	2,5	4,2
ZRHV81KTE	Макс,	14,0	18,0	22,3	27,4	25,9	31,1	37,1	ZRHV81KTE	Макс,	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	9,0	9,2
	Мин,	4,6	6,3	4,6	6,0	7,6	9,4	18,4		Мин,	4,6	4,6	3,1	3,1	3,0	3,0	4,5
ZRHV94KTE	Макс,			18,9	24,6	31,4	38,9		ZRHV94KTE	Макс,			10,0	10,5	10,6	10,8	
	Мин,			7,8	10,1	12,9	15,9			Мин,			4,4	4,6	4,6	4,7	

Условия: перегрев на всасывании 10 K / переохлаждение 0 K

Температура конденсации, +50 °C																	
R134a		Холодопроизводительность (кВт)						R134a		Потребляемая мощность (кВт)							
		Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)							
Модель		-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	Модель	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	
ZRHV72KTE	Max	8,4	10,6	13,3	16,5	16,8	20,3	24,3	ZRHV72KTE	Max	7,3	7,4	7,5	7,5	5,5	5,5	5,6
	Min	2,9	3,9	3,1	3,9	4,8	5,8	11,4		Min	2,8	2,8	1,8	1,7	1,7	1,7	2,8
ZRHV81KTE	Max	9,4	12,1	14,9	18,4	17,4	20,8	24,9	ZRHV81KTE	Max	5,6	5,7	5,7	5,8	5,9	6,0	6,2
	Min	3,1	4,2	3,1	4,0	5,1	6,3	12,3		Min	3,1	3,1	2,1	2,1	2,0	2,0	3,0
ZRHV94KTE	Max			13,0	16,9	21,4	26,4	31,4	ZRHV94KTE	Max			6,9	7,2	7,3	7,5	8,0
	Min			8,0	6,7	8,8	10,9	12,9		Min			3,5	3,2	3,2	3,2	3,5

Условия: перегрев на всасывании 10 K / переохлаждение 0 K

Предварительные данные





Холодильная техника

Холодильная техника

Компания Emerson предлагает широкий ассортимент компрессоров для коммерческого холодильного оборудования. Обладая обширным опытом разработки полу герметичных и спиральных компрессоров, накопленным в течение многих лет, компания Emerson смогла создать решения практически для любых сфер применения: от небольших систем охлаждения до крупных коммерческих холодильных установок.

Дополнив свою линейку продукции компрессорно-конденсаторными агрегатами, Emerson теперь предлагает лучшие высокопроизводительные решения, в том числе для пищевой промышленности: производства, супермаркетов, гипермаркетов, автозаправочных станций или холодильных складов.

Для крупных коммерческих холодильных установок Emerson предлагает полу герметичные поршневые компрессоры, так как они отличаются надежностью, простотой обслуживания и могут быть оснащены механизмом регулирования производительности. Благодаря таким инновационным разработкам, как Discus™ и Stream, цифровое регулирование производительности и технология CoreSense™, предназначенная для расширенной защиты и профилактического технического обслуживания, полу герметичные компрессоры производства Emerson являются лучшими представителями своего класса.

Сpirальная технология оптимально подходит там, где требуется компактное, энергоэффективное и надежное оборудование. Благодаря технологии впрыска пара и плавному регулированию производительности, спиральные компрессоры нашли широчайшее применение в холодильном оборудовании.

Система диагностики CoreSense теперь доступна как опция для новой серии спиральных компрессоров Summit, предназначенных для средне- и низкотемпературных применений.

Модельный ряд Emerson включает решения и технологии, позволяющие удовлетворить особые потребности в охлаждении и покрывающие весь спектр средне- и низкотемпературных применений с использованием стандартных хладагентов ГФУ, хладагентов с низким ПГП или натуральных хладагентов.

Модельный ряд малых компрессоров ZS, ZB и ZF*KA Copeland Scroll™ для среднетемпературных и низкотемпературных систем

Существующий ассортимент спиральных компрессоров ZB*KCE и ZF*K4E расширен модельным рядом Copeland Scroll ZS*KA, ZB*KA и ZF*KA, который является инновационным в области спиральных технологий для холодильного оборудования с незначительной номинальной объемной производительностью от 2,4 до 6,7 м³/ч.

Модели ZS*KA и ZB*KA предназначены для среднетемпературных холодильных систем и идеально подходят для таких устройств, как камерные холодильники, холодильные шкафы, холодильные камеры, торговое оборудование и молочные цистерны. Мощность спиральных компрессоров модели ZB*KA составляет от 0,7 до 1,3 л. с., а моделей ZS*KA — от 1,3 до 1,8 л. с.


Модели ZF*KA подходят для низкотемпературных систем, таких как камерные морозильники и морозильные шкафы. Их мощность составляет от 1 до 2,5 л. с.

Модели ZS, ZB и ZF*KA работают с несколькими хладагентами и отличаются низким уровнем шума и вибраций, что особенно важно для секторов розничной торговли и общественного питания. Эти модели рекомендуются для супермаркетов, ресторанов, магазинов «шаговой доступности», а также для молокохладителей. Их компактный дизайн обеспечивает сезонную эффективность, на 28 % превосходящую показатели аналогичных герметичных поршневых компрессоров. Они работают с современными хладагентами ГФУ, а также с новыми хладагентами с низким ПГП и смесями на основе ГФО.



Модельный ряд компрессоров ZS*KA Copeland Scroll для среднетемпературного охлаждения

Модельный ряд компрессоров

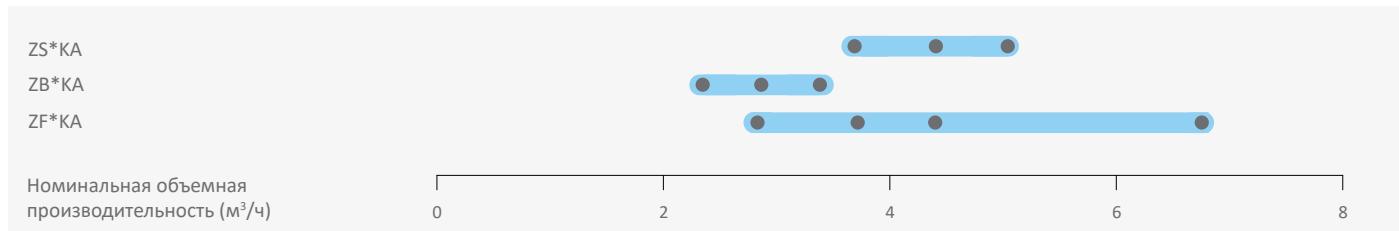


Характеристики и преимущества

- Осевое и радиальное согласование спиралей Copeland Scroll, обеспечивающее превосходные показатели надежности и эффективности
- Высокий показатель сезонной энергоэффективности, так как спирали компрессора имеют конструкцию, специально адаптированную к условиям, в которых оборудование работает большую часть времени
- Рост эффективности до 15 % по сравнению с герметичными поршневыми компрессорами при номинальных условиях эксплуатации и улучшение до 28 % при более низких температурах конденсации
- Возможность установки поставляемого отдельно шумозащитного кожуха, позволяющего дополнительно снизить уровень звукового давления на величину до 10 дБ(А)
- Широкий рабочий диапазон: от -25 до 10 °C, включая минимальный предел конденсации 10 °C, для ZS*KA и ZB*KA и от -40 до -12 °C для ZF*KA
- Работают с хладагентами R407A/F/C, R448A, R449A, R404A, и R134a


Максимально допустимое давление (PS)

- ZS09 - ZS13KA:
со стороны низкого давления 21,6 бар (изб.) /
со стороны высокого давления 31,9 бар (изб.)
- ZB06 – ZB08KA:
со стороны низкого давления 21,0 бар (изб.) /
со стороны высокого давления 28,8 бар (изб.)
- ZF03 – ZF07KA:
со стороны низкого давления 21,0 бар (изб.) /
со стороны высокого давления 28,8 бар (изб.)


Рабочий диапазон для ZS*KA R134a

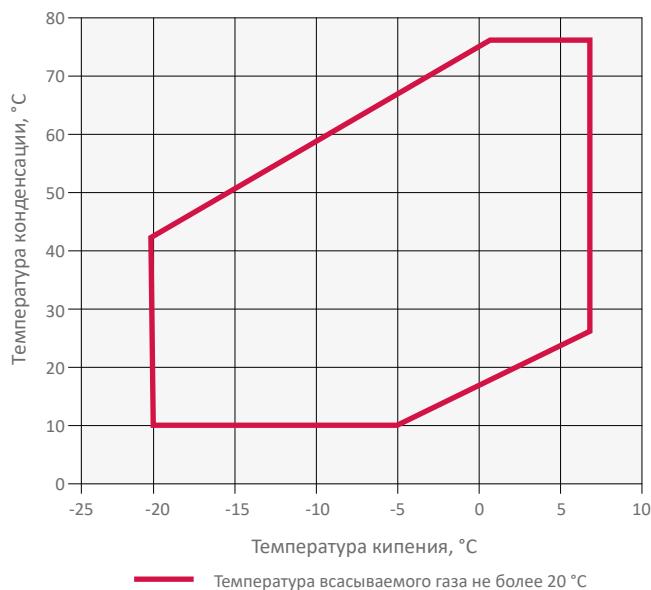


Рабочий диапазон для ZB*KA R134a

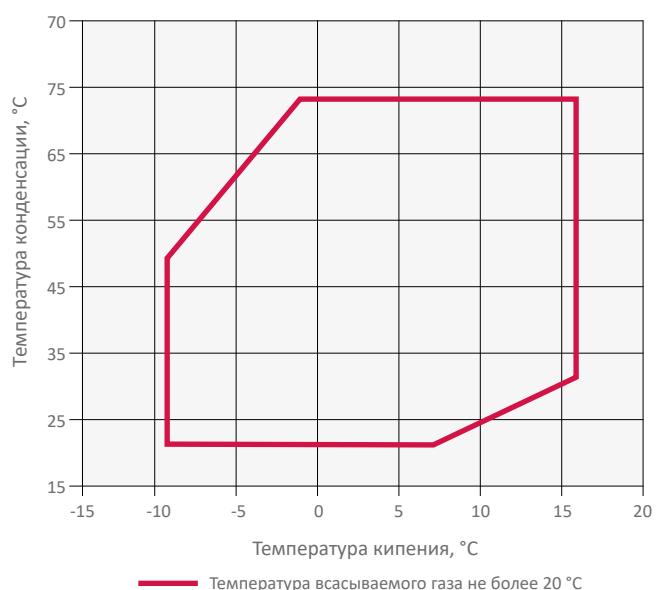


Рабочий диапазон для ZS*KA R448A/R449A

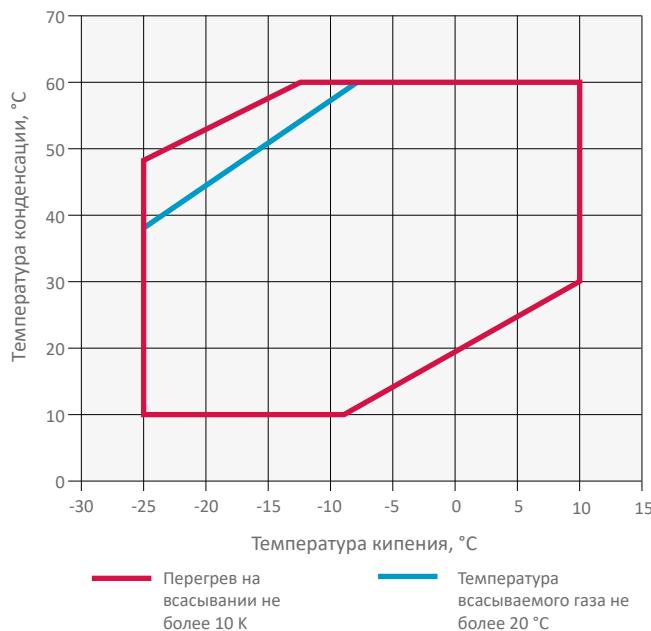

Рабочий диапазон для ZB*KA R448A/R449A

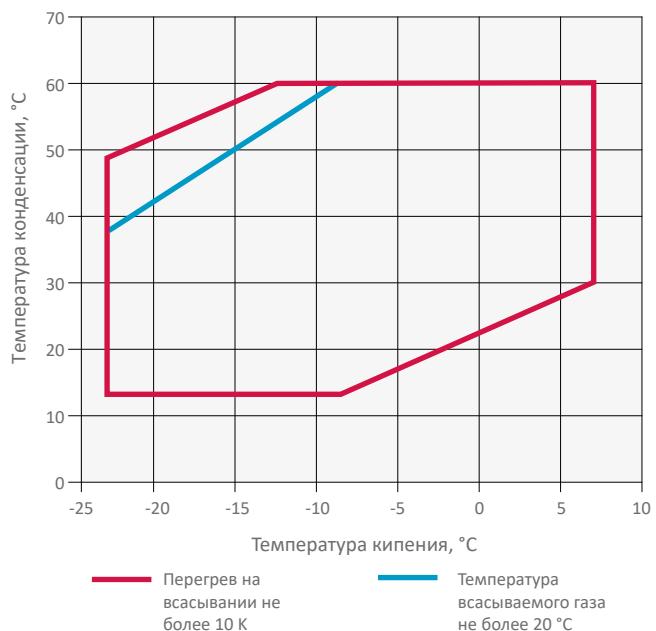

Рабочий диапазон для ZF*KA R448A/R449A

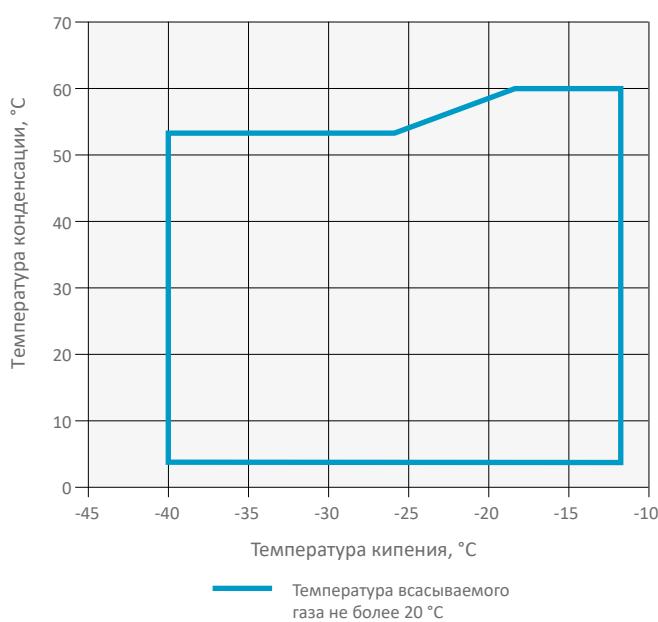

Технические данные

Модели	Номинальная мощность, л. с.	Номинальная производительность (м³/ч)	Патрубок всасывания Rotalock (дюймы)	Патрубок нагнетания Rotalock (дюймы)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код		Максимальный рабочий ток (А)		Ток блокировки ротора (А)		Звуковое давление на расст. 1 м - dB(A)***
								1 фаза*	3 фазы**	1 фаза*	3 фазы**	1 фаза*	3 фазы**	
Среднетемпературные														
ZB06KAE	0,8	2,4	3/4	1/2	0,7	246/246/380	21	PFJ	TFD	5	2	32	15	59
ZB07KAE	1,0	2,9	3/4	1/2	0,7	246/246/380	23	PFJ	TFD	6	2	45	20	59
ZB08KAE	1,2	3,4	3/4	1/2	0,7	246/246/380	23	PFJ	TFD	7	2	45	20	59
ZS09KAE	1,3	3,7	3/4	1/2	0,7	246/246/399	22	PFJ	TFD	7	3	45	27	58
ZS11KAE	1,5	4,4	3/4	1/2	0,7	246/246/399	22	PFJ	TFD	9	3	45	27	58
ZS13KAE	1,8	5,0	3/4	1/2	0,7	246/246/399	22	PFJ	TFD	10	4	54	29	59
Низкотемпературные														
ZF03KAE	1,0	2,8	3/4	1/2	0,7	246/246/387	22	PFJ	TFD	5	2	40	20	40
ZF04KAE	1,3	3,7	3/4	1/2	0,7	246/246/387	22	PFJ	TFD	6	3	45	27	45
ZF05KAE	1,5	4,4	3/4	1/2	0,7	246/246/387	22	PFJ	TFD	7	5	45	27	45
ZF07KAE	2,5	6,7	3/4	1/2	0,7	246/246/387	23	PFJ	TFD	11	4	79	27	79

* 1 фаза: 230 В / 50 Гц

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** На расстоянии 1 м: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора, в свободных полевых условиях

Производительность

Температура конденсации 40°C														
R407A	Холодопроизводительность (кВт)							R407A	Потребляемая мощность (кВт)					
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)					
Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10
Среднетемпературные														
ZB06KAE				0,9	1,1	1,4	1,7	ZB06KAE				0,6	0,6	0,6
ZB07KAE				1,0	1,3	1,7	2,1	ZB07KAE				0,7	0,7	0,7
ZB08KAE				1,2	1,5	1,9	2,3	ZB08KAE				0,8	0,8	0,9
ZS09KAE	0,9	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6	ZS09KAE		0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9
ZS11KAE	1,1	1,4	1,7	2,1	2,6	3,1	ZS11KAE		0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1
ZS13KAE	1,2	1,6	2,0	2,4	2,9	3,6	ZS13KAE		1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
Низкотемпературные														
ZF03KAE	0,5*	0,6*	0,8*	0,9*	1,2*			ZF03KAE	0,6*	0,6*	0,7*	0,7*	0,7*	
ZF04KAE	0,6*	0,8*	1,1*	1,4*	1,7*			ZF04KAE	0,7*	0,8*	0,8*	0,9*	0,9*	
ZF05KAE	0,8*	1,0*	1,3*	1,6*	2,0*			ZF05KAE	0,9*	1,0*	1,0*	1,0*	1,0*	
ZF07KAE	1,3*	1,6*	2,0*	2,5*	3,1*			ZF07KAE	1,3*	1,4*	1,4*	1,5*	1,6*	

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

Температура конденсации, 40 °C														
R407F	Холодопроизводительность (кВт)							R407F	Потребляемая мощность (кВт)					
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)					
Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10
Среднетемпературные														
ZB06KAE				0,9	1,1	1,4	1,7	ZB06KAE				0,6	0,6	0,6
ZB07KAE				1,0	1,3	1,7	2,1	ZB07KAE				0,7	0,7	0,7
ZB08KAE				1,2	1,5	1,9	2,3	ZB08KAE				0,8	0,8	0,9
ZS09KAE	1.2*	1.5	1.9	2.3	2.7			ZS09KAE		0.8*	0.8	0.9	0.9	0.9
ZS11KAE	1.4*	1.8	2.2	2.7	3.3			ZS11KAE		1.0*	1.0	1.1	1.1	1.1
ZS13KAE	1.6*	2.1	2.6	3.1	3.7			ZS13KAE		1.1*	1.2	1.2	1.2	1.3
Низкотемпературные														
ZF03KAE	0,5*	0,6*	0,8*	1,0*	1,2*			ZF03KAE	0,6*	0,6*	0,7*	0,7*	0,8*	
ZF04KAE	0,6*	0,8*	1,1*	1,4*	1,7*			ZF04KAE	0,7*	0,8*	0,8*	0,9*	1,0*	
ZF05KAE	0,8*	1,0*	1,3*	1,6*	2,0*			ZF05KAE	0,9*	1,0*	1,0*	1,0*	1,0*	
ZF07KAE	1,3*	1,6*	2,0*	2,5*	3,1*			ZF07KAE	1,3*	1,4*	1,4*	1,5*	1,6*	

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

* Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Производительность

Condensing Temperature 40°C															
R448A/ R449A	Холодопроизводительность (кВт)							R448A/ R449A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)						
Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
Среднетемпературные															
ZB06KAE				0,9	1,2	1,4	1,7	ZB06KAE				0,6	0,6	0,6	0,6
ZB07KAE				1,1	1,4	1,7	2,1	ZB07KAE				0,7	0,7	0,8	0,8
ZB08KAE				1,2	1,5	1,9	2,3	ZB08KAE				0,8	0,9	0,9	0,9
ZS09KAE		0,9	1,1	1,4	1,7	2,1	2,5	ZS09KAE		0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
ZS11KAE		1,0	1,3	1,6	2,0	2,5	3,1	ZS11KAE		0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
ZS13KAE		1,4	1,8	2,3	2,8	3,4	4,1	ZS13KAE		1,1	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5
Низкотемпературные															
ZF03KAE	0,5*	0,7*	0,8*	1,0*	1,3*			ZF03KAE	0,7*	0,7*	0,7*	0,7*	0,7*		
ZF04KAE	0,7*	0,9*	1,1*	1,4*	1,8*			ZF04KAE	0,7*	0,8*	0,8*	0,9*	1,0*		
ZF05KAE	0,8*	1,1*	1,3*	1,7*	2,1*			ZF05KAE	1,0*	1,0*	1,0*	1,0*	1,0*		
ZF07KAE	1,3*	1,7*	2,1*	2,6*	3,2*			ZF07KAE	1,3*	1,4*	1,4*	1,5*	1,6*		

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

* Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Temperatura конденсации, 40 °C															
R134a	Холодопроизводительность (кВт)							R134a	Потребляемая мощность (кВт)						
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)						
Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
Среднетемпературные															
ZB06KAE				0,7	0,9	1,1		ZB06KAE				0,4	0,4	0,4	
ZB07KAE				0,8	1,0	1,3		ZB07KAE				0,5	0,5	0,5	
ZB08KAE				0,9	1,2	1,5		ZB08KAE				0,5	0,6	0,6	
ZS09KAE			0,9	1,1	1,4	1,7		ZS09KAE				0,5	0,6	0,6	
ZS11KAE			1,1	1,3	1,7	2,0		ZS11KAE				0,6	0,7	0,7	
ZS13KAE			1,2	1,5	1,9	2,3		ZS13KAE				0,7	0,8	0,8	

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

Модельный ряд компрессоров ZB Copeland Scroll™ для среднетемпературного охлаждения на R407A/F/C, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A и R513A

Компания Emerson предлагает компрессоры ZB с широким диапазоном номинальной объемной производительности: от 5,9 м³/ч до 87,5 м³/ч. Он включает также компрессоры Digital с системой плавного регулирования производительности.


Компрессоры Copeland Scroll имеют втрое меньше движущихся деталей по сравнению с поршневыми компрессорами и оснащены механизмом согласования спиралей, который обеспечивает особенно эффективную и надежную работу в жестких условиях, включая защиту от залива жидкостью.

Благодаря легкости и компактности, эти компрессоры оптимально подходят для использования в конденсаторных агрегатах, компактных системах охлаждения или специальных рабочих блоках.

Компрессоры Summit мощностью от 7 до 15 л. с. обеспечивает сезонную эффективность, на 15% превосходящую показатели традиционных полугерметичных компрессоров. Эти модели отличаются низким уровнем шума и могут быть оснащены внешним шумозащитным кожухом, позволяющим дополнительно снизить уровень звукового давления на 10 дБА. Поэтому компрессоры идеально подходят для холодильной техники, используемой дома или в городе.

Модельный ряд ZB также включает модель ZB220 (30 л. с.) – самый крупный спиральный холодильный компрессор на рынке. Эти компрессоры работают с хладагентами R407A/F/C, R448A, R449A, R404A и R134a. Система диагностики CoreSense™ теперь доступна как опция для серии ZB Scroll Summit (ZB66K5E, ZB76K5E, ZB95K5E и ZB114K5E), а также для серии Summit Digital ZBD*K5E.

Компрессоры ZB и ZBD

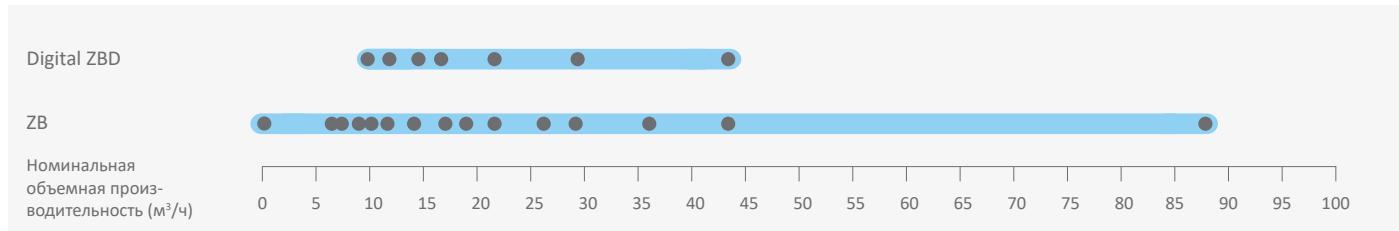

Характеристики и преимущества

- Осевое и радиальное согласование спиралей Copeland Scroll, обеспечивающее превосходные показатели надежности и эффективности
- Широкий рабочий диапазон с температурой конденсации до 10 °C, быстрое понижение температуры
- Высокий показатель сезонной энергоэффективности, так как спирали компрессора имеют конструкцию, специально адаптированную к условиям, в которых оборудование работает большую часть времени
- Небольшой вес и компактные размеры, наполовину легче аналогичных полугерметичных компрессоров
- Низкий уровень шума, а также возможность установки дополнительного шумозащитного кожуха, позволяющего снизить уровень звукового давления на 10 дБА
- Ряд включает шесть моделей спиральных компрессоров Digital; эти компрессоры оснащены системой плавного регулирования, позволяющей изменять производительность в пределах от 10 до 100%
- Одна модель для нескольких хладагентов: R407A/F/C, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A и R513A




Компрессор ZB для среднетемпературного охлаждения с шумозащитным кожухом и без него

Детальная информация по компрессорам Digital приведена на странице 60.


Максимально допустимое давление (PS)

- ZB15 - ZB45:
Со стороны низкого давления 21 бар (изб) / со стороны высокого давления 32 бар (изб)
- ZB50 - ZB220:
Со стороны низкого давления 22,6 бар (изб) / со стороны высокого давления 32 бар (изб)
- Digital ZBD:
Со стороны низкого давления 21 бар (изб) / со стороны высокого давления 28,8 бар (изб)
- Summit ZBD:
Со стороны низкого давления (PS) 22,6 бар (изб,) / со стороны высокого давления (PS) 32 бар (изб,)


Рабочий диапазон для R448A/R449A

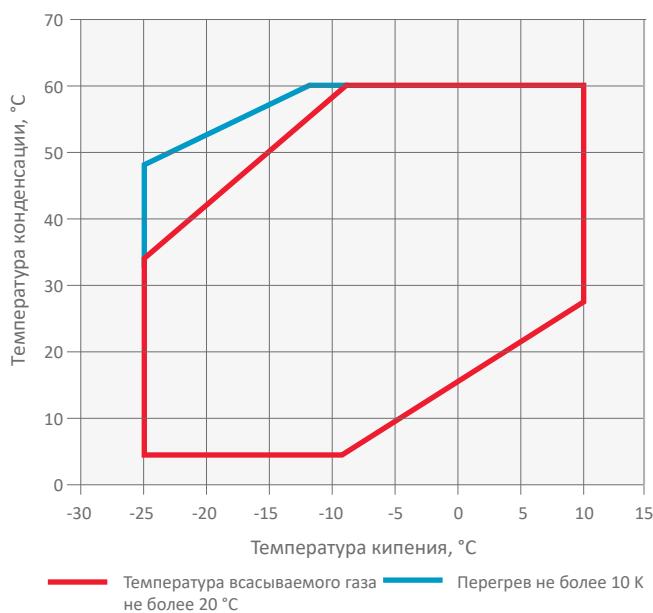

Рабочий диапазон для R407A

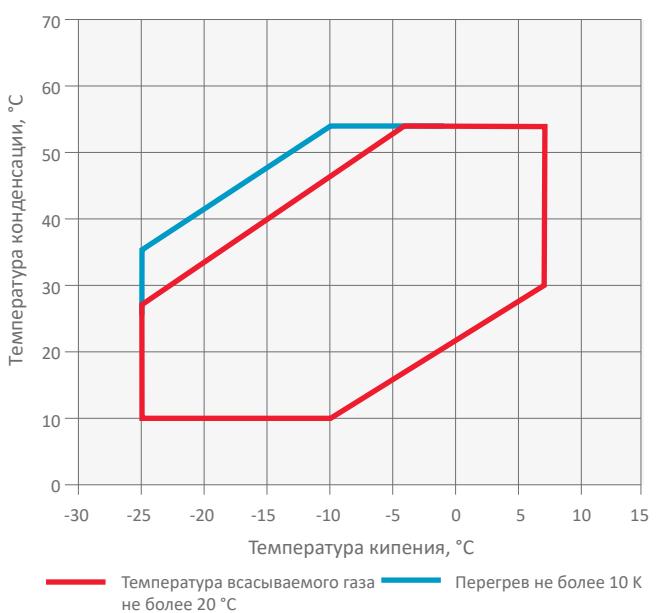

Рабочий диапазон на R134a для компрессоров ZBD

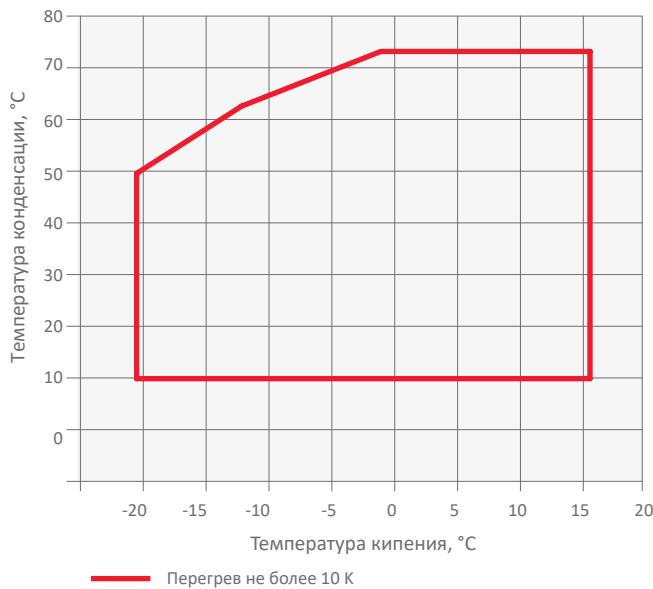

Для получения детальной информации об отдельных моделях используйте программу подбора.

Технические данные

Модели	Номинальная мощность, л. с.	Номинальная производительность (м ³ /ч)	Патрубок всасывания Rotalock (дюймы)	Патрубок нагнетания Rotalock (дюймы)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код		Максимальный рабочий ток (А)		Ток блокировки ротора (А)		Звуковое давление на расст., 1 м - дБ(A)***
								1 фаза*	3 фазы**	1 фаза*	3 фазы**	1 фаза*	3 фазы**	
ZB15KCE	2,0	5,9	1 1/4	1	1,3	241/241/369	25	PFJ	TFD	12	4	58	26	55
ZB19KCE	2,5	6,8	1 1/4	1	1,5	242/242/369	27	PFJ	TFD	12	6	61	32	55
ZB21KCE	3,0	8,6	1 1/4	1	1,2	243/244/391	29	PFJ	TFD	16	7	82	40	58
ZB26KCE	3,5	10,0	1 1/4	1	1,5	243/244/405	28	PFJ	TFD	18	8	97	46	60
ZB29KCE	4,0	11,4	1 1/4	1	1,5	246/246/423	29		TFD		10		50	58
ZB38KCE	5,0	14,4	1 1/4	1	1,9	242/242/438	37	PFJ	TFD	32	12	142	65	61
ZB42KCE	5,5	16,2	1 1/4	1	1,9	251/246/438	43	PFJ		35		150		62
ZB45KCE	6,0	17,1	1 1/4	1	1,9	242/242/438	39		TFD		13		74	61
ZB48KCE	6,5	18,8	1 1/4	1 1/4	1,8	246/250/442	39		TFD		14		101	62
ZB57KCE		21,4	1 1/4	1 1/4	1,9	246/256/442	39		TFD		15		102	68
Модели ZB Summit														
ZB66K5E	10,0	25,7	1 3/4	1 1/4	3,4	280/280/534	60		TFD		17		111	66
ZB76K5E	12,0	28,8	1 3/4	1 1/4	3,4	280/280/534	61		TFD		20		118	67
ZB95K5E	13,0	36,4	1 3/4	1 1/4	3,4	280/280/552	65		TFD		28		140	69
ZB114K5E	15,0	43,4	1 3/4	1 1/4	3,4	280/280/552	66		TFD		33		174	72
ZB220KCE	30,0	87,5	2 3/4	1 3/4	6,3	448/392/715	176		TWM		69		310	78

* 1 фаза: 230 В / 50 Гц

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 1m: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Производительность

Температура конденсации, 40 °C							
R407A	Холодопроизводительность (кВт)						
	Температура кипения (°C)						
Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
ZB15KCE				2,1*	2,8	3,5	4,2
ZB19KCE				2,4*	3,2	4,0	5,0
ZB21KCE				3,0*	4,0	5,1	6,3
ZB26KCE				3,6*	4,7	5,8	7,1
ZB29KCE					5,3	6,5	8,0
ZB38KCE				5,4*	7,2	8,9	11,0
ZB42KCE**				6,1*	7,9	9,8	12,0
ZB45KCE				6,3*	8,2	10,2	12,4
ZB48KCE					9,5	11,7	14,3
ZB57KCE				8,2*	10,6	13,1	15,8
Потребляемая мощность (кВт)							
R407A	Температура кипения (°C)						
	Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10
ZB15KCE						1,5*	1,5
ZB19KCE						1,5*	1,6
ZB21KCE						2,0*	2,0
ZB26KCE						2,3*	2,3
ZB29KCE							2,6
ZB38KCE						3,2*	3,3
ZB42KCE**						3,9*	3,9
ZB45KCE						3,9*	4,0
ZB48KCE							4,5
ZB57KCE						4,4*	4,6
Модели ZB Summit							
ZB66K5E				9,2*	12,4	15,6	19,3
ZB76K5E				10,6*	14,2	18,1	22,4
ZB95K5E				12,9*	17,7	22,5	27,8
ZB114K5E				14,8*	20,5	26,3	32,8
ZB66K5E						5,5*	5,5
ZB76K5E						6,5*	6,5
ZB95K5E						8,3*	8,3
ZB114K5E						10,2*	10,2

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Температура конденсации, 40 °C							
R407F	Холодопроизводительность (кВт)						
	Температура кипения (°C)						
Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
ZB15KCE					2,6*	3,4	4,2
ZB19KCE					3,2*	4,2	5,1
ZB21KCE					3,9*	5,0	6,2
ZB26KCE					4,5*	5,8	7,2
ZB29KCE					5,4*	7,0	8,7
ZB38KCE				5,2*	6,9*	8,9	11,0
ZB42KCE**				5,9*	7,8*	10,1	12,5
ZB45KCE				6,0*	8,1*	10,5	13,0
ZB48KCE				7,0*	9,3*	12,1	15,0
ZB57KCE				8,5*	10,9*	13,8	16,9
Потребляемая мощность (кВт)							
R407F	Температура кипения (°C)						
	Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10
ZB15KCE						1,6*	1,6
ZB19KCE						1,9*	1,9
ZB21KCE						2,2*	2,2
ZB26KCE						2,6*	2,6
ZB29KCE						2,8*	2,9
ZB38KCE						3,7*	3,7
ZB42KCE**						4,0*	4,0
ZB45KCE						4,1*	4,2
ZB48KCE						4,7*	4,8
ZB57KCE						5,0*	5,1
Модели ZB Summit							
ZB66K5E				5,8*	5,8*	5,9	6,1
ZB76K5E				6,9*	6,8*	7,0	7,2
ZB95K5E				8,7*	8,8*	8,9	9,1
ZB114K5E				10,6*	10,7*	10,8	11,0
ZB66K5E						5,8*	5,9
ZB76K5E						6,8*	7,0
ZB95K5E						8,8*	8,9
ZB114K5E						10,7*	11,0

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Производительность

Температура конденсации, 40 °C															
R448A/ R449A	Холодопроизводительность (кВт)						R448A/ R449A	Потребляемая мощность (кВт)							
	Temperatura кипения (°C)							Temperatura кипения (°C)							
Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
ZB15KCE			1,6*	2,2	2,9	3,6	4,4	ZB15KCE			1,6*	1,5	1,5	1,5	1,4
ZB19KCE			2,0*	2,6	3,3	4,1	5,1	ZB19KCE			1,6*	1,6	1,6	1,6	1,6
ZB21KCE			2,4*	3,3	4,2	5,2	6,4	ZB21KCE			2,1*	2,1	2,1	2,1	2,1
ZB26KCE			2,6*	3,8	4,8	5,9	7,2	ZB26KCE			2,4*	2,4	2,4	2,4	2,4
ZB29KCE			3,3*	4,5	5,5	6,8	8,3	ZB29KCE			2,6*	2,6	2,6	2,7	2,7
ZB38KCE			3,9*	5,7	7,2	8,9	10,9	ZB38KCE			3,4*	3,4	3,4	3,4	3,4
ZB42KCE**			4,4*	6,4	8,1	10,1	12,3	ZB42KCE**			3,9*	3,9	3,9	3,9	3,9
ZB45KCE			4,5*	6,6	8,5	10,5	12,8	ZB45KCE			3,9*	3,9	3,9	3,9	3,9
ZB48KCE			5,3*	7,6	9,7	12,1	14,7	ZB48KCE			4,5*	4,5	4,5	4,5	4,5
ZB57KCE			6,4*	8,6	10,8	13,4	16,4	ZB57KCE			4,4*	4,5	4,7	4,9	5,1
Модели ZB Summit															
ZB66K5E			6,8*	9,4*	12,6	15,8	19,3	ZB66K5E			5,8*	5,8*	5,8	5,8	5,8
ZB76K5E			8,0*	11,1*	14,9	18,6	22,7	ZB76K5E			6,5*	6,6*	6,6	6,6	6,7
ZB95K5E			8,8*	13,2*	18,2	22,8	27,8	ZB95K5E			8,6*	8,6*	8,6	8,6	8,7
ZB114K5E			10,5*	15,5*	21,5	27,3	33,7	ZB114K5E			10,4*	10,3*	10,3	10,3	10,4
ZB220KCE			32,4*	43,1	53,7	65,7		ZB220KCE			20,3*	20,3	20,4	20,4	20,6

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Температура конденсации, 40 °C															
R404A	Холодопроизводительность (кВт)						R404A	Потребляемая мощность (кВт)							
	Temperatura кипения (°C)							Temperatura кипения (°C)							
Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
ZB15KCE			1,9	2,4	3,0	3,7	4,5	ZB15KCE			1,7	1,7	1,6	1,6	1,5
ZB19KCE			2,3	2,9	3,5	4,2	5,1	ZB19KCE			1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
ZB21KCE			3,0	3,7	4,5	5,5	6,6	ZB21KCE			2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
ZB26KCE			3,5	4,3	5,3	6,4	7,6	ZB26KCE			2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
ZB29KCE			4,0	4,9	6,0	7,2	8,6	ZB29KCE			2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
ZB38KCE			5,1	6,3	7,7	9,3	11,2	ZB38KCE			3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
ZB42KCE**			5,7	7,1	8,7	10,6	12,7	ZB42KCE**			4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
ZB45KCE			6,0	7,4	9,1	11,0	13,2	ZB45KCE			4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
ZB48KCE			6,9	8,6	10,5	12,7	15,2	ZB48KCE			4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
ZB57KCE			7,9	9,7	11,9	14,3	17,1	ZB57KCE			4,7	4,9	5,2	5,4	5,5
Модели ZB Summit															
ZB66K5E			9,1	11,4	13,9	16,8	20,1	ZB66K5E			6,2	6,2	6,2	6,3	6,4
ZB76K5E			10,5	13,1	16,2	19,7	23,6	ZB76K5E			7,2	7,2	7,3	7,4	7,5
ZB95K5E			10,7*	16,0	20,1	24,5	29,3	ZB95K5E			9,3*	9,2	9,3	9,3	9,4
ZB114K5E			12,5*	18,7	23,4	28,7	34,7	ZB114K5E			11,3*	11,3	11,3	11,4	11,4
ZB220KCE			28,5*	39,2	47,7	57,5	68,9	ZB220KCE			21,4*	21,8	22,0	22,2	22,4

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

** Только однофазный

Производительность

Температура конденсации, 40 °C																	
R134a	Холодопроизводительность (кВт)							R134a	Потребляемая мощность (кВт)								
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)								
Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5		
ZB15KCE				1,4	1,7	2,2	2,7	ZB15KCE				0,9	0,9	0,9	0,9		
ZB19KCE				1,6	2,0	2,5	3,1	ZB19KCE				1,1	1,1	1,1	1,1		
ZB21KCE				2,0	2,5	3,2	4,0	ZB21KCE				1,3	1,3	1,3	1,3		
ZB26KCE				2,3	2,9	3,7	4,6	ZB26KCE				1,5	1,5	1,5	1,5		
ZB29KCE				2,5	3,2	4,0	5,0	ZB29KCE				1,7	1,7	1,7	1,7		
ZB38KCE				3,2	4,2	5,4	6,7	ZB38KCE				2,1	2,1	2,1	2,2		
ZB42KCE**				3,8	4,8	6,0	7,5	ZB42KCE**				2,5	2,5	2,5	2,4		
ZB45KCE				4,0	5,1	6,4	8,0	ZB45KCE				2,4	2,4	2,5	2,5		
ZB48KCE				4,8	6,0	7,5	9,1	ZB48KCE				2,8	2,8	2,9	2,9		
ZB57KCE				5,0	6,4	8,1	10,1	ZB57KCE				3,4	3,4	3,4	3,5		
Модели ZB Summit																	
ZB66K5E				6,0	7,5	9,5	11,8	ZB66K5E				3,8	3,7	3,8	3,8		
ZB76K5E				6,9	8,6	10,8	13,5	ZB76K5E				4,4	4,4	4,4	4,5		
ZB95K5E				8,2	10,8	13,8	17,1	ZB95K5E				5,4	5,5	5,5	5,6		
ZB114K5E				9,6	12,7	16,3	20,4	ZB114K5E				6,6	6,6	6,7	6,7		
ZB220KCE					27,3	34,1	42,1	ZB220KCE					13,0	13,2	13,5		

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

** Только однофазный

Модельный ряд компрессоров ZF Copeland Scroll™ для низкотемпературного охлаждения, на R407A/F, R448A/R449A и R404A

Компрессоры ZF, разработанные компанией Emerson, обеспечивают высокие эксплуатационные показатели в низкотемпературных условиях. Широкий рабочий диапазон позволяет использовать их при температуре кипения от -40 °C до +7 °C. Конструкция этих компрессоров оптимизирована с учетом требований к замораживанию пищевых продуктов. Механизм согласования спиралей обеспечивает особую устойчивость к заливу жидкостью.

Модельный ряд включает в себя:

- Модели ZF*K4E с впрыском жидкости, что позволяет контролировать температуру нагнетания и расширить рабочий диапазон.
- Модели ZF*KVE, оптимизированные для впрыска пара с использованием переохладителя, что позволяет увеличить производительность и эффективность холодильного оборудования.
- Модели Summit ZF*K5E, где используется как впрыск жидкости, так и впрыск пара.


Эти компрессоры работают с хладагентами R407A/F, R448A/R449A, R404A и R134a (некоторые модели). Более подробная информация о моделях Digital Scroll приведена на стр. 60 каталога.

Система диагностики CoreSense™ теперь доступна как опция для серии ZF Scroll Summit (ZF34K5E-ZF54K5E), а также для серии Summit Digital ZFD41K5E и ZFD54K5E.



Компрессор ZF для низкотемпературного охлаждения с шумозащитным кожухом и без него

Компрессоры ZF и ZFD

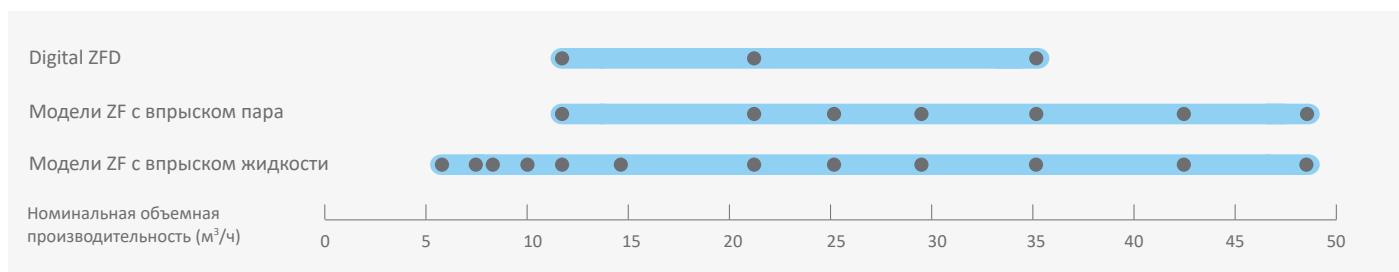



Характеристики и преимущества

- Широкий рабочий диапазон с низкой температурой конденсации (10 °C) для снижения энергопотребления
- Каждый компрессор работает с несколькими хладагентами
- Небольшой вес и компактные размеры, наполовину легче аналогичных полугерметичных компрессоров
- Поставляемый отдельно звукоизолирующий кожух обеспечивает снижение уровня шума на величину до 10 дБ(А)
- Модели ZF с впрыском жидкости
 - Простой, эффективный и надежный впрыск жидкости на моделях малой мощности с использованием DTC
- Модели ZF с улучшенной системой впрыска пара
 - Сезонная эффективность сопоставима с лучшими полугерметичными компрессорами Emerson
 - Производительность и эффективность системы улучшены на 40% и 25%, что делает эти компрессоры самыми эффективными на рынке
 - Возможность уменьшения размера оборудования и компонентов за счет использования более компактных компрессоров



Максимально допустимое давление (PS)

- ZF06 - ZF18 (K4E/KVE):
Со стороны низкого давления 21 бар (изб) / со стороны высокого давления 32 бар (изб)
- ZF25 - ZF54 (K5E):
Со стороны низкого давления 22,6 бар (изб) / со стороны высокого давления 32 бар (изб)
- Digital ZFD:
Со стороны низкого давления 22,6 бар (изб) / со стороны высокого давления 32 бар (изб))

Рабочий диапазон для R407A - с впрыском пара

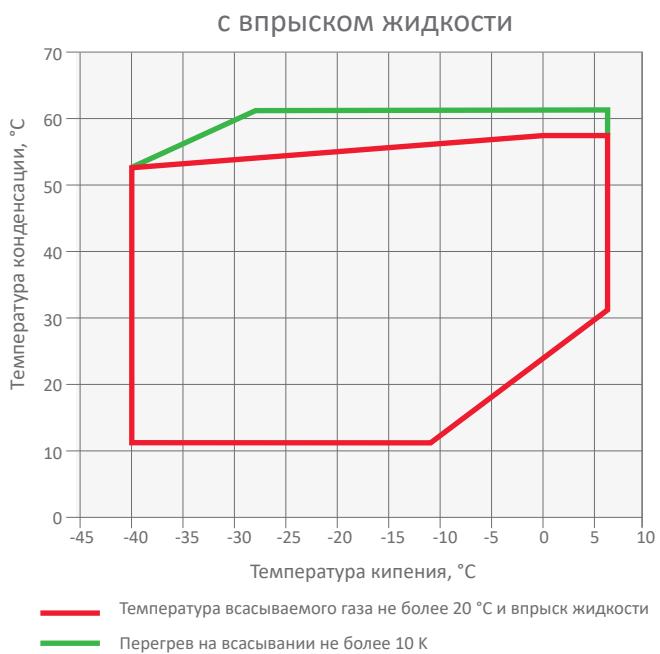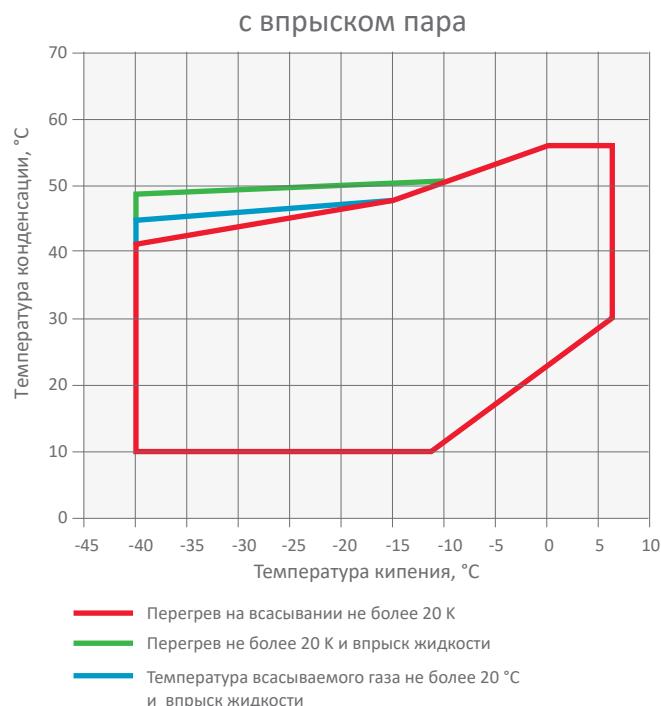


Рабочий диапазон для R407F

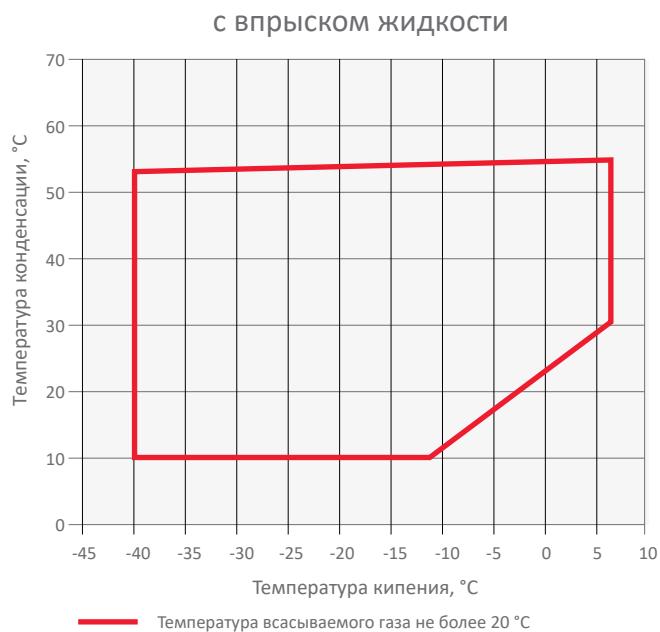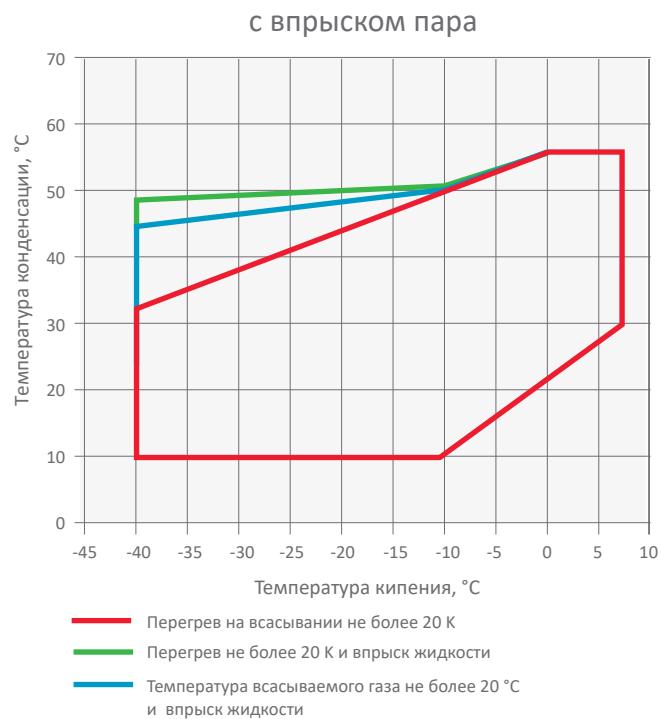

Рабочий диапазон для R448A/R449A

С впрыском жидкости

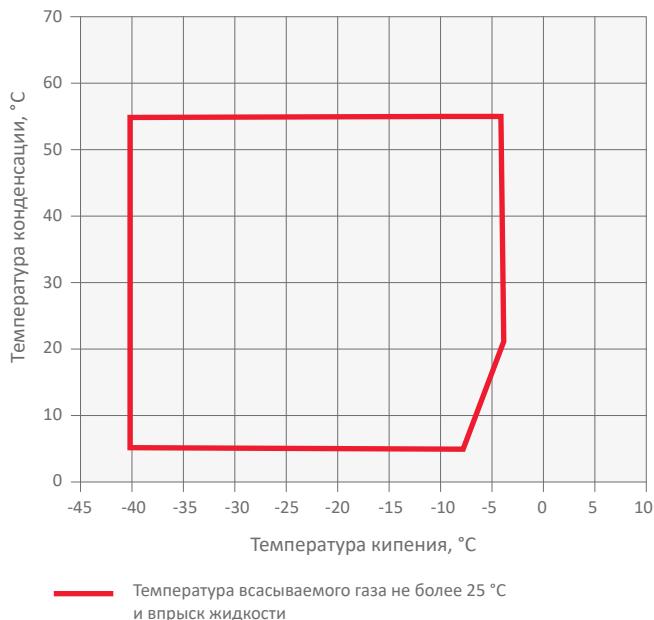

Для получения детальной информации об отдельных моделях используйте программу подбора.

Технические данные

Модели	Номинальная мощность, л.с.	Номинальная производительность (м ³ /ч)	Патрубок всасывания Rotalock (дюймы)	Патрубок нагнетания Rotalock (дюймы)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код	Максимальный рабочий ток (А)	Ток блокировки ротора (А)	Звуковое давление на расст., 1 м - дБ(А)***
									3 фазы**		
Модели с впрыском жидкости											
ZF06K4E	2,0	5,9	1 1/4	1	1,3	243/245/369	25,4	TFD	5	26	57
ZF08K4E	2,5	7,3	1 1/4	1	1,5	243/245/391	27,2	TFD	6	32	59
ZF09K4E	2,8	8,0	1 1/4	1	1,5	243/244/391	27,0	TFD	6	40	62
ZF11K4E	3,5	9,9	1 1/4	1	1,5	243/244/405	28,0	TFD	7	46	63
ZF13K4E	4,0	11,8	1 1/4	1	1,9	246/251/442	38,0	TFD	8	51	65
ZF15K4E	5,0	14,5	1 1/4	1	1,9	246/251/442	39,0	TFD	10	64	65
ZF18K4E	6,0	17,1	1 1/4	1	1,9	246/251/442	41,0	TFD	12	74	67
Модели ZF Summit с впрыском жидкости											
ZF13KVE	4,0	11,7	1 1/4	1	1,9	246/251/442	38,0	TFD	9	64	63
ZF18KVE	6,0	17,1	1 1/4	1	1,9	246/251/442	39,5	TFD	13	74	67
Модели с улучшенной системой впрыска пара											
ZF25K5E	7,5	21,4	1 1/4	1 1/4	1,9	246/257/452	39,5	TFD	16	102	70
ZF34K5E	10,0	29,1	1 3/4	1 1/4	3,4	280/280/534	63,1	TFD	25	100	68
ZF41K5E	13,0	35,3	1 3/4	1 1/4	3,4	280/280/534	63,1	TFD	29	118	69
ZF49K5E	15,0	42,4	1 3/4	1 1/4	3,4	280/280/552	66,2	TFD	30	139	72
ZF54K5E	17,0	48,3	1 3/4	1 1/4	3,4	363/312/552	66,2	TFD	31	168	78

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 1m: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Производительность

Температура конденсации, 40 °C																	
R407A	Холодопроизводительность (кВт)							R407A	Потребляемая мощность (кВт)								
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)								
Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5		
Модели только с впрыском жидкости																	
ZF06K4E	1,2	1,5	1,9	2,3	2,8	3,5	4,2	ZF06K4E	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5		
ZF08K4E	1,4	1,9	2,4	3,0	3,6	4,4	5,3	ZF08K4E	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8		
ZF09K4E	1,6	2,0	2,6	3,2	3,9	4,8	5,9	ZF09K4E	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9		
ZF11K4E	2,0	2,6	3,2	4,0	4,9	6,0	7,3	ZF11K4E	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,2	2,3		
ZF13K4E	2,2	2,9	3,6	4,5	5,6	6,8	8,3	ZF13K4E	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,8		
ZF15K4E	2,7	3,5	4,4	5,5	6,8	8,4	10,2	ZF15K4E	2,7	2,8	2,9	3,1	3,2	3,4	3,6		
ZF18K4E	3,3	4,3	5,4	6,7	8,3	10,2	12,4	ZF18K4E	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8	3,9	4,1		
Модели только с впрыском пара																	
ZF13KVE	3,1	3,9	4,9	5,9	7,2	8,7	10,4	ZF13KVE	2,4	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7	2,7		
ZF18KVE	4,9	6,0	7,3	8,8	10,8	13,3	16,4	ZF18KVE	3,4	3,5	3,6	3,7	3,9	4,1	4,4		
Модели с возможностью впрыска жидкости или пара																	
ZF25K5E	4,3	5,5	6,9	8,6	10,7	13,2	16,0	ZF25K5E	4,0	4,2	4,5	4,7	4,9	5,2	5,4		
ZF25K5E (EVI)	6,1	7,7	9,4	11,4	13,5	15,8	18,2	ZF25K5E (EVI)	4,3	4,4	4,6	4,8	5,0	5,3	5,5		
ZF34K5E	5,9	7,6	9,6	12,1	15,0	18,3	22,3	ZF34K5E	5,1	5,5	5,9	6,2	6,6	6,9	7,3		
ZF34K5E (EVI)	8,0	9,9	12,1	14,6	17,4	20,7	24,2	ZF34K5E (EVI)	5,3	5,5	5,7	5,9	6,1	6,3	6,4		
ZF41K5E	7,3	9,3	11,7	14,5	17,9	21,8	26,4	ZF41K5E	6,2	6,7	7,1	7,6	8,0	8,4	8,9		
ZF41K5E (EVI)	10,1	12,6	15,5	18,7	22,1	25,8	29,7	ZF41K5E (EVI)	6,7	6,9	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0		
ZF49K5E	8,6	11,2	14,1	17,7	21,9	26,8	32,5	ZF49K5E	7,6	8,2	8,7	9,2	9,7	10,2	10,7		
ZF49K5E (EVI)	12,1	15,1	18,4	22,3	26,8			ZF49K5E (EVI)	8,0	8,3	8,5	8,8	9,1				
ZF54K5E	9,5	12,2	15,4	19,3	23,8			ZF54K5E	8,1	8,6	9,3	10,0	10,8				
ZF54K5E (EVI)	14,5	17,8	21,6	26,1	31,4			ZF54K5E (EVI)	9,7	10,1	10,4	10,7	11,1				

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Производительность

Температура конденсации, 40 °C															
R407F	Холодопроизводительность (кВт)							R407F	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
Модели только с впрыском жидкости															
ZF06K4E	1,2	1,5	1,9	2,3	2,8	3,5	4,2	ZF06K4E	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6
ZF08K4E	1,4	1,9	2,4	3,0	3,6	4,4	5,3	ZF08K4E	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9
ZF09K4E	1,6	2,0	2,6	3,2	3,9	4,8	5,9	ZF09K4E	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
ZF11K4E	2,0	2,6	3,2	4,0	4,9	6,0	7,3	ZF11K4E	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
ZF13K4E	2,2	2,9	3,6	4,5	5,6	6,8	8,3	ZF13K4E	2,4	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
ZF15K4E	2,7	3,5	4,4	5,5	6,8	8,4	10,2	ZF15K4E	2,8	3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	3,8
ZF18K4E	3,3	4,3	5,4	6,7	8,3	10,2	12,4	ZF18K4E	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0	4,1	4,3
Модели только с впрыском пара															
ZF13KVE	3,3	4,3	5,4	6,7	8,1	9,7	11,5	ZF13KVE	2,8	2,9	3,0	3,0	3,1	3,2	3,3
ZF18KVE	4,9	6,1	7,6	9,3	11,3	13,5	16,0	ZF18KVE	3,8	4,0	4,1	4,2	4,4	4,5	4,7
ZF25K5E	4,5	5,8	7,3	9,1	11,3	13,8	16,8	ZF25K5E	4,2	4,4	4,7	4,9	5,2	5,4	5,7
ZF25K5E (EVI)	6,4	8,0	9,9	11,9	14,2	16,6	19,1	ZF25K5E (EVI)	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,8
ZF34K5E	6,2	8,0	10,1	12,7	15,7	19,3	23,4	ZF34K5E	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8
ZF34K5E (EVI)	8,3	10,4	12,7	15,4	18,4	21,7	25,4	ZF34K5E (EVI)	5,3	5,5	5,7	5,9	6,1	6,3	6,4
ZF41K5E	7,6	9,7	12,3	15,2	18,8	22,9	27,7	ZF41K5E	6,5	7,0	7,5	8,0	8,4	8,9	9,3
ZF41K5E (EVI)	10,6	13,3	16,3	19,6	23,2	27,1	31,2	ZF41K5E (EVI)	7,0	7,3	7,5	7,7	8,0	8,2	8,4
ZF49K5E	9,1	11,7	14,8	18,6	23,0	28,1	34,2	ZF49K5E	8,0	8,6	9,1	9,6	10,2	10,7	11,2
ZF49K5E (EVI)	14,1	17,1	20,5	24,5	28,9			ZF49K5E (EVI)	9,1	9,7	10,3	10,8	11,3		
ZF54K5E	9,9	12,6	15,8	19,5	23,9			ZF54K5E	8,5	9,1	9,8	10,5	11,3		
ZF54K5E (EVI)	15,2	18,7	22,7	27,4	33,0			ZF54K5E (EVI)	10,2	10,6	10,9	11,3	11,6		

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Производительность

Температура конденсации, 40 °C															
R448A/ R449A	Холодопроизводительность (кВт)							R448A/ R449A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
Модели только с впрыском жидкости															
ZF06K4E	1,2	1,5	1,9	2,4	2,9	3,6	4,3	ZF06K4E	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6
ZF08K4E	1,4	1,8	2,3	2,9	3,5	4,4	5,3	ZF08K4E	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9
ZF09K4E	1,7	2,1	2,6	3,3	4,0	4,9	5,9	ZF09K4E	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
ZF11K4E	2,1	2,6	3,3	4,0	4,9	6,0	7,2	ZF11K4E	2,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,6
ZF13K4E	2,4	3,1	3,9	4,8	5,9	7,2	8,6	ZF13K4E	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,8
ZF15K4E	3,0	3,8	4,8	5,9	7,2	8,6	10,3	ZF15K4E	2,8	2,8	3,0	3,1	3,3	3,4	3,6
ZF18K4E	3,6	4,7	5,9	7,2	8,8	10,7	12,9	ZF18K4E	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,9	4,0
Модели только с впрыском пара															
ZF13KVE	3,2	4,1	5,1	6,2	7,5	9,0	10,6	ZF13KVE	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9
ZF18KVE	4,9	6,0	7,4	9,0	10,9	13,0	15,5	ZF18KVE	3,4	3,7	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3
Модели с возможностью впрыска жидкости или пара															
ZF25K5E	4,9	6,1	7,6	9,4	11,4	13,8	16,6	ZF25K5E	3,8	3,9	4,1	4,3	4,5	4,8	5,0
ZF25K5E (EVI)	6,1	7,7	9,4	11,3	13,4	15,6	17,9	ZF25K5E (EVI)	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	5,4	5,6
ZF34K5E	6,1	7,8	9,8	12,1	14,9	18,1	21,7	ZF34K5E	5,1	5,3	5,4	5,7	6,0	6,3	6,7
ZF34K5E (EVI)	8,1	10,3	12,7	15,5	18,6	22,1	26,0	ZF34K5E (EVI)	5,7	6,1	6,5	7,0	7,5	8,1	8,7
ZF41K5E	7,4	9,4	11,8	14,6	17,8	21,5	25,8	ZF41K5E	5,8	6,1	6,5	7,0	7,7	8,4	9,4
ZF41K5E (EVI)	9,8	12,5	15,5	18,9	22,6	26,9	31,6	ZF41K5E (EVI)	7,0	7,5	8,0	8,6	9,2	9,9	10,7
ZF49K5E	9,1	11,6	14,6	18,1	22,2	27,0	32,5	ZF49K5E	7,7	7,8	8,0	8,4	8,9	9,4	10,0
ZF49K5E (EVI)	11,8	14,8	18,2	22,1	26,6			ZF49K5E (EVI)	8,6	9,1	9,6	10,2	10,9		
ZF54K5E	10,0	12,7	15,9	19,8	24,3			ZF54K5E	8,0	8,6	9,3	10,1	10,9		
ZF54K5E (EVI)	14,1	17,4	21,4	25,9	31,2			ZF54K5E (EVI)	10,5	11,1	11,7	12,4	13,3		

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

Предварительные данные



Модельные ряды компрессоров ZFD и ZBD Copeland Scroll Digital™ с плавным регулированием производительности для низкотемпературного и среднетемпературного охлаждения

Компрессоры Copeland Scroll Digital ZBD и ZFD с технологией плавного регулирования производительности предназначены для низкотемпературного и среднетемпературного охлаждения.

Механизм плавного регулирования производительности, в основе которого лежит уникальная конструкция системы согласования спиралей Copeland Scroll, достаточно прост. Контроль производительности достигается за счет разведения спиралей в осевом направлении в течение короткого промежутка времени. Этот простой механизм обеспечивает точный контроль температуры и высокую эффективность системы.


Технология Digital Scroll представляет собой простое решение для регулирования производительности, которое легко и быстро внедряется в любую существующую систему, т. к. не требует дополнительных компонентов.

Технология Digital Scroll обеспечивает постоянное плавное регулирование от 10% до 100% без ограничения рабочего диапазона, что позволяет точно контролировать давление и температуру в системе. Компрессоры обеспечивают оптимальную производительность компрессорно-конденсаторных агрегатов, холодильных систем, производственных и сельскохозяйственных установок.

Digital Scroll включает следующие модели:

- Модели ZBD для среднетемпературных применений
- Модели ZFD с впрыском пара для низкотемпературных применений
- Модель ZOD, работающую с R744 (CO_2) - см, стр, 68

Модельный ряд компрессоров Digital Scroll

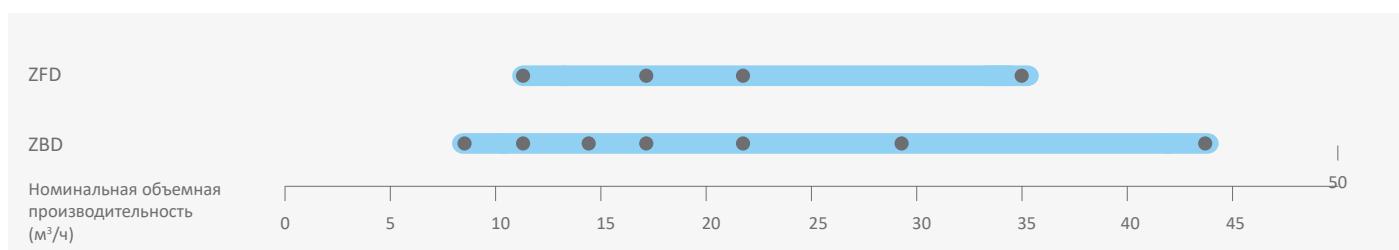

Характеристики и преимущества

- Плавное регулирование в диапазоне от 10 % до 100 % обеспечивает идеальное соответствие производительности требуемой нагрузке
- Экономичная и надежная альтернатива использованию инвертора
- Энергосбережение благодаря точному контролю давления всасывания
- Качество пищевых продуктов обеспечивается благодаря стабильным температурам кипения во всех охлаждаемых зонах
- Продление срока службы холодильного оборудования благодаря уменьшению количества запусков компрессора
- Быстрая и удобная интеграция в холодильную систему, не сложнее установки любого другого спирального компрессора
- Возможность установки поставляемого отдельно шумозащитного кожуха, позволяющего дополнительно снизить уровень звукового давления на величину до 10 дБ(А)



Компрессоры Copeland Scroll Digital™ с шумозащитным кожухом и без него

Система диагностики CoreSense™ теперь доступна как опция для ZBD Scroll Summit (ZBD76K5E и ZBD114K5E), а также для моделей ZFD41K5E и ZFD54K5E Summit Digital.


Эти компрессоры работают с хладагентами R407A/F/C, R448A/R449A и R404A для всех моделей и с хладагентами R134a, R450A и R513 только для серии ZBD.

Максимально допустимое давление (PS)

- Digital ZBD:
Со стороны низкого давления 22,6 бар (изб) /
со стороны высокого давления 32 бар (изб)
- Digital ZFD:
Со стороны низкого давления 22,6 бар (изб) /
со стороны высокого давления 32 бар (изб)


Рабочий диапазон для R448A/R449A

для компрессоров ZBD

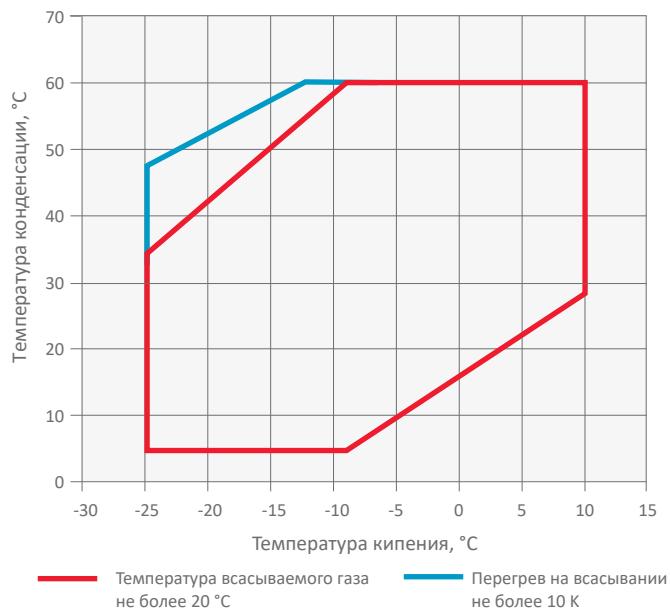


Рабочий диапазон для R134a

для компрессоров ZBD

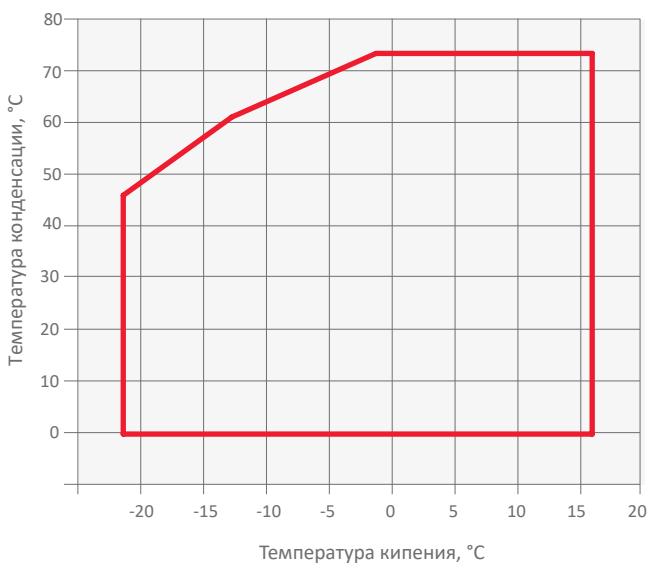

Рабочий диапазон для R448A/R449A

для компрессоров ZFD

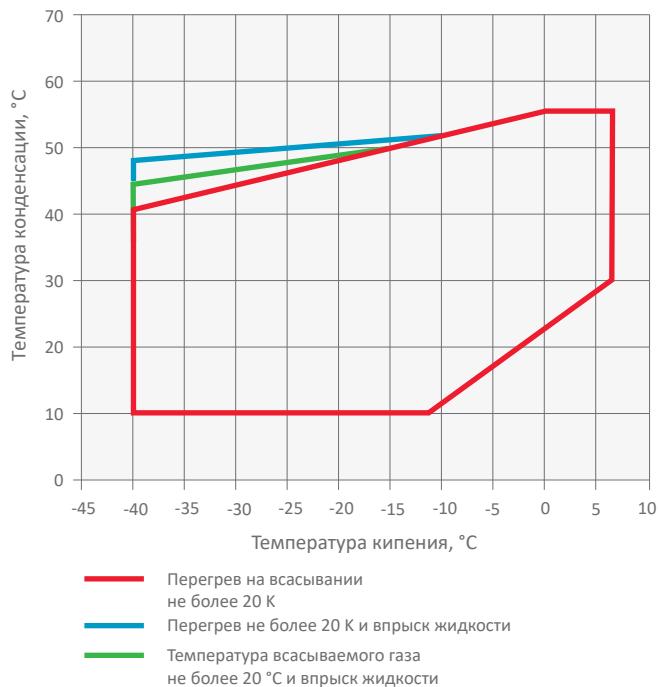

Для получения детальной информации об отдельных моделях используйте программу подбора,

Технические данные

Модели	Номинальная мощность, л. с.	Номинальная объемная производительность (м³/ч)	Патрубок всасывания Rotalock (дюймы)	Патрубок нагнетания Rotalock (дюймы)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код		Максимальный рабочий ток (А)		Ток блокировки ротора (А)		Звуковое давление на расст., 1 м - dB(A)***
								1 фаза*	3 фазы**	1 фаза*	3 фазы**	1 фаза*	3 фазы**	
Средние температуры														
ZBD21KCE	3,0	8,3	1 1/4	1	1,2	243/243/432	30	PFJ	TFD	16	6	97	40	62
ZBD29KCE	4,0	11,4	1 1/4	1	1,4	245/243/463	32		TFD		7		48	58
ZBD38KCE	5,0	14,4	1 1/4	1	1,9	246/250/481	38		TFD		11		64	67
ZBD45KCE	6,0	17,1	1 1/4	1	1,9	241/246/481	39		TFD		12		74	61
ZBD57KCE	7,5	21,4	1 1/4	1 1/4	1,9	246/257/481	43		TFD		15		102	68
ZBD76K5E	10,0	28,8	1 3/4	1 1/4	3,4	299/280/534	61		TFD		24		118	66
ZBD114K5E	15,0	43,3	1 3/4	1 1/4	3,4	299/280/552	68		TFD		33		174	71
Низкие температуры														
ZFD13KVE EVI	4,0	11,7	1 1/4	1	1,9	246/250/481	38		TFD		9		64	65
ZFD18KVE EVI	6,0	17,1	1 1/4	1	1,9	300/299/481	43		TFD		13		74	67
ZFD25KVE EVI	7,5	21,4	1 1/4	1 1/4	1,9	246/250/481	43		TFD		16		102	70
ZFD41K5E	10,0	35,3	1 3/4	1 1/4	3,4	310/280/534	66		TFD		20		118	73
ZFD41K5E EVI	13,0	35,3	1 3/4	1 1/4	3,4	310/280/534	66		TFD		20		118	72

* 1 фаза: 230 В / 50 Гц

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 1m: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Данные для ZFD54K5E смотрите в программе подбора компрессоров.

Производительность

Температура конденсации, 40 °C															
R407A	Холодопроизводительность (кВт)							R407A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
Средние температуры															
ZBD21KCE				3,4*	4,3	5,2	6,3	ZBD21KCE				1,8*	1,9	1,9	2,0
ZBD29KCE				4,2*	5,5	6,8	8,4	ZBD29KCE				2,6*	2,6	2,6	2,6
ZBD38KCE				5,5*	7,3	9,1	11,2	ZBD38KCE				3,4*	3,4	3,4	3,5
ZBD45KCE				6,1*	8,1	10,1	12,5	ZBD45KCE				3,8*	3,8	3,8	3,9
ZBD57KCE				8,4*	11,1	13,8	17,0	ZBD57KCE				5,2*	5,2	5,3	5,3
ZBD76K5E				8,2*	11,3	14,5	18,4	ZBD76K5E				7,5*	7,1	7,1	7,5
ZBD114K5E				10,8*	15,6	20,5	26,3	ZBD114K5E				10,3*	10,2	10,2	10,5
Низкие температуры с улучшенной системой впрыска пара															
ZFD13KVE EVI	3,1	4,1	5,2	6,4	7,7	9,2	10,9	ZFD13KVE EVI	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0	3,1
ZFD18KVE EVI	4,9	6,0	7,3	8,8	10,8	13,3	16,4	ZFD18KVE EVI	3,4	3,5	3,6	3,7	3,9	4,1	4,4
ZFD25KVE EVI	6,1	7,7	9,4	11,4	13,5	15,8	18,2	ZFD25KVE EVI	4,3	4,4	4,6	4,8	5,0	5,3	5,5
ZFD41K5E	7,3	9,3	11,8	14,6				ZFD41K5E	6,2	6,7	7,2	7,5			
ZFD41K5E EVI	10,1	12,6	15,5	18,7	22,1	25,8	23,7	ZFD41K5E EVI	6,7	6,9	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Температура конденсации, 40 °C																
R407F	Холодопроизводительность (кВт)							R407F	Потребляемая мощность (кВт)							
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)							
Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
Средние температуры																
ZBD21KCE						5,1	6,3	ZBD21KCE						2,0	2,0	
ZBD29KCE					5,8*	7,3	8,9	ZBD29KCE						2,9*	2,9	2,9
ZBD38KCE				5,7*	7,1*	8,9	10,8	ZBD38KCE				3,0*	3,3*	3,5	3,6	
ZBD45KCE				6,4*	8,4*	10,8	13,2	ZBD45KCE				3,7*	3,9*	4,1	4,3	
ZBD57KCE				8,5*	10,8*	13,8	17,0	ZBD57KCE				5,2*	5,2*	5,3	5,3	
ZBD76K5E				11,5*	15,2	19,3	23,9	ZBD76K5E				7,5*	7,4	7,6	7,9	
ZBD114K5E				15,8*	21,5	27,6	34,4	ZBD114K5E				10,7*	10,7	10,8	11,0	
Низкие температуры с улучшенной системой впрыска пара																
ZFD13KVE EVI	3,3	4,3	5,4	6,7	8,1	9,7	11,4	ZFD13KVE EVI	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2	
ZFD18KVE EVI	4,9	6,1	7,6	9,3	11,3	13,5	16,0	ZFD18KVE EVI	3,8	4,0	4,1	4,2	4,4	4,5	4,7	
ZFD25KVE EVI	6,4	8,0	9,9	11,9	14,2	16,6	19,1	ZFD25KVE EVI	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,8	
ZFD41K5E	7,3	9,3	11,8	14,6				ZFD41K5E	6,2	6,7	7,2	7,5				
ZFD41K5E EVI	23,5	29,8	37,2	45,9				ZFD41K5E EVI	6,4	6,6	6,8	7,1				

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Производительность

R448A/ R449A	Температура конденсации, 40 °C							R448A/ R449A	Потребляемая мощность (кВт)							
	Холодопроизводительность (кВт)								Температура кипения (°C)							
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)							
Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
Средние температуры																
ZBD21KCE			2,5*	3,3	4,2	5,2	6,4	ZBD21KCE			2,0*	2,0	2,0	2,0	2,0	
ZBD38KCE			3,9*	5,7	7,2	8,9	10,9	ZBD38KCE			3,4*	3,4	3,4	3,4	3,4	
ZBD45KCE			4,5*	6,6	8,4	10,5	12,8	ZBD45KCE			3,9*	3,9	3,9	3,9	3,9	
ZBD57KCE			6,0*	8,7	11,0	13,6	16,5	ZBD57KCE			4,3*	4,5	4,7	4,9	5,1	
ZBD76K5E					15,1	18,8	23,0	ZBD76K5E				6,9	6,9	7,0		
ZBD114K5E					21,8	27,7	34,2	ZBD114K5E					10,7	10,8	10,9	
Низкие температуры с улучшенной системой впрыска пара																
ZFD13KVE EVI	3,3	4,2	5,2	6,3	7,6	9,0	10,6	ZFD13KVE EVI	2,3	2,3	2,4	2,5	2,7	2,8	2,8	
ZFD18KVE EVI	4,8	6,0	7,4	9,0	10,8	12,9	15,2	ZFD18KVE EVI	3,4	3,6	3,8	4,0	4,3	4,5	4,7	
ZFD25KVE EVI	6,2	7,7	9,5	11,4	13,5	15,7	18,1	ZFD25KVE EVI	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,3	5,5	
ZFD41K5E	7,4	9,4	11,8	14,6	17,9	21,7	26,2	ZFD41K5E	5,4	5,8	6,2	6,8	7,4	8,1	8,9	
ZFD41K5E EVI	9,9	12,5	15,6	19,0	22,8	27,9	31,9	ZFD41K5E EVI	6,8	7,3	7,8	8,4	9,0	9,7	10,4	

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

R404A	Температура конденсации, 40 °C							R404A	Потребляемая мощность (кВт)							
	Холодопроизводительность (кВт)								Температура кипения (°C)							
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)							
Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	
Средние температуры																
ZBD21KCE			3,0	3,7	4,5	5,5	6,6	ZBD21KCE			1,9	1,9	2,0	2,1	2,1	
ZBD29KCE			4,1	5,1	6,2	7,4	8,9	ZBD29KCE			2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	
ZBD38KCE			5,2	6,3	7,7	9,3	11,1	ZBD38KCE			3,1	3,2	3,4	3,5	3,6	
ZBD45KCE			6,1	7,5	9,2	11,2	13,4	ZBD45KCE			3,7	3,8	4,0	4,2	4,4	
ZBD57KCE			7,9	9,7	11,9	14,3	17,1	ZBD57KCE			4,7	4,9	5,2	5,4	5,5	
ZBD76K5E			10,6	13,3	16,4	20,0	23,9	ZBD76K5E			7,5	7,5	7,6	7,7	7,8	
ZBD114K5E			14,2	18,6	23,4	28,7	34,7	ZBD114K5E			11,3	11,3	11,3	11,4	11,4	
Низкие температуры с улучшенной системой впрыска пара																
ZFD13KVE EVI	4,0	4,9	6,0	7,2	8,5	10,0	11,7	ZFD13KVE EVI	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	
ZFD18KVE EVI	6,1	7,3	8,7	10,4	12,3	14,4	16,9	ZFD18KVE EVI	4,0	4,3	4,5	4,6	4,8	5,0	5,1	
ZFD25KVE EVI	7,7	9,3	11,2	13,2	15,3	17,5	19,7	ZFD25KVE EVI	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	
ZFD41K5E EVI	12,5	15,0	18,1	21,5	25,4	29,5	33,9	ZFD41K5E EVI	7,9	8,4	8,8	9,3	9,7	10,1	10,6	
ZFD41K5E	8,6	10,6	13,0	15,7	18,9	22,6	27,0	ZFD41K5E	6,3	6,7	7,1	7,5	7,9	8,4	8,8	

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Производительность

Температура конденсации, 40 °C															
R134a	Холодопроизводительность (кВт)							R134a	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	Модель	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5
Средние температуры															
ZBD21KCE				2,0*	2,7	3,3	4,0	ZBD21KCE				1,2*	1,3	1,4	1,4
ZBD29KCE				2,5*	3,3	4,2	5,2	ZBD29KCE				1,7*	1,7	1,7	1,7
ZBD38KCE				3,2*	4,4	5,5	6,8	ZBD38KCE				1,9*	2,1	2,2	2,3
ZBD45KCE				3,8*	5,1	6,4	7,9	ZBD45KCE				2,3*	2,4	2,5	2,6
ZBD57KCE				4,7*	6,4	8,1	10,1	ZBD57KCE				3,4*	3,4	3,4	3,5
ZBD76K5E*				6,2	7,9	10,0	12,6	ZBD76K5E				5,3	5,3	5,4	5,4
ZBD114K5E*				8,1	11,1	14,6	18,7	ZBD114K5E				7,4	7,4	7,4	7,5

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Система диагностики CoreSense™ для холодильных спиральных компрессоров

Система диагностики CoreSense — это уникальное инновационное решение для поиска и устранения неполадок в холодильной системе, которое устанавливается в клеммной коробке холодильных компрессоров Copeland Scroll™ K5 мощностью от 8 до 17 л. с. Путем мониторинга и анализа данных от компрессоров (через питание модуля, термистор в трубопроводе нагнетания и датчик тока) модуль CoreSense точно определяет причину неполадок в электрической цепи и системе и помогает специалисту по обслуживанию быстрее и точнее обнаружить первопричину проблемы с помощью мигающих светодиодных индикаторов на блоке CoreSense. В результате владельцы супермаркетов получают выгоду от увеличения времени безотказной работы, уменьшения потерь продуктов и снижения затрат на техническое обслуживание.

Технические характеристики

- Источник питания 110/230 В перемен, тока
- Передняя панель: разноцветные светодиоды
- Протокол связи: Modbus®RTU
- Шина к системному контроллеру: RS485, 3-жильная, (+, заземление)
- Датчик температуры нагнетания
- Датчик тока
- Память EEPROM
- Кнопка сброса сигнала о неисправности

Преимущества

- Упрощение профилактического обслуживания и расширенная диагностика
- Уменьшение системных расходов
- Управление параметрами компрессора на объекте
- Уменьшение издержек на техническое обслуживание
- Увеличение времени безотказной работы системы и уменьшение потерь продуктов
- Цифровой контроль и управление впрыском жидкости с помощью технологии CoreSense
- Дистанционный поиск и устранение неисправностей



Система диагностики CoreSense для холодильных спиральных компрессоров

Функции

- Диагностика на основе данных с датчика тока
- Защита по температуре нагнетания
- Защита от пропадания и перекоса фаз
- Управление впрыском жидкости
- Управление Scroll Digital
- Определение обрывов в цепи
- Защита системы по размыканию цепи
- Защита от низкого напряжения
- Защита от блокировки ротора
- Журнал сигналов тревоги и эксплуатации
- Идентификационные данные
- Светодиодные индикаторы сигналов тревоги
- Передача данных по протоколу ModBus



Модельный ряд компрессоров ZO и ZOD Copeland Scroll™ для субкритических систем охлаждения на R744

Компрессоры ZO Copeland Scroll предназначены для работы с R744 (CO_2) в системах низкотемпературного охлаждения. Они подходят для субкритического каскада CO_2 и могут использоваться в бустерных системах.

Растущее беспокойство о состоянии окружающей среды в связи с возможными прямыми выбросами в атмосферу из систем охлаждения на базе ГФУ привело к возвращению хладагента R744 на европейский рынок холодильной техники. В некоторых странах были приняты специальные законы и налоговые льготы, которые также содействовали переходу на R744.

В отличие от ГФУ, R744 требует изменения конструкции системы охлаждения. Это связано с особыми свойствами углекислого газа. Компрессоры Copeland Scroll ZO были специально созданы для систем охлаждения, работающих на хладагенте R744. Эти модели так же эффективны и надежны, как и обычные компрессоры Copeland Scroll, даже при заливе жидкостью.


Оптимизированная конструкция компрессоров ZO позволяет решить типичные проблемы систем на базе R744, связанные с высоким давлением и повышенным массовым расходом, а также проблемы смазки.

Ряд включает восемь моделей, в том числе две модели Digital, обеспечивающие непрерывное регулирование холодопроизводительности в диапазоне от 10 до 100%.



Компрессор ZO для низкотемпературного охлаждения

Модельный ряд компрессоров ZO и ZOD

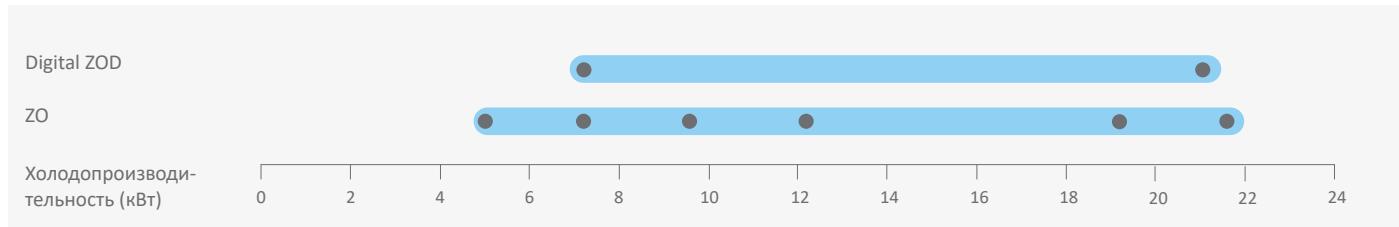


Условия по EN12900 для R744: кипение -35°C , конденсация -5°C , перегрев на всасывании 10 К, переохлаждение 0 К

Характеристики и преимущества

- Оптимизированы для высокоеффективного применения в субкритических каскадах и бустерных системах на CO_2
- Высокий предел температуры конденсации обеспечивает оптимальную компоновку всей системы
- Компактная конструкция требует минимального пространства в компрессорном зале
- Небольшой вес – компрессоры этой серии наполовину легче аналогичных полугерметичных компрессоров
- Возможность установки дополнительного шумозащитного кожуха, позволяющего уменьшить давление звука на 10 дБА
- Высокая надежность подшипников и смазки всех важнейших деталей при любых условиях, в том числе и при заливе жидкостью
- Модели, оснащенные простой системой регулирования, позволяющей изменять производительность в пределах от 10 до 100%

Рабочий диапазон для R744

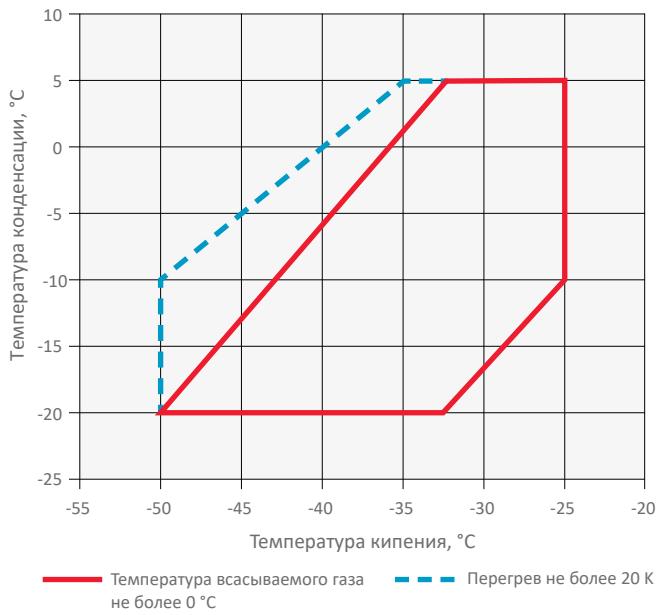

Для получения детальной информации об отдельных моделях используйте программу подбора,

Максимально допустимое давление (PS)

- ZO:
Со стороны низкого давления 30 бар (изб) / со стороны высокого давления 52 бар (изб)
- Digital ZOD:
Со стороны низкого давления 30 бар (изб) / со стороны высокого давления 45 бар (изб)

Технические данные

Модели	Номинальная мощность, л. с.	Номинальная производительность (м³/ч)	Патрубок всасывания (двойной)	Патрубок нагнетания (двойной)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код	Максимальный рабочий ток (А)	Ток блокировки ротора (А)	Звуковое давление на расст, 1 м - дБ(А)***
ZO21K5E	1,5	2,6	1 1/4	1	1,0	228/228/388	22	TFD	3,6	27	52
ZO34K3E	2,0	4,1	1 1/4	1	1,4	242/242/381	30	TFD	5,5	26	54
ZO45K3E	2,5	5,4	1 1/4	1	1,4	242/242/403	31	TFD	6,2	35	56
ZO58K3E	3,5	6,9	1 1/4	1	1,4	242/242/417	32	TFD	8,0	48	56
ZO88KCE	5,0	10,1	1 1/4	1	1,9	245/249/440	40	TFD	11,8	64	60
ZO104KCE	6,0	11,7	1 1/4	1	1,9	242/242/461	40	TFD	15,0	74	61
Модели Digital											
ZOD34K3E	2,0	4,07	1 1/4	1	1,4	242/242/377	30	TFD	5,5	26	55
ZOD104KCE	6,0	11,7	1 1/4	1	1,9	241/246/484	41	TFD	15,0	75	67

** 3 фазы: 380–420 В / 50 Гц

*** На расстоянии 1 м: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Производительность

Температура конденсации, -10 °C											
R744	Холодопроизводительность (кВт)				R744	Потребляемая мощность (кВт)				Температура кипения (°C)	
	Температура кипения (°C)					Потребляемая мощность (кВт)					
Модель	-45	-40	-35	-30	Модель	-45	-40	-35	-30		
ZO21K5E	3,2	4,1	5,1	6,2	ZO21K5E	1,2	1,2	1,2	1,1		
ZO34K3E	4,8	6,2	7,8	9,7	ZO34K3E	1,8	1,8	1,8	1,7		
ZO45K3E	7,0	8,8	10,9	13,3	ZO45K3E	2,3	2,3	2,3	2,2		
ZO58K3E	8,9	11,2	13,9	17,0	ZO58K3E	3,0	3,0	2,9	2,8		
ZO88KCE	13,3	17,0	21,0	25,4	ZO88KCE	4,5	4,5	4,4	4,2		
ZO104KCE	15,9	19,7	24,1	29,2	ZO104KCE	4,9	5,0	5,1	5,2		
Модели Digital											
ZOD34K3E	5,1	6,4	7,9	9,7	ZOD34K3E	1,8	1,8	1,8	1,7		
ZOD104KCE	15,6	19,1	23,2	27,9	ZOD104KCE	5,0	5,0	5,1	5,3		

Перегрев не более 10 К

Шумозащитный кожух для компрессоров Copeland Scroll™ Бесшумная работа в системах, чувствительных к шуму

Шумовое загрязнение стало серьезной проблемой, чреватой конфликтными ситуациями. Эта проблема имеет прямое отношение к холодильной технике, так как кухонное оборудование и компрессорные установки часто становятся источником неприятного шума в жилых массивах. При разработке новых компрессоров компания Emerson прежде всего стремится обеспечить минимальный уровень шума. Кроме того, разработка ведется с учетом критериев надежности, сезонной эффективности, компактности и снижения веса.

Шум, издаваемый оборудованием, по большей части исходит от конденсаторов и компрессоров. Поэтому в системах, чувствительных к шуму, холодильные установки нуждаются в дополнительной звукоизоляции. Сейчас для снижения уровня шума предлагаются простые решения. Компания Emerson разработала специальный кожух Sound Shell для всех компрессоров Copeland Scroll мощностью 2-15 л. с. Этот кожух изолирует компрессор, снижая до минимума уровень шума, и в то же время не влияет на холодопроизводительность.

Шумозащитный кожух для компрессоров Copeland Scroll



Технические данные

	Малые	Summit Scroll			Summit Digital Scroll	
	Все размеры	Малый размер	Средний размер	Большой размер	Малый размер	Средний размер
Технические характеристики						
Снижение уровня шума	10 - 12 дБА					
Общая масса (кг)	3,4	4,8	4,9	5,1	5,3	5,6
Толщина кожуха	25mm					
Воспламеняемость	В соответствии с IEC 60335-1 §30					
Материал						
Кожух	Войлочная обшивка зеленого цвета (хлопок + связующий материал 1,2 кг/м ²)					
	Тяжелая обшивка (ПВХ 4,5 кг/м ²)					
	Застежка типа «велкро», приваренная на обшивку из ПВХ токами высокой частоты					
Основание	PU SRIM – полиуретан, технология литья методом впрыска под низким давлением					
Верхняя крышка	PU SRIM – полиуретан, технология литья методом впрыска под низким давлением					
	Изолирующий слой из войлока зеленого цвета и алюминиевой фольги внутри					
	Термостойкое изоляционное кольцо					
Крышка клеммной коробки	PU SRIM – полиуретан, технология литья методом впрыска под низким давлением					



Полугерметичные поршневые компрессоры



Emerson предлагает различные модельные ряды полугерметичных поршневых компрессоров с различными уровнями производительности и техническими характеристиками, рассчитанными на конкретную сферу применения.

Stream

Компания Emerson представляет Stream – линейку полугерметичных компрессоров с 4 и 6 цилиндрами. Эти компрессоры имеют лучшую в своем классе производительность при работе с хладагентами на основе ГФУ, натуральными хладагентами и хладагентами с низким показателем ПГП, что позволяет снизить эксплуатационные затраты и негативное воздействие на окружающую среду.

Линейка включает модели с 4 и 6 цилиндрами, оснащенные частотным преобразователем и системой плавного регулирования производительности. Компрессоры могут быть

оснащены специальным шумозащитным кожухом, снижающим уровень шума.

Новые модели Emerson с 4 цилиндрами, предназначенные для транскритических CO₂-систем, являются идеальным решением для среднетемпературных каскадных и бустерных систем на основе R744. Расчетное давление этих компрессоров составляет 135 бар. Поток хладагента и теплопередача оптимизированы в целях обеспечения наибольшей производительности. В сочетании с низкотемпературными спиральными компрессорами для субкритических CO₂-систем, компания Emerson предлагает наиболее энергоэффективные пакетные решения из доступных сегодня на рынке.

Благодаря расширенным функциям защиты и диагностики, которые обеспечивают надежность системы, снижают расходы на обслуживание, а также увеличивают работоспособность оборудования, Stream прекрасно отвечает требованиям сегодняшнего дня.



Stream 4 цилиндра



Stream 6 цилиндров



Stream Digital 4 цилиндра



Stream 4 цилиндра для R744



Stream Digital 6 цилиндров



Шумозащитный кожух
для компрессоров Stream



Компрессоры S

В конструкции используются традиционные «лепестковые» клапаны, похожие на те, которые применяются в поршневых компрессорах других производителей. Производительность таких компрессоров соответствует основным рыночным требованиям, однако не может конкурировать с показателями эффективности компрессоров Discus. Диапазон мощностей S составляет от 1,5 до 70 л. с. Модельный ряд включает модели K и L, представленные в этом каталоге.



Компрессор S

Компрессоры Discus

Эти компрессоры нашли широкое применение благодаря способности обеспечивать высокую эффективность в любых условиях эксплуатации. Модели этой серии чаще всего используются в средне- и низкотемпературных системах, где к эффективности компрессоров предъявляются высокие требования. Основное различие между Discus® и традиционными поршневыми компрессорами заключается в конструкции клапанной плиты. В компрессорах Discus вместо традиционных «лепестковых» клапанов используются клапаны в форме шайбы, встроенные в клапанную плиту. Эта конструкция позволяет избавиться от «мертвого» объема в конце сжатия, что обеспечивает высочайшую эффективность компрессора. Ни один из существующих поршневых компрессоров не может сравниться с компрессорами Discus по эффективности. Диапазон мощностей составляет от 4 до 60 л. с. Модельный ряд включает модели 2D, 3D и 8D, представленные в этом каталоге.



Discus 2 цилиндра

Поршневые компрессоры модельных рядов K и L

Полугерметичные поршневые компрессоры с 2 цилиндрами для средне- и низкотемпературных холодильных установок, включая транспортные.

Эти компрессоры, сконструированные на базе стандартной технологии пластинчатых клапанов, включают внутренний масляный насос, который обеспечивает оптимальную надежность при любом режиме эксплуатации.


Компрессоры K имеет мощность от 0,5 до 2 л. с., а L – от 2 до 4 л. с. с номинальной объемной производительностью от 4 до 22,5 м³/ч.

Эти компрессоры работают с хладагентами R407A/F/C, R448A/R449A, R404A и R134a.



Компрессоры K


Модельный ряд компрессоров серии K и L

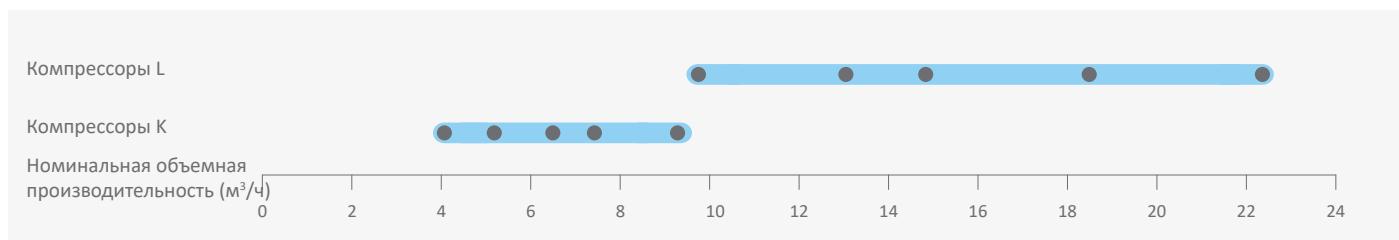

Характеристики и преимущества

- Обширный рабочий диапазон: от 5 °C до -45 °C (температура кипения) и до 55 °C (температура конденсации)
- Два типоразмера электродвигателя для каждой объемной производительности обеспечивают возможность различных применений
- Компактность и малый вес компрессора
- Идеально подходят для конденсаторных агрегатов и транспортных применений
- Встроенный масляный насос для обеспечения максимальной надежности

Рабочий диапазон для R404A

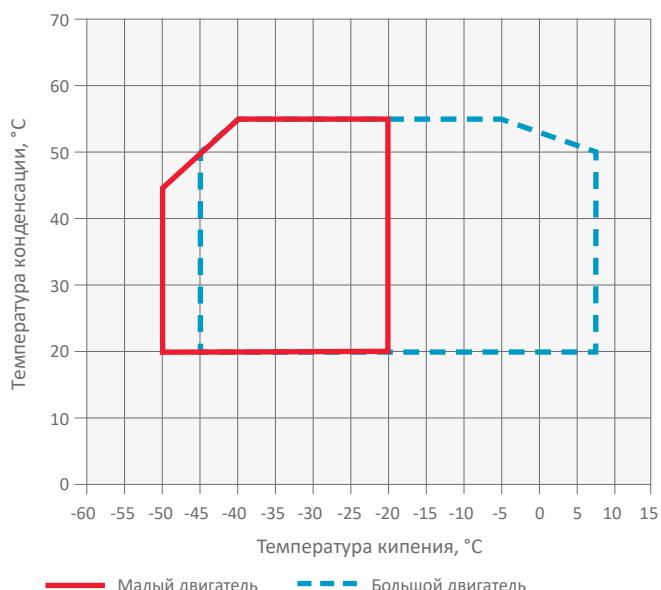

Максимально допустимое давление (PS)


- Со стороны низкого давления 22,5 бар (изб) / со стороны высокого давления 28 бар (изб)

Рабочий диапазон для R134a



Для получения детальной информации об отдельных моделях используйте программу подбора,

Рабочий диапазон для R448A/R449A

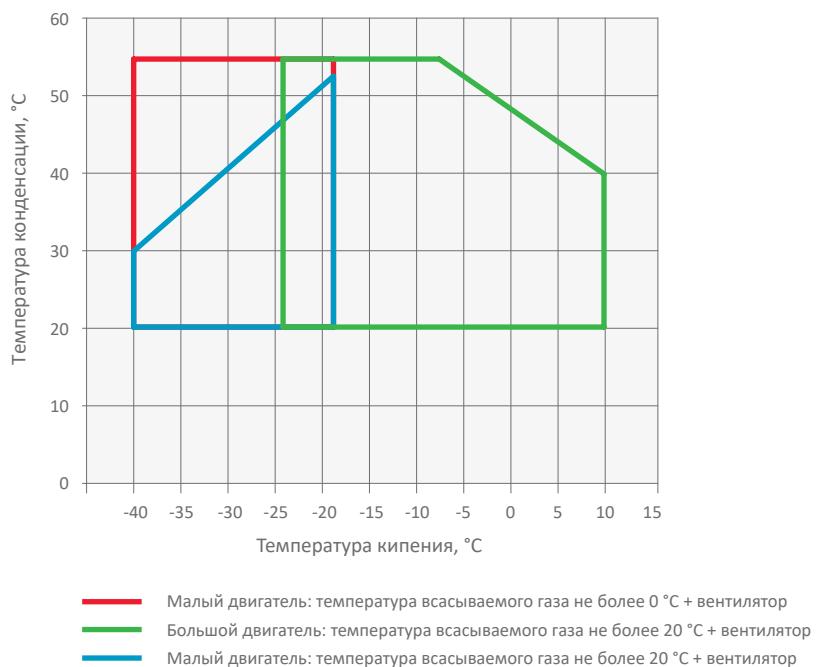

Технические данные

Модели	Номинальная мощность, л.с.	Номинальная производительность (м³/ч)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код		Максимальный рабочий ток (А)		Ток блокировки ротора (А)		Звуковое давление на расст., 1 м - ΔБ(A)***
						1 фаза*	3 фазы**	1 фаза*	3 фазы**	1 фаза*	3 фазы**	
KM-5X	0,5	4,0	0,7	365/235/280	39	CAG	EWL	4,8	1,8	24,0	12,2	45
KM-7X	0,8	4,0	0,7	365/235/280	39	CAG	EWL	6,0	2,4	34,5	12,2	45
KJ-7X	0,8	5,1	0,7	365/235/280	39	CAG	EWL	5,8	2,3	34,5	12,2	45
KJ-10X	1,0	5,1	0,7	365/235/280	39	CAG	EWL	7,1	3,2	32,4	15,5	45
KSJ-10X	1,0	6,3	0,7	365/235/280	40	CAG	EWL	6,7	2,7	32,4	15,5	50
KSJ-15X	1,5	6,3	0,7	365/235/280	40	CAG	EWL	9,0	3,4	43,0	19,1	53
KL-15X	1,5	7,4	0,7	365/235/280	39	CAG	EWL	8,4	3,4	43,0	19,1	47
KL-20X	2,0	7,4	0,7	365/235/280	39		EWL		3,8		20,4	
KSL-20X	2,0	9,1	0,7	365/235/280	40		EWL		4,7		20,4	
LE-20X	2,0	9,9	2,0	470/330/385	78		EWL		5,7		37,6	51
LF-20X	2,0	12,9	2,0	470/330/385	80		EWL		5,5		37,6	51
LF-30X	3,0	12,9	2,0	470/330/385	80		EWL		7,2		53,0	51
LJ-20X	2,0	14,5	2,0	470/330/385	78		EWL		5,6		37,6	52
LJ-30X	3,0	14,5	2,0	470/330/385	83		EWL		8,1		53,0	52
LL-30X	3,0	18,2	2,0	470/330/385	85		EWL		7,3		50,6	52
LL-40X	4,0	18,2	2,0	470/330/385	87		EWL		9,5		58,9	63
LSG-40X	4,0	22,5	2,0	470/330/385	77		EWL		8,9		58,9	63

* 1 фаза: 230 В / 50 Гц

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 1m: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Производительность

Температура конденсации, 40 °C															
R404A	Холодопроизводительность (кВт)						R404A	Потребляемая мощность (кВт)							
	Температура кипения (°C)							Температура кипения (°C)							
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
KM-5X	0,2°	0,6°	0,8°	1,3°				KM-5X	0,3°	0,5°	0,6°	0,7°			
KM-7X	0,2°	0,5°	0,8°	1,3°	2,0°	2,5°	3,6°	KM-7X	0,3°	0,5°	0,6°	0,8°	0,9°	1,0°	1,0°
KJ-7X	0,4°	0,8°	1,1°	1,8°				KJ-7X	0,5°	0,7°	0,8°	1,0°			
KJ-10X	0,3°	0,8°	1,0°	1,8°	2,8°	3,4°	4,9°	KJ-10X	0,4°	0,7°	0,8°	1,0°	1,2°	1,3°	1,4°
KSJ-10X	0,5°	1,0°	1,4°	2,3°	3,5°	4,2°	6,1°	KSJ-10X	0,7°	0,9°	1,1°	1,3°			
KSJ-15X	0,5°	1,0°	1,4°	2,3°				KSJ-15X	0,6°	0,9°	1,0°	1,3°	1,6°	1,7°	1,8°
KL-15X	0,6°	1,2°	1,6°	2,6°				KL-15X	0,8°	1,0°	1,2°	1,5°			
KL-20X	0,5°	1,1°	1,5°	2,6°	4,1°	5,0°		KL-20X	0,6°	0,9°	1,1°	1,4°	1,7°	1,8°	
KSL-20X	0,8°	1,5°	2,0°	3,3°	5,1°	6,1°		KSL-20X	0,8°	1,2°	1,4°	1,9°	2,3°	2,5°	
LE-20X		1,1°	1,7°	3,2°	5,1°	6,4°	9,4°	LE-20X		1,0°	1,2°	1,6°	2,0°	2,2°	2,5°
LF-20X		1,8°	2,3°	4,0°				LF-20X		1,4°	1,7°	2,2°			
LF-30X	0,7°	1,9°	2,6°	4,6°	7,2°	8,8°	12,8°	LF-30X	1,0°	1,6°	1,9°	2,4°	2,9°	3,1°	3,4°
LJ-20X		1,9°	2,8°	5,0°				LJ-20X		1,6°	1,9°	2,6°			
LJ-30X	0,8°	2,1°	2,9°	5,1°	8,0°	9,8°	14,2°	LJ-30X	1,1°	1,8°	2,1°	2,8°	3,3°	3,6°	3,9°
LL-30X	0,9°	2,6°	3,7°	6,5°				LL-30X	1,1°	2,0°	2,4°	3,3°			
LL-40X	1,1°	2,7°	3,7°	6,4°	10,2°	12,6°	18,4°	LL-40X	1,4°	2,2°	2,6°	3,3°	4,0°	4,3°	4,9°
LSG-40X	1,4°	3,5°	4,8°	8,2°				LSG-40X	1,6°	2,6°	3,1°	4,1°			

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

° Высокая температура нагнетания — требуется дополнительное охлаждение

Температура конденсации, 40 °C															
R134a	Холодопроизводительность (кВт)						R134a	Потребляемая мощность (кВт)							
	Температура кипения (°C)							Температура кипения (°C)							
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
KM-5X				0,7°	1,2°	1,5°	2,3°	KM-5X				0,5°	0,6°	0,6°	0,7°
KJ-7X				0,9°	1,6°	2,0°	3,0°	KJ-7X				0,6°	0,7°	0,8°	0,8°
KSJ-10X				1,2°	2,0°	2,5°	3,8°	KSJ-10X				0,7°	0,8°	0,9°	1,0°
KL-15X				1,4°	2,2°	2,8°	4,3°	KL-15X				0,8°	1,0°	1,1°	1,3°
KSL-15X				1,7°	2,8°	3,5°	5,3°	KSL-15X				1,0°	1,3°	1,4°	1,6°
KSL-20X				1,7°	2,9°	3,7°	5,6°	KSL-20X				1,0°	1,2°	1,4°	1,6°
LE-20X				1,5°	2,8°	3,6°	5,6°	LE-20X				1,0°	1,3°	1,4°	1,5°
LF-20X				2,2°	3,8°	4,9°	7,5°	LF-20X				1,2°	1,6°	1,7°	1,9°
LJ-20X				2,6°	4,3°	5,4°	8,3°	LJ-20X				1,6°	1,9°	2,1°	2,4°
LL-30X				3,2°	5,5°	7,0°	10,9°	LL-30X				1,9°	2,4°	2,6°	3,0°
LSG-40X				4,3°	7,2°	9,0°	13,7°	LSG-40X				2,3°	2,9°	3,2°	3,7°

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

° Высокая температура нагнетания — требуется дополнительное охлаждение

Данные для других хладагентов смотрите в программе подбора компрессоров.

Производительность

Температура конденсации, 40 °C							
R407A	Холодопроизводительность (кВт)						
	Температура кипения (°C)						
Модель	-30	-20	-10	-5	+5	+10	+15
KM-5X	0,5°	1,1°	1,8°	2,3°			
KM-7X		1,0°	1,7°	2,2°	3,5°	4,2°	
KJ-7X	0,8°	1,5°	2,4°	3,0°			
KJ-10X		1,5°	2,5°	3,2°	4,8°	5,8°	
KSJ-10X	1,1°	1,9°	3,1°	3,8°			
KSJ-15X		1,9°	3,2°	4,0°	6,0°	7,2°	
KL-15X	1,2°	2,2°	3,6°	4,5°			
KL-20X		2,5°	3,9°	4,8°	7,0°	8,4°	
KSL-20X		2,9°	4,5°	5,6°	8,3°	10,1°	
LE-20X	1,5°	2,8°	4,8°	6,0°	9,0°	10,9°	
LF-20X	2,1°	3,9°	6,4°	8,0°			
LF-30X		4,2°	6,7°	8,2°	12,2°	14,7°	
LJ-20X	2,5°	4,7°	7,7°	9,6°			
LJ-30X		5,0°	7,8°	9,5°	13,9°	16,6°	
LL-30X	2,9°	5,5°	9,1°	11,4°			
LL-40X		5,5°	9,1°	11,4°	16,9°	20,4°	
LSG-40X	3,9°	7,0°	11,3°	14,0°			

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

° Высокая температура нагнетания — требуется дополнительное охлаждение

Предварительные данные

Температура конденсации, 40 °C							
R407F	Холодопроизводительность (кВт)						
	Температура кипения (°C)						
Модель	-30	-20	-10	-5	+5	+10	+15
KM-5X	0,6°	1,1°	1,9°				
KM-7X		1,1°	1,9°	2,4°	3,8°	4,6°	
KJ-7X	0,9°	1,6°	2,6°	3,2°			
KJ-10X		1,6°	2,7°	3,4°	5,1°	6,2°	
KSJ-10X	1,2°	2,1°	3,3°	4,1°			
KSJ-15X		2,0°	3,4°	4,2°	6,3°	7,5°	
KL-15X	1,3°	2,4°	3,9°	4,9°			
KL-20X		2,6°	4,1°	5,1°	7,5°	8,9°	
KSL-20X		3,1°	4,9°	6,0°	8,9°	10,7°	
LE-20X	1,6°	3,1°	5,2°	6,4°	9,6°	11,6°	
LF-20X	2,3°	4,2°	6,9°	8,6°			
LF-30X		4,6°	7,2°	8,9°	13,0°	15,6°	
LJ-20X	2,7°	5,1°	8,3°	10,4°			
LJ-30X		5,3°	8,3°	10,2°	14,8°	17,7°	
LL-30X	3,2°	5,8°	9,5°	11,9°			
LL-40X		5,9°	9,7°	12,1°	18,0°	21,7°	
LSG-40X	4,3°	7,6°	12,2°				

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

° Высокая температура нагнетания — требуется дополнительное охлаждение

Производительность

Температура конденсации, 40 °C															
R448A/ R449	Холодопроизводительность (кВт)							R448A/ R449	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-30	-20	-10	-5	+5	+10	+15	Модель	-30	-20	-10	-5	+5	+10	+15
KM-5X	0,7°	1,2°						KM-5X	0,5°	0,6°					
KM-7X		1,2°	1,9°	2,4°	3,5°	4,3°		KM-7X		0,7°	0,8°	0,9°	1,0°	1,0°	
KJ-7X	0,9°	1,6°						KJ-7X	0,7°	0,9°					
KJ-10X		1,6°	2,6°	3,2°	4,8°	5,7°		KJ-10X		1,0°	1,1°	1,2°	1,3°	1,4°	
KSJ-10X	1,3°	2,1°						KSJ-10X	1,0°	1,2°					
KSJ-15X		2,1°	3,3°	4,1°	6,0°	7,1°		KSJ-15X		1,2°	1,5°	1,6°	1,7°	1,7°	
KL-15X	1,5°	2,4°						KL-15X	1,0°	1,3°					
LE-20X		3,0°	5,0°	6,2°	5,3°	11,3°		LE-20X		1,5°	1,9°	2,0°	2,3°	2,4°	
LF-30X		4,4°	6,9°	8,4°	12,4°	14,8°		LF-30X		2,4°	2,9°	3,1°	3,5°	3,6°	
LF-20X	2,1°	3,8°						LF-20X	1,5°	2,0°					
LJ-20X	2,6°	4,7°						LJ-20X	1,7°	2,3°					
LJ-30X		4,7°	7,6°	9,4°	13,9°	16,6°		LJ-30X		2,5°	3,1°	3,3°	3,6°	3,7°	
LL-30X		6,1°						LL-30X	2,1°	3,0°					
LL-40X		5,9°	9,7°	12,0°	18,0°	21,7°		LL-40X		3,0°	3,6°	4,0°	4,5°	4,8°	
LSG-40X	4,4°	7,6°						LSG-40X	2,7°	3,7°					

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

° Высокая температура нагнетания — требуется дополнительное охлаждение



Discus™ - поршневые компрессоры

2-, 3- и 8-цилиндровые полугерметичные поршневые компрессоры для средне- или низкотемпературного охлаждения, а также для высокотемпературных областей применения, таких как промышленное охлаждение или кондиционирование воздуха.


Основное различие между компрессорами Discus и традиционными поршневыми технологиями заключается в конструкции клапанной плиты. Клапан Discus позволяет газу заполнять цилиндры с минимальным нагревом, в то время как полости всасывания сконструированы особым образом и плавно перемещают газ для минимизации потерь. Это позволяет добиться следующих преимуществ:

- Высокая холодопроизводительность, так как нет мертвого объема с обычными «экономичными» компрессорами на базе традиционных пластинчатых клапанов
- Повышение производительности до 10% по сравнению с обычными «экономичными» компрессорами на базе традиционных пластинчатых клапанов
- Снижение эксплуатационных расходов для конечного пользователя

Компрессоры Discus имеют мощность от 5 до 60 л. с. с номинальной объемной производительностью от 16,8 до 181. Эти компрессоры работают с хладагентами R407A/F/C, R448A/R449A, R404A, R134A, R450A и R513A. Конструктивные особенности компрессоров Discus обеспечивают максимальную производительность и надежность:

- Клапан Discus в форме шайбы, вставленный в клапанную плиту, обеспечивает максимальную производительность независимо от условий эксплуатации

Модельный ряд компрессоров Discus

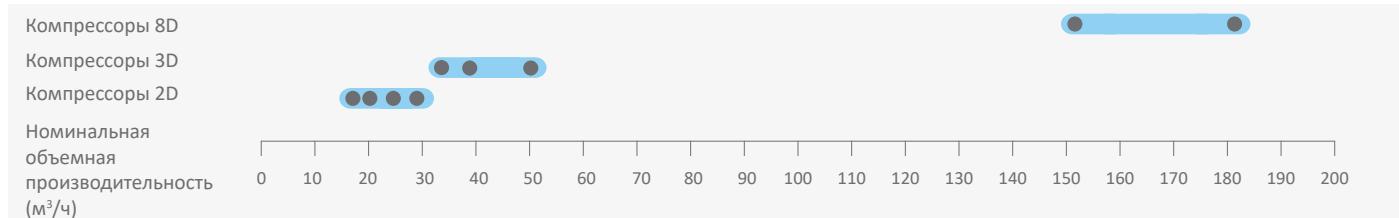

Характеристики и преимущества

- Самый высокий уровень эффективности, доступный на рынке, независимо от типа хладагента и условий эксплуатации
- Встроенный масляный насос и электронное реле давления масла OPS2 для максимальной надежности
- Два варианта размера двигателя для каждого рабочего объема обеспечивают возможность различных применений
- Обширный рабочий диапазон, позволяющий использовать одну и ту же модель как при средних, так и при низких температурах с ограничением температуры конденсации до 5 °C
- Регулирование холодопроизводительности обеспечивается либо методом блокировки всасывания в головках цилиндров, либо при помощи преобразователей частоты от 25 Гц до 60 Гц
- Каждая модель компрессоров может использоваться со всеми стандартными хладагентами
- Возможность использования 2- и 3-цилиндровых моделей с дополнительной функцией Demand Cooling для обеспечения низкотемпературного рабочего диапазона на длительное время без ограничений на перегрев для новых хладагентов R407A/F, R448A и R449A

Максимально допустимое давление (PS)


- Со стороны низкого давления 22,5 бар (изб) / со стороны высокого давления 28 бар (изб)



Компрессор Discus

- Высокопроизводительный поршневой масляный насос объемного типа гарантирует высокое давление подачи масла, обеспечивая хорошую смазку и охлаждение подшипников
- Подшипники с тефлоновым покрытием, которое обеспечивает низкое трение и хорошую защиту при пуске
- Электронный модуль защиты двигателя
- Два типоразмера электродвигателя для каждой объемной производительности. Малый двигатель может применяться в холодильных установках любого типа, а устройства с большим двигателем можно использовать в климатической технике и с частотными преобразователями


Рабочий диапазон для R404A

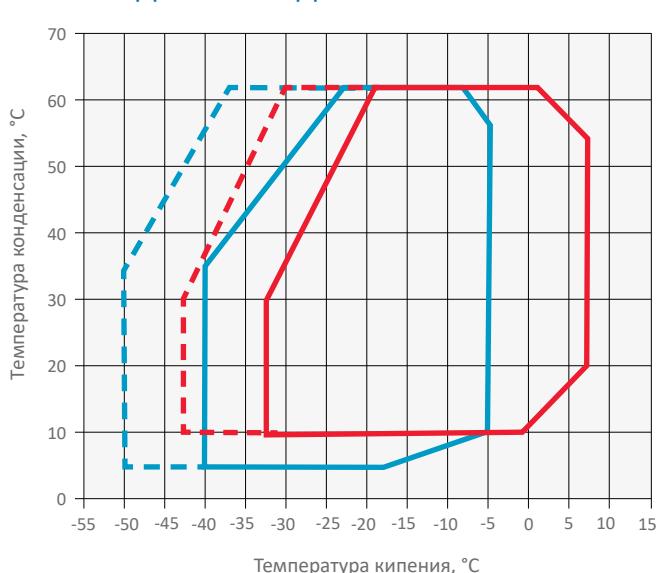


- Большой двигатель: температура всасываемого газа не более 20 °C
— Малый двигатель: температура всасываемого газа не более 25 °C
— Большой двигатель: температура всасываемого газа не более 20 °C + вентилятор
— Малый двигатель: температура всасываемого газа не более 0 °C + вентилятор

Для получения детальной информации об отдельных моделях используйте программу подбора,


Рабочий диапазон для R407A

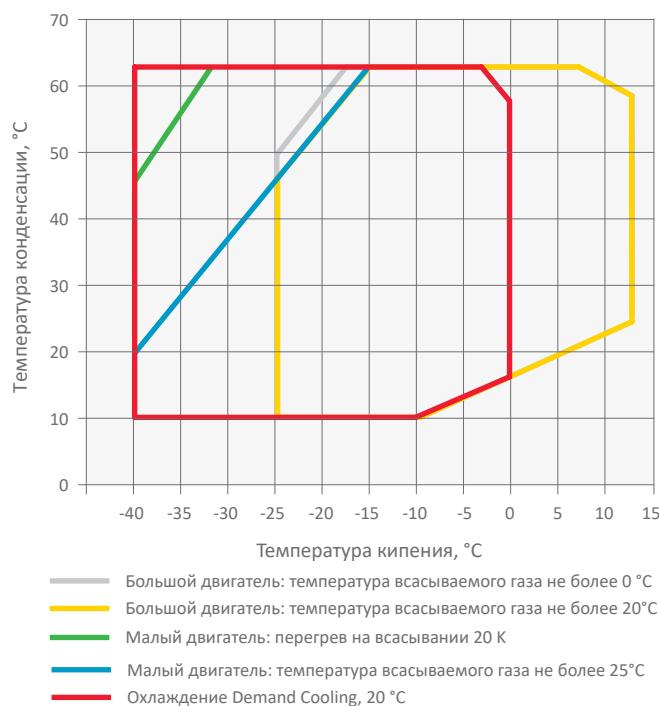


Рабочий диапазон для R407F

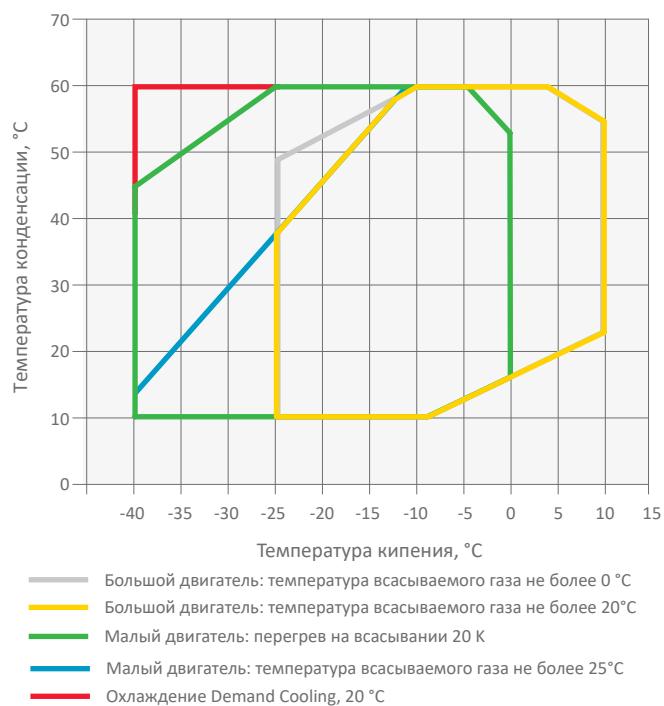

Рабочий диапазон для R448A/R449A

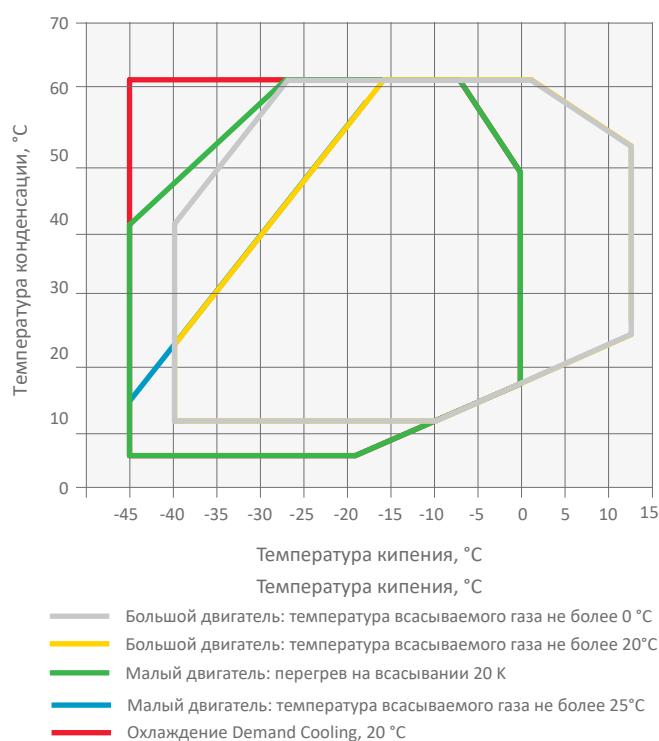

Рабочий диапазон для R134a

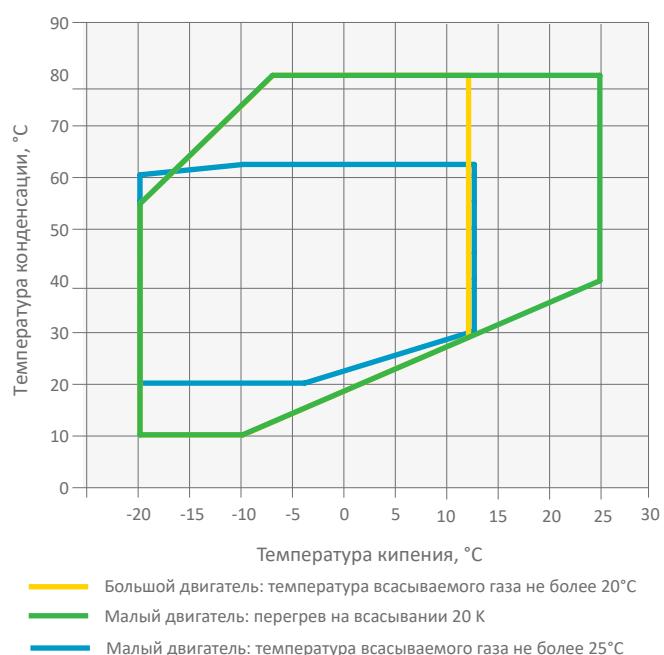

Технические данные

Модели	Номинальная мощность, л. с.	Номинальная объемная производительность (м³/ч)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код	Максимальный рабочий ток (А)		Ток блокировки ротора (А)	Звуковое давление на расст., 1 м - дБ(А)***
							3 фазы**	3 фазы**		
2DC-50X	5,0	16,8	2,3	590/330/470	132	AWM	9	55	65	
2DD-50X	5,0	19,3	2,3	590/330/470	132	AWM	10	55	65	
2DL-40X	4,0	23,7	2,3	590/330/470	131	AWM	11	55	64	
2DL-75X	7,5	23,7	2,3	590/330/470	136	AWM	13	70	66	
2DB-50X	5,0	28,0	2,3	590/330/470	131	AWM	13	55	64	
2DB-75X	7,5	28,0	2,3	590/330/470	136	AWM	16	70	66	
3DA-50X	5,0	32,2	3,7	655/370/480	146	AWM	15	55	69	
3DA-75X	7,5	32,2	3,7	680/370/480	152	AWM	17	106	69	
3DC-75X	7,5	38,0	3,7	655/370/480	150	AWM	18	70	71	
3DC-100X	10,0	38,0	3,7	680/370/480	164	AWM	20	121	70	
3DS-100X	10,0	49,9	3,7	680/370/480	162	AWM	24	121	70	
3DS-150X	15,0	49,9	3,7	710/370/490	166	AWM	29	125	70	
8DH-500X	50,0	151,0	7,6	835/475/610	330	AWM	88	458	79	
8DL-370X	37,0	151,0	7,6	835/475/610	323	AWM	74	349	76	
8DJ-600X	60,0	181,0	7,6	835/475/610	331	AWM	108	476	79	
8DT-450X	45,0	181,0	7,6	835/475/610	335	AWM	90	441	78	

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 1m: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Производительность

R407A	Холодопроизводительность (кВт)							R407A	Потребляемая мощность (кВт)							
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)							
	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
2DC-50X		1,7	2,4	4,5	7,8	10,0	15,5		2DC-50X		1,4	1,7	2,3	2,9	3,2	3,6
2DD-50X		2,1	3,1	5,8	9,5	12,0	18,1		2DD-50X		1,7	2,1	2,7	3,4	3,7	4,1
2DL-40X		2,5*	3,7*	7,4	11,9	14,8			2DL-40X		2,3*	2,7*	3,5	4,3	4,6	
2DL-75X				7,2	11,9	14,8	22,1		2DL-75X				3,5	4,2	4,5	4,8
2DB-50X		3,3*	4,6*	9,0	14,4	17,8			2DB-50X		2,8*	3,3*	4,3	5,2	5,6	
2DB-75X				9,0	14,3	17,7	26,1		2DB-75X				4,4	5,3	5,7	6,1
3DA-50X		3,8*	5,4*	10,4	16,4	20,2			3DA-50X		3,2*	3,8*	5,0	6,1	6,5	
3DA-75X				10,3	16,7	20,7	30,8		3DA-75X				5,0	6,0	6,4	6,9
3DC-75X		4,7*	6,5*	12,4	19,6	24,2			3DC-75X		3,9*	4,6*	6,0	7,2	7,8	
3DC-100X				12,6	20,3	25,1	37,0		3DC-100X				5,8	7,1	7,6	8,1
3DS-100X		6,4*	9,1*	16,9	26,3	32,1			3DS-100X		5,2*	6,1*	7,9	9,6	10,3	
3DS-150X				16,8	26,6	32,7	48,0		3DS-150X				7,9	9,6	10,2	11,1
8DH-500X				49,1	78,8	97,7	146,0		8DH-500X				24,1	28,8	31,0	33,9
8DL-370X		20,7*	28,8*	53,6	85,3	105,5			8DL-370X		17,4*	19,8*	25,2	30,5	33,0	
8DJ-600X				60,3	95,5	118,0	174,5		8DJ-600X				28,9	35,1	37,9	42,2
8DT-450X		24,0*	32,6*	59,6	93,3	114,5			8DT-450X		20,1*	23,2*	29,5	35,8	38,6	

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

* 10 K перегрев

Производительность

R407F	Холодопроизводительность (кВт)							R407F	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
2DC-50X		1,1*	1,9*	4,7	8,0	10,1	15,4	2DC-50X		1,4*	1,7*	2,4	3,1	3,3	3,6
2DD-50X		1,6*	2,6*	5,9	9,7	12,1	18,1	2DD-50X		1,7*	2,1*	2,9	3,6	3,8	4,1
2DL-40X		2,6*	3,9*	7,7	12,4	15,3		2DL-40X		2,4*	2,8*	3,7	4,5	4,9	
2DL-75X				7,6	12,5	15,6	23,4	2DL-75X				3,7	4,4	4,6	5,0
2DB-50X		3,9*	5,4*	9,8	15,3	18,8		2DB-50X		2,9*	3,4*	4,5	5,4	5,8	
2DB-75X				9,6	15,3	18,9	27,9	2DB-75X				4,6	5,6	6,0	6,3
3DA-50X		4,3*	6,1*	11,3	17,9	22,1		3DA-50X		3,4*	4,0*	5,2	6,4	6,8	
3DA-75X				11,4	18,4	22,8	33,8	3DA-75X				5,2	6,3	6,8	7,2
3DC-75X		5,4*	7,5*	13,8	21,6	26,6		3DC-75X		4,2*	4,8*	6,2	7,5	8,1	
3DC-100X				14,0	22,1	27,3	40,2	3DC-100X				6,1	7,4	7,9	8,5
3DS-100X		7,3*	10,2*	18,4	28,8	35,3		3DS-100X		5,5*	6,4*	8,3	10,0	10,8	
3DS-150X				18,8	29,7	36,4	53,2	3DS-150X				8,2	10,1	10,8	11,8
8DL-370X		20,8*	28,9*	53,6	85,3	105,5		8DL-370X		17,4*	19,8*	25,2	30,5	33,0	
8DH-500X				53,0	84,6	105,0	156,5	8DH-500X				25,8	30,5	32,2	34,9
8DJ-600X				63,7	101,0	125,0	187,5	8DJ-600X				30,6	36,9	39,8	43,9
8DT-450X		26,8*	35,9*	64,1	100,5	123,5		8DT-450X		21,8*	24,7*	31,2	37,7	40,7	

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

* 10 K перегрев

R448A/ R449A	Холодопроизводительность (кВт)							R448A/ R449A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5
2DC-50X		1,4*	2,4*	5,1	8,4	10,6	15,9	2DC-50X		1,4*	1,7*	2,4	3,0	3,3	3,5
2DD-50X		1,7*	2,7*	5,8	9,7	12,2	18,3	2DD-50X		1,7*	2,0*	2,7	3,4	3,7	4,1
2DL-40X	1,0*	2,7*	3,9*	7,5	12,2	15,2		2DL-40X	1,5*	2,3*	2,7*	3,5	4,4	4,9	
2DL-75X		2,5*	3,7*	7,3	12,1	15,2	23,2	2DL-75X		2,3*	2,7*	3,5	4,3	4,6	5,1
2DB-50X	1,5*	3,6*	5,0*	9,2	14,7	18,2		2DB-50X	2,0*	2,8*	3,3*	4,4	5,4	5,8	
2DB-75X		3,8*	5,2*	9,4	15,0	18,5	27,6	2DB-75X		3,0*	3,5*	4,4	5,3	5,7	6,2
3DA-50X	1,9*	4,1*	5,6*	10,2	16,1	19,8		3DA-50X	2,3*	3,3*	3,9*	5,0	6,2	6,6	
3DA-75X		3,9*	5,8*	11,0	17,6	21,8	32,3	3DA-75X		3,3*	4,0*	5,2	6,1	6,5	6,8
3DC-75X	2,7*	5,1*	6,9*	12,4	19,4	23,8		3DC-75X	2,9*	4,0*	4,6*	6,0	7,3	7,8	
3DC-100X		4,4*	6,9*	13,3	21,1	25,9	37,7	3DC-100X		3,6*	4,4*	6,0	7,2	7,6	8,1
3DC-75X DC	2,6	5,4	7,3	12,4	19,5	23,9		3DC-75X DC	2,9	4,0	4,6	6,0	7,3	7,8	
3DS-100X	3,8*	7,1*	9,5*	16,9	26,5	32,5		3DS-100X	4,0*	5,4*	6,2*	8,1	9,8	10,6	
3DS-150X		7,5*	10,2*	17,8	27,6	33,7	49,1	3DS-150X		5,6*	6,4*	8,2	9,8	10,5	11,5
8DH-500X		18,7*	27,4*	51,0	80,6	99,2	145,0	8DH-500X		15,9*	18,8*	24,4	29,3	31,3	34,0
8DL-370X	7,4*	18,4*	26,2*	49,3	79,0	97,6		8DL-370X	11,5*	16,6*	19,3*	24,6	29,3	31,4	
8DJ-600X		24,2*	34,0*	61,7	96,9	119,0	174,5	8DJ-600X		19,3*	22,5*	29,2	35,6	38,4	42,9
8DT-450X	12,2*	25,4*	34,7*	62,0	97,7	120,0		8DT-450X	14,9*	20,1*	23,2*	29,6	36,0	38,8	

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

* Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Производительность

Температура конденсации, 40 °C															
R404A	Холодопроизводительность (кВт)							R404A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
2DC-50X		2,1°	3,0°	5,4	8,8	11,0	16,5	2DC-50X		1,7°	2,1°	2,7	3,3	3,6	3,8
2DD-50X		2,8°	3,9°	6,8	10,8	13,2	19,3	2DD-50X		2,2°	2,5°	3,3	3,9	4,1	4,3
2DL-40X	1,2*	3,8	5,1	8,5	13,2	16,2		2DL-40X	1,8*	2,7	3,2	4,1	4,9	5,3	
2DL-75X		3,6°	4,9°	8,4	13,4	16,5	24,1	2DL-75X		2,7°	3,1°	4,0	4,8	5,1	5,5
2DB-50X	1,7*	4,6	6,2	10,4	16,0	19,4		2DB-50X	2,2*	3,2	3,8	4,9	5,9	6,3	
2DB-75X		4,9°	6,4°	10,5	16,2	19,8	28,6	2DB-75X		3,5°	4,0°	5,1	6,1	6,5	7,0
3DA-50X	2,0*	5,7	7,4	11,9	17,9	21,7		3DA-50X	2,7*	4,0	4,7	5,9	6,9	7,3	
3DA-75X		5,2°	7,2°	12,2	18,9	23,1	33,4	3DA-75X		3,9°	4,6°	5,9	6,9	7,3	7,6
3DC-75X	2,8*	7,0	9,1	14,4	21,6	26,1		3DC-75X	3,4*	4,9	5,6	7,0	8,2	8,7	
3DC-100X		6,6°	8,9°	14,9	22,7	27,5	39,3	3DC-100X		4,6°	5,4°	6,9	8,1	8,5	8,9
3DS-100X	4,0*	9,6	12,5	19,8	29,5	35,5		3DS-100X	4,7*	6,5	7,5	9,4	11,1	11,7	
3DS-150X		9,1°	12,2°	19,9	30,2	36,5	51,9	3DS-150X		6,3°	7,4°	9,4	11,1	11,6	12,0
8DH-500X		26,3°	35,7°	58,8	89,3	108,0	153,5	8DH-500X		19,1°	22,1°	27,9	32,8	34,7	37,3
8DL-370X	10,8*	28,0	36,9	59,3	88,8	106,5		8DL-370X	13,2*	19,5	22,4	27,9	32,7	34,7	
8DJ-600X		32,7°	44,0°	71,3	107,0	128,5	181,0	8DJ-600X		23,0°	26,8°	33,7	39,5	41,9	45,5
8DT-450X	14,2*	34,7	44,9	70,6	105,0	125,5		8DT-450X	16,9*	23,7	27,2	34,0	40,2	42,8	

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

* Высокая температура нагнетания — требуется дополнительное охлаждение

* 10 K перегрев

Температура конденсации, 40 °C															
R134a	Холодопроизводительность (кВт)							R134a	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
2DC-50X				2,4*	4,7*	6,3*	10,3	2DC-50X				1,5*	2,0*	2,1*	2,3
2DD-50X				3,1*	5,8*	7,6*	12,2	2DD-50X				1,9*	2,3*	2,5*	2,7
2DL-40X				4,0	7,2	9,2	14,4	2DL-40X				2,3	2,8	3,1	3,4
2DL-75X				3,6*	6,8*	8,9*	14,3	2DL-75X				2,1*	2,7*	3,0*	3,3
2DB-50X				5,2	9,1	11,6	17,9	2DB-50X				2,6	3,3	3,6	4,0
2DB-75X				4,5*	8,2*	10,6*	17,0	2DB-75X				2,6*	3,3*	3,5*	3,9
3DA-50X				6,0	10,2	12,9	19,8	3DA-50X				3,0	3,7	4,0	4,4
3DA-75X				5,1*	9,6*	12,5*	20,1	3DA-75X				3,1*	3,8*	4,1*	4,5
3DC-75X				7,4	12,5	15,7	23,9	3DC-75X				3,6	4,5	4,8	5,3
3DC-100X				6,8*	12,0*	15,3*	24,2	3DC-100X				3,7*	4,5*	4,8*	5,2
3DS-100X				9,7	16,2	20,4	31,0	3DS-100X				4,7	5,9	6,4	7,2
3DS-150X				9,7*	16,3*	20,6*	31,7	3DS-150X				5,0	6,2*	6,6*	7,3
8DH-500X				28,6*	47,9*	60,9*	95,6	8DH-500X				15,5*	18,8*	20,2*	22,2
8DJ-600X				34,4*	57,5*	72,9*	114,0	8DJ-600X				18,1*	22,2*	24,0*	26,8
8DL-370X				31,4	51,6	64,5	97,3	8DL-370X				15,1	18,5	19,9	22,2
8DT-450X				38,7	62,1	77,1	115,0	8DT-450X				18,4	22,5	24,4	27,5

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

* 10 K перегрев

Поршневой компрессор (3-цилиндровый) Discus™ Digital С плавным регулированием производительности

3-цилиндровые компрессоры Discus Digital обеспечивают плавное регулирование производительности без частотного преобразователя. Компрессоры Digital реализуют простой и точный метод управления производительностью, позволяющий снизить расходы, связанные с регулированием.


Технология Digital основана на управлении электромагнитным клапаном, который установлен на одной из головок цилиндров, с учетом времени цикла. Электромагнитный клапан приводит в действие поршень, который управляет потоком газа, поступающим в область всасывания клапанной плиты Discus.

Компрессор всегда работает с постоянной скоростью, что позволило решить проблемы, связанные с возвратом масла и механическими и электрическими нагрузками на систему.



3-цилиндровый компрессор Discus Digital

Модельный ряд Discus Digital


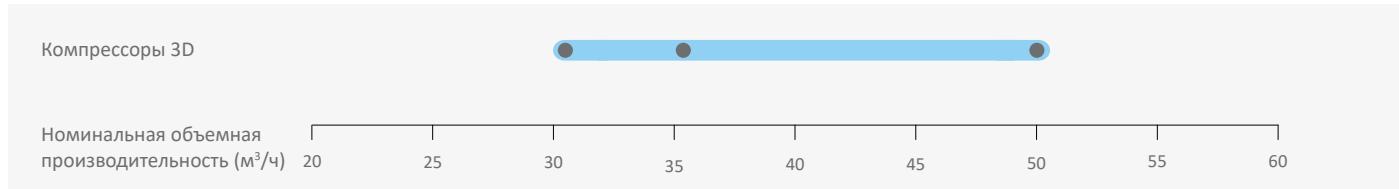


Характеристики и преимущества



- Линейка включает 6 моделей: от 32 до 50 м³/ч
- Работают с хладагентами R407A/F/C, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A и R513A.
- Плавное регулирование в диапазоне 10-100%: Производительность и потребляемая мощность идеально соответствуют нагрузке на систему охлаждения
- Экономичная и надежная альтернатива частотным преобразователям
- Точный контроль давления всасывания, что обеспечивает экономию электроэнергии и стабильную температуру кипения

- Быстрая и удобная интеграция в холодильную систему, не сложнее установки любого другого обычного компрессора
- Возможность легкой модернизации существующих установок с помощью замены головок на головки Digital
- Отсутствие вибраций или механических нагрузок на трубопроводы системы и детали компрессора
- Сокращение количества запусков компрессора, что увеличивает срок эксплуатации контактора и компрессора



Рабочий диапазон для R404A

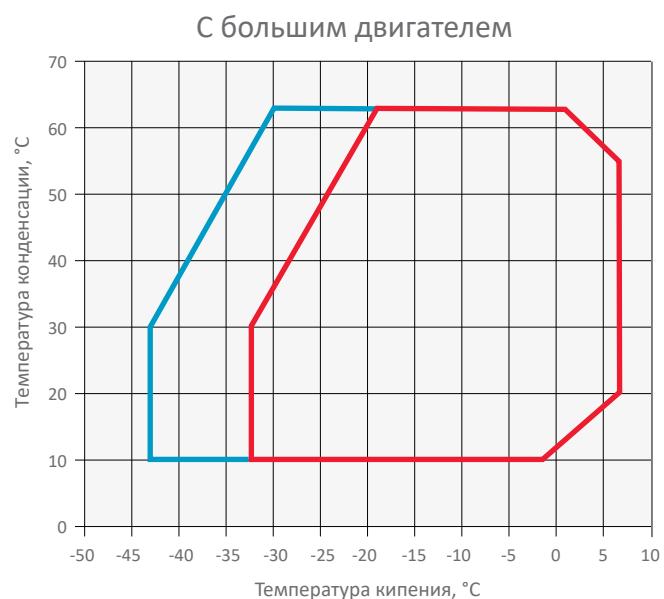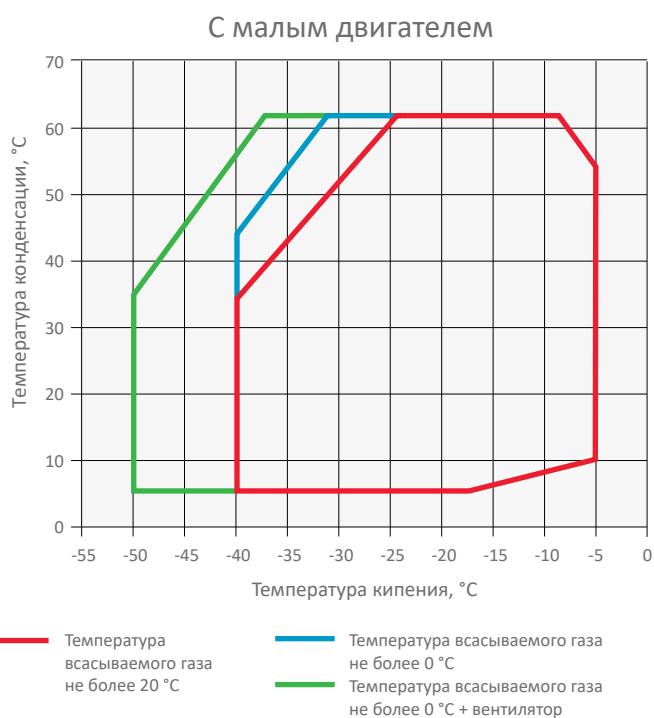



Рабочий диапазон для R407A

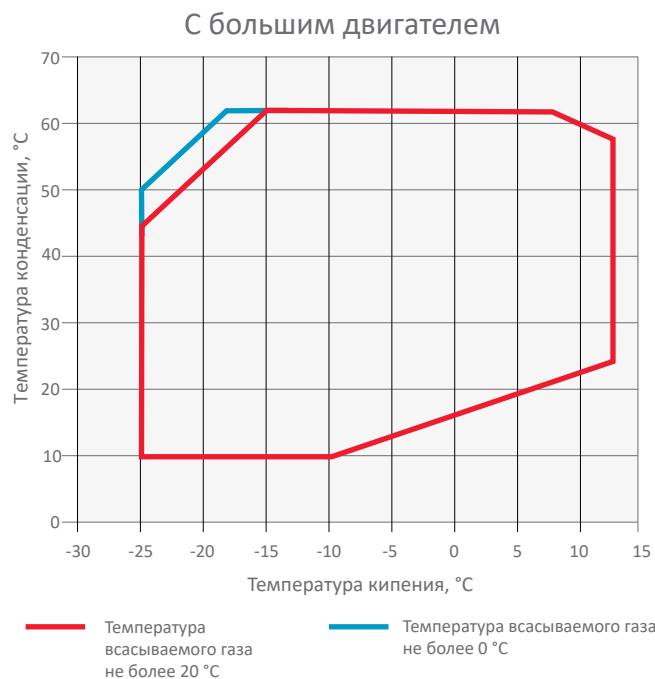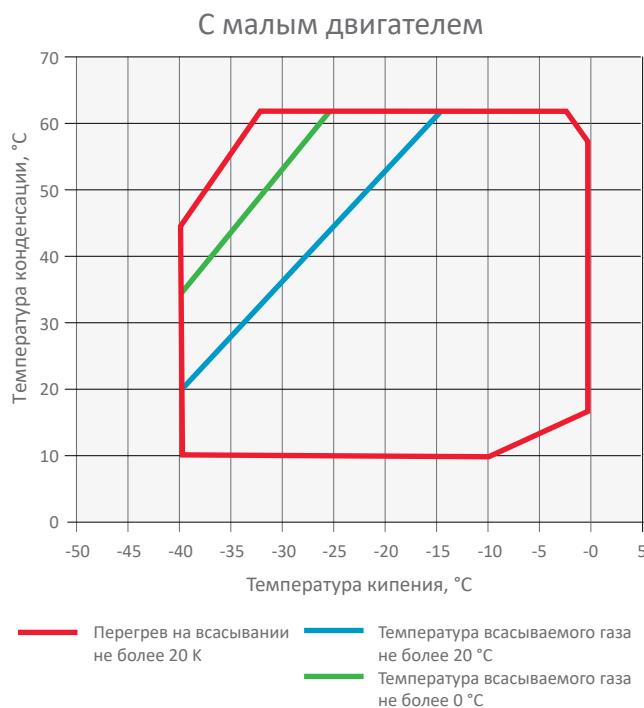

Рабочий диапазон для R407F

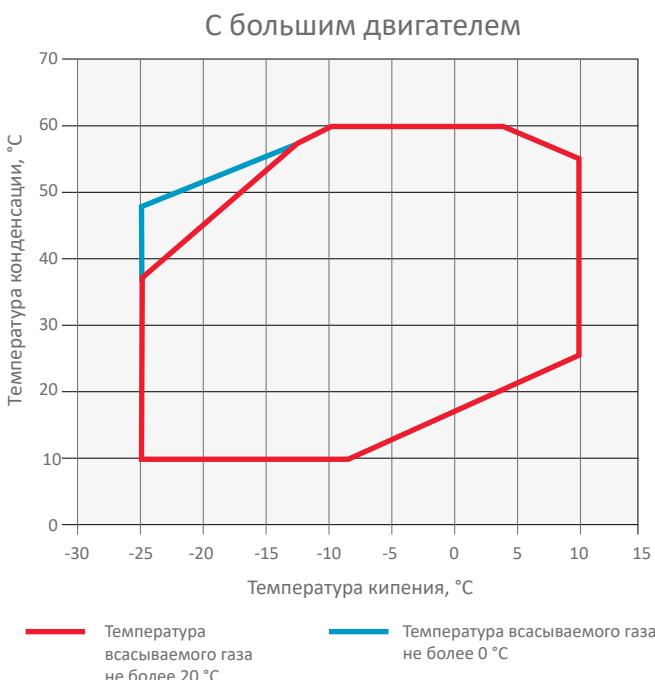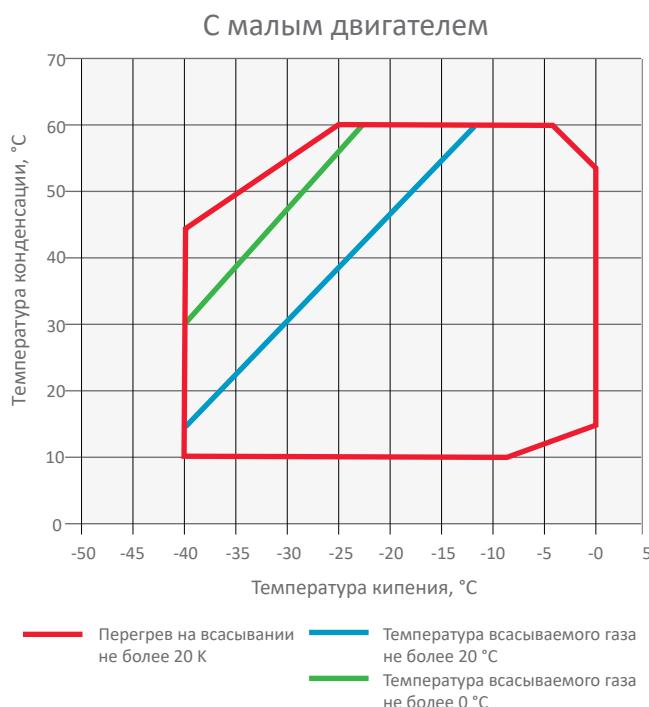

Рабочий диапазон для R448A/R449A

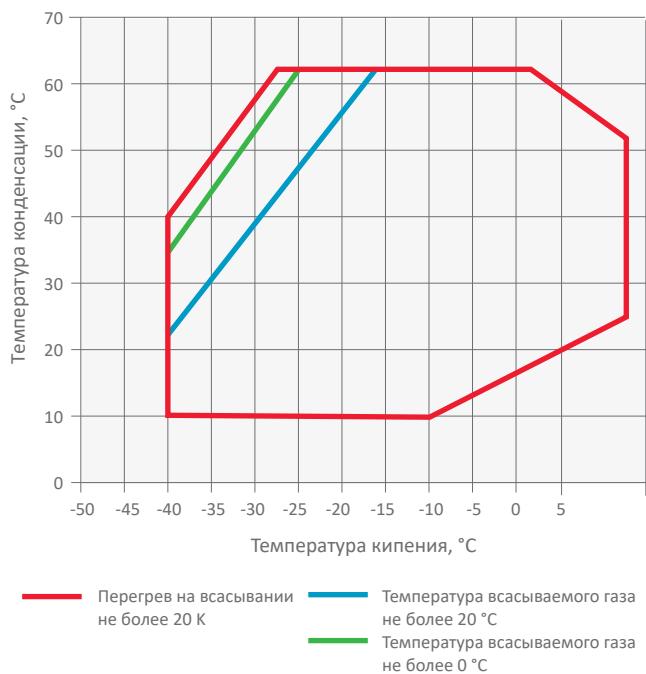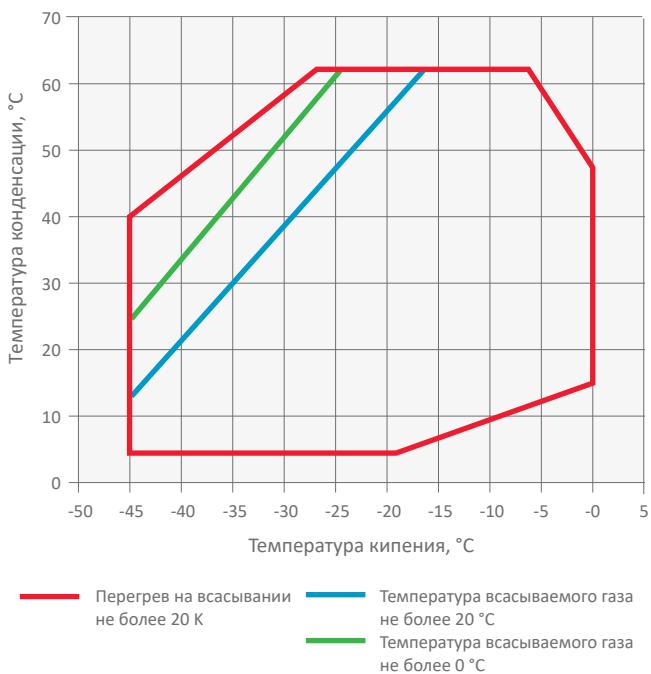

Технические данные

Модели	Номинальная мощность, л.с.	Номинальная объемная производительность (м³/ч)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код	Максимальный рабочий ток (А)		Ток блокировки ротора (А)	Звуковое давление на расст. 1 м - дБ(А)***
							3 фазы**	3 фазы**		
3DAD-50X	5,0	32,2	3,7	655/370/480	146	AWM	15,7		55,0	65
3DAD-75X	7,5	32,2	3,7	680/370/480	152	AWM	18,6		106,0	67
3DCD-75X	7,5	38,0	3,7	655/370/480	150	AWM	18,5		70,0	67
3DCD-100X	10,0	38,0	3,7	680/370/480	164	AWM	21,6		121,0	68
3DSD-100X	10,0	49,9	3,7	680/370/480	162	AWM	24,4		121,0	69
3DSD-150X	15,0	49,9	3,7	710/370/490	166	AWM	29,7		129,0	69

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 1m: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Производительность

Температура конденсации, 40 °C															
R407A	Холодопроизводительность (кВт)						R407A	Потребляемая мощность (кВт)							
	Температура кипения (°C)							Температура кипения (°C)							
Модель	-30	-20	-10	-5	5	10	15	Модель	-30	-20	-10	-5	5	10	15
3DAD-50X	5,3*	10,3	16,2	19,9				3DAD-50X	3,8*	5,0	6,1	6,5			
3DAD-75X		10,2	16,4	20,4	30,4	36,5		3DAD-75X		5,0	6,0	6,4	6,9	6,9	
3DCD-100X		12,4	20,0	24,7	36,6	43,9		3DCD-100X		5,8	7,1	7,6	8,3	8,3	
3DCD-75X	6,4*	12,3	19,4	23,8				3DCD-75X	4,6*	6,0	7,2	7,8			
3DSD-100X	8,9*	16,7	25,9	31,6				3DSD-100X	6,1*	7,9	9,6	10,3			
3DSD-150X		16,5	26,2	32,2	47,6	57,0		3DSD-150X		7,8	9,6	10,3	11,2	11,3	

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C / Переохлаждение 0 K при 100 % нагрузке

* Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Температура конденсации, 40 °C															
R407F	Холодопроизводительность (кВт)						R407F	Потребляемая мощность (кВт)							
	Температура кипения (°C)							Температура кипения (°C)							
Модель	-30	-20	-10	-5	5	10	15	Модель	-30	-20	-10	-5	5	10	15
3DAD-50X	6,0*	11,2	17,8	21,9				3DAD-50X	4,0*	5,2	6,4	6,8			
3DAD-75X		11,3	18,2	22,6	33,6	40,4		3DAD-75X		5,2	6,3	6,8	7,2	7,2	
3DCD-75X	7,4*	13,7	21,5	26,4				3DCD-75X	4,8*	6,2	7,5	8,1			
3DCD-100X		13,9	21,9	27,0	39,8	47,8		3DCD-100X		6,0	7,3	7,9	8,6	8,6	
3DSD-100X	10,0*	18,2	28,5	35,0				3DSD-100X	6,3*	8,3	10,1	10,8			
3DSD-150X		18,4	29,2	36,0	53,0	63,4		3DSD-150X		8,2	10,1	10,9	11,9	12,0	

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C / Переохлаждение 0 K при 100 % нагрузке

* Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Производительность

Температура конденсации, 40 °C															
R448A/ R449A	Холодопроизводительность (кВт)							R448A/ R449A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-30	-20	-10	-5	5	10	15	Модель	-30	-20	-10	-5	5	10	15
3DAD-50X	5,6*	10,2	16,1	19,8				3DAD-50X	3,9*	5,0	6,2	6,6			
3DAD-75X	6,7*	11,9	18,3	22,2	31,8	37,6		3DAD-75X	4,4*	5,7	6,8	7,2	7,5	7,4	
3DCD-75X	6,9*	12,4	19,4	23,8				3DCD-75X	4,6*	6,0	7,3	7,8			
3DCD-100X	7,3*	13,4	21,1	26,0	38,0	45,4		3DCD-100X	4,7*	6,1	7,2	7,6	8,0	7,9	
3DSD-150X	10,2*	17,8	27,6	33,7	49,1	58,4		3DSD-150X	6,4*	8,2	9,8	10,5	11,5	11,8	
3DSD-100X	9,5*	16,9	26,5	32,5				3DSD-100X	6,2*	8,1	9,8	10,6			

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C / Переохлаждение 0 K при 100 % нагрузке

* Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Температура конденсации, 40 °C															
R404A	Холодопроизводительность (кВт)							R404A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-30	-20	-10	-5	5	10	15	Модель	-30	-20	-10	-5	5	10	15
3DAD-75X	7,1	11,9	18,3	22,2	31,8			3DAD-75X	4,4	5,7	6,8	7,2	7,5		
3DAD-50X	7,3	11,8	17,8	21,5				3DAD-50X	4,6	5,9	6,9	7,3			
3DCD-75X	8,8	14,1	21,2	25,6				3DCD-75X	5,5	7,0	8,2	8,6			
3DCD-100X	8,6	14,3	21,8	26,5	37,9			3DCD-100X	5,3	6,8	8,0	8,4	8,9		
3DSD-150X	12,1	19,1	28,6	34,6	49,3			3DSD-150X	7,3	9,2	11,0	11,6	12,3		
3DSD-100X	11,9	18,9	28,3	34,1				3DSD-100X	7,4	9,3	10,9	11,6			

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C / Переохлаждение 0 K при 100 % нагрузке

 Высокая температура нагнетания — требуется дополнительное охлаждение

Температура конденсации, 40 °C															
R134a	Холодопроизводительность (кВт)							R134a	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-30	-20	-10	-5	5	10	15	Модель	-30	-20	-10	-5	5	10	15
3DAD-50X		6,3	10,4	13,0	19,8	24,1		3DAD-50X		3,0	3,8	4,1	4,5	4,6	
3DAD-75X		5,5*	9,8*	12,6*	20,0	24,5	29,6	3DAD-75X		3,1*	3,8*	4,1*	4,5	4,5	4,5
3DCD-75X		7,5	12,4	15,6	23,5	28,5		3DCD-75X		3,6	4,5	4,9	5,4	5,5	
3DCD-100X		6,8*	11,9*	15,2*	23,8	29,0	34,9	3DCD-100X		3,7*	4,5*	4,8*	5,2	5,3	5,3
3DSD-100X		10,2	16,6	20,6	31,0	37,5		3DSD-100X		4,8	6,0	6,4	7,1	7,3	
3DSD-150X		9,1*	15,7*	19,9*	31,0	37,5	44,9	3DSD-150X		4,8*	6,0*	6,6*	7,3	7,4	7,3

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C / Переохлаждение 0 K при 100 % нагрузке

* Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K



Технология CoreSense™ нового поколения от Emerson для полу герметичных компрессоров Stream Copeland™


Emerson CoreSense представляет собой инновационную технологию для компрессоров марки Copeland, предназначенную для мониторинга и обработки данных внутри компрессора с целью повышения надежности и улучшения эксплуатационных характеристик систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения. Опираясь на успех системы диагностики CoreSense, внедренной несколько лет назад, теперь компания Emerson представляет технологию CoreSense нового поколения для компрессоров Stream с модульной конструкцией и современной электроникой. Эта модульная конструкция с подключаемыми модулями обеспечивает клиентам гибкость в выборе дополнительных функций в соответствии с их системными требованиями. Эти функции включают расширенную защиту и диагностику, связь по технологии Bluetooth и протоколу Modbus для удаленного мониторинга, управления впрыском жидкости, динамического мониторинга рабочего диапазона, управления механизмом Digital, регулирования производительности и т. д. С января 2020 года все полу герметичные компрессоры Stream Copeland будут оснащены технологией CoreSense нового поколения.

Преимущества технологии CoreSense выходят за рамки защиты компрессора, помогая в диагностике неисправностей и оптимизации системы. Система диагностики предоставляет сервисным инженерам подробную информацию в нужное время, что позволяет быстрее обнаружить проблемы или даже предотвратить их появление. Подключаемые модули с расширенными функциями управления и датчиками заводской установки помогают упростить систему и снизить затраты производителей систем. Владельцы супермаркетов получают выгоду от увеличения времени безотказной работы, уменьшения потерь продуктов и снижения затрат на техническое обслуживание.

Технические характеристики

- Источник питания 120/240 В переменного тока, 24 В постоянного тока
- Протокол связи (Modbus®RTU)
- Шина к системному контроллеру: RS 485
- Датчик температуры нагнетания
- Датчик тока и модуль датчиков
- Флеш-память
- Кнопка сброса сигнала о неисправности
- IP 54

Функции

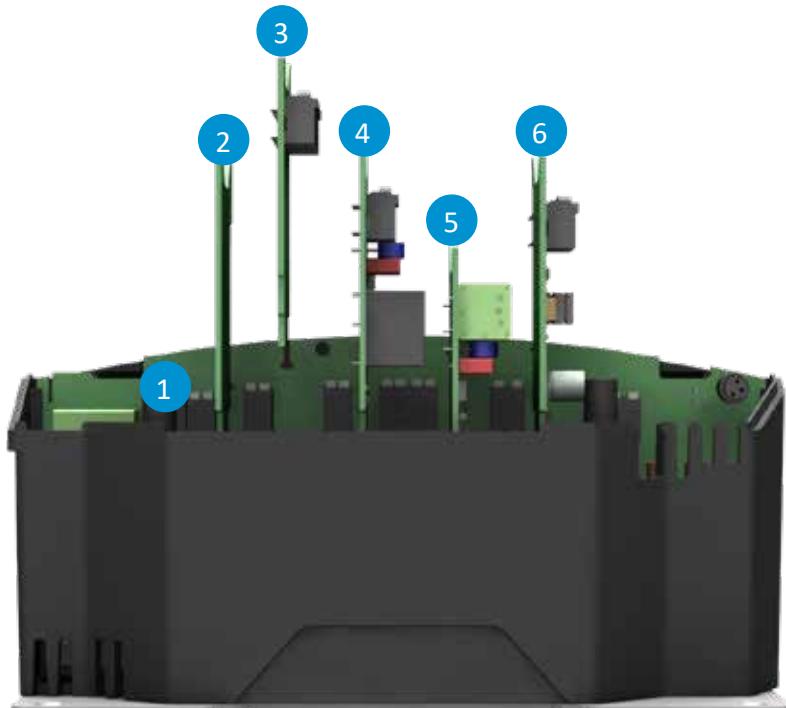

Система диагностики Emerson CoreSense для холодильных компрессоров Copeland Stream, Улучшение эксплуатационных показателей в течение всего срока службы.

Преимущества

- Модульный принцип для гибкости клиента
- Дополнительные подключаемые модули с различными функциями
- Расширенная защита для надежной работы системы
- Диагностика для быстрого обнаружения и устранения неисправностей
- Мониторинг энергопотребления для контроля эксплуатационных расходов
- Варианты связи: Bluetooth и Modbus для удаленного мониторинга
- Управление компрессором для снижения затрат на систему

- 1 Основная плата
- 2 Modbus
- 3 Bluetooth
- 4 Управление впрыском жидкости
- 5 Динамический мониторинг рабочего диапазона
- 6 Digital регулирование производительности



Объем поставки



① CoreSense™ с дополнительными подключаемыми модулями

② Датчик температуры нагнетания

③ Датчик тока

④ Реле давления масла

⑤ Порт связи


Copeland™ Stream с технологией CoreSense™, поршневые компрессоры для ГФУ

4- и 6-цилиндровые компрессоры Stream обеспечивают лучшую в своем классе производительность, что позволяет значительно сократить эксплуатационные расходы и отрицательное воздействие на окружающую среду по сравнению с конкурентными продуктами. Благодаря расширенным функциям защиты и диагностики, которые обеспечивают надежность системы, снижают расходы на обслуживание, а также увеличивают работоспособность оборудования, Stream прекрасно отвечает требованиям сегодняшнего дня.



Компрессор Copeland Stream
Обеспечивает лучшую в своем классе производительность

Модельный ряд Stream, среднетемпературный диапазон

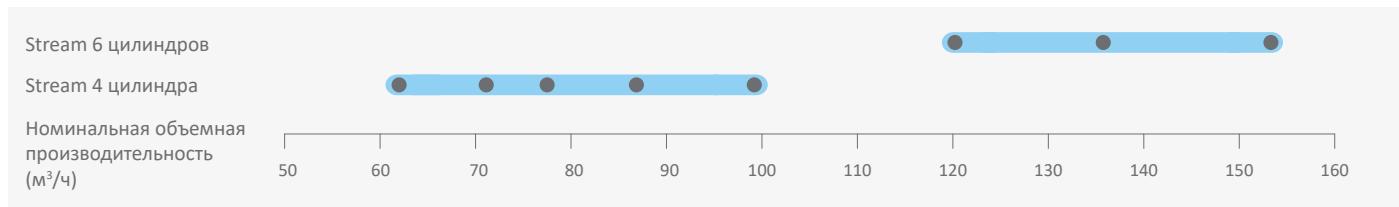



Характеристики и преимущества

- Линейка включает 16 моделей: от 62 до 153 $\text{м}^3/\text{ч}$
- Лучшая в своем классе сезонная эффективность, выше на 15 % по сравнению с рыночными стандартами
- Компрессор, работает с несколькими хладагентами: R407A/F/C, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A и R513A
- Плавное регулирование производительности с помощью частотного преобразователя или системы Digital
- Широкий рабочий диапазон, охватывающий низкотемпературное и среднетемпературное охлаждение без вентилятора охлаждения
- Уменьшение шума и размеров, снижение массы до 45 кг
- CoreSense Protection доступна в качестве опции
- Возможность использования компрессоров с дополнительной функцией охлаждения Demand Cooling для обеспечения низкотемпературного рабочего диапазона на длительное время без ограничений на перегрев для новых хладагентов R407A/F, R448A и R449A


Характеристики технологии CoreSense

- Защита электродвигателя и защита по маслу
- Хранение идентификационных данных о компрессорах и расширенной информации о наработке
- Сигнализация наработки/сигналы тревоги с помощью разноцветных мигающих светодиодов
- Связь с контроллером системы по технологии Bluetooth или протоколу Modbus®
- Контроль мощности для каждого компрессора



Рабочий диапазон для R404A

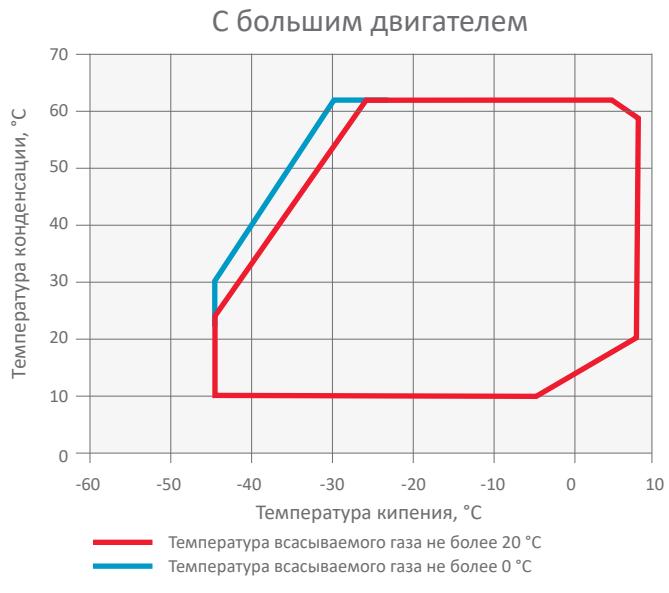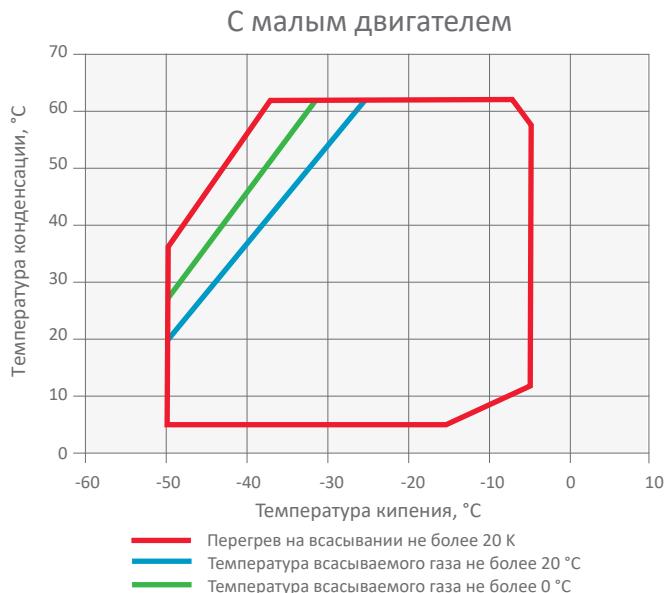



Рабочий диапазон для R407A

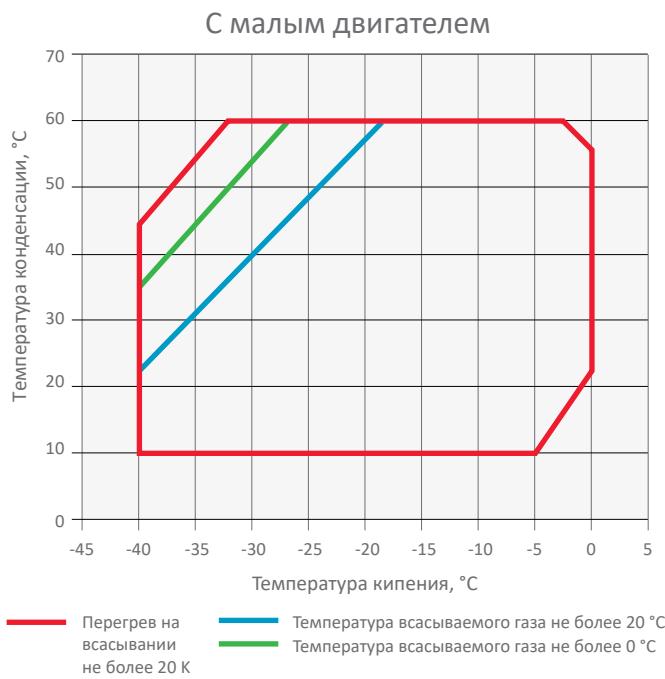



Рабочий диапазон для R407F

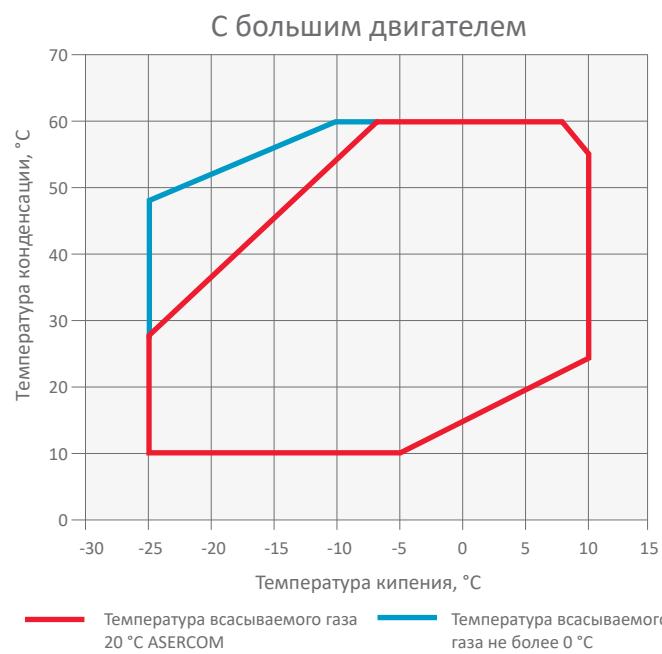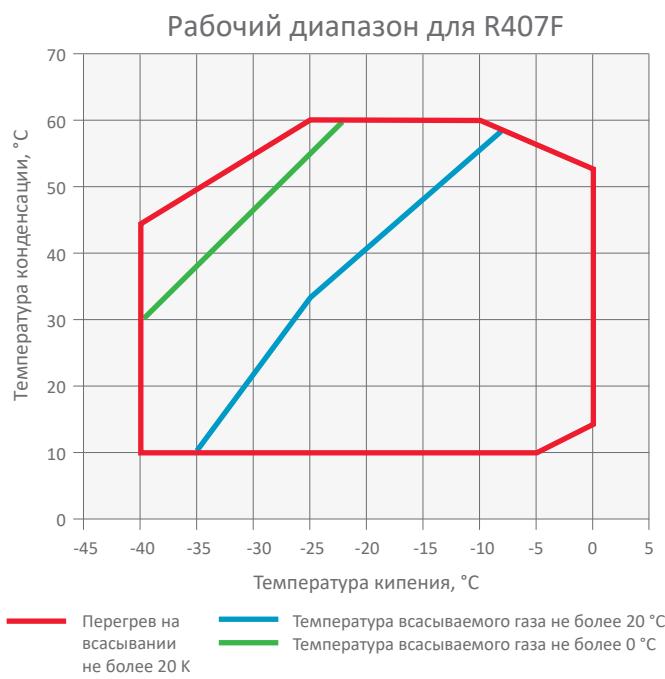

Рабочий диапазон для R448A/R449A

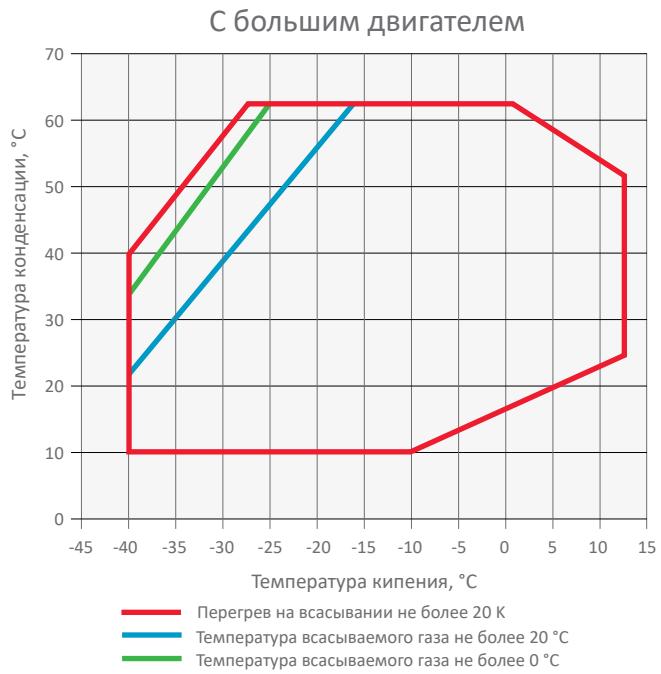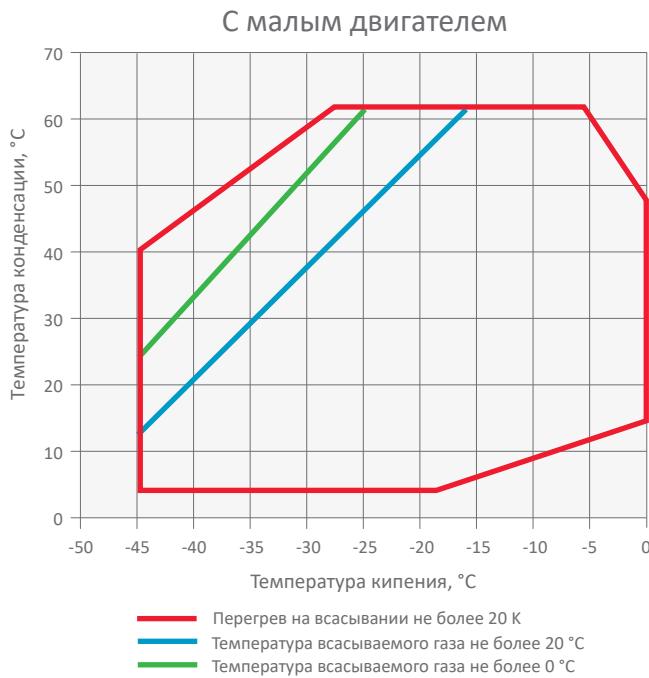

Рабочий диапазон для R134a

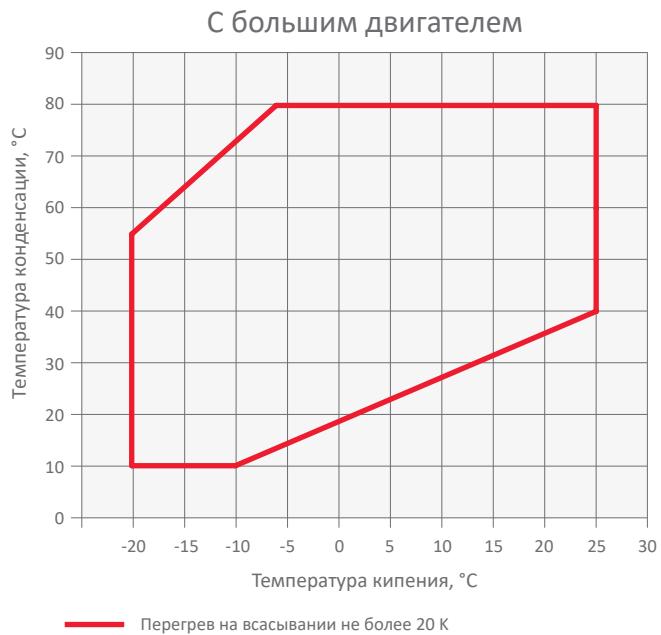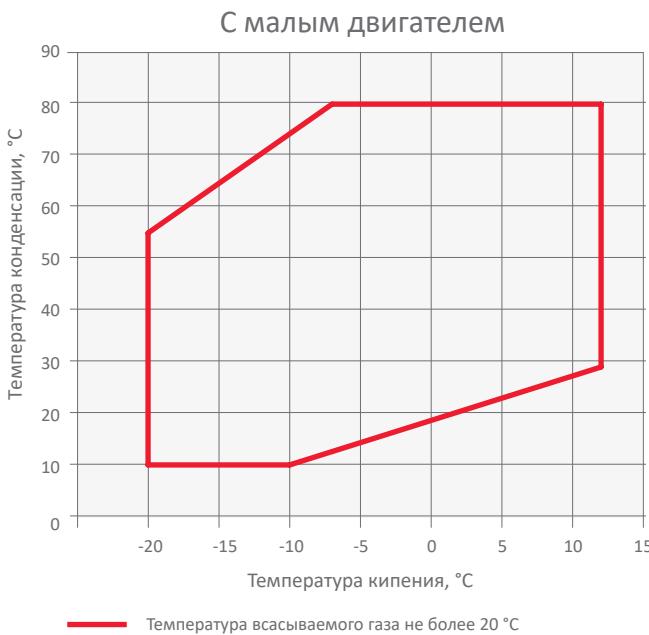

Для получения детальной информации об отдельных моделях используйте программу подбора.

Технические данные

Модели	Номинальная мощность, л. с.	Номинальная объемная производительность (м³/ч)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код	Максимальный рабочий ток (А)	Ток блокировки ротора (А)	Звуковое давление на расст., 1 м - дБ(А)***
						3 фазы**	3 фазы**	3 фазы**	
4MF-13X	13	61,7	3,3	638/501/452	177	AWM	30,8	105	70
4MA-22X	22	61,7	3,3	638/501/452	177	AWM	36,3	175	75
4ML-15X	15	71,4	3,3	638/501/452	180	AWM	35,4	156	71
4MH-25X	25	71,4	3,3	657/501/452	187	AWM	41,6	199	75
4MM-20X	17	78,2	3,3	657/501/452	182	AWM	39,0	175	71
4MI-30X	27	78,2	3,3	657/501/452	188	AWM	46,6	221	75
4MT-22X	22	87,7	3,3	657/501/452	183	AWM	44,5	175	73
4MJ-33X	33	87,7	3,3	657/501/452	190	AWM	52,9	221	74
4MU-25X	25	99,4	3,3	657/501/452	186	AWM	51,9	199	72
4MK-35X	32	99,4	3,3	688/501/452	202	AWM	61,1	255	74
6MM-30X	27	120,5	3,3	695/547/450	215	AWM	59,7	255	78
6MI-40X	35	120,5	3,3	695/547/450	219	AWM	71,4	304	78
6MT-35X	32	135,0	3,3	725/547/450	221	AWM	67,3	255	77
6MJ-45X	40	135,0	3,3	725/547/450	223	AWM	81,5	304	79
6MU-40X	40	153,0	3,3	757/547/450	225	AWM	75,8	306	78
6MK-50X	50	153,0	3,3	773/547/450	230	AWM	92,9	393	80

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 1м: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Производительность

Температура конденсации, 40 °C															
R407A	Холодопроизводительность (кВт)						R407A	Потребляемая мощность (кВт)							
	Temperatura кипения (°C)							Temperatura кипения (°C)							
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
4MF-13X		7,1*	10,3*	19,9	31,2	38,3		4MF-13X		6,1*	7,3*	9,7	11,8	12,7	
4MA-22X				20,3	32,6	40,3	59,9	4MA-22X				9,5	11,7	12,6	14,0
4ML-15X		9,2*	13,0*	24,3	38,0	46,6		4ML-15X		7,4*	8,8*	11,4	13,8	14,9	
4MH-25X				23,8	37,8	46,7	69,2	4MH-25X				11,4	13,7	14,6	15,9
4MM-20X		10,4*	14,5*	26,7	41,6	51,0		4MM-20X		8,3*	9,7*	12,7	15,3	16,5	
4MI-30X				26,7	42,1	51,9	76,5	4MI-30X				12,6	15,0	16,1	17,8
4MT-22X		11,2*	15,5*	28,7	44,7	54,8		4MT-22X		9,4*	11,1*	14,5	17,5	18,9	
4MJ-33X				29,7	46,8	57,7	85,1	4MJ-33X				14,2	17	18,2	20,1
4MU-25X		12,3*	17,3*	32,6	50,9	62,4		4MU-25X		10,6*	12,4*	16,2	19,9	21,6	
4MK-35X				33,5	52,6	64,7	95,1	4MK-35X				16,2	19,5	20,9	23,4
6MM-30X		15,1*	21,2*	39,7	61,9	75,8		6MM-30X		12,6*	14,9*	19,4	23,6	25,5	
6MI-40X				40,8	64,2	79,0	116,5	6MI-40X				19,3	23,3	25	27,6
6MT-35X		18,4*	25,1*	45,7	71,0	86,9		6MT-35X		14,5*	16,8*	21,9	26,9	29,1	
6MJ-45X				45,4	71,4	87,9	129,5	6MJ-45X				21,5	26,1	28,0	31,0
6MU-40X		20,9*	27,8*	50,3	78,7	96,7		6MU-40X		16,6*	19,0*	24,4	30,1	32,8	
6MK-50X				50,6	79,4	97,6	143,5	6MK-50X				24,4	29,8	32,3	36,4

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Производительность

Температура конденсации, 40 °C															
R407F	Холодопроизводительность (кВт)						R407F	Потребляемая мощность (кВт)							
	Temperatura кипения (°C)							Temperatura кипения (°C)							
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	+5	
4MF-13X		7,8*	11,1*	19,7*	32,5	39,9		4MF-13X		6,5*	7,7*	10,2*	12,4	13,3	
4MA-22X				20,7*	34,8	43	63,8	4MA-22X				10,2*	12,4	13,2	14,4
4MH-25X				24,2*	40,4	49,9	73,8	4MH-25X				11,9*	14,4	15,4	16,8
4ML-15X		9,9*	13,8*	24,2*	39,8	48,9		4ML-15X		7,8*	9,2*	12,0*	14,6	15,7	
4MM-20X		11,0*	15,3*	26,6*	43,5	53,4		4MM-20X		8,7*	10,3*	13,3*	16,0	17,2	
4MI-30X				26,9*	44,4	54,8	80,7	4MI-30X				13,1*	15,8	17,0	18,6
4MT-22X		12,7*	17,4*	29,9*	48,5	59,5		4MT-22X		10,0*	11,7*	15,1*	18,3	19,7	
4MJ-33X				30,2*	49,5	60,9	89,8	4MJ-33X				14,8*	17,8	19,2	21,1
4MU-25X		14,0*	19,3*	33,3*	54,6	66,9		4MU-25X		11,2*	13,2*	17,2*	21,0	22,8	
4MK-35X				33,7*	55,3	68,3	101,0	4MK-35X				16,8*	20,4	22,1	24,4
6MM-30X		17,2*	23,7*	40,7*	66	80,7		6MM-30X		13,6*	15,8*	20,4*	24,8	26,7	
6MI-40X				41,2*	67,9	83,5	122,5	6MI-40X				20,2*	24,4	26,2	28,9
6MT-35X		19,8*	27,0*	45,8*	74,1	90,4		6MT-35X		15,3*	18,0*	23,1*	28,0	30,3	
6MJ-45X				45,8*	75,2	92,6	136,0	6MJ-45X				22,9*	27,6	29,7	32,8
6MU-40X		20,1*	27,7*	48,5*	82,7	101,5		6MU-40X		16,9*	19,8*	25,9*	31,7	34,4	
6MK-50X				51,3*	84,5	104	153,5	6MK-50X				25,8*	31,3	33,7	37,5

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Температура конденсации, 40 °C															
R448A/ R449A	Холодопроизводительность (кВт)						R448A/ R449A	Холодопроизводительность (кВт)							
	Temperatura кипения (°C)							Temperatura кипения (°C)							
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	5
4MA-22X		7,8*	11,3*	21,2	34,3	42,7	63,5	4MA-22X		6,2*	7,4*	9,8	11,8	12,6	13,7
4MF-13X	3,8*	8,2*	11,1*	19,6	30,4	37,3		4MF-13X	4,5*	6,3*	7,4*	9,8	12,2	13,1	
4MH-25X		9,4*	13,5*	24,7	39,1	48,0	70,3	4MH-25X		7,6*	8,9*	11,6	14,1	15,1	16,7
4ML-15X	4,3*	10,5*	14,3*	25,2	38,7	47,1		4ML-15X	5,2*	7,6*	8,9*	11,6	14,2	15,4	
4MI-30X		10,8*	15,4*	28,1	44,1	54,0	78,6	4MI-30X		8,2*	9,8*	13,0	15,6	16,7	18,2
4MM-20X	4,9*	11,8*	16,0*	27,8	42,5	51,5		4MM-20X	5,8*	8,5*	9,9*	12,9	15,6	16,9	
4MJ-33X		12,1*	17,0*	30,9	48,7	59,8	87,6	4MJ-33X		9,2*	11,0*	14,5	17,6	18,9	20,6
4MT-22X	5,9*	13,5*	18,2*	31,3	47,7	57,8		4MT-22X	6,6*	9,7*	11,3*	14,6	17,8	19,2	
4MK-35X		13,7*	19,2*	34,7	54,8	67,5	98,9	4MK-35X		10,7*	12,7*	16,7	20,4	22,0	24,4
4MU-25X	6,5*	14,3*	19,5*	34,2	53,2	65,1		4MU-25X	7,4*	10,8*	12,7*	16,6	20,5	22,4	
6MI-40X		17,1*	23,9*	42,8	66,6	81,4	118,0	6MI-40X		13,0*	15,3*	19,6	23,5	25,2	28,0
6MM-30X	6,6*	17,6*	24,1*	41,8	63,2	76,3		6MM-30X	8,8*	13,1*	15,4*	19,9	23,9	25,6	
6MT-35X	7,5*	19,8*	26,9*	46,5	70,0	84,3		6MT-35X	9,7*	14,6*	17,2*	22,2	26,9	29,0	
6MJ-45X		19,5*	27,2*	48,1	74,5	91,0	132,0	6MJ-45X		14,3*	17,0*	22,2	26,9	28,8	31,7
6MK-50X		21,1*	29,4*	52,7	82,2	101,0	147,0	6MK-50X		16,4*	19,2*	25,0	30,3	32,7	36,7
6MU-40X	8,3*	22,2*	30,5*	53,4	81,8	99,4		6MU-40X	10,9*	16,3*	19,1*	24,6	29,8	32,1	

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Производительность

Температура конденсации, 40 °C							
R404A	Холодопроизводительность (кВт)						
	Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
4MA-22X		10,5	14,3	23,6	36,0	43,5	62,0
4MF-13X	3,6*	10,7	14,0	22,8	34,8	42,2	
4MH-25X		12,4	16,7	27,5	42,2	51,3	73,6
4ML-15X	4,8*	13,3	17,4	27,9	42,0	50,8	
4MI-30X		14,4	19,4	31,2	46,8	56,3	79,5
4MM-20X	5,7*	15,1	19,6	30,9	46,1	55,4	
4MJ-33X		16,2	21,4	34,6	52,4	63,4	90,4
4MT-22X	6,7*	17,0	21,9	34,7	52,0	62,7	
4MK-35X		18,3	24,0	38,8	58,9	71,3	102,0
4MU-25X	7,2*	18,6	24,1	38,5	58,1	70,2	
6MI-40X		21,9	28,9	46,7	70,8	85,8	122,5
6MM-30X	8,9*	22,7	29,3	46,5	70,2	85,1	
6MJ-45X		24,3	32,3	52,5	79,5	96,1	136,5
6MT-35X	10,3*	25,6	33	52,5	79,3	95,9	
6MK-50X		27,3	36,3	58,7	88,6	107,0	152,0
6MU-40X	11,0*	28,4	36,8	58,7	89,0	108,0	

Температура конденсации, 40 °C							
R404A	Холодопроизводительность (кВт)						
	Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
4MA-22X				13,1	21,3	26,6	40,1
4MF-13X				12,2	20,4	25,6	38,9
4MH-25X				15,0	24,6	30,7	46,4
4ML-15X				15,0	24,5	30,5	46,0
4MI-30X				16,8	27,1	33,7	50,7
4MM-20X				16,6	27,0	33,6	50,3
4MJ-33X				18,9	30,3	37,6	56,4
4MT-22X				19,0	30,6	38,1	57,2
4MK-35X				21,0	34,0	42,2	63,3
4MU-25X				20,7	33,9	42,3	63,8
6MI-40X				24,8	40,2	50,2	76,0
6MM-30X				25,2	40,7	50,7	76,1
6MJ-45X				28,5	45,6	56,7	85,3
6MT-35X				28,5	46,0	57,1	85,2
6MK-50X				29,8	49,1	61,7	94,3
6MU-40X				31,5	50,6	62,9	94,5

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Температура конденсации, 40 °C							
R134a	Холодопроизводительность (кВт)						
	Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
4MA-22X				13,1	21,3	26,6	40,1
4MF-13X				12,2	20,4	25,6	38,9
4MH-25X				15,0	24,6	30,7	46,4
4ML-15X				15,0	24,5	30,5	46,0
4MI-30X				16,8	27,1	33,7	50,7
4MM-20X				16,6	27,0	33,6	50,3
4MJ-33X				18,9	30,3	37,6	56,4
4MT-22X				19,0	30,6	38,1	57,2
4MK-35X				21,0	34,0	42,2	63,3
4MU-25X				20,7	33,9	42,3	63,8
6MI-40X				24,8	40,2	50,2	76,0
6MM-30X				25,2	40,7	50,7	76,1
6MJ-45X				28,5	45,6	56,7	85,3
6MT-35X				28,5	46,0	57,1	85,2
6MK-50X				29,8	49,1	61,7	94,3
6MU-40X				31,5	50,6	62,9	94,5

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Компрессоры Copeland™ Stream Digital с технологией CoreSense™ для плавного регулирования производительности

Компрессоры Stream Digital 4- и 6-цилиндровых компрессоров обеспечивает плавное регулирование без частотного преобразователя. Компрессоры Digital Stream реализуют самый простой и точный метод регулирования производительности, позволяющий снизить расходы, связанные с регулированием.

Технология Digital Stream основана на управлении электромагнитным клапаном, который установлен на одной из головок цилиндров, с учетом времени цикла. Электромагнитный клапан приводит в действие поршень, который управляет потоком газа, поступающим в область всасывания клапанной плиты Stream.


Компрессор всегда работает с постоянной скоростью, что позволило решить проблемы, связанные с возвратом масла и механическими и электрическими нагрузками на систему.

Все компрессоры поддерживают технологию CoreSense и позволяют быстрее обнаружить проблемы в системе или даже предотвратить их появление.



Компрессор Copeland Stream Digital

Модельный ряд Stream Digital для R404A, среднетемпературный диапазон

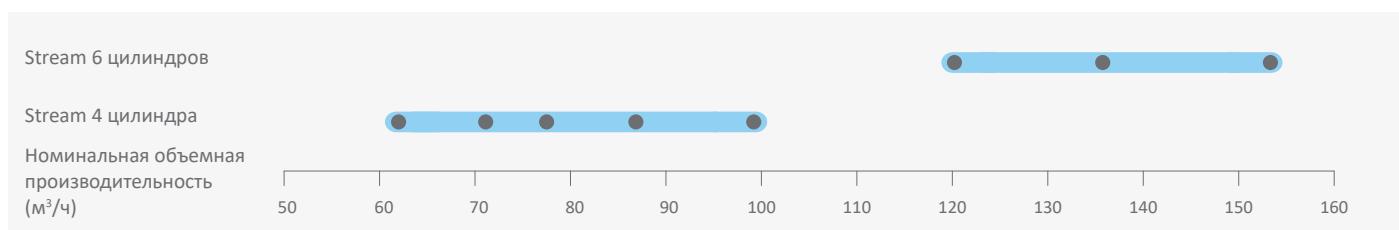


Характеристики и преимущества


- Линейка включает 16 моделей: от 62 до 153 м³/ч
- Компрессор, работает с несколькими хладагентами: R407A/F/C, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A и R513A
- Плавное регулирование в диапазоне 50-100% (4 цилиндра) и 33-100% (6 цилиндров) обеспечивает идеальное соответствие производительности и мощности нагрузке охлаждения
- Экономичная и надежная альтернатива частотным преобразователям
- Точный контроль давления всасывания, что обеспечивает экономию электроэнергии и стабильную температуру кипения
- Быстрая и удобная интеграция в холодильную систему, не отличается от установки любого другого стандартного компрессора
- Возможность легкой модернизации существующих установок с помощью замены головок на головки Digital Stream
- Отсутствие вибраций или механических нагрузок на трубопроводы системы и детали компрессора
- Сокращение количества запусков компрессора, что увеличивает срок эксплуатации контактора и компрессора
- Технология Emerson CoreSense Diagnostics обеспечивает расширенную защиту, диагностику и профилактическое техническое обслуживание

Рабочий диапазон для R448A/R449A


Четырехцилиндровый компрессор с малым двигателем – регулирование в диапазоне 100 %

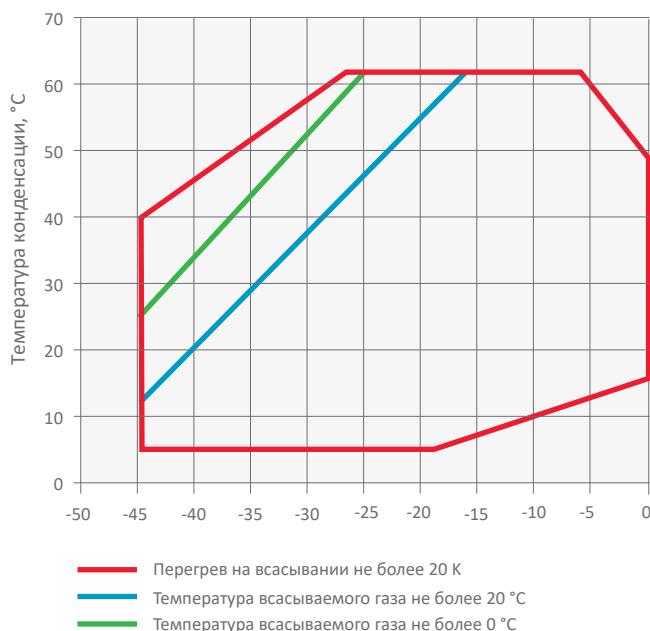


Шестицилиндровый компрессор с большим двигателем – регулирование в диапазоне 100%

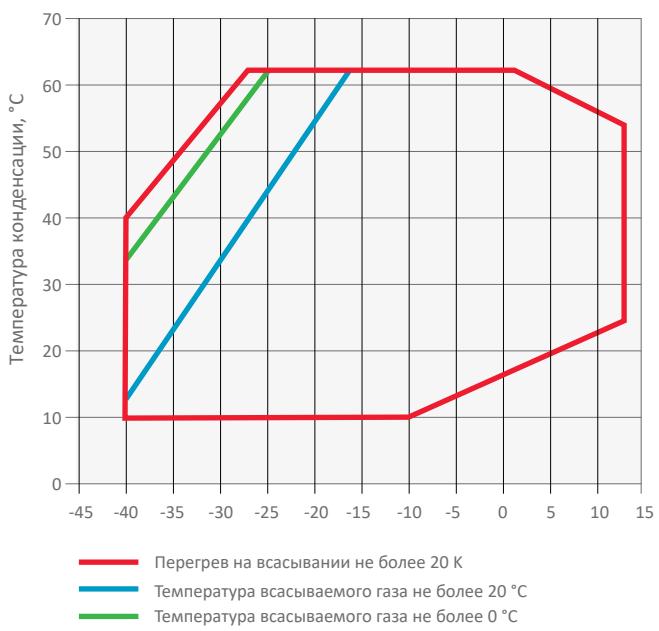

Четырехцилиндровый компрессор с малым двигателем – регулирование в диапазоне 50%

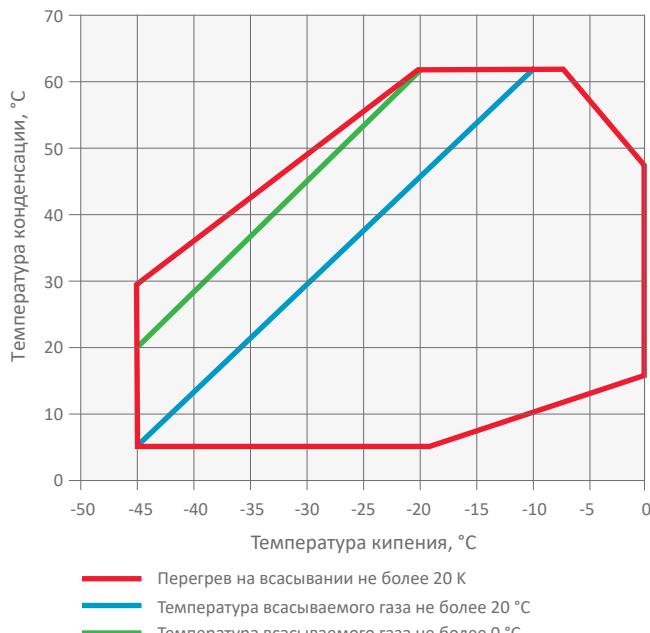

Шестицилиндровый компрессор с большим двигателем – регулирование в диапазоне 33%

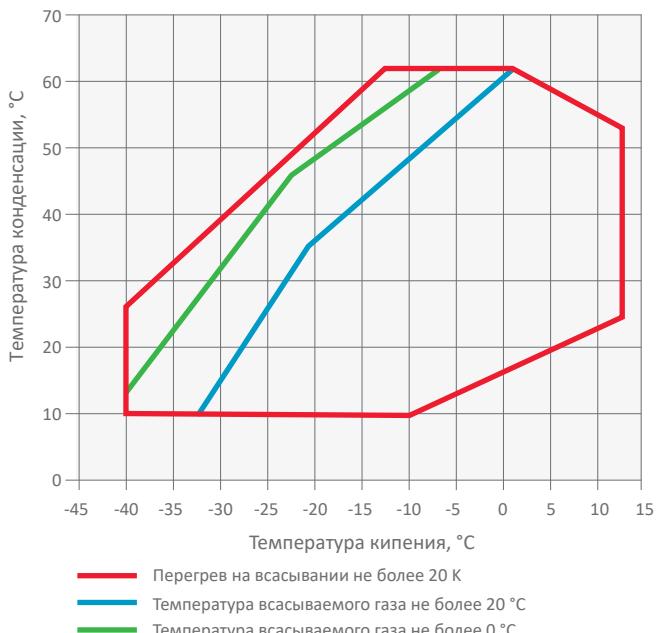

Все другие диапазоны для хладагентов доступны как «динамические диапазоны». Их можно просмотреть с помощью программы подбора.

Технические данные

Модели	Номинальная мощность, л. с.	Номинальная объемная производительность (м³/ч)	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код	Максимальный рабочий ток (A)	Ток блокировки ротора (A)	Звуковое давление на расст. 1 м - дБ(A)***
							3 фазы**	3 фазы**	
4MFD-13X	13	61,7	3,3	638/501/452	183	AWM	30,8	105	70
4MAD-22X	22	61,7	3,3	638/501/452	183	AWM	36,3	175	75
4MLD-15X	15	71,4	3,3	638/501/452	186	AWM	35,4	156	71
4MHD-25X	25	71,4	3,3	657/501/452	193	AWM	41,6	199	75
4MMD-20X	17	78,2	3,3	657/501/452	188	AWM	39,0	175	71
4MID-30X	27	78,2	3,3	657/501/452	194	AWM	46,6	221	75
4MTD-22X	22	87,7	3,3	657/501/452	189	AWM	44,5	175	73
4MJD-33X	33	87,7	3,3	657/501/452	196	AWM	52,9	221	74
4MUD-25X	25	99,4	3,3	657/501/452	192	AWM	51,9	199	72
4MKD-35X	32	99,4	3,3	688/501/452	202	AWM	61,1	255	74
6MMD-30X	27	120,5	3,3	695/547/450	221	AWM	59,7	255	78
6MID-40X	35	120,5	3,3	695/547/450	225	AWM	71,4	304	78
6MTD-35X	32	135,0	3,3	725/547/450	227	AWM	67,3	255	77
6MJD-45X	40	135,0	3,3	725/547/450	229	AWM	81,5	304	79
6MUD-40X	40	153,0	3,3	757/547/450	231	AWM	75,8	304	78
6MKD-50X	50	153,0	3,3	773/547/450	236	AWM	92,9	393	80

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 1м: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Производительность

Температура конденсации, 40 °C															
R407A	Холодопроизводительность (кВт)						R407A	Потребляемая мощность (кВт)							
	Temperatura кипения (°C)							Temperatura кипения (°C)							
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
4MFD-13X				18,3*	30,9	37,9		4MFD-13X				9,7*	11,8	12,7	
4MAD-22X					32,2	39,9	59,3	4MAD-22X					11,7	12,6	14,0
4MLD-15X				22,7*	37,7	46,1		4MLD-15X				11,4*	13,8	14,9	
4MHD-25X					37,4	46,2	68,5	4MHD-25X					13,7	14,6	15,9
4MMD-20X				24,9*	41,2	50,5		4MMD-20X				12,7*	15,3	16,5	
4MID-30X				21,6*	37,4	46,2	68,5	4MID-30X				11,4*	13,7	14,6	15,9
4MTD-22X				26,5*	44,2	54,2		4MTD-22X				14,5*	17,5	18,9	
4MJD-33X					41,7	51,4	75,7	4MJD-33X					15,1	16,1	17,8
4MUD-25X				30,1*	50,4	61,8		4MUD-25X				16,2*	19,9	21,6	
4MKD-35X					52,1	64,1	94,2	4MKD-35X					19,5	20,9	23,4
6MMD-30X			20,9*	39,3	61,3	75,0		6MMD-30X			14,9*	19,4	23,6	25,5	
6MID-40X				40,4	63,6	78,3	115,5	6MID-40X				19,3	23,3	25,0	27,6
6MTD-35X			24,8*	45,3	70,3	86,0		6MTD-35X			16,8*	21,9	26,9	29,1	
6MJD-45X				45,0	70,7	87,0	128,0	6MJD-45X				21,5	26,1	28,0	31,0
6MUD-40X				50,4	78,7	96,7		6MUD-40X				24,4	30,1	32,8	
6MKD-50X				50,1	78,6	96,6	142,0	6MKD-50X				24,4	29,8	32,3	36,4

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K при 100 % нагрузке

* Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Температура конденсации, 40 °C															
R407F	Холодопроизводительность (кВт)						R407F	Потребляемая мощность (кВт)							
	Temperatura кипения (°C)							Temperatura кипения (°C)							
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
4MAD-22X				20,5*	34,4	42,6	63,1	4MAD-22X				10,2*	12,4	13,2	14,4
4MFD-13X				19,5*	32,2	39,5		4MFD-13X				10,2*	12,4	13,3	
4MHD-25X				23,9*	40,0	49,4	73,1	4MHD-25X				11,9*	14,4	15,4	16,8
4MLD-15X				23,9*	39,4	48,4		4MLD-15X				12,0*	14,6	15,7	
4MID-30X				26,6*	44,0	54,2	79,9	4MID-30X				13,1*	15,8	17,0	18,6
4MMD-20X				26,3*	43,0	52,9		4MMD-20X				13,3*	16,0	17,2	
4MJD-33X				29,8*	49,0	60,3	88,9	4MJD-33X				14,8*	17,8	19,2	21,1
4MTD-22X				29,5*	48,0	58,9		4MTD-22X				15,1*	18,3	19,7	
4MKD-35X				33,3*	54,8	67,6	100,0	4MKD-35X				16,8*	20,4	22,0	24,4
4MUD-25X				32,9*	54,0	66,3		4MUD-25X				17,1*	21,0	22,8	
6MID-40X				40,7*	67,2	82,6	121,5	6MID-40X				20,2*	24,4	26,2	28,9
6MMD-30X				40,2*	65,4	79,9		6MMD-30X				20,4*	24,8	26,7	
6MJD-45X				45,3*	74,5	91,6	135,0	6MJD-45X				22,9*	27,6	29,7	32,8
6MTD-35X				45,3*	73,3	89,5		6MTD-35X				23,1*	28,0	30,3	
6MKD-50X				50,7*	83,7	103,0	151,5	6MKD-50X				25,8*	31,3	33,7	37,5
6MUD-40X				47,9*	81,9	100,5		6MUD-40X				25,9*	31,7	34,4	

Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K при 100% нагрузке

* Перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Производительность

Температура конденсации, 40 °C															
R404A	Холодопроизводительность (кВт)						R404A	Потребляемая мощность (кВт)							
	Температура кипения (°C)							Температура кипения (°C)							
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
4MAD-22X		8,1*	11,7*	23,4	35,6	43,1	61,3	4MAD-22X		7,3*	8,6*	11,0	13,0	13,7	14,7
4MFD-13X		8,3*	11,5*	22,6	34,5	41,8		4MFD-13X		7,4*	8,7*	11,0	13,1	13,9	
4MHD-25X		9,6*	13,7*	27,2	41,7	50,7	72,9	4MHD-25X		8,6*	10,1*	13,0	15,4	16,3	17,5
4MLD-15X		10,6*	14,5*	27,6	41,6	50,2		4MLD-15X		9,0*	10,5*	13,3	15,8	16,7	
4MID-30X		11,4*	16,2*	30,9	46,3	55,7	78,7	4MID-30X		9,8*	11,5*	14,5	17,0	18,0	19,5
4MMD-20X		12,2*	16,4*	30,6	45,6	54,8		4MMD-20X		10,1*	11,6*	14,6	17,1	18,2	
4MJD-33X		12,9*	17,8*	34,2	51,9	62,7	89,5	4MJD-33X		10,9*	12,6*	16,1	19,0	20,2	21,8
4MTD-22X		13,7*	18,4*	34,3	51,5	62,1		4MTD-22X		11,5*	13,2*	16,6	19,5	20,7	
4MKD-35X		14,5*	20,0*	38,4	58,3	70,6	101,0	4MKD-35X		12,6*	14,6*	18,5	22,0	23,5	25,7
4MUD-25X		14,9*	20,1*	38,1	57,5	69,5		4MUD-25X		12,9*	14,9*	18,8	22,3	23,7	
6MID-40X		17,3*	28,6°	46,2	70,1	84,9	121,5	6MID-40X		15,2*	17,6°	22,2	26,1	27,7	30,1
6MMD-30X		18,2*	29,0°	46,0	69,5	84,3		6MMD-30X		15,7*	18,1°	22,5	26,3	27,8	
6MJD-45X		19,2*	32,0°	51,9	78,7	95,1	135,0	6MJD-45X		16,8*	19,6°	24,9	29,5	31,4	33,9
6MTD-35X		20,5*	32,7°	52,0	78,5	94,9		6MTD-35X		17,5*	20,1°	25,3	29,7	31,5	
6MKD-50X		21,4*	36,0°	58,1	87,7	106,0	150,5	6MKD-50X		19,4*	22,5°	28,3	33,5	35,9	39,9
6MUD-40X		22,6*	36,5°	58,1	88,1	107,0		6MUD-40X		19,7*	22,7°	28,5	33,6	35,8	

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K при 100 % нагрузке

* Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

° Требуется дополнительное охлаждение

Температура конденсации, 40 °C															
R134a	Холодопроизводительность (кВт)						R134a	Потребляемая мощность (кВт)							
	Температура кипения (°C)							Температура кипения (°C)							
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
4MAD-22X		4,0*	6,2*	11,8*	20,0*	25,4*	39,7	4MAD-22X		3,7*	4,4*	5,9*	7,3*	7,9*	8,7
4MFD-13X				12,1	20,2	25,4	38,5	4MFD-13X				5,8	7,2	7,8	8,7
4MHD-25X		4,4*	6,9*	13,5*	23,1*	29,3*	45,9	4MHD-25X		4,7*	5,4*	7,1*	8,7*	9,4*	10,4
4MLD-15X				14,8	24,2	30,2	45,5	4MLD-15X				6,9	8,5	9,3	10,4
4MID-30X		5,2*	8,0*	15,1*	25,4*	32,2*	50,2	4MID-30X		4,9*	5,8*	7,6*	9,4*	10,3*	11,4
4MMD-20X				16,5	26,7	33,3	49,8	4MMD-20X				7,7	9,4	10,2	11,4
4MJD-33X		6,0*	9,1*	17,0*	28,5*	35,9*	55,9	4MJD-33X		5,6*	6,6*	8,7*	10,7*	11,5*	12,8
4MTD-22X				18,9	30,3	37,7	56,7	4MTD-22X				8,7	10,8	11,7	13,1
4MKD-35X		7,0*	10,4*	19,1*	31,9*	40,3*	62,7	4MKD-35X		7,1*	7,7*	9,7*	12,2*	13,3*	14,9
4MUD-25X				20,5	33,5	41,9	63,2	4MUD-25X				9,8	12,2	13,3	15,1
6MID-40X				22,2*	37,6*	47,8*	75,3	6MID-40X				12,0*	14,6*	15,8*	17,8
6MMD-30X				24,9	40,3	50,2	75,3	6MMD-30X				11,7	14,6	15,8	17,7
6MJD-45X				25,6*	42,7*	54,0*	84,5	6MJD-45X				13,0*	16,2*	17,8*	20,3
6MTD-35X				28,2	45,5	56,5	84,4	6MTD-35X				13,3	16,5	17,9	20,0
6MKD-50X				26,2*	45,7*	58,6*	93,4	6MKD-50X				15,2*	18,8*	20,5*	23,3
6MUD-40X				31,2	50,1	62,3	93,6	6MUD-40X				14,6	18,4	20,1	23,0

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K при 100 % нагрузке

* Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Производительность

R448A / R449A	Температура конденсации, 40 °C							R448A / R449A	Потребляемая мощность (кВт)							
	Холодопроизводительность (кВт)								Температура кипения (°C)							
	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
4MAD-22X		7,7*	11,1*	21,0	34,0	42,2	62,9		4MAD-22X		6,2*	7,4*	9,8	11,8	12,6	13,7
4MFD-13X	3,7*	8,1*	10,9*	19,4	30,1	36,9			4MFD-13X	4,5*	6,3*	7,4*	9,8	12,2	13,1	
4MLD-15X	4,2*	10,3*	14,2*	24,9	38,3	46,6			4MLD-15X	5,2*	7,6*	8,9*	11,6	14,2	15,4	
4MHD-25X		9,3*	13,3*	24,5	38,7	47,6	69,6		4MHD-25X		7,6*	8,9*	11,6	14,1	15,1	16,7
4MMD-20X	4,9*	11,6*	15,8*	27,5	42,0	51,0			4MMD-20X	5,8*	8,5*	9,9*	12,9	15,6	16,9	
4MID-30X		10,6*	15,3*	27,8	43,6	53,5	77,8		4MID-30X		8,2*	9,8*	13,0	15,6	16,7	18,2
4MJD-33X		11,9*	16,8*	30,6	48,2	59,2	86,7		4MJD-33X		9,2*	11,0*	14,5	17,6	18,9	20,6
4MTD-22X	5,8*	13,3*	17,9*	31,0	47,2	57,2			4MTD-22X	6,6*	9,7*	11,3*	14,6	17,8	19,2	
4MKD-35X		13,6*	19,0*	34,4	54,3	66,8	97,9		4MKD-35X		10,7*	12,7*	16,7	20,4	22,0	24,4
4MUD-25X	6,4*	14,2*	19,2*	33,9	52,7	64,4			4MUD-25X	7,4*	10,8*	12,7*	16,6	20,5	22,4	
6MID-40X		16,9*	23,7*	42,4	65,9	80,6	116,5		6MID-40X		13,0*	15,3*	19,6	23,5	25,2	28,0
6MMD-30X	6,5*	17,4*	23,8*	41,4	62,6	75,5			6MMD-30X	8,8*	13,1*	15,4*	19,9	23,9	25,6	
6MTD-35X	7,4*	19,5*	26,6*	46,0	69,3	83,5			6MTD-35X	9,7*	14,6*	17,2*	22,2	26,9	29,0	
6MJD-45X		19,3*	26,9*	47,6	73,7	90,1	131,0		6MJD-45X		14,3*	17,0*	22,2	26,9	28,8	31,7
6MKD-50X		20,8*	29,1*	52,2	81,4	99,8	145,5		6MKD-50X		16,4*	19,2*	25,0	30,3	32,7	36,7
6MUD-40X	8,2*	21,9*	30,2*	52,9	81,0	98,4			6MUD-40X	10,9*	16,3*	19,1*	24,6	29,8	32,1	

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K при 100 % нагрузке

* Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные


Компрессоры Copeland™ Stream с технологией CoreSense™ – поршневые компрессоры для CO₂ (транскритические применения)

Модельный ряд Stream 4-цилиндровых компрессоров для CO₂ является идеальным решением для среднетемпературных каскадных и бустерных систем на R744. Расчетное давление для этих компрессоров составляет 135 бар. Благодаря оптимизированному потоку хладагента и теплопередаче эти компрессоры обеспечивают наилучшую производительность. Все компрессоры оснащены технологией CoreSense и позволяют быстрее обнаружить проблемы в системе или даже предотвратить их появление.



Компрессор Copeland Stream для холодильной техники для R744: надежность и лучшая в своем классе производительность для транскритических систем.

Модельный ряд Stream

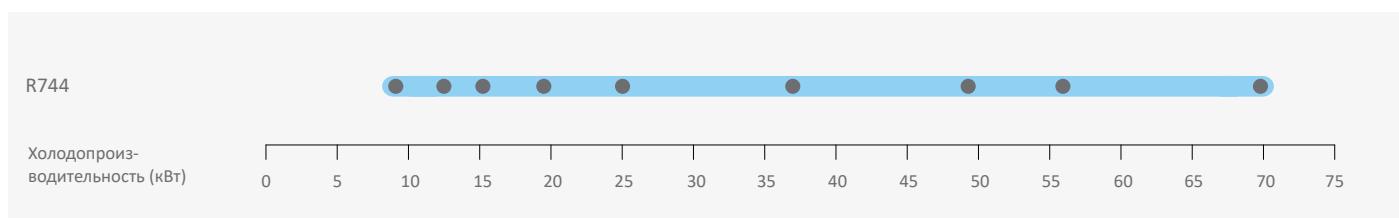

Условия: EN12900 R744: кипение -10 °C, выход из охладителя газа: 35 °C/90 бар, перегрев: 10 K


Характеристики и преимущества

- Компрессор обеспечивает гибкость при проектировании и эксплуатации комплексных систем:
- Компактность
- Встроенный предохранительный клапан высокого и низкого давления
- Защита по температуре нагнетания
- Вращение сервисного вентиля на 360°, что облегчает прокладку труб
- 2 смотровых стекла, позволяющих контролировать уровень масла и осуществлять визуальный осмотр
- Штуцер для уравнивания масла в параллельных системах
- Система разбрзгивания масла обеспечивает смазку как при постоянной, так и при регулируемой скорости вращения вала

Отказоустойчивость и высокая производительность при использовании хладагента R744:

- Низкий уровень шума и вибраций, большая полость нагнетания для устранения пульсации
- Расчетное давление составляет 135 бар (со стороны высокого давления) и 90 бар (со стороны низкого давления)
- Для давления разрушения коэффициент безопасности превышает 3
- Конструкция головок цилиндров и камеры нагнетания позволяет минимизировать теплопотери на сторону всасывания
- Плавное регулирование производительности с помощью частотного преобразователя в диапазоне от 25 Гц до 70 Гц
- Технология CoreSense
- Контроль энергопотребления для каждого компрессора

Рабочий диапазон для R744

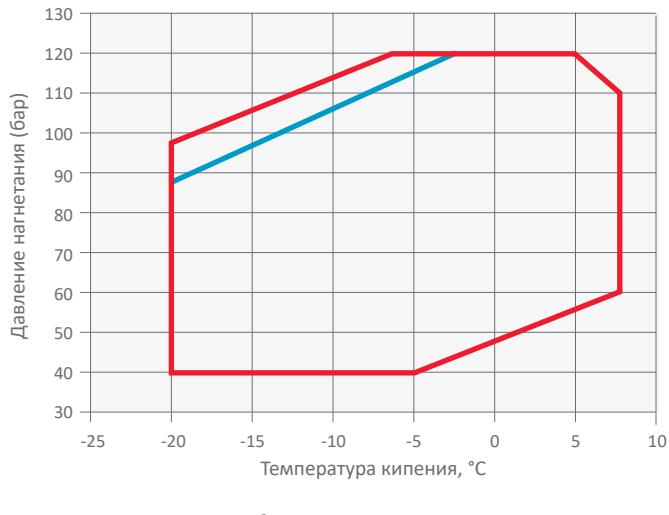

Технические данные

Модель	Номинальная мощность, л. с.	Номинальная объемная производительность (м ³ /ч)	Производительность (кВт)	Холодильный коэффициент	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код	Максимальный рабочий ток (А)	Ток блокировки ротора (А)	Звуковое давление на расст. 1 м - дБ(А)***
4MTL-05_	5,0	4,6	8,8	1,6	1,5	630/425/410	123	EWL	13	80	59
4MTL-07_	7,0	6,2	11,9	1,6	1,5	630/425/410	124	EWL	18	81	62
4MTL-09_	9,0	7,4	14,6	1,6	1,5	630/425/410	123	EWL	21	93	63
4MTL-12_	12,0	9,5	19,3	1,7	1,8	697/444/423	170	AWM	27	145	67
4MTL-15_	15,0	12,5	25,2	1,8	1,8	697/445/422	170	AWM	35	156	71
4MTL-30_	30,0	18,0	37,0	1,8	1,8	697/445/422	175	AWM	50	221	75
4MTL-35_	35,0	22,7	45,3	1,7	2,8	842/486/467	264	AWM	60	304	74
4MTL-40_	40,0	26,6	55,9	1,8	2,8	842/486/467	270	AWM	67	306	74
4MTL-50_	50,0	32,0	67,8	1,8	2,8	842/486/467	276	AWM	83	393	75

Условия по EN12900 - MT: Кипение -10°C, перегрев на всасывании 10 K, давление 90 бар, температура 35°C

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 1m: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Предварительные данные

Производительность

Модель	Температура (°C)	Давление (бар)	Холодопроизводительность (кВт)					Потребляемая мощность (кВт)					
			Температура кипения (°C)					Температура кипения (°C)					
			-20	-15	-10	-5	0	-20	-15	-10	-5	0	
			Эквивалентное давление кипения (бар)					Эквивалентное давление кипения (бар)					
4MTL-05_	Конденсация	10	19,7	22,9	26,5	30,5	34,9	19,7	22,9	26,5	30,5	34,9	
		15	11,0	13,5	16,4	19,8		3,1	3,0	2,7	2,4		
		20	9,9	12,3	14,9	18,0	21,5	3,4	3,4	3,2	3,0	2,6	
		25	7,6	9,5	11,6	14,1	16,9	3,8	3,8	3,7	3,5	3,2	
		30	6,1	7,5	9,3	11,2	13,5	4,1	4,2	4,1	4,0	3,8	
	Охлажден- ный газ	35	7,14	8,8	10,8	13,0		4,4	4,5	4,6	4,6	4,4	
		40			7,6	9,4	11,3	5,3	5,5	5,6	5,6		
		40	100				9,7	5,9	6,1	6,2			
		40	110				11,75			6,5	6,7		
		10	45	15,1	18,4	22,2	26,5		3,9	3,7	3,4	3,0	
4MTL-07_	Конденсация	15	50	13,7	16,7	20,2	24,1	28,6	4,4	4,3	4,1	3,7	3,3
		20	57	12,2	14,9	18,1	21,6	25,7	4,8	4,8	4,7	4,5	4,1
		25	64	10,5	13,0	15,7	18,8	22,4	5,3	5,4	5,3	5,2	4,9
		30	75	8,3	10,3	12,5	15,0	17,9	5,7	5,9	6,0	5,9	5,7
		35	90		9,7	11,9	14,3	17,2		6,9	7,2	7,3	7,4
	Охлажден- ный газ	40	100			10,2	12,4	14,9		7,7	8,0	8,2	
		40	110				12,80	15,4			8,6	8,9	
		10	45	18,4	22,4	27,0	32,2		4,7	4,5	4,2	3,7	
		15	50	16,6	20,3	24,5	29,4	34,9	5,3	5,2	4,9	4,6	4,0
		20	57	14,8	18,2	22,0	26,3	31,3	5,8	5,8	5,7	5,4	5,0
4MTL-09_	Конденсация	25	64	12,8	15,8	19,2	23,0	27,4	6,4	6,5	6,5	6,3	6,0
		30	75	10,1	12,6	15,3	18,4	21,9	6,9	7,1	7,2	7,2	7,0
		35	90		11,9	14,6	17,7	21,1		8,4	8,7	8,9	9,0
		40	100			12,7	15,3	18,4		9,4	9,8	10,0	
		40	110				15,9	19,0			10,6	10,9	
	Охлажден- ный газ	10	45	24,1	29,1	35,0	41,7		6,1	5,9	5,5	4,9	
		15	50	21,8	26,4	31,9	38,1	45,0	6,8	6,8	6,5	6,0	5,3
		20	57	19,5	23,7	28,6	34,3	40,6	7,6	7,6	7,4	7,0	6,5
		25	64	16,9	20,6	25,0	30,0	35,6	8,3	8,4	8,4	8,2	7,7
		30	75	13,5	16,4	20,0	24,1	28,6	9,0	9,3	9,4	9,3	9,0
4MTL-12_	Конденсация	35	90	12,8	15,7	19,3	23,3	27,9	10,2	10,9	11,3	11,6	11,6
		40	100		13,6	16,8	20,4	24,4		11,5	12,2	12,6	12,8
		40	110			17,4	21,2	25,5		12,8	13,5	13,9	
		10	45	31,2	37,9	45,6	54,4		7,9	7,6	7,1	6,3	
		15	50	28,3	34,5	41,6	49,7	58,7	8,8	8,7	8,4	7,8	6,9
	Охлажден- ный газ	20	57	25,3	30,9	37,4	44,8	53,0	9,7	9,7	9,6	9,2	8,6
		25	64	22,0	26,9	32,7	39,3	46,6	10,5	10,8	10,8	10,7	10,2
		30	75	17,5	21,5	26,2	31,6	37,5	11,4	11,8	12,0	12,1	11,8
		35	90	16,5	20,5	25,2	30,5	36,5	13,1	13,8	14,4	14,8	15,0
		40	100		17,7	21,8	26,6	31,8		14,8	15,5	16,1	16,4
4MTL-15_	Конденсация	40	110			22,5	27,5	33,1		16,6	17,3	17,9	
		10	45	45,6	54,9	65,9	78,3		11,4	11,0	10,4	9,3	
		15	50	41,5	50,2	60,3	71,7	84,4	12,6	12,5	12,1	11,4	10,2
		20	57	37,2	45,1	54,3	64,7	76,3	13,9	14,0	13,9	13,4	12,5
		25	64	32,4	39,4	47,6	56,9	67,2	15,2	15,5	15,6	15,4	14,8
	Охлажден- ный газ	30	75	25,9	31,6	38,3	45,8	54,2	16,4	16,9	17,3	17,4	17,1
		35	90	24,7	30,3	37,0	44,6	53,1	18,8	19,8	20,6	21,2	21,5
		40	100		26,3	32,2	39,0	46,5		21,2	22,2	23,0	23,6
		40	110			33,4	40,5	48,5			23,8	24,8	25,6

Условия: перегрев на всасывании 10 K / переохлаждение 0 K

Производительность

Модель	Температура (°C)	Давление (бар)	Холодопроизводительность (кВт)					Потребляемая мощность (кВт)				
			Температура кипения (°C)					Температура кипения (°C)				
			-20	-15	-10	-5	0	-20	-15	-10	-5	0
			Эквивалентное давление кипения (бар)					Эквивалентное давление кипения (бар)				
4MTL-35_	Конденсация	10	45	55,8	68,0	82,0	97,9	19,7	22,9	26,5	30,5	34,9
		15	50	50,5	61,7	74,6	89,3	106,0	14,1	13,4	12,5	11,0
		20	57	45,1	55,2	66,9	80,2	95,3	15,8	15,4	14,8	13,6
		25	64	39,2	48,2	58,5	70,3	83,6	17,4	17,4	17,0	15,0
		30	75	31,2	38,6	46,9	56,5	67,2	18,9	19,2	19,2	17,9
	Охлажден- ный газ	35	90	29,7	37,0	45,3	54,8	65,5	20,3	21,0	21,3	21,2
		40	100		32,0	39,4	47,8	57,2	22,7	24,2	25,3	26,0
		40	110			40,6	49,5	59,5	25,6	27,1	28,3	28,9
									28,9	30,4	31,5	
									16,5	15,9	14,7	13,0
4MTL-40_	Конденсация	10	45	69,0	83,1	99,7	118,5		18,5	18,2	17,4	16,1
		15	50	62,8	75,8	91,1	108,5	128,0	20,4	20,4	20,0	19,1
		20	57	56,4	68,1	81,9	97,9	115,5	22,4	22,7	22,6	22,1
		25	64	49,3	59,6	71,8	85,9	101,5	24,3	25,0	25,3	25,2
		30	75	39,5	47,8	57,7	69,1	81,9	28,2	29,4	30,4	31,1
	Охлажден- ный газ	35	90	38,1	46,2	55,9	67,2	79,9		31,8	33,0	34,1
		40	100		40,3	48,8	58,8	70,0		35,6	36,9	34,8
		40	110			50,8	61,2	73,1				37,9
									20,2	19,6	18,4	16,7
									22,6	22,3	21,5	20,0
4MTL-50_	Конденсация	10	45	82,8	99,7	119,5	142,0		24,9	25,1	24,6	23,5
		15	50	75,6	91,1	109,5	130,5	153,5	27,3	27,8	27,8	25,9
		20	57	67,9	82,0	98,6	117,5	139,0	29,6	30,6	31,1	30,9
		25	64	59,5	71,9	86,5	103,5	122,0	33,9	35,9	37,4	38,3
		30	75	47,7	57,8	69,7	83,4	98,6	38,2	40,3	41,8	42,6
	Охлажден- ный газ	35	90	46,2	56,0	67,8	81,4	96,7			42,6	44,7
		40	100		49,0	59,3	71,3	84,8				46,2
		40	110			61,9	74,5	88,8				

Условия: перегрев на всасывании 10 К / переохлаждение 0 К

Предварительные данные

Компрессоры Copeland™ Stream с технологией CoreSense™ для R744 (субкритические системы, требующие постоянного высокого давления 90 бар)


4-цилиндровые компрессоры Stream для CO₂ являются идеальным решением для низкотемпературных каскадных и бустерных систем на R744 с постоянным высоким давлением всасывания до 90 бар, благодаря использованию транскритических компрессоров на среднетемпературной / транскритической стороне, а также на низкотемпературной / субкритической стороне, система охлаждения гарантированно сохранит полную отказоустойчивость в случае отключения электропитания.

Расчетное давление компрессоров Stream составляет 135 бар, Поток хладагента и теплопередача оптимизированы для обеспечения наибольшей производительности, Все компрессоры оснащены технологией CoreSense™ и позволяют быстрее обнаружить проблемы в системе или даже предотвратить их появление.



Компрессор Copeland Stream для низкотемпературных применений на R744: надежность и лучшая в своем классе производительность для субкритических циклов

Модельный ряд Stream

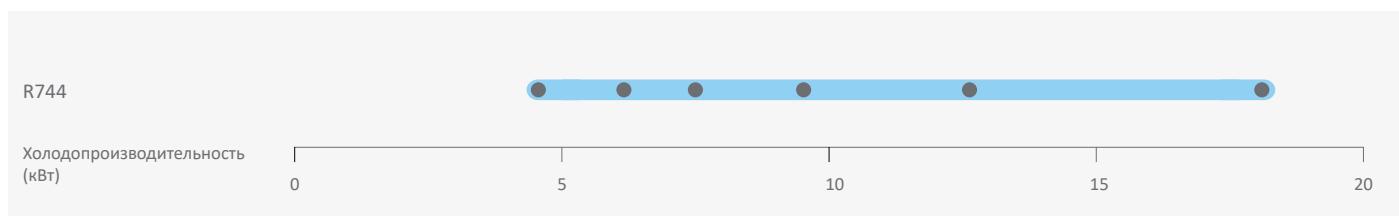

Условия: EN12900 R744: Кипение -35 °C, конденсация -5 °C, перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K


Характеристики и преимущества

- Модельный ряд Stream обеспечивает гибкость при проектировании и эксплуатации комплексных систем:
- Максимальное давление компрессора (всасывание/нагнетание): 90 бар / 135 бар
- Компактность
- Встроенный предохранительный клапан высокого и низкого давления
- Защита по температуре нагнетания
- Вращение сервисного вентиля на 360°, что облегчает прокладку труб
- 2 смотровых стекла, позволяющих контролировать уровень масла и осуществлять визуальный осмотр
- Штуцер для уравнивания масла в параллельных системах
- Система разбрзгивания масла обеспечивает смазку как при постоянной, так и при регулируемой скорости вращения вала

Отказоустойчивость и высокая производительность при использовании хладагента R744:

- Низкий уровень шума и вибраций, большая полость нагнетания для устранения пульсации
- Двигатель оптимизирован для работы в низкотемпературных условиях
- Для давления разрушения коэффициент безопасности превышает 3
- Конструкция головок цилиндров и полости нагнетания позволяет минимизировать утечки тепла на сторону всасывания
- Плавное регулирование производительности с помощью частотного преобразователя в диапазоне от 25 Гц до 70 Гц
- Технология CoreSense обеспечивает расширенную защиту, диагностику и связь
- Контроль энергопотребления для каждого компрессора

Рабочий диапазон для R744

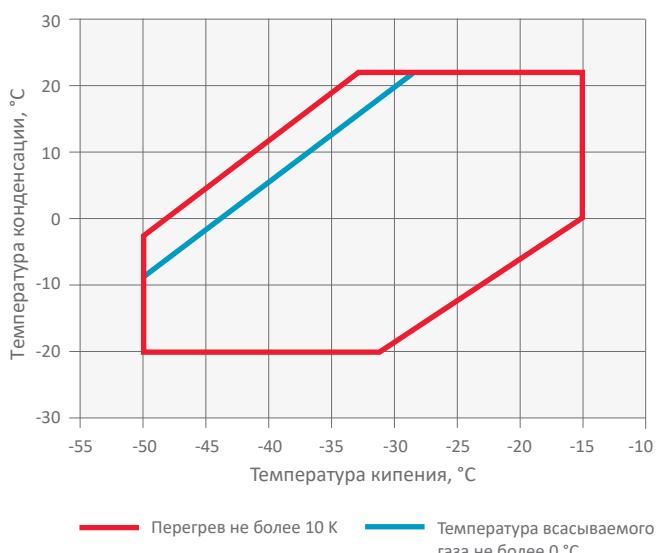

Технические данные

Модели	Номинальная мощность, л. с.	Номинальная объемная производительность (м³/ч)	Производительность (кВт)	Холодильный коэффициент	Кол-во масла (л)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код	Максимальный рабочий ток (А)	Ток блокировки ротора (А)	Звуковое давление на расст., 1 м - дБ(А)***
									3 фазы**	3 фазы**	
4MSL-03_	3,0	4,6	7,1	3,3	1,3	630/425/410	120	EWL	7,0	50	76
4MSL-04_	4,0	6,2	9,7	3,5	1,3	630/425/410	120	EWL	8,8	50	76
4MSL-06_	6,0	7,4	12,2	3,7	1,3	630/425/410	120	EWL	10,5	62	76
4MSL-08_	8,0	9,5	15,9	3,6	1,8	697/444/423	170	AWM	13,9	87	76
4MSL-12_	12,0	12,5	21,0	3,7	1,8	697/445/422	170	AWM	18,7	145	76
4MSL-15_	15,0	18,0	31,0	3,8	1,8	697/445/422	170	AWM	25,7	156	76

Условия по EN12900 - LT: Кипение -35°C, конденсация -5°C, перегрев на всасывании 10K, переохлаждение 0K

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 1m: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Производительность

Температура конденсации, -10 °C											
R744		Холодопроизводительность (кВт)				R744		Потребляемая мощность (кВт)			
		Температура кипения (°C)						Температура кипения (°C)			
Модель	-45	-40	-35	-30	Модель	-45	-40	-35	-30		
4MSL-03_	4,6*	6,1*	7,8*	9,9*	4MSL-03X	1,9*	1,9*	1,9*	1,8*		
4MSL-04_	6,2*	8,2*	10,6*	13,4*	4MSL-04X	2,4*	2,5*	2,5*	2,3*		
4MSL-06_	7,6*	10,1*	13,0*	16,5*	4MSL-06X	2,8*	2,9*	2,9*	2,8*		
4MSL-08_	10,3*	13,4*	17,1*	21,5*	4MSL-08X	3,8*	4,0*	3,9*	3,7*		
4MSL-12_	13,8*	17,8*	22,7*	28,4*	4MSL-12X	4,9*	5,0*	5,0*	4,8*		
4MSL-15_	20,3*	26,3*	33,4*	41,5*	4MSL-15X	7,0*	7,2*	7,2*	7,0*		

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Сервисные компрессоры для 4- и 6-цилиндровых поршневых компрессоров серий S и Discus

После успешного начала продаж компрессоров Stream 4M и 6M с технологией CoreSense™ в компании Emerson было принято решение объединить группы изделий для упрощения ассортимента продукции и снижения эксплуатационных расходов. Таким образом, в будущем Emerson будет выпускать только наиболее эффективные на сегодняшний день полугерметичные поршневые компрессоры.

Тем не менее, сейчас по всему миру используется большое количество 4- и 6-цилиндровых компрессоров S и Discus, поэтому Emerson понимает важность поставки сменных моделей с упрощенной заменой. Линейка сервисных компрессоров предполагает простую замену («подобный на подобный») без необходимости переделывать систему.

Более подробную информацию см. в «Инструкциях по замене компрессоров S и Discus», которые можно получить в офисе продаж компании Emerson или загрузить с веб-сайта climate.emerson.com/ru-ru.

При необходимости замены см. таблицу перекрестных ссылок ниже, которая поможет выбрать нужное изделие. Кроме того, местные специалисты по прикладному инжинирингу и продажам всегда придут вам на помощь.


Замена компрессоров Discus

D4DF-100X	→	4MFS1-13_
D4DA-100X	→	4MFS1-13_
D4DA-200X	→	4MAS1-22_
D4DL-150X	→	4MLS1-15_
D4DH-150X	→	4MLS1-15_
D4DH-250X	→	4MHS1-25_
D4DT-220X	→	4MMS1-20_
D4DJ-200X	→	4MMS1-20_
D4DJ-300X	→	4MIS1-30_
D6DL-270X	→	6MLS1-27_
D6DH-200X	→	6MLS1-27_
D6DH-350X	→	6MHS1-35_
D6DT-320X	→	6MMS1-30_
D6DJ-300X	→	6MMS1-30_
D6DJ-400X	→	6MIS1-40_

* Запорные вентили доступны в качестве опций.



Сервисный компрессор*

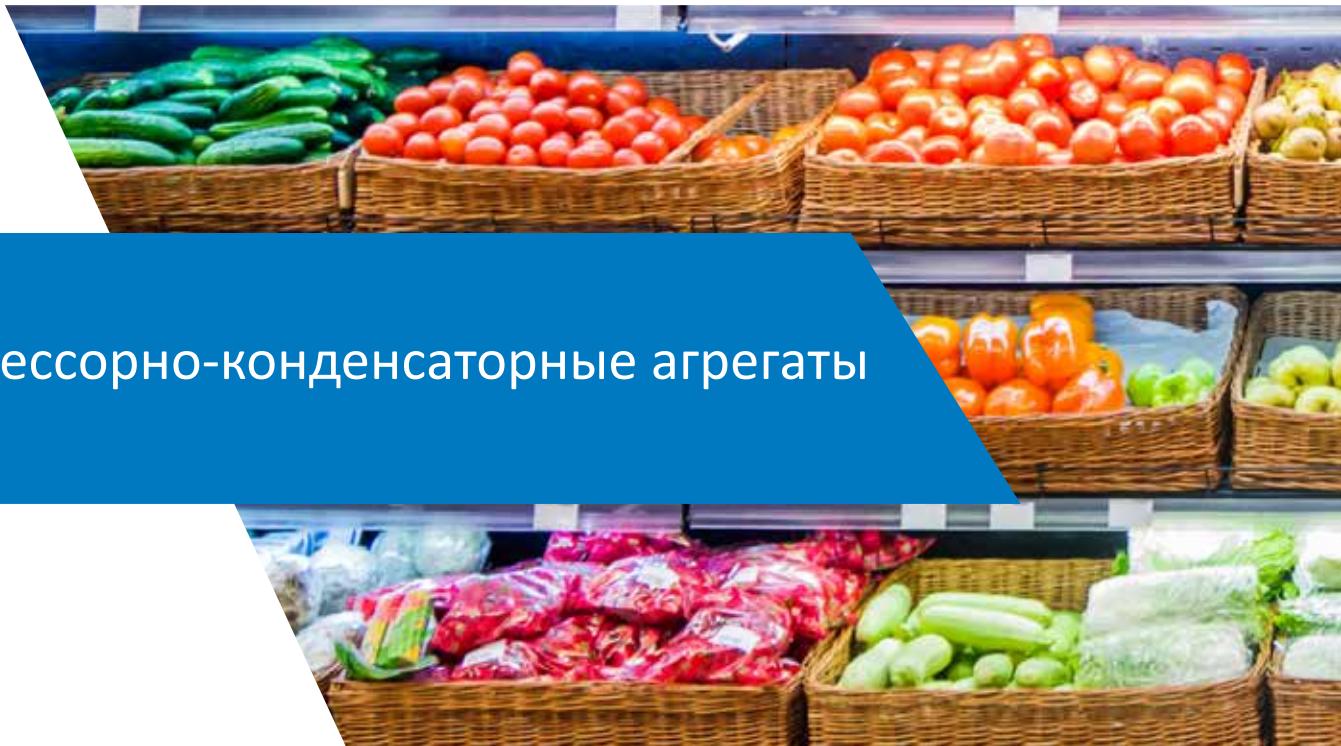

Компрессорно-конденсаторные агрегаты

Компрессорно-конденсаторные агрегаты

Компания Emerson предлагает высоконадежные компрессорно-конденсаторные агрегаты самых разнообразных моделей. Каждая платформа разработана с использованием последних достижений компрессорных технологий и позволяет выбрать необходимое сочетание хладагента, мощности и рабочей температуры. Широкий ассортимент компрессорно-конденсаторных агрегатов Copeland™ для использования в помещениях и вне помещений включает модели для розничной торговли, предприятий общественного питания, а также для торговой и промышленной холодильной техники.

Компрессорно-конденсаторные агрегаты Copeland EazyCool™ для установки вне помещений на базе спиральных компрессоров полностью оборудованы для быстрого и удобного монтажа в городских условиях. Современные спиральные технологии сочетаются в них с высококачественными компонентами. Корпус компрессора имеет уникальную конструкцию и устойчивое к атмосферным воздействиям покрытие.

Холодильный агрегат Copeland EazyCool ZX обеспечивает наиболее высокую энергоэффективность среди стандартных агрегатов, что позволяет снизить эксплуатационные расходы. Агрегаты ZX имеют мощность в диапазоне 2-7,5 л. с. и идеально подходят для предприятий пищевой промышленности и розничной торговли. Ключевые преимущества (компактность, бесшумность и эффективность стандартных моделей) дополняются возможностью плавного регулирования производительности в моделях ZX Digital. Поэтому компрессорно-конденсаторные агрегаты ZX Digital идеально подходят для задач, где нагрузка изменяется в широких пределах.



Компрессорно-конденсаторные агрегаты Copeland Scroll™ для помещений оборудованы холодильными спиральными компрессорами новейшей конструкции. Наша компания предлагает самый обширный модельный ряд на рынке. Модульная концепция подразумевает предложение основной модели агрегата, которую можно подстроить под конкретные нужды заказчика, включая корпуса, защищающие от внешних воздействий, и управление частотой вращения вентилятора.

Компрессорно-рециркульные агрегаты HLR на базе Copeland Scroll Digital представляют собой инновационное предложение для предприятий пищевой промышленности и розничной торговли. Их компактный дизайн и возможности плавного регулирования производительности Digital Scroll сочетают улучшенную интеграцию в окружающую среду с высочайшей эффективностью системы.

Полугерметичные холодильные агрегаты: неприхотливые, надежные и эффективные агрегаты с воздушным охлаждением, созданные на базе полугерметичных поршневых компрессоров, предназначены для систем высоко-, средне- и низкотемпературного охлаждения. Emerson расширяет свою линейку полугерметичных изделий инновационными холодильными агрегатами Stream для установки в помещениях, которые дополняют модельный ряд от 0,8 до 40 л. с. со специальными сертификатами на применение хладагентов R407A/F, R448A/ R449A, R404A, R134a, R450A и R513A.

Большие компрессорно-конденсаторные агрегаты для установки вне помещений Copeland EazyCool™

Компрессорно-конденсаторные агрегаты для установки вне помещений Copeland™ с воздушным охлаждением для средне- и низкотемпературного охлаждения.

Компания Emerson разработала эти агрегаты специально для использования вне помещений. Конструкция предлагает самые передовые технологии, дополненные высококачественными компонентами, которые специально создавались для эффективной и надежной работы.


Модельный ряд EazyCool поддерживает современные технологии и включает модели, предусматривающие плавное управление производительностью, систему впрыска пара и управление частотой вращения вентилятора. Поэтому они идеально подходят для продуктовых магазинов и сетей общественного питания:

- Небольшие продовольственные магазины и магазины шаговой доступности
- Мини-маркеты и супермаркеты
- Бары, рестораны и кухни
- Пивные погреба и охладители для напитков



Холодильный агрегат для установки вне помещений Copeland EazyCool со спиральными компрессорами

Модельный ряд EazyCool OL/OM

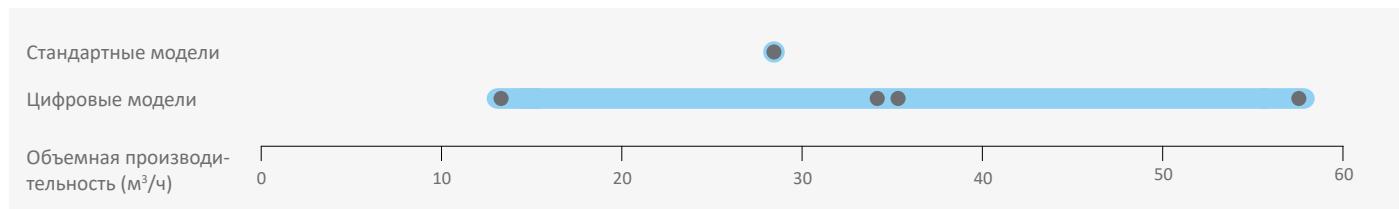

Характеристики и преимущества

- Стандартное оборудование: спиральный компрессор (компрессоры) с нагревателем картера, конденсатор с вентилятором (с защитой по температуре), управление частотой вращения вентилятора, реле высокого и низкого давления, один или несколько вентиляторов EC
- Работает с большим количеством хладагентов: R407A/F, R448A/ R449A, R404A, R134a, R450A и R513A
- Широкий ассортимент высококачественных принадлежностей
- Высокая эффективность
- Фильтр - осушитель, смотровое стекло и электромагнитный клапан в жидкостном трубопроводе
- Минимизация капиталовложений
- Разработано с учетом требований к качеству в сегменте ритейла
- Возможность регенерации тепла
- Регулятор уровня жидкости
- Функция удаленного мониторинга (Modbus)

Максимально допустимое давление (PS)

- Со стороны низкого давления 22,5 бар (изб)
- Со стороны высокого давления 28 бар (изб)

Технические данные

Модели	Объемная производительность ($\text{м}^3/\text{ч}$)	Объем ресивера (л)	Количество вентиляторов	Общая мощность двигателей вентиляторов (Вт)	Диаметр всасывающего трубопровода (дюймы)	Диаметр жидкостного трубопровода (дюймы)	Ширина/глубина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/код	Максимальный рабочий ток (А)	Ток при замкнутом роторе (А)	Звуковое давление 10м — дБА***
	3 фазы**								3 фазы**	3 фазы**	3 фазы**	
Среднетемпературные модели Digital												
OMTE-76D	14,4	20,0	1	480	1 $\frac{3}{8}$	5/8	1574/920/1135	345	TFD	11+13	64+66	45
OMTE-90D	34,1	20,0	1	480	1 $\frac{3}{8}$	5/8	1574/920/1135	348	TFD	12+13	2x74	45
OMTE-152D	57,6	30,6	2	826	1 $\frac{5}{8}$	7/8	2300/920/1135	508	TFD	24+20	2x118	45
Низкотемпературные модели												
OLTE-34V	29,1	20,0	1	480	1 $\frac{1}{8}$	1/2	1574/920/1135	315	TFD	27,4	118	44
Низкотемпературные модели Digital												
OLTE-82D	35,3	30,6	2	826	1 $\frac{5}{8}$	7/8	2300/920/1135	511	TFD	2x29	2x118	45

Условия по EN13215: R404A, температура кипения, СТ -10°C / НТ - 35°C, температура окружающей среды 32°C, температура всасываемого газа 20°C

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 10м: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C															
R407A	Холодопроизводительность (кВт)							R407A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Temperatura kipenia (°C)								Temperatura kipenia (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10		
Среднетемпературные модели Digital															
OMTE-76D				11,35	17,37	20,95	29,06	OMTE-76D				7,04	7,57	7,92	8,75
OMTE-90D				13,12	19,52	23,29	32,00	OMTE-90D				8,54	9,23	9,58	10,38
OMTE-152D				22,19	34,86	42,35	58,67	OMTE-152D				14,26	15,30	16,27	18,23

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson.

Температура окружающей среды: 32 °C															
R407F	Холодопроизводительность (кВт)							R407F	Потребляемая мощность (кВт)						
	Temperatura kipenia (°C)								Temperatura kipenia (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10		
Среднетемпературные модели Digital															
OMTE-76D				11,00	17,30	20,90	29,40	OMTE-76D				7,90	8,30	8,60	9,30
OMTE-90D				13,00	19,90	24,00	33,60	OMTE-90D				9,00	9,70	10,10	11,10
OMTE-152D				22,70	37,50	45,50	62,80	OMTE-152D				14,90	16,20	17,20	19,40

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson.

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C															
R448A / R449A	Холодопроизводительность (кВт)							R448A / R449A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10	-5	
Среднетемпературные модели Digital															
OMTE-76D				11,05	16,60	19,70	26,80	OMTE-76D				7,27	8,25	8,80	10,10
OMTQ-90D				12,95	19,50	23,20	31,50	OMTQ-90D				8,20	9,32	9,94	11,40
OMTE-152D					34,70	41,50	56,80	OMTE-152D				16,20	17,10	19,40	
Низкотемпературные модели															
OLE-49		9,35	11,96	18,87	27,21			OLE-49		7,70	7,78	8,42	9,41		
Низкотемпературные модели Digital															
OLTE-82D	13,50	17,00	25,60	35,90				OLTE-82D		13,90	15,05	18,00	21,90		

Условия: EN13215: температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson.

Температура окружающей среды: 32 °C															
R404A	Холодопроизводительность (кВт)							R404A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10	-5	
Среднетемпературные модели Digital															
OMTE-76D				11,97	16,69	19,35	25,24	OMTE-76D				7,94	8,77	9,21	10,13
OMTE-90D				13,38	19,08	22,34	29,58	OMTE-90D				9,93	10,93	11,51	12,92
OMTE-152D				25,17	35,78	41,66	54,36	OMTE-152D				16,58	18,01	18,81	20,51
Низкотемпературные модели															
OLE-49	10,25	12,85	19,55	27,95				OLE-49		7,63	8,05	9,13	10,26		
Низкотемпературные модели Digital															
OLTE-82D	16,60	20,16	28,28	37,81	43,07			OLTE-82D		13,86	15,07	17,71	20,72	22,38	

Условия: EN13215: температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson.

Температура окружающей среды: 32 °C															
R134a	Холодопроизводительность (кВт)							R134a	Потребляемая мощность (кВт)						
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10	-5	
Среднетемпературные модели Digital															
OMTE-76D				10,75	13,05	18,55		OMTE-76D				4,96	5,20	5,77	
OMTE-90D				12,50	15,15	21,60		OMTE-90D				5,79	6,11	6,85	
OMTE-152D				21,80	26,60	22,30		OMTE-152D				10,10	10,50	11,45	

Условия: EN13215: температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson.

Холодильные агрегаты Copeland™ для установки вне помещений в транскритических системах на основе хладагента R744

С новыми холодильными агрегатами для установки вне помещений компания Emerson предлагает решение, удовлетворяющее растущий спрос на холодильные технологии с заделом на будущее.

Эти модели рассчитаны на работу с природным хладагентом CO₂ с крайне низким потенциалом глобального потепления (ПГП), равным всего лишь 1.

В этом модельном ряду используются новейшие технологии, такие как компрессоры Stream, которые отличаются бесшумностью и надежностью. Встроенный частотный преобразователь регулирует скорость работы компрессора с учетом текущих потребностей системы. Вентиляторы с электронной коммутацией отводят тепло от охладителя газа максимально эффективным и бесшумным образом.

Передовой электронный контроллер позволяет точно настраивать и регулировать все необходимые параметры и поддерживает целый ряд электронных функций защиты, обеспечивающих высокую надежность эксплуатации.


Холодильные агрегаты представляют собой решения с заделом на будущее для различных сфер применения:

- магазины шаговой доступности
- магазины на АЗС
- холодильные камеры
- закусочные, бары и рестораны



Холодильные агрегаты Copeland™ для установки вне помещений в транскритических системах на R744

Модельный ряд холодильных агрегатов R744

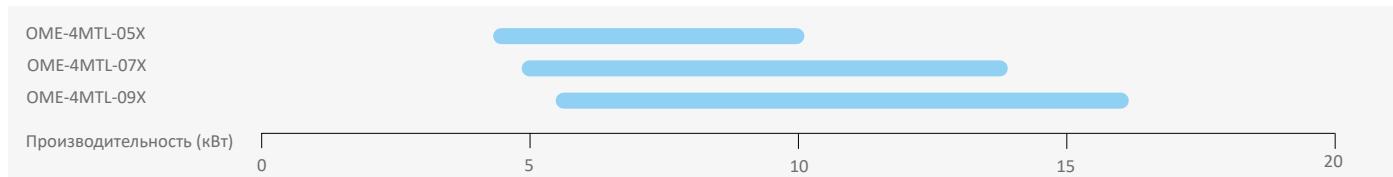

Технические данные

Модель	Объемная производительность при 50 Гц (м ³ /ч)	Холодопроизводительность при 50 Гц (кВт)	Объем ресивера (л)	Диаметр всасывающего трубопровода (дюймы)	Диаметр жидкостного трубопровода (дюймы)	Ширина/глубина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Источник питания	Номинальный ток (А)	Звуковое давление на расстоянии 10 м – дБА*
OME-4MTL-05X	4,6	8,69	24,9	3/4	5/8	1574/920/1135	450	"3/N/PE~50Hz 400/230V TN-S"	19	42 - 44
OME-4MTL-07X	6,2	11,80		3/4	5/8	1574/920/1135	450		22	42 - 44
OME-4MTL-09X	7,4	14,25		7/8	5/8	1574/920/1135	462		27	42 - 44
OME-4MTL-05X-HP	4,6	8,69		3/4	5/8	1574/920/1135	450		19	42 - 44
OME-4MTL-07X-HP	6,2	11,80		3/4	5/8	1574/920/1135	450		22	42 - 44
OME-4MTL-09X-HP	7,4	14,25		7/8	5/8	1574/920/1135	462		27	42 - 44

Условия по EN13215: R744, температура кипения -10°C, температуры окружающей среды 32°C, перегрев на всасывании 10 K

* На расстоянии 10 м: уровень звукового давления на расстоянии 10 м от компрессора, в условиях свободного звукового поля для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Характеристики и преимущества

- Решение с заделом на будущее, в котором используется природный хладагент с ПГП равным 1 и которое не подпадает под действие законов в отношении фторсодержащих парниковых газов Низкий уровень выбросов парниковых газов
- Бесшумность благодаря специальной звукоизоляции на панелях и вентиляторам с электронным управлением и пониженным уровнем шума
- Высокая энергоэффективность благодаря преобразователю, управляющему компрессором и вентиляторами с электронным управлением
- Компактная конструкция
- Ускоренный ввод в эксплуатацию за счет предустановленных параметров
- Высокая надежность благодаря электронной системе защиты от неправильного напряжения, фазы, силы тока и температуры нагнетания

- Передовой контроллер, обеспечивающий точное управление системой
- Передача данных по протоколу ModBus и функции мониторинга
- Жидкокристаллический дисплей, отображающий текущее состояние
- Контроль за уровнем масла с помощью системы OilWatch
- Поддержка рекуперации тепла контроллером
- Экономия времени в ходе обслуживания за счет удобного доступа
- Разработка и тестирование на передовых промышленных процессах
- Контроль энергопотребления для каждого компрессора

Расчетное давление

- 90 бар в ресивере и жидкостном трубопроводе
- 120 бар на стороне нагнетания

Холодильные агрегаты для установки вне помещений Copeland EazyCool™ ZX со спиральными компрессорами

Компактные холодильные агрегаты Copeland™ для установки вне помещений предназначены для средне- и низкотемпературного охлаждения.

С новыми холодильными агрегатами для установки вне помещений компания Emerson предлагает решение для холодильных систем с ограничениями по пространству и уровню шума. Данные устройства призваны удовлетворить растущий спрос на энергоэффективные холодильные решения.

Холодильные агрегаты для установки вне помещений Copeland EazyCool ZX разработаны на базе уникального оборудования с полным набором функций. Современный электронный контроллер обеспечивает высокоточное управление параметрами и отображает состояние системы. Технология впрыска пара и жидкости позволяет значительно повысить эффективность системы и расширить рабочий диапазон. Функции электронной защиты, маслоотделитель и отделитель жидкости обеспечивают оптимальную безопасность системы.

Самые низкие расходы на протяжении срока эксплуатации и комплексные функции безопасности обеспечивают экономичность и надежность устройств Copeland EazyCool ZX.


Данные устройства можно использовать в следующих сферах:

- Магазины шаговой доступности
- Холодильные камеры
- Фаст-фуды, бары и рестораны
- Охладители напитков




Холодильные агрегаты для установки вне помещений Copeland EazyCool ZX со спиральными компрессорами

Агрегаты Copeland EazyCool ZX

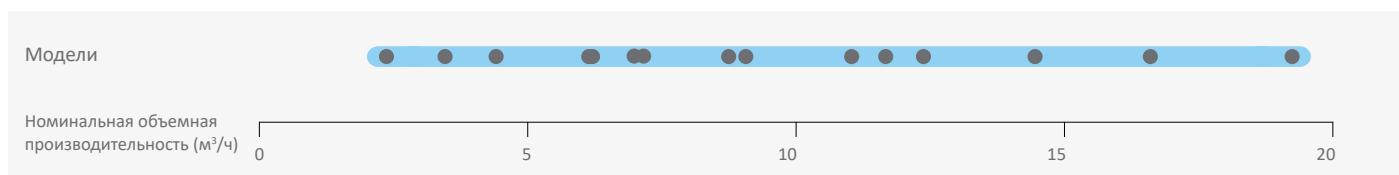

Агрегаты Copeland EazyCool ZX Digital

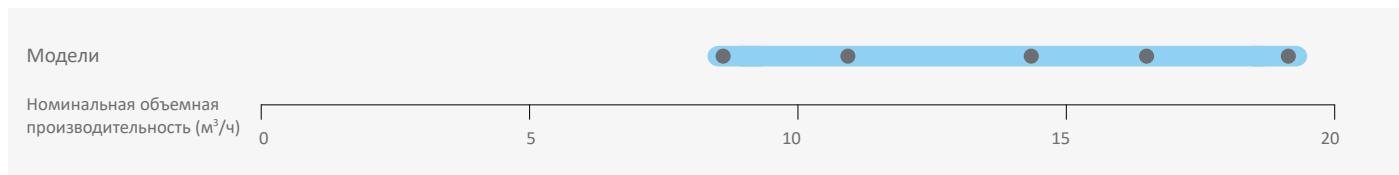

Характеристики и преимущества

- Стандартное оборудование: Компрессор Copeland Scroll™, нагреватель картера, электронный контроллер, один или несколько вентиляторов с регулированием скорости вращения, ресивер жидкости, предохранительные реле, фильтр-осушитель и смотровое стекло, маслоотделитель и отделитель жидкости (только для низкотемпературных моделей)
- Модели Copeland EazyCool ZX Digital поддерживают плавное регулирование производительности в диапазоне от 10% до 100%
- Функции диагностики защищают агрегат от перегрузок по току, обрыва фазы или перекоса фаз
- Светодиоды отображают состояние системы в режиме реального времени
- Высокоточное электронное управление давлением всасывания
- Экономия расходов на электроэнергию и эксплуатационных расходов благодаря высокой энергоэффективности
- Снижение уровня шума благодаря двигателям вентиляторов с низкой скоростью вращения с серповидными лопастями и регулированием скорости вращения
- Высокопроизводительная технология впрыска пара для низкотемпературных моделей
- Экономия пространства благодаря компактным размерам
- Быстрый и удобный монтаж
- Работает с различными хладагентами, включая R407A/F, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A и R513A

Максимально допустимое давление (PS)

- Со стороны низкого давления 22,5 бар (изб)
- Со стороны высокого давления 28,8 бар (изб)

Технические данные

Модель	Номинальная объемная производительность (м³/ч)	Объем ресивера (л)	Количество вентиляторов	Общая мощность двигателей вентиляторов (Вт)	Диаметр всасывающего трубопровода (дюймы)	Диаметр жидкостного трубопровода (дюймы)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код		Максимальный рабочий ток (А)		Ток блокировки ротора (А)		Звуковое давление на расст., 10 м - дБ(A)***
									1 фаза *	3 фазы **	1 фаза *	3 фазы **	1 фаза *	3 фазы **	
Среднетемпературные модели															
ZXME020E	5,9	4,1	1	116	3/4	1/2	446/1035/840	76	PFJ	TFD	13	5	58	26	39
ZXME025E	6,8	4,1	1	116	3/4	1/2	446/1035/840	79	PFJ	TFD	12	5	61	38	40
ZXME030E	8,6	4,1	1	116	3/4	1/2	446/1035/840	79	PFJ	TFD	16	7	82	40	40
ZXME040E	11,4	4,1	1	116	3/4	1/2	446/1035/840	91	PFJ	TFD	24	10	114	49	40
ZXME050E	17,1	5,9	2	246	7/8	1/2	447/1035/1244	108		TFD		13		66	41
ZXME060E	18,8	5,9	2	246	7/8	1/2	447/1035/1244	112		TFD		13		74	41
ZXME075E	11,9	5,9	2	246	7/8	1/2	447/1035/1244	118		TFD		14		101	42
Среднетемпературные модели Digital															
ZXDE-030E	8,3	4,1	1	116	3/4	1/2	446/1035/840	79		TFD		7		40	40
ZXDE-040E	11,4	5,9	2	246	7/8	1/2	447/1035/1244	104		TFD		8		48	40
ZXDE-050E	14,4	5,9	2	246	7/8	1/2	447/1035/1244	108		TFD		11		64	41
ZXDE-060E	17,1	5,9	2	246	7/8	1/2	447/1035/1244	112		TFD		11		74	41
ZXDE-075E	18,8	5,9	2	246	7/8	1/2	447/1035/1244	118		TFD		14		100	42
Низкотемпературные модели															
ZXLE020E	6,1	4,1	1	116	3/4	1/2	446/1035/840	79	PFJ	TFD	14	6	57	39	39
ZXLE025E	7,1	4,1	1	116	3/4	1/2	446/1035/840	79	PFJ		16		74		39
ZXLE030E	8,0	4,1	1	116	3/4	1/2	446/1035/840	81	PFJ	TFD	18	7	82	36	40
ZXLE040E	12,7	4,1	1	116	7/8	1/2	446/1035/840	93		TFD		9		52	40
ZXLE050E	14,4	5,9	2	246	7/8	1/2	447/1035/1244	106		TFD		12		52	41
ZXLE060E	17,1	5,9	2	246	7/8	1/2	447/1035/1244	116		TFD		14		74	41
ZXLE075E	18,8	5,9	2	246	7/8	1/2	447/1035/1244	121		TFD		15		101	41

* 1 фаза: 230 В / 50 Гц

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 10m: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C																	
R407A	Холодопроизводительность (кВт)							R407A	Потребляемая мощность (кВт)								
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)								
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		
Среднетемпературные модели																	
ZXME020E					3,48	4,13	5,60	ZXME020E					1,67	1,68	1,73		
ZXME025E				2,78	4,02	4,78	6,67	ZXME025E					1,52	1,66	1,74	1,93	
ZXME030E					4,92	5,93	8,30	ZXME030E					2,27	2,38	2,57		
ZXME040E					6,26	7,51	10,30	ZXME040E					3,24	3,39	3,77		
ZXME050E					8,65	10,35	14,40	ZXME050E					3,73	3,90	4,26		
ZXME060E					9,75	11,75	16,35	ZXME060E					4,33	4,53	4,99		
ZXME075E					11,25	13,55	18,85	ZXME075E					4,85	5,07	5,59		
Низкотемпературные модели																	
ZXLE020E		1,39	1,82	2,87	4,16	4,90	6,53	ZXLE020E		1,41	1,48	1,62	1,76	1,84	1,99		
ZXLE025E**		1,63	2,13	3,36	4,91	5,79	7,77	ZXLE025E**		1,63	1,73	1,89	2,03	2,10	2,24		
ZXLE030E		1,98	2,51	3,81	5,51	6,52	8,88	ZXLE030E		1,82	1,93	2,11	2,28	2,36	2,55		
ZXLE040E		3,04	3,83	5,67	7,87	9,08		ZXLE040E		2,76	2,97	3,43	3,95	4,25			
ZXLE050E		3,50	4,42	6,63	9,37	10,90	14,35	ZXLE050E		3,08	3,27	3,69	4,15	4,41	5,01		
ZXLE060E		4,16	5,18	7,64	10,70	12,45	16,40	ZXLE060E		4,01	4,29	4,87	5,54	5,93	6,88		
ZXLE075E		4,68	5,86	8,75	12,45	14,65	19,75	ZXLE075E		4,18	4,43	4,92	5,46	5,77	6,52		
Среднетемпературные модели Digital																	
ZXDE-030E					5,08	5,98	7,95	ZXDE-030E					2,13	2,23	2,41		
ZXDE-040E				4,72	7,28	8,84	12,50	ZXDE-040E					2,70	2,84	2,93	3,13	
ZXDE-050E					5,83	8,65	10,35	14,40	ZXDE-050E					3,47	3,73	3,90	4,26
ZXDE-060E					6,38	9,75	11,75	16,35	ZXDE-060E					4,03	4,33	4,53	4,99
ZXDE-075E					7,35	11,25	13,55	18,85	ZXDE-075E					4,51	4,85	5,07	5,59

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson.

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C																	
R407F	Холодопроизводительность (кВт)							R407F	Потребляемая мощность (кВт)								
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)								
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10				
Среднетемпературные модели																	
ZXME020E					3,37	4,05	5,68	ZXME020E					1,62	1,65	1,74		
ZXME025E				2,91	4,20	4,99	6,95	ZXME025E					1,60	1,75	1,84	2,05	
ZXME030E					4,92	5,93	8,29	ZXME030E						2,27	2,38	2,57	
ZXME040E					6,52*	7,95	10,85	ZXME040E						3,33*	3,54	3,99	
ZXME050E				5,68*	8,64	10,35	14,40	ZXME050E						3,46*	3,73	3,90	4,26
ZXME060E				6,17*	9,74	11,75	16,35	ZXME060E						4,01*	4,33	4,53	4,99
ZXME075E				7,14*	11,20	13,55	18,85	ZXME075E						4,49*	4,85	5,07	5,59
Низкотемпературные модели																	
ZXLE020E		1,46	1,91	3,01	4,36	5,12	6,81	ZXLE020E			1,48	1,56	1,71	1,88	1,96	2,14	
ZXLE025E**		1,71	2,23	3,52	5,14	6,06	8,11	ZXLE025E**			1,72	1,83	2,01	2,16	2,24	2,40	
ZXLE030E		2,08	2,64	4,00	5,76	6,81	9,26	ZXLE030E			1,93	2,04	2,24	2,43	2,53	2,74	
ZXLE040E		3,19	4,00	5,92	8,17	9,40		ZXLE040E			2,93	3,16	3,67	4,26	4,59		
ZXLE050E		3,67	4,63	6,94	9,77	11,35	14,90	ZXLE050E			3,25	3,47	3,92	4,43	4,72	5,39	
ZXLE060E		4,35	5,42	7,97	11,15	12,95		ZXLE060E			4,24	4,55	5,19	5,94	6,38		
ZXLE075E		4,91	6,14	9,16	13,00	15,30	20,50	ZXLE075E			4,41	4,68	5,22	5,82	6,17	7,00	
Среднетемпературные модели Digital																	
ZXDE-030E					4,94	5,97	8,29	ZXDE-030E						2,27	2,37	2,58	
ZXDE-040E				4,67	7,20	8,75	12,40	ZXDE-040E						2,77	2,92	3,01	3,22
ZXDE-050E					5,65	8,64	10,45	ZXDE-050E						3,65	3,93	4,11	4,51
ZXDE-060E				5,85	8,96	10,85	15,10	ZXDE-060E						3,94	4,22	4,40	4,82
ZXDE-075E				6,65	10,20	12,30	17,20	ZXDE-075E						4,29	4,59	4,78	5,24

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson.

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C																
R448A	Холодопроизводительность (кВт)							R448A	Потребляемая мощность (кВт)							
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)							
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	
Среднетемпературные модели																
ZXME020E				2,22	3,42	4,14	5,82	ZXME020E				1,56	1,58	1,62	1,75	
ZXME025E				2,61	3,83	4,61	6,66	ZXME025E				1,50	1,64	1,71	1,92	
ZXME030E				3,36	5,05	6,06	8,42	ZXME030E				2,12	2,28	2,37	2,58	
ZXME040E				4,34	6,58	7,82	10,70	ZXME040E				3,02	3,29	3,45	3,86	
ZXME050E				5,75	8,77	10,50	14,60	ZXME050E				3,58	3,79	3,92	4,27	
ZXME060E				6,62	10,05	12,00	16,65	ZXME060E				4,12	4,41	4,58	5,03	
ZXME075E				7,60	11,55	13,85	19,15	ZXME075E				4,74	5,07	5,27	5,79	
Низкотемпературные модели																
ZXLE020E		1,45	1,91	3,05	4,46	5,27	7,08	ZXLE020E			1,38	1,48	1,64	1,77	1,82	1,91
ZXLE025E**		1,71	2,25	3,59	5,26	6,23	8,38	ZXLE025E**			1,60	1,72	1,90	2,02	2,07	2,16
ZXLE030E		2,06	2,59	3,93	5,71	6,80	9,37	ZXLE030E			1,74	1,85	2,02	2,17	2,23	2,37
ZXLE040E		3,16	3,97	5,92	8,31	9,66		ZXLE040E			2,61	2,85	3,30	3,72	3,93	
ZXLE050E		3,62	4,57	6,89	9,81	11,50	15,20	ZXLE050E			2,94	3,18	3,61	4,00	4,18	4,56
ZXLE060E		4,56	5,69	8,43	11,90	13,85		ZXLE060E			3,70	4,04	4,70	5,33	5,64	
ZXLE075E		5,11	6,40	9,61	13,75	16,20	21,90	ZXLE075E			3,85	4,18	4,77	5,31	5,59	6,16
Среднетемпературные модели Digital																
ZXDE-030E				3,43	5,13	6,14	8,47	ZXDE-030E				1,90	2,21	2,38	2,79	
ZXDE-040E				4,75	7,21	8,69	12,25	ZXDE-040E				2,48	2,72	2,82	3,07	
ZXDE-050E				5,83	8,65	10,35	14,40	ZXDE-050E				3,22	3,67	3,91	4,43	
ZXDE-060E				6,82	10,10	12,00	16,60	ZXDE-060E				3,88	4,46	4,78	5,47	
ZXDE-075E				7,70	11,40	13,60	18,80	ZXDE-075E				4,22	4,83	5,14	5,83	

Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson.

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C																	
R449A	Холодопроизводительность (кВт)							R449A	Потребляемая мощность (кВт)								
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)								
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10				
Среднетемпературные модели																	
ZXME020E				2,22	3,42	4,14	5,82	ZXME020E				1,56	1,58	1,62	1,75		
ZXME025E				2,64	3,89	4,64	6,65	ZXME025E				1,50	1,65	1,73	1,92		
ZXME030E				3,36	5,05	6,06	8,42	ZXME030E				2,12	2,28	2,37	2,58		
ZXME040E				4,34	6,58	7,82	10,70	ZXME040E				3,02	3,29	3,45	3,86		
ZXME050E				5,75	8,77	10,50	14,60	ZXME050E				3,58	3,79	3,92	4,27		
ZXME060E				6,62	10,05	12,00	16,65	ZXME060E				4,12	4,41	4,58	5,03		
ZXME075E				7,61	11,60	13,85	19,15	ZXME075E				4,74	5,07	5,27	5,79		
Низкотемпературные модели																	
ZXLE020E		1,45	1,91	3,05	4,46	5,27	7,08	ZXLE020E				1,38	1,48	1,64	1,77	1,82	1,91
ZXLE025E**		1,71	2,25	3,59	5,26	6,23	8,38	ZXLE025E**				1,60	1,72	1,90	2,02	2,07	2,16
ZXLE030E		2,06	2,59	3,93	5,71	6,80	9,37	ZXLE030E				1,74	1,85	2,02	2,17	2,23	2,37
ZXLE040E		3,16	3,97	5,92	8,31	9,66		ZXLE040E				2,61	2,85	3,30	3,72	3,93	
ZXLE050E		3,62	4,57	6,89	9,81	11,50	15,20	ZXLE050E				2,94	3,18	3,61	4,00	4,18	4,56
ZXLE060E		4,56	5,69	8,43	11,90	13,85		ZXLE060E				3,70	4,04	4,70	5,33	5,64	
ZXLE075E		5,11	6,40	9,61	13,75	16,20	21,90	ZXLE075E				3,85	4,18	4,77	5,31	5,59	6,16
Среднетемпературные модели Digital																	
ZXDE-030E				3,43	5,13	6,14	8,47	ZXDE-030E				1,90	2,21	2,38	2,79		
ZXDE-040E				4,75	7,21	8,69	12,25	ZXDE-040E				2,48	2,72	2,82	3,07		
ZXDE-050E				5,83	8,65	10,35	14,40	ZXDE-050E				3,22	3,67	3,91	4,43		
ZXDE-060E				6,82	10,10	12,00	16,60	ZXDE-060E				3,88	4,46	4,78	5,47		
ZXDE-075E				7,70	11,40	13,60	18,80	ZXDE-075E				4,22	4,83	5,14	5,83		

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: Перегрев на всасывании 10 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson.

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C															
R404A	Холодопроизводительность (кВт)							R404A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10		
Среднетемпературные модели															
ZXME020E				2,44	3,58	4,24	5,70	ZXME020E				1,75	1,77	1,77	1,82
ZXME025E				2,94	4,24	5,01	6,80	ZXME025E				1,72	1,88	1,95	2,04
ZXME030E				3,69	5,24	6,15	8,19	ZXME030E				2,38	2,50	2,57	2,72
ZXME040E				4,94	6,99	8,16	10,80	ZXME040E				3,21	3,41	3,52	3,75
ZXME050E				6,39	9,12	10,70	14,35	ZXME050E				3,96	4,15	4,26	4,49
ZXME060E				7,34	10,40	12,20	16,20	ZXME060E				4,57	4,83	4,97	5,28
ZXME075E				8,37	11,90	13,90	18,50	ZXME075E				5,11	5,40	5,55	5,89
Низкотемпературные модели															
ZXLE020E		1,79	2,30	3,51	4,93	5,71	7,33	ZXLE020E		1,68	1,78	1,97	2,14	2,21	2,35
ZXLE025E**		2,11	2,70	4,13	5,83	6,76	8,71	ZXLE025E**		1,93	2,05	2,25	2,43	2,51	2,66
ZXLE030E		2,55	3,13	4,53	6,30	7,34	9,73	ZXLE030E		2,12	2,21	2,41	2,61	2,71	2,94
ZXLE040E		3,96	4,86	6,95	9,40	10,75	13,50	ZXLE040E		3,09	3,30	3,75	4,25	4,52	5,07
ZXLE050E		4,50	5,51	7,92	10,75	12,30	15,60	ZXLE050E		3,57	3,79	4,27	4,80	5,08	5,67
ZXLE060E		5,65	6,85	9,60	12,85	14,60	18,45	ZXLE060E		4,55	4,88	5,56	6,35	6,81	7,96
ZXLE075E		6,35	7,75	11,05	15,05	17,35	22,50	ZXLE075E		4,74	5,05	5,68	6,36	6,74	7,68
Среднетемпературные модели Digital															
ZXDE-030E				3,67	5,27	6,19	8,21	ZXDE-030E				2,07	2,29	2,40	2,61
ZXDE-040E				5,29	7,58	8,94	12,15	ZXDE-040E				2,73	2,96	3,06	3,28
ZXDE-050E				6,36	9,03	10,60	14,10	ZXDE-050E				3,58	4,02	4,25	4,70
ZXDE-060E				7,42	10,45	12,20	16,05	ZXDE-060E				4,31	4,88	5,18	5,77
ZXDE-075E				8,39	11,80	13,80	18,25	ZXDE-075E				4,69	5,31	5,62	6,26

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Температура окружающей среды: 32 °C															
R134a	Холодопроизводительность (кВт)							R134a	Потребляемая мощность (кВт)						
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10		
Среднетемпературные модели															
ZXME020E				1,42	2,25	2,77	4,04	ZXME020E				0,97	1,01	1,03	1,10
ZXME025E				1,71	2,65	3,23	4,65	ZXME025E				1,01	1,12	1,17	1,27
ZXME030E				2,06	3,24	3,99	5,81	ZXME030E				1,33	1,39	1,43	1,53
ZXME040E				2,78	4,36	5,35	7,76	ZXME040E				1,74	1,83	1,89	2,04
ZXME050E				3,38	5,49	6,77	9,87	ZXME050E				2,15	2,29	2,36	2,51
ZXME060E				4,20	6,51	8,03	11,70	ZXME060E				2,51	2,65	2,74	2,95
ZXME075E				4,76	7,46	9,13	13,15	ZXME075E				3,06	3,19	3,31	3,57
Среднетемпературные модели Digital															
ZXDE-030E				2,16	3,33	4,02	5,70	ZXDE-030E				1,27	1,43	1,51	1,70
ZXDE-040E				4,29	5,34	7,97		ZXDE-040E				1,82	1,86	1,95	
ZXDE-050E				5,26	6,53	9,68		ZXDE-050E				2,31	2,38	2,53	
ZXDE-060E				6,34	7,88	11,65		ZXDE-060E				2,72	2,81	3,03	
ZXDE-075E				7,21	8,82	12,70		ZXDE-075E				2,96	3,04	3,26	

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C															
R450A	Холодопроизводительность (кВт)							R450A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10	-5	
Среднетемпературные модели															
ZXME020E				1,20	1,97	2,46	3,65	ZXME020E				0,89	0,88	0,87	0,90
ZXME025E				1,41	2,28	2,83	4,22	ZXME025E				1,00	1,01	1,02	1,07
ZXME030E				1,81	2,91	3,61	5,31	ZXME030E				1,19	1,21	1,23	1,30
ZXME040E				2,45	3,94	4,87	7,14	ZXME040E				1,58	1,61	1,63	1,72
ZXME050E				3,09	4,96	6,14	9,08	ZXME050E				2,05	2,08	2,11	2,21
ZXME060E				3,61	5,78	7,14	10,50	ZXME060E				2,34	2,38	2,41	2,54
ZXME075E				4,04	6,48	8,01	11,80	ZXME075E				2,62	2,67	2,71	2,86
Среднетемпературные модели Digital															
ZXDE-030E				1,83	2,93	3,60	5,22	ZXDE-030E				1,07	1,15	1,18	1,25
ZXDE-040E					3,99	4,86	7,04	ZXDE-040E					1,42	1,48	1,62
ZXDE-050E					4,88	5,91	8,47	ZXDE-050E					1,86	1,98	2,22
ZXDE-060E					5,74	6,95	9,91	ZXDE-060E					2,20	2,35	2,66
ZXDE-075E					6,47	7,84	11,20	ZXDE-075E					2,39	2,55	2,89

Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson.

Температура окружающей среды: 32 °C															
R513A	Холодопроизводительность (кВт)							R513A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10	-5	
Среднетемпературные модели															
ZXME020E				1,47	2,34	2,87	4,17	ZXME020E				1,04	1,03	1,03	1,06
ZXME025E				1,72	2,71	3,33	4,86	ZXME025E				1,17	1,19	1,21	1,26
ZXME030E				2,20	3,44	4,20	6,04	ZXME030E				1,40	1,44	1,47	1,55
ZXME040E				2,97	4,63	5,68	8,19	ZXME040E				1,87	1,93	1,96	2,08
ZXME050E				3,77	5,89	7,23	10,45	ZXME050E				2,39	2,46	2,50	2,63
ZXME060E				4,39	6,84	8,37	12,05	ZXME060E				2,75	2,83	2,88	3,03
ZXME075E				4,91	7,65	9,36	13,50	ZXME075E				3,08	3,18	3,24	3,42
Среднетемпературные модели Digital															
ZXDE-030E				2,22	3,47	4,21	5,99	ZXDE-030E				1,25	1,35	1,39	1,49
ZXDE-040E					4,78	5,77	8,22	ZXDE-040E					1,70	1,77	1,93
ZXDE-050E					5,81	6,98	9,81	ZXDE-050E					2,26	2,40	2,68
ZXDE-060E					6,83	8,19	11,40	ZXDE-060E					2,69	2,87	3,24
ZXDE-075E					7,70	9,23	12,90	ZXDE-075E					2,92	3,12	3,51

Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson.

Малые холодильные агрегаты для установки вне помещений Copeland EazyCool™ ZX со спиральными компрессорами

Малые холодильные агрегаты Copeland™ для установки вне помещений предназначены для средне- и низкотемпературного охлаждения.


Эти малые агрегаты ZX экономят место и время, благодаря небольшой площади основания и установке по принципу Plug and Play. Малые размеры и небольшой вес позволяют легко устанавливать эти агрегаты на стене или на крыше.

Малые холодильные агрегаты для установки вне помещений Copeland EazyCool Конструкция ZX оснащаются малошумным компрессором Copeland Scroll™ и вентилятором с серповидными лопастями, который обеспечивает бесшумную работу, что особенно важно в городской среде и жилых кварталах.



Copeland EazyCool Small ZX
Холодильный агрегат для установки вне помещений

Модельный ряд малых холодильных агрегатов Copeland EazyCool ZX

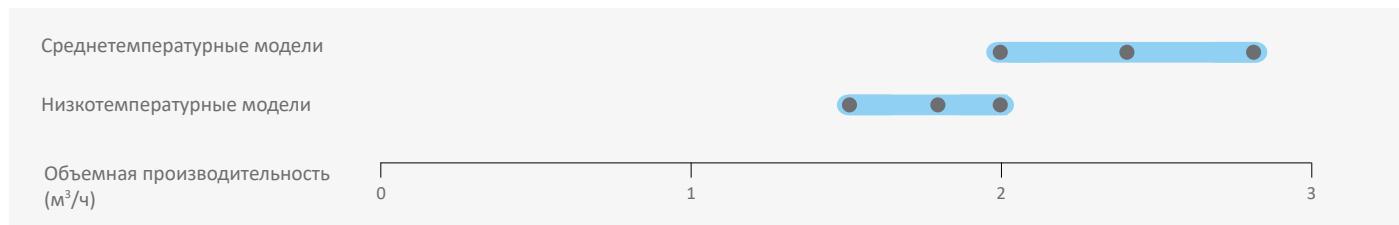

Характеристики и преимущества

- Стандартное оборудование: Компрессор Copeland Scroll, нагреватель картера, ресивер хладагента, клапаны обслуживания, двойное реле давления, фильтр-осушитель, смотровое стекло, регулирование скорости вентилятора, внешний главный выключатель питания
- Экономия расходов на электроэнергию и эксплуатационных расходов благодаря высокой энергоэффективности
- Снижение уровня шума, благодаря вентилятору с серповидными лопастями и регулированию скорости вращения
- Повышенная надежность, подкрепленная расширенной программой заводских испытаний
- Экономия пространства, благодаря минимальной площади основания в своем классе
- Быстрая и удобная установка по принципу Plug and Play
- Работает с различными хладагентами, включая R407A/F, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A и R513A

Максимально допустимое давление (PS)

- Со стороны низкого давления 21 бар (изб.)
- Со стороны высокого давления 28,8 бар (изб.)

Технические данные

Модель	Объемная производительность (м ³ /ч)	Объем ресивера (л)	Количество вентиляторов	Общая мощность двигателей вентиляторов (Вт)	Диаметр всасывающего трубопровода (дюймы)	Диаметр жидкостного трубопровода (дюймы)	Ширина/Глубина/Высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/код		Максимальный рабочий ток (А)	Ток при замкнутом роторе (А)	Звуковое давление
									1 фаза*	1 фаза*			
Среднетемпературные модели													
ZXME-013E	3,7	1,8	1	54	1/2	3/8	900/350/600	51	PFJ		7,2	45	34
ZXME-015E	4,4	1,8	1	54	1/2	3/8	900/350/600	51	PFJ		8,7	45	34
ZXME-018E	5,0	1,8	1	54	1/2	3/8	900/350/600	51	PFJ		9,9	54	34
Низкотемпературные модели													
ZXLE-018E	6,1	1,8	1	54	1/2	3/8	900/350/600	54	PFJ		13,6	57	34
ZXLE-023E	7,1	1,8	1	54	1/2	3/8	900/350/600	54	PFJ		15,6	74	34
ZXLE-028E	8,0	1,8	1	54	1/2	3/8	900/350/600	55	PFJ		17,8	82	34

* 1 фаза: 230 В/50 Гц

** На расстоянии 10 м: уровень звукового давления на расстоянии 10 м от компрессора, в условиях свободного звукового поля

Производительность

Температура окружающей среды: 32°C															
R407A	Холодопроизводительность (кВт)							R407A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10	-5	
Среднетемпературные модели															
ZXME-013E				1,44	2,07	2,44	3,34	ZXME-013E				0,91	1,01	1,06	1,20
ZXME-015E				1,69	2,39	2,81	3,81	ZXME-015E				1,12	1,27	1,34	1,54
ZXME-018E				1,90	2,69	3,15	4,26	ZXME-018E				1,30	1,46	1,56	1,80
Низкотемпературные модели															
ZXLE-018E			1,74	2,76	3,97	4,65	6,10	ZXLE-018E			1,55	1,73	1,93	2,03	2,28
ZXLE-023E			2,01	3,16	4,54	5,29	6,89	ZXLE-023E			1,88	2,14	2,40	2,55	2,88
ZXLE-028E		1,89	2,38	3,57	5,05	5,89	8,10	ZXLE-028E		1,99	2,12	2,40	2,71	2,89	3,08

Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Температура окружающей среды: 32°C															
R407F	Холодопроизводительность (кВт)							R407F	Потребляемая мощность (кВт)						
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10	-5	
Среднетемпературные модели															
ZXME-013E				2,14	2,52	3,43	ZXME-013E				1,08	1,14	1,30		
ZXME-015E				2,47	2,89	3,89	ZXME-015E				1,36	1,44	1,68		
ZXME-018E				2,82	3,30	4,45	ZXME-018E				1,54	1,64	1,90		
Низкотемпературные модели															
ZXLE-018E		1,47	1,90	2,95	4,21	4,91	6,39	ZXLE-018E		1,51	1,60	1,79	2,02	2,15	2,43
ZXLE-023E			2,17	3,37	4,81	5,59	7,30	ZXLE-023E		1,96	2,24	2,53	2,69	3,02	
ZXLE-028E		2,03	2,55	3,80	5,35	6,23	8,57	ZXLE-028E		2,07	2,21	2,52	2,87	3,07	3,23

Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Температура окружающей среды: 32°C															
R448A/ R449A	Холодопроизводительность (кВт)							R448A/ R449A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10	-5	
Среднетемпературные модели															
ZXME-013E				1,39	2,00	2,36	3,32	ZXME-013E				0,96	1,06	1,12	1,27
ZXME-015E				1,66	2,35	2,76	3,85	ZXME-015E				1,10	1,23	1,30	1,49
ZXME-018E				1,87	2,62	3,07	4,25	ZXME-018E				1,29	1,46	1,55	1,78
Низкотемпературные модели															
ZXLE-018E		1,43	1,88	2,97	4,30	5,04	6,64	ZXLE-018E		1,43	1,54	1,74	1,92	2,00	2,16
ZXLE-023E		1,66	2,18	3,43	4,93	5,76	7,66	ZXLE-023E		1,70	1,85	2,11	2,39	2,44	2,56
ZXLE-028E		2,00	2,51	3,76	5,36	6,29	8,81	ZXLE-028E		1,87	2,01	2,27	2,53	2,67	2,70

Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Производительность

Температура окружающей среды: 32°C															
R404A	Холодопроизводительность (кВт)							R404A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10	-5	
Среднетемпературные модели															
ZXME-013E				1,54	2,22	2,62	3,52	ZXME-013E				1,03	1,14	1,18	1,26
ZXME-015E				1,80	2,56	3,00	4,00	ZXME-015E				1,23	1,37	1,43	1,52
ZXME-018E				2,00	2,83	3,31	4,43	ZXME-018E				1,44	1,62	1,70	1,83
Низкотемпературные модели															
ZXLE-018E		1,80	2,30	3,49	4,84	5,54	6,93	ZXLE-018E		1,65	1,76	1,98	2,22	2,34	2,60
ZXLE-023E		2,10	2,67	4,02	5,52	6,28	7,76	ZXLE-023E		1,95	2,10	2,39	2,71	2,89	3,24
ZXLE-028E		2,53	3,09	4,40	5,95	6,81	8,63	ZXLE-028E		2,16	2,29	2,58	2,94	3,16	3,67

Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Температура окружающей среды: 32°C															
R134a	Холодопроизводительность (кВт)							R134a	Потребляемая мощность (кВт)						
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10	-5	
Среднетемпературные модели															
ZXME-013E				0,91	1,40	1,70	2,43	ZXME-013E				0,62	0,69	0,72	0,79
ZXME-015E				1,08	1,64	1,99	2,82	ZXME-015E				0,73	0,82	0,87	0,97
ZXME-018E					1,82	2,19	3,07	ZXME-018E				0,97	1,03	1,17	

Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Температура окружающей среды: 32°C															
R450A	Холодопроизводительность (кВт)							R450A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10	-5	
Среднетемпературные модели															
ZXME-013E				0,76	1,26	1,51	2,10	ZXME-013E				0,56	0,62	0,65	0,71
ZXME-015E				0,84	1,43	1,68	2,44	ZXME-015E				0,65	0,73	0,78	0,87
ZXME-018E				0,92	1,60	1,85	2,60	ZXME-018E				0,73	0,87	0,92	1,05

Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Температура окружающей среды: 32°C															
R513A	Холодопроизводительность (кВт)							R513A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10	-5	
Среднетемпературные модели															
ZXME-013E				0,90	1,50	1,80	2,50	ZXME-013E				0,69	0,77	0,81	0,88
ZXME-015E				1,00	1,70	2,00	2,90	ZXME-015E				0,82	0,92	0,97	1,09
ZXME-018E				1,10	1,90	2,20	3,10	ZXME-018E				0,90	1,09	1,15	1,31

Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Холодильные агрегаты для установки в помещениях Copeland EazyCool™ ZX со спиральными компрессорами

Линейка холодильных агрегатов для установки в помещениях Copeland EazyCool ZX — идеальное решение для городских условий с нехваткой пространства и шумовыми ограничениями, которое также подходит для применения в районах с экстремальными погодными условиями.

Благодаря быстрому и удобному монтажу холодильные агрегаты Copeland EazyCool стали инновационным решением в области охлаждения. Постоянная связь компании Emerson со своими клиентами стала результатом создания новейшей конструкции холодильного агрегата для установки в помещениях, продвинув эту концепцию еще на один шаг вперед. Внедрение популярной конструкции компрессорно-конденсаторного агрегата ZX для применения в городских условиях в точности отвечает потребностям клиентов.

Холодильные агрегаты для установки в помещениях Copeland EazyCool ZX разработаны на базе уникального оборудования с полным набором функций. Современный электронный контроллер обеспечивает высокоточное управление параметрами и отображает состояние системы. Технология впрыска пара и жидкости позволяет значительно повысить эффективность системы и расширить рабочий диапазон. Функции электронной защиты, маслоотделитель и отделитель жидкости обеспечивают оптимальную безопасность системы.

Эти агрегаты подходят для стандартных воздуховодов, обеспечивая удобный и более экономичный монтаж, поскольку для них не требуются:

- выносной конденсатор
- дополнительный электрошкаф
- дополнительные электропроводка и трубопроводы

Самые низкие расходы на протяжении срока эксплуатации и комплексные функции безопасности обеспечивают экономичность и надежность устройств Copeland EazyCool ZX. Данные устройства можно использовать в следующих сферах:

- магазины шаговой доступности
- холодильные камеры
- закусочные, бары и рестораны
- станции технического обслуживания



Холодильные агрегаты Copeland EazyCool ZX
для установки в помещениях

Модельный ряд холодильных агрегатов для установки в помещениях Copeland EazyCool ZX



Характеристики и преимущества

- Стандартное оборудование: компрессор Copeland Scroll™, нагреватель картера, электронный контроллер, один или несколько вентиляторов с регулированием частоты вращения, ресивер жидкости, предохранительные реле, фильтр-осушитель, смотровое стекло и маслоотделитель
- Модели Copeland EazyCool ZX Digital поддерживают плавное регулирование производительности в диапазоне от 10 до 100 %
- Функции диагностики защищают агрегат от перегрузок по току, обрыва фазы или перекоса фаз
- Светодиоды отображают состояние системы в режиме реального времени
- Высокоточное электронное управление давлением всасывания
- Экономия расходов на электроэнергию и эксплуатационных расходов благодаря высокой энергоэффективности
- Подходят для стандартных воздуховодов
- Работа в городской среде или экстремальных погодных условиях
- Снижение уровня шума благодаря двигателям вентиляторов с низкой частотой вращения с серповидными лопастями, регулированием частоты вращения и звукоизолирующим кожухом
- Высокопроизводительная технология впрыска пара для низкотемпературных моделей
- Экономия пространства благодаря компактным размерам
- Быстрый и удобный монтаж
- Работает с различными хладагентами, включая R407A/F, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A и R513A

Максимально допустимое давление (PS)

- Со стороны низкого давления 22,5 бар (изб.)
- Со стороны высокого давления 28,8 бар (изб.)

Технические данные холодильных агрегатов для установки в помещениях ZX

Модель	Номинальная объемная производительность (м ³ /ч)*	Макс. рабочий ток (А)	Количество вентиляторов	Общая мощность двигателей вентиляторов (Вт)	Диаметр соединительных трубопроводов (дюймы)		Ширина/Глубина/Высота (мм)	Масса (кг)	Макс. акустическая мощность дБА**
					Всасывание	Жидкость			
Среднетемпературные 380–420 В / 50 Гц / 3~									
ZXDI-040E-TFD-554	11,4	7,7	2	750	7/8	1/2	1029/ 424/ 1242	138	86
ZXDI-050E-TFD-554	14,4	10,4	2	750	7/8	1/2	1029/ 424/ 1242	142	86
ZXDI-060E-TFD-554	17,1	11,6	2	750	7/8	1/2	1029/ 424/ 1242	146	86
ZXDI-075E-TFD-554	18,8	12,4	2	750	7/8	1/2	1029/ 424/ 1242	152	86

Условия: EN13215: температура кипения -10°C, температура окружающей среды = 32°C, температура всасываемого газа 20°C, переохлаждение 0 K
 ** Звуковое давление зависит от конкретного типа установки

Производительность

Среднетемпературные модели	Производительность (кВт)							
	R134a	R404A	R407A	R407F	R448A	R449A	R450A	R513
ZXDI-040E-TFD-554	4,31	7,72	7,22	7,15	7,14	7,14	3,99	4,80
ZXDI-050E-TFD-554	5,35	9,42	8,69	8,70	8,68	8,68	4,92	5,90
ZXDI-060E-TFD-554	6,48	11,00	9,81	9,03	10,10	10,10	5,70	6,96
ZXDI-075E-TFD-554	7,35	12,50	11,40	10,35	11,55	11,55	6,55	7,86

*Условия: EN13215: температура кипения -10°C, температура окружающей среды = 32°C, температура всасываемого газа 20°C, переохлаждение 0 K
 Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Компрессорно-конденсаторные агрегаты Copeland Scroll™ для установки в помещениях

Компрессорно-конденсаторные агрегаты Copeland™ с воздушным охлаждением конденсатора для низко- и среднетемпературных применений, предназначенные для установки в помещениях,

Компрессорно-конденсаторные агрегаты Copeland Scroll оборудованы холодильными спиральными компрессорами новейшей конструкции, Наша компания предлагает самый обширный модельный ряд на рынке. Модульная концепция подразумевает предложение основной модели агрегата, которую можно подстроить под конкретные нужды заказчика, включая корпуса, защищающие от внешних воздействий, и управление частотой вращения вентилятора.


Компрессорно-конденсаторные агрегаты Copeland Scroll предлагаются с конденсаторами обычной или высокой мощности, что позволяет обеспечить оптимальную производительность даже в особо сложных условиях эксплуатации. Они оборудованы специальными средне- или низкотемпературными компрессорами, что позволяет использовать их для решения любых общих задач охлаждения, например:

- Мини-маркеты и супермаркеты
- Бары, рестораны и кухни
- Пивные погреба и охладители для напитков
- Холодильные камеры
- Цистерны для охлаждения молока




Компрессорно-конденсаторные агрегаты
Copeland Scroll для установки в помещениях

Модельный ряд компрессорно-конденсаторных агрегатов Copeland Scroll

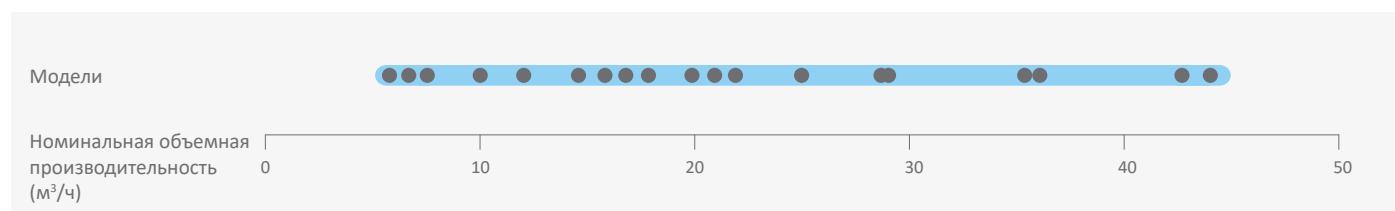

Модельный ряд компрессорно-конденсаторных агрегатов Copeland Scroll Digital

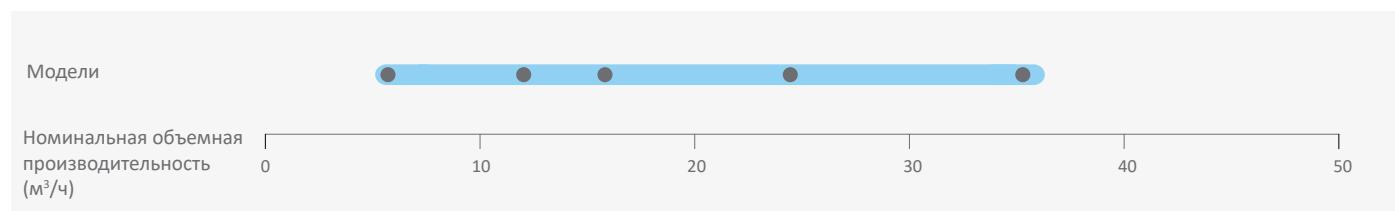

Характеристики и преимущества

- Стандартное оборудование: основание, спиральный компрессор, нагреватель картера, конденсатор с одним или несколькими 1-фазными вентиляторами, реле высокого и низкого давления, ресивер жидкости с вентилем Rotalock, запорные вентили всасывания и нагнетания
- Работает с большим количеством хладагентов: R407A/F, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A и R513A
- Широкий ассортимент высококачественных принадлежностей
- Высокая эффективность

Максимально допустимое давление (PS)

- Со стороны низкого давления 22,5 бар (изб)
- Со стороны высокого давления 28 бар (изб)

Технические данные

Модель	Номинальная объемная производительность (м³/ч)	Объем ресивера (л)	Количество вентиляторов	Общая мощность двигателей вентиляторов (Вт)	Диаметр всасывающего трубопровода (дюймы)	Диаметр жидкостного трубопровода (дюймы)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код		Максимальный рабочий ток (А)		Ток блокировки ротора (А)		Звуковое давление на расст., 10 м - дБ(A)* **
									1 фаза *	3 фазы **	1 фаза *	3 фазы **	1 фаза *	3 фазы **	
Среднетемпературные модели															
MC-D8-ZB15KE	5,9	3,9	1	110	3/4	1/2	560/570/446	48	PFJ	TFD	13	5	58	26	45
MC-H8-ZB15KE	5,9	7,9	1	235	3/4	1/2	735/680/533	57	PFJ	TFD	13	5	58	26	48
MC-D8-ZB19KE	6,8	3,9	1	110	3/4	1/2	560/570/446	49	PFJ	TFD	13	7	61	32	45
MC-K9-ZB19KE	6,8	7,9	2	220	3/4	1/2	950/640/454	66	PFJ	TFD	13	7	61	32	47
MC-H8-ZB19KE	6,8	7,9	1	235	3/4	1/2	735/680/533	61	PFJ	TFD	13	7	61	32	48
MC-D8-ZB21KE	8,6	3,9	1	110	7/8	1/2	560/570/446	50	PFJ	TFD	16	7	82	40	46
MC-H8-ZB21KE	8,6	7,9	1	235	7/8	1/2	735/680/533	61	PFJ	TFD	16	7	82	40	48
MC-K9-ZB21KE	8,6	7,9	2	220	7/8	1/2	950/640/454	67	PFJ	TFD	16	7	82	40	47
MC-K9-ZB26KE	10,0	7,9	2	220	7/8	1/2	950/640/454	68	PFJ	TFD	18	9	97	46	47
MC-H8-ZB26KE	10,0	7,9	1	235	7/8	1/2	735/680/533	62	PFJ	TFD	18	9	97	46	48
MC-H8-ZB30KE	11,7	7,9	1	235	7/8	1/2	735/680/533	74	PFJ	TFD	26	10	142	49	49
MC-M8-ZB30KE	11,7	7,9	1	235	7/8	1/2	735/730/708	86	PFJ	TFD	26	10	142	49	48
MC-P8-ZB30KE	11,7	7,9	2	220	7/8	1/2	950/640/633	86		TFD		10		49	48
MC-H8-ZB38KE	14,4	7,9	1	235	7/8	1/2	735/680/533	77	PFJ	TFD	32	13	142	66	49
MC-M8-ZB38KE	14,4	7,9	1	235	7/8	1/2	735/730/708	89	PFJ	TFD	32	13	142	66	48
MC-P8-ZB38KE	14,4	7,9	2	220	7/8	1/2	950/640/633	89	PFJ	TFD	32	13	142	66	48
MC-M8-ZB42KE	16,2	7,9	1	235	7/8	1/2	735/730/708	91	PFJ		36		150		49
MC-R7-ZB42KE	16,2	7,9	2	470	7/8	1/2	1130/680/633	101	PFJ		36		150		52
MC-M8-ZB45KE	17,1	7,9	1	235	7/8	1/2	735/730/708	91		TFD		13		74	49
MC-M9-ZB45KE	17,1	7,9	1	400	7/8	1/2	735/730/708	95		TFD		13		74	49
MC-R7-ZB45KE	17,1	7,9	2	470	7/8	1/2	1130/680/633	101		TFD		13		74	49
MC-R7-ZB50KE	19,8	7,9	2	470	1 3/8	1/2	1130/820/621	110		TFD		15		100	49
MC-S9-ZB50KE	22,1	11,7	2	470	1 3/8	5/8	1130/820/703	113		TFD		15		100	49
MC-R7-ZB58KE	22,1	7,9	2	470	1 3/8	1/2	1130/820/621	110		TFD		16		95	
MC-S9-ZB58KE	22,1	11,7	2	470	1 3/8	5/8	1130/820/703	113		TFD		16		95	
MC-S9-ZB66KE	24,9	11,7	2	470	1 3/8	5/8	1130/820/707	116		TFD		18		111	50
MC-V9-ZB66KE	24,9	15,8	2	470	1 3/8	3/4	1330/820/821	150		TFD		18		111	50
MC-V9-ZB76KE	29,1	15,8	2	470	1 3/8	3/4	1330/820/835	151		TFD		20		118	50
MC-V6-ZB76KE	29,1	15,8	2	800	1 3/8	3/4	1330/820/835	168		TFD		20		118	54
MC-V9-ZB95KE	36,4	15,8	2	470	1 3/8	3/4	1330/820/835	155		TFD		28		140	50
MC-V6-ZB95KE	36,4	15,8	2	800	1 3/8	3/4	1330/820/835	172		TFD		28		140	54
MC-V6-ZB114KE	43,3	15,8	2	800	1 3/8	3/4	1330/820/835	174		TFD		33		174	54
MC-W9-ZB114KE	43,3	15,8	2	800	1 3/8	3/4	1640/820/864	174		TFD		33		174	54
Среднетемпературные модели Digital															
MC-M8-ZBD30	11,7	11,7	1	235	7/8	5/8	735/730/708	86		TFD		8		52	48
MC-M9-ZBD45	17,1	11,7	1	400	7/8	5/8	735/730/708	95		TFD		12		74	49
MC-V6-ZBDT60	23,4	18,9	2	800	1 3/8	3/4	1330/820/835	207		TFD		8+10			57
MC-V6-ZBDT90	34,1	18,9	2	800	1 3/8	3/4	1330/820/835	218		TFD		12+13			57

* 1 фаза: 230 В / 50 Гц

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 10m: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Технические данные

Модель	Номинальная объемная производительность (м ³ /ч)	Объем ресивера (л)	Количество вентиляторов	Общая мощность двигателей вентиляторов (Вт)	Диаметр всасывающего трубопровода (дюймы)	Диаметр жидкостного трубопровода (дюймы)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код		Максимальный рабочий ток (А)		Ток блокировки ротора (А)		Звуковое давление на расст., 10 м - дБ(А)***	
									1 фаза * **	3 фазы **	1 фаза * **	3 фазы **	1 фаза * **	3 фазы **		
Низкотемпературные модели																
MC-B8-ZF06KE	3,3	3,3	1	85	7/8	1/2	560/570/396	64		TFD			5		26	46
MC-D8-ZF09KE	3,9	3,9	1	110	7/8	1/2	560/570/446	64		TFD			6		40	46
MC-H8-ZF09KE	7,9	7,9	1	235	7/8	1/2	735/680/533	66		TFD			6		40	49
MC-H8-ZF13KE	7,9	7,9	1	235	7/8	1/2	735/680/533	77		TFD			8		52	49
MC-M8E-ZF11	9,9	7,9	1	180	7/8	1/2	736/730/705	96		TFD			7		46	48
MC-M8-ZF13KE	7,9	7,9	1	235	7/8	1/2	735/730/708	85		TFD			8		52	49
MC-M8-ZF15KE	7,9	7,9	1	235	7/8	1/2	735/730/708	86		TFD			10		64	49
MC-M8-ZF18KE	7,9	7,9	1	235	7/8	1/2	735/730/708	88		TFD			13		74	49
MC-S9-ZF18KE	7,9	7,9	2	470	1 3/8	1/2	1130/680/708	168		TFD			13		74	
MC-S9-ZF25K5	11,7	11,7	2	470	1 1/8	5/8	1130/680/703	117		TFD			16		102	54
MC-S9-ZF34K5	11,7	11,7	2	470	1 1/8	5/8	1130/680/703	141		TFD			25		100	54
MC-V6-ZF41K5	11,7	11,7	2	800	1 3/8	5/8	1330/820/830	168		TFD			29		118	57
MC-V6-ZF49K5	11,7	11,7	2	800	1 3/8	3/4	1330/820/830	185		TFD			30		139	57

* 1 фаза: 230 В / 50 Гц

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 10m: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C															
R407A	Холодопроизводительность (кВт)							R407A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10		
Среднетемпературные модели															
MC-H8-ZB15KE					3,45	4,15	5,86	MC-H8-ZB15KE				1,73	1,78	1,89	
MC-D8-ZB15KE					3,22	3,83	5,32	MC-D8-ZB15KE				1,79	1,87	2,06	
MC-D8-ZB19KE					3,64	4,34	5,94	MC-D8-ZB19KE				1,96	2,08	2,30	
MC-K9-ZB19KE					3,94	4,76	6,67	MC-K9-ZB19KE				1,85	1,93	2,07	
MC-H8-ZB19KE					3,95	4,77	6,69	MC-H8-ZB19KE				1,85	1,94	2,07	
MC-K9-ZB21KE					4,78	5,75	7,97	MC-K9-ZB21KE				2,47	2,61	2,83	
MC-H8-ZB21KE					4,80	5,77	8,01	MC-H8-ZB21KE				2,48	2,61	2,83	
MC-D8-ZB21KE					4,15*	5,08		MC-D8-ZB21KE				2,72*	2,95		
MC-H8-ZB26KE					5,39	6,42	8,87	MC-H8-ZB26KE				2,89	3,04	3,36	
MC-K9-ZB26KE					5,37	6,39	8,83	MC-K9-ZB26KE				2,89	3,04	3,37	
MC-H8-ZB30KE					5,93*	7,33		MC-H8-ZB30KE				3,51*	3,71		
MC-M8-ZB30KE					6,44	7,76	10,80	MC-M8-ZB30KE				3,28	3,41	3,74	
MC-P8-ZB30KE					6,49	7,82	10,90	MC-P8-ZB30KE				3,23	3,36	3,67	
MC-H8-ZB38KE					7,23*	8,59*		MC-H8-ZB38KE				4,53*	4,85*		
MC-M8-ZB38KE					7,73*	9,48		MC-M8-ZB38KE				4,17*	4,47		
MC-P8-ZB38KE					7,81*	9,58	12,95	MC-P8-ZB38KE				4,10*	4,39	4,99	
MC-M8-ZB42KE**					5,58*	8,23*	10,00	MC-M8-ZB42KE**				4,59*	5,13*	5,49	
MC-R7-ZB42KE**					6,01*	9,28	11,05	MC-R7-ZB42KE**				4,39*	4,81	4,99	
MC-M8-ZB45KE					8,48*	10,30		MC-M8-ZB45KE				5,17*	5,57		
MC-M9-ZB45KE					9,26	11,00	14,90	MC-M9-ZB45KE				5,06	5,30	5,81	
MC-R7-ZB45KE					9,58	11,45	15,70	MC-R7-ZB45KE				4,89	5,08	5,49	
MC-R7-ZB50KE					10,95	13,15	18,00	MC-R7-ZB50KE				6,00	6,29	6,89	
MC-S9-ZB50KE					11,40	13,70	18,95	MC-S9-ZB50KE				5,70	5,93	6,41	
MC-R7-ZB58KE					11,05*	13,80		MC-R7-ZB58KE				6,61*	7,06		
MC-S9-ZB58KE					11,90	14,50	20,40	MC-S9-ZB58KE				6,33	6,66	7,41	
MC-S9-ZB66KE					13,15	15,85	21,90	MC-S9-ZB66KE				7,25	7,68	8,65	
MC-V9-ZB66KE					13,75	16,65	23,20	MC-V9-ZB66KE				6,92	7,26	8,08	
MC-V9-ZB76KE					15,75	19,00	26,30	MC-V9-ZB76KE				8,21	8,71	9,81	
MC-V6-ZB76KE					16,65	20,20	28,40	MC-V6-ZB76KE				8,01	8,39	9,22	
MC-V9-ZB95KE					17,35*	21,50		MC-V9-ZB95KE				11,25*	12,10		
MC-V6-ZB95KE					19,45	23,50	32,60	MC-V6-ZB95KE				10,70	11,30	12,60	
MC-V6-ZB114KE					21,40*	26,80		MC-V6-ZB114KE				13,00*	13,90		
MC-W9-ZB114KE					22,50	27,40	38,40	MC-W9-ZB114KE				12,85	13,60	15,40	
Низкотемпературные модели															
MC-D8-ZF09KE		1,58	1,99	2,99	4,27	5,01	6,62*	MC-D8-ZF09KE		1,65	1,70	1,87	2,14	2,33	2,79*
MC-H8-ZF09KE		1,66	2,09	3,19	4,65	5,52	7,57	MC-H8-ZF09KE		1,67	1,70	1,84	2,08	2,25	2,68
MC-H8-ZF13KE		2,25	2,83	4,31	6,25	7,39	10,00	MC-H8-ZF13KE		2,45	2,59	2,92	3,39	3,71	4,55
MC-M8-ZF13KE		2,29	2,89	4,43	6,48	7,72	10,60	MC-M8-ZF13KE		2,37	2,49	2,77	3,16	3,43	4,16
MC-M8-ZF15KE		2,77	3,49	5,29	7,64	9,02	12,15	MC-M8-ZF15KE		2,88	3,09	3,57	4,22	4,66	5,80
MC-M8-ZF18KE		3,31	4,15	6,23	8,88	10,40	13,65*	MC-M8-ZF18KE		3,60	3,83	4,39	5,13	5,61	6,78*
MC-S9-ZF18KE		3,46	4,38	6,73	9,88	11,80	16,25	MC-S9-ZF18KE		3,53	3,70	4,07	4,58	4,91	5,77
MC-S9-ZF25K5		4,38	5,53	8,48	12,40	14,75		MC-S9-ZF25K5		4,29	4,61	5,33	6,18	6,66	
MC-S9-ZF34K5		5,91	7,47	11,35	16,40	19,35		MC-S9-ZF34K5		5,61	6,15	7,41	8,99	9,92	
MC-V6-ZF41K5		7,44	9,37	14,20	20,60	24,40		MC-V6-ZF41K5		6,76	7,35	8,65	10,20	11,05	
MC-V6-ZF49K5		8,73	11,05	16,90	24,50	29,10		MC-V6-ZF49K5		8,30	9,05	10,75	12,75	13,85	
Среднетемпературные модели Digital															
MC-M8-ZBD30KE					6,76	8,10	11,10	MC-M8-ZBD30KE				3,39	3,56	3,98	
MC-M9-ZBD45KE					9,18	11,00	14,95	MC-M9-ZBD45KE				4,90	5,17	5,80	
MC-V6-ZBDT60KE					9,39	14,40	17,40	MC-V6-ZBDT60KE				6,02	6,42	6,67	
MC-V6-ZBDT90KE					12,70	19,05	22,80	MC-V6-ZBDT90KE				8,78	9,48	9,90	

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: Перегрев на всасывании 10 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C																	
R407F	Холодопроизводительность (кВт)							R407F	Потребляемая мощность (кВт)								
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)								
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		
Среднетемпературные модели																	
MC-D8-ZB15KE					3,04	3,66	5,04	MC-D8-ZB15KE					1,96	2,02	2,17		
MC-H8-ZB15KE					3,36	4,07	5,70	MC-H8-ZB15KE					1,84	1,87	1,93		
MC-D8-ZB19KE					3,51*	4,30	5,87	MC-D8-ZB19KE					2,37*	2,52	2,84		
MC-H8-ZB19KE					4,02	4,84	6,74	MC-H8-ZB19KE					2,21	2,29	2,46		
MC-K9-ZB19KE					4,01	4,82	6,72	MC-K9-ZB19KE					2,20	2,29	2,46		
MC-K9-ZB21KE					4,69	5,62	7,72	MC-K9-ZB21KE					2,72	2,85	3,11		
MC-H8-ZB21KE					4,71	5,65	7,76	MC-H8-ZB21KE					2,72	2,85	3,11		
MC-H8-ZB26KE					5,12*	6,28	8,64	MC-H8-ZB26KE					3,26*	3,46	3,85		
MC-K9-ZB26KE					5,10*	6,25	8,59	MC-K9-ZB26KE					3,27*	3,47	3,86		
MC-H8-ZB30KE					6,06*	7,47		MC-H8-ZB30KE					3,80*	4,05			
MC-P8-ZB30KE					4,10*	6,64	8,03	11,25	MC-P8-ZB30KE					3,22*	3,49	3,64	4,01
MC-M8-ZB30KE					4,06*	6,58	7,96	11,15	MC-M8-ZB30KE					3,26*	3,55	3,70	4,10
MC-H8-ZB38KE					6,97*	8,40*		MC-H8-ZB38KE					5,11*	5,47*			
MC-P8-ZB38KE					7,67*	9,44		MC-P8-ZB38KE					4,61*	4,88			
MC-M8-ZB38KE					7,58*	9,32		MC-M8-ZB38KE					4,69*	4,98			
MC-M8-ZB45KE					8,59*	10,30*		MC-M8-ZB45KE					5,71*	6,10*			
MC-R7-ZB45KE					6,15*	9,71	11,70	16,35	MC-R7-ZB45KE					4,77*	5,19	5,41	5,96
MC-M9-ZB45KE					9,15*	11,20	15,50	MC-M9-ZB45KE					5,40*	5,71	6,40		
MC-R7-ZB58KE					11,70*	14,55		MC-R7-ZB58KE					7,09*	7,62			
MC-S9-ZB58KE					7,13*	12,40*	15,40	21,50	MC-S9-ZB58KE					5,97*	6,73*	7,16	8,06
MC-S9-ZB66KE					13,60*	16,75		MC-S9-ZB66KE					7,74*	8,26			
MC-V9-ZB66KE					8,66*	14,60	17,70	24,60	MC-V9-ZB66KE					6,58*	7,37	7,76	8,70
MC-V9-ZB76KE					9,76*	16,30*	20,10	27,80	MC-V9-ZB76KE					7,61*	8,73*	9,36	10,70
MC-V6-ZB76KE					10,55*	17,75	21,60	30,20	MC-V6-ZB76KE					7,61*	8,49	8,93	9,92
MC-V6-ZB114KE					22,60*	28,20		MC-V6-ZB114KE					14,00*	15,05			
MC-W9-ZB114KE					13,25*	23,20*	29,00		MC-W9-ZB114KE					12,10*	13,70*	14,65	
Низкотемпературные модели																	
MC-B8-ZF06KE		1,15	1,43	2,11				MC-B8-ZF06KE		1,46	1,55	1,78					
MC-H8-ZF09KE		1,74	2,19	3,34	4,86	5,77	7,88	MC-H8-ZF09KE		1,75	1,79	1,94	2,20	2,37	2,83		
MC-D8-ZF09KE		1,65	2,08	3,12	4,44	5,20		MC-D8-ZF09KE		1,75	1,80	1,98	2,28	2,47			
MC-H8-ZF13KE		2,36	2,96	4,50	6,51	7,69		MC-H8-ZF13KE		2,59	2,75	3,11	3,63	3,97			
MC-M8-ZF13KE		2,40	3,03	4,64	6,77	8,05	11,00	MC-M8-ZF13KE		2,50	2,63	2,93	3,37	3,66	4,45		
MC-M8-ZF15KE		2,90	3,65	5,53	7,95	9,37		MC-M8-ZF15KE		3,04	3,27	3,80	4,51	4,99			
MC-M8-ZF18KE		3,47	4,34	6,50	9,22	10,80		MC-M8-ZF18KE		3,81	4,07	4,68	5,49	6,01			
MC-S9-ZF18KE		3,64	4,60	7,05	10,35	12,30	16,95	MC-S9-ZF18KE		3,71	3,89	4,30	4,85	5,20	6,13		
Среднетемпературные модели Digital																	
MC-M8-ZBD30KE					4,57*	6,82	8,06	10,90	MC-M8-ZBD30KE					2,78*	3,32	3,58	4,14
MC-M9-ZBD45KE					9,44*	11,55	15,50		MC-M9-ZBD45KE					5,05*	5,54	6,58	
MC-V6-ZBDT60KE					9,12*	14,25	17,15	24,00	MC-V6-ZBDT60KE					6,05*	6,65	6,94	7,59
MC-V6-ZBDT90KE					12,10*	19,70	23,70	32,60	MC-V6-ZBDT90KE					8,73*	10,05	10,70	12,15

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: Перегрев на всасывании 10 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C															
R448A	Холодопроизводительность (кВт)							R448A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10		
Среднетемпературные модели															
MC-D8-ZB15KE				2,16	3,29	3,94	5,40	MC-D8-ZB15KE				1,72	1,80	1,86	2,03
MC-H8-ZB15KE				2,29	3,54	4,29	6,03	MC-H8-ZB15KE				1,67	1,70	1,74	1,84
MC-D8-ZB19KE				2,39*	3,71	4,41	5,95	MC-D8-ZB19KE				1,88*	2,04	2,14	2,41
MC-H8-ZB19KE				2,66	4,04	4,87	6,77	MC-H8-ZB19KE				1,82	1,91	1,98	2,16
MC-K9-ZB19KE				2,66	4,03	4,85	6,75	MC-K9-ZB19KE				1,81	1,90	1,97	2,16
MC-D8-ZB21KE				2,89*	4,44	5,22	6,86	MC-D8-ZB21KE				2,51*	2,83	3,02	3,46
MC-H8-ZB21KE				3,30	4,94	5,89	8,06	MC-H8-ZB21KE				2,34	2,52	2,64	2,92
MC-K9-ZB21KE				3,29	4,92	5,87	8,02	MC-K9-ZB21KE				2,34	2,52	2,64	2,92
MC-H8-ZB26KE				3,65	5,46	6,52	8,94	MC-H8-ZB26KE				2,74	2,96	3,09	3,39
MC-K9-ZB26KE				3,64	5,44	6,49	8,90	MC-K9-ZB26KE				2,74	2,96	3,10	3,40
MC-H8-ZB30KE				4,02*	6,37	7,55	10,25	MC-H8-ZB30KE				3,24*	3,58	3,76	4,24
MC-P8-ZB30KE				4,43	6,72	8,01	11,00	MC-P8-ZB30KE				3,05	3,28	3,42	3,79
MC-M8-ZB30KE				4,40	6,67	7,95	10,90	MC-M8-ZB30KE				3,09	3,33	3,48	3,86
MC-P8-ZB38KE				5,08*	8,03	9,53	12,95	MC-P8-ZB38KE				3,93*	4,33	4,55	5,12
MC-M8-ZB38KE				5,03*	7,96	9,43	12,80	MC-M8-ZB38KE				3,98*	4,41	4,64	5,23
MC-H8-ZB38KE				4,74*	7,49	8,82		MC-H8-ZB38KE				4,25*	4,81	5,11	
MC-M8-ZB42KE**				5,51*	8,70	10,30	13,85	MC-M8-ZB42KE**				4,61*	5,16	5,46	6,22
MC-R7-ZB42KE**				6,26	9,52	11,35	15,60	MC-R7-ZB42KE**				4,42	4,74	4,93	5,43
MC-M8-ZB45KE				5,68*	8,98	10,60	14,25	MC-M8-ZB45KE				4,66*	5,24	5,55	6,33
MC-R7-ZB45KE				6,48	9,84	11,75	16,10	MC-R7-ZB45KE				4,46	4,80	4,99	5,51
MC-M9-ZB45KE				6,28	9,49	11,25	15,35	MC-M9-ZB45KE				4,58	4,99	5,23	5,85
MC-R7-ZB58KE				7,12*	11,95	14,40	19,65	MC-R7-ZB58KE				6,09*	6,76	7,15	8,10
MC-S9-ZB58KE				7,49*	12,50	15,10	20,80	MC-S9-ZB58KE				5,86*	6,40	6,71	7,51
MC-S9-ZB66KE				8,64*	13,85	16,50	22,40	MC-S9-ZB66KE				6,71*	7,37	7,75	8,74
MC-V9-ZB66KE				8,99*	14,45	17,30	23,70	MC-V9-ZB66KE				6,45*	6,97	7,28	8,12
MC-V6-ZB76KE				10,85*	17,45	21,00	29,00	MC-V6-ZB76KE				7,44*	8,03	8,38	9,29
MC-V9-ZB76KE				10,30*	16,55	19,80	26,90	MC-V9-ZB76KE				7,49*	8,31	8,78	9,95
MC-V9-ZB95KE				11,20*	18,80	22,50	30,20	MC-V9-ZB95KE				10,20*	11,50	12,25	14,15
MC-W9-ZB114KE				14,05*	23,60	28,50	39,30	MC-W9-ZB114KE				11,90*	13,05	13,75	15,60
MC-V6-ZB114KE				13,75*	23,10	27,90	38,30	MC-V6-ZB114KE				12,15*	13,35	14,10	16,05
Низкотемпературные модели															
MC-D8-ZF09KE		1,66	2,07	3,09	4,38	5,14		MC-D8-ZF09KE			1,58	1,68	1,93	2,28	2,49
MC-H8-ZF09KE		1,71	2,15	3,26	4,72	5,61		MC-H8-ZF09KE			1,61	1,69	1,91	2,20	2,37
MC-H8-ZF13KE		2,44	3,06	4,58	6,53	7,66		MC-H8-ZF13KE			2,30	2,45	2,80	3,26	3,55
MC-M8-ZF13KE		2,48	3,12	4,71	6,78	8,00		MC-M8-ZF13KE			2,23	2,37	2,68	3,10	3,36
MC-M8-ZF15KE		3,02	3,76	5,58	7,86	9,17		MC-M8-ZF15KE			2,96	3,14	3,64	4,33	4,77
MC-M8-ZF18KE		3,56	4,48	6,65	9,26	10,75		MC-M8-ZF18KE			4,06	4,16	4,60	5,37	5,89
MC-S9-ZF18KE		3,79	4,79	7,23	10,40	12,25		MC-S9-ZF18KE			3,75	3,80	4,06	4,56	4,88
Среднетемпературные модели Digital															
MC-M8-ZBD30KE				4,55	6,79	8,09	11,05	MC-M8-ZBD30KE				2,72	3,20	3,47	4,09
MC-M9-ZBD45KE				6,52	9,72	11,55	15,55	MC-M9-ZBD45KE				4,00	4,78	5,20	6,14
MC-V6-ZBDT60KE				9,37	14,25	17,05	23,80	MC-V6-ZBDT60KE				5,77	6,33	6,64	7,40
MC-V6-ZBDT90KE				13,15	19,85	23,60	32,40	MC-V6-ZBDT90KE				8,29	9,32	9,90	11,25

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: Перегрев на всасывании 10 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C																		
R449A	Холодопроизводительность (кВт)							R449A	Потребляемая мощность (кВт)									
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)									
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10					
Среднетемпературные модели																		
MC-D8-ZB15KE				2,16	3,29	3,94	5,40	MC-D8-ZB15KE				1,72	1,80	1,86	2,03			
MC-H8-ZB15KE				2,29	3,54	4,29	6,03	MC-H8-ZB15KE				1,67	1,70	1,74	1,84			
MC-D8-ZB19KE				2,39*	3,71	4,41	5,95	MC-D8-ZB19KE				1,88*	2,04	2,14	2,41			
MC-H8-ZB19KE				2,66	4,04	4,87	6,77	MC-H8-ZB19KE				1,82	1,91	1,98	2,16			
MC-K9-ZB19KE				2,66	4,03	4,85	6,75	MC-K9-ZB19KE				1,81	1,90	1,97	2,16			
MC-D8-ZB21KE				2,89*	4,44	5,22	6,86	MC-D8-ZB21KE				2,51*	2,83	3,02	3,46			
MC-H8-ZB21KE				3,30	4,94	5,89	8,06	MC-H8-ZB21KE				2,34	2,52	2,64	2,92			
MC-K9-ZB21KE				3,29	4,92	5,87	8,02	MC-K9-ZB21KE				2,34	2,52	2,64	2,92			
MC-H8-ZB26KE				3,65	5,46	6,52	8,94	MC-H8-ZB26KE				2,74	2,96	3,10	3,40			
MC-K9-ZB26KE				3,64	5,44	6,49	8,90	MC-K9-ZB26KE				3,23*	3,58	3,76	4,24			
MC-H8-ZB30KE				4,01*	6,37	7,55	10,25	MC-P8-ZB30KE				3,05	3,28	3,42	3,79			
MC-P8-ZB30KE				4,43	6,72	8,01	11,00	MC-M8-ZB30KE				3,09	3,33	3,48	3,86			
MC-M8-ZB30KE				4,40	6,68	7,95	10,90	MC-P8-ZB38KE				3,92*	4,33	4,55	5,12			
MC-P8-ZB38KE				5,07*	8,03	9,53	12,95	MC-M8-ZB38KE				3,98*	4,41	4,64	5,23			
MC-M8-ZB38KE				5,03*	7,96	9,44	12,80	MC-H8-ZB38KE				4,25*	4,81	5,11				
MC-H8-ZB38KE				4,73*	7,49	8,82		MC-M8-ZB42KE**				4,61*	5,16	5,46	6,22			
MC-M8-ZB42KE**				5,50*	8,70	10,30	13,85	MC-R7-ZB42KE**				4,42	4,74	4,93	5,43			
MC-R7-ZB42KE**				6,26	9,52	11,35	15,65	MC-M8-ZB45KE				4,66*	5,24	5,55	6,33			
MC-M8-ZB45KE				5,67*	8,98	10,60	14,25	MC-R7-ZB45KE				4,46	4,80	4,99	5,51			
MC-R7-ZB45KE				6,48	9,84	11,75	16,10	MC-M9-ZB45KE				4,58	4,99	5,23	5,85			
MC-M9-ZB45KE				6,28	9,50	11,25	15,35	MC-R7-ZB50KE				5,32*	5,92	6,22	6,91			
MC-R7-ZB50KE				6,88*	11,15	13,35	18,05	MC-S9-ZB50KE				5,12*	5,61	5,87	6,43			
MC-S9-ZB50KE				7,17*	11,60	13,90	19,05	MC-R7-ZB56KE				5,69*	6,40	6,77	7,61			
MC-R7-ZB56KE				7,36*	11,05	13,00	17,30	MC-S9-ZB56KE				5,49*	6,10	6,41	7,13			
MC-S9-ZB56KE				7,57*	11,45	13,50	18,25	MC-R7-ZB58KE				6,09*	6,76	7,15	8,10			
MC-R7-ZB58KE				7,11*	11,95	14,40	19,65	MC-S9-ZB58KE				5,86*	6,40	6,71	7,51			
MC-S9-ZB58KE				7,48*	12,50	15,10	20,80	MC-S9-ZB66KE				6,70*	7,37	7,75	8,74			
MC-S9-ZB66KE				8,62*	13,85	16,50	22,40	MC-V9-ZB66KE				6,44*	6,97	7,28	8,12			
MC-V9-ZB66KE				8,98*	14,45	17,30	23,70	MC-V6-ZB76KE				7,43*	8,03	8,38	9,29			
MC-V6-ZB76KE				10,85*	17,45	21,00	29,00	MC-V9-ZB76KE				7,49*	8,31	8,78	9,95			
MC-V9-ZB76KE				10,25*	16,55	19,80	26,90	MC-V6-ZB95KE				9,87*	10,80	11,40	12,80			
MC-V6-ZB95KE				12,30*	20,50	24,50	33,40	MC-V9-ZB95KE				10,20*	11,50	12,25	14,15			
MC-V9-ZB95KE				11,15*	18,80	22,50	30,20	MC-V6-ZB114KE				12,15*	13,35	14,10	16,05			
MC-V6-ZB114KE				13,70*	23,10	27,90	38,30	MC-W9-ZB114KE				11,90*	13,05	13,75	15,60			
MC-W9-ZB114KE				14,05*	23,60	28,50	39,30	Низкотемпературные модели										
MC-D8-ZF09KE		1,66	2,07	3,09	4,38	5,14		MC-D8-ZF09KE				1,58	1,68	1,93	2,28	2,49		
MC-H8-ZF09KE		1,71	2,15	3,26	4,72	5,61		MC-H8-ZF09KE				1,61	1,69	1,91	2,20	2,37		
MC-H8-ZF13KE		2,44	3,06	4,58	6,53	7,66		MC-H8-ZF13KE				2,30	2,45	2,80	3,26	3,55		
MC-M8-ZF13KE		2,48	3,12	4,71	6,78	8,00		MC-M8-ZF13KE				2,23	2,37	2,68	3,10	3,36		
MC-M8-ZF15KE		3,02	3,76	5,58	7,86	9,17		MC-M8-ZF15KE				2,96	3,14	3,64	4,33	4,77		
MC-M8-ZF18KE		3,56	4,48	6,65	9,26	10,75		MC-M8-ZF18KE				4,06	4,16	4,60	5,37	5,89		
MC-S9-ZF18KE		3,79	4,79	7,23	10,40	12,25		MC-S9-ZF18KE				3,75	3,80	4,06	4,56	4,88		
Среднетемпературные модели Digital																		
MC-M8-ZBD30KE				4,55	6,79	8,09	11,05	MC-M8-ZBD30KE				2,72	3,20	3,47	4,09			
MC-M9-ZBD45KE				6,52	9,72	11,55	15,55	MC-M9-ZBD45KE				4,00	4,78	5,20	6,14			
MC-V6-ZBDT60KE				9,37	14,25	17,05	23,80	MC-V6-ZBDT60KE				5,77	6,33	6,64	7,40			
MC-V6-ZBDT90KE				13,15	19,85	23,60	32,40	MC-V6-ZBDT90KE				8,29	9,32	9,90	11,25			

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: Перегрев на всасывании 10 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C															
R404A	Холодопроизводительность (кВт)							R404A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10		
Среднетемпературные модели															
MC-D8-ZB15KE				2,24	3,25	3,81	5,02	MC-D8-ZB15KE				1,93	1,98	2,01	2,09
MC-H8-ZB15KE				2,46	3,62	4,29	5,80	MC-H8-ZB15KE				1,85	1,86	1,86	1,91
MC-D8-ZB19KE				2,63	3,68	4,27	5,57	MC-D8-ZB19KE				2,22	2,37	2,45	2,64
MC-H8-ZB19KE				2,86	4,09	4,81	6,47	MC-H8-ZB19KE				2,11	2,20	2,25	2,37
MC-K9-ZB19KE				2,86	4,10	4,83	6,50	MC-K9-ZB19KE				2,09	2,18	2,23	2,35
MC-K9-ZB21KE				3,60	5,09	5,94	7,83	MC-K9-ZB21KE				2,56	2,71	2,79	2,97
MC-D8-ZB21KE				3,20	4,38	5,02	6,37	MC-D8-ZB21KE				2,82	3,07	3,20	3,49
MC-H8-ZB21KE				3,59	5,07	5,91	7,79	MC-H8-ZB21KE				2,59	2,74	2,82	3,00
MC-H8-ZB26KE				4,05	5,65	6,57	8,64	MC-H8-ZB26KE				3,11	3,30	3,41	3,67
MC-K9-ZB26KE				4,06	5,68	6,60	8,69	MC-K9-ZB26KE				3,08	3,27	3,38	3,63
MC-H8-ZB30KE				4,55	6,35	7,36	9,60	MC-H8-ZB30KE				3,66	3,91	4,06	4,41
MC-P8-ZB30KE				4,96	7,06	8,28	11,05	MC-P8-ZB30KE				3,30	3,45	3,54	3,76
MC-M8-ZB30KE				4,81	6,80	7,94	10,50	MC-M8-ZB30KE				3,44	3,63	3,74	4,00
MC-H8-ZB38KE				5,34	7,30	8,38	10,70	MC-H8-ZB38KE				4,77	5,19	5,43	5,97
MC-P8-ZB38KE				5,95	8,35	9,73	12,85	MC-P8-ZB38KE				4,24	4,53	4,69	5,06
MC-M8-ZB38KE				5,72	7,96	9,23	12,00	MC-M8-ZB38KE				4,44	4,78	4,97	5,40
MC-M8-ZB42KE**				6,30	8,66	9,96	12,75	MC-M8-ZB42KE**				5,13	5,57	5,81	6,32
MC-R7-ZB42KE**				6,92	9,77	11,40	15,10	MC-R7-ZB42KE**				4,81	5,09	5,24	5,57
MC-M8-ZB45KE				6,49	8,92	10,25	13,15	MC-M8-ZB45KE				5,28	5,72	5,96	6,47
MC-R7-ZB45KE				7,14	10,10	11,75	15,55	MC-R7-ZB45KE				4,98	5,26	5,41	5,75
MC-M9-ZB45KE				6,87	9,59	11,10	14,50	MC-M9-ZB45KE				5,13	5,48	5,66	6,08
MC-S9-ZB45KE				7,37	10,50	12,30	16,45	MC-S9-ZB45KE				4,80	5,03	5,15	5,42
MC-R7-ZB50KE				7,53	11,40	13,40	17,65	MC-R7-ZB50KE				6,02	6,47	6,69	7,16
MC-S9-ZB50KE				7,94	12,00	14,20	18,90	MC-S9-ZB50KE				5,76	6,11	6,29	6,68
MC-R7-ZB58KE				8,48	12,35	14,45	18,75	MC-R7-ZB58KE				6,73	7,31	7,62	8,28
MC-S9-ZB58KE				8,94	13,10	15,35	20,30	MC-S9-ZB58KE				6,41	6,89	7,14	7,71
MC-S9-ZB66KE				10,30	14,45	16,75	21,70	MC-S9-ZB66KE				7,35	7,92	8,23	8,93
MC-V9-ZB66KE				10,65	15,05	17,55	23,00	MC-V9-ZB66KE				7,07	7,57	7,83	8,46
MC-V9-ZB76KE				12,15	17,15	19,90	25,80	MC-V9-ZB76KE				8,27	9,02	9,42	10,30
MC-V6-ZB76KE				12,90	18,45	21,60	28,70	MC-V6-ZB76KE				8,04	8,61	8,91	9,58
MC-V9-ZB95KE				12,15*	19,30	22,40	28,70	MC-V9-ZB95KE				11,15*	12,40	12,95	14,30
MC-V6-ZB95KE				14,85	21,50	25,20	33,10	MC-V6-ZB95KE				10,70	11,40	11,85	12,95
MC-V6-ZB114KE				15,05*	24,30	28,40	37,30	MC-V6-ZB114KE				13,05*	14,25	14,80	16,20
MC-W9-ZB114KE				16,80	24,60	28,80	38,00	MC-W9-ZB114KE				13,15	14,05	14,60	15,95
Низкотемпературные модели															
MC-B8-ZF06KE		1,31	1,59	2,19	2,85	3,20		MC-B8-ZF06KE		1,71	1,83	2,10	2,43	2,62	
MC-D8-ZF09KE		1,89	2,30	3,25	4,37	4,98	6,31	MC-D8-ZF09KE		1,97	2,05	2,26	2,57	2,76	3,20
MC-H8-ZF09KE		1,99	2,45	3,55	4,91	5,70	7,47	MC-H8-ZF09KE		1,96	2,02	2,21	2,47	2,63	3,01
MC-H8-ZF13KE		2,76	3,38	4,85	6,60	7,57	9,68	MC-H8-ZF13KE		2,60	2,73	3,07	3,51	3,76	4,34
MC-M8-ZF13KE		2,83	3,49	5,08	7,01	8,11	10,55	MC-M8-ZF13KE		2,51	2,63	2,94	3,33	3,56	4,09
MC-M8-ZF15KE		3,40	4,16	5,94	8,06	9,23	11,70	MC-M8-ZF15KE		3,29	3,52	4,04	4,69	5,08	6,01
MC-M8-ZF18KE		3,90	4,79	6,80	9,15	10,45	13,30	MC-M8-ZF18KE		4,04	4,25	4,77	5,45	5,86	6,82
MC-S9-ZF18KE		4,22	5,22	7,61	10,60	12,35	16,45	MC-S9-ZF18KE		3,84	3,98	4,36	4,86	5,15	5,85
MC-S9-ZF25K5		5,27	6,46	9,34	12,95	15,05	19,80	MC-S9-ZF25K5		4,16	4,50	5,23	6,06	6,51	7,52
MC-R7-ZF33KE		6,76	8,21	11,50	15,25	17,30		MC-R7-ZF33KE		6,59	7,14	8,32	9,64	10,35	
MC-V9-ZF33KE		7,13	8,74	12,55	17,15	19,75	25,50	MC-V9-ZF33KE		6,27	6,74	7,73	8,83	9,43	10,70
MC-S9-ZF34K5		6,72	8,26	11,85	16,10	18,50		MC-S9-ZF34K5		5,63	6,05	7,07	8,35	9,09	
MC-V6-ZF41K5		8,64	10,60	15,40	21,40	24,80	32,60	MC-V6-ZF41K5		6,99	7,54	8,74	10,05	10,80	12,40
MC-V6-ZF49K5		10,20	12,50	18,05	24,80	28,70		MC-V6-ZF49K5		8,39	8,93	10,30	12,10	13,10	
Среднетемпературные модели Digital															
MC-M8-ZBD30KE				4,97	6,93	8,04	10,50	MC-M8-ZBD30KE				2,99	3,40	3,60	4,04
MC-M9-ZBD45KE				7,11	9,83	11,35	14,60	MC-M9-ZBD45KE				4,53	5,20	5,57	6,36
MC-V6-ZBDT60KE				10,40	14,90	17,55	23,60	MC-V6-ZBDT60KE				6,30	6,74	6,96	7,49
MC-V6-ZBDT90KE				14,10	20,40	24,10	32,50	MC-V6-ZBDT90KE				9,56	10,35	10,75	11,85

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: Перегрев на всасывании 10 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C															
R407C	Холодопроизводительность (кВт)							R407C	Потребляемая мощность (кВт)						
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10		
Среднетемпературные модели															
MC-D8-ZB15KE				1,80*	2,98	3,61	5,05	MC-D8-ZB15KE				1,55*	1,63	1,67	1,78
MC-H8-ZB15KE				1,93*	3,20	3,91	5,56	MC-H8-ZB15KE				1,55*	1,58	1,59	1,65
MC-D8-ZB19KE				2,02*	3,20*	4,01	5,68	MC-D8-ZB19KE				1,72*	1,88*	1,99	2,22
MC-H8-ZB19KE				2,15*	3,52	4,34	6,30	MC-H8-ZB19KE				1,71*	1,81	1,87	1,99
MC-K9-ZB19KE				2,15*	3,51	4,33	6,28	MC-K9-ZB19KE				1,70*	1,80	1,86	1,98
MC-H8-ZB21KE				2,85*	4,56	5,51	7,75	MC-H8-ZB21KE				2,13*	2,29	2,38	2,58
MC-K9-ZB21KE				2,84*	4,55	5,50	7,72	MC-K9-ZB21KE				2,12*	2,29	2,38	2,58
MC-D8-ZB21KE				2,63*	4,04*	4,86*	6,79	MC-D8-ZB21KE				2,24*	2,49*	2,64*	3,03
MC-H8-ZB26KE				3,26*	5,08*	6,26	8,74	MC-H8-ZB26KE				2,53*	2,74*	2,87	3,16
MC-K9-ZB26KE				3,25*	5,06*	6,24	8,71	MC-K9-ZB26KE				2,52*	2,74*	2,87	3,17
MC-H8-ZB30KE				4,02*	5,89*	7,14	9,74	MC-H8-ZB30KE				2,96*	3,37*	3,59	4,04
MC-P8-ZB30KE				4,19*	6,31	7,53	10,45	MC-P8-ZB30KE				2,79*	3,13	3,27	3,61
MC-M8-ZB30KE				4,17*	6,15*	7,48	10,35	MC-M8-ZB30KE				2,83*	3,16*	3,33	3,68
MC-H8-ZB38KE				7,03*	8,36*	11,40		MC-H8-ZB38KE				4,27*	4,54*	5,26	
MC-P8-ZB38KE				4,93*	7,52*	9,14	12,45	MC-P8-ZB38KE				3,55*	3,85*	4,09	4,61
MC-M8-ZB38KE				4,89*	7,45*	9,06	12,30	MC-M8-ZB38KE				3,60*	3,92*	4,16	4,71
MC-M8-ZB42KE**				5,29*	7,90*	9,44*	13,00	MC-M8-ZB42KE**				4,52*	4,93*	5,14*	5,64
MC-R7-ZB42KE**				5,65*	8,75	10,50	14,65	MC-R7-ZB42KE**				4,33*	4,57	4,66	4,83
MC-M8-ZB45KE				5,38*	8,17*	9,83*	13,75	MC-M8-ZB45KE				4,31*	4,78*	5,09*	5,89
MC-R7-ZB45KE				5,80*	9,14	11,05	15,50	MC-R7-ZB45KE				4,12*	4,45	4,65	5,14
MC-M9-ZB45KE				5,63*	8,65*	10,65	14,80	MC-M9-ZB45KE				4,21*	4,58*	4,85	5,45
MC-R7-ZB50KE				5,90*	10,00	12,25	17,10	MC-R7-ZB50KE				5,05*	5,48	5,69	6,31
MC-S9-ZB50KE				6,32*	10,45	12,75	17,75	MC-S9-ZB50KE				4,86*	5,21	5,40	5,96
MC-S9-ZB66KE					13,30	15,90	22,00	MC-S9-ZB66KE				6,72	7,07	7,90	
MC-V9-ZB66KE				8,98*	13,75	16,50	23,00	MC-V9-ZB66KE				5,83*	6,37	6,65	7,32
MC-V9-ZB76KE				9,95*	15,55	18,70	26,00	MC-V9-ZB76KE				6,92*	7,65	8,05	9,05
MC-V6-ZB76KE				10,40*	16,25	19,65	27,60	MC-V6-ZB76KE				6,91*	7,45	7,74	8,45
MC-W9-ZB114KE				13,55*	22,20	26,90	37,70	MC-W9-ZB114KE				10,70*	11,85	12,50	14,00

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: Перегрев на всасывании 10 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C														
R134a	Холодопроизводительность (кВт)							R134a	Потребляемая мощность (кВт)					
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)					
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10	
Среднетемпературные модели														
MC-D8-ZB15KE				1,40	2,19	2,69	3,89	MC-D8-ZB15KE			0,99	1,04	1,08	1,16
MC-H8-ZB15KE				1,43	2,26	2,79	4,09	MC-H8-ZB15KE			1,08	1,11	1,14	1,20
MC-D8-ZB19KE				1,60	2,50	3,06	4,40	MC-D8-ZB19KE			1,13	1,20	1,25	1,36
MC-H8-ZB19KE				1,64	2,59	3,19	4,65	MC-H8-ZB19KE			1,21	1,26	1,29	1,36
MC-K9-ZB19KE				1,64	2,59	3,20	4,67	MC-K9-ZB19KE			1,19	1,24	1,27	1,34
MC-H8-ZB21KE				2,05	3,21	3,95	5,72	MC-H8-ZB21KE			1,46	1,53	1,58	1,69
MC-K9-ZB21KE				2,05	3,22	3,96	5,75	MC-K9-ZB21KE			1,44	1,51	1,55	1,66
MC-D8-ZB21KE				1,87*	3,07	3,74	5,33	MC-D8-ZB21KE			1,41*	1,52	1,59	1,76
MC-H8-ZB26KE				2,34	3,67	4,50	6,49	MC-H8-ZB26KE			1,66	1,75	1,81	1,95
MC-K9-ZB26KE				2,35	3,68	4,51	6,52	MC-K9-ZB26KE			1,64	1,72	1,78	1,92
MC-H8-ZB30KE				2,72	4,24	5,18	7,43	MC-H8-ZB30KE			1,92	2,04	2,12	2,32
MC-M8-ZB30KE				2,77	4,35	5,34	7,74	MC-M8-ZB30KE			1,86	1,95	2,02	2,17
MC-P8-ZB30KE				2,79	4,38	5,39	7,84	MC-P8-ZB30KE			1,83	1,91	1,97	2,11
MC-H8-ZB38KE				3,10*	5,08	6,18	8,77	MC-H8-ZB38KE			2,45*	2,66	2,78	3,09
MC-M8-ZB38KE				3,36	5,25	6,42	9,23	MC-M8-ZB38KE			2,37	2,52	2,61	2,85
MC-P8-ZB38KE				3,39	5,30	6,50	9,38	MC-P8-ZB38KE			2,32	2,46	2,54	2,76
MC-M8-ZB42KE**				3,81	5,87	7,12	10,10	MC-M8-ZB42KE**			2,76	2,91	2,97	3,09
MC-R7-ZB42KE**				3,93	6,11	7,46	10,75	MC-R7-ZB42KE**			2,83	2,89	2,90	2,90
MC-M8-ZB45KE				4,04	6,21	7,55	10,70	MC-M8-ZB45KE			2,74	2,96	3,09	3,42
MC-M9-ZB45KE				4,13	6,39	7,79	11,15	MC-M9-ZB45KE			2,81	2,99	3,10	3,36
MC-R7-ZB45KE				4,18	6,49	7,93	11,45	MC-R7-ZB45KE			2,83	2,99	3,08	3,30
MC-R7-ZB50KE				4,72	7,33	8,94	12,75	MC-R7-ZB50KE			3,36	3,52	3,66	3,97
MC-S9-ZB50KE				4,77	7,45	9,12	13,10	MC-S9-ZB50KE			3,29	3,42	3,54	3,81
MC-S9-ZB66KE				6,09	9,35	11,40	16,35	MC-S9-ZB66KE			4,11	4,31	4,49	4,90
MC-V9-ZB66KE				6,16	9,50	11,60	16,70	MC-V9-ZB66KE			4,03	4,20	4,36	4,72
MC-V9-ZB76KE				6,98	10,75	13,10	18,80	MC-V9-ZB76KE			4,74	4,94	5,15	5,61
MC-V6-ZB76KE				7,12	11,05	13,55	19,60	MC-V6-ZB76KE			4,91	5,04	5,20	5,56
MC-V9-ZB95KE				8,25	13,25	16,15	22,90	MC-V9-ZB95KE			5,87	6,37	6,67	7,43
MC-V6-ZB95KE				8,58	13,80	16,90	24,20	MC-V6-ZB95KE			5,94	6,32	6,54	7,12
MC-V6-ZB114KE				9,85	16,05	19,75	28,40	MC-V6-ZB114KE			7,16	7,64	7,94	8,72
MC-W9-ZB114KE				9,91	16,15	19,90	28,70	MC-W9-ZB114KE			7,11	7,56	7,85	8,59
Среднетемпературные модели Digital														
MC-M8-ZBD30KE				2,91	4,47	5,39	7,60	MC-M8-ZBD30KE			1,78	2,01	2,12	2,37
MC-M9-ZBD45KE				3,93*	6,35	7,72	11,00	MC-M9-ZBD45KE			2,58*	2,95	3,13	3,53
MC-V6-ZBDT60KE				5,79	9,05	11,05	16,00	MC-V6-ZBDT60KE			3,87	4,13	4,26	4,59
MC-V6-ZBDT90KE				8,36	12,95	15,85	22,90	MC-V6-ZBDT90KE			5,23	5,71	5,96	6,55

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: Перегрев на всасывании 10 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C															
R450A	Холодопроизводительность (кВт)							R450A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10		
Среднетемпературные модели															
MC-D8-ZB15KE				1,17	1,91	2,38	3,50	MC-D8-ZB15KE				0,92	0,91	0,91	0,95
MC-H8-ZB15KE				1,21	1,99	2,48	3,70	MC-H8-ZB15KE				1,00	0,98	0,98	1,00
MC-D8-ZB19KE				1,36	2,18	2,70	3,96	MC-D8-ZB19KE				1,05	1,07	1,10	1,17
MC-H8-ZB19KE				1,40	2,26	2,81	4,18	MC-H8-ZB19KE				1,13	1,14	1,15	1,20
MC-K9-ZB19KE				1,40	2,27	2,82	4,20	MC-K9-ZB19KE				1,11	1,12	1,13	1,18
MC-D8-ZB21KE				1,62*	2,76	3,39	4,88	MC-D8-ZB21KE				1,26*	1,32	1,35	1,47
MC-H8-ZB21KE				1,80	2,89	3,58	5,25	MC-H8-ZB21KE				1,32	1,35	1,37	1,44
MC-K9-ZB21KE				1,80	2,90	3,59	5,28	MC-K9-ZB21KE				1,30	1,32	1,34	1,41
MC-H8-ZB26KE				2,07	3,30	4,06	5,96	MC-H8-ZB26KE				1,54	1,57	1,60	1,70
MC-K9-ZB26KE				2,08	3,31	4,08	6,00	MC-K9-ZB26KE				1,52	1,54	1,57	1,67
MC-H8-ZB30KE				2,39	3,84	4,73	6,87	MC-H8-ZB30KE				1,75	1,80	1,83	1,95
MC-M8-ZB30KE				2,44	3,94	4,86	7,13	MC-M8-ZB30KE				1,70	1,73	1,75	1,84
MC-P8-ZB30KE				2,47	3,98	4,92	7,23	MC-P8-ZB30KE				1,66	1,69	1,71	1,79
MC-H8-ZB38KE				2,73*	4,62	5,66	8,18	MC-H8-ZB38KE				2,19*	2,29	2,36	2,57
MC-M8-ZB38KE				2,99	4,77	5,88	8,58	MC-M8-ZB38KE				2,13	2,19	2,24	2,40
MC-P8-ZB38KE				3,02	4,83	5,96	8,74	MC-P8-ZB38KE				2,08	2,13	2,18	2,32
MC-H8-ZB38KE				2,73*	4,62	5,66	8,18	MC-H8-ZB38KE				2,19*	2,29	2,36	2,57
MC-M8-ZB42KE**				3,33	5,33	6,53	9,43	MC-M8-ZB42KE**				2,35	2,45	2,51	2,69
MC-R7-ZB42KE**				3,44	5,54	6,83	10,00	MC-R7-ZB42KE**				2,48	2,54	2,58	2,70
MC-M8-ZB45KE				3,48	5,52	6,77	9,80	MC-M8-ZB45KE				2,45	2,53	2,60	2,79
MC-M9-ZB45KE				3,54	5,66	6,97	10,15	MC-M9-ZB45KE				2,55	2,61	2,66	2,81
MC-R7-ZB45KE				3,59	5,75	7,11	10,45	MC-R7-ZB45KE				2,58	2,62	2,66	2,78
MC-R7-ZB58KE				4,53	7,15	8,77	12,65	MC-R7-ZB58KE				3,32	3,61	3,77	4,13
MC-S9-ZB58KE				4,59	7,27	8,94	13,00	MC-S9-ZB58KE				3,26		3,67	3,99
MC-S9-ZB66KE				5,11	8,08	9,91	14,35	MC-S9-ZB66KE				3,64	3,94	4,10	4,50
MC-V9-ZB66KE				5,16	8,18	10,05	14,60	MC-V9-ZB66KE				3,59	3,87	4,02	4,38
MC-V6-ZB76KE				6,04	9,67	11,90	17,45	MC-V6-ZB76KE				4,37	4,70	4,87	5,23
MC-V9-ZB76KE				5,91	9,44	11,60	16,85	MC-V9-ZB76KE				4,14	4,53	4,74	5,18
MC-V6-ZB95KE				7,33	11,75	14,50	21,30	MC-V6-ZB95KE				5,39	5,73	6,00	6,68
MC-V9-ZB95KE				7,09	11,30	13,95	20,30	MC-V9-ZB95KE				5,26	5,66	5,97	6,79
MC-V6-ZB114KE				8,43	13,75	17,00	24,80	MC-V6-ZB114KE				6,52	7,02	7,34	8,12
MC-W9-ZB114KE				8,47	13,80	17,10	25,00	MC-W9-ZB114KE				6,49	6,97	7,29	8,04
Среднетемпературные модели Digital															
MC-M8-ZBD30KE				2,48	3,96	4,86	7,07	MC-M8-ZBD30KE				1,54	1,69	1,76	1,96
MC-M9-ZBD45KE				3,60	5,76	7,06	10,20	MC-M9-ZBD45KE				2,32	2,56	2,70	3,04
MC-V6-ZBDT60KE				5,04	8,12	10,05	14,80	MC-V6-ZBDT60KE				3,49	3,63	3,70	3,95
MC-V6-ZBDT90KE				7,25	11,60	14,30	21,00	MC-V6-ZBDT90KE				4,79	5,06	5,22	5,67

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: Перегрев на всасывании 10 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C																
R513A	Холодопроизводительность (кВт)							R513A	Потребляемая мощность (кВт)							
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)							
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	
Среднетемпературные модели																
MC-D8-ZB15KE				1,42	2,26	2,76	3,95	MC-D8-ZB15KE				1,08	1,08	1,09	1,13	
MC-H8-ZB15KE				1,48	2,37	2,91	4,23	MC-H8-ZB15KE				1,15	1,14	1,13	1,15	
MC-D8-ZB19KE				1,65	2,57	3,13	4,47	MC-D8-ZB19KE				1,24	1,29	1,32	1,41	
MC-H8-ZB19KE				1,71	2,69	3,30	4,80	MC-H8-ZB19KE				1,30	1,33	1,34	1,40	
MC-K9-ZB19KE				1,72	2,70	3,31	4,83	MC-K9-ZB19KE				1,28	1,30	1,32	1,38	
MC-D8-ZB21KE				1,92*	3,20	3,86	5,41	MC-D8-ZB21KE				1,49*	1,60	1,66	1,79	
MC-H8-ZB21KE				2,18	3,41	4,15	5,95	MC-H8-ZB21KE				1,54	1,59	1,62	1,70	
MC-K9-ZB21KE				2,19	3,43	4,18	5,99	MC-K9-ZB21KE				1,51	1,56	1,59	1,67	
MC-H8-ZB26KE				2,51	3,87	4,74	6,78	MC-H8-ZB26KE				1,80	1,86	1,91	2,03	
MC-K9-ZB26KE				2,52	3,89	4,77	6,84	MC-K9-ZB26KE				1,77	1,83	1,88	1,99	
MC-H8-ZB30KE				2,67*	4,47	5,45	7,77	MC-H8-ZB30KE				2,05*	2,15	2,21	2,37	
MC-M8-ZB30KE				2,96	4,63	5,67	8,17	MC-M8-ZB30KE				1,99	2,05	2,09	2,21	
MC-P8-ZB30KE				2,99	4,69	5,76	8,33	MC-P8-ZB30KE				1,95	2,00	2,03	2,13	
MC-M8-ZB38KE				3,35*	5,60	6,84	9,74	MC-M8-ZB38KE				2,49*	2,63	2,70	2,90	
MC-P8-ZB38KE				3,66	5,69	6,96	9,97	MC-P8-ZB38KE				2,45	2,56	2,62	2,79	
MC-H8-ZB38KE				3,23*	5,37	6,52	9,15	MC-H8-ZB38KE				2,58*	2,78	2,88	3,15	
MC-M8-ZB42KE**				3,74*	6,24	7,56	10,65	MC-M8-ZB42KE**				2,78*	2,96	3,05	3,29	
MC-R7-ZB42KE**				4,21	6,56	8,01	11,50	MC-R7-ZB42KE**				2,88	2,98	3,04	3,19	
MC-M8-ZB45KE				3,87*	6,45	7,83	11,05	MC-M8-ZB45KE				2,88*	3,07	3,16	3,41	
MC-M9-ZB45KE				4,29	6,65	8,12	11,55	MC-M9-ZB45KE				2,98	3,10	3,17	3,36	
MC-R7-ZB45KE				4,37	6,80	8,32	11,95	MC-R7-ZB45KE				2,99	3,08	3,14	3,29	
MC-R7-ZB58KE				5,45	8,41	10,20	14,35	MC-R7-ZB58KE				3,93	4,13	4,27	4,65	
MC-S9-ZB58KE				5,55	8,59	10,45	14,85	MC-S9-ZB58KE				3,85	4,01	4,13	4,45	
MC-S9-ZB66KE				6,17	9,55	11,60	16,40	MC-S9-ZB66KE				4,32	4,53	4,67	5,07	
MC-V9-ZB66KE				6,26	9,70	11,80	16,80	MC-V9-ZB66KE				4,26	4,43	4,55	4,90	
MC-V6-ZB76KE				7,36	11,50	14,00	20,20	MC-V6-ZB76KE				5,11	5,33	5,46	5,79	
MC-V9-ZB76KE				7,17	11,15	13,55	19,25	MC-V9-ZB76KE				4,93	5,23	5,41	5,87	
MC-V6-ZB95KE				8,90	14,00	17,05	24,30	MC-V6-ZB95KE				6,35	6,71	6,91	7,41	
MC-V9-ZB95KE				8,57	13,35	16,20	22,80	MC-V9-ZB95KE				6,28	6,77	7,06	7,76	
MC-V6-ZB114KE				10,10	16,30	19,85	28,10	MC-V6-ZB114KE				7,76	8,23	8,49	9,12	
MC-W9-ZB114KE				10,15	16,40	20,00	28,30	MC-W9-ZB114KE				7,72	8,16	8,40	9,00	
Среднетемпературные модели Digital																
MC-M8-ZBD30KE				3,02	4,67	5,67	8,07	MC-M8-ZBD30KE				1,79	1,99	2,08	2,32	
MC-M9-ZBD45KE				4,38	6,75	8,19	11,60	MC-M9-ZBD45KE				2,70	3,02	3,20	3,61	
MC-V6-ZBDT60KE				6,15	9,64	11,85	17,15	MC-V6-ZBDT60KE				3,99	4,18	4,28	4,58	
MC-V6-ZBDT90KE				8,82	13,70	16,75	24,00	MC-V6-ZBDT90KE				5,56	5,95	6,16	6,70	

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: Перегрев на всасывании 10 K

** Только однофазный

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Copeland Scroll™ Digital HLR – компрессорно-рециркуляционные агрегаты с плавным регулированием производительности

Компрессорно-рециркуляционные агрегаты Copeland Scroll Digital идеально подходят для систем с выносным конденсатором.


Компрессорно-рециркуляционные агрегаты Copeland Scroll Digital представляют собой инновационное предложение Emerson для предприятий розничной торговли и пищевой промышленности. Их компактный дизайн и возможности плавного регулирования производительности Digital Scroll обеспечивают оптимизированную интеграцию в окружающую среду при высочайшей эффективности системы.

Восемь моделей с одним компрессором или тандемом компрессоров применяются в устройствах для среднетемпературного охлаждения в различных сферах. Плавное регулирование обеспечивает нужную производительность, особенно в системах с несколькими испарителями и переменными нагрузками. Концепция выносного конденсатора обеспечивает оптимальный монтаж в зданиях.

Copeland Scroll Digital™ HLR – компрессорно-рециркуляционный агрегат с плавным регулированием производительности



Модельный ряд Copeland Scroll Digital HLR - компрессорно-рециркуляционных агрегатов с плавным регулированием производительности

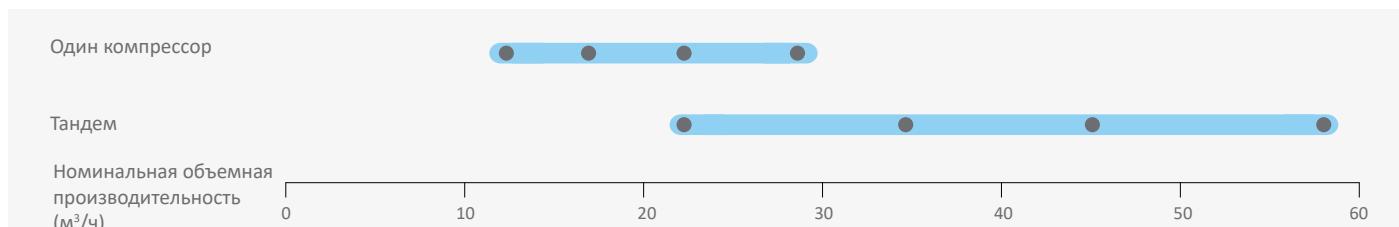

Характеристики и преимущества

- Стандартное оборудование: компрессор Copeland Digital Scroll, рециркулятор жидкости, жидкостный трубопровод с фильтром-осушителем и смотровым стеклом, реле высокого и низкого давления, полностью укомплектованный шкаф управления, включая контроллер с защитой от перегрузок и интерфейсом обмена данными
- Плавное регулирование производительности в диапазоне 10-100% (один компрессор) или 5-100% (тандем)
- Точный контроль давления всасывания
- Максимальная гибкость системы благодаря свободному выбору конденсаторов сторонних производителей
- Высокая энергоэффективность
- Высокая надежность
- Быстрый и удобный монтаж
- Работает с большим количеством хладагентов: R407A/F, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A и R513A

Максимально допустимое давление (PS)

- Со стороны низкого давления 22,5 бар (изб)
- Со стороны высокого давления 28/32 бар (изб)

Технические данные

Модели	Номинальная производительность (м ³ /ч)	Объем ресивера (л)	Диаметр всасывающего трубопровода (дюйм)	Диаметр жидкостного трубопровода (дюйм)	Ширина/глубина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код	Максимальный рабочий ток (А)	Ток блокировки ротора (А)	Звуковое давление на расст, 1 м - дБ(А)***	без шумозащитного кожуха	с шумозащитным кожухом
Агрегаты с одним компрессором												
HLR13-ZBD30KE	11,7	13	7/8	5/8	719/412/712	72	TFD	8	52	59	49	
HLR13-ZBD45KE	17,1	13	7/8	5/8	719/412/712	75	TFD	12	74	61	51	
HLR13-ZBD58KE	22,1	13	1 1/8	3/4	723/439/685	84	TFD	15	95	65	55	
HLR13-ZBD76KE	28,8	13	1 3/8	3/4	723/439/742	90	TFD	20	118	66	56	
Компрессорные агрегаты на базе тандема												
HLR31-ZBDT60KE	23,4	31	1 3/8	7/8	956/577/917	130	TFD	8+8	52 + 52	62	-	
HLR31-ZBDT90KE	34,1	31	1 3/8	7/8	956/577/917	138	TFD	12 + 12	74 + 74	64	-	
HLR31-ZBDT116KE	44,2	31	1 5/8	1 1/8	956/575/916	165	TFD	15 + 15	95 + 95	68	-	
HLR31-ZBDT152KE	58,2	31	1 5/8	1 3/8	956/561/945	175	TFD	20 + 20	118 + 118	69	-	

** 3 фазы: 380–420 В / 50 Гц

*** На расстоянии 1 м: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Производительность

Температура конденсации: 40°C															
R407A	Холодопроизводительность (кВт)							R407A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	+5	
Модели с 1 компрессором															
HLR13-ZBD30KCE				4,59	7,29	8,98	13,10	HLR13-ZBD30KCE				2,75	2,77	2,79	2,82
HLR13-ZBD45KCE				6,36	10,10	12,50	18,25	HLR13-ZBD45KCE				3,81	3,83	3,87	3,91
HLR13-ZBD58KCE				7,27*	13,05	16,30	24,10	HLR13-ZBD58KCE				5,13*	5,30	5,35	5,39
HLR13-ZBD76KCE				9,93*	17,25	21,50	31,70	HLR13-ZBD76KCE				6,57*	6,88	6,97	7,09
Агрегаты на базе тандема															
HLR31-ZBDT60KCE				8,79*	14,55	17,90	26,10	HLR31-ZBDT60KCE				5,43*	5,49	5,55	5,63
HLR31-ZBDT90KCE				12,35*	20,30	24,90	36,30	HLR31-ZBDT90KCE				7,75*	7,82	7,84	7,81
HLR31-ZBDT116KE				14,50*	26,00	32,50	48,10	HLR31-ZBDT116KE				10,25*	10,55	10,60	10,70
HLR31-ZBDT152KE				19,95*	34,60	43,00	63,60	HLR31-ZBDT152KE				13,10*	13,70	13,85	14,10

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь

программой подбора компании Emerson

Температура конденсации: 40°C															
R407F	Холодопроизводительность (кВт)							R407F	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	+5	
Модели с 1 компрессором															
HLR13-ZBD30KCE				4,66*	7,27	8,82	12,75	HLR13-ZBD30KCE				2,49*	2,82	2,93	3,12
HLR13-ZBD45KCE				6,41*	10,75	13,15	18,85	HLR13-ZBD45KCE				3,68*	4,09	4,29	4,62
HLR13-ZBD58KCE				7,46*	14,05	17,55	25,80	HLR13-ZBD58KCE				5,37*	5,51	5,54	5,60
HLR13-ZBD76KCE				10,45*	18,80	23,30	34,20	HLR13-ZBD76KCE				6,85*	7,14	7,22	7,37
Агрегаты на базе тандема															
HLR31-ZBDT60KCE				8,85*	14,45	17,70	25,70	HLR31-ZBDT60KCE				5,43*	5,73	5,83	5,96
HLR31-ZBDT90KCE				12,40*	21,20	26,10	37,90	HLR31-ZBDT90KCE				7,80*	8,35	8,53	8,82
HLR31-ZBDT116KE				14,90*	28,10	35,10	51,60	HLR31-ZBDT116KE				10,75*	11,00	11,10	11,20
HLR31-ZBDT152KE				20,90*	37,60	46,60	68,50	HLR31-ZBDT152KE				13,70*	14,30	14,45	14,75

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь

программой подбора компании Emerson

Температура конденсации: 40°C															
R448A	Холодопроизводительность (кВт)							R448A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	+5	
Модели с 1 компрессором															
HLR13-ZBD30KCE				4,63	7,21	8,81	12,80	HLR13-ZBD30KCE				2,42	2,69	2,83	3,13
HLR13-ZBD45KCE				6,77	10,60	12,95	18,70	HLR13-ZBD45KCE				3,42	3,82	4,00	4,41
HLR13-ZBD58KCE				8,59*	13,70	16,85	24,4	HLR13-ZBD58KCE				5,26*	5,24	5,28	5,38
HLR13-ZBD76KCE				11,10*	18,70	22,90	33,00	HLR13-ZBD76KCE				7,02*	7,10	7,17	7,37
Агрегаты на базе тандема															
HLR31-ZBDT60KCE				9,15	14,35	17,55	25,40	HLR31-ZBDT60KCE				5,16	5,43	5,57	5,91
HLR31-ZBDT90KCE				13,40	21,10	25,70	37,20	HLR31-ZBDT90KCE				7,30	7,69	7,89	8,34
HLR31-ZBDT116KE				15,65*	27,30	33,70	48,60	HLR31-ZBDT116KE				10,50*	10,45	10,50	10,70
HLR31-ZBDT152KE				21,90*	36,90	45,20	65,20	HLR31-ZBDT152KE				13,70*	13,85	13,95	14,35

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь

программой подбора компании Emerson

Производительность

Температура конденсации: 40°C															
R449A	Холодопроизводительность (кВт)							R449A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	+5	
Модели с 1 компрессором															
HLR13-ZBD30KCE				4,63	7,21	8,81	12,80	HLR13-ZBD30KCE				2,42	2,69	2,83	3,13
HLR13-ZBD45KCE				6,77	10,60	12,95	18,70	HLR13-ZBD45KCE				3,42	3,82	4,00	4,41
HLR13-ZBD58KCE				7,86*	13,75	16,90	24,40	HLR13-ZBD58KCE				5,26*	5,24	5,28	5,38
HLR13-ZBD76KCE				11,05*	18,70	22,90	33,00	HLR13-ZBD76KCE				7,02*	7,10	7,17	7,37
Агрегаты на базе тандема															
HLR31-ZBDT60KCE				9,15	14,35	17,55	25,40	HLR31-ZBDT60KCE				5,16	5,43	5,57	5,91
HLR31-ZBDT90KCE				13,40	21,10	25,70	37,20	HLR31-ZBDT90KCE				7,30	7,69	7,89	8,34
HLR31-ZBDT116KE				15,60*	27,30	33,70	48,60	HLR31-ZBDT116KE				10,50*	10,45	10,50	10,70
HLR31-ZBDT152KE				21,80*	36,90	45,20	65,20	HLR31-ZBDT152KE				13,70*	13,85	13,95	14,35

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Температура конденсации: 45°C															
R404A	Холодопроизводительность (кВт)							R404A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		-45	-35	-30	-20	-10	+5	
Модели с 1 компрессором															
HLR13-ZBD30KCE				5,14	7,57	9,07	12,70	HLR13-ZBD30KCE				2,65	2,87	2,96	3,20
HLR13-ZBD45KCE				7,55	11,15	13,35	18,80	HLR13-ZBD45KCE				3,84	4,19	4,37	4,75
HLR13-ZBD58KCE				9,53	14,65	17,65	24,80	HLR13-ZBD58KCE				5,66	5,70	5,76	5,81
HLR13-ZBD76KCE				12,90	19,35	23,20	32,70	HLR13-ZBD76KCE				7,26	7,42	7,50	7,64
Агрегаты на базе тандема															
HLR31-ZBDT60KCE				10,35	15,20	18,20	25,50	HLR31-ZBDT60KCE				5,29	5,74	5,93	6,40
HLR31-ZBDT90KCE				14,95	22,10	26,50	37,40	HLR31-ZBDT90KCE				8,16	8,49	8,64	8,95
HLR31-ZBDT116KE				18,95	29,20	35,10	49,60	HLR31-ZBDT116KE				11,30	11,35	11,45	11,50
HLR31-ZBDT152KE				25,90	38,70	46,50	65,40	HLR31-ZBDT152KE				14,45	14,75	14,90	15,15

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Температура конденсации: 40°C															
R407C	Холодопроизводительность (кВт)							R407C	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		Модель	-45	-35	-30	-20	-10	
Модели с 1 компрессором															
HLR13-ZBD30KCE				4,24*	6,61	8,06	11,80	HLR13-ZBD30KCE				2,54*	2,66	2,67	2,70
HLR13-ZBD45KCE				5,83*	9,59	11,85	17,40	HLR13-ZBD45KCE				3,63*	3,65	3,67	3,72
Агрегаты на базе тандема															
HLR31-ZBDT60KCE				8,47*	13,20	16,10	23,60	HLR31-ZBDT60KCE				5,08*	5,31	5,35	5,41
HLR31-ZBDT90KCE				11,65*	19,20	23,70	34,80	HLR31-ZBDT90KCE				7,25*	7,30	7,35	7,45

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Производительность

Температура конденсации: 40°C															
R134a	Холодопроизводительность (кВт)							R134a	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
Модели с 1 компрессором															
HLR13-ZBD30KCE				2,69*	4,46	5,44	7,94	HLR13-ZBD30KCE				1,59*	1,78	1,85	2,02
HLR13-ZBD45KCE				3,82*	6,40	7,91	11,80	HLR13-ZBD45KCE				2,25*	2,53	2,63	2,86
HLR13-ZBD58KCE				5,16	8,27	10,25	15,25	HLR13-ZBD58KCE				3,38	3,37	3,42	3,51
HLR13-ZBD76KCE				6,86	10,80	13,45	20,00	HLR13-ZBD76KCE				4,42	4,42	4,48	4,59
Агрегаты на базе тандема															
HLR31-ZBDT60KCE				5,22*	8,78	10,80	16,00	HLR31-ZBDT60KCE				3,31*	3,52	3,61	3,80
HLR31-ZBDT90KCE				7,62*	12,80	15,95	23,90	HLR31-ZBDT90KCE				4,67*	4,99	5,12	5,39
HLR31-ZBDT116KE				10,30	16,55	20,50	30,50	HLR31-ZBDT116KE				6,77	6,75	6,84	7,03
HLR31-ZBDT152KE				13,70	21,70	26,90	40,00	HLR31-ZBDT152KE				8,85	8,83	8,95	9,18

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Температура конденсации: 40°C															
R450A	Холодопроизводительность (кВт)							R450A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
Модели с 1 компрессором															
HLR13-ZBD30KCE				2,20*	3,89	4,85	7,29	HLR13-ZBD30KCE				1,38*	1,49	1,53	1,67
HLR13-ZBD45KCE				3,24*	5,74	7,16	10,80	HLR13-ZBD45KCE				2,01*	2,17	2,26	2,48
HLR13-ZBD58KCE				4,57	7,41	9,17	13,55	HLR13-ZBD58KCE				2,47	2,65	2,74	2,87
HLR13-ZBD76KCE				6,20	9,80	12,05	17,80	HLR13-ZBD76KCE				3,18	3,44	3,56	3,79
Агрегаты на базе тандема															
HLR31-ZBDT60KCE				4,36*	7,76	9,70	14,65	HLR31-ZBDT60KCE				2,96*	3,03	3,06	3,20
HLR31-ZBDT90KCE				6,42*	11,35	14,20	21,50	HLR31-ZBDT90KCE				4,28*	4,40	4,47	4,69
HLR31-ZBDT116KE				8,97	14,60	18,10	26,90	HLR31-ZBDT116KE				5,42	5,78	5,94	6,22
HLR31-ZBDT152KE				11,90	19,20	23,80	35,30	HLR31-ZBDT152KE				7,03	7,53	7,75	8,17

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Температура конденсации: 40°C															
R513A	Холодопроизводительность (кВт)							R513A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
Модели с 1 компрессором															
HLR13-ZBD30KCE				2,69*	4,66	5,76	8,55	HLR13-ZBD30KCE				1,62*	1,76	1,81	1,96
HLR13-ZBD45KCE				3,95*	6,85	8,50	12,70	HLR13-ZBD45KCE				2,36*	2,57	2,67	2,92
HLR13-ZBD58KCE				5,58	8,87	10,90	15,90	HLR13-ZBD58KCE				3,07	3,25	3,33	3,44
HLR13-ZBD76KCE				7,58	11,80	14,45	21,00	HLR13-ZBD76KCE				3,97	4,22	4,34	4,55
Агрегаты на базе тандема															
HLR31-ZBDT60KCE				5,32*	9,27	11,55	17,20	HLR31-ZBDT60KCE				3,47*	3,58	3,61	3,76
HLR31-ZBDT90KCE				7,81*	13,60	16,90	25,30	HLR31-ZBDT90KCE				5,01*	5,20	5,28	5,51
HLR31-ZBDT116KE				10,95	17,45	21,50	31,60	HLR31-ZBDT116KE				6,58	6,80	6,90	7,09
HLR31-ZBDT152KE				14,60	23,10	28,40	41,60	HLR31-ZBDT152KE				8,54	8,89	9,05	9,35

Условия: Температура всасываемого газа 20 °C/переохлаждение 0 K

*Условия: перегрев на всасывании 10 K, переохлаждение 0 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson



Компрессорно-конденсаторные агрегаты с полугерметичными компрессорами K/L

Компрессорно-конденсаторные агрегаты Copeland™ с воздушным охлаждением конденсатора для низко- и среднетемпературных применений, предназначенные для установки в помещениях.


Компрессорно-конденсаторные агрегаты с компрессорами, сконструированными на базе технологии пластинчатых клапанов, являются результатом богатого и продолжительного опыта разработки и производства. Высокое качество и надежность работы данных устройств хорошо известны в мире холодильной техники.

Данная линейка компрессорно-конденсаторных агрегатов оборудована одним или двумя вентиляторами, что обеспечивает значительную компактность. Обширный модельный ряд позволяет выбрать устройство для большинства сфер применения, в том числе для эксплуатации в экстремальных условиях, например, при высоких температурах кипения и высоких температурах окружающей среды.



Компрессорно-конденсаторные агрегаты с полугерметичными компрессорами K/L

Среднетемпературные компрессорно-конденсаторные агрегаты с полугерметичными компрессорами K/L

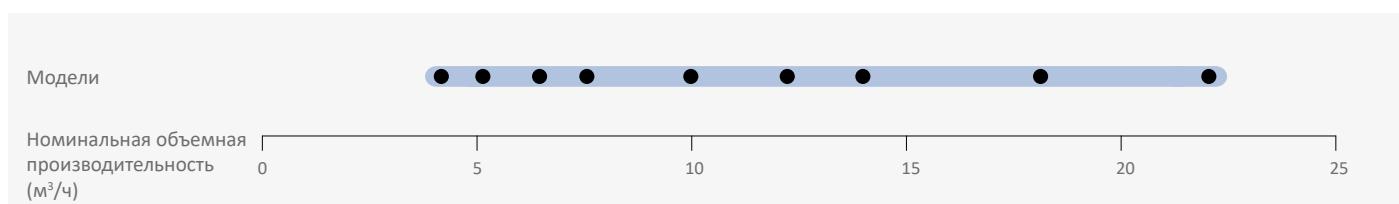

Характеристики и преимущества

- Стандартное оборудование: компрессор, конденсатор с одним или несколькими вентиляторами (с защитой по температуре), трубопровод нагнетания с гибкой виброразвязкой или виброизолятором, ресивер жидкости с запорным вентилем, реле высокого и низкого давления автоматическим сбросом
- Работает с большим количеством хладагентов: R407A/F, R404A и R134a
- Широкий ассортимент высококачественных принадлежностей
- Испытанная надежность

Максимально допустимое давление (PS)

- Со стороны низкого давления 22,5 бар (изб)
- Со стороны высокого давления 28 бар (изб)

Технические данные

Модели	Номинальная объемная производительность (м³/ч)	Объем рециркуляции (л)	Количество вентиляторов	Общая мощность двигателя вентиляторов (Вт)	Диаметр всасывающего трубопровода (дюймы)	Диаметр жидкостного трубопровода (дюймы)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код		Максимальный рабочий ток (А)		Ток блокировки ротора (А)		Звуковое давление на расст., 10 м - дБ(A)***
									1 фаза*	3 фазы**	1 фаза*	3 фазы**	1 фаза*	3 фазы**	
B8-KJ-10X-B	3,3	3,3	1	85	5/8	1/2	560/570/396	57	CAG	EWL	7	3	32	16	39
B8-KJ-7X-B	3,3	3,3	1	85	5/8	1/2	560/570/396	57	CAG	EWL	6	2	35	12	
B8-KL-15X-B	3,3	3,3	1	85	5/8	1/2	560/570/396	57	CAG	EWL	8	3	43	19	39
B8-KM-5X-B	3,3	3,3	1	85	5/8	1/2	560/570/396	56	CAG	EWL	5	2	24	12	39
B8-KM-7X-B	3,3	3,3	1	85	1/2	1/2	560/570/396	57	CAG	EWL	6	2	35	12	
B8-KSJ-10X-B	3,3	3,3	1	85	5/8	1/2	560/570/396	58	CAG	EWL	7	3	32	16	
D8-KSJ-15X-B	3,9	3,9	1	110	7/8	1/2	560/570/446	62	CAG	EWL	9	3	43	19	45
D8-KSL-20X-B	3,9	3,9	1	110	5/8	1/2	560/570/446	60		EWL		5		23	
D8-LE-20X-B	3,9	3,9	1	110	5/8	1/2	560/715/446	96		EWL		6		38	
D8-LF-20X-B	3,9	3,9	1	110	5/8	1/2	560/715/446	98		EWL		6		38	
H8-KSL-20X-B	7,9	7,9	1	235	5/8	1/2	735/680/533	60		EWL		5		23	
H8-LE-20X-B	7,9	7,9	1	235	7/8	1/2	735/680/533	108		EWL		6		38	
H8-LF-30X-B	7,9	7,9	1	235	7/8	1/2	735/680/533	108		EWL		7		51	48
H8-LJ-20X-B	7,9	7,9	1	235	7/8	1/2	735/680/533	103		EWL		6		38	
H8-LJ-30X-B	7,9	7,9	1	235	7/8	1/2	735/680/533	108		EWL		7		51	48
H8-LL-30X-B	7,9	7,9	1	235	1 1/8	1/2	735/680/533	110		EWL		7		53	48
H8-LL-40X-B	7,9	7,9	1	235	1 1/8	1/2	735/680/533	112		EWL		10		59	48
K9-LL-30X-B	7,9	7,9	2	220	1 1/8	1/2	950/640/454	134		EWL		7		53	47
P8-LF-30X-B	7,9	7,9	2	220	1 1/8	1/2	950/640/633	127		EWL		7		51	47
P8-LJ-30X-B	7,9	7,9	2	220	7/8	1/2	950/640/633	127		EWL		7		51	47
P8-LL-40X-B	7,9	7,9	2	220	1 1/8	1/2	950/640/633	128		EWL		10		59	48
P8-LJ-30X-B	7,9	7,9	2	220	7/8	1/2	950/640/633	127		EWL		7		51	47
P8-LL-40X-B	7,9	7,9	2	220	1 1/8	1/2	950/640/633	128		EWL		10		59	48

* 1 фаза: 230 В / 50 Гц

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 10m: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C															
R407A	Холодопроизводительность (кВт)							R407A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
B8-KM-5X-B		0,30*	0,60	1,09	1,72			B8-KM-5X-B		0,53*	0,60	0,76	0,93		
B8-KM-7X-B				1,03	1,67	2,05	2,93	B8-KM-7X-B				0,76	0,93	1,01	1,20
B8-KJ-7X-B	0,51*	0,85	1,43	2,17				B8-KJ-7X-B		0,65*	0,75	0,98	1,26		
B8-KJ-10X-B				1,43	2,26	2,73		B8-KJ-10X-B				0,99	1,26	1,42	
B8-KSJ-10X-B	0,69*	1,10	1,77	2,62				B8-KSJ-10X-B		0,83*	0,96	1,25	1,62		
D8-KSJ-15X-B				1,92	3,05	3,71	5,16	D8-KSJ-15X-B				1,30	1,61	1,77	2,11
B8-KL-15X-B	0,72*	1,20	2,01					B8-KL-15X-B	0,89*	1,02	1,37				
H8-LE-20X-B	0,90*	1,64	2,93	4,62	5,62	7,94		H8-LE-20X-B	1,31*	1,48	1,88	2,33	2,58	3,13	
D8-LE-20X-B	0,86*	1,56	2,73	4,21	5,07			D8-LE-20X-B	1,17*	1,35	1,77	2,28	2,58		
H8-LF-30X-B				4,14	6,12	7,28		H8-LF-30X-B				2,55	3,15	3,50	
P8-LF-30X-B				4,28	6,41	7,68		P8-LF-30X-B				2,51	3,08	3,39	
D8-LF-20X-B	1,20*	2,08	3,51	5,25				D8-LF-20X-B	1,50*	1,74	2,31	3,03			
H8-LJ-30X-B				4,74	6,88	8,12		H8-LJ-30X-B				2,88	3,58	3,97	
P8-LJ-30X-B				4,93	7,26	8,63		P8-LJ-30X-B				2,83	3,48	3,84	
H8-LJ-20X-B	1,53*	2,60	4,47	6,84				H8-LJ-20X-B	1,79*	2,09	2,76	3,57			
P8-LL-40X-B				5,41	8,18	9,75		P8-LL-40X-B				3,02	3,88	4,36	
H8-LL-30X-B	1,69*	2,98	5,10	7,68				H8-LL-30X-B	1,96*	2,31	3,12	4,08			
H8-LL-40X-B				5,15	7,65	9,01		H8-LL-40X-B				3,06	3,97	4,49	

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: Перегрев на всасывании 10 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C															
R404A	Холодопроизводительность (кВт)							R404A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
B8-KM-7X-B	0,28	0,60	0,80	1,29	1,89	2,24	3,00	B8-KM-7X-B	0,4	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,3
B8-KM-5X-B	0,29	0,62	0,82	1,30				B8-KM-5X-B	0,5	0,6	0,6	0,8			
B8-KJ-7X-B	0,42	0,83	1,07	1,66				B8-KJ-7X-B	0,6	0,8	0,9	1,1			
B8-KJ-10X-B	0,38	0,80	1,05	1,66	2,38	2,77	3,62	B8-KJ-10X-B	0,5	0,8	0,9	1,1	1,4	1,5	1,8
D8-KSJ-15X-B	0,58	1,11	1,43	2,24	3,24	3,82		D8-KSJ-15X-B	0,7	1,0	1,1	1,4	1,8	1,9	
B8-KSJ-10X-B	0,58	1,05	1,34					B8-KSJ-10X-B	0,8	1,0	1,2				
B8-KL-15X-B	0,68	1,21	1,53	2,26				B8-KL-15X-B	0,9	1,1	1,3	1,6			
D8-KSL-20X-B	0,85	1,58	2,02	3,08	4,33			H8-KSL-20X-B	1,1	1,5	1,7	2,1	2,6	2,8	
H8-KSL-20X-B	0,89	1,66	2,15	3,33	4,82	5,67		D8-KSL-20X-B	1,0	1,3	1,5	2,0	2,6		
H8-LE-20X-B		1,33	1,88	3,20	4,83	5,77	7,84	H8-LE-20X-B		1,2	1,4	1,9	2,3	2,5	3,0
D8-LE-20X-B		1,24	1,74	2,91	4,26	5,00		D8-LE-20X-B		1,1	1,3	1,7	2,2	2,5	
H8-LF-30X-B	0,95	2,05	2,73	4,35	6,30	7,39		H8-LF-30X-B	1,3	1,9	2,1	2,7	3,3	3,6	
D8-LF-20X-B		1,65	2,21	3,50				P8-LF-30X-B	1,3	1,9	2,1	2,6	3,2	3,4	4,0
P8-LF-30X-B	0,98	2,14	2,87	4,66	6,90	8,19	11,10	D8-LF-20X-B		1,5	1,8	2,4			
H8-LJ-30X-B	1,07	2,26	2,99	4,71	6,76	7,89		H8-LJ-20X-B		1,8	2,2				
H8-LJ-20X-B		2,09	2,86					P8-LJ-30X-B	1,4	2,0	2,3	3,0	3,6	4,0	4,6
P8-LJ-30X-B	1,11	2,38	3,17	5,09	7,49	8,86	11,90	H8-LJ-30X-B	1,4	2,0	2,4	3,0	3,8	4,2	
H8-LL-30X-B	1,22	2,73	3,63	5,71				H8-LL-40X-B	1,7	2,4	2,8	3,7	4,7	5,3	
K9-LL-30X-B	1,23	2,73	3,64	5,73				H8-LL-30X-B	1,5	2,2	2,7	3,6			
P8-LL-40X-B	1,43	2,92	3,87	6,20	9,12	10,80		P8-LL-40X-B	1,7	2,4	2,8	3,6	4,5	5,0	
H8-LL-40X-B	1,37	2,75	3,61	5,65	8,07	9,39		K9-LL-30X-B	1,5	2,2	2,6	3,6			

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Температура окружающей среды: 32 °C															
R134a	Холодопроизводительность (кВт)							R134a	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
B8-KM-5X-B				0,8	1,2	1,5	2,2	B8-KM-5X-B				0,6	0,6	0,6	0,6
B8-KJ-7X-B				1,0	1,6	1,9	2,8	B8-KJ-7X-B				0,8	0,8	0,8	0,8
B8-KSJ-10X-B				1,2	1,9	2,4	3,4	B8-KSJ-10X-B				0,8	0,9	1,0	0,8
B8-KL-15X-B				1,4	2,2	2,6	3,7	B8-KL-15X-B				0,9	1,2	1,3	1,2
D8-KSL-20X-B				1,8	2,9	3,5	5,0	D8-KSL-20X-B				1,1	1,4	1,5	1,8
H8-KSL-20X-B				1,9	3,0	3,7	5,4	H8-KSL-20X-B				1,2	1,5	1,6	1,8
D8-LE-20X-B				1,6	2,7	3,4	4,9	D8-LE-20X-B				1,4	1,4	1,4	1,4
H8-LE-20X-B				1,7	2,9	3,6	5,4	H8-LE-20X-B				1,5	1,5	1,5	1,5
D8-LF-20X-B				2,2	3,6	4,4	6,2	D8-LF-20X-B				1,7	1,7	1,7	1,7
H8-LJ-20X-B				2,7	4,3	5,2	7,5	H8-LJ-20X-B				2,2	2,2	2,2	2,2
H8-LL-30X-B				3,2	5,2	6,4	9,2	H8-LL-30X-B				2,1	2,1	2,1	2,1
K9-LL-30X-B				3,2	5,3	6,5	9,3	K9-LL-30X-B				2,1	2,6	2,1	2,1
H8-LSG-40X-B				4,2	6,5	7,9	11,0	H8-LSG-40X-B				3,2	3,2	3,2	3,2
K9-LSG-40X-B				4,2	6,6	8,0	11,1	K9-LSG-40X-B				2,5	3,2	3,6	3,6

Условия: EN13215: температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Компрессорно-конденсаторные агрегаты с полугерметичными компрессорами Discus™

Компрессорно-конденсаторные агрегаты Copeland™ с воздушным охлаждением конденсатора для низко- и среднетемпературных применений, предназначенные для установки в помещениях.

Чтобы еще более повысить производительность компрессоров и снизить потери на сжатии, инженеры компании Emerson разработали технологию клапанов Discus.


Модельный ряд компрессорно-конденсаторных агрегатов оснащен полугерметичными компрессорами с 2, 3, 4 или 6 цилиндрами, где используется технология клапанов Discus. Эти модели оптимально подходят для сфер применения, в которых требуется высокая производительность и низкое энергопотребление,

Обширный модельный ряд компрессоров, оборудованных высокопроизводительными конденсаторами с 2 или 4 вентиляторами, может использоваться в большинстве сфер, где требуется низко- и среднетемпературное охлаждение.



Компрессорно-конденсаторные агрегаты с полугерметичными компрессорами Discus

Модельный ряд компрессорно-конденсаторных агрегатов Discus

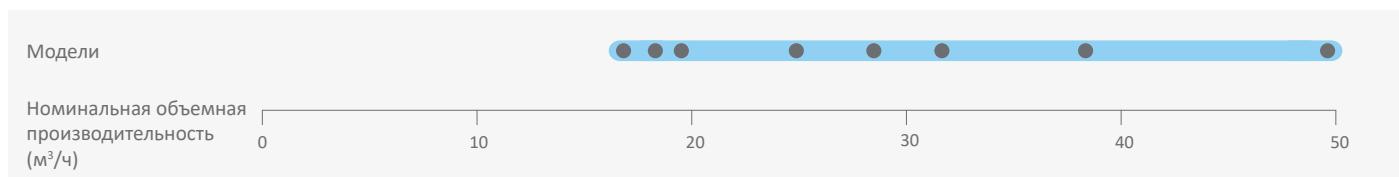

Характеристики и преимущества

- Стандартное оборудование: компрессор Discus, конденсатор с вентиляторами (с защитой по температуре), трубопровод нагнетания с гибкой виброразвязкой или виброизолятором, ресивер жидкости с запорным вентилем, реле высокого и низкого давления с автоматическим сбросом, контроль безопасного давления масла OPS2
- Работает с большим количеством хладагентов: R407A/F, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A и R513A
- Широкий ассортимент высококачественных принадлежностей
- Высокая эффективность
- Испытанная надежность

Максимально допустимое давление (PS)

- Со стороны низкого давления 22,5 бар (изб)
- Со стороны высокого давления 28 бар (изб)

Технические данные

Модель	Номинальная объемная производительность (м³/ч)	Объем ресивера (л)	Количество вентиляторов	Общая мощность двигателей вентиляторов (Вт)	Диаметр всасывающего трубопровода (дюймы)	Диаметр жидкостного трубопровода (дюймы)	Длина/ширина/высота (мм)	Масса нетто (кг)	3 фазы**			Звуковое давление на расст. 10 м - ΔБ(А)***
									Версия двигателя/Код	Максимальный рабочий ток (А)	Ток блокировки ротора (А)	
P8-2DC-50X-B	17	11,7	2	220	1 3/8	5/8	950/740/633	186	AWM	9	55	
R7-2DD-50X-B	19	15,8	2	470	1 3/8	3/4	1130/820/633	196	AWM	10	55	
P8-2DL-75X-B	24	11,7	2	220	1 3/8	5/8	950/740/633		AWM	14	82	50
R7-2DL-75X-B	24	15,8	2	470	1 3/8	3/4	1130/820/708	205	AWM	14	82	
P8-2DB-50X-B	28	11,7	2	220	1 3/8	5/8	950/740/633	186	AWM	13	55	49
P8-2DB-75X-B	28	11,7	2	220	1 3/8	5/8	950/740/633	191	AWM	16	82	52
S9-2DB-75X-B	28	15,8	2	470	1 3/8	3/4	1130/820/708	212	AWM	16	82	
P8-3DA-50X-B	32	11,7	2	220	1 3/8	5/8	950/740/633	205	AWM	16	55	51
P8-3DA-75X-B	32	11,7	2	220	1 3/8	5/8	950/740/633	211	AWM	18	106	52
S9-3DA-75X-B	32	18,9	2	470	1 3/8	7/8	1330/820/835	259	AWM	18	106	
R7-3DC-100X-B	38	15,8	2	470	1 3/8	3/4	1129/820/633	234	AWM	21	121	56
R7-3DC-75X-B	38	15,8	2	470	1 3/8	3/4	1130/820/633	278	AWM	18	82	54
S9-3DS-100X-B	50	15,8	2	470	1 3/8	3/4	1130/820/708	239	AWM	24	121	54
S9-3DS-150X-B	50	15,8	2	470	1 3/8	3/4	1129/820/708	243	AWM	29	123	57

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 10m: уровень звукового давления на расстоянии 1 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C															
R407A	Холодопроизводительность (кВт)							R407A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
P8-2DC-50X-B		1,83	2,55	4,47	7,09	8,67	12,30	P8-2DC-50X-B		1,61	1,88	2,50	3,22	3,61	4,45
R7-2DD-50X-B		2,40	3,35	5,80	9,05	11,00	15,50	R7-2DD-50X-B		2,20	2,51	3,20	3,96	4,36	5,22
R7-2DL-75X-B				7,05	10,90	13,10	18,20	R7-2DL-75X-B				3,98	4,96	5,49	6,64
P8-2DB-75X-B				7,85	11,35	13,15		P8-2DB-75X-B				4,84	6,31	7,14	
S9-2DB-75X-B				8,73	13,15	15,65	21,40	S9-2DB-75X-B				4,90	6,11	6,76	8,11
P8-2DB-50X-B		3,29*	4,46*	7,89	11,30	13,15		P8-2DB-50X-B		2,97*	3,50*	4,74	6,22	7,06	
P8-3DA-50X-B		3,68*	5,00*	8,72	12,10	13,85		P8-3DA-50X-B		3,43*	4,07*	5,61	7,44	8,48	
S9-3DA-75X-B				9,78	14,70	17,50	23,70	S9-3DA-75X-B				5,58	7,01	7,76	9,41
P8-3DA-75X-B				8,50	12,20	14,15		P8-3DA-75X-B				5,48	7,20	8,15	
V6-3DC-100X-B				12,55	19,10	22,90	31,50	V6-3DC-100X-B				6,63	8,20	9,00	10,60
R7-3DC-75X-B		4,70*	6,32*	11,05	15,75	18,30		R7-3DC-75X-B		4,34*	5,07*	6,77	8,75	9,88	
R7-3DC-100X-B				11,05	16,15	18,85		R7-3DC-100X-B				6,53	8,52	9,62	
W9-3DS-150X-B				16,25	24,20	28,70	38,80	W9-3DS-150X-B				8,82	11,05	12,25	14,70
S9-3DS-100X-B		6,34*	8,54*	14,65	20,50	23,60		S9-3DS-100X-B		5,71*	6,67*	8,99	11,75	13,35	
V6-3DS-150X-B				16,05	23,80	28,20	37,80	V6-3DS-150X-B				8,85	11,15	12,40	15,00

Условия: EN13215: температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: перегрев на всасывании 10 K

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь

программой подбора компании Emerson

Температура окружающей среды: 32 °C															
R448A	Холодопроизводительность (кВт)							R448A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
P8-2DC-50X-B		1,71*	2,83	4,92	7,59	9,13	12,60	P8-2DC-50X-B		1,65*	1,96	2,67	3,42	3,82	4,63
R7-2DD-50X-B		2,04*	3,34	5,84	9,15	11,10	15,65	R7-2DD-50X-B		2,16*	2,48	3,20	3,99	4,42	5,34
R7-2DL-75X-B		2,79*	4,24	7,12	11,00	13,35	18,75	R7-2DL-75X-B		2,78*	3,14	3,97	4,98	5,55	6,84
P8-2DL-75X-B		2,65*	3,68*	6,65	10,05	12,00		P8-2DL-75X-B		2,54*	2,90*	3,80	4,92	5,59	
P8-2DB-75X-B		3,74*	4,95*	8,20	11,65	13,55		P8-2DB-75X-B		3,24*	3,74*	4,95	6,42	7,26	
S9-2DB-75X-B		4,02*	5,38*	9,13	13,60	16,25	22,20	S9-2DB-75X-B		3,43*	3,90*	4,97	6,18	6,83	8,25
P8-2DB-50X-B		3,58*	4,76*	7,98	11,40	13,25		P8-2DB-50X-B		3,02*	3,55*	4,82	6,37	7,25	
P8-3DA-75X-B		3,80*	5,25*	9,03	12,95	15,10		P8-3DA-75X-B		3,56*	4,22*	5,71	7,39	8,31	
S9-3DA-75X-B		4,24*	5,91*	10,35	15,45	18,40	25,10	S9-3DA-75X-B		3,81*	4,44*	5,76	7,14	7,86	9,36
P8-3DA-50X-B		3,98*	5,19*	8,61	12,15			P8-3DA-50X-B		3,51*	4,12*	5,59	7,36		
R7-3DC-75X-B		5,12*	6,65*	11,00	15,80	18,45		R7-3DC-75X-B		4,46*	5,14*	6,77	8,70	9,79	
R7-3DC-100X-B		4,59*	6,58*	11,45	16,45	19,15		R7-3DC-100X-B		4,08*	4,90*	6,68	8,69	9,79	
V6-3DC-100X-B		5,18*	7,86	13,15	19,75	23,50	32,00	V6-3DC-100X-B		4,46*	5,23	6,79	8,34	9,12	10,70
W9-3DS-150X-B		7,77*	10,35*	17,20	25,00	29,40	39,30	W9-3DS-150X-B		6,29*	7,19*	9,16	11,30	12,50	14,95
V6-3DS-150X-B		7,70*	10,25*	17,00	24,60	28,80	38,30	V6-3DS-150X-B		6,30*	7,21*	9,21	11,40	12,60	15,20
S9-3DS-100X-B		6,96*	9,00*	14,80	21,20			S9-3DS-100X-B		5,84*	6,78*	9,09	11,90		
S9-3DS-150X-B		7,17*	9,47*	15,35	21,30	24,40		S9-3DS-150X-B		6,06*	7,03*	9,27	11,85	13,30	

Условия: EN13215: температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: перегрев на всасывании 10 K

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь

программой подбора компании Emerson

Предварительные данные

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C																
R449A	Холодопроизводительность (кВт)							R449A	Потребляемая мощность (кВт)							
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)							
	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
P8-2DC-50X-B		1,70*	2,83	4,92	7,59	9,13	12,60		P8-2DC-50X-B	1,65*	1,96	2,67	3,42	3,82	4,63	
R7-2DD-50X-B		2,02*	3,34	5,86	9,15	11,10	15,55		R7-2DD-50X-B	2,11*	2,48	3,26	4,07	4,48	5,29	
P8-2DL-75X-B		2,64*	3,67*	6,65	10,05	12,00			P8-2DL-75X-B	2,54*	2,90*	3,80	4,92	5,59		
R7-2DL-75X-B		2,78*	4,24	7,12	11,00	13,35	18,75		R7-2DL-75X-B	2,78*	3,14	3,97	4,98	5,55	6,84	
P8-2DB-50X-B		3,55*	4,75*	8,00	11,40	13,25			P8-2DB-50X-B	3,05*	3,57*	4,82	6,35	7,23		
P8-2DB-75X-B		3,73*	4,94*	8,21	11,65	13,50			P8-2DB-75X-B	3,23*	3,74*	4,95	6,42	7,26		
S9-2DB-75X-B		4,01*	5,36*	9,15	13,60	16,25	22,10		S9-2DB-75X-B	3,44*	3,91*	4,98	6,18	6,83	8,26	
S9-3DA-75X-B		4,23*	5,90*	10,35	15,45	18,40	25,10		S9-3DA-75X-B	3,81*	4,44*	5,76	7,14	7,86	9,36	
P8-3DA-50X-B		3,97*	5,18*	8,61	12,15				P8-3DA-50X-B	3,51*	4,12*	5,59	7,36			
P8-3DA-75X-B		3,79*	5,24*	9,03	12,95	15,10			P8-3DA-75X-B	3,56*	4,22*	5,71	7,39	8,31		
R7-3DC-100X-B		4,59*	6,56*	11,45	16,50	19,20			R7-3DC-100X-B	4,07*	4,84*	6,56	8,54	9,64		
V6-3DC-100X-B		5,16*	7,83	13,10	19,65	23,40	32,00		V6-3DC-100X-B	4,44*	5,17	6,67	8,24	9,06	10,75	
R7-3DC-75X-B		5,11*	6,63*	11,00	15,80	18,45			R7-3DC-75X-B	4,46*	5,14*	6,77	8,70	9,79		
S9-3DS-150X-B		7,25*	9,47*	15,30	21,20	24,30			S9-3DS-150X-B	6,12*	7,05*	9,25	11,85	13,30		
S9-3DS-100X-B		6,94*	8,98*	14,80	21,20				S9-3DS-100X-B	5,84*	6,78*	9,09	11,90			
V6-3DS-150X-B		7,76*	10,25*	16,95	24,50	28,80	38,20		V6-3DS-150X-B	6,34*	7,21*	9,18	11,40	12,60	15,20	
W9-3DS-150X-B		7,82*	10,35*	17,15	24,90	29,40	39,20		W9-3DS-150X-B	6,32*	7,19*	9,13	11,30	12,45	15,00	

Условия: EN13215: температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: перегрев на всасывании 10 K

Предварительные данные

Температура окружающей среды: 32 °C																
R404A	Холодопроизводительность (кВт)							R404A	Потребляемая мощность (кВт)							
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)							
	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
P8-2DC-50X-B		2,36	3,17	5,24	7,92	9,48	12,95		P8-2DC-50X-B	1,96	2,27	2,96	3,67	4,03	4,74	
R7-2DD-50X-B		3,06	4,12	6,69	9,89	11,70	15,85		R7-2DD-50X-B	2,63	3,00	3,76	4,53	4,91	5,64	
R7-2DL-75X-B		3,84	5,02	8,00	11,75	13,85	18,55		R7-2DL-75X-B	3,15	3,58	4,54	5,59	6,14	7,27	
P8-2DB-50X-B	1,95*	4,56	5,85	8,86	12,25				P8-2DB-50X-B	2,46*	3,44	4,04	5,43	6,99		
S9-2DB-75X-B		5,10	6,53	9,97	14,20	16,65	21,90		S9-2DB-75X-B	3,91	4,42	5,60	6,88	7,55	8,87	
P8-2DB-75X-B		4,76	6,02	8,89	12,20	13,95			P8-2DB-75X-B	3,70	4,23	5,46	6,89	7,65		
S9-3DA-75X-B		5,42	7,14	11,15	16,00	18,65	24,50		S9-3DA-75X-B	4,36	5,06	6,50	7,97	8,72	10,25	
P8-3DA-75X-B		4,96	6,46	9,79	13,45	15,35			P8-3DA-75X-B	4,09	4,82	6,40	8,12	9,03		
P8-3DA-50X-B	2,27*	5,36	6,70	9,64	12,85				P8-3DA-50X-B	2,91*	4,23	4,96	6,53	8,26		
R7-3DC-100X-B		6,32	8,19	12,25	16,60	18,90			R7-3DC-100X-B	5,09	5,93	7,76	9,75	10,80		
R7-3DC-75X-B	3,08*	6,71	8,36	12,05	16,15				R7-3DC-75X-B	3,87*	5,36	6,18	7,94	9,89		
V6-3DC-100X-B		7,08	9,30	14,55	20,90	24,50	32,50		V6-3DC-100X-B	5,41	6,18	7,75	9,31	10,05	11,45	
S9-3DS-100X-B	4,24*	9,04	11,25	16,15	21,50				S9-3DS-100X-B	5,13*	7,07	8,20	10,70	13,50		
W9-3DS-150X-B		9,44	12,20	18,65	26,20	30,50	39,70		W9-3DS-150X-B	7,07	8,18	10,50	12,85	14,00	16,15	
V6-3DS-150X-B		9,38	12,15	18,50	25,90	30,10	39,10		V6-3DS-150X-B	7,07	8,19	10,55	12,90	14,10	16,30	

Условия: EN13215: температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: перегрев на всасывании 10 K

Температура окружающей среды: 32 °C																		
R134a	Холодопроизводительность (кВт)							R134a	Потребляемая мощность (кВт)									
	Temperatura кипения (°C)								Temperatura кипения (°C)									
	Model	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Model	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5		
P8-2DB-50X-B					5,14	8,36	10,25	14,45	P8-2DB-50X-B						2,81	3,67	4,13	5,08
P8-3DA-50X-B					5,77	9,21	11,20	15,70	P8-3DA-50X-B						3,23	4,16	4,66	5,75
R7-3DC-75X-B					7,27	11,50	13,95	19,60	R7-3DC-75X-B						4,10	5,19	5,78	7,01
S9-3DS-100X-B					9,50	14,90	18,10	25,30	S9-3DS-100X-B						5,16	6,73	7,57	9,35

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь программой подбора компании Emerson

Холодильные агрегаты с полугерметичными компрессорами Stream и технологией CoreSense™

Компрессорно-конденсаторные агрегаты Copeland™ для низко-, средне- и высокотемпературных применений, предназначенные для установки в помещениях.


Модельный ряд компрессорно-конденсаторных агрегатов оснащен высокопроизводительными полугерметичными компрессорами Stream с 4 или 6 цилиндрами. Расширенные функции защиты и диагностики компрессора позволяют сократить расходы на обслуживание и время простоя оборудования. Эти модели идеально подходят для сфер применения, где требуются высокая эффективность и надежность для снижения эксплуатационных расходов.

Наличие сертификатов на использование нескольких хладагентов и широкий ассортимент принадлежностей увеличивают возможности при конфигурировании систем.



Компрессорно-конденсаторные агрегаты с полугерметичными компрессорами Stream и системой диагностики CoreSense

Модельный ряд компрессорно-конденсаторных агрегатов Stream

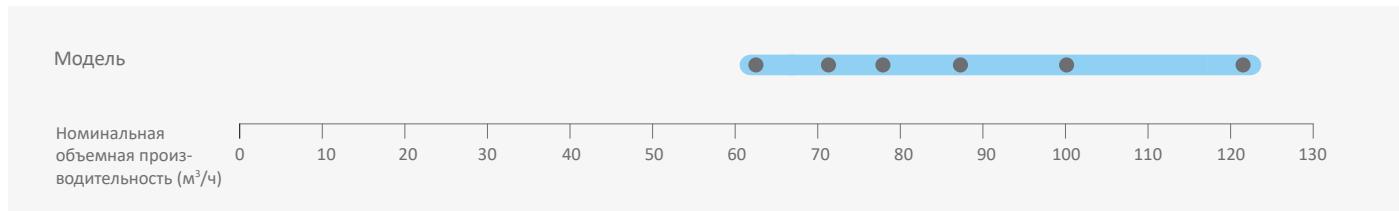

Характеристики и преимущества

- Стандартное оборудование: компрессор Stream с технологией CoreSense, конденсатор с одним или несколькими вентиляторами (с защитой по температуре), трубопровод нагнетания с гибкой виброразвязкой или виброизолятором, ресивер жидкости с запорным вентилем, реле высокого и низкого давления с автоматическим сбросом.
- Работает с большим количеством хладагентов: R407A/F, R448A/R449A, R404A, R134a, R450A и R513A
- Широкий ассортимент высококачественных принадлежностей
- Высокая эффективность
- Испытанная надежность

Максимально допустимое давление (PS)

- Сторона низкого давления = 22,5 бар
- Сторона высокого давления = 28 бар

Характеристики технологии CoreSense

- Защита электродвигателя и защита по маслу
- Хранение идентификационных данных о компрессорах и расширенной информации о наработке
- Сигнализация наработки и сигналы тревоги с помощью разноцветных мигающих светодиодов
- Связь с системой по протоколу Modbus® или технологии Bluetooth
- Контроль мощности для каждого компрессора

Технические данные

Модель	Номинальная объемная производительность (м ³ /ч)	Объем бака (л)	Количество вентиляторов	Общая мощность двигателей вентиляторов [Вт]	Диаметр всасывающего трубопровода (дюймы)	Диаметр жидкостного трубопровода (дюймы)	Масса нетто (кг)	Версия двигателя/Код	Максимальный рабочий ток (A)	Ток блокировки ротора (A)	Звуковое давление на расст., 10 м - дБ(A)***
W99-6MI-40X	121	47,9	4	1600	2 1/8	7/8	521	AWM	71	304	59
Z9-4MA-22X	62	18,9	4	1600	1 5/8	7/8	383	AWM	36	175	59
V6-4ML-15X	71	18,9	2	800	1 5/8	7/8	303	AWM	35	156	57
V6-4MF-13X	62	18,9	2	800	1 5/8	7/8	295	AWM	31	105	57
Z9-4MH-25X	71	18,9	4	1600	2 1/8	7/8	389	AWM	42	199	59
Z9-4MI-30X	78	18,9	4	1600	2 1/8	7/8	416	AWM	47	221	59
Z9-4MJ-33X	88	18,9	4	1600	2 1/8	7/8	416	AWM	53	221	59
W9-4MT-22X	88	18,9	2	800	2 1/8	7/8	358	AWM	45	175	59
W9-4MM-20X	78	18,9	2	800	2 1/8	7/8	358	AWM	39	175	57
Z9-4MU-25X	100	18,9	4	1600	2 1/8	7/8	392	AWM	52	199	59
Z9-6MM-30X	121	18,9	4	1600	2 1/8	7/8	410	AWM	60	255	59
W99-4MK-35X	121	47,9	4	1600	2 1/8	7/8	504	AWM	61	255	59

** 3 фазы: 380-420 В / 50 Гц

*** @ 10m: уровень звукового давления на расстоянии 10 м от компрессора в условиях свободного звукового поля

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C															
R407A	Холодопроизводительность (кВт)							R407A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
Z9-4MA-22X				20,90	32,00	38,70	54,50	Z9-4MA-22X				10,95	13,30	14,50	17,00
V6-4MF-13X		7,48*	10,30*	18,35	26,50	31,00		V6-4MF-13X		6,88*	8,08*	10,85	14,00	15,75	
V6-4ML-15X		9,29*	12,60*	21,70	30,90	35,90		V6-4ML-15X		8,22*	9,62*	12,85	16,70	18,90	
Z9-4MH-25X				24,40	36,60	43,90	60,90	Z9-4MH-25X				12,90	15,65	17,05	20,00
Z9-4MI-30X				26,60	40,00	47,90	66,10	Z9-4MI-30X				14,15	17,35	19,00	22,50
W9-4MM-20X		10,45*	13,95*	23,80	33,80	39,20		W9-4MM-20X		9,04*	10,60*	14,25	18,45	20,90	
W9-4MT-22X		11,10*	14,70*	25,10	35,20	40,60		W9-4MT-22X		10,25*	12,05*	16,35	21,40	24,30	
Z9-4MJ-33X				29,30	43,60	52,00	71,20	Z9-4MJ-33X				15,85	19,55	21,50	25,80
W99-4MK-35X				32,40	47,90	56,80	76,60	W99-4MK-35X				18,05	22,60	25,00	30,40
Z9-4MU-25X		13,15*	19,80	31,70	46,50	55,00		Z9-4MU-25X		12,05*	13,95	18,05	22,80	25,50	
Z9-6MM-30X		15,80*	23,70	37,50	54,50	64,00		Z9-6MM-30X		14,15*	16,50	21,70	27,60	30,90	
W99-6MI-40X				38,40	56,20	66,10	87,70	W99-6MI-40X				21,60	27,30	30,50	37,50

Условия: EN13215: температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: перегрев на всасывании 10 K

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь

программой подбора компании Emerson

Температура окружающей среды: 32 °C															
R407F	Холодопроизводительность (кВт)							R407F	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
V6-4MF-13X		8,04*	11,00*	18,05*	27,50	32,10		Z9-4MA-22X				11,7*	14,2	15,5	18,0
Z9-4MA-22X				21,30*	34,10	41,10	57,50	V6-4MF-13X		7,2*	8,5*	11,4*	14,9	16,8	
Z9-4MH-25X				24,40*	38,70	46,50	64,50	V6-4ML-15X		8,6*	10,1*	13,6*	17,9		
V6-4ML-15X		9,88*	13,30*	21,40*	32,40			Z9-4MH-25X				13,5*	16,6	18,1	21,3
Z9-4MI-30X				26,90*	42,00	50,20	68,90	Z9-4MI-30X				14,7*	18,2	20,0	23,9
W9-4MM-20X		10,90*	14,60*	23,30*	35,10			W9-4MM-20X		9,6*	11,2*	15,0*	19,6		
Z9-4MJ-33X				29,60*	45,90	54,60	74,10	Z9-4MJ-33X				16,6*	20,6	22,9	27,7
Z9-4MU-25X		14,75*	19,75*	32,20*	49,50	58,50		W9-4MT-22X		10,9*	12,7*	17,2*	22,8*		
W99-4MK-35X				32,50*	50,30	59,50	79,80	Z9-4MU-25X		12,7*	14,7*	19,1*	24,4	27,3	
Z9-6MM-30X		17,70*	23,70*	38,10*	58,00	68,10		W99-4MK-35X				18,8*	23,6	26,4	32,7
W99-6MI-40X				38,30*	58,90	69,20	91,50	W99-6MI-40X				22,6*	28,9	32,4	40,2

Условия: EN13215: температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: перегрев на всасывании 10 K

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь

программой подбора компании Emerson

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C															
R448A	Холодопроизводительность (кВт)							R448A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
V6-4MF-13X		8,40*	11,00*	18,15	25,80	30,10		V6-4MF-13X		7,05*	8,23*	11,05	14,40	16,25	
Z9-4MA-22X		8,98*	13,05	21,80	33,60	40,80	57,80	Z9-4MA-22X		7,80*	8,95	11,25	13,60	14,80	17,20
Z9-4MH-25X		10,55*	15,20	24,90	37,50	45,00	62,20	Z9-4MH-25X		9,13*	10,40	13,15	16,10	17,65	20,90
V6-4ML-15X		10,45*	13,75*	22,40	31,60	36,60		V6-4ML-15X		8,40*	9,81*	13,15	17,25	19,70	
Z9-4ML-15X		11,45*	15,95	25,30	37,30	44,30		Z9-4ML-15X		9,09*	10,35	13,15	16,25	17,95	
W9-4MM-20X		11,70*	15,25*	24,50	34,10	39,20		W9-4MM-20X		9,33*	10,90*	14,60	19,25	22,00	
Z9-4MM-20X		12,70*	17,60	27,70	40,30	47,50		Z9-4MM-20X		9,98*	11,40	14,45	18,00	19,95	
Z9-4MI-30X		11,90*	17,15	27,90	41,70	49,70	68,20	Z9-4MI-30X		9,80*	11,35	14,55	17,95	19,65	23,20
Z9-4MT-22X		14,35*	18,80*	30,70	44,50	52,40		Z9-4MT-22X		11,15*	12,75*	16,40	20,50	22,80	
Z9-4MJ-33X		13,15*	18,75	30,30	45,00	53,60	73,30	Z9-4MJ-33X		10,80*	12,50	16,20	20,20	22,30	26,80
W99-4MK-35X		14,70*	19,75*	33,40	49,30	58,50	79,30	W99-4MK-35X		12,25*	14,20*	18,55	23,30	25,90	31,30
Z9-4MU-25X		15,15*	19,95*	33,10	48,30	57,10		Z9-4MU-25X		12,25*	14,15*	18,50	23,60	26,50	
Z9-6MM-30X		18,25*	24,00*	39,10	55,50	64,60		Z9-6MM-30X		14,60*	16,95*	22,20	28,10	31,40	
W99-6MI-40X		17,75*	23,90*	40,00	57,70	67,50	88,50	W99-6MI-40X		14,50*	16,85*	21,90	27,70	30,90	37,90

Условия: EN13215: температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: перегрев на всасывании 10 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь

программой подбора компании Emerson

Температура окружающей среды: 32 °C															
R449A	Холодопроизводительность (кВт)							R449A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
V6-4MF-13X		8,37*	11,00*	18,15	25,80	30,10		V6-4MF-13X		7,05*	8,23*	11,05	14,40	16,25	
Z9-4MA-22X		8,95*	13,05	21,80	33,60	40,80	57,80	Z9-4MA-22X		7,80*	8,95	11,25	13,60	14,80	17,20
Z9-4MH-25X		10,50*	15,20	24,90	37,50	45,00	62,20	Z9-4MH-25X		9,13*	10,40	13,15	16,10	17,65	20,90
V6-4ML-15X		10,40*	13,70*	22,40	31,60	36,60		V6-4ML-15X		8,40*	9,81*	13,15	17,25	19,70	
W9-4MM-20X		11,65*	15,20*	24,50	34,10	39,20		W9-4MM-20X		9,33*	10,90*	14,60	19,25	22,00	
Z9-4MJ-33X		13,15*	18,75	30,30	45,00	53,60	73,30	Z9-4MJ-33X		10,80*	12,50	16,20	20,20	22,30	26,80
W9-4MT-22X		13,05*	16,85*	27,00	37,20			W9-4MT-22X		10,50*	12,35*	16,70	22,10		
Z9-4MU-25X		15,10*	19,90*	33,10	48,30	57,10		Z9-4MU-25X		12,25*	14,15*	18,50	23,60	26,50	
W99-4MK-35X		14,65*	19,70*	33,40	49,30	58,50	79,30	W99-4MK-35X		12,25*	14,20*	18,55	23,30	25,90	31,30
W99-6MI-40X		17,70*	23,80*	40,00	57,70	67,50	88,50	W99-6MI-40X		14,50*	16,85*	21,90	27,70	30,90	37,90
Z9-6MM-30X		18,20*	24,00*	39,10	55,50	64,60		Z9-6MM-30X		14,60*	16,95*	22,20	28,10	31,40	

Условия: EN13215: температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: перегрев на всасывании 10 K

Предварительные данные

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь

программой подбора компании Emerson

Производительность

Температура окружающей среды: 32 °C															
R404A	Холодопроизводительность (кВт)							R404A	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
V6-4MF-13X	4,26*	10,75	13,65	20,40	28,40	32,80		V6-4MF-13X	5,84*	8,22	9,50	12,25	15,25	16,90	
Z9-4MA-22X		11,65	15,30	24,00	34,80	41,00	55,00	Z9-4MA-22X		8,86	10,10	12,50	14,85	15,95	18,15
Z9-4MH-25X		13,40	17,50	27,30	39,60	46,70	62,80	Z9-4MH-25X		10,20	11,60	14,55	17,55	19,05	22,00
V6-4ML-15X	5,41*	13,00	16,35	23,90	32,60	37,20		V6-4ML-15X	7,08*	9,86	11,45	14,90	18,65	20,60	
W9-4MM-20X	6,27*	14,50	18,05	25,90	34,60	39,20		W9-4MM-20X	7,89*	10,95	12,70	16,45	20,70	23,00	
Z9-4MI-30X		15,40	19,95	30,50	43,10	50,30	66,10	Z9-4MI-30X		11,35	13,00	16,25	19,55	21,20	24,60
Z9-4MJ-33X		17,00	21,80	33,20	46,90	54,60	71,60	Z9-4MJ-33X		12,40	14,15	17,90	21,80	23,80	27,80
W9-4MT-22X	7,18*	15,90	19,70	28,10	37,60			W9-4MT-22X	8,83*	12,35	14,35	18,70	23,60		
Z9-4MU-25X	8,35*	19,15	24,20	36,10	50,70			Z9-4MU-25X	10,50*	14,40	16,45	20,90	25,50		
W99-4MK-35X		18,90	24,10	36,50	51,30	59,60	77,80	W99-4MK-35X		14,10	16,15	20,50	25,20	27,60	32,40
Z9-6MM-30X	10,10*	22,80	28,40	41,80	58,10	67,20		Z9-6MM-30X	12,75*	17,50	20,00	25,30	31,20	34,30	
W99-6MI-40X		22,10	28,20	42,30	58,80	67,90	87,30	W99-6MI-40X		16,75	19,30	24,80	30,60	33,60	40,00

Условия: EN13215: температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: перегрев на всасывании 10 K

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь

программой подбора компании Emerson

Температура окружающей среды: 32 °C															
R407C	Холодопроизводительность (кВт)							R407C	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
Z9-4MA-22X				19,95	30,40	36,70	51,50	Z9-4MA-22X				10,65	12,85	13,90	15,95
Z9-4MH-25X				22,70	34,80	42,00	58,80	Z9-4MH-25X				12,15	14,80	16,10	18,80
Z9-4MI-30X				25,30	38,30	46,00	64,00	Z9-4MI-30X				13,35	16,40	17,95	21,10
Z9-4MJ-33X				27,80	42,00	50,40	69,60	Z9-4MJ-33X				14,80	18,35	20,20	24,30
W99-4MK-35X				31,90	47,70	56,90	77,50	W99-4MK-35X				16,90	21,20	23,50	28,50
W99-6MI-40X				36,20	53,50	63,30	84,50	W99-6MI-40X				20,00	25,50	28,40	34,90

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: Перегрев на всасывании 10 K

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь

программой подбора компании Emerson

Температура окружающей среды: 32 °C															
R134a	Холодопроизводительность (кВт)							R134a	Потребляемая мощность (кВт)						
	Температура кипения (°C)								Температура кипения (°C)						
Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5	Модель	-45	-35	-30	-20	-10	-5	+5
Z9-4MA-22X				14,0	21,9	26,9	39,1	Z9-4MA-22X				7,4	8,8	9,4	10,6
V6-4MF-13X				12,4	19,6	23,8	33,8	V6-4MF-13X				6,6	8,2	9,1	10,9
Z9-4MH-25X				15,8	24,9	30,6	44,4	Z9-4MH-25X				8,5	10,2	11,1	12,6
V6-4ML-15X				14,8	22,9	27,7	38,6	V6-4ML-15X				7,7	9,8	10,9	13,2
W9-4MM-20X				16,4	25,2	30,3	42,1	W9-4MM-20X				8,5	10,8	12,0	14,6
Z9-4MI-30X				17,5	27,2	33,3	47,9	Z9-4MI-30X				9,1	11,0	12,0	13,8
Z9-4MJ-33X				19,5	30,1	36,7	52,4	Z9-4MJ-33X				10,2	12,3	13,4	15,5
W9-4MT-22X				18,5	28,0	33,6	45,9	W9-4MT-22X				9,7	12,3	13,7	16,9
Z9-4MU-25X				21,2	33,3	40,6	57,9	Z9-4MU-25X				11,3	14,0	15,4	18,3
W99-4MK-35X				21,8	33,7	41,0	58,5	W99-4MK-35X				11,2	13,8	15,2	18,0
Z9-6MM-30X				25,3	39,1	47,4	66,7	Z9-6MM-30X				13,3	16,7	18,4	22,1
W99-6MI-40X				25,2	39,0	47,4	67,3	W99-6MI-40X				13,5	16,5	18,2	21,7

Условия: EN13215: Температура всасываемого газа 20 °C, переохлаждение 0 K

* Условия: EN13215: Перегрев на всасывании 10 K

Для получения подробных сведений о производительности воспользуйтесь

программой подбора компании Emerson

Коды двигателей

Полугерметичные						
Коды двигателей	Напряжение	Соединение		Коды двигателей	Напряжение	Соединение
Версия стандартного двигателя						
CAG	220-230/1/50	-				
EWL (DK, DL, D2S)	220-240/3/50	Δ		EWN (DK, DL, D2S)	250-280/3/60	Δ
EWL (DK, DL, D2S)	380-420/3/50	Y		EWN (DK, DL, D2S)	440-480/3/60	Y
AWM	380-420/3/50	YY/Y		AWD	440-480/3/60	YY/Y
Специальная версия двигателя						
EWM	380-420/3/50	Δ/Y-Start		EWD	440-480/3/60	Δ/Y-Start
AWR	220-240/3/50	YY/Y		EWK (not D8)	220-240/3/60	Δ
AWY	500-550/3/50	YY/Y		EWK (not D8)	380-420/3/60	Y
				AWC	208-230/3/60	YY/Y
				AWX	380/3/60	YY/Y
Герметичные и спиральные						
Коды двигателей	Напряжение	Соединение		Коды двигателей	Напряжение	Соединение
Версия стандартного двигателя						
PFJ	220-240/1/50	-		PFJ	265/1/60	-
PFT	220-240/1/50	-				
PFZ	220-240/1/50	-				
TFD	380-420/3/50	Y		TFD	460/3/60	Y
TFM	380-420/3/50	Y				
TWD	380-420/3/50	Y		TWD	460/3/60	Y
FWD	380-420/3/50	Δ/Δ				
FWM	380-420/3/50	Δ/Δ				
TWM	380-420/3/50	Y				
Специальная версия двигателя						
TF5	200-220/3/50	Y		TF5	200-230/3/60	Y
TWR	220-240/3/50	Y		TW7	380/3/60	Y
TWC	200/3/50	Y		TWC	208-230/3/60	Y
TFE	500/3/50	Y		TFE	575/3/60	Y
TWE	500/3/50	Y		TWE	575/3/60	Y
				TF7	380/3/60	Y
TW5	200-220/3/50	Y		TW5	220-230/3/60	Y
Версия двигателя с переменной скоростью						
*E9	BPM Motor	-				

YY/Y = пуск с использованием части обмотки

Δ/Δ = пуск с использованием части обмотки





Холодильная Автоматика

Alco Controls

Компания Alco Controls – ведущий поставщик точной электроники и электромеханических средств управления для систем охлаждения и кондиционирования воздуха. Мы по-прежнему удерживаем лидирующие позиции в области управления потоком хладагента и в создании инновационных решений, так как при разработке продукции уделяем особое внимание производительности системы.

Обширный модельный ряд контроллеров Emerson охватывает все основные сферы применения в коммерческих системах кондиционирования воздуха и охлаждения, а также в тепловых насосах. Предлагаются как автономные контроллеры, так и контроллеры с сетевым интерфейсом, которые могут быть использованы в сетевых системах LON.

Контроллеры с поддержкой протокола TCP/IP Ethernet являются полнофункциональными веб-серверами и могут обмениваться данными через Интернет с любым пользователем: состояние устройств можно проверить с любого компьютера из окна стандартного веб-браузера.

Компания Emerson предлагает приводы шаговых двигателей и контроллеры перегрева для электрических регулирующих клапанов, а также контроллеры производительности для спиральных компрессоров Copeland Scroll Digital™. Для получения дополнительной информации см. раздел «Электронные контроллеры и датчики».

Контроллеры торгового оборудования и холодильных камер обладают всеми функциями, необходимыми для работы коммерческих систем охлаждения, например: регулирование перегрева с помощью электрических регулирующих клапанов, реле температуры, управление вентиляторами и размораживанием, встроенные функции таймера и оповещения.

Устройство плавного пуска компрессора позволяет ограничивать пусковой ток пределом, установленным для тепловых насосов в жилых зданиях.

Электронные регуляторы скорости вращения вентилятора поддерживают минимальное давление конденсации, снижая скорость вращения вентилятора при низких температурах окружающей среды.

Используйте датчики давления, датчики температуры, и другие аксессуары Alco Controls, совместимые со всеми вышеупомянутыми контроллерами.

Компоненты систем регулирования уровня масла оснащены оборудованием для активного контроля и поддержания уровня масла, обеспечивающим оптимальную защиту компрессора. Уникальная запатентованная технология трехзонного контроля уровня TraxOil™ является удобным средством мониторинга и активной защиты компрессора от снижения уровня масла.

Ассортимент средств управления компании Emerson включает также различные механические средства управления, в том числе:

- реле давления и термостаты
- устройства защиты системы
- Электромагнитные клапаны
- Шаровые краны
- Индикаторы влажности
- TPB Thermo™
- маслоотделители
- отделители жидкости

Электрические регулирующие клапаны

Электрические регулирующие клапаны

Технология электрических регулирующих клапанов

ТРВ и механические регулирующие клапаны с самого начала нашли применение в холодильной технике и системах кондиционирования воздуха в задачах, связанных с регулированием перегрева и массового расхода хладагента. Поскольку новые системы должны обеспечивать высокую энергоэффективность, точно контролировать температуру, иметь более широкий диапазон условий эксплуатации и предоставлять новые функциональные возможности, в том числе для удаленного мониторинга и диагностики, электрические регулирующие клапаны становятся обязательным компонентом системы. Только эти клапаны обладают характеристиками, позволяющими поддерживать работу современных систем. Электрические регулирующие клапаны являются исполнительными механизмами. Для их работы требуется дополнительное оборудование: датчики, приводы и контроллеры (см. следующую главу).

EXM/EXL/EXN двунаправленные клапаны, предназначенные для производителей оборудования; оснащены однополюсным шаговым двигателем. Как правило, они используются в тепловых насосах, системах кондиционирования воздуха и системах прецизионного кондиционирования.

EX2 разработан для регулирования посредством широтно-импульсной модуляции. Подходит для обычных хладагентов и в основном используется в холодильной технике, такой как прилавки-витрины. EX2 – это электромагнитный клапан, оснащенный дросселирующей вставкой. Он имеет два состояния: полностью закрыт или полностью открыт. Один корпус стандартного клапана может быть использован для установки 6 сменных вставок, что обеспечивает 7 диапазонов производительности. Клапан CX2 поддерживает те же технологии и имеет такие же преимущества, что и EX2, однако он может использоваться в системах высокого давления с CO₂.

Модели **EX4-8** состоят из двух основных частей: клапана и шагового двигателя. Шаговый двигатель расположен рядом с электрическим проходным контактом и соединен непосредственно с задвижкой и приводом клапана. Некоторые части шагового двигателя взаимодействуют с хладагентом и маслом, поэтому

для их изготовления используются те же материалы, что и в компрессорных электродвигателях. Корпус двигателя и клапан выполнены из нержавеющей стали и полностью герметичны за счет применения только сварных и паяных соединений, не требующих использования прокладок. Такая конструкция обладает некоторыми преимуществами. В частности, она обеспечивает линейное пропорциональное регулирование массового расхода хладагента и более широкий диапазон производительности. Электрические регулирующие клапаны EX2 и EX4-8 обеспечивают полное закрытие проходного сечения трубопровода, что позволяет обойтись без дополнительных электромагнитных клапанов.

CV4/CV5/CV6/CV7 эти расширительные клапаны высокого давления приводятся в действие шаговым двигателем. Они предназначены для точного регулирования массового расхода хладагента R744 (CO₂) в системах кондиционирования воздуха, холодильной технике и тепловых насосах. Регулирующие клапаны могут также использоваться для впрыска жидкости или для байпаса горячего газа.

Выбор клапана

Ниже приведена таблица, в которой для модели **EX2** указана производительность при 100 %-ной нагрузке (клапан открыт постоянно). Однако рекомендуется при выборе клапана исходить из неполной нагрузки (50–80 %), так как возможны колебания нагрузки в системе. Для клапанов **EX4-8** и **EXM/EXL/EXN** указана максимальная производительность, без запаса. Клапаны следует выбирать исходя из максимально возможной производительности системы. Использование вставки в каждом клапане позволяет добиться нужной производительности (от 10 до 100%). Компания Emerson предлагает программу подбора **Controls Navigator**, позволяющую правильно выбрать типоразмер клапана для условий, отличающихся от стандартных. Программу можно загрузить с сайта climate.emerson.com/ru-ru.



Таблица подбора электрических регулирующих клапанов и соответствующих контроллеров

Тип клапана	Назначение	Производительность (кВт) R407C	Особенность	Основные сферы применения	Соответствующий контроллер
EXM EXL	Расширительный клапан	1,6 .. 20,7	Однополюсный шаговый двигатель	Тепловые насосы, кондиционирование воздуха, прецизионное кондиционирование	Контроллер управления перегревом EXD-HP1/2 (Modbus)
EX2	Расширительный клапан	1,0 .. 18,7	ШИМ	Охлаждение (витрины для товаров)	EC2
EX4-8	Расширительный клапан, байпас горячего газа, регулятор давления конденсации и расхода жидкости, реле давления на выходе, регулятор давления всасывания и в картере, управление циклом рекуперации	17,4 .. 925 (сведения о производительности для расширительного клапана)	Двухполюсный шаговый двигатель	Холодильная техника, кондиционирование воздуха, чиллеры, тепловые насосы	Модульный привод EXD-U02, контроллер управления перегревом EXD-SH1/2 (Modbus), контроллер управления перегревом EC3-X (TCP-IP) Контроллер для холодильных камер EC3-3 (TCP-IP)
EXN	Расширительный клапан	30 .. 38	Однополюсный шаговый двигатель	Тепловые насосы, кондиционирование воздуха, прецизионное кондиционирование	Контроллер управления перегревом EXD-HP1/2 (Modbus)

Таблица подбора электрических регулирующих клапанов и соответствующих контроллеров для систем с CO₂

Тип клапана	Назначение	Производительность (кВт) R744	Особенность	Основные сферы применения	Соответствующий контроллер
CX2	Расширительный клапан	1,5 .. 28,2	ШИМ	Охлаждение (витрины для товаров)	EC2

Электронные расширительные клапаны с однополюсными шаговыми двигателями, EXM/EXL для производителей оборудования

Особенности

- Однополюсный шаговый двигатель
- Двунаправленная работа (одинаковые показатели производительности в обоих направлениях)
- Высокое значение макс. рабочего перепада давлений: 40 бар при нормальном направлении потока
- Сменные приводы двух вариантов: 12VDC/24VDC
- Непрерывное регулирование массового расхода хладагента, отсутствуют ударные нагрузки (гидроудары) в холодильном контуре
- Линейная характеристика регулирования производительности
- Точность: 500 импульсов (полушагов) или 250 полных шагов
- Герметичная конструкция
- Надежность: 225 миллионов импульсов при постоянном перепаде давления в 40 бар



EXM/EXL с приводом

Примечание. Клапан не предназначен для использования в холодильном оборудовании, например в холодильных камерах и охлаждаемых витринах.

Таблица подбора

Тип	Описание	Тип	№ для заказа (10 шт.)	Номинальная производительность, кВт							Соединения Размер / вид
				R290	R32	R452B*	R454B*	R410A	R407C	R134a	
EXM	Клапан без катушки	EXM-BOA	800 399M	1,6	2,7	2,1	2,1	1,8	1,6	1,2	1/4" ODF
		EXM-BOB	800 400M	4,9	8,2	6,3	6,3	5,5	5,0	3,7	
		EXM-BOD	800 401M	10,3	17,3	13,3	13,3	11,6	10,5	7,7	
	Катушка 12 В пост. тока	EXM-125	800 403M	-	-	-	-	-	-	-	
EXL	Клапан без катушки	EXL-B1F	800 405M	15,0	25,3	19,4	19,4	17,0	15,4	11,3	1/4" ODF 8 mm ODM
		EXL-B1G	800 406M	20,3	34,2	26,3	26,4	23,0	20,7	15,2	
	Катушка 12 В пост. тока	EXL-125	800 407M	-	-	-	-	-	-	-	
	Катушка 24 В пост. тока	EXL-24U	800 415M	-	-	-	-	-	-	-	

Примечание 1. *) Испытание на совместимость материалов ожидается для R452B и R454B. Перед выбором или применением просьба обратиться в местный офис продаж компании Emerson по вопросу наличия и прохождения проверок.

Примечание 2. При выборе также необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации. Их можно загрузить с веб-сайта компании Emerson.

Расчет номинальной производительности произведен для следующих условий:

Хладагент	Температура кипения	Температура конденсации	Температура конденсации
R407C	+4 °C (насыщ, пар)	+38 °C насыщ, жидкость / +43 °C насыщ, пар	1K
R134a, R410A	+4°C	+38°C	1K

Примечание. Для выбора других условий эксплуатации используйте программу подбора «Controls Navigator»

Технические характеристики

Макс. рабочее давление PS	45 бар
Макс. рабочая разность давлений:	40 бар при нормальном направлении потока
Диапазон рабочих температур	TS: -30 ... +70 °C (жидкий хладагент) -30 ... +60 °C (окружающая среда)
Тип шагового двигателя	Однополюсный, пост. напряжение

Время полного хода	16,6 с при 30 имп./сек, 5,5 с при 90 имп./сек,
Исх. положение	Мех, ограничитель в позиции полного закрытия
Общее число импульсов	500 полу шагов (250 полных шагов)
Класс изоляции	EXM: A EXL: E
Длина кабеля	1 м

Электрические регулирующие клапаны, EXN Для производителей оборудования, с шаговым двигателем

Особенности

- Однополюсный шаговый двигатель
- Двунаправленная работа с одинаковой производительностью в нормальном и обратном направлениях
- Максимальный рабочий перепад давлений: 36 бар при любом направлении потока
- Однополюсный шаговый двигатель с приводным механизмом, обеспечивающий двунаправленную работу при перепаде давления 36 бар на клапане
- Съемная катушка: 12 В пост. т.
- Непрерывное линейное регулирование массового расхода
- Высокая точность: 2000 импульсов (полушагов) или 1000 полных шагов
- Герметичная конструкция



EXN с приводом

Таблица подбора

Тип	Описание	№ для заказа	Номинальная производительность [кВт]				Соединения Размер / вид
			R410A	R32	R134a	R407C	
EXN-B2K	Клапан без катушки	800421	34	50,6	22,2	30,7	1/2" ODF
EXN-B2L	Клапан без катушки	800422	42	62,5	28,8	37,9	1/2" ODF
EXN-125	Катушка 12 В пост. тока	800420	-	-	-	-	-

Номинальная производительность (Q_n) приведена для указанных ниже условий,

Хладагент	Температура кипения	Температура конденсации	Температура конденсации
R410A, R134a, R32	+4°C	+38°C	1K
R407C	+4 °C насыщ, пар	+38 °C насыщ, жидкость / +43 °C насыщ, пар	1K

Примечание. Для выбора других условий эксплуатации используйте программу «Controls Navigator»

Технические характеристики

Макс. рабочее падение давления: (максимальный рабочий перепад давления)	36 бар при нормальном направлении потока 36 бар при обратном направлении потока	Общее число импульсов	2000 полушагов (1000 полных шагов)
Макс. рабочее давление PS:	45 бар	Частота импульсов, в секунду	100/200 Гц
Диапазон рабочих температур TS жидкий хладагент окружающая среда	-30...+70 °C -30...+60 °C	Время полного хода	20 с при 100 Гц, 10 с при 200 Гц
Тип шагового двигателя	Однополюсный, пост, напряжение, 5 проводов	Класс изоляции катушки	A
Напряжение питания	12 В пост. тока, катушка: 12 В ±10 %	Длина кабеля	1 м
		Электрическое соединение	Разъем JST XH, 5-полюсный Корпус: XHP-5 / OM5 Штыревой контакт: SXH-001T-P0,6

Электронные расширительные клапаны, EX2 Широтно-импульсная модуляция и сменные дросселирующие вставки Могут использоваться с контроллерами торгового оборудования EC2

Особенности

- Широтно-импульсная модуляция
- Возможность полного перекрытия потока позволяет обойтись без дополнительного соленоидного клапана
- Плунжер с демпфером снижает шумовой эффект при гидроударах
- Один корпус клапана может использоваться для установки любой из 6 вставок, что обеспечивает 7 диапазонов производительности
- Долгий срок службы, высокая надежность
- Макс. рабочее давление PS: 40 бар
- Диапазон средних температур, TS: -40...+65°C



EX2 с дросселирующей вставкой

Таблица подбора

Тип	№ для заказа	Описание	Номинальная производительность (Q_n) при 100%-ном открытии клапана (кВт)*								
			R134a / OM5	R22 / OM5	R404A / R507	R407C / OM5	R448A / OM5	R449A / OM5	R450A / OM5	R513A / OM5	R1234ze / OM5
EX2-M00	801091	Клапан без вставки 10 x 12 мм	13,3	17,2	12,1	18,7	17,2	16,8	11,7	12,0	10,4
EX2-I00	801090	Клапан без вставки 3/8 x 1/2"									
EXO-004	801089	Вставка 4	8,5	10,9	7,7	11,8	10,9	10,6	7,4	7,6	6,6
EXO-003	801088	Вставка 3	5,6	7,2	5,1	7,8	7,2	7,0	4,9	5,0	4,4
EXO-002	801087	Вставка 2	3,3	4,3	3,0	4,7	4,3	4,2	2,9	3,0	2,6
EXO-001	801086	Вставка 1	2,5	3,2	2,3	3,5	3,2	3,1	2,2	2,2	1,9
EXO-000	801085	Вставка 0	1,2	1,6	1,1	1,7	1,6	1,6	1,1	1,1	1,0
EXO-00X	801084	Вставка X	0,7	0,9	0,6	1,0	0,9	0,9	0,6	0,6	0,5

Примечание 1: *) Выбор вставки следует производить исходя из производительности, не превышающей 80% от номинальной производительности (Q_n), так как в системе возможны колебания нагрузки.

Номинальная производительность (Q_n) приведена для указанных ниже условий.

Хладагент	Температура кипения (°C)	Температура конденсации (°C)	Переохлаждение
R407C, R448A, R449A	+4 °C насыщ. пар	+38 °C насыщ. жидкость/+43 °C насыщ. пар	
R22, R134a, R404A, R507	+4°C	+38°C	
R744 / OM5	-40°C	-10°C	
R450A / OM5	+4 °C насыщ. пар	+38 °C насыщ. жидкость/+38,6°C насыщ. пар	
R513A, R1234ze	+4 °C насыщ. пар	+38 °C насыщ. жидкость/+38°C насыщ. пар	1 mA

Примечание. Для выбора других условий эксплуатации используйте программу подбора «Controls Navigator».

Дополнительное оборудование

Тип	№ для заказа	№ для заказа (Групповая упаковка*)	Описание				
ESC 24V	801033	-	Катушка 24 В пер. т. / 50 Гц				
ESC 230V	801031	-	Катушка 230 В пер. т. / 50 Гц				
ASC-N15	804570	804570M / OM5	Кабельная сборка с разъемами	Длина кабеля 1,5 м			
ASC-N30	804571	804571M / OM5		Кабель 3,0 м			
ASC-N60	804572	-		Длина кабеля 6,0 м			
Разъем PG9	801012	-	Разъем с направляющей кабеля				
Разъем PG11	801013	-					
Держатель зажима	801295	-	Синий зажим				

Примечание. *) Групповая упаковка = 20 шт.

Электронные расширительные клапаны CX2 Широтно-импульсная модуляция и сменные дросселирующие вставки для CO₂ при высоких давлениях Могут использоваться с контроллерами торгового оборудования EC2

Особенности

- Широтно-импульсная модуляция
- Обеспечивают полное перекрытие потока, что позволяет обойтись без дополнительного электромагнитного клапана
- Плунжер с демпфером снижает шумовой эффект при гидроударах
- Один корпус клапана может использоваться для установки любой из 6 вставок, что обеспечивает 7 ступеней производительности до 28,2 кВт (R744)
- Долгий срок службы, высокая надежность
- Макс. рабочее давление PS: 90 бар
- MOPD: 65 бар



CX2 со вставкой

Таблица подбора

Тип	№ для заказа	Описание	Номинальная производительность (кВт) постоянно открыт, нагрузка 100% R 744
CX2-I00	801095	Клапан: 3/8" x 1/2" ODF	28,2
EXO-004	801089	Вставка 4	17,9
EXO-003	801088	Вставка 3	11,8
EXO-002	801087	Вставка 2	7,0
EXO-001	801086	Вставка 1	5,2
EXO-000	801085	Вставка 0	2,6
EXO-00X	801084	Вставка X	1,5

Примечание.

- Номинальная производительность при температуре кипения -10°C, температуре жидкости +10°C (45 бар) и переохлаждении 1 К. Для других условий эксплуатации воспользуйтесь таблицей быстрого подбора или программой подбора «Controls Navigator» (февраль 2015 г.).
- В таблице приведена производительность при 100%-й нагрузке (клапан открыт постоянно). Однако клапан рекомендуется использовать с неполной нагрузкой (50-80%), чтобы учесть возможные колебания нагрузки системы. При использовании с контроллером торгового оборудования EC2 клапан работает в цикле с шириной импульса 6 с.
- CX2 является расширительным клапаном, на вход которого во время работы подается CO₂ в жидкой фазе.

Дополнительное оборудование

Тип	№ для заказа	№ для заказа (Групповая упаковка*)	Описание
ESC 24V	801062	-	Катушка 24 В пер. т. / 50 Гц**
ESC 230V	801064	-	Катушка 230 В пер. т. / 50 Гц**
ASC-N15	804570	804570M / OMS	Длина кабеля 1,5 м
ASC-N30	804571	804571M / OMS	Кабельная сборка с разъемами
ASC-N60	804572	-	Кабель 3,0 м
Разъем PG9	801012	-	Длина кабеля 6,0 м
Разъем PG11	801013	-	Разъем с направляющей кабеля
Держатель зажима	801295	-	Синий зажим

Примечание. *) Групповая упаковка = 20 шт. **) Катушки на 50 Гц имеют низкий макс. рабочий перепад давления при частоте 60 Гц.

Уровни макс. рабочего перепада давления зависят от напряжения питания катушки

Макс. рабочее падение давления:	Напряжение питания катушки	Напряжение питания катушки
65 бар	Номинальное напряжение 24 В пер. т.	Номинальное напряжение 230 В пер. т.
60 бар	24 при -5% = 22,8 В пер. т.	230 при -5% = 218,5 В пер. т.
50 бар	24 при -10% = 21,6 В пер. т.	230 при -10% = 207 В пер. т.
45 бар	24 при -15% = 20,4 В пер. т.	230 при -15% = 195,5 В пер. т.

Примечание. Значения макс. рабочего перепада давления действительны только для частоты напряжения питания 50 Гц.

Электрические регулирующие клапаны EX4-8

Особенности

- Универсальность – можно использовать как ТРВ, регулятор байпаса горячего газа, регулятор всасываемого газа, регулятор гидростатического давления, регулятор уровня и т. д.,
- Полностью герметичная конструкция (без резьбовых соединений между корпусом клапана и отсеком двигателя)
- Могут использоваться со всеми распространенными хладагентами (ХВФУ, ГФУ, ГФО/ГФО-смесями), а также в субкритических CO₂-системах
- С шаговым двигателем
- Малое время открытия и закрытия
- Малое время полного хода задвижки
- Высокая точность и стабильность регулирования
- Полное перекрытие проходного сечения трубопровода, что позволяет обойтись без дополнительного электромагнитного клапана
- Двунаправленные конфигурации, предназначенные для тепловых насосов
- Линейная характеристика регулирования производительности
- Крайне широкий диапазон производительности (10 ... 100 %)
- Непрерывное регулирование массового расхода, отсутствие ударных нагрузок (гидроударов) в холодильном контуре
- Высокая надежность благодаря соединению двигателя с клапаном напрямую (без приводного механизма)
- Задвижка и порт, изготовленные из керамического материала, обеспечивают высокую точность регулирования и не подвержены износу
- Европейский патент № 0743476, патент США № 5735501, патент Японии № 28225789
- Сбалансированная конструкция
- Корпус и соединения из нержавеющей стали
- PS: EX4-EX7 60 бар, EX8 56 бар
- Температура жидкости на входе TS: односторонний: -50 ... +100 °C, двунаправленный: -40 ... +80 °C



Таблица подбора (производительность указана на след. странице)

Модель	№ для заказа	Конструкция	Диапазон производительности	Вход	Выход	Электрическое соединение
EX4-I21	800 615	Однонаправленная	10 ... 100%	3/8" ODF	5/8" ODF	Разъём M12
EX4-M21	800 616			10mm ODF	16mm ODF	
EX5-U21	800 618			5/8" (16mm) ODF	7/8" (22mm) ODF	
EX6-I21	800 620			7/8" ODF	1 1/8" ODF	
EX6-M21	800 621			22mm ODF	28 mm ODF	
EX7-I21	800 624			1 1/8" ODF	1 3/8" ODF	
EX7-M21	800 625			28mm ODF	35mm ODF	
EX8-M21	800 629			42mm ODF	42mm ODF	
EX8-U21	800 630			1 3/8" (35mm) ODF	1 3/8" (35mm) ODF	
EX8-I21	800 631			1 5/8" ODF	1 5/8" ODF	
EX4-U31	800 617	Двунаправленная (тепл., насос)		5/8" (16mm) ODF	5/8" (16mm) ODF	
EX5-U31	800 619			7/8" (16mm) ODF	7/8" (22mm) ODF	
EX6-I31	800 622			1 1/8" ODF	1 1/8" ODF	
EX6-M31	800 623			28mm ODF	28mm ODF	
EX7-U31	800 626			1 3/8" (35mm) ODF	1 3/8" (35mm) ODF	

Кабели с разъемами

Модель	№ для заказа	Диапазон температур	Длина	Соединение с клапаном	Соединение с приводом или контроллером	Внешний вид
EXV-M15	804 663	-50 ... +80°C	1,5 m	M12, 4 контакта	Незакрепленные провода	
EXV-M30	804 664		3,0 m			
EXV-M60	804 665		6,0 m			

Производительность

Номинальная производительность...

...при использовании в качестве расширительных и инжекционных клапанов (кВт) (10%...100%)

Тип	R410A	R134a	R22	R404A/ R507	R407C	R1234ze	R448A	R449A	R450A	R513A	R744	R124	R23
EX4	19,3	12,8	16,5	11,5	17,4	10,0	16,5	16,1	11,3	11,5	27,0	9,4	17,8
EX5	58,1	39,0	50,0	35,0	53,0	30,2	49,9	48,7	34,1	34,9	82,0	28,7	54,0
EX6	140	93	120	84	126	72	120	117	82	84	197	69	130
EX7	385	255	330	230	347	199	329	321	225	230	540	186	357
EX8	1028	680	880	613	925	531	877	857	600	614	1440	495	-

Примечание 1: Двунаправленные клапаны не предназначены для хладагентов R124 и R23.

Примечание 2: Двунаправленные модели имеют одинаковую производительность в обоих направлениях.

...при использовании в качестве регулятора байпаса горячего газа (кВт)

Тип	Kv (м³/ч)	R410A	R134a	R22 / R407C	R404A / R507	R1234ze	R448A	R449A	R450A	R513A
EX4	0,21	5,9	2,7	4,4	3,8	2	4,5	4,4	2,4	2,7
EX5	0,68	19,1	8,8	14,3	12,2	6,5	14,6	14,4	7,7	8,6
EX6	1,57	44	20,4	33	28,3	15,1	33,7	33,1	17,7	19,9
EX7	5,58	156,4	72,5	117,4	100,5	53,6	119,8	117,8	63	70,7
EX8	16,95	475	220	357	305	163	364	358	191	215

Примечание. Двунаправленные клапаны не предназначены для трубопроводов с горячим газом.

...при использовании в качестве регулятора давления всасывания (испарителя или картера) (кВт)

Тип	Kv (м³/ч)	R410A	R134a	R22	R404A	R507	R407C	R1234ze	R448A	R449A	R450A	R513A
EX6	1,57	5,0	3,1	4,1	3,5	3,5	3,9	2,5	3,9	3,8	2,8	3,0
EX7	5,58	17,9	11,1	14,7	12,5	12,5	13,7	9,0	13,8	13,6	9,9	10,6
EX8	16,95	54,5	33,6	44,5	38,1	37,9	41,8	27,4	42,0	41,4	30,1	32,2

Примечание. Двунаправленные клапаны не предназначены для использования при температурах ниже -40°C.

...при использовании в качестве регулятора давления конденсации и расхода жидкости (кВт)

Тип	Kv (м³/ч)	R410A/ R407C	R134a	R22	R404A	R507	R1234ze	R448A	R449A	R450A	R513A
EX4	0,21	5,7	5,6	6,0	4,0	3,8	5,1	5,3	5,2	5,3	5,0
EX5	0,68	18,5	18,3	19,6	12,9	12,5	16,5	17,1	16,8	17,0	16,3
EX6	1,57	43,0	42,4	45,5	29,9	29,0	38,3	39,9	39,1	39,6	37,8
EX7	5,58	153	151	162	106	103	136	142	139	141	134
EX8	16,95	464	458	491	323	313	413	430	422	428	408

...для горячего газа, как, например, при рекуперации тепла (кВт)

Тип	Kv (м³/ч)	R410A	R134a	R22 / R407C	R404A / 507	R1234ze	R448A	R449A	R450A	R513A
EX5	0,68	5,9	4	5,1	4,3	3,3	5,1	5	3,7	3,8
EX6	1,57	13,7	9,3	11,8	9,9	7,6	11,7	11,6	8,5	8,8
EX7	5,58	49	33	42	35	27	42	41	30	31
EX8	16,95	148	100	128	107	82	127	125	91	95

Примечание. Двунаправленные клапаны не предназначены для трубопроводов с горячим газом.

Расчет номинальной производительности произведен для следующих условий:

Хладагент	Температура кипения	Температура конденсации	Падение давления (для всасывания)	Падение давления (для жидкостей)	Падение давления (для горячего газа)	Адиабатный КПД (для горячего газа)
R124	+20°C	+80°C				
R134a, R404A, R507, R22, R410A, R513A, R1234ze	+4 °C насыщ. пар	+38 °C насыщ. жидкость/ +38 °C насыщ. пар				
R407C	+4 °C насыщ. пар	+38°C насыщ. жидкк./ +42,9°C насыщ. пар				
R23	-60°C	-25°C	0,15 бар	0,35 бар	0,5 бар	80%
R744	-10°C	+10°C				
R450A		+38°C насыщ. жидкк./ +38,6°C насыщ. пар				
R448A, R449A		+38 °C насыщ. жидкость/ +42,6°C насыщ. пар				

Примечание. Для выбора других условий эксплуатации используйте программу подбора «Controls Navigator».

Электрические регулирующие клапаны высокого давления CV4, CV5, CV6, CV7

Клапаны серии CV4-7 производства компании Emerson приводятся в действие шаговыми двигателями. Они предназначены для точного регулирования массового расхода хладагента в холодильной технике и системах кондиционирования воздуха с CO₂. Эти клапаны могут использоваться в качестве газовых вентилей высокого давления для регулирования охладителя газа, в качестве расширительных устройств, для байпаса горячего и холодного газа, для впрыска жидкости, в качестве регулятора давления в испарителе, регулятора давления в картере, регулятора давления конденсации или регулятора уровня жидкости.



CV4/5/6/7
с соединением ODF

Характеристики и преимущества

- Многофункциональность
- Полностью герметичная конструкция в двух вариантах: соединения ODF и резьбовые соединения
- Максимальное рабочее давление (PS) 130 бар
- В основном для систем с CO₂
- С шаговым двигателем
- Малое время открытия и закрытия
- Малое время полного хода задвижки
- Высокая точность и стабильность регулирования
- Полное перекрытие проходного сечения трубопровода, что позволяет обойтись без дополнительного электромагнитного клапана
- Линейное регулирование производительности
- Широкий диапазон регулирования производительности (10–100 %)
- Высокая надежность благодаря соединению двигателя с клапаном напрямую (без приводного механизма)
- Задвижка и порт, изготовленные из керамического материала, обеспечивают высокую точность регулирования и не подвержены износу
- Сбалансированная конструкция
- Прямое соединение двигателя (для размеров с 4 по 6), с зубчатым приводом для размера 7
- Устойчивые к коррозии корпус и соединения из нержавеющей стали
- Европейский патент № 0743476, патент США № 5735501, патент Японии № 28225789


Таблица подбора

Тип	№ для заказа	Kv (м ³ /ч)	Контрольный диапазон	Вход	Выход	Электрический разъем
CV4-HPV	802056	0,2	Воспользуйтесь программой подбора «Controls Navigator»	3/8"	5/8"	Разъем M12
CV5-HPV	802057	0,6		5/8"	7/8"	
CV6-HPV	802058	1,5		7/8"	1 1/8"	
CV7-HPV		5,5		1 1/8"	1 1/8"	

Примечание 1. Клапаны поставляются без кабеля с разъемом (заказываются отдельно).

Кабели с разъемами

Тип	№ для заказа	Диапазон температур	Длина	Тип соединения для клапана	Тип соединения для привода или контроллера	Внешний вид
EXV-M15	804 663	-50 ... +80 °C	1,5 м	M12	Незакрепленные проводы	
EXV-M30	804 664		3,0 м			
EXV-M60	804 665		6,0 м			

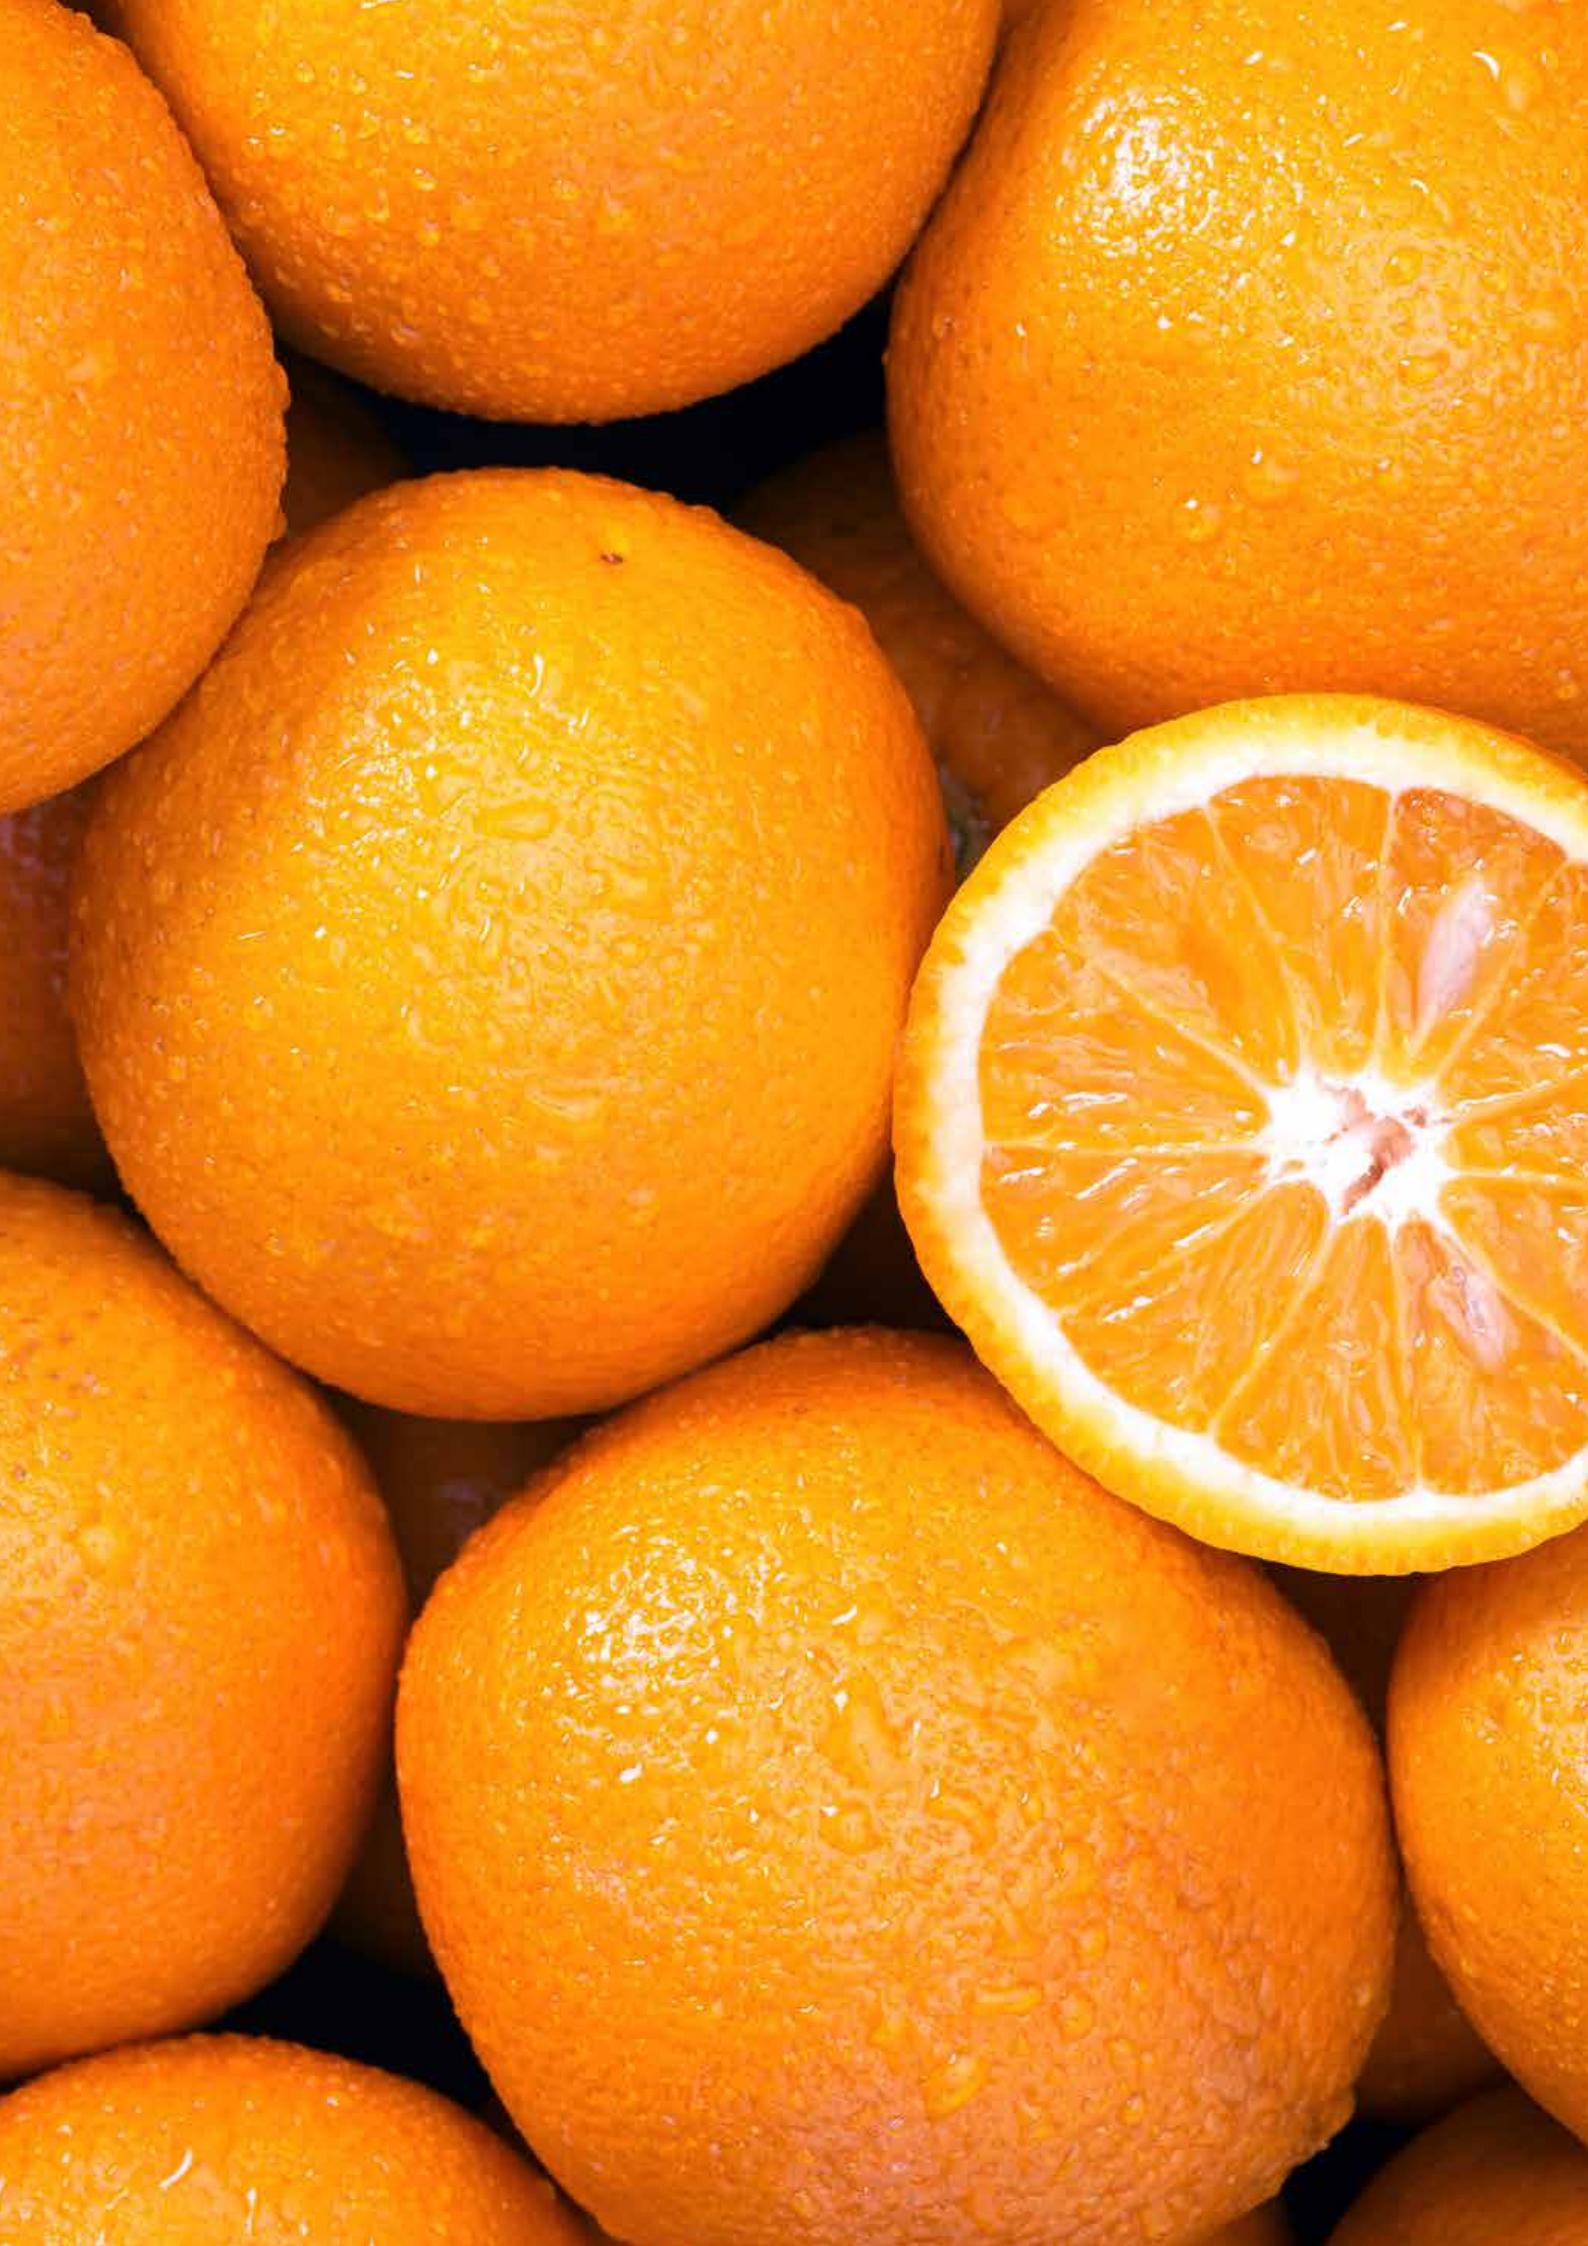

Электронные контроллеры и датчики



Таблица подбора электронных контроллеров

Описание	Подключение к сети		
	Без подключения	TCP/IP	Modbus
Контроллеры управления перегревом и приводы шаговых двигателей			
Контроллер управления перегревом для электрических расширительных клапанов EX4-8	EC3-X33	EC3-X32	
Цифровой контроллер управления перегревом для расширительных клапанов EX4-6	EC3-D73	EC3-D72	
Контроллер управления перегревом для электрических расширительных клапанов EX4-8	EXD-U02		
Контроллер управления перегревом для расширительных клапанов EX4-8 and FX5-9			EXD-SH1/2
Контроллер управления перегревом для расширительных клапанов EXM/L			EXD HP1/2
Контроллер экономайзера для тандемов компрессоров			
Расширенный впрыск влажного пара с EXM/L			EXD TEVI
Контроллеры торгового оборудования и холодильных камер для электрических регулирующих клапанов			
Управление температурой и перегревом в клапанах EX4 ... EX8 (с шаговым двигателем)		EC3-332	
Контроллеры компрессорно-конденсаторных агрегатов			
Для 1 спирального компрессора Copeland Scroll Digital™ и 1 одноступенчатого компрессора или для 2 одноступенчатых компрессоров, регулятор скорости вращения вентилятора		EC2-552	
Датчик давления			
Выходной сигнал 4 - 20 мА	PT5N		
Датчики температуры			
NTC / PT1000	ECN-N/ECP-P...		
Устройство плавного пуска компрессора			
Для однофазных компрессорных двигателей до 32 А	CSS		
Электронные регуляторы скорости вращения вентиляторов			
Приводятся в действие давлением, диапазон рабочего тока 0,1 - 4 А	FSY/FSM		
Регуляторы скорости вращения вентиляторов с EC-двигателями	FSE		



Электронные контроллеры для управления перегревом и приводы шаговых двигателей

Компания Emerson предлагает контроллеры для управления перегревом, а также приводы для регулирующих клапанов с шаговыми двигателями. Эти контроллеры найдут применение в торговом холодильном оборудовании и в системах кондиционирования воздуха.

EC3-X33 – это универсальный контроллер управления перегревом, который найдет применение в системах кондиционирования воздуха, а также в холодильных системах коммерческого и промышленного назначения: чиллерах, производственных системах охлаждения, монтируемых на крыших кондиционерах, тепловых насосах, упаковочном оборудовании, системах прецизионного кондиционирования, холодильных камерах, системах охлаждения в пищевом производстве и в осушителях воздуха. Для управления параметрами необходим модуль дисплея ECD-002, однако контроллер работает и без него. ECD-002 можно подключить к контроллеру EC3-X33 и отключить от него в любое время.

При поступлении запроса на охлаждение и при запуске компрессора контроллер EC3-X33 активируется сигналом от цифрового входа. Контроллер EC3-X33 управляет массовым расходом хладагента, точно позиционируя задвижку регулирующего клапана в различных ситуациях: в ходе пуска компрессора, запуска следующего компрессора, при повышении или падении давления на выходе, при высокой, низкой или неполной нагрузке. EC3-X33 имеет функции самодиагностики и генерирует сигнал о неисправности, который передается через релейный выход или выводится на дисплее ECD-002 через светодиодный индикатор или в виде сообщения с кодом ошибки.

EC3-X32 имеет такие же функции, что и EC3-X33, но дополнительно оснащен интерфейсом TCP/IP Ethernet, который позволяет подключаться напрямую к сети или к компьютеру через стандартный порт Ethernet. Веб-интерфейс контроллера EC3-X32 позволяет пользователю просматривать список параметров из окна обычного интернет-браузера, например из Internet Explorer®. При соответствующем подключении контроллер может автоматически посылать сигналы тревоги по электронной почте на ПК или мобильный телефон.

Для спиральных компрессоров Copeland Scroll Digital™ предлагаются две другие модели: автономный контроллер EC3-D73, управление параметрами в котором осуществляется через модуль дисплея ECD-002, и контроллер EC3-D72, имеющий TCP/IP интерфейс. Тандемные системы, состоящие из одного

компрессора Digital и одного компрессора с постоянной производительностью, могут управляться контроллерами других производителей с командным сигналом 0 – 10 В. Запатентованный алгоритм обеспечивает синхронную работу электромагнитного клапана Digital с ШИМ-управлением и электрического управляющего клапана серии EX.

Универсальные приводы EXD-U01 – это приводы шаговых двигателей, которые позволяют использовать клапаны EX4 ... EX8 с шаговыми двигателями в качестве электрических расширительных клапанов. Эти приводы также служат для регулирования производительности с помощью байпасирования горячего газа, давления кипения, давления в картере и давления конденсации и позволяют управлять уровнем жидкости и процессом впрыска жидкости.

Универсальный привод EXD-U01 можно подключить к любому контроллеру, способному генерировать аналоговый сигнал 4–20 мА или 0–10 В. Выходной сигнал привода передается на аналоговый вход EX4 ... EX8. В зависимости от характера поступившего сигнала производится открытие/закрытие клапана и регулирование массового расхода жидкого хладагента или пара.

EXD-SH1/2 и EXD-HP1/2 – это контроллеры перегрева и/или экономайзера с поддержкой обмена данными по протоколу Modbus.

Контроллеры холодильных камер

Контроллеры EC3-332 предназначены для клапанов с шаговыми двигателями (EX4, EX5, EX6, EX7, EX8). В случае аварийного отключения электроэнергии электрический регулирующий клапан должен быть закрыт во избежание затопления компрессора. Поэтому для каждого клапана требуется резервное аккумуляторное питание. По этой причине контроллер оснащен аккумулятором с устройством автоматической подзарядки. Устройство автоматической подзарядки установлено внутри контроллера, что позволяет упростить установку контроллера и сэкономить место в электрошкафу.

Контроллеры компрессорно-конденсаторных агрегатов

Контроллеры EC2-552 предназначены для управления компрессорами и вентиляторами в компрессорно-конденсаторных агрегатах. Они оснащены цифровыми входами, обеспечивающими обратную связь компрессора с защитным контуром, который, как правило, объединяет реле высокого и низкого давления, реле защиты двигателя и реле уровня масла. Общая обратная связь также обеспечивается для вентиляторов.

Предлагаются перечисленные ниже модели.

EC2-552: управление 1 или 2 одноступенчатыми компрессорами или компрессорно-конденсаторным агрегатом, в состав которого входит спиральный компрессор Copeland Scroll Digital™. Выход 0-10 В можно также использовать для регулирования скорости вращения двигателя вентилятора посредством инвертора или для подключения вентиляторных двигателей типа ECM.

Датчики давления PT5N используются для измерения давления нагнетания и всасывания в целях регулирования производительности компрессора и вентилятора.

Датчики температуры ECN (NTC/PT1000) используются для измерения температуры нагнетания и всасывания.

Работа в сети и управление системой

В контроллерах и приводах Alco EC реализованы последние технологии передачи данных, ставшие новейшим стандартом в холодильной технике. Во многих контроллерах используются энергосберегающие технологии, поддерживающие адаптивный перегрев и плавное регулирование температуры, оттайку по требованию или в ходе всасывания и смещение заданных значений нагнетания.

Все контроллеры EC2 и EC3 доступны в конфигурациях с поддержкой протокола обмена данными TCP/IP Ethernet.

Протокол TCP/IP


Контроллеры с поддержкой протокола Ethernet могут напрямую подключаться к компьютеру через порт Ethernet (RJ45). Контроллеры являются веб-серверами, что позволяет инженеру получать доступ к страницам конфигурирования контроллера без дополнительного аппаратного или программного обеспечения. Удобней всего подключать контроллер через маршрутизатор, так как в этом случае TCP/IP-адрес назначается автоматически. Инженер может получить доступ к страницам просмотра и изменения параметров, указав TCP/IP-адрес в адресной строке интернет-браузера, такого как Mozilla или Microsoft Internet Explorer. Для защиты контроллера от несанкционированного доступа можно задать имя пользователя и пароль.

Контроллеры с поддержкой TCP/IP являются оптимальным выбором для небольших систем, не требующих специальных средств вывода. В таких системах для задач мониторинга не нужен отдельный сервер.

Другие функции:

- контроль значений температур и давлений в системе, информация о состояниях реле
- просмотр и изменение параметров контроллеров EC2 и EC3
- графическое представление в режиме реального времени
- хранение на контроллере журнала данных, собранных за последний месяц
- хранение журнала данных на ПК *
- хранение и восстановление параметров системы

*Контроллер должен быть подключен к компьютеру

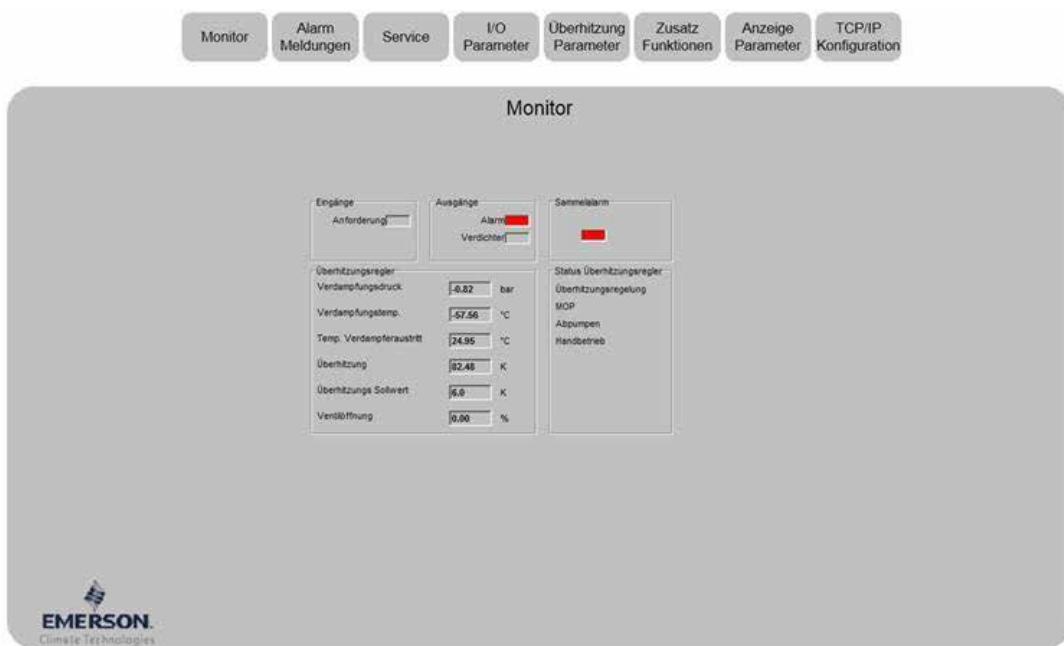

Контроллеры управления перегревом EC3-X32/EC3-X33

Для постоянного контроля за перегревом при помощи электрических регулирующих клапанов EX4-8

Контроллеры управления перегревом с компрессорами Digital EC3-D72/EC3-D73

Для постоянного контроля за перегревом при помощи электрических регулирующих клапанов EX4-6 и автоматической синхронизации с ШИМ клапаном управления производительностью в компрессорах Copeland Scroll Digital™



Характеристики

- Ограничение давления кипения (MOP)
- Возможность передачи сигнала 20 mA от датчика давления кипения для управления несколькими контроллерами с одним общим датчиком давления
- Интеллектуальное управление аварийными сигналами, авария по перегреву
- Мониторинг состояния датчиков и соединительных кабелей, обнаружение неисправностей
- Встроенный аккумулятор, закрывающий электрический регулирующий клапан в случае отключения электропитания
- Подключение посредством винтовых клемм
- Алюминиевый корпус для крепления на DIN-рейку

Дисплей ECD-002

- Дисплей, установленный на передней панели, отображает параметры контроллера и данные о состоянии системы; установка параметров производится с помощью клавиш
- Светодиодные индикаторы сигнализируют об открытии/закрытии клапана, об авариях и состоянии внешнего сигнала

Таблица подбора

Описание	Автономный		TCP/IP	
	Тип	№ для заказа	Тип	№ для заказа
Контроллер управления перегревом для EX4-8	EC3-X33	807783	EC3-X32	807782
Комплект контроллера управления перегревом*	Комплект контрол. EC3-X33	808036	Комплект контрол. EC3-X32	808037
Комплект клемм	K03-X33	807645	K03-X32	807644
Контроллер управления перегревом для EX4-6	EC3-D73	807804	EC3-D72	807805
Комплект контроллера управления перегревом*	Комплект контрол. EC3-D73	808041	EC3-D72 Contr.Kit	808042
Комплект клемм	K03-331	807648	K03-331	807648

Примечание.* Комплект включает клеммы, датчик давления PT5N-07M с кабельной сборкой, датчик температуры NTC ECN-N60 и трансформатор ECT-623

Таблица подбора дополнительного оборудования

Описание		Тип	№ для заказа
Дисплей с клавиатурой (доп.)		ECD-002	807657
Соединительный кабель между EC3 и ECD-002	Длина кабеля 1,0 м	ECC-N10	807860
	Длина кабеля 3,0 м	ECC-N30	807861
	Длина кабеля 5,0 м	ECC-N50	807862
Датчик температуры	Длина кабеля 3,0 м	ECN-N30	804496
	Длина кабеля 6,0 м	ECN-N60	804497
	Длина кабеля 12,0 м	ECN-N99	804499
Датчик давления			
для R22 / R134a / R507 / R404A / R407C / R124 / R448A / R449A / R450A / R513A / R1234ze	0,8...7 бар	PT5N-07M	805350
		PT5N-07T	805380
для R410A	0...18 бар	PT5N-18M	805351
		PT5N-18T	805381
для R410A / R744	0...30 бар	PT5N-30M	805352
		PT5N-30T	805382
для R744	0...50 бар	PT5N-50M*	805353
Кабель с разъемом для датчика давления	Длина кабеля 1,5 м	PT4-M15	804803
	Длина кабеля 3,0 м	PT4-M30	804804
	Длина кабеля 6,0 м	PT4-M60	804805
Трансформатор: вход 230 В пер. т., выход 24 В, монтаж на DIN-рейку			
Для одного комплекта контроллера с клапаном	25 В-А	ECT-323	804424
Для двух комплектов контроллера с клапаном	60 В-А	ECT-623	804421
Комплект запасного аккумулятора			807790

Примечание. *) PT5-50M не предназначен для использования с EXD-D72/D73

Технические характеристики

EC3

Напряжение питания	24 В пер. т. ±10%, 50/60 Гц
Цифровой вход	24 В пер. т. ±10%, 50–60 Гц 24 В пост. т. ±10%
Потребление энергии	25 В-А макс., включая электрический регулирующий клапан и дисплей с клавиатурой
Время зарядки встроенного аккумулятора	Порядка 2 часов при полной разрядке аккумулятора
Тип штекерного разъема	Съемный винтовой сечением провода 0,14–1,5 мм ²
Маркировка	CE
Класс защиты	IP20 (согласно DIN EN60529)
Монтаж	На DIN-рейке
Диапазон температур вход	ECN-Nxx: -50...+50°C

Дисплей ECD-002

Питание	От контроллера EC3 через соединительный кабель
Индикаторы	Открытие клапана, закрытие клапана, аварийный сигнал, требование
Дисплей	Цифровой сегментный светодиодный дисплей, 2½ разрядный, красный, с автоматическим разделителем разрядов в диапазоне ±19,9, переключение между °C и °F
Соединительный кабель	ECC-Nxx или стандартный патч-корд категории 5 со штекерами RJ45
Класс защиты (DIN EN 60529)	IP 65 (монтаж на передней панели с уплотнением)
Монтаж	Монтаж на панель (вырез 71 x 29 мм)

Контроллер EXD-SH1/2 для клапанов EX/CV с возможностью передачи данных по протоколу Modbus

EXD-SH1/2 – это автономные универсальные контроллеры перегрева и/или температуры для систем кондиционирования воздуха и систем охлаждения.

Характеристики

- EXD-SH1: управление одним клапаном
- EXD-SH2: управление двумя клапанами в двух независимых контурах
- Основное назначение

	Контур 1	Контур 2
EXD-SH1	Контроль перегрева или температуры	
EXD-SH2	Контроль перегрева или температуры	Контроль перегрева

- Другие функции: Ограничение давления кипения (MOP), реле низкого давления, защита от замерзания и позиционирование клапанов вручную
- Самоподстраивающийся алгоритм перегрева в сочетании с клапанами Emerson EX4-8 и FX5-9
- Для широкого спектра хладагентов, включая R23 (только в ECN-Z60)
- Modbus (RTU) communication
- EXD-SH2: поддерживает работу двух испарителей / EXV / датчик давления с одним преобразователем давления
- Встроенная клавиатура с двухстрочным экраном
- Контроль датчиков и распознавание сбоев датчиков (ECN/PT5N) и неполадок проводки шагового двигателя
- Ключ для загрузки/выгрузки (дополнительная принадлежность) для передачи значений параметров между контроллерами с одинаковой настройкой
- Аварийный сигнал по низкому и высокому значению перегрева, а также другие функциональные сигнальные сообщения
- Электрическое соединение посредством винтовых клемм (входят в комплект поставки контроллера) и клемм Micro Molex EXD-M03 (необходимо заказывать отдельно)
- Корпус для монтажа на DIN-рейку



EXD-SH2



EXD-M03

Таблица подбора

Модель	Описание	№ для заказа	
Контроллеры		Групповая упаковка (25 шт.)	Инд. упаковка
EXD-SH1	Контроллер для одного холодильного контура	-	807 855
EXD-SH2	Контроллер для двух независимых холодильных контуров	-	807 856
EXD-M03	Клемма Molex с проводом 3 м	-	807 865
ECN-N30	Датчик температуры с кабелем 3 м	-	804 496
ECN-N60	Датчик температуры с кабелем 6 м	-	804 497
ECN-N99	Датчик температуры с кабелем 12 м	-	804 499
ECN-Z60	Датчик сверхнизкой температуры с кабелем 6 м	-	807 826
Датчики давления: PT5N (соединение 7/16-20UNF)			
PT5N-07M	Диапазон датчика давления: от -0,8 до 7 бар	805350M	805350
PT5N-18M	Диапазон датчика давления: от 0 до 18 бар	805351M	805351
PT5N-30M	Диапазон датчика давления: от 0 до 30 бар	805352M	805352
PT5N-50M	Диапазон датчика давления: от 0 до 50 бар	805353M	805353
PT5N-150D	Диапазон датчика давления: от 0 до 150 бар (1/4 NPTF)	805379M	805379
Датчики давления: PT5N (соединение под пайку)			
PT5N-07T	Диапазон датчика давления: от -0,8 до 7 бар	805380M	805380
PT5N-18T	Диапазон датчика давления: от 0 до 18 бар	805381M	805381
PT5N-30T	Диапазон датчика давления: от 0 до 50 бар	805382M	805382
PT5N-50T	Sensing pressure range 0 to 50 Bar	805383M	805383

Примечание. Диапазон давления: 18 бар для системы на R410A, 30 бар для экономайзера R410A, 50/150 бар для CO₂

Дополнительное оборудование

Модель	Описание	№ для заказа	
Разъем M12 и кабель для датчиков давления PT5N		OEM-упаковка (20 шт.)	Инд. упаковка
PT4-M15	1,5 м	804 803M	804 803
PT4-M30	3,0 м	804 804M	804 804
PT4-M60	6,0 м	804 805M	804 805
Источник бесперебойного питания			
ECP-024	Резервный аккумулятор с двумя выходами для двух контроллеров	-	804 558
K09-P00	Комплект электрических клемм для ECP-024	-	804 560
EXD-PM	Ионистор только для контроллера EXD-SH1 (для контроллера EXD-SH2 требуется 2 ионистора EXD-PM)	-	807 854

Доступные конфигурации

	Совместимые клапаны
	EX4-8
Хладагенты	R22, R23, R32*, R124, R1234ze, R134a, R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R448A, R449A, R450A, R507, R513A, R744
Основное назначение	Контроль перегрева и/или температуры
Датчики давления	PT5N, PT5, PT6 или логометр стороннего производителя

* Хладагент R32 предназначен для систем/регионов, где R32 не считается потенциально взрывоопасным веществом (воспламеняемым или низко воспламеняемым), в связи с чем не требуется маркировка PED/CE.

КОНТРОЛЛЕРЫ EXD-SH1/2 НЕ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ATEX.

Технические характеристики: EXD-SH1/2

Напряжение питания	24 В перем./пост. тока ±10 %, 50/60 Гц	Монтаж	На DIN-рейке
Потребление энергии	EXD-SH1: Макс. 25 вольт-ампер EXD-SH2: Макс. 50 вольт-ампер	Аксессуар	Тип: EXD-M03 № для заказа: 807826 (заказывается отдельно)
Клеммы 1-12	Подходят для 12-контактного разъема Molex		
Клеммы 13-36	Подходят для съемного винтового разъема с сечением провода 0,14 ... 1,5 мм ² Входит в комплект поставки контроллера		
Класс защиты	IP 00		
Маркировка			

Примечание. Модели EXD-SH1/2 не предназначены для использования с воспламеняющимися хладагентами.

Вход, выход EXD-SH1/2

Описание	Технические характеристики
Аналоговые входы: Датчик температуры NTC Аналоговый вход: Датчик температуры PT1000	ECN-N... (рабочий диапазон: -45° ... +50 °C) ECN-Z60 (рабочий диапазон: -80 °C ... -40 °C)
Аналоговые входы: Датчики давления 4...20 мА Аналоговые входы: Датчики давления 0,5...4,5 В	PT5N Датчики давления стороннего производителя (совокупная погрешность: ≤ 1 %)
Цифровые входы	Сухой (гальванически развязанный) контакт
Цифровые выходы: Аварийные реле Контакт замкнут: Во время сигнала тревоги Контакт разомкнут: При нормальных условиях эксплуатации и при отключении источника питания	Резистивная нагрузка 24 В перем./пост. тока, макс. 1 А Индуктивная нагрузка 24 В перем. тока, макс. 0,5 А
Интерфейс связи	RS485 RTU Modbus, двухжильный кабель
Выход шагового двигателя	Клапаны: EX4-8, FX5-9 и CX4-7

Автономный контроллер перегрева/экономайзера EXD-HP1/2

EXD-HP1/2 – это автономные универсальные контроллеры перегрева и/или экономайзера для тепловых насосов, установок систем отопления, систем кондиционирования воздуха и прецизионных систем охлаждения, используемых, например, в телекоммуникационном оборудовании или в закрытых помещениях.

Характеристики EXD-HP1/2

- Саморегулируемый контроль перегрева/экономайзера в сочетании с работающими от шагового двигателя электронными расширительными клапанами EXM/EXL производства EMERSON
- Контроль температуры нагнетания при впрыске жидкости/пара в компрессор
- EXD-HP1: Контроллер с одним выходом EXV
- EXD-HP2: контроллер с двумя независимыми выходами EXV
- Возможность использования контроллеров, поддерживающих протокол Modbus (RTU), в качестве подчиненных устройств. Все данные (в режиме чтения/записи) доступны для контроллеров с интерфейсом Modbus (RTU) других производителей
- Ключ (дополнительная принадлежность) для передачи настройки параметров между контроллерами
- Реле низкого давления и функция защиты от замерзания
- Ручное позиционирование клапанов
- Ограничение давления кипения (MOP)
- Авария по низкому и высокому значению перегрева
- Мониторинг состояния датчиков и соединительных кабелей, обнаружение неисправностей
- Встроенные дисплей (3-разрядный светодиодный) и клавиатура
- Электрическое соединение посредством винтовых клемм (входят в комплект контроллера)
- Корпус для монтажа на DIN-рейку




EXD-HP2

Таблица подбора

Модель	Описание	№ для заказа	
		Групповая упаковка (20 шт.)	Инд. упаковка
Контроллер			
EXD-HP1	с одним выходом EXV	807836M	807836 - HP1
EXD-HP2	с двумя выходами EXV	807837M	807837 - HP2
Valves / Coils			
EXM-B0A	Электронный расширительный клапан	800399M	-
EXM-B0B		800400M	-
EXM-B0D		800401M	-
EXM-B0E		800402M	-
EXM-125	Катушка 12 В постоянного тока	800403M	-
EXL-B1F	Электронный расширительный клапан	800405M	-
EXL-B1G		800406M	-
EXL-125	Катушка 12 В постоянного тока	800407M	-
Датчик температуры			
ECP-P30	Датчик температуры, кабель 3 м	-	804495
Датчик давления Suction pressure (Refrigerant)			
PT5N-07M/PT5N-07T	-0,8...7 бар (R22, R134a, R407C)	805350M / 805380M	805350 / 805380
PT5N-18M/PT5N-18T	0 ...18 бар (R410A, R32 / давление всасывания)	805351M / 805381M	805351 / 805381
PT5N-30M/PT5N-30T	0 ...30 бар (R410A, R32 / промежуточное давление)	805352M / 805382M	805352 / 805382
Кабель с разъёмом для датчика давления			
PT4-M15	кабель 1,5 м	804803M	804803
PT4-0	кабель 3,0 м	804804M	804804
ECT-323	Трансформатор 25ВА	-	804424

Использование в качестве воздушно-водяных тепловых насосов

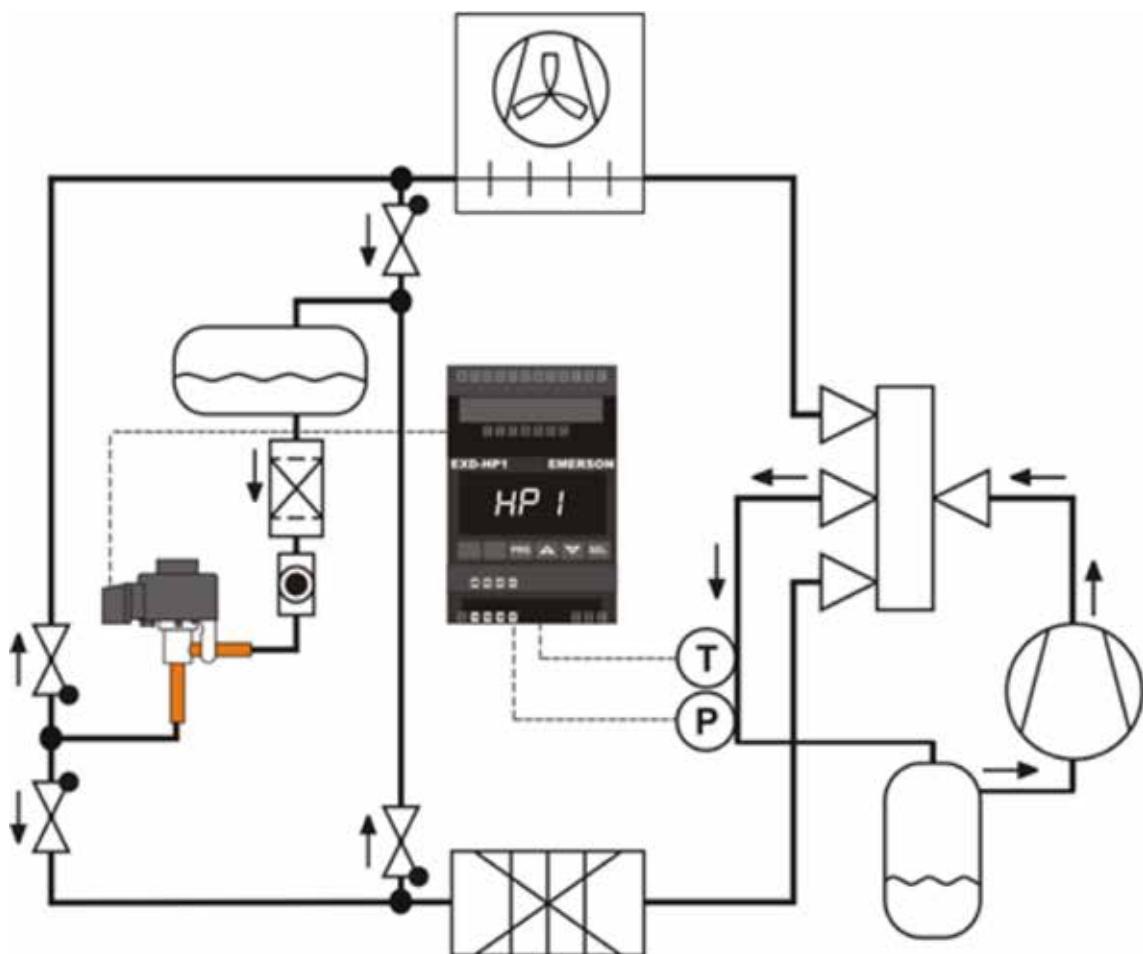

Технические характеристики

Напряжение питания	24 В пер./пост. т. ±10%
Потребление энергии	EXD-HP1: Макс. 15 В·А EXD-HP2: Макс. 20 В·А
Цифровые входы	EXD-HP1: Два сухих контакта EXD-HP2: Три сухих контакта
Релейный выход	Контакты SPDT, AgSnO Индуктивный (AC15) 24 В пер. т.: 1 мА Резистивный: 24 В пер./пост. т.: 4 А
Тип штекерного разъема	Съемный винтовой с сечением провода 0,14–1,5 мм ²
Класс защиты	IP 20
Монтаж	На DIN-рейке
Маркировка	CE

Входы датчиков, выходы клапанов

Описание	Технические характеристики
Температурный вход	ECP-P30 (кабель 3 м) Диапазон: -30°C ... +150°C
Вход датчика давления	PT5N / OM5 Сигнал: 4 ... 20 мА

Контроллер экономайзера EXD-TEVI для тандемов компрессоров

EXD-TEVI – это автономный контроллер для улучшенной системы впрыска влажного пара, которая применяется в спиральных компрессорах на базе тандема Copeland™ в отопительных системах.

Характеристики EXD-TEVI

- Решение Emerson для указанного рабочего диапазона спиральных компрессоров на базе тандема
- Два клапана EXL могут регулироваться параллельно, обеспечивая широкий диапазон регулирования объема впрыска
- Входные сигналы: Давление впрыска (промежуточное) и датчик температуры, а также два датчика температуры нагнетания компрессора
- Два независимых цифровых входа для распознания тандемного режима работы компрессоров
- Сигнал тревоги при высокой температуре нагнетания
- Контроль датчиков и их кабелей, определение неисправности кабелей датчиков
- Контроллеры как ведомые устройства с возможностью передачи данных по протоколу Modbus (RTU)
- Ключ для загрузки/выгрузки (дополнительное оборудование) позволяет копировать настройки параметров с одного контроллера на другие
- Интегрированный 7-сегментный дисплей (31/2 разряда) с 6 светодиодными индикаторами
- Электрическое соединение посредством винтовых клемм (входят в комплект поставки контроллера)
- Корпус для монтажа на DIN-рейку



EXD-TEVI

Таблица подбора

Тип	Описание	№ для заказа	
		Групповая упаковка	Инд. упаковка
Контроллер			
EXD-TEVI	Контроллер с контактами	807838M	807838
Температурные датчики: ECN			
ECN-N30	Датчик температуры с кабелем 3 м	-	804496
ECN-N60	Датчик температуры с кабелем 6 м	-	804497
Датчики давления: PT5N			
PT5N-30M	Диапазон измерения давления: 0–30 бар (соединение 7/16-20UNF)	805352M	805352
PT5N-30T	Диапазон измерения давления: 0–30 бар (соединение пайкой)	805382M	805382
Кабель с разъемом для датчиков давления			
PT4-M15	Кабель 1,5 м	804803M	804803
PT4-M30	Кабель 3 м	804804M	804804
Электрический расширительный клапан с катушками			
EXL-B1F	Корпус клапана	800405M	-
EXL-B1G		800406M	-
EXL-125	катушка для EXL 12 В пост. т.	800407M	-

Технические характеристики

Напряжение питания	24 В перемен./пост. тока ± 10 %	Класс защиты	IP 20
Потребление энергии	EXD-TEVI: Макс. 20 В·А	Монтаж	На DIN-рейке
Цифровые входы	2 (сухие контакты)	Маркировка	CE
Релейный выход (аварийный)	SPDT с контактами из AgSnO Индуктивный (AC15) 24 В перемен. тока: 1 мА Резистивный: 24 В перемен./пост. тока: 4 А		
Тип штекерного разъема	Съемный винтовой с сечением провода 0,14–1,5 мм ²		

Технические характеристики: Датчики

Описание	Технические характеристики
Температурные датчики	1 x 10k NTC для контроля температуры линии впрыска (ECN-N30 / ECN-N60) 2 x 86k NTC для контроля температуры нагнетания газа (входит в комплект поставки компрессора)
Датчик давления EVI	PT5N-30M/T: 4–20 мА (диапазон: 0–30 бар)

Универсальные модульные приводы EXD-U02

Привод шагового двигателя был специально разработан для электрических регулирующих клапанов серии EX и CX производства Emerson и может использоваться для следующих задач:

- регулирование производительности путем байпасирования горячего газа
- регулирование давления кипения или давления в картере
- управление рекуперацией тепла, например, из горячего газа
- регулирование давления конденсации и расхода жидкости
- управление массовым расходом хладагента в транскритических системах с хладагентом CO₂



EXD-U01

Характеристики

- Не требует настройки параметров, технология «подключи и работай»
- Открытие клапана пропорционально входному аналоговому сигналу 4–20 мА или 0–10 В
- Цифровой вход можно использовать для принудительного закрытия клапана
- Легко настраивается с помощью DIP-переключателей

- Простое подключение
- Полностью проверен и готов к работе сразу после подключения

Дополнительно

- Источник резервного питания ECP-024 для автоматического закрытия клапана при аварийном отключении электропитания


Таблица подбора

Тип	№ для заказа	Описание
EXD-U02	804750	Универсальный модульный привод
EXD-U01 комплект контрол.	808052	Универсальный модульный привод с комплектом клемм
K09-U00	804559	Комплект разъемов для EXD-U01

* В состав комплекта контроллера входит комплект клемм

Дополнительное оборудование

Тип	№ для заказа	Описание
ECP-024 / OM5	804558	Источник бесперебойного питания, поддерживающий до 2 модульных приводов
K09-P00 / OM5	804560	Комплект электрических клемм для ECP-024
ECT-323 / OM5	804424	Трансформатор 25 В-А
ECT-623 / OM5	804421	Трансформатор 60 В-А, 24/230 В пер. т., монтаж на DIN-рейку



K09-U00



ECP-024



ECP-024



ECT-323



ECT-323

Назначение

Для модульного привода EXD-U02 требуется аналоговый входной сигнал 4–20 мА или 0–10 В. Выходной сигнал соответствует закрытию / открытию клапанов EX/CX и, следовательно, обеспечивает управление массовым расходом жидкого или парообразного хладагента в зависимости от сигналов на аналоговом входе. Универсальный модульный привод можно подключить к любому контроллеру, способному генерировать аналоговый сигнал 4–20 мА или 0–10 В. Благодаря этому производители систем могут гибко использовать любые контроллеры для получения различных функциональных возможностей. При входном сигнале 4 мА или 0 В универсальный модульный привод удерживает клапан в полностью закрытом положении. При входном сигнале 20 мА или 10 В клапан полностью открывается.

Дополнительный источник бесперебойного питания ECP-024

Дополнительный источник бесперебойного питания ECP-024 оснащен перезаряжаемым свинцово-кислотным аккумулятором, который обеспечивает достаточное количество энергии для закрытия клапана при аварийном отключении электропитания. ECP-024 можно подключить к двум модульным приводам EXD-U01, чтобы обеспечить возможность закрытия до двух клапанов.

Технические характеристики

Напряжение питания	24 В пер. т. ±10%, 50–60 Гц Примечание: Можно использовать напряжение питания 24 В постоянного тока, но это должно быть согласовано с производителем системы и приведет к снижению максимального рабочего перепада давления.
Ток питания	Требуется защита внешним предохранителем на 1,0 А
Потребление энергии	10 В-А совместно с EXV
Класс защиты	IP20 / OM5
Масса	~ 800 г
Маркировка	

Аналоговый входной сигнал	4–20 мА
Нагрузка	364 Ом
Аналоговый входной сигнал	0–10 В
Импеданс	27 кОм
Цифровой вход	24 В пер. т. ±10%, 50–60 Гц
	24 В пост. т. ±10%
Соединение	Винтовые клеммы для провода сечением 0,5–2,5 мм ²
Монтаж	На DIN-рейке
Корпус	Алюминий

Дополнительный источник бесперебойного питания ECP-024

Тип резервного аккумулятора	Перезаряжаемый гелевый свинцово-кислотный аккумулятор
Количество резервных аккумуляторов	2, каждый на 12 В пост. т., 0,8 А·ч
Напряжение питания	24 В пер. т. ±10%, 50–60 Гц
Выходное напряжение, UB	18 В пост. т.
Количество выходов к приводам	2

Маркировка	
Соединение	Винтовые клеммы для провода сечением 0,5–2,5 мм ²
Монтаж	На DIN-рейке
Класс защиты	IP20 / OM5
Корпус	Алюминий

Контроллеры компрессорно-конденсаторных агрегатов EC2 С функцией веб-сервера и протоколом TCP/IP или LON FTT-10

Характеристики

- Обслуживание и управление аварийными сообщениями
- Выявление неисправностей датчиков
- Входы для аварийных сигналов высокого и низкого давления
- Хранение настроек в энергонезависимой памяти
- Электрические подключения посредством винтовых клемм
- С функцией веб-сервера и поддержкой TCP/IP или LON FTT-10 (см. начало этой главы)
- Управление и запуск через локальный или удаленный компьютер
- Сертификат CE



Контроллер EC2

Контроллеры компрессорно-конденсаторных агрегатов

- Управление различными комбинациями компрессоров и вентиляторов конденсаторов на основании сигналов датчиков давления всасывания и конденсации
- Управление спиральными компрессорами Copeland Scroll™ Digital



K02-211



ECT-323

Интерфейс TCP/IP

- Встроенный веб-сервер позволяет управлять параметрами из окна стандартного веб-браузера, Интерфейс Ethernet, поддерживаемый большинством офисных ПК
- Графическое представление данных через встроенный веб-интерфейс
- Постоянный или динамический IP-адрес, защита посредством имени пользователя и пароля
- Журнал с данными за последние 30 дней
- Многоязычная поддержка (см. climate.emerson.com/ru-ru)




PT5N PT4-Mxx

Таблица подбора

Модель	Описание	№ для заказа	
Контроллер агрегата			
EC2-552	Контроллер агрегата для двух компрессоров или одного Digital и одного компрессора с фиксированной производительностью, вентилятор с переменной скоростью вращения	807738	
EC2-552 Contr. Kit	СКонтроллер агрегатов с комплектом клемм K02-540, Датчик давления PT5N-07M и PT5N-30M с кабелями, трансформатор ECT-323 25 ВА	808019	
Комплекты клемм, кабели			
K02-540	Terminal Kit for EC2-552	800070	
ECX-N60	Ethernet кабель (TCP/IP)	6,0 м длины	804422
Датчик давления			
PT5N-07M	-0,8...7 бар	805350	
PT5N-18M	0...18 бар	805351	
PT5N-30M	0...30 бар	805352	
PT5N-50M	0...50 бар	805353	
PT4-M15	Кабель с разъемом для PT5N	Кабель 1,5 м	804803
PT4-M30		Кабель 3,0 м	804804
PT4-M60		Кабель 6,0 м	804805
Трансформатор			
ECT-323	Трансформатор, класс II – 230 В AC вход, 24 В выход, 25 ВА	804424	

Схемы

Контроллер компрессорно-конденсаторного агрегата EC2-552, позволяющий обслуживать 2 одноступенчатых компрессора или 1 спиральный компрессор Digital Scroll и 1 одноступенчатый компрессор

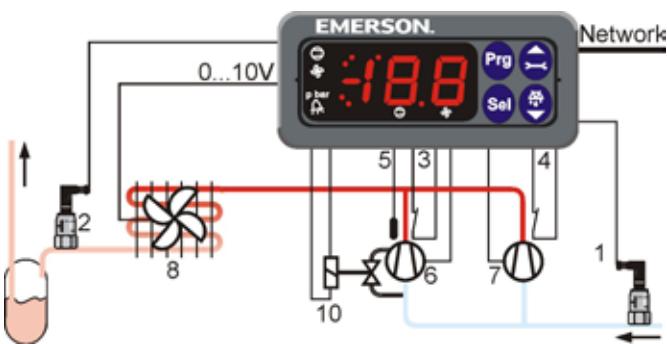

Входы

- 1 = давление всасывания
- 2 = давление конденсации
- 3 = аварийное реле компрессора 1
- 4 = аварийное реле компрессора 2
- 5 = температурный вход

Выходы

- 6 =спиральный компрессор Copeland Scroll Digital
- 7 =одноступенчатый компрессор
- 8 =вентилятор с регулируемой скоростью вращения и двигателем ЕС
- 10 = модуль питания для регулятора скорости вращения вентилятора

Контроллеры холодильных камер EC3

Контроль температуры и перегрева для клапанов EX4-8 (с шаговыми двигателями)

Характеристики

- Управление перегревом посредством алгоритма саморегуляции клапанов (EX4-8)
- Управление термостатом, вентилятором и оттайкой
- Функция ограничения температуры кипения (MOP)
- Аналоговые входы: 3 датчика температуры NTC
- Встроенный аккумулятор, закрывающий регулирующий клапан в случае аварийного отключения электропитания
- Аналоговый вход для измерения давления всасывания с помощью датчика давления Emerson PT5N
- Цифровые входы для подключения цепи защиты компрессора и дверного контакта холодильной камеры
- Релейные выходы для компрессора, включения оттайки и программируемого реле аварийного оповещения
- Возможность программирования всех параметров и функций:
 - через контроллер Ethernet с поддержкой TCP/IP (EC3-332);
 - через клавиатуру дополнительного дисплея ECD-001
- Электрические подключения посредством винтовых клемм
- Легкий алюминиевый корпус для монтажа на DIN-рейку
- Многоязычная поддержка (см. climate.emerson.com/ru-ru)
- Сертификат CE
- Класс защиты IP20

Интерфейс TCP/IP

- Встроенный веб-сервер позволяет управлять параметрами из окна стандартного веб-браузера. Интерфейс Ethernet, поддерживаемый большинством офисных ПК
- Графическое представление данных через встроенный веб-интерфейс
- Постоянный или динамический IP-адрес, защита посредством имени пользователя и пароля
- Журнал с данными за последние 30 дней
- Многоязычная поддержка (см. climate.emerson.com/ru-ru)



EC3-332

ECD-001

Характеристики дисплея ECD-001

- Для различных температур системы и степеней открытия клапана
- Подключение к контроллерам EC3 кабелем с разъемом RJ45. Кабели питания не требуются
- Дисплей с 2 1/2 знаками
- Светодиодные индикаторы для отображения состояния компрессора, вентилятора, нагревателя и оповещения в случае аварии
- 4 клавиши управления для настройки параметров
- Простая установка в панель с отверстием 71 x 29 мм
- Класс защиты IP 65, если дисплей установлен на передней панели

Таблица подбора

Тип	Описание	№ для заказа
Регулятор конденсаторного агрегата		
EC3-332	Шаговый двигатель контроллера холодильной камеры EXV	807632
EC3-332 комплект контр.	Комплект контроллера холодильной камеры с клеммами K02-540, датчик давления PT5N-07M и PT5N-30M с кабельной сборкой, трансформатор ECT-323 25 В·А	808013
Комплекты клемм и кабели		
K03-331	Комплект разъемов для EC2-332	800648
ECX-N60	Кабель Ethernet (TCP/IP)	Длина 6 м 804422
Дисплей		
ECD-001	ECN-S30	807641
ECC-N10	Соединительный кабель между EC3 и ECD	Длина кабеля 1 м 807860
ECC-N30		Длина кабеля 3 м 807861
ECC-N50		Длина кабеля 5 м 807862
Температурные датчики		
ECN-S15	Датчики NTC для воздуха (10 кОм при 25°C)	Длина кабеля 1,5 м 804304
ECN-S30		Длина кабеля 3 м 804305
ECN-S60		Длина кабеля 6 м 804284
ECN-N30	Датчики NTC на трубу (10 кОм при 25°C)	Длина кабеля 3 м 804496
ECN-N60		Длина кабеля 6 м 804497
ECN-N99		Длина кабеля 12 м 804499
ECN-F60	Датчики NTC на ребро (10 кОм при 25°C)	Длина кабеля 6 м 804283
Датчик давления		
PT5N-07M	- 0,8–7 бар	805350
PT5N-18M	0...18 бар	805351
PT4-M15	Соединительный кабель с разъемом для PT5N	Длина кабеля 1,5 м 804803
PT4-M30		Длина кабеля 3 м 804804
PT4-M60		Длина кабеля 6 м 804805
Трансформаторы		
ECT-323	Трансформатор класса II: вход 230 В пер. т., выход 24 В, 25 В·А	804424
ECT-623	Трансформатор класса II: вход 230 В пер. т., выход 24 В, 60 В·А (только EX8)	804421

Устройство плавного пуска компрессора CSS-25U/CSS-32U

Устройство плавного пуска компрессора CSS-25U/CSS-32U используется для подключения, защиты и ограничения пускового тока однофазных компрессоров, например, в тепловых насосах, установленных в жилых зданиях.

Характеристики

- Для электродвигателей с максимальным рабочим током до 25 A/32 A
- Пусковой ток ограничен величиной 45 A (для позиции 805209 величиной 30 A)
- Автоматическая настройка при использовании в сети с частотой 50 или 60 Гц
- Автоматическая настройка на ток электродвигателя – нет необходимости в ручной настройке или калибровке
- Выход аварийного реле
- Пусковой конденсатор, обеспечивающий оптимальный разгон двигателя и отключающийся после запуска
- Отключение при низком напряжении
- Отключение при блокировке ротора
- Функция задержки, позволяющая ограничивать количество пусков электродвигателя в час
- Тиристорная защита пускателя, обеспечивающая более длительный срок службы
- Дополнительный пускатель электродвигателя не требуется
- Функция самодиагностики
- Монтажная скоба, позволяющая устанавливать устройство на DIN-рейке в двух направлениях
- Простота подключения благодаря клеммам с винтовыми зажимами диаметром 4 мм

Таблица подбора

Модель	№ для заказа	№ для заказа (20 шт.)	Описание	Макс
CSS-32U	805 204	805 204 M	Устройство плавного пуска с монтажной скобой; соответствует требованиям VDE	32A
CSS-25U	805 205	805 205M	Устройство плавного пуска с монтажной скобой; соответствует требованиям VDE	25A
CSS-25U	805 209	805 209M	Устройство плавного пуска с монтажной скобой (ограничение пускового тока до величины менее 30 A)	25A
K00-003	807 663	-	3-полюсный винтовой соединитель для аварийного выхода, для проводов сечением до 2,5 мм ² ; упаковка 50 шт.	

Технические характеристики

Рабочее напряжение	230 В, 50/60 Гц номин.
Номинальная сила тока компрессора	CSS-32U: 32 A макс. CSS-25U : 25 A макс.
Максимальная сила пускового тока	CSS-32U: 45 A CSS-25U (805 205): 45 A CSS-25U (805 209) 30 A
Рабочая температура	-20...+55 °C, без конденсации
Температура хранения	-20...+65 °C, без конденсации
Пусковой конденсатор	200 ... 240 мкФ
Время задержки после останова	0,5 ... 5 мин.




CSS-32W

Стандарты:

- LVD 2006/95/EC, Директива о низковольтном оборудовании
- EN 60947-1, Низковольтная аппаратура распределения и управления
- EN 60947-4-2, Пускатели и пускорегулирующая аппаратура электродвигателей – полупроводниковые контроллеры и пускатели электродвигателей переменного тока
- EN 60335-1, EN 60335-2-40: Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов (только PCN 805 204 и 805 205, подтверждено и сертифицировано независимой испытательной лабораторией VDE)
- EMC 2004/108/EC
- ROHS 2002/95/EC

Схема подключения

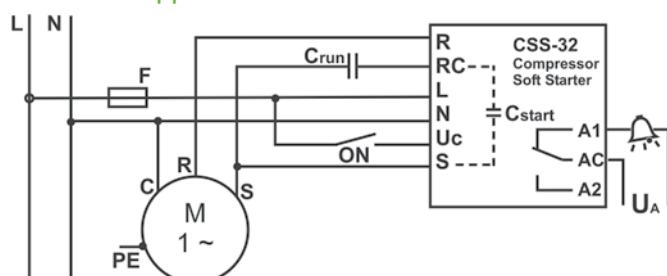

Аварийное реле, AgNi (SPDT))	250 В~/3 B
Резистивный (AC1) макс.	30 В/=3 A
Сечение гибкого кабеля: CSS-32U/-25U (все клеммы)	0,25 ... 4 mm
Сечение гибкого кабеля: выходной контакт сигнала тревоги K00-003	0,25 ... 2,5 mm
Макс. вибрация при 10...1000 Гц)	4 g
Масса	430 г
Защита в соотв. с IEC 529	IP 20

Контакты устройства плавного пуска:

- R = выход рабочей обмотки двигателя
 RC = выход рабочего конденсатора
 L = вход 230 В / AC
 N = нейтраль
 Uc = вход пуска (активен при подключении к 230 В)
 S = выход пусковой обмотки из пускового конденсатора
 A1, AC, A2 = контакт аварийного реле

Датчик давления PT5N

Датчики давления PT5N преобразуют значение давления в линейный электрический выходной сигнал 4– 20 мА, предназначенный от управления работой простого компрессора и переключения вентилятора для более сложного применения: регулирования перегрева с помощью электрического регулирующего клапана.

Благодаря конкурентоспособному соотношению цена-производительность и наличию легко монтируемого готового кабеля с разъемом M12 в сборе, датчики PT5N представляют собой наилучший выбор при проектировании систем охлаждения, кондиционирования воздуха и тепловых насосов.



PT5N-30M

PT5N-30T

Характеристики

- Пьезорезистивный датчик с выходным сигналом 4–20 мА и 2-х проводным подключением, обеспечивающий точную работу систем управления перегревом, компрессором и вентиляторами
- Специально калибранный диапазон давления с допуском ±1%, который отвечает требованиям современных устройств охлаждения и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- Полностью герметичная конструкция
- PT5N-xxM: соединение по давлению 7/16"-20UNF с внутренней резьбой под клапан Шредера
- PT5N-xxT с 40 мм трубкой из нержавеющей стали и встроенным паяным штуцером для простой установки в условиях, требующих полной герметичности системы
- PT5N-150D для субкритических и транскритических систем на CO₂
- Устойчивость к вибрациям, ударам и пульсациям
- Класс защиты IP65 / IP67 (зависит от типа)
- UL (номер сертификата E258370)

Таблица подбора

Модель	№ для заказа		Диапазон измеряемых давлений (бар)*	Выходной сигнал	Температура среды в месте соединения по давлению (°C)	PS: Макс. рабочее давление (бар)*	PT: Давление испытания (бар)*	Давление разрушения (бар)*	Соединение по давлению Соединение по давлению
	Инд. упаковка	OEM-упаковка**							
PT5N-07M	805350	805350M	-0,8 .. 7	4 .. 20 мА	-40 .. +135	27	30	150	7/16"-20 UNF (с внутренней резьбой под клапан Шредера)
PT5N-18M	805351	805351M	0 .. 18			48	63	250	
PT5N-30M	805352	805352M	0 .. 30			60	100	400	
PT5N-50M	805353	805353M	0 .. 50			75	150	400	
PT5N-07T	805380	805380M	-0,8 .. 7			27	30	150	6 мм ODM
PT5N-18T	805381	805381M	0 .. 18			48	63	250	
PT5N-30T	805382	805382M	0 .. 30			60	100	400	
PT5N-50T	805383	805383M	0 .. 50			75	150	400	
PT5N-150D	805379	-	0 .. 150			150	320	1000	1/4" NPT (наружная)

*) Манометрическое давление **) 25 шт.

Таблица подбора кабельных сборок с разъемами: подходит для всех моделей

Модель	№ для заказа		Длина кабеля	масса (г/шт.)	Диапазон температур
	Инд. упаковка	OEM-упаковка** 20 шт.			
PT4-M15	804 803	804 803M	1,5 м	50	От -50 до +80 °C, стационарное применение
PT4-M30	804 804	804 804M	3,0 м	80	От -25 до +80 °C, мобильное применение
PT4-M60	804 805	804 805M	6,0 м	140	

Примечание. *) 20 шт.

Технические характеристики датчика давления

Напряжение питания (защита от смены полярности)	Номинальное: 24 В пост, тока Диапазон: от 7 до 33 В пост, тока	Срок службы датчика	30 млн. циклов нагрузки с превышением номинального давления в 1,3 раза
Совместимость среды	Хладагенты группы A1	Электрическое соединение PT4-Mxx кабель в сборе	Соединение M12 в соответствии с EN61076-2-101 Часть 2 Готовый, разная длина кабелей
Рабочий ток	Макс, ≤ 24 mA От 4 до 20 mA на выходе	Сертификаты/маркировка	CE согласно Директиве по ЭМС (EN 61326-2-3, EN 50121-3-2) UL, cRUus (файл UL № 325110) ожидается
Сопротивление нагрузки	RL ≤ Ub - 7,0 В 0,02 A	Класс защиты (EN 60529)	IP67 с установленным разъемом и кабелем
Время отклика	≤ 2 ms	Вибрация при 15–2000 Гц	20 g согласно IEC60068-2-6
Температура Транспортировка и хранение Среда вокруг корпуса Среда: PT5-xxM, -150D PT5-xxT	-50 .. +100 °C -30 .. +85°C -40 .. +135 °C (Включен в номенклатуру UL: от 40 до +100°C)	Материалы Корпус	Нержавеющая сталь 1.4404 / AISI316L
		Соединение по давлению PT5N-xxT	Нержавеющая сталь 1.4301 / AISI 304

Точность

Модель	Суммарная погрешность*	Диапазон температур
PT5N-07 / 18	±1% FS	-40 ... +20 °C
PT5N-30 / -50/	±1% FS ±2% FS	+10 ... +50 °C -10 ... +80 °C
PT5N-150D	±1% FS ±2% FS	+10 ... +50 °C -10 ... +90°C

*) Суммарная погрешность включает нелинейность, гистерезис, повторяемость,
а также отклонение и разброс показаний из-за изменений температуры.
Примечание: % FS определяется как % от полного диапазона датчика.

Электронные регуляторы скорости вращения вентиляторов FSY/FSM

Электронные регуляторы скорости FSY / FSM изменяют скорость двигателей вентиляторов в зависимости от давления.

Характеристики

- Регулируемое давление отключения
- Высоковольтный симистор (800 В)
- Встроенная цепь защиты от скачков напряжения
- Компактная конструкция
- Простая установка и настройка
- Легкая модернизация существующих систем
- Дополнительные уплотнения не требуются (устанавливается в разъем без зазоров)
- Многопозиционный разъем и кабель с электромагнитным фильтром для гибкой установки
- согласно 14/30/EC (с кабелем FSF)
- UL номер E183816
- Другое соединение по давлению по запросу (минимальное количество для заказа: 100 шт.)



FSY-43S

Таблица подбора

Тип	№ для заказа	Давление диапазон* (бар)	Заводские настройки* (бар)	Заводские настройки*, бар	Макс. рабочее давление, PS (бар)	Давление испытания, PT (бар)	Давление соединение
Регуляторы скорости вращения вентиляторов с режимом отключения							
FSY-41S	0715533	4,0–12,5	8,0	27	30	30	7/16"-20 UNF, внутренняя
FSY-42S	0715534	9,2–21,2	15,0	32	36	36	
FSY-43S	0715537	12,4–28,4	21,8	43	48	50	
Регуляторы скорости вращения вентиляторов с режимом минимальной скорости							
FSM-41S	0715520	4,0–2,5	8,0	27	30	30	7/16"-20 UNF, внутренняя
FSM-42S	0715521	9,2–21,2	15,0	32	36	36	
FSM-43S	0715522	12,4–28,4	21,8	43	48	50	

Примечание. *) Давление, при котором вентилятор отключается (FSY) или переключается на минимальную скорость вращения (FSM)


Кабельные сборки с разъемами и электромагнитным фильтром

Тип	№ для заказа	Диапазон температур (°C)	Длина кабеля (м)
FSF-N15	804640	Диапазон температуры: -50...+80°C	Длина кабеля 1,5 м
FSF-N30	804641		Длина кабеля 3,0 м
FSF-N60	804642		Длина кабеля 6,0 м
Кольцевое уплотнение	803780	Медные прокладки, 100 шт.	

Технические характеристики

Напряжение питания	230 В пер. т., +15%, -20%, 50/60 Гц
Номинальный ток (см. диаграмму ниже)	0,1... 4 (3) А
Пусковой ток	Макс. 8 А/с
Рабочие среды	ГФУ, ГХФУ, ГФО/ГФО-смеси (не предназначено для использования с воспламеняющимися хладагентами)
Класс защиты по IEC529 / EN 60529	IP 65 (с установленными соединениями FSF-xxx)
Диапазоны температур, °C Окружающая среда	-20...+55°C (>40°C, см. диаграмму) -30...+70 °C -20...+70 °C
Хранение и транспортировка Среда	

Величина макс. тока в зависимости от
температуры окружающей среды

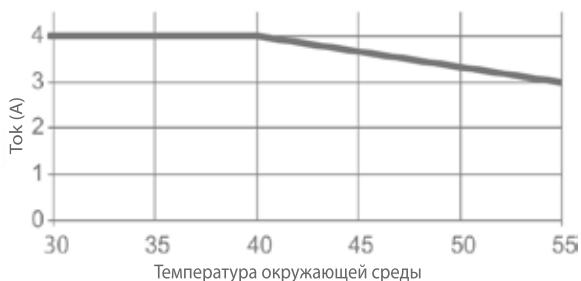


Функциональная схема

Принцип управления можно легко описать при помощи функции, определяющей зависимость выходного напряжения от давления: в максимальном диапазоне регулятор FSY обеспечивает постоянное напряжение приблизительно на 1 % ниже напряжения питания. Вентилятор работает с максимальной скоростью.

В диапазоне пропорционального изменения выходное напряжение меняется от максимального до минимального значения, составляющего приблизительно 50 % напряжения питания. В результате скорость вентиляторов снижается от максимума до минимума.

Дальнейшее уменьшение давления ведет к отключению двигателя вентилятора. Повторное увеличение входного давления приведет к пуску двигателя с гистерезисом примерно 0,7 бар, позволяющего избежать повторного отключения. Давление, при котором двигатель отключается, можно регулировать (см. таблицу подбора - диапазон регулирования).

Изменение давления на оборот регулировочного винта	FSY-41: 4,0... 12,5 бар По часовой стрелке ~ +1,2 бар Против часовой стрелки ~ -1,2 бар
	FSY-42: 9,2... 21,2 бар По часовой стрелке ~ +2,5 бар Против часовой стрелки ~ -2,5 бар
	FSY-43: 12,4... 28,4 бар По часовой стрелке ~ +3,3 бар Против часовой стрелки ~ -3,3 бар
Диапазон регулирования	FSY-41: 2,5 бар FSY-42: 3,8 бар FSY-43: 4,6 бар
Материал корпуса	PC и PA

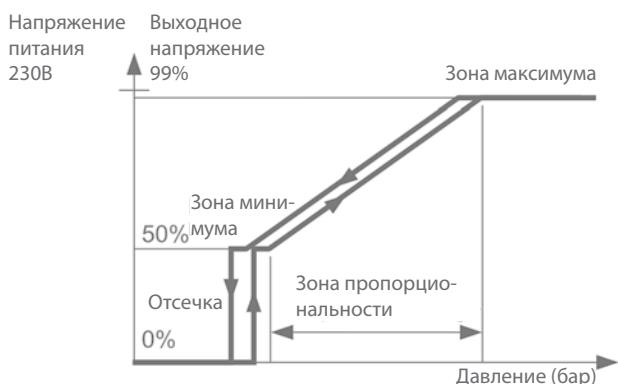

Модули управления скоростью вращения вентилятора FSE

Электронный модуль управления скоростью вращения вентилятора FSE генерирует сигнал 0...10 В, посредством которого можно управлять скоростью вращения двигателя вентилятора в конденсаторах коммерческих холодильных систем и систем кондиционирования воздуха. Идеально подходит для высокоэффективных EC-двигателей; также может использоваться вместе с контроллерами с отсечкой фазы для индукционных двигателей.

Характеристики

- Экономия энергии благодаря оптимизации холодопроизводительности
- Возможность регулировки давления для минимальной скорости
- Небольшой диапазон пропорционального изменения и большой гистерезис, позволяющий уменьшить цикличность при незначительных изменениях давления
- Снижение уровня шума вентилятора при понижении температуры окружающего воздуха
- Улучшенные эксплуатационные показатели системы охлаждения
- Простота установки благодаря подсоединенным на заводе кабелям подключения к источнику питания и к двигателю
- Класс защиты IP65 (возможна установка вне помещений)
- UL файл №: E355325 (допуск для 43 бар)



Управляющие модули FSE

Таблица подбора управляемых модулей FSE

Модель	№ для заказа	Хладагенты	Диапазон регулирования (бар)*	Заводские настройки (бар)	Макс. рабочее давление, PS (бар)	РТ (бар)	Pressure Connection
FSE-01S	804 701	R134a	4 ... 12,5	7,8	27 бар	30 бар	7/16"-20 UNF внутренняя резьба
FSE-02S	804 706	R22, R407C, R404A, R507	10 ... 21	15,5	32 бар	36 бар	7/16"-20 UNF внутренняя резьба
FSE-03S	804 711	R410A	12 ... 28	20,4	45 бар	50 бар	7/16"-20 UNF внутренняя резьба

Кабели для подключения управляемого модуля FSE к

Модель	№ для заказа	Количество жил	Диаметр жил	Диапазон температуры, °C	Длина кабеля (м)
PS3-N15	804 580	3	0,75 мм ²	-25/+80	1,5
PS3-N30	804 581				3,0
PS3-N60	804 582				6,0

Технические характеристики FSE

Напряжение питания	10 В; от контроллера	Соединение по давлению FSE-01S и FSE-02S FSE-03S / OM5	Латунь Нержавеющая сталь
Рабочий ток 0...10 В DC выход	макс. 1 мА		
Рабочие среды	ГФУ, ГХФУ, ГФО/ГФО-смеси полиолефирные, синтетические и минеральные масла	Диапазон температур Хранение и транспортировка Эксплуатация	-30°...+70°C -20°...+65°C
Класс защиты (IEC529/EN 60529)	IP 65 с кабелем PS3-Nxx	Материалы Крышка корпуса	PA



TPB Thermo™



Основная терминология и техническая информация

Принцип действия

TPB Alco регулируют перегрев хладагента на выходе из испарителя. Они выполняют функцию дросселирующего устройства между сторонами высокого и низкого давления в холодильной системе, регулируя скорость истечения хладагента в соответствии со скоростью кипения жидкости в испарителе. Таким образом, поверхность испарителя используется полностью, и жидкий хладагент не проникает в компрессор.

Виды заправок термобаллонов

Диапазон применения TPB в значительной мере зависит от вида заправки.

Заправка жидкостью

Работа TPB с жидкостной заправкой зависит исключительно от изменения температуры термобаллона и не зависит от воздействий окружающей среды. Для таких TPB характерно малое время отклика, поэтому они обеспечивают быструю реакцию в схеме управления. Жидкостная заправка не позволяет использовать функции ограничения максимального давления (MOP). Температура термобаллонов не должна превышать 75 °C.

Заправка газом

Работа TPB с газовой заправкой определяется самой низкой температурой в любой части расширительного устройства (силовой элемент, капиллярная трубка или термобаллон). Если минимальная температура возникает вне термобаллона, возможны нарушения в работе TPB (такие, как нестабильное низкое давление или чрезмерный перегрев). TPB Alco с газовой заправкой поддерживают функцию ограничения максимального давления (MOP). Кроме того, они оснащены термобаллонами с балластом, который обеспечивает медленное открытие и быстрое закрытие TPB. Максимальная температура термобаллона составляет 120 °C.

Адсорбционная заправка

По обеспечиваемым характеристикам регулирования этот тип заправки во многом аналогичен теми, которые поддерживают функцию MOP, однако позволяет избежать трудностей, связанных с воздействием окружающей среды. Время отклика велико, однако оно идеально подходит для традиционных систем охлаждения. Максимальная температура термобаллона составляет 130 °C.

MOP (максимальное рабочее давление)

Функция MOP несколько напоминает применение регулятора давления в картере компрессора. Давление испарителя ограничено некоторой величиной, что позволяет защитить компрессора от перегрузки. Значение MOP должно быть в пределах допустимого для компрессора диапазона низкого давления и примерно на 3 K превышать температуру кипения.

Практический совет: Между перегревом и MOP имеется следующая зависимость:

- Увеличение перегрева: уменьшение MOP
- Уменьшение перегрева: увеличение MOP

Статический перегрев

TPB Alco поставляются с установленными на заводе оптимальными настройками перегрева, которые рекомендуется менять только в случае крайней необходимости. Регулировка производится при минимальной возможной температуре кипения.



Переохлаждение

Переохлаждение, как правило, увеличивает производительность холодильной системы. При выборе ТРВ можно учесть переохлаждение, применив поправочный коэффициент K_t . Коэффициент K_t определяет значение производительности в зависимости от температуры кипения, температуры конденсации и переохлаждения. Этот коэффициент зависит от плотности жидкости перед ТРВ, разности энталпий жидкой и паровой фазы хладагента, а также от количества паровой фазы после расширения. Процентное соотношение жидкой и паровой фазы определяется типом хладагента и рабочими условиями системы.

Большое переохлаждение приводит к очень малому количеству газа после расширения и, таким образом, увеличивает производительность ТРВ. Эти условия не учитываются в коэффициенте K_t . Кроме того, малое количество газа после расширения приводит к снижению мощности испарителя и может стать причиной существенного несоответствия производительности ТРВ и испарителя. Эти явления необходимо учитывать при выборе компонентов в ходе проектирования контуров охлаждения. Эти эффекты добавлены в программу подбора «Controls Navigator».

Размеры


Чтобы упростить выбор типоразмера ТРВ для условий, отличающихся от стандартных, компания Emerson предлагает программу подбора «Controls Navigator», которую можно загрузить с веб-сайта climate.emerson.com/ru-ru.

Контактные адреса, адреса электронной почты, номера телефонов и файлы доступны по адресу climate.emerson.com/ru-ru.

Выбор размеров TPB Thermo™ для систем на хладагентах с температурным скольжением

В отличие от азеотропных хладагентов (например, R134a), где фазовый переход происходит при постоянных значениях температуры и давления, процессы кипения и конденсации зеотропных смесей протекают с температурным «скольжением» внутри испарителей и конденсаторов (например, когда при постоянном давлении температура колеблется в определенном диапазоне). ГФО-смеси R448A и R449A являются зеотропными.

При выборе размеров расширительных, электромагнитных и других подобных клапанов значения давления конденсации и кипения должны определяться при температуре насыщения (точка кипения для жидкости и точка росы для пара). Соответствующая точка росы для давления жидкости предоставляется при выборе компрессора по точке росы давления жидкости.

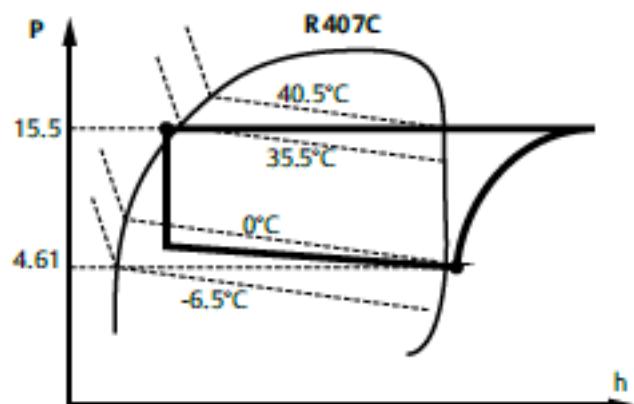

Руководство по подбору TPB

Тип	Критерий подбора			
	Диапазон производительности кВт (R 404A)	Темп. кипения Диапазон, °C	Основное применение	Характеристики
TI	0,5...19,4	+20...-45	Холод./кондиц, Тепловые насосы	Сменные вставки
TIH	3,1...28,4	+20...-45	Холод./кондиц, Тепловые насосы	Герметичные, регулируемый перегрев, дополнительно – с обратным клапаном
TX7	32...183 (R410A)	+20...-45	Кондиц, Тепловые насосы	Герметичная конструкция, регулируемый перегрев
T	1,9.. 301	+30...-45	Холод./кондиц, Тепловые насосы	Сменные вставки, силовой элемент и фланец
ZZ	1,7...24,7	-45...-120	Низкотемпературные применения	Сменные вставки, силовой элемент и фланец
L	1,9...222	+30...-50	Впрыск жидкости, контроль перегрева	Сменные вставки, силовой элемент и фланец
935	5,2...59,8	+30...-45	Впрыск жидкости, контроль температуры	Сменные вставки, силовой элемент и фланец

TPB TI Сменные вставки

Характеристики

- Изготовленные методом лазерной сварки диафрагма и силовой элемент, имеющие большой диаметр для обеспечения высокой надежности и максимального срока службы
- Поддержание постоянного перегрева в широком диапазоне применений
- Простая и точная настройка перегрева благодаря мелкой внутренней резьбе
- Три типа соединений:
 - TILE: Фитинги под пайку из нержавеющей стали исключают необходимость использования влажной ветоши при пайке
 - TIS(E): Медные фитинги под пайку (для клапанов требуется использование влажной ветоши при пайке)
 - TI(E): Конусный фитинг

Маркировка

Тип	TI S E - M W
Тип соединения	
L: пайка, патрубки из нержавеющей стали ODF (выход / выравнивание)	
S : пайка, патрубки из меди ODF	
: резьба	
Выравнивание	
E : внешнее	
: внутреннее	
Хладагент	
Заправка	
W: Жидкостная (без функции MOP)	
Wxxx: Газовая (функция MOP)	
ADxxx: Адсорбционная (аналогично функции MOP)	



TILE



TIE

Таблица подбора вставки с фильтром для соединения на входе

Модель	Номинальная производительность* (кВт)							
	TIO-00X	TIO-000	TIO-001	TIO-002	TIO-003	TIO-004	TIO-005	TIO-006
№ для заказа	800 532	800 533	800 534	800 535	800 536	800 537	800 538	800 539
R134a	0,3	0,8	1,9	3,1	5,0	8,3	10,1	11,7
R22	0,5	1,3	3,2	5,3	8,5	13,9	16,9	19,5
R404A / R507	0,4	1,0	2,3	3,9	6,2	10,1	12,3	14,2
R407C	0,5	1,4	3,5	5,7	9,2	15,0	18,3	21,1
R410A	0,6	1,5	3,7	6,2	9,9	16,2	19,7	22,8
R448A	0,5	1,3	3,19	5,28	8,48	13,86	16,85	19,44
R449A	0,49	1,27	3,12	5,16	8,28	13,54	16,46	19
R513A / R450A	0,3	0,7	1,7	2,8	4,5	7,5	9,1	10,6
R1234ze	0,23	0,63	1,49	2,42	3,91	6,49	7,9	9,15
R452A	0,4	1,0	2,4	4,0	6,4	10,5	12,8	14,8

Переходник под пайку для TILE и TIS(E)

Модель	№ для заказа	Соединение ODF		
		(мм)	(дюймы)	
TIA-M06	802 500	6,0	-	
TIA-M10	802 501	10,0	-	
TIA-014	802 502	-	1/4"	
TIA-038	802 503	-	3/8"	
Компл. прокладок	803 780	100 шт.		

*Номинальная производительность рассчитана для следующих условий:

Хладагент	Температура кипения	Температура конденсации	Переохлаждение
R407C	+38 °C насыщ. жидк.	+43 °C насыщ. пар	1K
R513A, R1234ze	+38 °C насыщ. жидк./ +38 °C насыщ. пар		
R22, R134a, R404A, R410A, R507	+38 °C насыщ. жидк./ +38 °C насыщ. пар		
R450A	+38 °C насыщ. жидк./ +38,6 °C насыщ. пар		
R448A, R449A	+38 °C насыщ. жидк./ +42,6 °C насыщ. пар		
R452A	+38 °C насыщ. жидк./ +41,6 °C насыщ. пар		

Эти эффекты добавлены в программу подбора «Controls Navigator».

Корпуса ТРВ Т1 без вставки и гаек

Хладагент	Выходное соединение / соединение выравнивания	Модель	№ для заказа	Модель	№ для заказа	MOP °C	Диапазон температур кипения, °C	
		Внешнее выравнивание		Внутреннее выравнивание				
R404A / R507	Фитинги под пайку из нержавеющей стали*	TILE-SW (12 мм)	802465			-	-45 ... +20	
		TILE-SW (1/2")	802466			-	-45 ... +20	
		TISE-SW (12 мм)	802462	TIS-SW (12 мм)	802461	-	-45 ... +20	
		TISE-SW (1/2")	802464	TIS-SW (1/2")	802463	-	-45 ... +20	
	Медные фитинги под пайку**	TISE-SAD10 (1/2")	802479	TIS-SAD10 (1/2")	802478	+10	-45 ... 0	
		TISE-SW75 (12 мм)	802471			0	-45 ... -3	
		TISE-SW75 (1/2")	802472			0	-45 ... -3	
		TISE-SAD-20 (12 мм)	802474			-20	-45 ... -27	
		TISE-SAD-20 (1/2")	802475			-20	-45 ... -27	
	Фитинги под разводьзовку	TIE-SW	802460	TI-SW	802459	-	-45 ... +20	
		TIE-SAD10	802477	TI-SAD10	802476	+10	-45 ... 0	
		TIE-SW75	802470	TI-SW75	802469	0	-45 ... -3	
		TIE-SAD-20	802473			-20	-45 ... -27	
R134a	Фитинги под пайку из нержавеющей стали*	TILE-MW (12 мм)	802451			-	-45 ... +20	
		TILE-MW (1/2")	802452			-	-45 ... +20	
	Медные фитинги под пайку**	TISE-MW (12 мм)	802448	TIS-MW (12 мм)	802447	-	-45 ... +20	
		TISE-MW (1/2")	802450	TIS-MW (1/2")	802449	-	-45 ... +20	
		TISE-MW55 (12 мм)	802457			+14	-45 ... +11	
		TISE-MW55 (1/2")	802458			+14	-45 ... +11	
	Фитинги под разводьзовку	TIE-MW	802446	TI-MW	802445	-	-45 ... +20	
		TIE-MW55	802456	TI-MW55	802455	+14	-45 ... +11	
R407C	Фитинги под пайку из нержавеющей стали*	TILE-NW (12 мм)	802486			-	-45 ... +20	
		TILE-NW (1/2")	802485			-	-45 ... +20	
	Медные фитинги под пайку**	TISE-NW (12 мм)	802438	TIS-NW (12MM)	802437	-	-45 ... +20	
		TISE-NW (1/2")	802440	TIS-NW (1/2")	802439	-	-45 ... +20	
	Фитинги под разводьзовку	TIE-NW	802436	TI-NW	802435	-	-45 ... +20	
	R22	Фитинги под пайку из нержавеющей стали*	TILE-HW (12 мм)	802426		-	-45 ... +20	
		TILE-HW (1/2")	802427			-	-45 ... +20	
		Медные фитинги под пайку**	TISE-HW (12 мм)	802423	TIS-HW (12 мм)	802422	-	-45 ... +20
			TISE-HW (1/2")	802425	TIS-HW (1/2")	802424	-	-45 ... +20
			TISE-HW100 (12 мм)	802431		+15	-45 ... +13	
			TISE-HW100 (1/2")	802432		+15	-45 ... +13	
		Фитинги под разводьзовку	TIE-HW	802421	TI-HW	802420	-	-45 ... +20
R410A	Фитинги под пайку из нержавеющей стали*	TILE-ZW (12 мм)	802488			-	-35 ... +20	
		TILE-ZW (1/2")	802489			-	-35 ... +20	
		TILE-ZW175 (12 мм)	802490			+16,4	-35 ... +15	
		TILE-ZW175(1/2")	802491			+16,4	-35 ... +15	

Примечание. *) TILE — пайка без влажной ветоши **) TISE — пайка с влажной ветошью

Корпуса ТРВ ТІ без вставок и гаек в упаковке по одному изделию

Хладагент	Соединение	Клапаны с заводской регулировкой и/или новой заправкой					Клапан для настройки в полевых условиях	
		Модель	№ для заказа	Выравнивание	Тип аправки	МОР	Модель	№ для заказа
R448A/ R449A	Пайка, патрубки из нержавеющей стали *	TILE-BW (12 мм)	802418	Внешнее	Жидкость	Нет	TILE-SW (12 мм)	802 465
		TILE-BW (1/2")	802419		Жидкость	Нет	TILE-SW (1/2")	802 466
	Пайка, патрубки из меди **	TISE-BW (12 мм)	802416		Жидкость	Нет	TISE-SW (12 мм)	802 462
		TISE-BW (1/2")	802417		Жидкость	Нет	TISE-SW (1/2")	802 464
		TISE-BW30 (1/2")	802495	Внутреннее	Пар	Да	-	
		TISE-BW70 (1/2")	802494		Пар	Да	TISE-SW75 (1/2")	802 472
	Конусные патрубки	TIS-BW (12 мм)	?????	Внутреннее	Жидкость	Нет	TIS-SW (12 мм)	802 461
		TIS-BW (1/2")	802414		Жидкость	Нет	TIS-SW (1/2")	802 463
	Патрубки с резьбой	TIE-BW	802415	Внешнее	Жидкость	Нет	TIE-SW	802 460
		TIE-BW70	802413		Пар	Да	TIE-SW75	802 470
		TI-BW	???	Внутреннее	Жидкость	Нет	TI-SW	802 459
R450A	Пайка, патрубки из нержавеющей стали *	TILE-DW (12 мм)	802412	Внешнее	Жидкость	Нет	TILE-MW (12 мм)	802 451
		TILE-DW (1/2")	-		Жидкость	Нет	TILE-MW (1/2")	802 452
	Пайка, патрубки из меди **	TISE-DW (12 мм)	-		Жидкость	Нет	TISE-MW (12 мм)	802 448
		TISE-DW (1/2")	-		Жидкость	Нет	TISE-MW (1/2")	802 450
		TISE-DW55 (12 мм)	-	Внутреннее	Пар	Да	TISE-MW55 (12 мм)	802 457
		TISE-DW55 (1/2")	-		Пар	Да	TISE-MW55 (1/2")	802 458
	Патрубки с резьбой	TIS-DW (12 мм)	-	Внутреннее	Жидкость	Нет	TIS-MW (12 мм)	802 447
		TIS-DW (1/2")	-		Жидкость	Нет	TIS-MW (1/2")	802 449
	Патрубки с резьбой	TIE-DW	-	Внешнее	Жидкость	Нет	TIE-MW	802 446
		TI-DW	-	Внутреннее	Жидкость	Нет	TI-MW	802 445
R513A	Пайка, патрубки из нержавеющей стали *	TILE-CW (12 мм)	-	Внешнее	Жидкость	Нет	TILE-MW (12 мм)	802 451
		TILE-CW (1/2")	-		Жидкость	Нет	TILE-MW (1/2")	802 452
	Пайка, патрубки из меди **	TISE-CW (12 мм)	-		Жидкость	Нет	TISE-MW (12 мм)	802 448
		TISE-CW (1/2")	-		Жидкость	Нет	TISE-MW (1/2")	802 450
		TISE-CW55 (12 мм)	-	Внутреннее	Пар	Да	TISE-MW55 (12 мм)	802 457
		TISE-CW55 (1/2")	-		Пар	Да	TISE-MW55 (1/2")	802 458
	Патрубки с резьбой	TIS-CW (12 мм)	-	Внутреннее	Жидкость	Нет	TIS-MW (12 мм)	802 447
		TIS-CW (1/2")	-		Жидкость	Нет	TIS-MW (1/2")	802 449
	Патрубки с резьбой	TIE-CW	-	Внешнее	Жидкость	Нет	TIE-MW	802 446
		TI-CW	-	Внутреннее	Жидкость	Нет	TI-MW	802 445
R1234ze	Пайка, патрубки из меди **	TISE-EW (12 мм)	-	Внешнее	Жидкость	Нет	TISE-MW (12 мм)	802 448
		TISE-EW (1/2")	-		Жидкость	Нет	TISE-MW (1/2")	802 450
		TISE-EW55 (12 мм)	-		Пар	Да	TISE-MW55 (12 мм)	802 457
		TISE-EW55 (1/2")	-		Пар	Да	TISE-MW55 (1/2")	802 458
		TIS-EW (12 мм)	-		Жидкость	Нет	TIS-MW (12 мм)	802 447
		TIS-EW (1/2")	-	Внутреннее	Жидкость	Нет	TIS-MW (1/2")	802 449
	Патрубки с резьбой	TIE-EW	-		Жидкость	Нет	TIE-MW	802 446
		TI-EW	-		Жидкость	Нет	TI-MW	802 445

Примечание. *) TILE — пайка без влажной ветоши **) TISE — пайка с влажной ветошью

Соединения

Корпус	Соединение на входе		Выход	Внешнее выравнивание
	Пайка с переходником	Конусный фитинг		
TI(E) Соединения под разводкой	-	5/8"-18UNF под разводку подходит для 6, 8, 10 мм 1/4", 5/16", 3/8" труб	3/4" - 16UNF под разводку: для труб 12 мм, 1/2"	7/16" - 20UNF под разводку: для труб 6 мм, 1/4"
TIS(E) / TILE Соединения под пайку	TIA - M06 (6 мм ODF) TIA - M10 (10 мм ODF)		12 мм ODF	6 мм ODF
	TIA - 014 (1/4" ODF) TIA - 038 (3/8" ODF)		1/2 ODF	1/4" ODF

Примечание. *) TIE, TISE и TILE

Термо-расширительные клапаны ТИН

Для производителей оборудования, герметичная конструкция

Характеристики

- Компактная и герметичная конструкция
- Мощность до 35 кВт для R410A, 49 кВт для R32
- Соединения под пайку и метрические соединения прямой конфигурации
- Силовой элемент из нержавеющей стали выдерживает воздействие коррозии
- Большая диафрагма обеспечивает плавное и постоянное регулирование ТРВ
- Внутреннее или внешнее выравнивание
- Внешняя регулировка перегрева
- В стандартном исполнении на входе ТРВ предусматривается встроенный сетчатый фильтр с размером ячейки сита 100
- В упаковке 20 шт. в перетянутом виде, включая крепежные приспособления для термобаллона и одну инструкцию по эксплуатации



ТИН

Дополнительно

- Один опытный образец в испытательных целях
- Специальная настройка или функция сливного отверстия по запросу: минимальный объем заказа 100 шт. на партию, тип и заказ
- ТРВ без внутреннего сетчатого фильтра по запросу: минимальный объем заказа 100 шт. на партию, тип и заказ

Таблица подбора R32 / R410A

Производительность (кВт)		Метрическое соединение		Дюймовое соединение		Соединение		
		с МОР (12,1 бар / +15 °C)						
R32	R410A	Тип	№ для заказа	Тип	№ для заказа	Вход	Выход	Выравнивание
5,4	3,6	ТИН-Z12ММ	802622М			6 мм	10 мм	Внутреннее
5,4	3,6			ТИН-Z12	802636М	1/4"	3/8"	Внутреннее
9,0	6,0	ТИН-Z13ММ	802623М			6 мм	10 мм	Внутреннее
9,0	6,0			ТИН-Z13	802637М	1/4"	3/8"	Внутреннее
12,5	8,4	ТИН-Z14ММ	802624М			10 мм	12 мм	Внутреннее
12,5	8,4			ТИН-Z14	802638М	3/8"	1/2"	Внутреннее
5,4	3,6	ТИН-Z32ММ	802625М			6 мм	10 мм	6 мм
5,4	3,6			ТИН-Z32	802639М	1/4"	3/8"	1/4"
9,0	6,0	ТИН-Z33ММ	802626М			6 мм	10 мм	6 мм
9,0	6,0			ТИН-Z33	802640М	1/4"	3/8"	1/4"
12,5	8,4	ТИН-Z34ММ	802627М			10 мм	12 мм	6 мм
12,5	8,4			ТИН-Z34	802641М	3/8"	1/2"	1/4"
18,4	12,4	ТИН-Z35ММ	802628М			10 мм	12 мм	6 мм
18,4	12,4			ТИН-Z35	802642М	3/8"	1/2"	1/4"
21,8	14,6	ТИН-Z36ММ	802629М			10 мм	12 мм	6 мм
21,8	14,6			ТИН-Z36	802643М	3/8"	1/2"	1/4"
31,0	20,8	ТИН-Z37ММ	802630М			12 мм	16 мм	6 мм
31,0	20,8			ТИН-Z37	802644М	1/2"	5/8"	1/4"
34,6	23,2	ТИН-Z38ММ	802631М			12 мм	16 мм	6 мм
34,6	23,2			ТИН-Z38	802645М	1/2"	5/8"	1/4"
39,7	26,7	ТИН-Z39ММ	802632М			12 мм	16 мм	6 мм
39,7	26,7			ТИН-Z39	802646М	1/2"	5/8"	1/4"
49,4	33,2	ТИН-Z3АММ	802633М			12 мм	16 мм	6 мм
49,4	33,2			ТИН-Z3А	802647М	1/2"	5/8"	1/4"

Таблица подбора R452B / R454B

Производительность (кВт)		Метрическое соединение		Дюймовое соединение		Соединение		
		с МОР (12,1 бар / +15 °C)						
R452B	R454B	Тип	№ для заказа	Тип	№ для заказа	Вход	Выход	Выравнивание
4,1	4,2	TIH-Z12MM	802622M			6 мм	10 мм	Внутреннее
4,1	4,2			TIH-Z12	802636M	1/4"	3/8"	Внутреннее
6,9	6,9	TIH-Z13MM	802623M			6 мм	10 мм	Внутреннее
6,9	6,9			TIH-Z13	802637M	1/4"	3/8"	Внутреннее
9,6	9,7	TIH-Z14MM	802624M			10 мм	12 мм	Внутреннее
9,6	9,7			TIH-Z14	802638M	3/8"	1/2"	Внутреннее
4,1	4,2	TIH-Z32MM	802625M			6 мм	10 мм	6 мм
4,1	4,2			TIH-Z32	802639M	1/4"	3/8"	1/4"
6,9	6,9	TIH-Z33MM	802626M			6 мм	10 мм	6 мм
6,9	6,9			TIH-Z33	802640M	1/4"	3/8"	1/4"
9,6	9,7	TIH-Z34MM	802627M			10 мм	12 мм	6 мм
9,6	9,7			TIH-Z34	802641M	3/8"	1/2"	1/4"
14,2	14,2	TIH-Z35MM	802628M			10 мм	12 мм	6 мм
14,2	14,2			TIH-Z35	802642M	3/8"	1/2"	1/4"
16,7	16,8	TIH-Z36MM	802629M			10 мм	12 мм	6 мм
16,7	16,8			TIH-Z36	802643M	3/8"	1/2"	1/4"
23,8	23,9	TIH-Z37MM	802630M			12 мм	16 мм	6 мм
23,8	23,9			TIH-Z37	802644M	1/2"	5/8"	1/4"
26,6	26,7	TIH-Z38MM	802631M			12 мм	16 мм	6 мм
26,6	26,7			TIH-Z38	802645M	1/2"	5/8"	1/4"
30,5	30,7	TIH-Z39MM	802632M			12 мм	16 мм	6 мм
30,5	30,7			TIH-Z39	802646M	1/2"	5/8"	1/4"
38,0	38,2	TIH-Z3AMM	802633M			12 мм	16 мм	6 мм
38,0	38,2			TIH-Z3A	802647M	1/2"	5/8"	1/4"

Таблица подбора R134a / R513A

Производительность (кВт)		Метрическое соединение				Дюймовое соединение				Соединение		
		без МОР		с МОР		без МОР		с МОР				
R134a	R513A	Тип	№ для заказа	Тип	№ для заказа	Тип	№ для заказа	Тип	№ для заказа	Вход	Выход	Выравнивание
2,4	2,2	TIH-M02MM	802510M	TIH-M12MM	802538M					6 мм	10 мм	Внутреннее
2,4	2,2					TIH-M02	802524M	TIH-M12	802552M	1/4"	3/8"	Внутреннее
4,0	3,6	TIH-M03MM	802511M	TIH-M13MM	802539M					6 мм	10 мм	Внутреннее
4,0	3,6					TIH-M03	802525M	TIH-M13	802553M	1/4"	3/8"	Внутреннее
5,6	5,0	TIH-M04MM	802512M	TIH-M14MM	802540M					10 мм	12 мм	Внутреннее
5,6	5,0					TIH-M04	802526M	TIH-M14	802554M	3/8"	1/2"	Внутреннее
2,4	2,2	TIH-M22MM	802513M	TIH-M32MM	802541M					6 мм	10 мм	6 мм
2,4	2,2					TIH-M22	802527M	TIH-M32	802555M	1/4"	3/8"	1/4"
4,0	3,6	TIH-M23MM	802514M	TIH-M33MM	802542M					6 мм	10 мм	6 мм
4,0	3,6					TIH-M23	802528M	TIH-M33	802556M	1/4"	3/8"	1/4"
5,6	5,0	TIH-M24MM	802515M	TIH-M34MM	802543M					10 мм	12 мм	6 мм
5,6	5,0					TIH-M24	802529M	TIH-M34	802557M	3/8"	1/2"	1/4"
8,2	7,4	TIH-M25MM	802516M	TIH-M35MM	802544M					10 мм	12 мм	6 мм
8,2	7,4					TIH-M25	802530M	TIH-M35	802558M	3/8"	1/2"	1/4"
9,7	8,8	TIH-M26MM	802517M	TIH-M36MM	802545M					10 мм	12 мм	6 мм
9,7	8,8					TIH-M26	802531M	TIH-M36	802559M	3/8"	1/2"	1/4"
13,8	12,5	TIH-M27MM	802518M	TIH-M37MM	802546M					12 мм	16 мм	6 мм
13,8	12,5					TIH-M27	802532M	TIH-M37	802560M	1/2"	5/8"	1/4"
15,4	13,9	TIH-M28MM	802519M	TIH-M38MM	802547M					12 мм	16 мм	6 мм
15,4	13,9					TIH-M28	802533M	TIH-M38	802561M	1/2"	5/8"	1/4"
17,7	16,0	TIH-M29MM	802520M	TIH-M39MM	802548M					12 мм	16 мм	6 мм
17,7	16,0					TIH-M29	802534M	TIH-M39	802562M	1/2"	5/8"	1/4"
22,0	19,9	TIH-M3AMM	802521M	TIH-M3AMM	802549M					12 мм	16 мм	6 мм
22,0	19,9					TIH-M2A	802535M	TIH-M3A	802563M	1/2"	5/8"	1/4"

Таблица подбора R407C

Производительность (кВт)	Метрическое соединение				Дюймовое соединение				Соединение		
	без МОР		с МОР		без МОР		с МОР				
R407C	Тип	№ для заказа	Тип	№ для заказа	Тип	№ для заказа	Тип	№ для заказа	Вход	Выход	Выравнивание
3,3	TIH-N02MM	802566M	TIH-N12MM	802594M					6 мм	10 мм	Внутреннее
3,3					TIH-N02	802580M	TIH-N12	802608M	1/4"	3/8"	Внутреннее
5,4	TIH-N03MM	802567M	TIH-N13MM	802595M					6 мм	10 мм	Внутреннее
5,4					TIH-N03	802581M	TIH-N13	802609M	1/4"	3/8"	Внутреннее
7,6	TIH-N04MM	802568M	TIH-N14MM	802596M					10 мм	12 мм	Внутреннее
7,6					TIH-N04	802582M	TIH-N14	802610M	3/8"	1/2"	Внутреннее
3,3	TIH-N22MM	802569M	TIH-N32MM	802597M					6 мм	10 мм	6 мм
3,3					TIH-N22	802583M	TIH-N32	802611M	1/4"	3/8"	1/4"
5,4	TIH-N23MM	802570M	TIH-N33MM	802598M					6 мм	10 мм	6 мм
5,4					TIH-N23	802584M	TIH-N33	802612M	1/4"	3/8"	1/4"
7,6	TIH-N24MM	802571M	TIH-N34MM	802599M					10 мм	12 мм	6 мм
7,6					TIH-N24	802585M	TIH-N34	802613M	3/8"	1/2"	1/4"
11,2	TIH-N25MM	802572M	TIH-N35MM	802600M					10 мм	12 мм	6 мм
11,2					TIH-N25	802586M	TIH-N35	802614M	3/8"	1/2"	1/4"
13,2	TIH-N26MM	802573M	TIH-N36MM	802601M					10 мм	12 мм	6 мм
13,2					TIH-N26	802587M	TIH-N36	802615M	3/8"	1/2"	1/4"
18,8	TIH-N27MM	802574M	TIH-N37MM	802602M					12 мм	16 мм	6 мм
18,8					TIH-N27	802588M	TIH-N37	802616M	1/2"	5/8"	1/4"
21,0	TIH-N28MM	802575M	TIH-N38MM	802603M					12 мм	16 мм	6 мм
21,0					TIH-N28	802589M	TIH-N38	802617M	1/2"	5/8"	1/4"
24,1	TIH-N29MM	802576M	TIH-N39MM	802604M					12 мм	16 мм	6 мм
24,1					TIH-N29	802590M	TIH-N39	802618M	1/2"	5/8"	1/4"
30,0	TIH-N2AMM	802577M	TIH-N3AMM	802605M					12 мм	16 мм	6 мм
30,0					TIH-N2A	802591M	TIH-N3A	802619M	1/2"	5/8"	1/4"

Таблица подбора R448A/R449A

Производительность (кВт)	Метрическое соединение				Дюймовое соединение				Соединение		
	без МОР		с МОР		без МОР		с МОР				
R448A	R449A	Тип	№ для заказа	Тип	№ для заказа	Тип	№ для заказа	Вход	Выход	Выравнивание	
3,1	3,0	TIH-B02MM	802706M					6 мм	10 мм	Внутреннее	
3,1	3,0			TIH-B02		802720M		1/4"	3/8"	Внутреннее	
5,1	5,0	TIH-B03MM	802707M					6 мм	10 мм	Внутреннее	
5,1	5,0			TIH-B03		802721M		1/4"	3/8"	Внутреннее	
7,2	7,0	TIH-B04MM	802708M					10 мм	12 мм	Внутреннее	
7,2	7,0			TIH-B04		802722M		3/8"	1/2"	Внутреннее	
3,1	3,0	TIH-B22MM	802709M					6 мм	10 мм	6 мм	
3,1	3,0			TIH-B22		802723M		1/4"	3/8"	1/4"	
5,1	5,0	TIH-B23MM	802710M					6 мм	10 мм	6 мм	
5,1	5,0			TIH-B23		802724M		1/4"	3/8"	1/4"	
7,2	7,0	TIH-B24MM	802711M					10 мм	12 мм	6 мм	
7,2	7,0			TIH-B24		802725M		3/8"	1/2"	1/4"	
10,6	10,3	TIH-B25MM	802712M					10 мм	12 мм	6 мм	
10,6	10,3			TIH-B25		802726M		3/8"	1/2"	1/4"	
12,5	12,2	TIH-B26MM	802713M					10 мм	12 мм	6 мм	
12,5	12,2			TIH-B26		802727M		3/8"	1/2"	1/4"	
17,8	17,4	TIH-B27MM	802714M					12 мм	16 мм	6 мм	
17,8	17,4			TIH-B27		802728M		1/2"	5/8"	1/4"	
19,9	19,4	TIH-B28MM	802715M					12 мм	16 мм	6 мм	
19,9	19,4			TIH-B28		802729M		1/2"	5/8"	1/4"	
22,8	22,3	TIH-B29MM	802716M					12 мм	16 мм	6 мм	
22,8	22,3			TIH-B29		802730M		1/2"	5/8"	1/4"	
28,4	27,7	TIH-B2AMM	802717M					12 мм	16 мм	6 мм	
28,4	27,7			TIH-B2A		802731M		1/2"	5/8"	1/4"	

Стандартные значения MOP

Хладагент	Стандартное значение MOP	Соответствующая температура (°C)	Рекомендуемая макс. расчетная температура кипения (°C)
R134a, R513A	3,8 бар	+14 °C	+12,5 °C
R407C	6,9 бар	+16,5 °C	+15 °C
R410A, R32, R452B, R454B	12,1 бар	+16,5 °C, 15,8 °C, 18,9 °C, 19,8 °C	+15 °C
R448A, R449A			

Номинальная производительность (Qn) приведена для указанных ниже условий.

Хладагент	Температура кипения (°C)	Температура конденсации (°C)	Переохлаждение
R32, R410A	+4 °C	+38 °C	1 K
R452B, R454B	+4 °C	+38 °C	1 K
R134A, R513A	+4 °C	+38 °C	1 K
R407C	+4 °C	+38 °C	1 K
R448A, R449A	+4 °C	+38 °C	1 K

Тип заправки	MOP	Хладагент	Максимальная температура термобаллона (°C)
TIH-M0../M2..	-	R134a, R513A	+100
TIH-N0../N2..	-	R407C	+90
TIH-B0../B2..	-	R448A, R449A	+80 °C
TIH-M1../M3..	3,8 бар	R134a, R513A	+120
TIH-N1../N3..	6,9 бар	R407C	+120
TIH-Z1../Z3..	12,1 бар	R410A, R32, R452B, R454B	+120

TPB Thermo™ TX7

TPB TX7 Thermo предназначена главным образом для систем кондиционирования воздуха, тепловых насосов, систем прецизионного кондиционирования и охлаждения промышленных процессов. TPB TX7 идеально подходят для областей применения, где требуется герметичность и компактность, а также стабильное и точное регулирование в широком диапазоне нагрузок и температур кипения.

Характеристики

- Моноблочный герметичный клапан с соединениями под пайку
- 7 размеров для мощностей до 180 кВт (R410A)
- Максимальное рабочее давление: PS 46 бар
- Давление заводских испытаний: PT 50,6 бар
- Двунаправленные системы
 - Балансировка портов в нормальном и обратном направлениях ограничивает влияние давления конденсации
 - Оптимальный статический перегрев в нормальном и обратном направлениях
 - Производительность в нормальном и обратном направлениях соотносится с производительностью тепловых насосов в режиме охлаждения и нагрева
- Силовой элемент с диафрагмой диаметром 65 мм обеспечивает работу при низкой частичной нагрузке (20-25 %) со стабильным перегревом
- Подходит для применения в системах с компрессорами Digital Scroll, винтовыми компрессорами с плавным регулированием и компрессорами с регулируемой скоростью
- Плавающий перегрев при обратном потоке (режим обогрева) обеспечивает эффективную работу испарителя при низкой температуре окружающей среды в реверсивных чillerах с воздушным охлаждением
- Силовой элемент из нержавеющей стали с лазерной сваркой и специальным профилем обеспечивает долговечную работу оборудования при высоком давлении в режиме обратного потока посредством внешнего выравнивания
- Одиночная диафрагма с незначительным гистерезисом обеспечивает устойчивость к высокому давлению
- Тонкая настройка с помощью механизма регулировки внешнего перегрева
- Специальные заводские настройки по запросу.
Минимальный объем заказа 60 шт.



TX7-Z13

Таблица подбора (R410a/R32)

Производительность, R410A (кВт)		Производительность, R32 (кВт)		Модель	№ для заказа	Соединение	
Нормальное направление потока	Обратное направление потока	Нормальное направление потока	Обратное направление потока			Вход x Выход	Выравнивание
32,1	31,7	47,7	46,9	TX7-Z13 m	806 811	12 MM x 16 MM	6 MM
32,1	31,7	47,7	46,9	TX7-Z13	806 810	1/2" x 5/8"	1/4"
39,9	39,1	59,3	57,8	TX7-Z14 m	806 813	16 MM x 22 MM	6 MM
39,9	39,1	59,3	57,8	TX7-Z14	806 812	5/8" x 7/8"	1/4"
48,9	47,4	72,7	70,1	TX7-Z15 m	806 815	16 MM x 22 MM	6 MM
48,9	47,4	72,7	70,1	TX7-Z15	806 814	5/8" x 7/8"	1/4"
80,7	67,7	120	100,2	TX7-Z16 m	806 817	22 MM x 28 MM	6 MM
80,7	67,7	120	100,2	TX7-Z16	806 816	7/8" x 1-1/8"	1/4"
99,4	81,5	147,9	120,5	TX7-Z17 m	806 819	22 MM x 28 MM	6 MM
99,4	81,5	147,9	120,5	TX7-Z17	806 818	7/8" x 1 1/8"	1/4"
130,9	113,9	194,7	168,4	TX7-Z18 m	806 821	22 MM x 28 MM	6 MM
130,9	113,9	194,7	168,4	TX7-Z18	806 820	7/8" x 1 1/8"	1/4"
183,4	165,1	272,9	244,1	TX7-Z19 m	806 823	22 MM x 28 MM	6 MM
183,4	165,1	272,9	244,1	TX7-Z19	806 822	7/8" x 1 1/8"	1/4"

Таблица подбора (R134a)

Производительность, R134a (кВт)		С МОР		С МОР		Соединение	
Нормальное направление потока	Обратное направление потока	Модель	№ для заказа	Модель	№ для заказа	Вход x Выход	Выравнивание
18,1	17,9	TX7-M13 m	806 839	TX7-M03 m	806 825	12 MM x 16 MM	6 MM
18,1	17,9	TX7-M13	806 838	TX7-M03	806 824	1/2" x 5/8"	1/4"
22,5	22	TX7-M14 m	806 841	TX7-M04 m	806 827	16 MM x 22 MM	6 MM
22,5	22	TX7-M14	806 840	TX7-M04	806 826	5/8" x 7/8"	1/4"
27,5	26,7	TX7-M15 m	806 843	TX7-M05 m	806 829	16 MM x 22 MM	6 MM
27,5	26,7	TX7-M15	806842	TX7-M05	806 828	5/8" x 7/8"	1/4"
45,4	38,2	TX7-M16 m	806 845	TX7-M06 m	806 831	22 MM x 28 MM	6 MM
45,4	38,2	TX7-M16	806844	TX7-M06	806 830	7/8" x 1-1/8"	1/4"
56,0	45,9	TX7-M17 m	806 847	TX7-M07 m	806 833	22 MM x 28 MM	6 MM
56,0	45,9	TX7-M17	806846	TX7-M07	806 832	7/8" x 1-1/8"	1/4"
73,7	64,1	TX7-M18 m	806 849	TX7-M08 m	806 835	22 MM x 28 MM	6 MM
73,7	64,1	TX7-M18	806848	TX7-M08	806 834	7/8" x 1-1/8"	1/4"
103,3	93	TX7-M19 m	806 851	TX7-M09 m	806 837	22 MM x 28 MM	6 MM
103,3	93	TX7-M19	806850	TX7-M09	806 836	7/8" x 1-1/8"	1/4"

Таблица подбора (R407C)

Производительность, R407C (кВт)		С МОР		С МОР		Соединение	
Нормальное направление потока	Обратное направление потока	Модель	№ для заказа	Модель	№ для заказа	Вход x Выход	Выравнивание
28,9	28,6	TX7-N13 m	806 868	TX7-N03 m	806 853	12 MM x 16 MM	6 MM
28,9	28,6	TX7-N13	806 867	TX7-N03	806 852	1/2" x 5/8"	1/4"
36,0	35,2	TX7-N14 m	806 870	TX7-N04 m	806 855	16 MM x 22 MM	6 MM
36,0	35,2	TX7-N14	806 869	TX7-N04	806 854	5/8" x 7/8"	1/4"
44,1	42,7	TX7-N15 m	806 872	TX7-N05 m	806 857	16 MM x 22 MM	6 MM
44,1	42,7	TX7-N15	806 871	TX7-N05	806 856	5/8" x 7/8"	1/4"
72,7	61,1	TX7-N16 m	806 874	TX7-N06 m	806 859	22 MM x 28 MM	6 MM
72,7	61,1	TX7-N16	806 873	TX7-N06	806 858	7/8" x 1-1/8"	1/4"
89,7	73,5	TX7-N17 m	806 876	TX7-N07 m	806 861	22 MM x 28 MM	6 MM
89,7	73,5	TX7-N17	806 875	TX7-N07	806 860	7/8" x 1-1/8"	1/4"
118,1	102,7	TX7-N18 m	806 878	TX7-N08 m	806 863	22 MM x 28 MM	6 MM
118,1	102,7	TX7-N18	806 877	TX7-N08	806 862	7/8" x 1-1/8"	1/4"
165,4	148,9	TX7-N19 m	806 880	TX7-N09 m	806 865	22 MM x 28 MM	6 MM
165,4	148,9	TX7-N19	806 879	TX7-N09	806 864	7/8" x 1-1/8"	1/4"

Таблица подбора (R450A/R513A)

Производительность, R450A (кВт)	Производительность, R513A (кВт)	С МОР		С МОР		Connection	
		Модель	№ для заказа	Модель	№ для заказа	Вход x Выход	Выравнивание
15,9	16,3	TX7-M13 m	806 839	TX7-M03 m	806 825	12 MM x 16 MM	6 MM
15,9	16,3	TX7-M13	806 840	TX7-M03	806 824	1/2" x 5/8"	1/4"
19,8	20,3	TX7-M14 m	806 841	TX7-M04 m	806 827	16 MM x 22 MM	6 MM
19,8	20,3	TX7-M14	806 842	TX7-M04	806 826	5/8" x 7/8"	1/4"
24,3	24,8	TX7-M15 m	806 843	TX7-M05 m	806 829	16 MM x 22 MM	6 MM
24,3	24,8	TX7-M15	806 844	TX7-M05	806 828	5/8" x 7/8"	1/4"
40,1	41,0	TX7-M16 m	806 845	TX7-M06 m	806 831	22 MM x 28 MM	6 MM
40,1	41,0	TX7-M16	806 846	TX7-M06	806 830	7/8" x 1-1/8"	1/4"
49,4	50,6	TX7-M17 m	806 847	TX7-M07 m	806 833	22 MM x 28 MM	6 MM
49,4	50,6	TX7-M17	806 848	TX7-M07	806 832	7/8" x 1-1/8"	1/4"
65,0	66,6	TX7-M18 m	806 849	TX7-M08 m	806 835	22 MM x 28 MM	6 MM
65,0	66,6	TX7-M18	806 850	TX7-M08	806 834	7/8" x 1-1/8"	1/4"
91,1	93,3	TX7-M19 m	806 851	TX7-M09 m	806 837	22 MM x 28 MM	6 MM
91,1	93,3	TX7-M19	806 852	TX7-M09	806 836	7/8" x 1-1/8"	1/4"

Клапаны TX7-xxx со стандартной заправкой можно использовать в системах с хладагентами R450A, R513a, R32 и R22 при условии возможного изменения заводских параметров. Необходимость в регулировке параметров зависит от расчетной температуры кипения. Приведенную ниже таблицу можно использовать как руководство.

Refrigerant	Evaporating temperature [°C]	Condensing temperature [°C]	Subcooling
R134A, R22	+4 °C	+38°C	1K
R407C,		+38 °C насыщ. жидк./ +43 °C насыщ. пар	
R440A, R513A		+38°C	
R410A, R32		+38°C	

Тип заправки	Хладагент	Рекомендуемый диапазон температур кипения, °C	Максимальная температура термобаллона, °C
M0	R134a	-25...+30	88
N0	R407C	-25...+20	71
M1 MOP 3,8 бар	R134a	-25...+10	120
N1 MOP 6,9 бар	R407C	-25...+14	120
Z1 MOP 12,1 бар	R410A/ R32	-40...+14	120


Характеристики

- Модульная конструкция позволяет сократить расходы на транспортировку и хранение, а также удобна в сборке и обслуживании
- Высокая стабильность благодаря диафрагме большого диаметра
- Постоянный перегрев в разных условиях применения
- Превосходные эксплуатационные показатели при частичной нагрузке благодаря двойной конструкции дюзы (TJRE, TERE, TIRE и THRE)
- Возможность двунаправленного использования в тепловых насосах
- Длина капиллярной трубы 1,5 м (TCLE, TJRE) и 3 м (TERE, TIRE и THRE)
- Макс. рабочее давление PS:
 - 46 бар с силовым элементом ХВ
 - 31 бар с силовым элементом XC
- Диапазон средних температур, TS: от -45 до +75°C
- Фланцы: соединение ODF/ODM под пайку




TCLE

Маркировка клапана

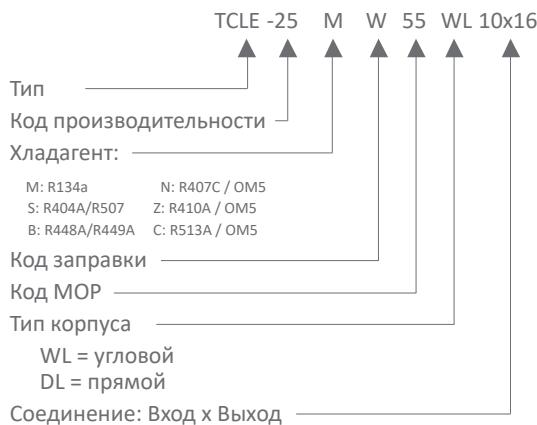

Маркировка силового элемента

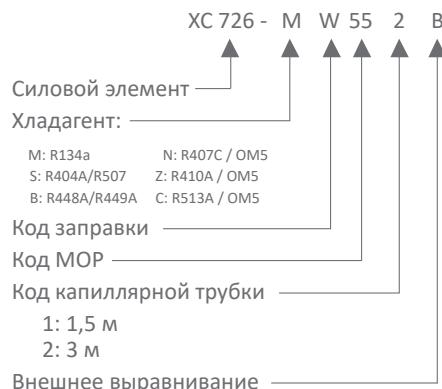

Номинальная производительность вставок

Тип клапанов	R134a/R513A/R450A			R404A/R507 R452A			R448A/ R449A		R407C		Тип вставки	Силовой элемент Тип
	Тип	R134a (кВт)	R513A/ R450A (кВт)	Тип	R404A/ R507 (кВт)	R452A (кВт)	Тип	R448A/ R449A (кВт)	Тип	R407C (кВт)		
TCLE	25 MW	1,5	1,3	25 SW	1,3	1,4	25 BW	1,9	50 DW	2,1	X 22440-B1B	XB1019...1B / OM5
	75 MW	2,9	2,6	75 SW	2,6	2,8	100 BW	3,7	100 DW	4,0	X 22440-B2B	
	150 MW	6,1	5,5	150 SW	5,5	6,0	200 BW	7,9	200 DW	8,5	X 22440-B3B	
	200 MW	9,3	8,3	200 SW	8,3	9,0	250 BW	11,9	300 DW	12,9	X 22440-B3,5B	
	250 MW	13,5	12,1	250 SW	12,1	13,1	300 BW	17,3	400 DW	18,7	X 22440-B4B	
	350 MW	17,3	15,5	400 SW	15,5	16,8	500 BW	22,1	550 DW	24,0	X 22440-B5B	
	550 MW	23,6	21,2	600 SW	21,2	23,0	800 BW	30,3	750 DW	32,9	X 22440-B6B	
	750 MW	32,0	28,7	850 SW	28,7	31,1	1100 BW	41,0	1000 DW	44,4	X 22440-B7B	
	900 MW	37,2	33,4	1000 SW	33,4	36,2	1300 BW	47,7	1150 DW	51,7	X 22440-B8B	
TIRE	11 MW	45	40	12 SW	40	43,9	15 BW	58	174 DW	62	X 11873-B4B	XC726...2B / OM5
	13 MW	57	52	14 SW	51	56	18 BW	74	17 DW	80	X 11873-B5B	
TERE	16 MW	71	64	18 SW	63	69	23 BW	91	21 DW	99	X 9117-B6B	XC726...2B / OM5
	19 MW	81	73	20 SW	72	79	26 BW	104	25 DW	112	X 9117-B7B	
	25 MW	112	100	27 SW	99	108	35 BW	143	33 DW	155	X 9117-B8B	
	31 MW	135	121	34 SW	120	132	44 BW	174	42 DW	188	X 9117-B9B	
TIRE	45 MW	174	156	47 SW	154	169	60 BW	222	52 DW	241	X 9166-B10B	XC726...2B / OM5
THRE	55 MW	197	177	61 SW	174	192	78 BW	252	71 DW	273	X 9144-B11B	
	68 MW	236	211	77 SW	209	229	98 BW	301	94 DW	327	X 9144-B13B	

Примечание 1: Хладагенты R450A и R513A можно использовать с заправкой MW. Перенастройка клапанов описана в каталоге продукции для ГФО и ГФО-смесей.

Примечание 2: Хладагент R452A можно использовать с заправкой SW. Перенастройка клапанов описана в каталоге продукции для хладагента R452A.

Примечание 3: Хладагент R410A доступен в силовом элементе XB1019-ZW175-1B. Диапазон номинальной производительности: 2,2–86,4 кВт.

Расчет номинальной производительности произведен для следующих условий:

Хладагент	Температура кипения	Температура конденсации	Переохлаждение
R134a, R404A, R507, R513A, R1234ze, R410A	+4 °C насыщ. пар	+38 °C насыщ. жидкость/+38 °C насыщ. пар	1 мА
R450A		+38 °C насыщ. жидкость/+38,6°C насыщ. пар	
R448A, R449A,		+38 °C насыщ. жидкость/+42,6°C насыщ. пар	
R407C		+38 °C насыщ. жидкость/+42,9°C насыщ. пар	
R452A		+38 °C насыщ. жидкость/+41,6°C насыщ. пар	

Для выбора других условий эксплуатации используйте программу подбора «Controls Navigator».

Таблица подбора силовых элементов и перечень рекомендуемых фланцев

Тип клапанов	Тип вставки	Угловой тип	Прямой тип	Соединение (вход x выход)		Силовой элемент Тип
				Метр.	Имп.	
TCLL	X22440-B1B / B2B/ B3B / B3,5B / B4B	C501-5	9761-3	-	3/8" x 5/8" ODF	XB1019...1B
		C501-5 мм	9761-3 мм	10 x 16 мм ODF	-	
	X22440-B5B / B6B	C501-7	9761-4		1/2" x 5/8" ODF	
		C501-7 мм	9761-4 мм	12 x 16 мм ODF	-	
	X22440-B7B / B8B	-	6346-17	16 x 22 мм ODF	5/8" x 7/8" ODF	
		A576 / OM5	-	-	5/8" x 7/8" ODF 7/8" x 1-1/8" ODM	
		A576-мм	-	16 x 22 мм ODF 22 x 28 мм ODM	-	
TRE	X11873-B4B / B5B	10331	10332	22 x 22 мм ODF	7/8" x 7/8" ODF 1-1/8" x 1-1/8" ODM	
TERE	X9117-B6B / B7B / B8B / B9B	9153 9153-мм	9152 9152-мм	22 x 22 мм ODF 22 x 28 мм ODM	7/8" x 7/8" ODF 1-1/8" x 1-1/8" ODM	XC726...2B
TIRE	X9166 - B10B					
THRE	X9144-B11B / B13B	9149	9148	22 x 22 мм ODF	7/8" x 7/8" ODF 1-1/8" x 1-1/8" ODM	

Заправки MOP серии Т

MOP		Диапазон температур кипения, °C				
Код	бар	R134a / OM5 MW	R404A/R507 SW	R407C / OM5 NW	R410A / OM5 ZW	R448A/R449A BW
15	1,0	-45... -16				
30	2,1					-45... -18
35	2,4	-45...0				
40	2,8		-45...-18			
55	3,8	-45...+11	-45...-10			
75	5,2		-45...-2			
80	5,5		-45...0			
100	6,9			-45...+14		
175	12,1				-45...+16	

Дополнительное оборудование и запасные части

Описание	Тип	№ для заказа
Сервисный инструмент для клапанов серии T, ZZ, L и 935	X 99999	800005
Комплект прокладок для клапанов серии T, ZZ, L и 935	X 13455-1	027579
Стальные винты для следующих типов фланцев: C500, C501, 9761, X6346, X6669, A576	Винт ST 32	803573
Стальные винты для следующих типов фланцев: 9148, 9149, 9152, 9153, 10331, 10332	Винт ST 48	803574
Зажим для термобаллона XB1019	XA 1728-4	803260
Зажим для термобаллона XC726	XA 1728-5	803261

TPB Thermo™ ZZ

для низких температур кипения (от -45 до -100°C)


Характеристики

- Модульная конструкция позволяет сократить расходы на транспортировку и хранение, а также удобна в сборке и обслуживании
- Высокая стабильность благодаря диафрагме большого диаметра
- Высококачественные материалы и новейшие технологии обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы
- Для устойчивости к нагрузкам при экстремально низких температурах в клапанах ZZ используются бронзовые болты.
- Макс. рабочее давление PS:
 - 31 бар с силовым элементом XC



ZZCE

Маркировка клапана

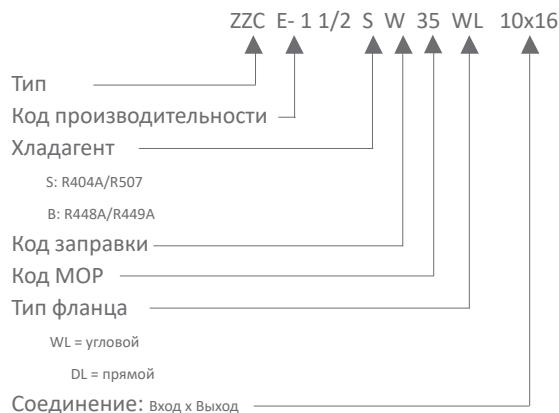

Маркировка силового элемента



Таблица подбора и номинальные производительности

Тип клапанов	R23		R404A / R507		R448A/R449A		Вставка	Силовой элемент
	Тип	Номинальная производительность (кВт)	Тип	Номинальная производительность (кВт)	Тип	Номинальная производительность (кВт)		
ZZCE	2 BG	1,9	2/4 SW	1,2	1BW / OM5	1,7	X 10-B01	XC726 ... 2B
	6 BG	4,0	1 1/2 SW	2,6	2BW / OM5	3,7	X 10-B02	
	8 BG	6,8	2 1/2 SW	4,4	3BW / OM5	6,2	X 10-B03	
	12 BG	10,8	3 1/2 SW	7,0	5BW / OM5	9,8	X 10-B04	
	17 BG	16,3	5 SW	10,6	6BW / OM5	14,8	X 10-B05	
	25 BG	21,7	8 SW	14,1	10BW / OM5	19,8	X 10-B06	
	31 BG	27,1	9 SW	17,6	12BW / OM5	24,7	X 10-B07	

Примечание. Внимание! Для устойчивости к нагрузкам при экстремально низких температурах в клапанах серии ZZ используются бронзовые болты. Винты BZ 32 (№ 803575) и BZ 48 (№ 803576) необходимо заказывать отдельно.

Номинальная производительность (Q_n) приведена для следующих условий:

Хладагент	Температура кипения	Температура конденсации	Переохлаждение
R23	-60°C	-25°C	1 мА
R448A, R449A	-40°C	25°C насыщ. жидкость/30,1°C насыщ. пар	
R404A, R507	-40°C	25°C	

Для выбора других условий эксплуатации используйте программу подбора «Controls Navigator».

Таблица подбора силовых элементов и перечень рекомендуемых фланцев

Тип клапанов	Вставка Тип	Соединение стандартным угловым фланцем		Соединение (вход x выход)		Блок элемент Тип
		Тип	Тип	Метр.	Имп.	
ZZCE	X 10-B01/ B02/ B03	C501-5 мм		10 x 16 мм ODF		XC726 ... 2B
			C501-5 / OM5		3/8" x 5/8" ODF	
	X 10-B04/ B05	C501-7 мм		12 x 16 мм ODF		
			C501-7 / OM5		1/2" x 5/8" ODF -	
	X 10-B04/ B05	A 576 мм		16 x 22 мм ODF		
			A 576	22 x 28 мм ODM	5/8" x 7/8" ODF	

Заправки МОР серии ZZ

МОР Код	МОР		Диапазон температур кипения, °C		
	бар	Т макс.	R23	R404A/R507	R448A/R449A
20	1,4	-66°C	-100 / -71		
35	2,1	-14°C			-75 / -18
40	2,8	-14°C		-75 / -18	
55	3,8	-7°C		-75 / -10	
60	4,1	-48°C	-100 / -51		
125	8,6	-32°C	-100 / -35		

Дополнительное оборудование и запасные части

Описание	Тип	№ для заказа
Сервисный инструмент для клапанов серии T, ZZ, L и 935	X 99999	800005
Комплект прокладок для клапанов серии T, ZZ, L и 935	X 13455-1	027579
Бронзовые винты для следующих типов фланцев: C500, C501, 9761, X6346, X6669, A576	Винт BZ 32	803575
Зажим для термобаллона XC726	XA 1728-5	803261

TPB Thermo™ L


Сменные силовые элементы и вставки

Характеристики


- Клапаны L применяются для контроля перегрева (уменьшение перегрева всасываемого газа в системах с байпасными линиями горячего газа и промежуточное охлаждение в многоступенчатых компрессорах)
- Модульная конструкция позволяет сократить расходы на транспортировку и хранение, а также удобна в сборке и обслуживании
- Благодаря большим силам, создаваемым диафрагмой большого диаметра, достигается очень высокая стабильность работы
- Высококачественные материалы и новейшие технологии обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы
- Превосходные эксплуатационные показатели при частичной нагрузке благодаря конструкции седла вставки (LJRE, LERE и LIRE)
- Макс. рабочее давление (PS)
 - 46 бар с силовым элементом XB
 - 31 бар с силовым элементом XC
- Диапазон средних температур, TS: от -45 до +65°C



Маркировка клапана

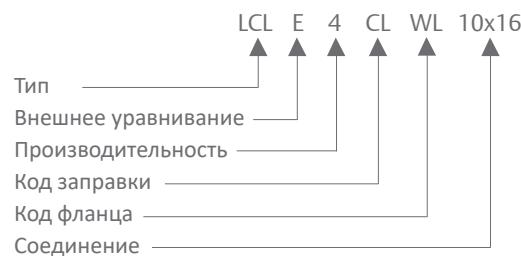

Маркировка силового элемента

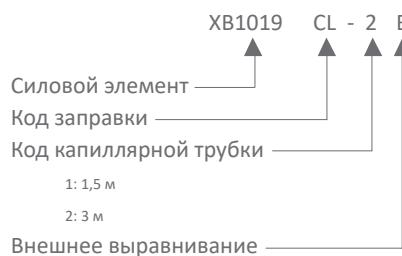

Номинальная производительность

Тип клапанов	Код производительности*	Номинальная производительность, Q _n (кВт)						Тип вставки	Блок элемент, тип
		R134a (кВт)	R404A/R507 (кВт)	R407C (кВт)	R448A/R449A (кВт)	R450A	R513A / OM5		
LCLE	1 *	1,5	1,3	2,1	1,9	1,3	1,3	X 22440-B1B	XB1019...2B
	2 *	2,9	2,6	4,0	3,7	2,5	2,6	X 22440-B2B	
	3 *	6,1	5,6	8,5	7,9	5,4	5,5	X 22440-B3B	
	3,5 *	9,3	8,4	12,9	11,9	8,1	8,3	X 22440-B3,5B	
	4 *	13,5	12,2	18,7	17,3	11,8	12,1	X 22440-B4B	
	6 *	17,3	15,7	24,0	22,1	15,1	15,5	X 22440-B5B	
	7 *	23,6	21,5	32,9	30,3	20,7	21,2	X 22440-B6B	
	9 *	32,0	29,0	44,4	41,0	28,0	28,7	X 22440-B7B	
	10 *	37,2	33,8	51,7	47,7	32,6	33,4	X 22440-B8B	
LJRE-	11 *	45	40	62	58	40	40	X 11873-B4B	XC726...2B
	12 *	57	51	80	74	50	52	X 11873-B5B	
LERE	13 *	71	63	99	91	62	64	X 9117-B6B	
	14 *	81	72	112	104	71	73	X 9117-B7B	
	15 *	112	99	155	143	98	100	X 9117-B8B	
	16 *	135	120	188	174	119	121	X 9117-B9B	
LIRE-	17 *	174	154	241	222	152	156	X 9166-B10B	

Примечание. * Укажите символ, обозначающий требуемое значение перегрева.

Расчет номинальной производительности произведен для следующих условий:

Хладагент	Температура кипения (°C)	Температура конденсации [°C]	Переохлаждение
R134a, R22, R513A, R404A, R507	+4 °C насыщ. пар	+38 °C насыщ. жидкость/+38 °C насыщ. пар	1 мА
R448A, R449A		+38 °C насыщ. жидкость/+42,6°C насыщ. пар	
R450A		+38 °C насыщ. жидкость/+38,6°C насыщ. пар	
R407C		+38 °C насыщ. жидкость/+42,9°C насыщ. пар	

Для выбора других условий эксплуатации используйте программу подбора «Controls Navigator».

Таблица подбора силовых элементов и перечень рекомендуемых фланцев

Тип клапанов	Тип вставки	Соединение стандартным угловым фланцем		Соединение (вход x выход)		Блок элемент Тип
		Тип	Тип	Метр.	Имп.	
LCLE	X22440-B1B / B2B/ B3B / B3,5B / B4B		C501-5	-	3/8" x 5/8" ODF	XB1019...1B
		C501-5 мм		10 x 16 мм ODF		
			C501-7		1/2" x 5/8" ODF	
	X22440-B5B / B6B	C501-7 мм		12 x 16 мм ODF		
			A576		5/8" x 7/8" ODF 7/8" x 1-1/8" ODF	
		A576-мм		16 x 22 мм ODF 22 x 28 мм ODM	-	
LJRE	X11873-B4B / B5B	10331	10331	22 x 22 мм ODF	7/8" x 7/8" ODF 1-1/8" x 1-1/8" ODM	XC726...2B
LERE / LIRE	X9117-B6B / B7B / B8B / B9B / B10B		9153	-	7/8" x 7/8" ODF 1-1/8" x 1-1/8" ODM	
		9153-мм		22 x 22 мм ODF 22 x 28 мм ODM		

Выбор перегрева всасываемого газа:

* Код заправки	Хладагент						
	R134a	R404A/R507	R407C	R410A	R448A/R449A	R450A	R513A
CL		22 K	13 K	30 K	16K	-	-
GL	15 Вт	35 K	25 K	33	27K	9K	-
UL	30 K		40 K	47	-	16K	24 K

Примечание. * Укажите символ, обозначающий требуемое значение перегрева.

Дополнительное оборудование и запасные части

Описание	Тип	№ для заказа
Сервисный инструмент для клапанов T, ZZ, L и 935	X 99999	027 579
Комплект прокладок для клапанов T, ZZ, L и 935	X 13455 -1	800 005
Комплект прокладок для клапанов T, ZZ, L и 935	Винт ST 32	803 573
Стальные винты для следующих типов фланцев: C500, C501, 9761, X6346, X6669, A576	Винт ST 48	803 574
Стальные винты для следующих типов фланцев: 9148, 9149, 9152, 9153, 10331, 10332	XA 1728-4	803260
Зажим для термобаллона XB1019	XA 1728-5	803261
Зажим для термобаллона XC726		

Инжекционные клапаны 935


Сменные силовые элементы и вставки

Характеристики


- Модульная конструкция позволяет сократить расходы на транспортировку и хранение, а также удобна в сборке и обслуживании
- Благодаря большим силам, создаваемым диафрагмой большого диаметра, достигается очень высокая стабильность работы
- Высококачественные материалы и новейшие технологии обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы
- Широкий спектр применения благодаря разным заправкам и разным пружинам вставки
- Макс. рабочее давление PS:
 - 46 бар с силовым элементом XB
 - 31 бар с силовым элементом XC
- Диапазон средних температур, TS: от -45 до +65°C



Маркировка клапана

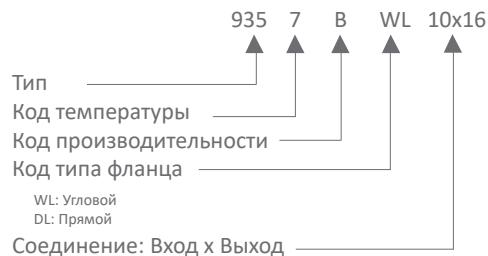

Маркировка силового элемента

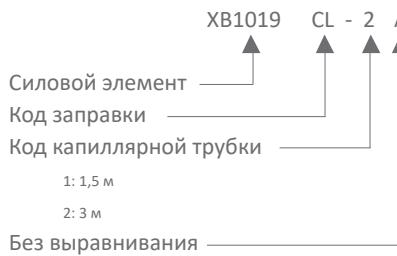

Номинальная производительность

Тип клапанов	Код производительности*	Номинальная производительность Q _n , кВт							Вставка	Силовой элемент
		R134a (кВт)	R404A/R507 (кВт)	R407C	R448A/R449A	R450A	R513A	R1234ze		
935- * -	A	4,0	3,8	5,6	5,2	3,5	3,6	3,1	X10-**01	XB1019 - ** - 2A
	B	7,8	7,4	10,9	10,1	6,9	7,1	6,1	X10-**02	
	C	11,1	10,3	15,4	14,2	9,7	9,9	8,6	X10-**03	
	D	16,3	15,6	22,8	21,0	14,4	14,7	12,8	X10-**04	
	E	22,5	21,0	31,2	28,8	19,7	20,2	17,5	X10-**05	
	G	32,0	29,9	44,5	41,1	28,1	28,8	24,9	X10-**06	
	X	46,6	43,5	64,9	59,8	40,9	41,9	36,3	X10-**07	
*) Код температуры		Температурный диапазон °C							**) Код пружины	***) Код заправки
3		-1 ... +17							B	UL
6		+14 ... +38							C	KL
105		+44 ... +70							C	YL
106		+66 ... +94							C	JL
100		+94 ... +121							C	LL

Расчет номинальной производительности произведен для следующих условий:

Хладагент	Температура кипения (°C)	Температура конденсации [°C]	Переохлаждение
R134a, R513A, R404A, R507, R1234ze,	+4 °C насыщ. пар	+38 °C насыщ. жидкость/+38 °C насыщ. пар	1 мА
R448A, R449A		+38 °C насыщ. жидкость/+42,6°C насыщ. пар	
R450A / OM5		+38 °C насыщ. жидкость/+38,6°C насыщ. пар	
R407C / OM5		+38 °C насыщ. жидкость/+42,9°C насыщ. пар	

Для выбора других условий эксплуатации используйте программу подбора «Controls Navigator».

Таблица подбора силовых элементов и перечень рекомендуемых фланцев


Тип клапанов	Тип вставки	Соединение стандартным угловым фланцем		Соединение (вход x выход)		Блок элемент Тип
		Тип	Тип	Метр.	Имп.	
935	X 10-*01/ *02/ *03	C501-5 мм		10 x 16 мм ODF		XB1019***-2A
			C501-5 / OM5		3/8" x 5/8" ODF	
	X 10-*04/ *05	C501-7 мм		12 x 16 мм ODF		
			C501-7 / OM5		1/2" x 5/8" ODF -	
	X 10-*06/ *07	A 576 мм		16 x 22 мм ODF 22 x 28 мм ODM		
			A 576		5/8" x 7/8" ODF 7/8" x 1-1/8" ODM	

Дополнительное оборудование и запасные части


Описание	Тип	№ для заказа
Сервисный инструмент для клапанов T, ZZ, L и 935	X 99999	800005
Комплект прокладок для клапанов T, ZZ, L и 935	X 13455-1	027579
Стальные винты для следующих типов фланцев: C500, C501, 9761, X6346, X6669, A576	Винт ST 32	803573
Зажим для термобаллона XB1019	XA 1728-4	803260

Примечание. Дополнительную информацию по выбору и регулировке можно найти в программе подбора «Controls Navigator».

Обзор фланцев разборных клапанов

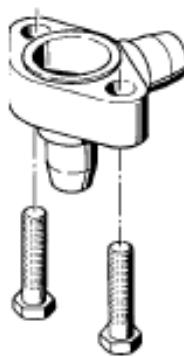

Угловой фланец
(WL)



Прямой фланец
(DL)

Фланцы: серии Т- / L-							
Тип клапана	Тип дросселирующей вставки	Угловой		Прямой		Вход x Выход	
		Модель	№ для заказа	Модель	№ для заказа	ММ,	дюймы
TCLE / LCLE	X22440-B1B / B2B/ B3B / B3,5B / B4B	C501-5	803232	9761-3	803240	-	3/8" x 5/8" ODF
		C501-5MM	803233	9761-3MM	803241	10x16MM ODF	
	X22440-B5B / B6B	C501-7	803234	9761-4	803350		1/2" x 5/8" ODF
		C501-7MM	803235	9761-4MM	803243	12x16MM ODF	-
	X22440-B7B / B8B	-	-	6346-17	803330	16x22MM ODF	5/8" x 7/8" ODF
		A576	803238	-	-	-	5/8" x 7/8" ODF
		A576-MM	803239	-	-	16x22MM ODF	7/8" x 1 1/8" ODM
						22x28MM ODM	-
TJRE / LJRE	X11873-B4B / B5B	10331	803338	10332	803324	22x22MM ODF	7/8" x 7/8" ODF
							1 1/8" x 1 1/8" ODM
TERE/ TIRE LERE/ LIRE	X9117-B6B / B7B / B8B / B9B / B10B	9153	803244	9152	803286	-	7/8" x 7/8" ODF
		9153-MM	803245	9152-MM	803287	22x22MM ODF	1 1/8" x 1 1/8" ODM
	X9144-B11B / B13B					28x28MM ODM	
THRE		9149	803284	9148	803283	22x22MM ODF	7/8" x 7/8" ODF
							1 1/8" x 1 1/8" ODM

Фланцы: серии 935- / ZZ-							
Тип клапана	Тип дросселирующей вставки	Угловой		Прямой		Вход x Выход	
		Модель	№ для заказа	Модель	№ для заказа	ММ.	дюймы
935 / ZZ	X10-*01 / *02 / *03	C501-5	803232	9761-3	803240	-	3/8" x 5/8" ODF
		C501-5MM	803233	9761-3MM	803241	10x16MM ODF	
	X10-*04 / *05	C501-7	803234	9761-4	803350		1/2" x 5/8" ODF
		C501-7MM	803235	9761-4MM	803243	12x16MM ODF	-
	X10-*06 / *07			6346-17	803330	16x22MM ODF	5/8" x 7/8" ODF
		A576	803238	-	-	-	5/8" x 7/8" ODF
		A576-MM	803239	-	-	16x22MM ODF	7/8" x 1 1/8" ODM
						22x28MM ODM	-



Электромагнитные клапаны

2-ходовые электромагнитные клапаны Основная терминология и техническая информация

Принцип действия: Поршень клапана движется под воздействием магнитного поля соленоидной катушки, открывая седло клапана.

Клапаны с сервоприводом: Под воздействием магнитного поля соленоидной катушки открывается только седло пилотного (управляющего) клапана, Энергия, которая приводит в действие поршень или диафрагму основного клапана, создается разностью давлений, возникающей в результате прохождении через клапан потока хладагента и возникающих при этом потерь давления.

Минимальное падение давления

Для работы электромагнитных клапанов прямого действия разность давлений между входом и выходом клапана не требуется.

Для полного открытия электромагнитных клапанов с сервоприводами требуется разность давлений около 0,05 бар. В случае недостаточного потока хладагента необходимая разность давлений не достигается, и клапан может закрыться. Неуправляемые закрытия клапана могут привести к сбоям и неустойчивой работе всего холодильного контура. Основной причиной этого явления является неправильно подобранный размер электромагнитного клапана (например, использование слишком большого клапана). Это особенно важно в холодильных контурах с регулируемой производительностью.

Формула для расчета падения давления, возникающего в электромагнитном клапане: $\Delta_{p1} = \Delta_{p2} \times (Q_{n1}/Q_{n2})^2$

Руководство по подбору электромагнитных клапанов

Критерий подбора	Тип						
	110 RB	200 RB / 200 RH	240 RA		540 RA		M36
			8/9/12/16T9	16T1v 1/20	8/9/12/16	20	
2-ходовой	+	+	+	+	+	+	
3-ходовой							+
Нормально закрытый (NC)	+	+	+	+			
Нормально открытый (NO)					+	+	
Мин. падение давления (бар)	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
MWP (бар)	31	31 / 60	31	31	31	28	35
Темп. раб. среды (°C)	-40 / +120	-40 / +120	-40 / +120	-40 / +120	-40 / +120	-40 / +120	-40 / +120
Тип катушки	ESC	ESC	ESC	ESC	ESC	ESC	ESC

Δ_{p1} : фактическое падение давления
 Δ_{p2} : номинальное падение давления при Q_{n1}
 Q_{n1} : расчетная производительность
 Q_{n2} : номинальная производительность выбранного клапана

Максимальная рабочая разность давлений (MOPD)

MOPD представляет собой максимальную разность между давлением на входе в электромагнитный клапан и выходе из него, при которой происходит нормальное открытие клапана. При использовании электромагнитных катушек переменного тока Alco величина MOPD для всех электромагнитных клапанов Alco составляет 25 бар.

Если дополнительно используются катушки постоянного тока, величина MOPD снижается в зависимости от типа и размера клапана. Преобразователи DS2 позволяют использовать катушки 24 В переменного тока для работы на 24 В постоянного тока, преобразуя постоянное напряжение в переменное. Дополнительную информацию можно узнать у инженеров Emerson.

Маркировка





Катушки ESC и кабели

Стандарты

- Катушки ESC и кабели отвечают требованиям Директивы о низковольтном оборудовании

Модель	№ для заказа	Напряжение	Потребляемая мощность	Электр. подключение	Класс защиты
ESC 230V / 50 (60) Hz	801031	AC	8 W	без разъёма, см. кабели	IP65 с разъёмом / кабелем
ESC 120V / 50 (60) Hz	801032				
ESC 24V / 50 (60) Hz	801033				
ESC 24V DC	801030		15 W		
DS2-N15 + ESC 24VAC	804620 + 801033	DC	3 W	с разъёмом и кабелем	IP65

Примечание: Катушки поставляются вместе с монтажным набором.

Кабели необходимо заказывать отдельно.

Кабели для катушек ESC

Модель	№ для заказа	Диапазон температур	Длина кабеля	Сечение провода	Тип соединения
ASC-N15	804 570	-50...+80 °C только для стационарного использования	1,5 м	3 x 0,75 mm ²	незакрепленные провода
ASC-N30	804 571		3,0 м		
ASC-N60	804 572		6,0 м		



ESC



ESC-N15

Кабели с преобразователями на 24 В постоянного тока

- Позволяют использовать стандартную катушку 24 В переменного тока в цепи постоянного тока
- Низкое потребление энергии (всего 3 Вт)
- Нет снижения МОРД

Модель	№ для заказа	Диапазон температур	Длина кабеля	Сечение провода	Тип соединения
DS2-N15	804 620	-25 .. +80 °C	1,5 m	2 x 0,75 mm ²	незакрепленные провода



D2-N15

Прочее дополнительное оборудование

Модель	№ для заказа	Описание
ESC-K01	801 034	Монтажный набор (одна крышка + два уплотнительных кольца)
PG9 Plug	801 012	Разъем, соответствующий DIN 43650, с кабельным уплотнением
PG11 Plug	801 013	Разъем, соответствующий DIN 43650, с кабельным уплотнением

2-ходовые электромагнитные клапаны 110, 200, 240

Нормально закрытые

Характеристики

- Компактная конструкция
- Конструкция, позволяющая производить пайку без разборки

Стандарты

- 240 RA 16T11 и 20 имеют маркировку CE в соответствии с PED

Опции:

- Катушки и кабели для различных значений напряжения, см. раздел «Катушки ESC и кабели»



Производительность

Модель	Номинальная производительность Q _n (кВт)									Кв-значение, м ³ /ч	Мин. Др, бар		
	Жидкость												
	R134a	R22	R404A R507	R407C	R450A	R513A	R1234ze	R448A	R449A				
110 RB 2	3,5	3,8	2,5	3,6	3,3	3,1	2,3	3,3	3,2	0,2	0		
200 RB 3	6,6	7,1	4,6	6,8	6,1	5,8	4,3	6,1	6,0	0,4	0,05		
200 RB 4	15,5	16,8	10,9	16,1	14,5	13,8	10,2	14,5	14,2	0,9			
200 RB 6	27,3	29,5	18,9	28,0	25,4	24,2	17,8	25,5	25,0	1,6			
240 RA 8	36,3	39,3	25,2	37,3	33,8	32,2	23,8	34,0	33,3	2,3			
240 RA 9	76,2	82,5	52,9	78,4	71,0	67,7	49,9	71,3	69,8	4,8			
240 RA 12	85,7	92,8	59,5	88,1	79,9	76,1	56	80,2	78,6	5,4			
240 RA 16	139,1	150,5	96,5	142,9	129,5	123,5	91	130,1	127,4	8,8			
240 RA 20	202,6	219,3	140,7	208,3	188,7	179,9	133	189,6	185,7	12,8			

Модель	Номинальная производительность Q _n (кВт)									Кв-значение, м ³ /ч	Мин. Др, бар		
	Горячий газ												
	R134a	R22	R404A R507	R407C	R450A	R513A	R1234ze	R448A	R449A				
110 RB 2	1,6	2,0	1,7	2,1	1,4	1,5	1,3	2,0	2,0	0,2	0		
200 RB 3	3,0	3,7	3,2	3,9	2,9	3,0	2,6	4,0	4,0	0,4	0,05		
200 RB 4	7,1	8,8	7,5	9,2	6,5	6,8	5,8	9,1	9,0	0,9			
200 RB 6	12,5	15,4	13,1	16,1	11,6	12,1	10,4	16,2	15,9	1,6			
240 RA 8	16,7	20,5	17,4	21,4	16,6	17,3	14,9	23,2	22,9	2,3			
240 RA 9	35,1	43,1	36,5	44,9	34,7	36,2	31,1	48,5	47,8	4,8			
240 RA 12	39,4	48,4	41,1	50,5	39,0	40,7	35,0	54,5	53,8	5,4			
240 RA 16	64,0	78,5	66,6	81,9	63,5	66,3	57,0	88,9	87,6	8,8			
240 RA 20	93,2	114,4	97,1	119,3	92,4	96,4	82,9	129,3	127,5	12,8			

Модель	Номинальная производительность Q _n (кВт)									Кв-значение, м ³ /ч	Мин. Др, бар		
	Всасываемый газ												
	R134a	R22	R404A R507	R407C	R450A	R513A	R1234ze	R448A	R449A				
240 RA 8	4,2	5,6	4,6	5,2	3,7	4,0	3,4	5,1	5,0	2,3	0,05		
240 RA 9	8,8	11,7	9,7	10,9	7,8	8,4	7,1	10,6	10,5	4,8			
240 RA 12	9,9	13,1	10,9	12,3	8,8	9,4	8,0	11,9	11,8	5,4			
240 RA 16	16,0	21,3	17,7	19,9	14,3	15,3	13,1	19,4	19,2	8,8			
240 RA 20	33,0	31,0	25,7	29,0	20,8	22,3	19,0	28,3	27,9	12,8			

Номинальная производительность при температуре конденсации +38 °С, температуре кипения +4 °С, переохлаждении 1 К, перегреве 0 К. Падение давления между входом и выходом клапана в жидкостном трубопроводе 0,15 бар. Падение давления в трубопроводе горячего газа 1 бар. Температура всасываемого газа +18 °С.

Примечание. Инструкции по выбору см. в разделе, посвященном программе подбора Controls Navigator.

Таблица подбора

Модель	№ для заказа	Соединение под пайку/ODF	
		мм	Дюймы
110 RB 2	T2	801 217	6
	T2	801 210	1/4
	T3	801 209	10
200 RB 3	T3	801 239	10
200 RB 4	T3	801 176	10
	T3	801 190	3/8
	T4	801 178	12
	T4	801 179	1/2
200 RB 6	T4	801 182	12
	T4	801 183	1/2
	T5	801 186	16
240 RA 8	T5	801 160	5/8
	T7	801 143	7/8
240 RA 9	T5	801 161	16
	T7	801 162	22
	T9	801 142	1 1/8
240 RA 12	T7	801 163	22
	T9	801 144	1 1/8
240 RA 16	T9	801 164	1 1/8
	T11	801 166	35
240 RA 20	T11-M	801 172	35
	T13-M	801 224	42
	T13-M	801 173	1 5/8
	T17-M	801 174	54
			2 1/8

Специальные конфигурации:

- Клапаны 240 RA 20 в стандартной конфигурации имеют возможность ручного управления.

Опции:

- Катушки для различных значений напряжения, см. раздел «Катушки ESC и кабели»

2-ходовые электромагнитные клапаны 540

Нормально открытые

Характеристики

- Компактная конструкция
- Конструкция, позволяющая производить пайку без разборки



540 RA

Опции:

- Катушки и кабели для различных значений напряжения, см, раздел «Катушки ESC и кабели»

Производительность

Модель	Номинальная производительность Q_n (кВт)											Кв-значение, м ³ /ч	Мин, Др, бар	
	Жидкость				Горячий газ				Всасываемый газ					
	R134a	R22	R404A R507	R407C	R134a	R22	R404A R507	R407C	R134a	R22	R507	R407C		
540 RA 8	36,3	39,3	25,2	37,3	16,7	20,5	17,4	21,4	4,2	5,6	4,6	5,2	2,3	0,05
540 RA 9	76,2	82,5	52,9	78,4	35,1	43,1	36,5	44,9	8,8	11,7	9,7	10,9	4,8	0,05
540 RA 12	85,7	92,8	59,5	88,1	39,4	48,4	41,1	50,5	9,9	13,1	10,9	12,3	5,4	0,05
540 RA 16	139,1	150,5	96,5	142,9	64,0	78,5	66,6	81,9	16,0	21,3	17,7	19,9	8,8	0,05
540 RA 20	202,6	219,3	140,7	208,3	93,2	114,4	97,1	119,3	23,3	31,0	25,7	29,0	12,8	0,05

Номинальная производительность при температуре конденсации +38°C, температуре кипения +4°C, разности давлений между входом и выходом клапана на жидкостном трубопроводе 0,15 бар (при использовании на трубопроводе горячего газа разность давлений составляет 1 бар, температура всасываемого газа +18°C), переохлаждении 1 К. Таблицы поправочных коэффициентов для других рабочих условий находятся в конце раздела "2-ходовые электромагнитные клапаны".

Примечание. Инструкции по выбору см. в разделе, посвященном программе подбора Controls Navigator.

Таблица подбора

Модель	№ для заказа	Соединение под пайку/ODF	
		мм	Дюймы
540 RA 8	T5	046 265	5/8
540 RA 9	T5	046 266	5/8
	T7	046 268	22
540 RA 12	T7	046 269	22
540 RA 16	T9	046 270	1 1/8
540 RA 20	T11	047 953	35
			1 3/8

Опции:

- Катушки для различных значений напряжения, см, раздел «Катушки ESC и кабели»

Дополнительное оборудование и компоненты электромагнитных клапанов

Комплекты уплотнений

Описание	Модель	№ для заказа
110RB	KS 30040-2	801 232
200RB/200RH	KS 30039-1	801 233
240RA8	KS 30061-1	801 234
240RA9/12	KS 30062-1	801 235
240RA16	KS 30065-1	801 236
240RA20	KS 30097-1	801 237

Ремонтные комплекты

Описание	Модель	№ для заказа
110RB	KS 30040-1	801 206
200RB	KS 30039/ KS 30109	801 205
240RA8	KS 30061	801 262
240RA9	KS 30062	801 263
240RA12	KS 30063	801 264
240RA16	KS 30065	801 200
240RA20	KS 30097	801 216

Описание	Модель	№ для заказа
Сервисный инструмент для 110 RB, 240 RA, 540 RA	X 11981 - 1	027 451

2-ходовые электромагнитные клапаны 200 RH для систем высокого давления Нормально закрытые

Характеристики

- Компактная конструкция
- Диапазон температур среды -40 - +120 °C
- Можно проводить пайку без разборки
- Расширенные медные патрубки для облегчения монтажа
- Можно проводить пайку без разборки
- Электромагнитная катушка и кабель (IP 65)
- Одна катушка подходит для всех размеров и серий клапанов
- PS: 60 бар



Опции:

- Катушки и кабели для различных значений напряжения, см, раздел «Катушки ASC3 и кабели»

Производительность

Модель	Номинальная производительность Q _n (кВт)			
	Жидкость		Горячий газ	
	R410A	R744	R410A	R744
200 RH 3	6,6	8,1	4,9	7,2
200 RH 4	15,7	19,1	11,0	16,1
200 RH 6	27,5	33,6	19,5	28,7

R410A: номинальная производительность при температуре конденсации +38 °C, температуре кипения +4 °C, переохлаждении 1 K
Падение давления между входом и выходом клапана в жидкостном трубопроводе 0,15 бар.

Падение давления в трубопроводе горячего газа 1 бар

R744: номинальная производительность при температуре конденсации +10 °C, температуре кипения -10 °C, переохлаждении 1 K
Падение давления между входом и выходом клапана в жидкостном трубопроводе 0,15 бар.
Падение давления в трубопроводе горячего газа 1 бар

Примечание. Инструкции по выбору см. в разделе, посвященном программе подбора Controls Navigator.

Таблица подбора

Модель	№ для заказа	Паяный фитинг/ODF	
		мм	дюймы
200 RH 3	T3	802 070	10 мм 3/8"
200 RH 4	T3	802 071	10 мм
	T3	802 072	3/8"
	T4	802 073	12 мм
	T4	802 074	1/2"
200 RH 6	T4	802 075	12 мм
	T4	802 076	1/2"
	T5	802 077	16 мм 5/8"

Опции:

- Катушки для различных значений напряжения, см, раздел «Катушки ESC и кабели»

3-ходовые электромагнитные клапаны M36

Характеристики

- Для систем рекуперации тепла
- Требуется пилотное соединение с трубопроводом всасывания, нет минимального падения давления
- Компактная конструкция
- Конструкция, позволяющая производить пайку без разборки
- Макс, рабочее давление PS: 35 бар



M36-118

M36-078 с катушкой ESC
и преобразователем DS2

Опции:

- Катушки и кабели для разных напряжений, см, раздел «Катушки ESC и кабели»

Производительность

Модель	№ для заказа	Соединение/ODF		Номинальная производительность Q _n (кВт)				Кv-значение, м ³ /ч	Тип катушки
		мм	дюймы	R134a	R22	R404A / R507	R407C		
M36-078	801 420	22	7/8	28,9	35,1	31,3	38,5	6,7	ESC
M36-118	801 421		1 1/8						

Номинальная производительность при температуре конденсации +38 °C, температуре кипения +4 °C (давление насыщ. пара / насыщ. жидкости), разность давлений между входом и выходом клапана 0,15 бар.

Дополнительное оборудование и запасные части

Комплект прокладок

Описание	Тип	№ для заказа
M36	KS30177-1	801268

Ремонтный комплект

Описание	Тип	№ для заказа
M36 (верхний узел с прокладкой)	M36-UNF	801440



Механические регуляторы давления

Основная терминология и техническая информация

Регуляторы производительности

Регуляторы ACP и CPHE являются байпасными регуляторами производительности и служат для компенсации избыточной производительности путем байпасирования горячего газа. Таким образом, они предотвращают падение давления в испарителе при достижении определенного уровня.

Если байпасирование горячего газа производится в трубопровод всасывания, для уменьшения перегрева всасываемого газа используется инжекционный клапан и электромагнитный клапан. В этом случае производительность не должна падать ниже 60 % от максимального значения, так как возможны проблемы с возвратом масла.

Если байпасирование горячего газа производится на вход испарителя, в инжекционном клапане нет необходимости. При расчете байпаса необходимо учитывать дополнительный объем газа. Проблемы с возвратом масла не должны возникнуть даже при 100 % байпасировании.

Регуляторы давления в испарителе

Регуляторы PRE служат для поддержания в испарителе давления выше определенного уровня. Основной областью применения являются системы, состоящие из нескольких испарителей с разными температурами кипения и общим трубопроводом всасывания.

Можно избежать замерзания воды в охладителях и системах кондиционирования, поддерживая температуру кипения выше 0 °C даже при существенном снижении нагрузки.

Регуляторы давления в картере

Регуляторы PRC служат для предотвращения чрезмерного повышения давления всасывания, а следовательно, для защиты двигателей компрессора от перегрузки.

Излишне высокое давление всасывания может возникнуть при пуске системы в условиях высоких давлений кипения или после оттайки. Регуляторы давления в картере настраиваются на максимально допустимую величину давления всасывания в компрессоре, указанную производителем компрессора.

Подбор регуляторов давления

Критерий подбора	Тип			
	ACP	CPHE	PRE	PRC
Регулятор производительности	+	+		
Регулятор давления в испарителе			+	
Регулятор давления в картере				+



Регулятор производительности ACP

Характеристики

- Высококачественные материалы и новейшие технологии обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы
- Внутреннее выравнивание давления
- Компактная конструкция

Технические характеристики

Диапазон регулирования	0 ... 5 бар
Заводская настройка	2,7 бар
Макс. рабочее давление PS	31 бар
Диапазон рабочей температуры TS	-40 °C ... 120 °C
Диапазон температуры окружающей среды	-40 ... 50 °C
Диапазон температуры транспортировки	-40 ... 70 °C



ACP

Модель	№ для заказа	Соединение Угловая корпус под пайку/ODF, дюймы	Номинальная производительность байпаса* Q _n			
			R134a	R22	R407C	R404A / R507
ACP 1	047 680	1/4 x 3/8"	0,21	0,35	0,41	0,30
ACP 3	047 283	1/4 x 3/8"	0,50	0,77	0,89	0,68
ACP 5	053 374	3/8 x 3/8"	1,18	1,83	2,12	1,59

* Номинальная производительность при температуре конденсации +38 °C, температуре кипения +4 °C (температура насыщения / точка росы) и 1 K переохлаждения жидкости на входе в ТРВ.

Регуляторы производительности CPHE

Характеристики

- Высококачественные материалы и новейшие технологии обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы
- Превосходные эксплуатационные показатели при неполной нагрузке благодаря конструкции вставки с двойным седлом (от CPHE3 до CPHE6)
- Модульная конструкция позволяет сократить расходы на транспортировку и хранение, а также удобна в сборке и обслуживании
- Внешнее выравнивание

Соединения и фланцы специальных размеров по запросу
Таблица подбора находится в конце раздела "TPB".

Технические характеристики

Диапазон регулирования	-0,4 ... 5 бар
Заводская настройка	1,4 бар
Макс. рабочее давление PS	35 бар
Диапазон рабочей температуры TS	-40 °C ... 120 °C
Диапазон температуры окружающей среды	-40 ... 50 °C
Диапазон температуры транспортировки	-40 ... 70 °C



Производительность CPHE

Модель	Номинальная производительность байпаса Q_n (кВт)									Вставка	Стандартный фланец, пайка/ODF		Блок питания
	R134a	R22	R407C	R404A/ R507	R450A	R513A	R1234ze	R448A	R449A		мм	дюймы	
CPHE - 1X	3,5	5	5,8	4,5	3,4	2,6	5,9	5,8	3,1	X 22440-B5B	C 501 - 7 мм 12 x 16	C 501 - 7 1/2 x 5/8	
CPHE - 2X	6,4	9	10,4	8,1	6,2	4,8	10,6	10,5	5,6	X 22440-B8B	A 576 мм 16 x 22 (22 x 28 ODM)	A 576 5/8 x 7/8 (7/8 x 1 1/8 ODM)	
CPHE - 3X	12	17	20	15	12	9	20	20	10	X 11873-B5B	10331 22 x 22	10331 7/8 x 7/8 (1 1/8 x 1 1/8 ODM)	X7818 - 1
CPHE - 3,5X	13	19	22	17	13	10	22	22	12	X 9117-B7B	9153 мм 22 x 22	9153 7/8 x 7/8	
CPHE - 4X	16	23	27	21	16	12	27	26	14	X 9117-B9B			
CPHE - 5X	21	29	34	26	20	15	35	34	18	X 9166-B10B			
CPHE - 6X	35	50	58	45	34	26	59	58	31	X 9144-B13B	9149 22 x 22	9149 7/8 x 7/8	

Номинальная производительность при температуре конденсации +38 °C, температуре кипения +4 °C (температура насыщения / точка росы) и 1 К переохлаждения жидкости на входе в TPB.

Соединения и фланцы специальных размеров по запросу. Таблица подбора находится в конце раздела "TPB".

Примечание. Инструкции по выбору см. в разделе, посвященном программе подбора Controls Navigator.

Регуляторы давления в испарителе и регуляторы давления в картере PRE и PRC

Характеристики

- Компактная конструкция требует минимального пространства для монтажа
- Простота настройки благодаря наличию клапана Шредера на входе
- Регулятор прямого действия
- Точная регулировка давления благодаря точной балансировке портов
- Патрубки изготовлены из меди, что упрощает пайку



Технические характеристики

Хладагенты	ГФУ, ГХФУ	Изменение давления за цикл: Типоразмер 1 Типоразмер 2	0,6 бар 0,4 бар
Совместимость с маслом	Минеральные, алкилбензоловые и полиэфирные масла		
Макс, рабочее давление PS Макс, давление испытания, PT	25 бар 30 бар	Диапазон давления Заводская настройка	от 0,5 до 6,9 бар 2 бар
Материал, корпус	CW509L (EN12420)		
Диапазон температур	Хранение от -30 до 80 °C Среда TS от -30 до 80 °C Окружающая среда от -30 °C до 80 °C	Масса: PRC/PRE-1.. PRC/PRE-2..	0,6 кг 1,3 кг

Регулятор давления в испарителе PRE

Таблица подбора

Модель	№ для заказа	Трубное соединение ODF	Номинальная производительность* Q_n (кВт)			
			R134a	R404A / R507	R407C	R22
PRE - 11A	800 380	16 мм - $\frac{5}{8}$ "	3,0	4,5	4,5	4,8
PRE - 11B	800 381	22 мм - $\frac{7}{8}$ "				
PRE - 21C	800 382	28 мм	7,4	11,1	11,1	11,9
PRE - 21D	800 383	1 $\frac{1}{8}$ "				

* Номинальная производительность указана для температуры кипения +4 °C, температуры конденсации +38 °C и разности давлении для 1 К.

Регулятор давления в картере PRC

Таблица подбора

Модель	№ для заказа	Трубное соединение ODF	Номинальная производительность* Q _n (кВт)			
			R134a	R404A / R507	R407C	R22
PRC - 11A	800 384	16 мм - 5/8"	3,0	4,5	4,5	4,8
PRC - 11B	800 385	22 мм - 7/8"				
PRC - 21C	800 386	28 мм				
PRC - 21D	800 387	1 1/8"	7,4	11,1	11,1	11,9
PRC - 21E	800 388	35 мм - 1 3/8"				

* Номинальная производительность указана для следующих условий: температура кипения +38 °C, температура конденсации +4 °C и разность давлений при 1 K.

Таблица подбора

Для условий эксплуатации, отличных от стандартных (+38 °C/+4 °C и 1 K переохлаждения жидкости на входе в ТРВ), значение производительности указано для разности давлений 0,07 бар.

Хладагент	Температура кипения °C	Производительность (кВт), уставка регулятора °C													
		Типоразмер 1: PRC-11x							Типоразмер 2: PRC-21x						
		-20	-15	-10	-5	0	+5	+10	-20	-15	-10	-5	0	+5	+10
R22	-29	2,3	3,4	4,4	4,8	4,9			5,8	8,8	10,0	10,0	10,0		
	-21		2,4	4,1	5,4	5,8				6,5	12,1	12,1	12,1		
	-14			2,7	4,9	6,2					8,1	13,8	13,8		
	-8				3,5	5,3						9,0	15,4		
	-3					3,1							9,9		
R407C	-6				3,1	4,8						7,9	13,9		
	-1					2,9							9,2		
R134 a	-6					2,1	3,9	5,3					5,2	10,3	12,9
	1						2,4	4,7						6,1	12,2
	7							3,3							8,1
R404A / R507	-27	1,6	2,9	3,7	3,9				4,8	8,2	8,2	8,2			
	-20		1,9	3,5	4,5					5,7	9,8	9,8			
	-14			2,2	4,5						6,8	11,6			
	-10				3,1							8,1			



Реле давления и термостаты

Реле давления

Основная терминология и техническая информация

Характеристики

Реле давления могут использоваться для двух целей: для регулирования и защиты. Реле регулирования могут применяться для управления циклами компрессора, процессами откачки или оттайки. К защитным функциям относятся ограничение давления и отключение по избыточному или низкому давлению, а также защита от замерзания.

Данные функции реализуются путем приведения в действие электрических контактов при достижении значений, превышающих заданное минимальное или максимальное давление. В зависимости от того, прошло ли оборудование испытания типового образца (имеет сертификат TÜV) или нет, оно может быть разделено на следующие классы:

без сертификата TÜV: реле давления

с сертификатом TÜV: ограничитель давления, реле давления с функцией отключения защитное реле давления

Реле давления с сертификатом TÜV прошли испытания в соответствии с EN 12263, как того требуют стандарты DIN 8901 и EN 378.

1. Реле давления (без сертификата TÜV)

Реле давления без сертификата TÜV, могут иметь ручной либо автоматический сброс, Реле с ручным сбросом работают на уменьшение (ручной сброс мин.) или увеличение давления (ручной сброс макс.).

2. Ограничители давления PSL/PSH

Ограничители давления имеют автоматический сброс, Ограничители высокого давления оснащены двойными сильфонами и способны обеспечивать отказоустойчивое управление.

3. Реле давления с функцией отключения PZH/PZL

Реле давления этого типа имеют ручной сброс; для внешнего сброса реле не требуется дополнительный инструмент, Реле высокого давления оснащены двойными сильфонами и способны обеспечивать отказоустойчивое управление.

4. Защитные реле давления PZHH/PZLL

Реле давления этого типа имеют ручной сброс; для приведения в действие сброса требуется дополнительный инструмент, Обычно для нажатия кнопки сброса необходимо снять крышку (внутренний сброс), Реле высокого давления оснащены двойными сильфонами и способны обеспечивать отказоустойчивое управление.

Настройка установок

При проведении данной процедуры необходимо использовать манометр, Настройка устройства производится с помощью специальной шкалы, на которой отображается диапазон верхней уставки P_{max} в бар/psig, а также значение дифференциала Δp , как разности между верхней P_{max} и нижней P_{min} уставками, Верхняя уставка P_{max} настраивается по шкале, а нижняя уставка P_{min} задается путем задания дифференциала Δp .


Формула имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} \text{Верхняя уставка} - \text{дифференциал} = \\ \text{Нижняя уставка} \end{aligned}$$

$$P_{max} - \Delta p = P_{min}$$


Схема контактов переключателя SPDT

Если давление превышает заданное значение, контакт 1-2 открывается, а 1-4 закрывается, Если давление меньше заданного значения, контакт 1-2 закрывается, а 1-4 открывается.




SPDT с ручным сбросом по макс. значению

Если давление превышает заданное значение, контакт 1-2 открывается, а 1-4 закрывается и фиксируется, В случае снижения давления ниже заданного значения возможен ручной сброс устройства.



SPDT с ручным сбросом по мин. значению

Если давление падает ниже заданного значения, контакт 1-2 закрывается, а 1-4 открывается и фиксируется, Если значение давления превышает заданную величину, возможен ручной сброс устройства.



Единицы измерения давления

Все значения давления являются манометрическими,

Рабс. = P_{man} , + 1 бар

1 бар = 100 кПа

1 бар = 14,5 фунтов на кв, дюйм

Глушение пульсаций

Все реле высокого давления с соединением A (7/16-20UNF, ¼" SAE наруж.) оснащены демпфером для защиты чувствительного элемента от пульсаций.



Стандарты и нормы

BGV D4 (VBG20)	Нормы техники безопасности для холодильных установок.
DIN 8901	Тепловые насосы с фторуглеродными хладагентами. Защита почв, подземных и наземных вод.
EN 60947-1 / EN 60947-5-1	Технические характеристики для низковольтного оборудования.
EN 378	Холодильные системы и тепловые насосы – Требования по охране окружающей среды.
EN 12263	Холодильные системы и тепловые насосы – Предохранительные реле для ограничения давления. Требования и испытания.

Руководство по подбору реле давления

Тип	Критерий подбора					
	Конструкция	Количество контактов (SPDT)	Регулируется	Класс защиты DIN 40050 IEC 529	Номинальный рабочий ток при 230 В пер. т.	
PS1					Индукт. нагр. AC 15	Электродвигатель UL
реле давления (индивидуальная упаковка) Модель	1	да	IP 44	10 A	24 A	
Двойной регулятор давления (индивидуальная упаковка)	1+1	да	IP 44	10 A	24 A	
Реле давления Стандартные типы (индивидуальная упаковка)	1	Фиксированные заводские настройки	IP 30 / IP 65	3 Вт	6 A	
реле давления Специальные типы (100 шт. в упаковке)	1	Другие фиксированные значения по согласованной спецификации	IP 30 / IP 65	3 Вт	6 A	
Реле давления Стандартные типы (60 шт. в упаковке)	1	Фиксированные заводские настройки	IP 30 / IP 65	3 Вт	6 A	
реле давления Специальные типы (60 шт. в упаковке)	1	Другие фиксированные значения по согласованной спецификации	IP 30 / IP 65	3 Вт	6 A	
Стандартные типы реле давления (100 шт. в упаковке)	(SPST)	Фиксированные заводские настройки	IP67 (кабель) IP20 (клеммы)	6 A	6 A	
Дифференциальное реле давления	1	да, перепад давлений + временная задержка	IP 30	3 A / 6 A	-	

Реле давления PS1 / PS2

Характеристики

- Регулируемые уставки давления
- С ручным и автоматическим сбросом
- Резьбовые и паяные соединения по давлению
- Виброустойчивые контакты
- Высокое значение рабочего тока, ток заблокированного ротора макс. 144 А (LRA)
- Стандартный переключатель SPDT с одинаковым рабочим током на обоих контактах
- Сдвоенное реле давления с независимыми однополюсными переключателями на два направления (SPDT) для сторон высокого и низкого давления
- В комплект входит стопорная пластина и крепежные винты

Опции (минимальный размер партии: 100 шт.)

- Изменяемый сброс аварии, позволяющий уменьшить объем складских запасов
- Другие типы соединений по давлению – по договоренности
- Заводские настройки согласно требованиям заказчика



PS2

PS1

Стандарты

- согласно Директиве по низковольтному оборудованию
- согласно директиве PED 97/23 EG, Только модели, одобренные TÜV
- Underwriter Laboratories (США) (File Nr, E85974)
- German Lloyd для использования на судах, только с судовыми кабельными сальниками (дополнительное оборудование)

Одноблочные реле давления PS1

Тип	№ для заказа	Диапазон регулирования		Минимальная нижняя уставка бар	Заводские настройки бар	Давление испытания Давление бар	Давление Соединение
		Верхняя уставка	Дифференциал бар				
Реле низкого давления							
PS1-A3A	4 370 700						7/16"-20 UNF
PS1-A3U	4 712 201	-0,5 / 7	0,5 / 5	-0,9	3,5 / 4,5	24	трубка под пайку 6 мм
PS1-A3X	4 713 430						трубка под пайку 1/4"
PS1-R3A	4 350 100	-0,5 / 7	Внешний сброс около 1 бар выше уставки	-0,9	3,5	24	7/16"-20 UNF
Реле высокого давления							
PS1-A5A	4 350 500						7/16"-20 UNF
PS1-A5L	4 715 136						трубка капил. / под пайку 1/4"
PS1-A5U	4 713 325	6 / 31	2 / 15	3	16 / 20	35	трубка под пайку 6 мм
PS1-A5X	4 713 434						трубка под пайку 1/4"
PS1-R5A	4 350 700	6 / 31	Внеш. Ручной сброс около 3 бар ниже уставки	-	20	35	7/16"-20 UNF

Таблица подбора одиночных реле давления PS1 TÜV (EN 12263)

Модель	№ для заказа	Диапазон регулирования		Нижняя уставка (бар)	Заводская настройка (бар)	Давление испытания на утечку (бар)	Присоединение по давлению
		Верхняя уставка (бар)	Дифференциал (бар)				
Ограничитель по низкому давлению PSL – автоматический сброс							
PS1-W3A	4 368 300						7/16"-20 UNF
PS1-W3U	4 713 437	-0,5 ... 7	0,5 ... 5	-0,9	3,5 / 4,5	24	трубка под пайку 6 мм
Реле отключения по низкому давлению PZL – внешний ручной сброс							
PS1-B3A	4 470 400	-0,5 ... 7	внешний сброс ок. 1 бар выше уставки	-0,9	3,5	24	7/16"-20 UNF
PS1-B3U	4 715 141						трубка под пайку 6 мм
Ограничитель по высокому давлению PSH – автоматический сброс							
PS1-W5A	4 353 200	6 ... 31	2 ... 15	3	16 / 20	35	7/16"-20 UNF
PS1-W5U	4 713 439						трубка под пайку 6 мм
Реле отключения по высокому давлению PZH – внешний ручной сброс							
PS1-B5A	4 353 300	6 ... 31	внешний сброс прим. 3 бар ниже уставки	-	20	35	7/16"-20 UNF
PS1-B5U	4 712 332						трубка под пайку 6 мм
Реле отключение по высокому давлению PZHH – внутренний ручной сброс							
PS1-S5A	4 368 400	6 ... 31	внутренний сброс прим. 3 бар ниже уставки	-	21	35	7/16"-20 UNF
PS1-S5U	4 711 591						трубка под пайку 6 мм

Технические характеристики PS1 / PS2

Типы контактов	— PS1: 1 x контакт SPDT — PS2: 2 x контакта SPDT	Рабочие среды	ГФУ, ГХФУ, ГФО/ ГФО-смеси (группа безопасности хладагента A1)
Резистивная нагрузка (AC1) Индуктивная нагрузка (AC15) Индуктивная нагрузка (DC 13)	24 A / 230 В пер. т. 10 A / 230 В пер. т. 0,1 A / 230 В пост. т. 3 A / 24 В пост. т. 6 A / 12 В пост. т.	Защита в соотв. с EN 60529 / IEC 529	IP 44
Характеристики двигателя, UL (FLA) Пуск / заблокированный ротор, UL	24 A / 120 / 240 В пер. т. 144 A / 120 / 240 В пер. т.	Диапазон температуры окружающей среды Макс. температура соединения по давле- нию	-50°C .. +70°C +70°C
		Вход кабеля	Блокирующее устрой- ство
		Блокирующее устройство	Блокирующая пластина
		Крепежные винты	M4 / UNC 8-32

Сдвоенное реле давления PS2



PS2

Таблица подбора сдвоенных реле давления PS2

Модель	№ для заказа	Диапазон регулирования				Заводская настройка		Давление испытания на утечку		Присоединение по давлению	
		Верхняя уставка		Дифференциал							
		низкое давление, бар	высокое давление, бар	низкое давление, бар	высокое давление, бар	низкое давление, бар	высокое давление, бар	низкое давление, бар	высокое давление, бар		
Комбинированные реле высокого и низкого давления (автоматический и ручной сброс)											
PS2-A7A	4 353 400									7/16"-20 UNF	
PS2-A7U	4 713 415	-0,5 ... 7	6 ... 31	0,5* ... 5	ca, 4 fix	3,5 / 4,5	20	24	35	трубка под пайку 6 мм	
PS2-A7X	4 713 416									Пайка 1/4"	
PS2-L7A	4 351 100									7/16"-20 UNF	
PS2-L7U	4 713 417	-0,5 ... 7	6 ... 31	0,5* ... 5	внешний ручной сброс около 4 бар ниже уставки	3,5 / 4,5	20	24	35	трубка под пайку 6 мм	
PS2-R7A	4 351 300									7/16"-20 UNF	
PS2-R7U	4 713 419	-0,5 ... 7	6 ... 31	внешний ручной сброс около 1 бар выше уставки	внешний ручной сброс около 4 бар ниже уставки	3,5	20	24	35	трубка под пайку 6 мм	
Комбинированные реле высокого и низкого давления. Переключение с автоматического на внешний ручной сброс на стороне высокого давления											
PS2-M7A	4 361 300	-0,5 .. 7	6 ... 31	0,5* ... 5	-	3,5 / 4,5	21	24	35	7/16"-20 UNF	

Таблица подбора сдвоенных реле давления PS2 TÜV (EN12263)

Модель	№ для заказа	Диапазон регулирования				Заводская настройка		Давление испытания на утечку		Присоединение по давлению	
		Верхняя уставка		Дифференциал							
		низкое давление, бар	высокое давление, бар	низкое давление, бар	высокое давление, бар	низкое давление, бар	высокое давление, бар	низкое давление, бар	высокое давление, бар		
Комбинированный ограничитель по низкому / высокому давлению EN 12263 PSL / PSH (автоматический / автоматический)											
PS2-W7A	4 360 100									7/16"-20 UNF	
PS2-W7L	4 450 300	-0,5 ... 7	6 ... 31	0,5* ... 5	ок. 4 фикс.	3,5 / 4,5	20	24	35	капил. / под пайку 1/4"	
PS2-W7U	4 712 436									Пайка 6 мм	
Комбинированное реле / реле отключения по низкому давлению / защитное реле по высокому давлению PSL / PZH – (автоматический / внешний ручной сброс)											
PS2-C7A	4 353 500	-0,5 ... 7	6 ... 31	0,5* ... 5	внешний ручной сброс около 4 бар ниже уставки	3,5 / 4,5	20	24	35	7/16"-20 UNF	
Комбинированное реле (реле отключения по низкому давлению/защитное реле по высокому давлению) EN 12263 PSL / PZH (автоматический сброс / переключение с автоматического сброса на внешний ручной сброс)											
PS2-N7A	4 715 756	-0,5 .. 7	6 ... 31	0,5* ... 5	-	3,5 / 4,5	21	24	35	7/16"-20 UNF	


Примечание. *) Минимальное значение уставки: -0,9 Bar

Сдвоенное реле давления PS2 TÜV / EN 12263


Модель	№ для заказа	Диапазон регулирования				Заводская настройка		Давление испытания на утечку		Присоединение по давлению	
		Верхняя уставка		Дифференциал							
		низкое давление, бар	высокое давление, бар	низкое давление, бар	высокое давление, бар	низкое давление, бар	высокое давление, бар	низкое давление, бар	высокое давление, бар		
Комбинированное реле / реле отключения по низкому давлению / защитное реле по высокому давлению PSL / PZHH – автоматический сброс / внутренний ручной сброс											
PS2-T7A	4 368 500	-0,5 ... 7	6 ... 31	0,5* ... 5	внешний сброс прим. 4 бар ниже уставки	3,5 / 4,5	21	24	35	7/16"-20 UNF	
PS2-T7U	4 713 424									трубка под пайку 6 мм	
Комбинированное реле (реле отключения по низкому давлению/защитное реле по высокому давлению) PZL / PZH внешний ручной возврат / внешний ручной возврат											
PS2-B7A	4 360 200	-0,5 ... 7	6 ... 31	внешний сброс ок. 1 бар выше уставки	внешний сброс прим. 4 бар ниже уставки	3,5	20	24	35	7/16"-20 UNF	
PS2-B7U	4 449 400									трубка под пайку 6 мм	
Комбинированное реле давления с функцией отключения / защитное реле с функцией отключения по высокому давлению PZL / PZH внешний ручной сброс / внутренний ручной сброс											
PS2-G8A	4 368 600			внешний сброс прим. 4 бар ниже уставки	внутрь, сброс прим. 4 бар ниже уставки	20	21	35	35	7/16"-20 UNF	
PS2-G8U	4 713 427	6 ... 31	6 ... 31							трубка под пайку 6 мм	
PS2-G8X	4 713 428									Пайка 1/4"	

Примечание. *) минимальное значение уставки: -0,9 бар


Дополнительное оборудование




Монтажный уголок
№ для заказа: 803 799



Монтажная пластина с крышкой
для установки отдельных устройств
№ для заказа: 803 801



Удлинительная пластина
№ для заказа: 803 800



Универсальная
монтажная
пластина
№ для заказа: 803 798



Locking Plate
Part No.: 803783 (20 pcs)

Набор медных прокладок для R 1/4"
(7/16"-20 UNF. внутренняя)
100 штук в упаковке
№ для заказа: 803 780

Реле давления PS3. Стандартные типы с фиксированными настройками в индивидуальной упаковке

Характеристики

- Максимальное рабочее давление 43 бар / давление испытания 50 бар
- Реле высокого и низкого давления
- Высокотемпературное исполнение с демпфером для установки непосредственно на компрессоре (диапазон 6)
- Прямой монтаж: меньшее число соединений и малая вероятность утечки
- Точная настройка и стабильность работы
- Класс защиты IP 65 при использовании кабелей PS3-Nxx и PS3-Lxx с разъёмами (в соответствии со стандартом EN 175301-803), дополнительные уплотнения не требуются (встроены в разъём)
- Кабели с разъёмами заказываются отдельно



Стандарты

- согласно Директиве по низковольтному оборудованию
- согласно директиве PED 97/23 EG, только модели, одобренные TÜV
- Underwriter Laboratories (сертификат № E85974) (допуск для 43 бар)

Таблица подбора PS3. Стандартные типы

Модель	№ для заказа	Фиксированная настройка		Сброс	Макс. температура		Давление испытания на утечку (бар)	Присоединение по давлению					
		Отключение (бар)	Включение (бар)		окружающей среды, (°C)	в присоединении по давлению (°C)							
Реле высокого давления													
PS3-A6S	0 715 603	16,0	11,0	авт.	+70	+150	50	Внутренняя резьба 7/16"-20UNF с ниппелем					
PS3-A6S	0 715 604	19,0	15,0										
PS3-A6S	0 715 600	26,5	22,5										
Реле низкого давления / ограничитель низкого давления PSL TÜV / EN 12263													
PS3-W1S	0 714 760	-0,3	1,2	авт.	+70	+70	30	Внутренняя резьба 7/16"-20UNF с ниппелем					
PS3-W1S	0 714 761	0,3	1,8										
PS3-W1S	0 714 762	2,0	3,5										
Ограничитель высокого давления													
Модель PSH с демпфером для установки непосредственно на компрессор TÜV / EN 12263													
PS3-W6S	0 715 831	14,0	10,0	авт.	+70	+150	50	Внутренняя резьба 7/16"-20UNF с ниппелем и демпфером					
PS3-W6S	0 715 556	21,0	16,0										
PS3-W6S	0 715 555	25,0	20,0										
PS3-W6S	0 715 567	29,0	23,0										
PS3-W6S	0 715 550	33,5	27,5										
PS3-W6S	0 715 553	40,0	33,0										
Реле отключения по высокому давлению													
Модель PZH с демпфером для установки непосредственно на компрессор, TÜV / EN 12263													
PS3-B6S	0 715 568	19,2	прим. 5 бар ниже отключения	внешний ручной сброс	+70	+150	50	Внутренняя резьба 7/16"-20UNF с ниппелем и демпфером					
PS3-B6S	0 715 564	22,7											
PS3-B6S	0 715 563	27,3											
PS3-B6S	0 715 569	29,5											
PS3-B6S	0 715 560	36,0											

Кабели, таблица подбора

Диапазон температур	Тип	№ для заказа	Длина (м)	Сечение провода
-50...80°C / без UL	PS3-N15 / OMS	804 580	1,5	3 x 0,75 mm ²
	PS3-N30 / OMS	804 581	3,0	
	PS3-N60 / OMS	804 582	6,0	



Разъем, соответствующий EN 175301	№ для заказа
PG9	801 012
PG11	801 013


Технические характеристики

Защита согласно EN 60529 / IEC 529	IP 00 IP 30 с крышкой клеммной коробки Класс защиты IP 65 при использовании кабелей PS3-Nxx/-Lxx или разъёма DIN 43650
Индуктивная нагрузка (AC15)	3 A / 230 В AC
Индуктивная нагрузка (пост. ток)	0,1 A / 230 В DC
Номинальная сила тока электродвигателя (FLA)	6 A / 120/240 В AC
Сила тока заблокированного ротора (LRA)	36 A / 120/240 В AC

Диапазон допустимых температур TS * хранения рабочей среды	-40 °C .. 70 °C -40 °C .. 70 °C (150 °C, диапазон 6)
Диапазон давлений PS	-0,6 .. 43 бар
Типы контактов	1 переключатель SPDT
Рабочие среды	ГФУ, ГХФУ, ГФО/ГФО-смеси (группа безопасности хладагента A1)

*Примечание: В случае использования реле для высокотемпературных сред, например, с температурой от 70 °C до 150 °C, величина максимальной температуры окружающей среды должна быть уменьшена согласно графику. Например: при температуре среды 120 °C температура среды вокруг корпуса реле не должна превышать 55 °C.

Максимальная температура окружающей среды (°C)

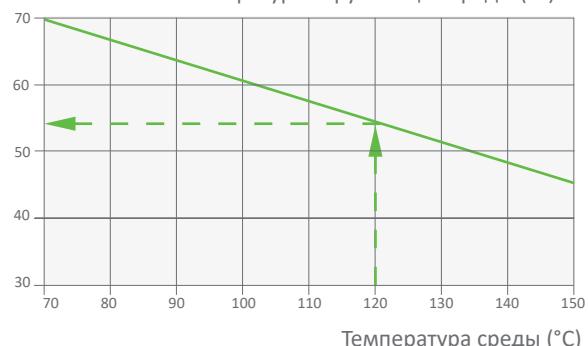

Реле давления PS3. Специальные модели PSC

По согласованной спецификации, 100 шт. в упаковке

Характеристики

- Максимальное рабочее давление 45 бар / давление испытания 50 бар
- Для монтажа непосредственно на присоединение по давлению (автономное исполнение) или при помощи капиллярной трубы
- Прямой монтаж: меньшее число соединений и малая вероятность утечки
- Снижение расходов на гибкие шланги и дополнительные фитинги за счет прямого монтажа
- Точная настройка и стабильность работы
- Высокотемпературное исполнение с демпфером для установки непосредственно на компрессоре (диапазон 6)
- Микропереключатель для небольших падений давления
- Позолоченные контакты для низковольтных / слаботочных сфер применения
- Международная сертификация
- Простота установки
- Корпус со встроенным кронштейном для автономной установки
- Реле высокого давления с автоматическим или ручным сбросом, стандартное или высокотемпературное исполнение
- Ограничитель давления PSH, стандартное или высокотемпературное исполнение
- Реле отключения PZH, внешний сброс, стандартное или высокотемпературное исполнение
- Защитное реле PZHH, внутренний сброс, стандартное или высокотемпературное исполнение
- Кабели с разъемами, длина 1,5 м, 3,0 м и 6,0 м. Дополнительные прокладки не требуются.
- Электрический разъем DIN 43650
- Однополюсный контакт на два направления
- Однополюсный микропереключатель на два направления (SPDT)
- Позолоченные контакты по запросу



PS3

Стандарты

- согласно Директиве по низковольтному оборудованию
- согласно директиве PED 97/23 EG, Только модели, одобренные TÜV
- Underwriter Laboratories (сертификат № E85974) (допуск для 43 бар)

Соединения по давлению

- S: Внутренняя резьба 7/16"-20UNF с ниппелем и демпфером (демпфер только для высокотемпературной мембранны)
- A: 7/16"- 20UNF, 1/4" SAE, внешняя
- U: 6 мм пайка. 80 мм длиной. ODF
- X: пайка 1/4" 80 мм длиной. ODF
- K: Капиллярная трубка 1 м с конусной гайкой 1/4" SAE и ниппелем
- L: Капиллярная трубка 1 м с соединением под пайку 1/4" ODM

Технические характеристики

Защита согласно EN 60529 / IEC 529	IP 00 IP 30 с крышкой клеммной коробки Класс защиты IP 65 при использовании кабелей PS3-Nxx или разъёма DIN 43650
Индукт. нагр. (AC15)	3 А / 230 В AC 1,5 А со стандартным микропереключателем 0,1 А с позолоченными контактами
Индукт. нагр. (DC)	0,1 А / 230В DC
Характеристики двигателя. ток при полной нагрузке	6 А / 120/240 В AC 2,5 А с микропереключателем
Характеристики двигателя. ток при заблокированном роторе	36 А / 120/240 В AC 15 А с микропереключателем

Диапазон рабочих температур TS хранения Рабочей среды	-40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C (150 °C, диапазон 6)
Диапазон давлений PS	- 0,6 .. 43 бар
Типы контактов	1 переключатель SPDT
Рабочие среды	ГФУ, ГХФУ, ГФО/ГФО-смеси (группа безопасности хладагента A1)

Для получения дополнительной информации см. технический бюллетень PS3

Реле давления CS3

Предохранительное реле давления с фиксированными уставками для систем с R744

Характеристики

- Диапазон давления 8/Q
 - о Версии с фиксированной уставкой отключения в диапазоне от 60 до 140 бар
 - о Максимальное рабочее давление 140 бар
 - о Давление испытания на заводе 154 бар
 - о Узкий дифференциал (прибл. 6 бар) между точками отключения и включения (в версии с микропереключателем)
- Диапазон давления 7/P
 - о Версии с фиксированной уставкой отключения в диапазоне от 40 до 70 бар
 - о Максимальное рабочее давление 90 бар
 - о Давление испытания на заводе 100 бар
 - о Узкий дифференциал (прибл. 4 бар) между точками отключения и включения (в версии с микропереключателем)
- Доступны версии с ручным сбросом
- Высокочастотное переключение и повторяемость; контакты мгновенного действия => без вибрации (без дребезга контактов) и точная эксплуатация
- Контакты имеют конструкцию SPDT (однополюсная конструкция двойного срабатывания) для подачи сигналов управления, аварийных сигналов и сигналов состояния
- Прямой монтаж на компрессор с возможностью использования переходника
- Высокая надежность: 2 млн циклов (сертификация TUV EN 12263)
- Класс защиты IP65, если используется кабель PS3-Nxx с разъемом (в соотв. EN 175301-803), дополнительные уплотнения не требуются (встроены в разъем)



CS3

Применимые стандарты

- соответствия Директиве по низковольтному оборудованию
- соответствия Директиве PED 97/23/EC

Таблица подбора

1. Стандартные типы (минимальный заказ 60 шт.)

Диапазон давления 8/Q

Модель	№ для заказа (групповая упаковка по 60 шт.)	Фиксированная уставка (бар)		Сброс	Электрический переключатель	Давление Соединение
		Отключение	Включение			
Ограничитель давления CS3-WQS	0718008M	106 Бар	100 Бар	Автоматический	Микро-переключатель	Внутренняя резьба 7/16"-20 UNF с открывателем Шредера
Ограничитель давления CS3-W8S	0718009M	106 Бар	80 Бар		Стандартный переключатель	
Выключатель давления CS3-B8S	0718001M	108 Бар	Прибл. 25 бар ниже точки отключения	Внешний ручной	Стандартный переключатель	Внутренняя резьба 7/16"-20 UNF с открывателем Шредера
Предохранительный выключатель давления Отключение CS3-S8S	0718002M	108 Бар	Прибл. 25 бар ниже точки отключения	Внутр. ручной	Стандартный переключатель	

Диапазон давления 7/P

Модель	№ для заказа (групповая упаковка по 60 шт.)	Фиксированная уставка (бар)		Сброс	Электрический переключатель	Давление Соединение
		Отключение	Включение			
Ограничитель давления CS3-WPS	0718007M	54 бар	50 бар	Автоматический	Микро-переключатель	Внутренняя резьба 7/16"-20 UNF с открывателем Шредера
Ограничитель давления CS3-W7S	0718006M	54 бар	41 бар		Стандартный переключатель	
Выключатель давления CS3-B7S	0718004M	54 бар	Прибл. 13 бар ниже точки отключения	Внешний ручной	Стандартный переключатель	
Предохранительный выключатель давления Отключение CS3-S7S	0718005M	54 бар	Прибл. 13 бар ниже точки отключения	Внутр. ручной	Стандартный переключатель	

Примечание. Кабели с разъемом заказываются отдельно (см. следующую страницу).

2. Реле давления специального CS3

По согласованной спецификации, 60 шт. в упаковке

Диапазон давления 8/Q: версии с фиксированными уставками отключения в диапазоне от 60 до 140 бар

Диапазон давления 7/P: версии фиксированными уставками отключения в диапазоне от 40 до 70 бар

Дополнительные кабельные сборки

Модель	№ для заказа	Количество жил	Диаметр жил	Диапазон температуры, °C	Длина кабеля [м]
PS3-N15	804 580	3	0,75 мм ²	-50...+80	1,5
PS3-N30	804 581				3,0
PS3-N60	804 582				6,0

Разъем в соотв. с EN75301	№ для заказа
PG9	801 012
PG11	801 013

Технические характеристики


Класс защиты по EN 60529	IP65 с PS3-Nxx IP00 без электрического разъема	Temperatura хранения и транспортировки	-40°C...+70°C
Макс. рабочее давление (PS)	Диапазон давления 8/Q: 140 бар Диапазон давления 7/P: 90 бар	Temperatura окружающей среды (вокруг корпуса)*	-40°C...+70°C
Давление испытания на заводе (PT)	Диапазон давления 8/Q: 154 бар Диапазон давления 7/P: 100 бар	Temperatura рабочей среды*	-40°C...+150°C
Допустимые отклонения (согласно EN 12263) – Только для стандартных типов (см. стр. 1) Примечание. Допустимые отклонения действительны для диапазона от -20 до +55 °C,	Диапазон давления 8/Q Допустимое отклонение точки отключения: От 0 до -6 бар Допустимое отклонение точки включения: +/-3 бар Диапазон давления 7/P Допустимое отклонение точки отключения: От 0 до -3 бар Допустимое отклонение точки включения: +/-1,5 бар		

*) Примечание. В случае использования реле для высокотемпературных рабочих сред, например, от 70 °C до 150 °C, величина максимальной температуры окружающей среды должна быть уменьшена согласно графику.

Например: при температуре рабочей среды 120 °C температура среды вокруг корпуса реле не должна превышать 55 °C.

Tm = температура рабочей среды

Ta = температура окружающей среды

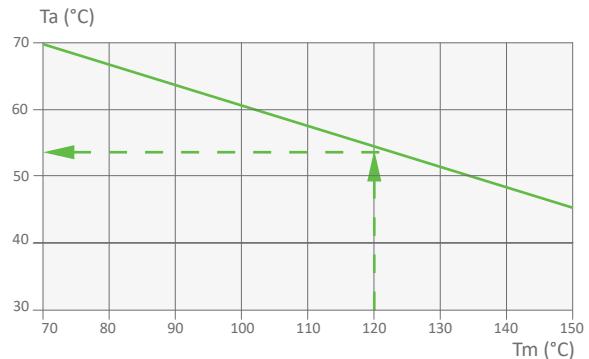

Электрические характеристики

	Стандартный (SPDT)	Микропереключатель (SPDT)
Индуктивная нагрузка (AC15)	3 A/230 В перем. тока	1,5 A/230 В перем. тока
Индуктивная нагрузка (пост. ток)	0,1 A/230 В пост. тока	0,1 A/230 В пост. тока
Номинальная сила тока электродвигателя (FLA)	6 A/120/240 В перем. тока	2,5 A/120/240 В перем. тока
Сила тока заблокированного ротора (I _{RA})	36 A/120/240 В перем. тока	15 A/120/240 В перем. тока

Реле давления PS4

с фиксированными настройками для использования в составе других устройств;
минимальный заказ от 100 шт.

Характеристики

- Реле высокого и низкого давления
- Точная настройка и стабильность регулирования
- Кабель с защитой IP67 (IP20 для клеммы)
- Нормально открытые/закрытые электрические контакты
(в стандартных условиях эксплуатации)
- Версии с сертификатом TUV (W и B)
- С сертификатом UL



PS4

Стандарты

- **CE** В соответствии с Директивой о низковольтном оборудовании и европейской системой маркировки ENEC05
- **CE** В соответствии с Директивой об электрооборудовании 14/35/EU
- CE0035 В соответствии с Директивой о напорном оборудовании 14/68/EU
- **UL** cRUs Underwriter Laboratories (файл № E258370)

Таблица подбора реле низкого давления с автоматическим сбросом; размыкание при падении давления

Модель	№ для заказа	Настройка (бар)		Соединение (QC) Кабель (м)	Давление испытания	EN 12263	Назначение контакта	Применение	Соединение по давлению
		Отключение	Включение						
PS4-W1	808269	0,3	1,5	3,0	25 бар	PSL	Размыкается при падении давления	Низкое давление	6мм
PS4-A1	808266	0,4	1,4	1,5		нет			7/16-20UNF*
PS4-W1	808208	0,6	1,8	1,5		PSL			
PS4-W3	808235	0,6	1,8	QC		PSL			
PS4-W1	808251	0,6	1,8	3,0		PSL			6мм
PS4-W1	808209	0,7	2,1	1,5		PSL			7/16-20UNF*
PS4-W1	808241	0,7	2,4	3,0		PSL			
PS4-W3	808284	1,2	1,9	QC		нет			6мм
PS4-A1	808247	1,5	2,5	2,5		PSL			7/16-20UNF*
PS4-A1	808229	1,5	3,0	1,5		нет			
PS4-W1	808210	1,7	3,4	1,5		PSL			6мм
PS4-W1	808249	1,7	3,4	1,5		PSL			7/16-20UNF*
PS4-W1	808271	1,8	3,2	1,5		нет			
PS4-A1	808276	3,3	4,8	1,5		нет			

Note: *) Внутренняя резьба 7/16-20UNF с открывателем клапана Шредера

Таблица подбора реле низкого давления с автоматическим сбросом; размыкание при росте давления

Тип	№ для заказа	Настройка (бар)		Соединение (QC) Кабель (м)	Испытательное давление	EN 12263	Контакт Назначение	Применение	Давление Соединение		
		Отключение	Включение								
PS4-W1 / OM5	808200	18	13	1,5	41 бар	PSH	размыкание при росте давления	высокое давление	7/16-20UNF*		
PS4-W1 / OM5	808265	18	13	3,0					6 мм		
PS4-W1 / OM5	808201	26	20	1,5		PSH			7/16-20UNF*		
PS4-W1 / OM5	808224	26	20	3,0					6 мм		
PS4-W1 / OM5	808282	24	18	5,0		PSH			7/16-20UNF*		
PS4-W3 / OM5	808236	26	20	QC					1/4"		
PS4-A1 / OM5	808260	26	20	1,5		Нет			7/16-20UNF*		
PS4-W1 / OM5	808203	28	21	1,5	55 бар	PSH	размыкание при росте давления	высокое давление	7/16-20UNF*		
PS4-A1 / OM5	808233	28	21	1,5					1/4"		
PS4-A1 / OM5	808244	28	21	1,5		PSH			Внутрен- няя резьба 7/16-20UNF с открывателем Шредера		
PS4-W3 / OM5	808273	29	22,8	QC					7/16-20UNF с открывателем Шредера		
PS4-A1 / OM5	808237	29,5	22,5	1,5		Нет			6 мм		
PS4-A1 / OM5	808238	31	24	1,5					7/16-20UNF с открывателем Шредера		
PS4-A1 / OM5	808248	32	24	2,5					7/16-20UNF с открывателем Шредера		
PS4-W1 / OM5	808205	42	33	1,5	69 бар	PSH	размыкание при росте давления	высокое давление	7/16-20UNF с открывателем Шредера		
PS4-W3 / OM5	808242	42	33	QC					7/16-20UNF с открывателем Шредера		
PS4-W5 / OM5	808287	45	34	1,5		Нет			7/16-20UNF с открывателем Шредера		
PS4-W1 / OM5	808261	45	35	1,5					7/16-20UNF с открывателем Шредера		

Реле высокого давления с автоматическим сбросом; замыкаются при росте давления

Модель	№ для заказа	Настройка (бар)		Соединение (QC) Кабел (м)	Давление испытания	EN 12263	Назначение контакта	Применение	Присоединение по давлению
		Отключение	Включение						
PS4-A2	808212	13	18	1,5	41 бар	PSH	Замыкается при росте давления	Управление вентиля- тором	7/16-20UNF Внутреннее с ниппелем
PS4-W2	808274	14,6	20	1,5					
PS4-A2	808264	17	22,6	1,5					
PS4-W2	808227	22	28	1,5	55 бар	PSH			

Реле высокого давления с ручным сбросом; размыкаются при росте давления

Модель	№ для заказа	Настройка (бар)		Соединение (QC) Кабел (м)	Давление испытания	EN 12263	Назначение контакта	Применение	Присоединение по давлению
		Отключение	Включение						
PS4-BL	808202	26	-	1,5	41 бар	PZH	Размыкается при росте давления	высокое давление EN 378	7/16-20UNF Внутреннее с ниппелем
PS4-BL	808204	28	-	1,5	55 бар				
PS4-BL	808206	42	-	1,5	55 бар				

Технические характеристики

Тип	PS4-A / OM5	PS4-W / OM5	PS4-BL / OM5
Электротехнические характеристики: Серебряный контакт: Индуктивная нагрузка 230 В перемен. тока Индуктивная нагрузка (пост. ток < 28 В) Характеристики двигателя FLA 230 В перемен. тока Характеристики двигателя LRA 230 В перемен. тока Золотой контакт:	0,1–6 A 2A 6A 36A 25–100 mA		0,1–6 A 2A 6A 36A 25–100 mA
Электрическое соединение	Версия с кабелем или клеммой (QC)		Версия с кабелем
Срок службы		> 100 000 циклов	
Класс защиты IEC 529 / DIN 40050		IP67 (IP20 для версии с клеммой)	

Дифференциальное реле давления FD 113

Характеристики

- Моментальный сброс (без периода охлаждения)
- Точный отсчет времени
- Регулируемая временная задержка 20–150 с (тип ZU)
- Отдельные выходные сигналы для рабочей цепи и аварий
- Подходит для напряжения питания 24–240 В пер. / пост. т.
- Присоединение по давлению: Гайка 7/16"-20 UNF, 1/4" SAE



FD 113

Стандарты

- согласно Директиве по низковольтному оборудованию
- Сертификат № E85974


Модель	№ для заказа	Время задержки		Отключение		Фиксированная уставка включения	Макс. дифференциал	Макс. давление испытания
		Регулируется (сек)	Заводская настройка (сек)	Регулируемая разность Δр (бар)	Заводская настройка (бар)			
FD 113	0 710 173	-	-	0,3 ... 4,5	0,7	0,2 выше уставки отключения		
FD 113 ZU	3 465 300	20 ... 150	120*					
FD 113 ZU (A22-057) изделия торговой марки Copeland™	0 711 195	-	115* фикс.	-	0,63 фикс.	прим, 0,9	-0,8 ... 12	25

Note: *) Time Delay tolerance +/- 20%.


Технические характеристики

Индукт, нагр, (AC)	3,0 A / 230 В перем, напряжения
Индукт, нагр, (DC)	0,1 A / 230 V DC
Защита по EN 60 529	IP 30
Макс, температура соединения по давлению	+70°C


Дополнительное оборудование



Монтажный уголок
№ для заказа: 803 799



Монтажная пластина с крышкой
для установки отдельных устройств
№ для заказа: 803 801



Удлинительная пластина
№ для заказа: 803 800



Терmostаты

Основная терминология и техническая информация

Характеристики

Терmostаты Alco – устройства управления электрическим контуром, которые размыкают или замыкают электрический контакт в зависимости от изменения температуры термобаллона.

Варианты заправок

Как правило, сфера применения терmostатов определяется теплоносителем и конструкцией термобаллона.

- **Пар, термобаллон типа A, E, P**

Термосистема наполнена средой в парообразном состоянии. Работа терmostата, в котором в качестве теплоносителя используется пар, зависит от колебаний температуры термобаллона до тех пор, пока термобаллон остается самой холодной частью всей термосистемы (мембрана, капиллярная трубка, термобаллон). Поэтому терmostаты Alco оснащены нагревателем мембранны (82 кОм, 230 В). Если терmostат планируется использовать в слаботочных системах, необходимо снять нагреватель мембранны. Максимальная температура термобаллона составляет 150 °C (70 °C для термобаллонов типа E). Малое время срабатывания.

- **Адсорбент, баллон типа F**

Такой теплоноситель реагирует только на изменение температуры термобаллона. Максимальная температура термобаллона составляет 100 °C. Такие терmostаты имеют большое время отклика, однако они идеально подходят для традиционных систем охлаждения.

Настройка уставок

Для настройки уставок и сравнения температур необходимо использовать термометр. Настройка устройства производится с помощью специальной шкалы, на которой отображается диапазон верхней уставки t_{max} в °C и °F, а также значение дифференциала Δt в K между верхней t_{max} и нижней t_{min} уставками температуры. Верхняя уставка t_{max} настраивается по шкале, а нижняя уставка t_{min} задается путем задания дифференциала Δt . Формула имеет следующий вид:

$$\text{Верхняя уставка} - \text{дифференциал} = \text{Нижняя уставка}$$

$$t_{max} - \Delta t = t_{min}$$

Важно!

Дифференциал Δt , указанный на шкале разности температур и в технических характеристиках, определен для верхней части диапазона настройки и верхней уставки.

В нижней части диапазона настройки возможно увеличение дифференциала Δt . Значение нижней точки переключения t_{min} указано в таблицах подбора, что помогает правильно выбрать уставку при работе в низкотемпературном диапазоне с большой величиной Δt .

Варианты термобаллонов







A	E	P	F
 <p>Пар 2 м, кап. трубка с термобаллоном</p>	 <p>Пар навивка из трубы, 0 м</p>	 <p>Пар 2 м, кап. трубка с функцией С и D, 6 м</p>	 <p>Адсорбент 2 м, кап. трубка с термобаллоном</p>

Схема контактов




SPDT

- Если температура превышает заданное значение, контакт 1-2 открывается, а 1-4 закрывается.
- Если температура опускается ниже заданного значения, контакт 1-2 закрывается, а 1-4 открывается.




SPDT с ручным сбросом по мин. значению

- Если температура опускается ниже заданного значения, контакт 1-2 замыкается, контакт 1-4 открывается и фиксируется.
- В случае роста температуры на 2 К и более возможен ручной сброс устройства.




SPDT с ручным сбросом по макс. значению

- Если температура превышает заданное значение, контакт 1-2 открывается, а контакт 1-4 закрывается и фиксируется.
- В случае падения температуры на 2 К ниже заданного значения возможен ручной сброс устройства.

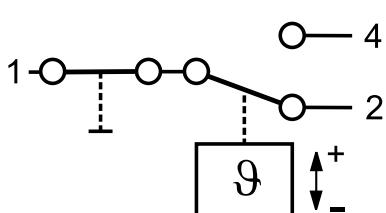

SPDT с выключателем автоматический сброс



SPDT с обогревателем мембранны с резистором на 82 кОм, 230 В AC/DC

Стандарты и нормы

Важная информация по установке термостатов:

- | | |
|--------------|--|
| EN 60730-2-9 | Технические условия на средства управления температурой и отключения по температуре. |
| EN 60947-1/ | Технические характеристики для низковольтного |
| EN 60947-5-1 | оборудования. |

Термостаты TS1

Характеристики

- Регулировка температуры и дифференциала
- Надежные контакты (без дребезжания)
- Высокое значение рабочего тока, ток заблокированного ротора макс. 144 А (LRA)
- Стандартный переключатель SPDT с одинаковым рабочим током на обоих контактах
- Защищенные клеммы и винты крышки
- Отдельная блокировка диапазона и дифференциала

Технические характеристики

Типы контактов	1 переключатель SPDT
Тепловая нагрузка (AC1)	24 А / 230 В пер. т.
Индуктивная нагрузка (AC15)	10 А / 230 В пер. т.
Индуктивная нагрузка (DC13)	0,1 А / 230 В пост. т.
Характеристики двигателя (FLA):	24 А / 120/240 В AC
Заблокированный ротор (LRA):	144 А / 120/240 В AC
Диапазон температуры окружающей среды	от -50 °C до +70 °C
Вход кабеля	PG 16
Защита в соотв. с EN 60529 / IEC 529	IP 44 (IP 30 с переключателем)
Обогреватель мембранны (пар)	82 К Ом, 230 В AC / DC (12 и 24 В DC по запросу)



TS1 управление сверху

TS1 (для скрытого монтажа)



TS1 управление на передней панели


Стандарты

- CE огласно Директиве по низковольтному оборудованию
- cUL US LISTED Underwriter Laboratories (США), файл № E85974


Модель	№ для заказа	Диапазон регулирования		Минимальная нижняя уставка	Заводские настройки	Макс. температура термобаллона	Датчик температуры							
		Верхняя уставка	Дифференциал ΔT				Варианты заправок	Длина капиллярной трубы						
		°C	K											
Термостаты с верхним управлением														
Термостаты без функции отключения														
TS1-A2P	4 530 400	-30 ... +15	1,5 ... 16	-36	-1 / -6	+150	Пар	Кап. трубка 2 м						
TS1-A3P	4 356 700	-10 ... +35	1,5 ... 16	-23	+3 / -2									
TS1-A1A	4 351 500	-45 ... -10	1,5 ... 16	-55	-18 / -20									
TS1-A2A	4 351 600	-30 ... +15	1,5 ... 16	-36	-1 / -6	+150	Пар							
TS1-A3A	4 352 500	-10 ... +35	1,5 ... 16	-23	+3 / -2									
TS1-A4F Термостат для оттайки и универсальный термостат	4 351 800	-30 ... +35	2,8 ... 20	-35	+5 / 0	+100	Адсорбент	Кап. трубка 2 м и термобаллон						
TS1-A5F	4 458 400	+20 ... +60	3 ... 10	+10	+35 / +30									
Термостаты с функцией отключения														
TS1-B2A	4 366 800	-30 ... +15	1,5 ... 16	-36	-1 / -6									
TS1-B3A	4 366 900	-10 ... +35	1,5 ... 16	-23	+3 / -2									
TS1-B4F	4 367 000	-30 ... +35	2,8 ... 20	-35	+5 / 0	+100	Адсорбент							
Реле контроля замерзания с верхним управлением														
Реле контроля замерзания без функции отключения														
TS1-COP	4 352 100	+4,5 ... +20	2,5 фикс.	+2	4,5 / +2	+150	Пар	Кап. трубка 6 м						
TS1-DOP Отключение по низкой температуре	4 352 200	+4,5 ... +20	ручной сброс ок. 2,5 фикс.	+2	+2									

Модель	№ для заказа	Диапазон регулирования		Минимальная нижняя уставка	Заводская настройка	Макс. температура термобаллона	Датчик температуры				
		Верхняя уставка (°C)	Дифференциал ΔT (K)				Тип теплоносителя	Длина капиллярной трубы			
Комнатные терmostаты с верхним управлением											
Комнатные терmostаты без функции отключения, с изолирующим кронштейном											
TS1-A3E	4 355 300	-10 ... +35	1,5 ... 16	-23	+20 / +18	+70	Пар	0 м навивка			
Комнатные терmostаты с функцией отключения и изолирующим кронштейном											
TS1-B3E	4 344 500	-10 ... +35	1,5 ... 16	-23	+20 / +18	+70	Пар	0 м навивка			
Терmostаты с фронтальным управлением											
Терmostаты без функции отключения											
TS1-E1A	4 361 000	-45 ... -10	2 ... 16	-55	-18 / -20	+150	Пар	Кап, трубка 2 м и термобаллон			
TS1-E2A	4 356 200	-30 ... +10	1,5 ... 15	-36	+4 / +2						
TS1-E3A	4 365 200	-10 ... +25	1,5 ... 15	-23	+3 / -2						
TS1-E4F Терmostат для оттайки и универсальный терmostат	4 367 500	-25 ... +30	2,8 ... 20	-30	+5 / 0	+100	Адсорбент	Кап, трубка 2 м и термобаллон			
TS1-E5F	4 338 100	+20 ... +60	3 ... 10	+10	+35 / +30						
Терmostаты с функцией отключения											
TS1-F1A	4 367 100	-45 ... -10	2 ... 16	-55	-18 / -20	+150	Пар	Кап, трубка 2 м и термобаллон			
TS1-F2A	4 367 200	-30 ... +10	1,5 ... 15	-36	-1 / -6						
TS1-F3A	4 367 400	-10 ... +25	1,5 ... 15	-23	+3 / -2						
Комнатные терmostаты с фронтальным управлением											
Комнатные терmostаты без функции отключения, с изолирующим кронштейном											
TS1-E1E	4 365 300	-45 ... -10	2 ... 16	-55	-18 / -20	+70	Пар	0 м навивка			
TS1-E2E	4 356 800	-30 ... +10	1,5 ... 15	-36	+4 / +2						
Комнатные терmostаты с функцией отключения и изолирующим кронштейном											
TS1-F1E	4 368 000	-45 ... -10	2 ... 16	-55	-18 / -20	+70	Пар	0 м навивка			
TS1-F2E	4 368 100	-30 ... +10	1,5 ... 15	-36	+4 / +2						
TS1-F3E	4 368 200	-10 ... +25	1,5 ... 15	-23	+20 / +18						
Терmostаты для скрытого монтажа											
Терmostаты для скрытого монтажа, без функции отключения											
TS1-G2A	4 355 400	-30 ... +15	1,5 ... 15	-36	+4 / +2	+150	Пар	Кап, трубка 2 м и термобаллон			
TS1-G4F Терmostат для оттайки и универсальный терmostат	4 355 600	-30 ... +35	2,8 ... 20	-35	+5 / 0	+100	Адсорбент				
Терmostаты для скрытого монтажа, с функцией отключения											
TS1-H2A	4 355 500	-30 ... +15	1,5 ... 15	-36	-1 / -6	+150	Пар	Кап, трубка 2 м и термобаллон			
TS1-H3A	4 367 900	-10 ... +35	1,5 ... 15	-23	+3 / +2						


Дополнительное оборудование и запасные части




**Штуцер для капиллярной трубки, Латунь
для термобаллонов типа А / С**
№ для заказа: 803 807




Универсальная монтажная пластина
№ для заказа: 803 798




**Крепление капиллярной трубы
для стандартных реле контроля замерзания**
№ для заказа: 803 778




Монтажный уголок
№ для заказа: 803 799



**Монтажная пластина с крышкой
для установки отдельных устройств**
№ для заказа: 803 801



Удлинительная пластина
№ для заказа: 803 800



Блокиратор

Part No.: 803783 (20 pcs)



Устройства защиты системы и индикаторы влажности

Фильтры-осушители

Основная терминология и техническая информация

Назначение

Фильтры-осушители предназначены для очистки холодильных контуров от загрязнений: воды, кислоты и твердых частиц. Последствиями загрязнения являются коррозия, образование льда, а также выход из строя компрессора.

Свойства компонентов осушителей

Молекулярные сита

Данный компонент сохраняет хорошие осушающие свойства даже при наличии масла в хладагенте. Молекулярные сита представляют собой быстродействующие осушители и способны удалять влагу даже при низком содержании воды в хладагенте и его высокой температуре.

Активированный алюминий

Активированный алюминий очень хорошо поглощает кислоту. Использование разных комбинаций компонентов позволяет получить оптимальный результат в самых разных условиях. Фильтры-осушители на жидкостном трубопроводе способны поглощать большие количества воды, в то время как фильтры-осушители на трубопроводе всасывания предназначены для поглощения кислоты и обладают высокой фильтрующей способностью.

Производительность

Производительность отвечает стандартам ARI 710-86 и DIN 8949 и рассчитана для падения давления 0,07 бар, температуры жидкости +30 °C и температуры кипения -15 °C.

Производительность приведена для двух значений падения давления: 0,07 и 0,14 бар.

При выборе фильтров-осушителей для других условий эксплуатации следует использовать поправочные коэффициенты из таблиц, расположенных после описания фильтров-осушителей для жидкостного трубопровода BFK, ADK, FDB, ADKS, FDH, FDS.

Влагопоглощение

Влагопоглощение для R22 определяется стандартом ARI 710-86 и DIN 8948 и рассчитано для температуры жидкости 24/52 °C и значения точки равновесного влагосодержания в хладагенте (EPD) 60 ppm. Значение EPD для других хладагентов определяется согласно стандарту DIN 8949 следующим образом:

Хладагент	EPD (PPM)
R134a	50
R407C	50
R404A	50
R507	50
R410A	50



Руководство по подбору фильтров и фильтров-осушителей

Критерий подбора	Тип										
	BFK	ADK	FDB	ADKS/FDH с сердечником		FDS-24 с сердечником		ASF	ASD	BTAS с сердечником	
				H/S/ W48	F48	S24	F24			AF	AF-D
Герметичная конструкция	+	+	+					+	+		
Для сменных сердечников				+	+	+	+			+	+
Быстроотъемная крышка-фланец						+	+				
Фильтр					+		+	+	+		+
Фильтр-осушитель	+	+	+	+		+			+		+
Для жидкостного трубопровода	+	+	+	+		+					
Для трубопровода всасывания					+	+	+	+	+	+	+
Для тепловых насосов (двунаправленные)	+										
Материал корпуса	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь		Сталь		Сталь	Сталь	Латунь	
Макс. рабочее давление PS	45 бар	45 бар	45 бар	34,5*/46,0* бар		34,5* бар		27,5 бар		24 бар	

*в зависимости от температуры среды

Двунаправленные фильтры-осушители Тип BFK

Герметичная конструкция, для жидкостных трубопроводов

Характеристики

- Твердый сердечник
- Встроенные обратные клапаны обеспечивают работу фильтра в двух направлениях, что позволяет отказаться от внешних обратных клапанов и сократить длину трубопровода
- Медные фитинги ODF для облегчения пайки
- Конструкция фильтра обеспечивает ламинарность потока
- Высокая поглощающая способность по воде и кислоте
- Фильтрация частиц до 40 мкм
- Диапазон рабочих температур TS: от -45 °C ... +65 °C
- Макс. допустимое рабочее давление PS: 45 бар
- Согласно PED маркировка не требуется
-  US LISTED Underwriter Laboratories (США)



BFK

Таблица подбора

Модель	№ для заказа	Размер и тип соединения	Номинальная производительность (кВт)									
			падение давления 0,07 бар					падение давления 0,14 бар				
			R134a	R22	R407C	R404A R507	R410A	R134a	R22	R407C	R404A R507	R410A
BFK-052	007 343	1/4"(6мм)SAE	5,2	5,7	5,4	3,7	5,6	8,0	8,8	8,4	5,7	8,7
BFK-052S	007 344	1/4"ODF	6,8	7,3	7,0	4,8	7,2	10,1	11,1	10,6	7,2	10,9
BFK-083	007 345	3/8"(10мм)SAE	10,6	11,5	11,0	7,5	11,4	16,9	18,4	17,6	12,0	18,2
BFK-083S	007 346	3/8"ODF	12,0	13,1	12,5	8,5	12,9	20,6	22,5	21,5	14,7	22,2
BFK-084	007 347	1/2"(12мм)SAE	15,2	16,6	15,8	10,8	16,4	25,8	28,1	26,8	18,3	27,8
BFK-084S	007 348	1/2"ODF	15,6	17,0	16,2	11,1	16,8	28,7	31,3	29,9	20,4	30,9
BFK-163	007 349	3/8"(10мм)SAE	13,6	14,9	14,2	9,7	14,7	21,0	22,9	21,8	14,9	22,6
BFK-163S	007 350	3/8"ODF	15,5	16,9	16,1	11,0	16,7	23,8	26,0	24,8	17,0	25,7
BFK-164	007 351	1/2"(12мм)SAE	20,3	22,1	21,1	14,4	21,9	27,5	30,0	28,6	19,6	29,6
BFK-164S	007 352	1/2"ODF	24,3	26,5	25,3	17,3	26,1	34,4	37,6	35,9	24,5	37,1
BFK-165	007 353	5/8"(16мм)SAE	25,1	27,4	26,2	17,9	27,1	35,3	38,5	36,8	25,1	38,0
BFK-165S	007 354	5/8"ODF	25,6	28,0	26,7	18,3	27,6	37,0	40,4	38,5	26,3	39,9
BFK-305S	007 356	5/8"(16мм) ODF	34,1	37,3	35,6	24,3	36,8	52,8	57,7	55,0	37,6	56,9
BFK-307S	007 357	7/8"(22мм) ODF	40,6	44,3	42,3	28,9	43,7	65,7	71,7	68,4	46,8	70,8
BFK-309S	007 358	1 1/8"ODF	47,0	51,3	49,0	33,5	50,7	79,9	87,2	83,2	56,9	86,1

Примечание. Номинальная производительность отвечает стандартам ARI 710-86 и DIN 8949 для температуры жидкости +30 °C и температуры кипения -15 °C.

Для выбора других условий эксплуатации используйте программу подбора «Controls Navigator».

Поглощающая способность по воде и кислоте

Модель	Поглощающая способность по воде (грамм)										Поглощающая способность по кислоте (г)	
	Температура жидкости 24 °C					Температура жидкости 52 °C						
	R134a	R22	R404A/R507	R407C	R410A	R134a	R22	R404A/R507	R407C	R410A		
BFK-05...	4,4	4,1	4,5	3,4	2,8	4,1	3,8	4,3	2,8	2,2	0,3	
BFK-08...	9,6	9,0	9,9	7,5	6,2	8,9	8,2	9,4	6,0	4,7	0,6	
BFK-16...	18,9	17,7	19,5	14,8	12,2	17,5	16,2	18,5	11,9	9,3	1,2	
BFK-30...	34,5	32,3	35,6	27,1	22,4	31,9	29,6	33,7	21,7	17,0	2,0	

Фильтры-осушители ADK

Герметичная конструкция, для жидкостных трубопроводов

Характеристики

- Оптимальное соотношение молекулярного сита и активированного алюминия
- Медные фитинги ODF для облегчения пайки
- Высокая поглотительная способность по воде и кислоте
- Фильтрация частиц размером до 20 мкм
- Диапазон рабочих температур TS: от -45 °C ... +65 °C
- Макс. допустимое рабочее давление: 45 бар
- Согласно PED маркировка не требуется
-  US LISTED Underwriter Laboratories (США)



ADK

Таблица подбора

Модель	№ для заказа	Номинальная производительность (кВт) Станд. условия см. на след. стр.										
		падение давления 0,07 бар										
		R22	R134a	R404A R507	R407C	R410A	R744	R448A	R449A	R450A	R513A	R1234ze
ADK-032	003 595	7,3	6,7	4,8	7,0	7,2	10,6	6,1	5,9	5,9	6,4	6,2
ADK-032S	003 596	8,8	8,1	5,7	8,4	8,7	12,8	7,4	7,0	7,1	7,7	7,5
ADK-036MmS	003 597	8,0	7,3	5,2	7,6	7,9	11,6	6,7	6,4	6,4	7,0	6,8
ADK-052	003 598	7,6	6,9	4,9	7,2	7,5	11,0	6,4	6,1	6,1	6,6	6,5
ADK-052S	003 599	10,8	9,9	7,0	10,3	10,7	15,7	9,1	8,6	8,7	9,4	9,2
ADK-056MmS	003 600	10,0	9,2	6,5	9,5	9,9	14,5	8,4	8,0	8,0	8,7	8,5
ADK-053	003 601	14,2	13,0	9,2	13,5	14,0	20,6	11,9	11,3	11,4	12,3	12,1
ADK-053S	003 602	16,4	15,0	10,7	15,6	16,1	23,8	13,7	13,1	13,1	14,3	14,0
ADK-0510MMS	003 603	16,4	15,0	10,7	15,6	16,1	23,8	13,7	13,1	13,1	14,3	14,0
ADK-082	003 604	7,8	7,1	5,1	7,4	7,7	11,3	6,5	6,2	6,2	6,8	6,7
ADK-082S	003 605	11,9	10,9	7,8	11,4	11,8	17,4	10,0	9,6	9,6	10,4	10,2
ADK-086MmS	003 606	10,7	9,8	7,0	10,2	10,5	15,5	9,0	8,5	8,6	9,3	9,1
ADK-083	003 607	16,4	15,0	10,7	15,6	16,2	23,8	13,8	13,1	13,2	14,3	14,0
ADK-083S	003 608	16,4	15,0	10,7	15,7	16,2	23,9	13,8	13,1	13,2	14,3	14,0
ADK-0810MMS	003 609	16,4	15,0	10,7	15,6	16,2	23,8	13,8	13,1	13,2	14,3	14,0
ADK-084	003 610	25,7	23,5	16,7	24,5	25,3	37,3	21,5	20,5	20,6	22,4	21,9
ADK-084S	003 611	26,8	24,5	17,5	25,6	26,4	39,0	22,5	21,4	21,5	23,3	22,9
ADK-0810MmS	003 609	16,4	15,0	10,7	15,6	16,2	23,8	22,1	21,1	21,1	22,9	22,5
ADK-162	003 613	8,0	7,3	5,2	7,6	7,8	11,6	6,7	6,4	6,4	6,9	6,8
ADK-163	003 614	16,8	15,4	10,9	16,0	16,5	24,4	14,1	13,4	13,4	14,6	14,3
ADK-163S	003 615	18,7	17,2	12,2	17,9	18,5	27,2	15,7	15,0	15,0	16,3	16,0
ADK-1610MMS	003 616	18,7	17,1	12,2	17,8	18,5	27,2	15,7	15,0	15,0	16,3	16,0
ADK-164	003 617	31,3	28,7	20,4	29,9	30,9	45,5	26,3	25,1	25,1	27,3	26,7
ADK-164S	003 618	36,0	33,0	23,5	34,3	35,5	52,3	30,2	28,8	28,9	31,4	30,7
ADK-1612MMS	003 619	32,3	29,6	21,1	30,8	31,9	47,0	27,1	25,9	25,9	28,2	27,6
ADK-165	003 620	44,8	41,1	29,2	42,8	44,3	65,2	37,7	35,9	36,0	39,1	38,3
ADK-165S	003 621	49,7	45,6	32,4	47,4	49,1	72,3	41,8	39,8	39,9	43,3	42,5
ADK-303	003 622	17,7	16,2	11,5	16,9	17,5	25,7	14,9	14,2	14,2	15,4	15,1
ADK-304	003 623	31,3	28,7	20,4	29,9	30,9	45,5	26,3	25,1	25,1	27,3	26,7
ADK-304S	003 624	36,0	33,0	23,5	34,4	35,6	52,4	30,3	28,8	28,9	31,4	30,8
ADK-305	003 626	52,6	48,2	34,3	50,2	52,0	76,6	44,2	42,1	42,2	45,9	45,0
ADK-305S	003 627	52,8	48,4	34,4	50,4	52,1	76,8	44,3	42,2	42,4	46,0	45,1
ADK-307S	003 628	66,3	60,7	43,2	63,2	65,4	96,4	55,7	53,0	53,2	57,8	56,6
ADK-414	003 629	36,8	33,7	24,0	35,1	36,3	53,5	30,9	29,4	29,5	32,1	31,4
ADK-415	003 632	58,6	53,7	38,2	55,9	57,8	85,2	49,2	46,9	47,0	51,1	50,0
ADK-415S	003 633	63,0	57,7	41,1	60,1	62,2	91,6	52,9	50,4	50,5	54,9	53,8
ADK-417S	003 634	77,9	71,4	50,8	74,3	76,9	113,3	65,4	62,4	62,5	67,9	66,6
ADK-757S	003 635	105,5	96,7	68,8	100,7	104,2	153,5	88,6	84,4	84,7	92,0	90,1
ADK-759S	003 636	117,2	107,4	76,4	111,8	115,7	170,4	98,4	93,8	94,0	102,1	100,1

Поглощающая способность по воде и кислоте

Модель	Поглощающая способность по воде (грамм)									Поглощающая способность по кислоте (грамм)	
	Температура жидкости 24 °C					Температура жидкости 52 °C					
	R134a	R22	R404A/ R507	R407C	R410A	R134a	R22	R404A/ R507	R407C	R410A	
ADK-03	4,9	4,5	4,9	3,4	2,8	4,4	4,0	4,6	2,9	2,4	0,8
ADK-05	11,8	10,8	11,8	8,2	6,8	10,6	9,6	10,9	7,0	5,8	2,3
ADK-08	17,9	16,4	18,0	12,4	10,3	16,2	14,6	16,6	10,7	8,8	3,3
ADK-16	23,0	21,0	23,1	16,0	13,2	20,8	18,8	21,3	13,8	11,4	4,5
ADK-30	51,8	48,6	53,5	36,9	30,6	47,4	43,3	49,3	31,8	26,3	11,3
ADK-41	81,7	76,6	84,3	58,2	48,3	74,8	68,3	77,8	50,2	41,4	16,8
ADK-75	143,5	134,5	148,1	102,1	84,8	131,4	120,0	136,6	88,1	72,8	29,9

Влагопоглощение отвечает стандарту ARI 710 для R22 и определяется для значения точки равновесного влагосодержания в хладагенте (EPD) 60 ppm.
Согласно стандарту DIN 8949, значение EPD для других хладагентов равняется 50 ppm.

Соединения

Модель	№ для заказа	Соединение			
		Под пайку/ODF		Резьба/SAE	
		мм	дюймы	мм	дюймы
ADK-032	003 595			6	1/4
ADK-036MmS	003 597	6			
ADK-032S	003 596		1/4		
ADK-052	003 598			6	1/4
ADK-056MmS	003 600	6			
ADK-052S	003 599		1/4		
ADK-053	003 601			10	3/8
ADK-0510MmS	003 603	10			
ADK-053S	003 602		3/8		
ADK-082	003 604			6	1/4
ADK-086MmS	003 606	6			
ADK-082S	003 605		1/4		
ADK-083	003 607			10	3/8
ADK-0810MmS	003 609	10			
ADK-083S	003 608		3/8		
ADK-084	003 610			12	1/2
ADK-0812MmS	003 612	12			
ADK-084S	003 611		1/2		
ADK-162	003 613			6	1/4
ADK-163	003 614			10	3/8
ADK-1610MmS	003 616	10			
ADK-163S	003 615		3/8		
ADK-164	003 617			12	1/2
ADK-1612MmS	003 619	12			
ADK-164S	003 618		1/2		
ADK-165	003 620			16	5/8
ADK-165S	003 621		5/8		
ADK-303	003 622			10	3/8
ADK-304	003 623			12	1/2
ADK-304S	003 624		1/2		
ADK-305	003 626			16	5/8
ADK-305S	003 627		5/8		
ADK-307S	003 628	22	7/8		
ADK-414	003 629			12	1/2
ADK-415	003 632			16	5/8
ADK-415S	003 633		5/8		
ADK-417S	003 634	22	7/8		
ADK-757S	003 635	22	7/8		
ADK-759S	003 636		1 1/8		

Номинальная рабочая производительность для следующих условий:

Хладагент	Температура кипения	Температура жидкости
R744	-40°C	-10°C
R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R450A, R507, R513A, R1234ze, R448A, R449A	-15°C	+30°C

Для выбора других условий эксплуатации используйте программу подбора «Controls Navigator».

Фильтры-осушители FDB

Герметичная конструкция, гранулированный сердечник, для жидкостных трубопроводов

Характеристики

- Компактный гранулированный сердечник (поддерживаемый пружиной)
- Оптимальное сочетание молекулярного сита и активированного алюминия, высокая фильтрующая способность
- Предварительная фильтрация для более эффективного использования поверхности осушителя
- Высокая поглощающая способность по воде и кислоте
- Распределение потока для устранения турбулентности
- Медные фитинги ODF для облегчения пайки
- Прочный стальной корпус
- Антикоррозийное эпоксидное покрытие
- Диапазон рабочих температур TS: от -40 °C ... +65 °C
- Макс. рабочее давление PS: 45 бар
- Макс. допустимое рабочее давление PS: 45 бар
- Согласно PED маркировка не требуется



Underwriter Laboratories (США)



FDB

Таблица подбора

Модель	№ для заказа	Номинальная производительность (кВт) Станд. условия см. на след. стр.									
		падение давления 0,07 бар									
		R134a	R22	R407C	R404A/ R507	R410A	R448A	R449A	R450A	R513A	R1234ze
FDB-032	059 305	6,3	6,9	6,6	4,5	6,8	6,0	5,9	5,8	5,5	5,5
FDB-032S	059 306	9,7	10,6	10,1	6,9	10,5	9,2	9,1	8,9	8,5	8,5
FDB-052	059 307	6,5	7,1	6,8	4,6	7,0	6,2	6,1	6,0	5,7	5,7
FDB-052S	059 309	9,7	10,6	10,1	6,9	10,5	9,2	9,1	8,9	8,5	8,5
FDB-053	059 308	15,5	16,9	16,1	11,0	16,7	14,7	14,4	14,2	13,5	13,6
FDB-053S	059 310	19,3	21,1	20,1	13,8	20,8	18,4	18,0	17,7	16,9	16,9
FDB-082	059 311	6,8	7,4	7,1	4,8	7,3	6,4	6,3	6,2	5,9	5,9
FDB-082S	059 314	9,9	10,8	10,3	7,0	10,7	9,4	9,2	9,1	8,6	8,7
FDB-083	059 312	15,8	17,2	16,4	11,2	17,0	15,0	14,7	14,4	13,8	13,8
FDB-083S	059 315	19,8	21,6	20,6	14,1	21,3	18,8	18,4	18,1	17,3	17,3
FDB-084	059 313	26,4	28,8	27,5	18,8	28,4	25,1	24,6	24,2	23,0	23,1
FDB-084S	059 316	28,3	30,9	29,5	20,1	30,5	26,9	26,4	25,9	24,7	24,8
FDB-162	059 317	6,8	7,4	7,1	4,8	7,3	6,4	6,3	6,2	5,9	5,9
FDB-163	059 318	16,2	17,7	16,9	11,5	17,5	15,4	15,1	14,9	14,2	14,2
FDB-163S	059 321	23,0	25,1	23,9	16,4	24,8	21,9	21,4	21,1	20,1	20,1
FDB-164	059 319	27,9	30,5	29,1	19,9	30,1	26,6	26,0	25,6	24,4	24,5
FDB-164S	059 322	36,0	39,3	37,5	25,6	38,8	34,2	33,6	33,0	31,4	31,5
FDB-165	059 320	36,6	40,0	38,2	26,1	39,5	34,9	34,2	33,6	32,0	32,1
FDB-165S	059 323	48,8	53,3	50,8	34,8	52,6	46,4	45,5	44,7	42,6	42,8
FDB-303	059 324	18,0	19,7	18,8	12,8	19,4	17,2	16,8	16,5	15,8	15,8
FDB-304	059 325	31,8	34,7	33,1	22,6	34,2	30,2	29,6	29,1	27,8	27,8
FDB-304S	003 667	38,0	41,5	39,6	27,1	41,0	36,2	35,4	34,8	33,2	33,3
FDB-305	059 326	40,3	44,0	42,0	28,7	43,4	38,3	37,6	36,9	35,2	35,3
FDB-305S	059 327	53,8	58,7	56,0	38,3	57,9	51,2	50,1	49,3	47,0	47,1
FDB-307S	059 328	60,5	66,1	63,1	43,1	65,2	47,3	46,4	45,6	43,4	43,6
FDB-415	059 329	49,7	54,3	51,8	35,4	53,6	57,6	56,5	55,5	52,9	53,0
FDB-417S	059 330	77,2	84,3	80,4	55,0	83,2	73,5	72,0	70,8	67,5	67,6

Поглощающая способность по воде

Модель	Размер	Поглощающая способность по воде (нетто) в граммах							
		Температура жидкого хладагента +25 °C				Температура жидкого хладагента +52 °C			
		R134a	R22	R407C	R404A/ R507	R134a	R22	R407C	R404A/ R507
FDB-03...	3	1,9	2,0	1,7	1,9	1,8	1,7	1,6	1,9
FDB-05...	5	5,5	5,8	5,0	5,5	5,2	4,9	4,5	5,3
FDB-08...	8	8,8	9,3	8,0	8,8	8,4	7,9	7,2	8,5
FDB-16...	16	17,7	18,5	15,9	17,6	16,8	15,7	14,5	17,1
FDB-30...	30	31,7	33,0	28,5	31,6	30,1	28,2	26,0	30,5
FDB-41...	41	44,2	46,2	39,9	44,1	42,1	39,4	36,3	42,7

Примечание. Влагопоглощение отвечает стандарту ARI 710 для R22 и определяется для значения точки равновесного влагосодержания в хладагенте (EPD) 60 ppm. Согласно стандарту DIN 8949, значение EPD для других хладагентов равняется 50 ppm.

Соединения

Модель	№ для заказа	Соединение	
		Пайка/ODF или резьба/SAE	
		дюймы	мм
FDB-032	059 305	1/4"SAE	6мм SAE
FDB-032S	059 306	1/4"ODF	
FDB-052	059 307	1/4"SAE	6мм SAE
FDB-052S	059 309	1/4"ODF	
FDB-053	059 308	3/8"SAE	10мм SAE
FDB-053S	059 310	3/8"ODF	
FDB-082	059 311	1/4"SAE	6мм SAE
FDB-082S	059 314	1/4"ODF	
FDB-083	059 312	3/8"SAE	10мм SAE
FDB-083S	059 315	3/8"ODF	
FDB-084	059 313	1/2"SAE	12мм SAE
FDB-084S	059 316	1/2"ODF	
FDB-162	059 317	1/4"SAE	6мм SAE
FDB-163	059 318	3/8"SAE	10мм SAE
FDB-163S	059 321	3/8"ODF	
FDB-164	059 319	1/2"SAE	12мм SAE
FDB-164S	059 322	1/2"ODF	
FDB-165	059 320	5/8"SAE	16мм SAE
FDB-165S	059 323	5/8"ODF	
FDB-303	059 324	3/8"SAE	10мм SAE
FDB-304	059 325	1/2"SAE	12мм SAE
FDB-304S	003 667	1/2"ODF	
FDB-305	059 326	5/8"SAE	
FDB-305S	059 327	5/8"ODF	16мм SAE
FDB-307S	059 328	7/8"ODF	
FDB-415	059 329	5/8"SAE	16мм SAE
FDB-417S	059 330	7/8"ODF	

Номинальная рабочая производительность для следующих условий:

Хладагент	Температура кипения	Температура жидкости
R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R450A, R507, R513A, R1234ze, R448A, R449A	-15°C	+30°C

Для выбора других условий эксплуатации используйте программу подбора «Controls Navigator».

Разборные фильтры-осушители ADKS-Plus

Для жидкостных трубопроводов и трубопроводов всасывания, со сменными сердечниками

Характеристики

- Простота установки благодаря наличию фланцевой крышки с отверстием, изготовленной из коррозионностойкого алюминия
- Медные фитинги ODF для облегчения пайки
- Прочный стальной держатель сердечника (не пластик)
- Удобная конструкция держателя сердечника, фланцевая крышка
- Оптимальная производительность при малом падении давления
- Диапазон рабочих температур TS: от -45 °C ... +65 °C
- Макс. допустимое рабочее давление PS:
34,5 бар (от -10 °C ... +65 °C)
25,9 бар (от -45 °C ... -10 °C)
- Маркировка CE по PED 97/23 EC
-  Underwriter Laboratories (США)



ADKS-Plus

Модель ADKS-Plus	№ для заказа	Соединение под пайку/ODF		Номинальная производительность (кВт)												Количество сердечников S48, H48 W48, F48
		(мм)	(дюймы)	R22	R134a	R404A/R507	R407C	R410A	R22	R448A	R449A	R450A	R513A	R1234ze		
Соответствует, кат. I, процедура A																
485T	883 551	16	5/8	78	72	51	75	77	100	68	67	66	63	63	1	
487T	883 552	22	7/8	145	133	95	138	143	182	126	124	122	116	116		
489T	883 553		1 1/8	204	187	133	195	202	262	178	174	172	163	164		
4811T	883 554	35	1 3/8	285	261	186	272	281	355	248	243	239	228	228		
4813T Mm	883 836	42		310	284	202	196	306	390	270	265	260	248	249		
4817	882 603	54	2 1/8	Преимущественно для трубопроводов всасывания												
967T	883 555	22	7/8	159	146	104	152	157	199	139	136	134	127	128	2	
969T	883 556		1 1/8	250	229	163	239	247	300	218	214	210	200	201		
9611T	883 557	35	1 3/8	305	279	199	291	301	402	266	260	256	244	245		
9613T	883 558		1 5/8	350	321	228	334	345	470	305	299	294	280	281		
9613T Mm	883 559	42		355	325	231	339	350	480	309	303	298	284	285		
9617	887 215	54		350	321	228	334	345	470	305	299	294	280	281	3	
1449T	883 560		1 1/8	252	231	165	241	249	313	220	216	212	202	202		
14411T	883 561	35	1 3/8	351	322	229	335	347	438	306	300	295	281	282		
14413T	883 562		1 5/8	354	325	231	338	350	482	309	303	298	284	284		
14413T Mm	883 563	42		360	330	235	343	355	490	314	307	302	288	289		
14417T	883 564	54	2 1/8	420	385	274	401	415	560	366	359	353	336	337		
Соответствует, кат. II, процедура D1																
19211T	883 565	35	1 3/8	358	328	233	342	353	440	312	306	301	287	287	4	
19213T	883 566		1 5/8	395	362	258	377	390	506	344	337	332	316	317		
19213T Mm	883 567	42		400	366	261	382	395	510	349	342	336	320	321		
19217T	883 568	54	2 1/8	430	394	281	411	425	567	375	368	361	344	345		

**Номинальная производительность (Q_n)
приведена для следующих условий:**

Хладагент	Температура кипения	Температура жидкости
R744	-40°C	-10°C
R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R450A, R507, R513A, R1234ze R448A, R449A	-15°C	+30°C

Разборные фильтры-осушители FDH

Для жидкостных трубопроводов и трубопроводов всасывания, со сменными сердечниками

Характеристики

- Простота установки благодаря наличию фланцевой крышки с отверстием, изготовленной из стали
- Стальные патрубки ODF
- Прочный стальной держатель сердечника (не пластик)
- Удобная конструкция держателя сердечника, фланцевая крышка
- Оптимальная производительность при малом падении давления
- Диапазон рабочих температур TS: от -45 °C ... +65 °C
- Макс. допустимое рабочее давление PS:
 - 46 бар (от -10 °C ... +65 °C)
 - 25,9 бар (от -45 °C ... -10 °C)
- Маркировка CE по PED 97/23 EC



FDH

Таблица подбора

Модель	№ для заказа	Соединение под пайку/ODF		Номинальная производительность (кВт)												Количество сердечников
				Падение давления 0,07 бар						Падение давления 0,14 бар						
		(мм)	(дюймы)	R22	R134a	R404A R507	R407C	R410A	R744	R22	R134a	R404 R507	R407C	R410A	R744	
Соответствует, кат. I, процедура А																
FDH-485	880 300	16	5/8"	78	72	51	75	77	114	100	92	65	95	99	146	
FDH-487	880 301	22	7/8"	145	133	95	138	143	211	182	167	119	174	180	265	1
FDH-489	880 302		1 1/8"	204	187	133	195	202	297	262	240	171	250	258	380	
FDH-969	880 306		1 1/8"	250	229	163	239	247	364	300	275	196	286	296	436	
FDH-9611	880 307	35	1 3/8"	305	279	199	291	301	443	402	369	262	384	397	585	2

Примечание. Условия для номинальных производительностей приведены на предыдущей странице.

Для выбора других условий эксплуатации используйте программу подбора «Controls Navigator».

Характеристики сердечника

- Поглощающая способность по воде соответствует особым условиям системы
- Высокая поглощающая способность по кислоте, обеспечивающая стандартную защиту системы или качественную очистку после сгорания компрессора (W48)



Core H48

Таблица подбора сердечников для фильтров ADKS-Plus и FDH (заказывается отдельно)

Модель	№ для заказа	Поглотительная способность по воде (г)								Поглощающая способность по кислоте (г)	
		Temperatura жидкости 24 °C				Temperatura жидкости 52 °C					
		R134a	R22	R404A R507	R407C	R134a	R22	R404A R507	R407C		
S48	003 508	79,7	74,7	82,3	56,7	73,0	66,7	75,9	48,9	16,3	
H48	006 969	35,0	31,7	37,0	24,4	29,0	24,5	28,9	18,1	44,6	
W48	006 970	24,7	22,1	26,2	17,1	19,9	16,4	19,5	12,1	39,7	
F48	006 973	Фильтр для трубопроводов всасывания									
Модели H100 / W100 совместимы только со снятыми с производства моделями ADKS-300 / -400											
H100	006 971	59,9	53,3	63,8	41,2	47,4	38,3	46,0	28,5	105,1	
W100	006 972	52,7	47,1	56,0	36,4	42,4	34,7	41,4	25,7	85,5	

Дополнительное оборудование и запасные части для ADKS и FDH

Описание	Модель	№ для заказа
ADKS, FDH		
Комплект прокладок	X 99961	003 710
Клапан Шредера 1/4" NPT	X 11562-2	803 251
Держатель сердечника	X 99963	003 712

Разборные фильтры-осушители FDS-24

Для жидкостных трубопроводов и трубопроводов всасывания, со сменными сердечниками

Характеристики

- Быстроотъемная фланцевая крышка (один болт) позволяет выполнять замену сердечника в течении нескольких секунд
- Идеально подходит для переоснащения, позволяет сократить затраты на установку / материальные ресурсы
- Идеально подходит для очистки / регенерации хладагента при регулярной замене сердечника
- Свободный объем приемного баллона в модели FDS-24... (580 см³)
- Медные фитинги ODF для облегчения пайки
- Коррозионностойкое порошковое покрытие корпуса
- Диапазон рабочих температур TS: от -45 °C ... +65 °C
Макс. рабочее давление PS:
34,5 бар (от -10 °C ... +65 °C)
25,9 бар (от -45 °C ... -10 °C)
- Без маркировки CE согласно ст. 3.3 PED 97/23 EC
- Маркировка НР согласно Германский директиве для сосудов, работающих под давлением



FDS-24

Таблица подбора для использования на всасывающих трубопроводах

Модель	№ для заказа	Соединение		Номинальная производительность (кВт)												
		(мм)	(дюймы)	Сердечник S24								Сердечник F24				
				R134a	R22	R407C	R507/R404A	R448A	R449A	R450A	R513A	R1234ze	R134a	R22	R407C	R507/R404A
FDS-245	003 573	16	5/8	22,3	30,6	28,5	26,0	65,1	63,8	62,7	59,8	59,9	24,7	33,9	31,5	28,8
FDS-247	003 574	22	7/8	32,2	44,1	44,1	37,5	97,4	95,4	93,8	89,4	89,7	37,8	51,8	48,2	44,0
FDS-249	003 575		1 1/8	46,0	63,0	58,6	53,6	98,5	96,5	94,9	90,4	90,7	50,7	69,4	64,5	59,0
FDS-249	003 576	28		44,2	60,5	56,3	51,4	99,0	97,0	95,3	90,9	91,1	48,6	66,9	61,9	56,6

Таблица подбора для использования на жидкостных трубопроводах

Модель	№ для заказа	Соединение под пайку/ODF		Номинальная производительность (кВт)									
		(мм)	(дюймы)	Падение давления 0,07 бар					Падение давления 0,14 бар				
				R22	R134a	R507/R404A	R407C	R410A	R22	R134a	R507/R404A	R407C	R410A
FDS-245	003 573	16	5/8	75	68	49	71	74	98	90	64	93	97
FDS-247	003 574	22	7/8	112	102	73	107	110	151	139	99	144	149
FDS-249	003 575		1 1/8	113	104	74	108	112	160	147	104	153	158
FDS-249	003 576	28		114	104	74	108	112	163	150	106	156	161

Для выбора других условий эксплуатации используйте программу подбора «Controls Navigator».

Таблица подбора сердечников

Модель	№ для заказа	Поглощающая способность по воде (г) при температуре жидкости 24 °C (52 °C)			Применение			Поглощающая способность по кислоте (г)
		R134a	R22	R404A/R507				
S24	003 504	35,2 (32,3)	34,8 (29,5)	35,4 (32,1)	Жидкостной и всасывающий трубопроводы			8,9
W24	003 505	12,5 (9,2)	12,3 (8,9)	13,5 (10,4)	При сгорании двигателя (всасывание)			25,6
F24	003 506	- (-)	- (-)	- (-)	Фильтр для трубопровода всасывания			-

Сердечники необходимо заказывать отдельно Для корпуса FDS24 необходим 1 элемент.

Дополнительное оборудование и запасные части для FDS

Описание	Модель	№ для заказа
Комплект прокладок	X 99967	003 716
Комплект уплотнительных колец	X 99968	003 717
Держатель сердечника	X 99969	003 718

Фильтры-осушители для трубопроводов всасывания ASF и ASD

Герметичная конструкция

Характеристики

- Минимальное падение давления благодаря специальной внутренней конструкции и наличию компактного гранулированного сердечника
- Удобство обслуживания и измерения давления благодаря наличию 2 клапанов Шредера
- Медные фитинги ODF для облегчения пайки
- Фильтрация частиц размером до 40 мкм
- Диапазон рабочих температур TS: от -45 °C ... +50 °C
- Макс. допустимое рабочее давление: 27,5 бар
- Согласно PED маркировка не требуется



ASF, ASD

Фильтры для трубопроводов всасывания

Модель	№ для заказа	Соединение под пайку/ODF		Номинальная производительность Q _n , кВт								
		(мм)	(дюймы)	R134a	R22	R404A	R407C	R507	R448A R449A	R450A	R513A	R507
ASF-28 S3	008 965		3/8	6	8,4	7,7	7,8	7,7	8,3	3,7	3,4	3,2
ASF-28 S4	008 941		1/2	9,9	14,4	13,4	13,4	13,4	13,7	6,5	5,9	5,6
ASF-35 S5	008 915	16	5/8	15,9	23,2	21,4	21,6	21,4	20,9	9,9	8,9	8,5
ASF-45 S6	008 946		3/4	23,3	34,5	32	32,1	32	25,2	13,3	12	11,4
ASF-45 S7	008 904	22	7/8	32,5	42,5	34,5	39,5	34,5	33,1	17,3	15,7	14,9
ASF-50 S9	008 908		1 1/8	46	67,1	55,5	62,4	55,5	47,5	24,8	22,5	21,3
ASF-75 S11	008 919	35	1 3/8	60,2	85,4	70,7	79,4	70,7	58,3	29,9	27,1	25,7
ASF-75 S13	008 940		1 5/8	65,4	87,5	73,1	81,4	73,1	62,2	31,6	28,7	27,2

Фильтры-осушители для трубопроводов всасывания

Модель	№ для заказа	Соединение под пайку/ODF		Номинальная производительность Q _n , кВт								
		мм	дюймы	R134a	R22	R404A	R407C	R507	R448A R449A	R450A	R513A	R507
ASD-28 S3	008 909		3/8	5,5	8,1	7,4	7,5	7,4	8,6	4,1	3,7	3,5
ASD-28 S4	008 910		1/2	9,1	13,4	12,7	12,5	12,7	14,8	6,8	6,2	5,8
ASD-35 S5	008 899	16	5/8	14,3	20,4	19	19	19	23,7	11,2	10,2	9,6
ASD-45 S6	008 925		3/4	19,1	24,6	22,5	22,9	22,5	35,3	16,3	14,8	14
ASD-45 S7	008 896	22	7/8	25	32,3	26,4	30	26,4	43,2	22,8	20,7	19,6
ASD-50 S9	008 881		1 1/8	35,3	46,4	38,3	43,2	38,3	68,4	32,3	29,3	27,8
ASD-75 S11	008 891	35	1 3/8	42,9	56,9	47,8	52,9	47,8	57,6	40,8	37	35,1
ASD-75 S13	008 953		1 5/8	45,2	60,8	51	56,5	51	86,4	47,6	43,2	40,9

Номинальная производительность указана для температуры конденсации +38°C, температуры кипения +4°C (давление насыщения / точка росы), падения давления между входом и выходом фильтров ASF/ASD 0,21 бар. Поправочный коэффициент для температуры кипения, отличной от +4°C:

$$Q_n = Q_o \times K_s$$

Q_n : Номинальная производительность

K_s : Поправочный коэффициент для разности давлений, соответствующей температуре насыщения 1 К

Q_o : Требуемая холодопроизводительность

Для выбора других условий эксплуатации используйте программу подбора «Controls Navigator».

Температура кипения (°C)	+4	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
Поправочный коэффициент k_t	1,00	1,12	1,35	1,75	2,00	2,50	3,00	3,75	5,00	6,60

Поглощающая способность по воде и кислоте

Модель	Поглощающая способность по воде (грамм)									Поглощающая способность по кислоте (г)	
	Температура жидкости 24 °C					Температура жидкости 52 °C					
	R134a	R22	R404A R507	R407C	R410A	R134a	R22	R404A R507	R407C	R410A	
ASD-28	11,8	5,7	12,2	9,1	8,0	10,0	3,6	9,7	6,7	5,6	3,0
ASD-35	14,5	7,0	15,0	11,2	9,9	12,3	4,4	12,0	8,2	6,9	3,6
ASD-45	18,0	8,8	18,6	13,9	12,3	15,3	5,5	14,9	10,2	8,6	4,5
ASD-50	21,4	10,4	22,2	16,5	14,6	18,2	6,5	17,7	12,1	10,2	5,4
ASD-75	31,5	15,4	32,6	24,3	21,5	26,7	9,6	26,0	17,8	15,0	7,9

Разборные фильтры и фильтры-осушители для трубопроводов всасывания BTAS со сменными сердечниками

Характеристики

- Коррозионностойкий латунный корпус идеально подходит для трубопроводов всасывания
- Очень большая площадь фильтрации, обеспечивающая оптимальную производительность
- Малое падение давления
- Фильтрация частиц размером до 10 мкм
- Диапазон рабочих температур TS: -45 °C ... +50 °C
- Макс. допустимое рабочее давление PS: 24 бар
- Сертификация UL/CUL: Файл № SA3124



BTAS

Таблица подбора корпусов всасывающего трубопровода с сердечником фильтра

Модель	№ для заказа	Соединение под пайку/ODF		Номинальная производительность Q _n (кВт)									Сердечник		
		(мм)	(дюймы)	R134a	R22	R404A	R407C	R507	R448A R449A	R450A	R513A	R507	Модель	№ для заказа	
Согласно PED маркировка не требуется															
BTAS 25	015 353		5/8	12.5	17.1	13.9	15.9	13.9						A2F	009 907
BTAS 27	015 354	22	7/8	22.3	29.6	24.3	27.5	24.3	31.7	16.3	14.8	14.6			
BTAS 39	015 355		1 1/8	37.7	50.4	40.6	46.9	40.6	50.4	24.8	22.5	22.2			
BTAS 311	015 356	35	1 3/8	60.3	80.7	65.2	75.1	65.2	54.0	27.5	25.0	24.7			
BTAS 313	015 357		1 5/8	73.4	97.5	81.1	90.7	81.1	86.4	44.2	40.1	39.6	A3F	009 909	
BTAS 342	015 358	42		73.4	97.5	81.1	90.7	81.1	86.4	44.2	40.1	39.6			
BTAS 317	015 359	54	2 1/8	97.6	127.7	104.8	118.8	104.8	104.3	54.4	49.3	48.7			
BTAS 417	015 360	54	2 1/8	134.7	178.2	145.3	165.7	145.3	190.7	98.6	89.4	88.3	A4F	009 911	
Маркировка CE, кат. оценки соответствия I, процедура A															
BTAS 521	015 361		2 5/8	209.0	282.4	229.8	262.6	229.8	302.2	153.0	138.7	137.0			
BTAS 525	015 362		3 1/8	260.1	346.1	283.9	321.9	283.9	370.6	190.4	172.6	170.4	A5F	009 913	
BTAS 580	015 363	80		260.1	346.1	283.9	321.9	283.9	370.6	190.4	172.6	170.4			

Примечание. Сердечники необходимо заказывать отдельно.

Таблица подбора корпусов всасывающего трубопровода с сердечником фильтра-осушителя

Модель	№ для заказа	Соединение под пайку/ODF		Номинальная производительность Q _n (кВт)									Сердечник		
		(мм)	(дюймы)	R134a	R22	R404A	R407C	R507	R448A R449A	R450A	R513A	R507	Модель	№ для заказа	
Согласно PED маркировка не требуется															
BTAS 25	015 353		5/8	11,6	15,5	12,8	14,3	12,8	16,6	8,5	7,7	7,6			
BTAS 27	015 354	22	7/8	19,1	25,2	20,6	23,4	20,6	27,0	13,9	12,6	12,5	A2F-D	009 908	
BTAS 39	015 355		1 1/8	34,4	45,7	37,5	42,5	37,5	36,0	18,0	16,3	16,1			
BTAS 311	015 356	35	1 3/8	49,2	65,5	53,7	60,9	53,7	50,4	25,2	22,8	22,5			
BTAS 313	015 357		1 5/8	57,1	77,3	62,5	71,9	62,5	72,0	37,4	33,9	33,5	A3F-D	009 910	
BTAS 342	015 358	42		57,1	77,3	62,5	71,9	62,5	72,0	37,4	33,9	33,5			
BTAS 317	015 359	54	2 1/8	77,1	94,1	77,7	87,5	77,7	82,8	40,8	37,0	36,5			
BTAS 417	015 360	54	2 1/8	106,8	144,5	118,3	134,4	118,3	154,7	78,2	70,9	70,0	A4F-D	009 912	
Маркировка CE, кат. оценки соответствия I, процедура A															
BTAS 521	015 361		2 5/8	153,3	205,1	169,0	190,7	169,0	219,5	112,2	101,7	100,4			
BTAS 525	015 362		3 1/8	181,2	242,0	199,4	225,1	199,4	259,1	132,6	120,2	118,7	A5F-D	009 914	
BTAS 580	015 363	80		181,2	242,0	199,4	225,1	199,4	259,1	132,6	120,2	118,7			

Примечание. Сердечники необходимо заказывать отдельно.

Номинальная производительность указана для температуры кипения +4°C (давление насыщения / точка росы) и для падения давления между входом и выходом фильтра BTAS, составляющей 0,21 бар. Поправочный коэффициент для температуры кипения, отличной от +4 °C:

$$Q_n = Q_o \times K_s$$

Q_n : Номинальная производительность
 K_s : Поправочный коэффициент для падения давления, соответствующей температуре насыщения 1 К
 Q_o : Требуемая холодопроизводительность

Температура кипения (°C)	+4	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40
Поправочный коэффициент k_t	1,00	1,12	1,35	1,75	2,00	2,50	3,00	3,75	5,00	6,60

BTAS – Поглотительная способность по воде и кислоте

Сердечник	Поглотительная способность по воде (г)								Поглощающая способность по кислоте (г)	
	Температура жидкости 24 °C				Температура жидкости 52 °C					
	R134a	R22	R404A R507	R407C	R134a	R22	R404A R507	R407C		
A2F-D	2,8	2,5	2,9	4,8	2,3	1,9	2,3	5,0	3,7	
A3F-D	7,6	6,8	8,0	13,3	6,3	5,3	6,2	13,8	10,3	
A4F-D	14,8	13,3	15,7	25,9	12,2	10,3	12,2	26,9	20,1	
A5F-D	21,8	19,6	23,1	38,2	18,0	15,1	17,9	39,7	29,6	

Дополнительное оборудование и запасные части

Ремонтные комплекты с крышкой, винтами и уплотнениями	Модель	№ для заказа
Ремонтный комплект BTAS 2	KD 30519-2	065 970
Ремонтный комплект BTAS 3	KD 30519-3	065 971
Ремонтный комплект BTAS 4	KD 30519-4	065 972
Ремонтный комплект BTAS 5	KD 30519-5	065 973

Индикаторы влагосодержания AMI, MIA и CIA

Модели MIA / CIA с коррозионностойким корпусом из нержавеющей стали и удлиненными трубными соединениями из меди обеспечивают полную герметичность без использования прокладок.

Модели AMI являются высоконадежными изделиями со сменными стеклами и индикаторным элементом, которые доступны в различных конфигурациях, в том числе седельного типа.



Характеристики

- Максимальное рабочее давление PS:
 - AMI: 35 бар
 - MIA: 45 бар
 - CIA: 60 бар для субкритических систем на CO₂
- Совместимые среды: R410A R134a R22 R404A R507 R407C R1234ze R448A R449A R450A R513A, R744 R124 R452A
- MIA/CIA: полная герметичность, низкое падение давления
- Долговечный и надежный кварцевый индикатор
- Индикация влажности согласно рекомендациям ASERCOM
- Простое определение содержания влаги с четырехцветной калибровкой
- Большая площадь обзора

Стандарты

- UL, CSA для Канады, сертификат №: SA 4876
- (MIA и AMI, за исключением MIA-078 и AMI-3)
- Маркировка: серии AMI-2 / AMI-3 (не требуется для серий MIA / CIA/ AMI-1)

Таблица подбора MIA

Тип	№ для заказа	Наружный диаметр трубы		Конфигурация	Рисунок
		(мм)	(дюйм)		
MIA M06	805880	6			
MIA 014	805883		1/4		
MIA M10	805881	10			
MIA 038	805884		3/8		
MIA M12	805882	12			
MIA 012	805885		1/2		
MIA M16 / 058	805886	16	5/8		
MIA 078	805887	22	7/8		
MIA M28	805891	28			
MIA 118	805892		1 1/8		
MIA M10					
S внутренняя/ наружная	805888	10		ODF x ODF (пайка)	
MIA M12					
S внутренняя/ наружная	805889	12			

Таблица подбора CIA

Тип	№ для заказа	Наружный диаметр трубы		Конфигурация	Рисунок
		(мм)	(дюйм)		
CIA M06	805914	6			
CIA 014	805910		1/4		
CIA M10	805915	10			
CIA 038	805911		3/8		
CIA M12	805916	12			
CIA 012	805912		1/2		
CIA M16 / 058	805913	16	5/8		

Таблица подбора AMI

Тип	№ для заказа	Наружный диаметр трубы		Конфигурация	Рисунок
		(мм)	(дюйм)		
AMI-1 TT2 MM	805697	6			
AMI-1 TT2	805655		1/4		
AMI-1 TT3 MM	805698	10			
AMI-1 TT3	805654		3/8		
AMI-1 TT4 MM	805699	12			
AMI-1 TT4	805653		1/2		
AMI-1 TT5	805652	16	5/8		
AMI-1 TT7	805656	22	7/8		
AMI-1 TT9 MM	805700	28			
AMI-1 TT9	805651		1 1/8		
AMI-1 SS2 MM	805732	6			
AMI-1 SS2	805713		1/4		
AMI-1 SS3 MM	805733	10			
AMI-1 SS3	805714		3/8		
AMI-1 SS4 MM	805734	12			
AMI-1 SS4	805715		1/2		
AMI-1 SS5	805716	16	5/8		
AMI-1 SS7	805717	22	7/8		
AMI-1 SS9 MM	805703	28			
AMI-1 SS9	805705		1 1/8		
AMI-1 MM2	805706	6	1/4		
AMI-1 MM3	805707	10	3/8		
AMI-1 MM4	805708	12	1/2		
AMI-1 MM5	805709	16	5/8		
AMI-1 FM2	805710	6	1/4		
AMI-1 FM3	805711	10	3/8		
AMI-1 FM4	805712	12	1/2		
AMI-2 S11	805704	35	1 3/8		
AMI-2 S13	805659	42	1 5/8		
AMI-2 S17	805687	54	2 1/8		
AMI-3 S7	805650	22	7/8		
AMI-3 S9	805649	28	1 1/8		
AMI-3 S11	805648	35	1 3/8		

Дополнительное оборудование для AMI

Описание	Тип	№ для заказа
Комплект для замены стекла	X 12978-1	805742
Уплотнительное кольцо	X 99995	805643

Влагосодержание* и цветовая индикация

Хладагент	Жидкость Температура, °C	Содержание влаги в мг воды на кг хладагента (мд)			
		Синий	Фиолетовый	Фуксия:	Розовый:
		Сухой		Внимание	Внимание! Влажный
R22	25	25	40	80	145
	38	35	65	130	205
	52	50	90	185	290
R404/R507	25	15	33	60	120
	38	25	50	110	150
	52	45	60	140	180
R134a	25	20	35	90	130
	38	35	55	120	160
	52	50	85	150	190
R407C	25	26	42	94	151
	38	40	68	144	232
	52	64	109	230	371
R410A (MIA)	25	30	50	110	165
	38	55	85	190	290
	52	75	120	270	420
R744 (CIA)	-40	3	5	10	16
	-20	6	10	20	32
	-10	8	14	29	46
	0	11	19	39	63
	5	13	22	46	75
	20	20	34	72	116

Примечание. При показаниях в диапазонах «Внимание» и «Внимание! Влажный» необходимо заменить фильтр-осушитель.





Компоненты систем управления маслом и контроля уровня жидкости



Техническая информация

Смазка компрессоров производится холодильным маслом, которое циркулирует в картере или корпусе компрессора. Порообразный хладагент нагнетается компрессором и насыщается мелкодисперсным масляным туманом. Такая смесь циркулирует во всей системе. Небольшие объемы масла, циркулирующие в системе, не оказывают влияния на ее производительность. Однако избыточное количество масла негативно влияет на работоспособность отдельных частей системы. Циркулирующее масло отрицательно влияет на способность системы отводить тепло. Эффективность конденсаторов, испарителей и других теплообменников снижается, если их внутренняя поверхность покрыта слоем масла.

Если масло не возвращается в компрессор, нарушается процесс смазки, в результате компрессор может выйти из строя. Низкие температуры усложняют процесс возврата масла в компрессор, и масло скапливается в системе.

Функции маслоотделителя

Порообразный хладагент, покидающий компрессор через трубопровод нагнетания, содержит мелкодисперсный масляный туман. Оказавшись в маслоотделителе, эта смесь теряет скорость. Начинается процесс отделения масла.

Попадая в маслоотделитель, хладагент и масляная смесь проходят через входное сите, в результате мелкие частицы смеси сливаются в более крупные. Образующиеся крупные капли масла падают на дно маслоотделителя.

Затем хладагент проходит через выходной фильтр, посредством которого удаляются остатки масла. Масло собирается в нижней части маслоотделителя и затем возвращается в компрессор через игольчатый клапан, приводимый в действие поплавком. Благодаря тому, что давление в маслоотделителе выше, чем в картере компрессора, масло быстро возвращается в последний. Как только уровень масла падает, игольчатый клапан закрывается, не допуская попадания хладагента в компрессор. Хладагент покидает маслоотделитель через выходное отверстие и попадает в конденсатор.

Принцип действия системы регулирования уровня масла

Данная система служит для поддержания определенного уровня масла и снабжена контролирующими функциями, позволяющими генерировать сигналы тревоги и отключать компрессор. Уровень масла измеряется внутри картера компрессора. При падении уровня масла подача масла из масляного ресивера или маслоотделителя в картер компрессора производится при помощи электромагнитного клапана. Если уровень масла падает до опасного, происходит включение аварийного сигнального устройства. Сигнальное устройство может отключить компрессор. Встроенная электроника срабатывает не сразу, а через некоторое время для того, чтобы исключить появление коротких циклов и передачу ложного сигнала тревоги.

Данная система может найти применение в компрессорных установках с несколькими параллельными компрессорами, а также в отдельных компрессорах, не имеющих средств для контроля давления смазки.

Контроль уровня жидкости

LW4 и LW5 — это автономные устройства, предназначенные для контроля уровня жидкости через смотровое стекло или разъемное подключение сосуда. В отличие от других датчиков уровня жидкости, они обеспечивают постоянную визуализацию уровня. Предусмотрено две версии для контроля максимального и минимального уровней жидкости. Индикаторы уровня LW можно использовать для различных сред, таких как жидкие хладагенты и масла.

Обычно они используются в ресиверах жидкости, маслоотделителях, маслосборниках и расширительных баках.



Регуляторы уровня масла OM3, OM4 и OM5 TraxOil™

Регулятор уровня масла Emerson TraxOil – это автономное и надежное устройство с электронным управлением. Недостающее масло подается непосредственно в картер компрессора с помощью электромагнитного клапана. Функция смотрового стекла остается полностью доступной, состояние и уровень можно определить с помощью светодиодной индикации. Встроенная функция сигнала тревоги с выключением компрессора идеально дополняет комплексное проверенное решение для защиты компрессора.

Регулятор уровня OM3 – это проверенное решение для хладагентов ГФУ, для субкритических систем с CO₂ можно также использовать регулятор уровня OM4.

Регулятор уровня OM5 TraxOil был специально разработан для транскритических систем с CO₂, новые адаптеры оборудованы специальными прокладками, обеспечивающими безопасную длительную и надежную эксплуатацию.

Характеристики

- OM3 для хладагентов ГФУ и ГФО/ГФО-смесей
 - макс. рабочее давление PS: 46 бар (двойная точка)
- OM4 для субкритических систем на жидком R744 (CO₂) и для хладагентов ГФУ и ГФО/ГФО-смесей
 - макс. рабочее давление PS: 60 бар
- OM5 для транскритических систем на жидком R744 (CO₂)
 - макс. рабочее давление PS: 130 бар
 - макс. рабочий перепад давления: 100 бар
 - материал прокладок оптимизирован под CO₂
 - переходники с материалом прокладок, оптимизированным под CO₂
 - катушка высокой мощности ESC-W, обеспечивающая высокий перепад давления (MOPD) в 100 бар
- Автономное устройство с датчиком уровня масла и встроенным электромагнитным клапаном для управления подачей масла
- Датчик Холла для точного измерения уровня с новым алгоритмом контроля по трем зонам, который, в отличие от оптических датчиков, не допускает ошибок в случае образования пены или воздействия света
- Светодиодная индикация аварийных сигналов, сигналов состояния и уровня
- Питание: 24 В или 230 В перемен. тока
- Выходной контакт SPDT для отключения компрессора или передачи аварийного сигнала, номинальное напряжение 230 В перемен. тока/3 А



OM5 и катушка ESC 24 В



OM4 и катушка ESC 230 В и OM-230 В

- Простой монтаж путем замены смотрового стекла и фронтальной установки регулятора (гайки не требуются)
- Переходники для различных типов компрессоров
- Рекомендованы ведущими производителями компрессоров
- CE маркировка в соответствии с директивами по низковольтному оборудованию и электромагнитной

Таблица подбора ОМ3 и ОМ4 (выберите одну позицию из каждой группы)

1. Базовые блоки (поставляются без переходника и катушки)

Модель	№ для заказа	Макс. рабочее давление PS (бар)	Задержка аварийного сигнала
ОМ3-020	805 133	46 бар	20 с
ОМ3-120	805 134		120 с
ОМ4-020	805135	60 бар	20 с
ОМ4-120	805136		120 с



2. Фланцевые переходники

ОМО-CUA	805 037	Фланцевый переходник, 3/4 отверстия
ОМО-CBB	805 038	Резьбовой переходник 1-1/8"-18 UNEF
ОМО-CCA	805 039	Резьбовой переходник 3/4"-14 NPTF
ОМО-CCB	805 040	Резьбовой переходник 1-1/8"-12 UNF
ОМО-CCC	805 041	Фланцевый переходник, 3 отверстия
ОМО-CCD	805 042	Переходник Rotalock 1-3/4"-12UNF
ОМО-CCE	805 043	Переходник Rotalock 1-1/4"-12UNF

3. Кабели аварийного реле

ОМ3-N30	805 141	Для подключения к реле, 3 м
ОМ3-N60	805 142	Для подключения к реле, 6 м
ОМ3-N100	805 146	Для подключения к реле, 10 м

Напряжение питания 24 В ±10%

4. Катушка электромагнитного клапана

Модель	№ для заказа	
ESC-24VAC	801033	50 Гц, 17 ВА

Напряжение питания 230 В ±10%

4. Катушка электромагнитного клапана

Модель	№ для заказа	
ESC-230 VAC	801031	50 Гц, 17 ВА

5. Кабель питания и электромагнитный клапан

ОМ3-P30	805 151	24 В, 3 м
ОМ3-P60	805 152	24 В, 6 м
ОМ3-P100	805 153	24 В, 10 м

5. Соединительный кабель с модулем 230 В

ОМ-230V-3	805 163	230V, 3.0м
ОМ-230V-6	805 164	230V, 6.0м

Комплекты для регуляторов уровня масла, включающие переходник и катушку 24 В: подбор компонентов

Комплект с переходником	№ для заказа
ОМ3-CUA	805 301
ОМ3-CBB	805 303
ОМ3-CCA	805 304
ОМ3-CCB	805 305
ОМ3-CCC	805 306
ОМ3-CCD	805 302
ОМ3-CCE	805 300



Базовый блок	№ для заказа	Переходник	№ для заказа	Катушка	№ для заказа
OM3-020	805133	ОМО-CUA	805 037	ESC 24 В перем. тока	801 062
		ОМО-CBB	805 038		
		ОМО-CCA	805 039		
		ОМО-CCB	805 040		
		ОМО-CCC	805 041		
		ОМО-CCD	805 042		
		ОМО-CCE	805 043		

ОМ4-CUA	805 307
ОМ4-CBB	805 309
ОМ4-CCA	805 310
ОМ4-CCB	805 311
ОМ4-CCC	805 312
ОМ4-CCD	805 308
ОМ4-CCE	805 313

ОМО-CUA	805 337	ESC 24 В перем. тока	801 062
ОМО-CBB	805 338		
ОМО-CCA	805 339		
ОМО-CCB	805 340		
ОМО-CCC	805 341		
ОМО-CCD	805 342		
ОМО-CCE	805 343		

Подбор изделий ОМ5 (одна позиция из каждой группы)

1. Базовые блоки (поставляются без переходника и катушки)

Модель	№ для заказа	Макс. рабочее давление	Задержка аварийного сигнала
OM5-020	805230	130 бар	20 с
OM5-120	805231		120 с



2. Фланцевые переходники

OM0-CUA CO ₂	805337	Фланцевый переходник, 3 отверстия
OM0-CCC CO ₂	805341	Фланцевый переходник, 3 отверстия
OM0-CUD CO ₂	805049	Фланцевый переходник, 6/6 отверстий
OM0-CBB CO ₂	805338	Резьбовой переходник 1 1/8"-18 UNEF
OM0-CCA CO ₂	805339	Резьбовой переходник 3/4"-14 NPTF
OM0-CCB CO ₂	805340	Резьбовой переходник 1 1/8"-12 UNF
OM0-CCD CO ₂	805342	Переходник Rotalock 1 3/8"-12UNF
OM0-CCE CO ₂	805343	Переходник Rotalock 1 1/4"-12UNF

3. Кабели аварийного реле

OM3-N30	805 141	Для подключения к реле, 3 м
OM3-N60	805 142	Для подключения к реле, 6 м
OM3-N100	805 146	Для подключения к реле, 10 м

Напряжение питания 24 В ±10%

4. Катушка электромагнитного клапана

Модель	№ для заказа	
ESC-W24VAC	801028	50 Гц, 38 вольт-ампер

Напряжение питания 230 В ±10%

4. Катушка электромагнитного клапана

Модель	№ для заказа	
ESC-W230VAC	801029	50 Гц, 38 вольт-ампер

5. Кабель питания и электромагнитный клапан

OM3-P30	805 151	24В, 3 м
OM3-P60	805 152	24В, 6 м
OM3-P100	805 153	24В, 10 м

5. Соединительный кабель с модулем 230 В

OM-230V-3	805 163	230В, 3 м
OM-230V-6	805 164	230В, 6 м



Дополнительное оборудование и запасные части

Модель	№ для заказа	Описание
ECT-623	804 421	Трансформатор 230 В перемен. тока/24 В перемен. тока, 60 вольт-ампер (поставляется 3 шт. на базовый блок)
ESC-K01	801 080	Монтажный набор ESC, включая кольцевые прокладки
ODP-33A	800 366	Дифференциальный масляный обратный клапан 3,5 бар, PS: 46 бар (вход: внутренняя резьба 5/8"-UNF, выход: наружная резьба 5/8"-UNF)
OM3-K01	805 036	Ремонтный набор OM3/OM4 (включает смотровое стекло с кольцевой прокладкой и винтами, штуцер для масла с сетчатым фильтром, кольцевую прокладку для обратной стороны)
OM5-K01	805 067	Ремонтный набор OM5 для систем с CO ₂ (включает смотровое стекло с кольцевой прокладкой и винтами, штуцер для масла с сетчатым фильтром, кольцевую прокладку для обратной стороны)
OM-HFC-K01	805 081	Набор уплотнений OM3/OM4 (включает все кольцевые прокладки для систем OM3/OM4 и всех типов переходников)
OM-HFC-K02	805 083	Защитная трубка для OM3/OM4 (включает кольцевую прокладку), только для замены новой версии с шестигранной гайкой!
OM-CO2-K01	805 079	Набор уплотнений для систем с CO ₂ для OM5 (включает все кольцевые прокладки для систем OM5 и всех типов переходников)
OM-CO2-K02	805 082	Защитная трубка для OM5 (включает кольцевую прокладку), только для замены новой версии с шестигранной гайкой!

Технические характеристики

Маркировка:	CE в соответствии с: – Директивой о низковольтном оборудовании 2006/95/EC – EN 61000-4-20 Директивой об ЭМС 89/336/EC	Материалы: Корпус и переходник Винты Смотровое стекло	алюминий (EN AW 6060) оцинкованная сталь никелированная сталь (ISO 2081)
Применимые стандарты	EN 12284, EN 378, EN 61010, EN 50081-1, EN 50082-1	Скорость потока	ОМ3/ОМ4 при $\Delta P = 3$ бар: 340 г/мин (температура масла 22 °C, тип масла HM46) ОМ5: см. рис. 1
Макс. рабочее давление PS:	ОМ3: 46 бар ОМ4: 60 бар ОМ5: Со стороны высокого давления (вход): 130 бар Со стороны низкого давления (выход): 100 бар ОМ3: 51 бар ОМ4: 66 бар ОМ5: 143 бар (390 бар давление разруш.)	Ориентация базового блока:	горизонтальная, +/-1°
Макс. давление испытания PT:		Контроль уровня:	40-60 % высоты смотрового стекла
• Напряжение питания / полная мощность: • с катушкой ESC-24VAC • с катушкой ESC-230VAC и модулем OM-230V-x • • с катушкой ESC-W24VAC • с катушкой ESC-W230VAC и модулем OM-230V-x	ОМ3/ОМ4: 24 В перемен. тока, 50 Гц, ±10 %, 17 вольт-ампер 230 В перемен. тока, 50 Гц, ±10 %, 17 вольт-ампер Только ОМ5: 24 В перемен. тока, 50 Гц, ±10 %, 38 вольт-ампер 230 В перемен. тока, 50 Гц, ±10 %, 38 вольт-ампер	Аварийный контакт:	макс. 3 А, 230 В перемен. тока сухой контакт SPDT
МРРД на электромагнитном клапане	ОМ3/ОМ4: 30 бар ОМ5: 100 бар (50 Гц), см. рис. 1 59 бар (60 Гц)	Задержка аварийного сигнала:	20 с: ОМ3/4/5-020, все наборы для ОМ3/4 120 с: ОМ3/4/5-120
Виброустойчивость (EN60068-2-6)	макс. 4g, 10-250 Гц	Задержка наполнения:	10 с
Температура рабочей среды Температура окружающей среды/хранения	-20...+80°C -20...+50°C	Класс защиты	IP 65 (IEC529/EN 60529)
Совместимость среды	ОМ3/ОМ4: R410A, R134a, R22, R404A, R507, R407C, R1234ze, R448A, R449A, R450A, R513A, R452A ОМ4/ОМ5: CO ₂ Все: минеральные, синтетические и эфирные смазки	Масса: Система 24 В Система 230 В	750-920 г, включая переходник 1100-1270 г, включая переходник
		Соединение для подачи масла	7/16"-20 UNF, наружная резьба, с фильтром и кольцевой прокладкой (заменяемое, см. аксессуары)
		Защитная трубка	Возможность замены для очистки, шестигранная гайка 18, см. запасные части

Рис. 1: ОМ5: Эксплуатационные показатели в зависимости от напряжения питания: Разница в скорости потока и давлении между входом и выходом (тип масла Reniso C85E, температура масла 54 °C)

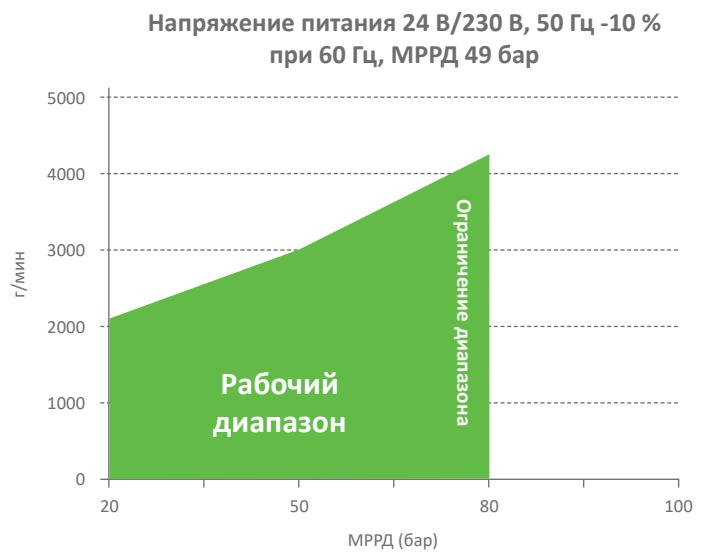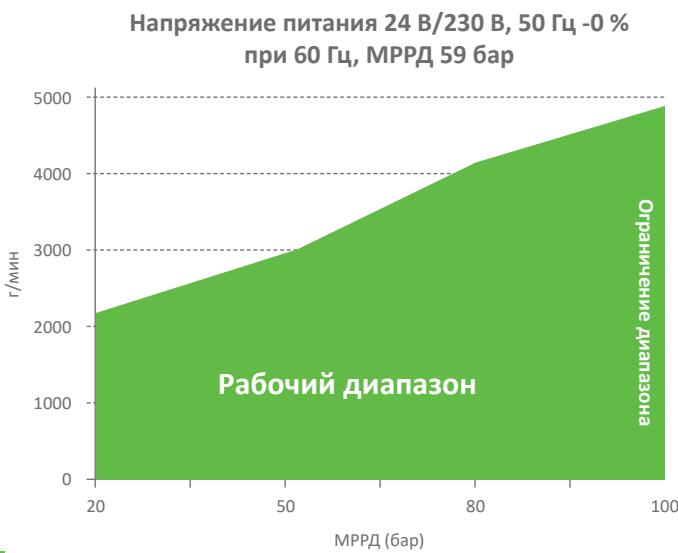



Устройства контроля уровня масла TraxOil™ OW4 и OW5

Регуляторы OW4 и OW5 TraxOil предназначены для систем, в которых требуется контроль уровня масла и отправка аварийных сигналов вместо активной регулировки уровня масла.

Характеристики

- OW4 для субкритических систем на CO₂ и для хладагентов ГФУ и ГФО/ГФО-смесей
макс. рабочее давление PS: 60 bar
- OW5 для транскритических систем с хладагентом CO₂
 - макс. рабочее давление PS: 100 бар
 - материал прокладок оптимизирован под CO₂, не сертифицировано для ГХФУ и ГФУ
 - переходники с материалом прокладок, оптимизированным под CO₂
- Контроль уровня по трем зонам посредством точного измерения датчиком Холла, который, в отличие от оптических датчиков, не допускает ошибок в случае образования пены или воздействия света
- Светодиодная индикация аварийных сигналов и сигналов состояния по 3 зонам
- Выходной контакт SPDT для отключения компрессора или передачи аварийного сигнала, номинальное напряжение 230 В перемен. тока/3 А
- Простой монтаж путем замены смотрового стекла и фронтальной установки регулятора (гайки не требуются)
- Источник питания: 24 В перемен. тока, 50/60 Гц
- Рекомендованы ведущими производителями компрессоров
- Маркировка **CE** в соответствии с Директивой о низковольтном оборудовании и Директивой об ЭМС, **EMC**



OW4 TraxOil



OW5 TraxOil

Таблица подбора (выберите одну позицию из каждой группы)

1. Базовые блоки (поставляются без переходника)

Модель	№ для заказа	Макс. рабочее давление	Задержка аварийного сигнала
OW4-020	805 116	60 бар	20 с

2. Переходник

OM0-CUA	805 037	Фланцевый переходник, 3/4 отверстия
OM0-CCC	805 041	Фланцевый переходник, 3 отверстия
OM0-CBB	805 038	Резьбовой переходник 1-1/8"-18 UNEF
OM0-CCA	805 039	Резьбовой переходник 3/4"-14 NPTF
OM0-CCB	805 040	Резьбовой переходник 1-1/8"-12 UNF
OM0-CCD	805 042	Переходник Rotalock 1-3/4"-12UNF
OM0-CCE	805 043	Переходник Rotalock 1-1/4"-12UNF

Модели компрессоров см. в описании серии OM3.

3. Кабели реле

OM3-N30	805 141	Для подключения к реле, 3,0 м
OM3-N60	805 142	Для подключения к реле, 6,0 м
OM3-N100	805 146	Для подключения к реле, 10,0 м

4. Кабель питания

Модель	№ для заказа	Описание	Длина кабеля
OW-24V-3	804 672	Для подключения к источнику питания 24 В перемен. тока	3,0м

Подбор изделий (одна позиция из каждой группы)

1. Базовые блоки (поставляются без переходника)

Модель	№ для заказа	Макс. рабочее давление PS (бар)	Задержка аварийного сигнала
OW5-120	805 241	100 бар	120 с

2. Фланцевые переходники

OM0-CUA CO ₂	805 337	Фланцевый переходник, 3/4 отверстия
OM0-CCC CO ₂	805 341	Фланцевый переходник, 3 отверстия
OM0-CUD CO ₂	805 049	Фланцевый переходник, 6/6 отверстий
OM0-CBB CO ₂	805 338	Резьбовой переходник 1 1/8"-18 UNEF
OM0-CCA CO ₂	805 339	Резьбовой переходник 3/4"-14 NPTF
OM0-CCB CO ₂	805 340	Резьбовой переходник 1 1/8"-12 UNF
OM0-CCD CO ₂	805 342	Переходник Rotalock 1 3/4"-12UNF
OM0-CCE CO ₂	805 343	Переходник Rotalock 1 1/4"-12UNF

Модели компрессоров см. в описании серии OM3.

3. Кабели реле

OM3-N30	805 141	Для подключения к реле, 3,0 м
OM3-N60	805 142	Для подключения к реле, 6,0 м
OM3-N100	805 146	Для подключения к реле, 10,0 м

4. Кабель питания

Модель	№ для заказа	Описание	Длина кабеля
OW-24V-3	804 672	Для подключения к источнику питания 24 В перемен. тока	3,0м

Дополнительное оборудование и запасные части

Модель	№ для заказа	Описание
ECT-623	804 421	Трансформатор 230 В перемен. тока/24 В перемен. тока, 60 вольт-ампер (поставляется 3 шт. на базовый блок)
OM-HFC-K01	805 081	Набор уплотнений для OW4 (включает все прокладки, в том числе для переходников)
OM-CO2-K01	805 079	Набор уплотнений для OW5 (включает все прокладки, в том числе для переходников)

Технические характеристики


Маркировка	CE в соответствии с: - Директивой о низковольтном оборудовании 2006/95/EC	Ориентация базового блока: Контроль уровня:	горизонтальная, +/-1° 40-60 % высоты смотрового стекла
Макс. рабочее давление PS: Макс. давление испытания PT: Давление разрушения:	OW4: 60 бар OW5: 100 бар OW4: 66 бар OW5: 110 бар	Аварийный контакт:	макс. 3 А, 230 В перемен. тока сухой контакт SPDT
Напряжение Питания Ток	24 В перемен. тока, 50/60 Гц, ±10 %, 0,05 А	Задержка аварийного сигнала:	20 с или 120 с
Рабочая температура Температура хранения / окружающей среды	-20...80°C -20...50°C	Класс защиты	IP 65 с кабельной сборкой с разъемами согласно условиям испытаний EN 60529
Совместимость среды	OW4: R410A, R134a, R22, R404A, R507, R407C, R1234ze, R448A, R449A, R450A, R513A, R452A, R744 OW5: CO ₂ , минеральные, синтетические и эфирные масла		

Устройства контроля уровня жидкости LW4 и LW5

LW4 и LW5 - это автономные устройства, предназначенные для мониторинга и контроля уровня жидкости в месте присоединения смотрового стекла к резервуару. В отличие от других датчиков уровня жидкости, обеспечивается постоянная визуализация уровня жидкости.

Характеристики

- LW4 для жидкого CO₂, хладагентов ГФУ и ГФО/ГФО-смесей и масла
 - Макс. рабочее давление PS: 60 бар
- LW5 для жидкого CO₂ и масла
 - Макс. рабочее давление PS: 130 бар
 - материал прокладок оптимизирован под CO₂
не сертифицировано для ГФУ
 - переходники с материалом прокладок, оптимизированным под CO₂
- Две версии каждой модели:
 - LW4/5-H для мониторинга высокого уровня жидкости
 - LW4/5-L для мониторинга низкого уровня жидкости
- Датчик Холла для точного измерения уровня с новым алгоритмом контроля по трем зонам, который, в отличие от оптических датчиков, не допускает ошибок в случае образования пены или воздействия света
- Светодиодная индикация аварийных сигналов и сигналов состояния по 3 зонам
- Двойной мониторинг и защита:
- Выходной сигнал 24 В для критических уровней жидкости
- Выходной контакт SPDT для подачи аварийного сигнала, номин. напряжение 230 В перемен. тока/3 А
- Простой монтаж путем замены смотрового стекла и фронтальной установки регулятора (гайки не требуются)
- Источник питания: 24 В перемен. тока, 50/60 Гц
- Маркировка **CE** в соответствии с Директивой о низковольтном оборудовании и Директивой об ЭМС

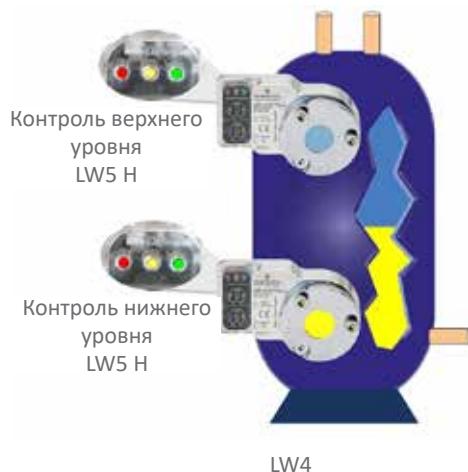

LW4



LW5

Таблица подбора (выберите одну позицию из каждой группы)

1. Базовый блок (поставляются без переходника)

Модель	№ для заказа	Макс. рабочее давление	Диаметр соединения для сосуда с жидкостью	Medium
LW4-H120	805491	60 бар	Более 1/2"	ГФУ, ГФО/ГФО-смеси, CO ₂ , масло
LW4-L120	805490			
LW4X-H120	805494		1/2"	
LW4X-L120	805493			

2. Фланцевые переходники

OM0-CUA	805 037	Фланцевый переходник, 3/4 отверстия
OM0-CCC	805 041	Фланцевый переходник, 3 отверстия
OM0-CBB	805 038	Резьбовой переходник 1-1/8"-18 UNEF
OM0-CCA	805 039	Резьбовой переходник 3/4"-14 NPTF
OM0-CCB	805 040	Резьбовой переходник 1-1/8"-12 UNF
OM0-CCD	805 042	Переходник Rotalock 1-3/4"-12UNF
OM0-CCE	805 043	Переходник Rotalock 1-1/4"-12UNF
LW0-1/2	805256	Резьбовой переходник 1/2"-14 NPTF

3. Кабели аварийного реле

OM3-N30	805 141	Для подключения к реле, 3,0 м
OM3-N60	805 142	Для подключения к реле, 6,0 м
OM3-N100	805 146	Для подключения к реле, 10,0 м

4. Кабель питания

LW-24V-3	805 500	Для подключения к источнику питания 24 В перемен. тока, 3,0 м
LW-24V-6	805 501	Для подключения к источнику питания 24 В перемен. тока, 6,0 м
LW-24V-10	805 502	Для подключения к источнику питания 24 В перемен. тока, 10,0 м

Таблица подбора (выберите одну позицию из каждой группы)

1. Базовый блок (поставляются без переходника)

Модель	№ для заказа	Макс. рабочее давление	Диаметр соединения для сосуда с жидкостью	Medium
LW5-H120	805 481	130 бар	Более 1/2"	CO ₂ , масло
LW5-L120	805 480	130 бар		CO ₂ , масло
LW5X-H120	805484	130 bar		
LW5X-L120	805483	130 bar		

2. Фланцевые переходники

LW0-CCA CO ₂	805 254	Резьбовой переходник 3/4"-14 NPTF, стальной
LW0-1/2 CO ₂	805257	Резьбовой переходник 1/2"-14 NPTF

3. Кабели аварийного реле

OM3-N30	805 141	Для подключения к реле, 3,0 м
OM3-N60	805 142	Для подключения к реле, 6,0 м
OM3-N100	805 146	Для подключения к реле, 10,0 м

4. Кабель питания

LW-24V-3	805 500	Для подключения к источнику питания 24 В перемен. тока, 3,0 м
LW-24V-6	805 501	Для подключения к источнику питания 24 В перемен. тока, 6,0 м
LW-24V-10	805 502	Для подключения к источнику питания 24 В перемен. тока, 10,0 м

Дополнительное оборудование и запасные части

Модель	№ для заказа	Описание
ECT-623	804 421	Трансформатор 230 В перемен. тока/24 В перемен. тока, 60 вольт-ампер
OM-HFC-K01	805 081	Набор уплотнений для LW4 (содержит все прокладки, включая прокладки для переходников)
OM-CO2-K01	805 079	Набор уплотнений для LW5 с CO ₂ (содержит все прокладки, включая прокладки для переходников)

Назначение

Устройства контроля уровня жидкости LW используются для измерения уровня жидкости датчиком Холла. Магнитный поплавок меняет свое положение в зависимости от уровня масла, при этом на него не влияет пенящееся масло или свет. Датчик Холла преобразует эти изменения магнитного поля в эквивалентный сигнал, на основе которого встроенный электронный контроллер отслеживает текущий уровень жидкости и отображает его с помощью светодиодов.

Технические характеристики

Маркировка	CE в соответствии с: - Директивой о низковольтном оборудовании 2006/95/EC - EN Directive об ЭМС 89/336/EC	Ориентация базового блока: Контроль уровня:	горизонтальная, +/-1° 30...60 % высоты смотрового стекла
Макс. рабочее давление PS: Макс. давление испытания PT: Давление разрушения:	LW4: 60 бар LW5: 130 бар LW4: 66 бар LW5: 143 бар	Аварийный контакт:	макс. 3 A, 230 В перемен. тока сухой контакт SPDT
Температура рабочей среды Температура окружающей среды/хранения	от -20 ... 80 °C от -20 ... 50 °C	Задержка аварийного сигнала:	24 В перемен. тока Индуктивная нагрузка: 35 вольт-ампер
Совместимость среды	LW4: R410A, R134a, R22, R404A, R507, R407C, R1234ze, R448A, R449A, R450A, R513A, R452A, R744 LW5: CO ₂ минеральные, синтетические и эфирные смазки	Класс защиты	120 с
		Класс защиты	IP 65 с кабельной сборкой с разъемами согласно условиям испытаний EN 60529

Маслоотделитель OS

Характеристики

- Три типа конструкции:
 - герметичная
 - с фланцевым соединением сверху
 - с нижним фланцем и кронштейном
- Игольчатый клапан и поплавок из нержавеющей стали
- Постоянный магнит, улавливающий частицы железа и стали
- Антикоррозийное эпоксидное порошковое покрытие
- Медные фитинги ODF для облегчения пайки
- Диапазон рабочих температур TS: -10 °C ... +150 °C
- Макс. рабочее давление PS: 31 бар
- Маркировка CE по PED 97/23 EC



OSH



OST

Маркировка

Маслоотделители	OS	X - X	XX	Соединения ODF
Конструкция				
H: Герметичная				04: 1/2"
T: С фланцевым соединением сверху				05: 5/8" (16 мм)
B: С нижним фланцем и кронштейном				07: 7/8" (22 мм)
Номинальный диаметр корпуса				09: 11/8"
4: прим. 10 см				11: 13/8" (35 мм)
6: прим. 15 см				13: 15/8"
				17: 21/8"



Таблица подбора

Модель	№ для заказа	Соединение		Оценка соответствия Категория	Оценка соответствия Процедура	Номинальная производительность (кВт)								Объем, л.
		(мм)	(дюймы)			R22/R407C	R134A	R404A/ R507	R448A	449A	R1234ze	450A	513A	
OSH-404	881 598		1/2"	Cat. I	Модуль A*	7,0	4,9	7,3	7,4	7,9	3,9	4,6	4,7	2,0
OSH-405	881 599	16	5/8"			18,7	13,1	19,4	18,8	20,1	9,9	11,7	12,1	2,4
OSH-407	881 600	22	7/8"			28,1	19,7	29,0	29,9	32,1	15,8	18,6	19,2	2,8
OSH-409	881 792		1 1/8"			37,4	26,2	38,7	40,9	43,9	21,6	25,4	26,3	3,0
OSH-411	881 794	35	1 3/8"			46,8	32,8	48,4	49,3	52,9	26,0	30,7	31,7	3,6
OSH-413	881 856		1 5/8"			65,5	45,9	67,8	68,7	73,6	36,2	42,7	44,1	3,6
OSH-611	881 940	35	1 3/8"	Cat, II	Модуль D1	51,5	36,1	53,3	60,6	65,0	32,0	37,7	38,9	6,5
OSH-613	881 953		1 5/8"			65,5	45,9	67,8	71,7	76,8	37,8	44,5	46,0	7,9
OSH-642	889 022	42				65,5	45,9	67,8	-	-	-	-	-	7,9
OSH-617	881 970	54	2 1/8"			105,3	73,8	108,9	108,7	116,5	57,4	67,5	69,8	7,9
OST-404	881 860		1/2"	Cat, I	Модуль A*	7,0	4,9	7,3	7,4	7,9	3,9	4,6	4,7	1,8
OST-405	881 861	16	5/8"			18,7	13,1	19,4	18,8	20,1	9,9	11,7	12,1	2,6
OST-407	881 862	22	7/8"			28,1	19,7	29,0	29,9	32,1	15,8	18,6	19,2	3,2
OST-409	881 863		1 1/8"			37,4	26,2	38,7	40,9	43,9	21,6	25,4	26,3	3,8
OST-411	881 938	35	1 3/8"			46,8	32,8	48,4	49,3	52,9	26,0	30,7	31,7	3,8
OST-413	881 939		1 5/8"			65,5	45,9	67,8	68,7	73,6	36,2	42,7	44,1	3,8
OSB-613	881 971		1 5/8"	Cat, II	Модуль D1	65,5	45,9	67,8	71,7	76,8	37,8	44,5	46,0	7,8
OSB-617	881 972	54	2 1/8"			105,3	73,8	108,9	108,7	116,5	57,4	67,5	69,8	7,8

Примечание. *) при необходимости применим модуль более высокого уровня

Запасные части

Тип	№ для заказа	Описание
X99956	007591	Комплект прокладок для OSB / OST (50 шт.)



Отделители жидкости, шаровые краны



Отделители жидкости

Характеристики

- Герметичная конструкция
- Медные фитинги ODF для облегчения пайки
- Антикоррозийное эпоксидное порошковое покрытие
- Отверстие с фильтром, позволяющее оптимизировать возврат масла
- Диапазон температуры TS: от -45 °C ... +65 °C
- Макс. рабочее давление PS:
 - 20,7 бар (от -10 °C ... +65 °C)
 - 15,5 бар (от -45 °C ... -10 °C)
- Маркировка CE для некоторых типов по PED 97/23 EC
- Номер сертификата UL/CUL: SA 10225



A08

Таблица подбора

Модель	№ для заказа	Соединение		Номинальная производительность Q _n (кВт)												Оценка соответствия	Объем, л.		
		мм	Inch	R22/R407C		R134a		R404A/ R507		R450A		R513A		R1234ze		R448A R449A			
		Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Категория	Процедура		
A08-304	001 973		1/2	7,0	1,1	4,2	0,6	4,6	0,7	4,1	2,7	3,7	2,4	3,5	2,3	7,2	5,0	Маркировка НР (маркировка СЕ не требуется)	0,73
A10-305	001 977	16	5/8	10,5	1,6	6,0	0,9	7,0	1,1	5,8	4,1	5,2	3,7	5,0	3,5	10,8	7,5		0,93
A12-305	001 978	16	5/8	10,5	1,6	6,0	0,9	7,0	1,1	5,8	4,1	5,2	3,7	5,0	3,5	10,8	7,5		1,16
A12-306	001 979		3/4	14,0	2,1	8,1	1,2	9,1	1,4	7,8	5,4	7,1	4,9	6,7	4,6	14,4	10,0		1,16
A14-305	001 980	16	5/8	10,5	1,6	6,0	0,9	7,0	1,1	5,8	4,1	5,2	3,7	5,0	3,5	10,8	7,5		1,40
A14-306	001 987		3/4	14,0	2,1	8,1	1,2	9,1	1,4	7,8	5,4	7,1	4,9	6,7	4,6	14,4	10,0		1,40
A06-405	001 989	16	5/8	10,5	1,6	6,0	0,9	7,0	1,1	5,8	4,1	5,2	3,7	5,0	3,5	10,8	7,5		0,93
A10-405	001 990	16	5/8	10,5	1,6	6,0	0,9	7,0	1,1	5,8	4,1	5,2	3,7	5,0	3,5	10,8	7,5		1,75
A10-406	001 994		3/4	14,0	2,1	8,1	1,2	9,1	1,4	7,8	5,4	7,1	4,9	6,7	4,6	14,4	10,0		1,75



Таблица выбора (продолжение)

Модель	№ для заказа	Соединение		Номинальная производительность Q _n (кВт)												Оценка соответствия		Объем, л.		
		мм	Inch	R22/R407C		R134a		R404A/ R507		R450A		R513A		R1234ze		R448A R449A				Категория
		Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.			
A09-506	881 995		3/4	14,0	2,1	8,1	1,2	9,1	1,4	7,8	5,4	7,1	4,9	6,7	4,6	14,4	10,0			2,33
A09-507	882 455	22	7/8	25,6	3,8	14,0	2,1	16,1	2,4	13,6	9,5	12,3	8,6	11,7	8,1	26,3	18,2			2,73
A12-506	881 996		3/4	14,0	2,1	8,1	1,2	9,1	1,4	7,8	5,4	7,1	4,9	6,7	4,6	14,4	10,0			3,29
A12-507	881 998	22	7/8	25,6	3,8	14,0	2,1	16,1	2,4	13,6	9,5	12,3	8,6	11,7	8,1	26,3	18,2			3,29
A13-507	882 007	22	7/8	25,6	3,8	14,0	2,1	16,1	2,4	13,6	9,5	12,3	8,6	11,7	8,1	26,3	18,2			3,80
A13-509	882 011		1 1/8	41,4	6,2	25,3	3,8	26,7	4,0	24,5	17,0	22,2	15,3	21,0	14,4	42,5	29,6			3,80
A17-509	882 012		1 1/8	41,4	6,2	25,3	3,8	26,7	4,0	24,5	17,0	22,2	15,3	21,0	14,4	42,5	29,6			4,87
A17-511	882 013	35	1 3/8	66,0	9,9	37,6	5,6	42,8	6,4	36,4	24,8	33,0	22,3	31,3	21,0	67,6	47,0	Кат. I	Мод. D1*	4,87
A11-607	882 014	22	7/8	25,6	3,8	14,0	2,1	16,1	2,4	13,6	9,5	12,3	8,6	11,7	8,1	26,3	18,2			4,30
A13-607	882 015	22	7/8	25,6	3,8	14,0	2,1	16,1	2,4	13,6	9,5	12,3	8,6	11,7	8,1	26,3	18,2			4,98
A13-609	882 019		1 1/8	41,4	6,2	25,3	3,8	26,7	4,0	24,5	17,0	22,2	15,3	21,0	14,4	42,5	29,6			4,98
A14-611	882 020	35	1 3/8	66,0	9,9	37,6	5,6	42,8	6,4	36,4	24,8	33,0	22,3	31,3	21,0	67,6	47,0			5,48
A17-613	882 022		1 5/8	100,0	15,0	59,7	9,0	63,9	9,6	57,8	39,8	52,4	35,8	49,7	33,7	102,5	71,2			6,85
A17-642	889 023	42		100,0	15,0	59,7	9,0	63,9	9,6	57,8	39,8	52,4	35,8	49,7	33,7	102,5	71,2			6,85
A20-613	882 021		1 5/8	100,0	15,0	59,7	9,0	63,9	9,6	57,8	39,8	52,4	35,8	49,7	33,7	102,5	71,2			8,21
A25-613	882 023		1 5/8	100,0	15,0	59,7	9,0	63,9	9,6	57,8	39,8	52,4	35,8	49,7	33,7	102,5	71,2	Кат. II	Мод. D1*	10,23

Для выбора других условий эксплуатации используйте программу подбора «Controls Navigator»

Шаровые краны BVE/BVS и CVE/CVS

Характеристики

- BVE/S, макс. рабочее давление PS: 45 бар
- CVE/S для CO₂, макс. рабочее давление PS: 60 бар
- Версия BVS/CVS с клапаном Шредера
- Два резьбовых отверстия в корпусе упрощают монтаж
- Герметичная конструкция с корпусом клапана, изготовленным методом лазерной сварки
- Легкая конструкция – латунный корпус с лазерной сваркой
- Крышка штока закреплена на корпусе при помощи хомута
- Предохранительный клапан в крышке
- Сертификат UL (только для моделей BVE/BVS) и маркировка CE в соответствии с PED 97/23 EC
- Дополнительно можно заказать специальную заглушку для защиты крана от неавторизованного использования (см. ниже)



Таблица подбора BVE/BVS (с сертификатом UL)

Модель BVE	№ для заказа	Модель BVS	№ для заказа	ODF соединение	
				(дюймы)	(метр.)
BVE-014	806 730	BVS-014	806 750	1/4"	
BVE-M06	806 731	BVS-M06	806 751		6мм
BVE-038	806 732	BVS-038	806 752	3/8"	
BVE-M10	806 733	BVS-M10	806 753		10мм
BVE-012	806 734	BVS-012	806 754	1/2"	
BVE-M12	806 735	BVS-M12	806 755		12мм
BVE-058	806 736	BVS-058	806 756	5/8"	16мм
BVE-034	806 737	BVS-034	806 757	3/4"	
BVE-078	806 738	BVS-078	806 758	7/8"	22мм
BVE-118	806 739	BVS-118	806 759	1 1/8"	
BVE-M28	806 740	BVS-M28	806 760		28мм
BVE-138	806 741	BVS-138	806 761	1 3/8"	35мм
BVE-158	806 742	BVS-158	806 762	1 5/8"	
BVE-M42	806 743	BVS-M42	806 763		42мм
BVE-218	806 744	BVS-218	806 764	2 1/8"	54мм
BVE-258	806 745	BVS-258	806 765	2 5/8"	
BVE-318	806746	BVS-318	806766	3 1/8"	

Таблица подбора CVE/CVS (без сертификата UL)

Модель CVE	№ для заказа	Модель CVS	№ для заказа	ODF соединение	
				(дюймы)	(метр.)
CVE-014	808 130	CVS-014	808 150	1/4"	
CVE-M06	808 131	CVS-M06	808 151		6мм
CVE-038	808 132	CVS-038	808 152	3/8"	
CVE-M10	808 133	CVS-M10	808 153		10мм
CVE-012	808 134	CVS-012	808 154	1/2"	
CVE-M12	808 135	CVS-M12	808 155		12мм
CVE-058	808 136	CVS-058	808 156	5/8"	16мм
CVE-034	808 137	CVS-034	808 157	3/4"	
CVE-078	808 138	CVS-078	808 158	7/8"	22мм

Технические характеристики

Макс. рабочее давление PS	BVE/BVS 45 бар; CVE/CVS 60 бар
Давление испытания, PT	BVE/BVS 49,5 бар; CVE/CVS 66 бар
Температура среды TS	-40 ... 120 °C (150 °C краткосрочно)
Рабочие среды	R410A, R134a, R22, R404A R507, R407C R1234ze, R448A, R449A, R450A, R513A, R744, R124, R452A

Дополнительное оборудование. Специальные герметичные заглушки

Кран серии BVE / BVS , CVE / CVS	№ для заказа	Резьба (3)	Количество в упаковке
1/4" ... 7/8" (6 ... 22мм)	806 770	M18x1	10 шт.
1 1/8" ... 1 3/8" (28 ... 35мм)	806 771	M27x1	10 шт.
1 5/8" (42мм) ... 3 1/8"	806 772	M36x1	10 шт.





Приложение

Приложение

Таблица перевода единиц измерения

Блок

кВт / ч = ккал / ч: 860	ккал / ч = кВт / ч x 860
кВт = американская тонна охлаждения: 0,284	Американская тонна охлаждения = кВт x 0,284
кВт= БТЕ / ч: 3413	БТЕ / ч = кВт x 3413

Температура

°C = (°F - 32): 1,8	°F = (°C x 1,8) + 32
---------------------	----------------------

Давление

бар = фунт/кв. дюйм: 14,5 1 бар = 100 000 Па	фунт/кв. дюйм = бар x 14,5 100 Па = 1 мбар
---	---



Соединения

Технические характеристики		Соединительная труба			Резьба	
		SAE	дюймы	метр.		
SAE	Конусный фитинг	SAE $\frac{1}{4}$ "	1/4"	6мм	$\frac{7}{16}$ " - 20UNF	
		SAE $\frac{5}{16}$ "	5/16"	8мм	$\frac{5}{8}$ " - 18UNF	
		SAE $\frac{3}{8}$ "	3/8"	10мм	$\frac{5}{8}$ " - 18UNF	
		SAE $\frac{1}{2}$ "	1/2"	12мм	$\frac{3}{4}$ " - 16UNF	
		SAE $\frac{5}{8}$ "	5/8"	16мм	$\frac{7}{8}$ " - 14UNF	
		SAE $\frac{3}{4}$ "	3/4"	18мм	$1\frac{1}{16}$ " - 14UNF	
		SAE $\frac{7}{8}$ "	7/8"	22мм	$1\frac{1}{4}$ " - 12UNF	
		SAE 1"	1	25мм	$1\frac{1}{2}$ " - 12UNF	
			1 $\frac{1}{8}$ "			
			1 $\frac{3}{8}$ "	35мм		
			1 $\frac{5}{8}$ "			
			2 $\frac{1}{8}$ "	54мм		
			2 $\frac{5}{8}$ "			
			3 $\frac{1}{8}$ "			
R или G аналогично BSP	Трубная резьба внутренняя цилиндрическая	Наружная резьба: R / NPT / BSP / G			Трубная резьба согласно DIN 2999 / ISO 228	
R аналогично BSP	Трубная резьба наружная коническая	Резьба внутренняя: R / NPT / BSP / G			Трубная резьба согласно DIN 2999	
G	Трубная резьба наружная цилиндрическая	Резьба внутренняя: R / BSP / G			Трубная резьба согласно ISO 228	
NPT	Трубная резьба внутренняя коническая	Наружная резьба: R / NPT / BSP			Стандартная трубная резьба ASA B 2.1	
	Трубная резьба наружная коническая	Резьба внутренняя: R / NPT / BSP / G				
ODF Внешний диаметр для внутренней резьбы	Пайка внутренняя	Указанный размер является внешним диаметром трубы. Труба вставляется в соединение ODF.				
ODM Внешний диаметр для внешней резьбы	Пайка наружная	Указанный размер является внешним диаметром трубы. Труба расширения может быть вставлена в ODM соединение или подсоединенена через переходник к ODM соединению				

Стандарты CE для сосудов, работающих под давлением 14/68/EU

Изделие	Группа хладагента	Объем (литр)	TS (°C)	PS (бар)	Категория опасности	Уровень соответствия, модуль	Маркировка
Фильтры-осушители							
ADK-03 / 05 / 08 / 16...	II	0,1 ... 0,38	-40 ... +65	45	SEP	-	HP и UL
ADK-30 / 41 / 75...	II	0,4 ... 0,65		45	SEP	-	HP и UL
FDB-03 / 05 / 08 / 16...	II	0,1 ... 0,38		45	SEP	-	HP и UL
FDB-30 / 41...	II	0,45 ... 0,5		45	SEP	-	HP и UL
BFK-05 / 08 / 16...	II	0,18 ... 0,32		45	SEP	-	HP и UL
BFK-30...	II	0,4		45	SEP	-	HP и UL
FDS-24...	II	1,0	-10 ... +65 (-45 ... -10)	34,5 (25,9)	SEP	-	HP и UL
ADKS-Plus-48...	II	2,1			I	A	CE и UL
ADKS-Plus-96...	II	3,8			I	A	CE и UL
ADKS-Plus-144...	II	5,4			I	A	CE и UL
ADKS-Plus-192...	II	7,0			II	D1	CE0036 и UL
FDH-48.../96...	II		-10...+65 (-45...-10)	46 (25,9)	I	A	CE & UL
ASD/ASF-28.../35.../ 45...	II	<1,0	-45 ... +50	27,5	SEP	-	HP и UL
ASD/ASF50.../75...	II	<1,4			SEP	-	HP и UL
BTAS-2...	II	0,42	-45 ... +50	24	SEP	-	HP и UL
BTAS-3...	II	1,1			SEP	-	HP и UL
BTAS-4...	II	1,97			SEP	-	HP и UL
BTAS-5...	II	3,19			I	A	CE и UL
Компоненты масляных систем							
OSH-404	II	2,0	-10 ... +150	31	I	A	HP и UL
OSH-405	II	2,4			I	A	HP и UL
OSH-407	II	2,8			I	A	HP и UL
OSH-409	II	3,0			I	A	HP и UL
OSH-411 / -413	II	3,6			I	A	HP и UL
OST-404	II	1,8			I	A	HP и UL
OST-405	II	2,6			I	A	HP и UL
OSH-407	II	3,2			I	A	CE и UL
OST-409 / -411 / -413	II	3,8			I	A	CE и UL
OSH-611	II	6,5			II	D1	CE0036 и UL
OSH-613 / -617	II	7,9			II	D1	CE0036 и UL
OSB-613 /-617	II	7,8			II	D1	CE0036 и UL
OM3	II	DN 6Мм	-20 ... +80	46	SEP	Маркировка CE согласно директиве для низковольтного оборудования и директиве по электромагнитной совместимости	
OM4 & OW4 & LW4	II	DN 6Мм	-20 ... +80	60	SEP	Маркировка CE согласно директиве для низковольтного оборудования и директиве по электромагнитной совместимости	
OM5 & OW5 & LW5	II	DN 6ММ	-20 ... +80	130	SEP	Маркировка CE согласно директиве для низковольтного оборудования и директиве по электромагнитной совместимости	
Отделители жидкости							
A08-304	II	0,9	-10 ... +65 (-45 ... -10)	20,7 (15,5)	SEP	-	HP и UL
A10-305	II	1,1			SEP	-	HP и UL
A12-305 / -306	II	1,3			SEP	-	HP и UL
A14-305 / -306	II	1,6			SEP	-	HP и UL
A06-404 / -405	II	1,2			SEP	-	HP и UL
A10-405 / -406	II	2,1			SEP	-	HP и UL
A09-506 / -507t	II	2,7			I	A	CE и UL
A12-506 / -507	II	3,8			I	A	CE и UL
A13-507 / -509	II	4,3			I	A	CE и UL
A17-509 / -511	II	5,4			I	A	CE и UL
A11-607	II	5,1			I	A	CE и UL
A13-607 / -609	II	5,8			I	A	CE и UL
A14-611	II	6,4			I	A	CE и UL
A17-613	II	7,9			I	A	CE и UL
A20-613	II	9,4			I	A	CE и UL
A25-613	II	11,6			II	D1	CE0036 и UL

Стандарты CE для сосудов, работающих под давлением 14/68/EU

Изделие	Группа хладагента	DN (мм)	TS (°C)	PS (бар)	Категория опасности	Уровень соответствия, модуль	Маркировка
Pressure Switches							
PS1-B3..., PSA-B3...		6	-50 ... +70	22	IV	B, D	CE0035 и UL
PS1-S3..., PSA-S3...		6			IV	B, D	CE0035 и UL
PS1-W3..., PSA-W3...		6			IV	B, D	CE0035 и UL
PS1-B5..., PSA-B5...		6		32	IV	B, D	CE0035 и UL
PS1-S5..., PSA-S5...		6			IV	B, D	CE0035 и UL
PS1-W5..., PSA-W5...		6			IV	B, D	CE0035 и UL
All Other PS1 Types		6		22/32	Согласно LVD, исключено из PED		CE и UL
PS2-B7..., PSB-B7...		6	-50 ... +70	22/32	IV	B, D	CE0035 и UL
PS2-C7..., PSB-C7...		6			IV	B, D	CE0035 и UL
PS2-T7..., PSB-T7...		6			IV	B, D	CE0035 и UL
PS2-W7..., PSB-W7...		6		32	IV	B, D	CE0035 и UL
PS2-N7..., PSB-N7...		6			IV	B, D	CE0035 и UL
PS2-C8..., PSB-C8...		6			IV	B, D	CE0035 и UL
PS2-G8..., PSB-G8...		6		22/32	IV	B, D	CE0035 и UL
PS2-S8..., PSB-S8...		6			IV	B, D	CE0035 и UL
All Other PS2 Types		6			Согласно LVD, исключено из PED		CE
PS3-W1...		6	-40 ... +70	27	IV	B, D	CE0035 и UL
PS3-B6...		6	-40 ... +150	45	IV	B, D	CE0035 и UL
PS3-W6...		6			IV	B, D	CE0035 и UL
All Other PS3 Type		6	-40 ... +70	27/32	Согласно LVD, исключено из PED		CE
CS3-.8..., CS3-.Q...		6	-40 ... +70	140	IV	B, D	CE
CS3-.7..., CS3-.P...		6	-40 ... +70	90	IV	B, D	CE
PS4-W..., PS4-BL...		6	-30 ... +80	25/41/55/69	IV	B, D	CE
All Other PS4 Type		6	-40...+135	24/41/55/69	Согласно LVD, исключено из PED		CE
FD113...		6	Согласно LVD, исключено из PED				CE и UL

LVD = Директива о низковольтном оборудовании

Стандарты CE для судов, работающих под давлением 14/68/EU

Изделие	Группа хладагента	DN (мм)	TS (°C)	PS (бар)	Категория опасности	Уровень соответствия, модуль	Маркировка
Регуляторы скорости вращения вентилятора							
FSY-41...	II	6	-20 ... +70	27	согласно LVD, исключено из PED	CE	CE
FSY-42...	II	6		32			CE
FSY-43...	II	6		43			CE
Датчики давления							
PT5N-07M/T	II	6	-40 ... +135	27	SEP	-	CE
PT5N-18M/T	II	6		48	SEP	-	CE
PT5N-30M/T	II	6		60	SEP	-	CE
PT5N-50M/T	II	6		75	SEP	-	CE
PT5N-150D	II	6	-40 ... +135	150	SEP	-	CE
TPB Thermo® и электрические регулирующие клапаны							
TI	II	Макс. 12	-45 ... +75	45	SEP	-	-
TIH	II	Макс. 16	-40 ... +70	46	SEP	-	-
TX7	II	Макс. 22	-25 ... +70	46	SEP	-	-
T с силовым элементом XB / XC	II	Макс. 28	-45 ... +75	46 / 31	SEP	-	-
L с силовым элементом XB / XC	II	Макс. 28		46 / 31	SEP	-	-
935 с силовым элементом XB / XC	II	Макс. 28		46 / 31	SEP	-	-
ZZ-Series	II	Макс. 28	-100 ... +75	31	SEP	-	-
EXL/M	II	Макс. 6	-30 ... +70	45	SEP	-	-
EXN	II	Макс. 12	-30 ... +70	45	SEP	-	-
EX2	II	Макс. 12	-40 ... +65	40	SEP	-	-
CX2	II	Макс. 12	-40 ... +65	90	SEP	-	-
EX4/EX5/EX6	II	Макс. 25	-50 ... +100	60	SEP	-	-
EX7	II	35		60	I	A	CE
EX8	II	42	Двунаправленная: -50 ... +80	56	I	A	CE
CV4/CV5/CV6	II	Макс. 22	-50 ... +100	130	SEP	-	-
Электромагнитные клапаны							
110 RB 2...	II	6....10	--40 ... +120	31	SEP	-	-
200 RB 3/4/6...	II	10 ... 16		31	SEP	-	-
200 RH 3-6T4/6T5	II	10 ... 16		60	SEP	-	-
240 RA 8/9/12...	II	16 ... 28		31	SEP	-	-
240 RA 16T9	II	28		31	SEP	-	-
240 RA 16T11	II	35		31	I	A	CE
240 RA 20T11/13/17...	II	35		31	I	A	CE
540 RA 8/9/12/16...	II	16 ... 28		31	SEP	-	-
540 RA 20T11	II	35		28	I	A	CE
M36-078	II	28		35	SEP	-	-
M36-118	II	28		35	SEP	-	-
Регуляторы							
ACP	II	6....10	--40 ... +120	31	SEP	-	-
CPHE...	II	12 ... 28		35	SEP	-	-
PRE/PRC	II	16 ... 35	-30...+80	25	SEP	-	-
Шаровые краны							
BVE/BVS/CVE/CVS...	II	≤ 28	--40 ... +120	45 / 60	SEP	-	-
BVE/BVS....	II	≥ 35		45	I	A	CE
Moisture Indicators							
MIA	II	≤ 28	--40 ... +100	45	SEP	-	-
CIA	II	≤ 16		60	SEP	-	-
AMI-1..., AMI-3S7, AMI-S9	II	≤ 28		35	SEP	-	-
AMI-2..., AMI-3S11	II	≤ 54		35	I	A	CE



Указатель Alco

Указатель Alco

Тип	Описание	Страница
110 RB	2-ходовой электромагнитный клапан	232
200 RB	2-ходовой электромагнитный клапан	232
200 RH	2-ходовой электромагнитный клапан	233
240 RA	2-ходовой электромагнитный клапан	232
540 RA	2-ходовой электромагнитный клапан	232
935	Инжекционный клапан	224
A		
A	Отделитель жидкости	296
ACP	Регулятор производительности	237
ADK	Фильтр-осушитель	267
ADKS-Plus	Разборный фильтр-осушитель	273
AMI	Индикатор влагосодержания	280
ASF	Фильтр для всасывающего трубопровода	277
ASD	Фильтр-осушитель для всасывающего	277
B		
BFK	Двунаправленный фильтр-осушитель	266
BTAS	Разборный фильтр-осушитель для трубопровода всасывания	278
BVE / BVS, CVE / CVS	Шаровые краны	298


Тип	Описание	Страница
C		
CPHE	Регулятор производительности	238
CSS	Устройство плавного пуска компрессора	197
CS3	Реле высокого давления	251
CV	Электронный регулирующий вентиль	180
CX2	Электрический расширительный клапан	177
E		
EC2-5	Контроллер конденсатора или компрессорно-конденсаторного агрегата	193
EC3-3	Контроллер для холодильных камер	195
EC3-D72/D73	Цифровые контроллеры для контроля перегрева	185
EC3-X32/X33	Контроллеры для контроля перегрева	185
ESC	Катушки	229
EX2	Электрический расширительный клапан	176
EX4 .. EX8	Электрические регулирующие клапаны	178
EXD-HP1/2	Контроллер перегрева экономайзера	189
EXD-SH1/2	Контроллер перегрева для клапанов EX/CX	187
EXD-TEVI	Контроллер для управления экономайзером тандема компрессоров	191
EXD-U02	Автономный универ. модульный привод	192
EXM/EXL	Электрический расширительный клапан	175



Указатель Alco

Тип	Описание	Страница	Тип	Описание	Страница
F			P		
FD 113	Дифференциальное реле давления	256	PRC	Регулятор давления в картере	239
FDB	Фильтр-осушитель	270	PRE	Регулятор давления в испарителе	239
FDH	Разборный фильтр-осушитель	275	PS1	Реле давления	244
FDS-24	Разборный фильтр-осушитель	276	PS2	Сдвоенное реле давления	246
FSE	Модуль управления скоростью вращения вентилятора	202	PS3	Реле давления	248
FSY	Электронный регулятор скорости вращения вентиляторов	200	PS4	Реле давления	253
L			PT5N	Датчик давления	198
LW4/5	Устройство контроля уровня жидкости LW4 и LW5	292	T		
L	TPB	222	TI	TPB	207
M			TIH	TPB	210
M36	3-ходовой электромагнитный клапан	232	T	TPB	217
MIA / CIA	Индикатор влагосодержания	280	TS1	Термостат	259
O			TX7	TPB	214
OM3 / OM4 / OM5	Система управления уровнем масла	285	Z		
OW4 / OW5	Устройство контроля уровня масла	290	ZZ	TPB	220
OS	Маслоотделитель	294			

Примечания

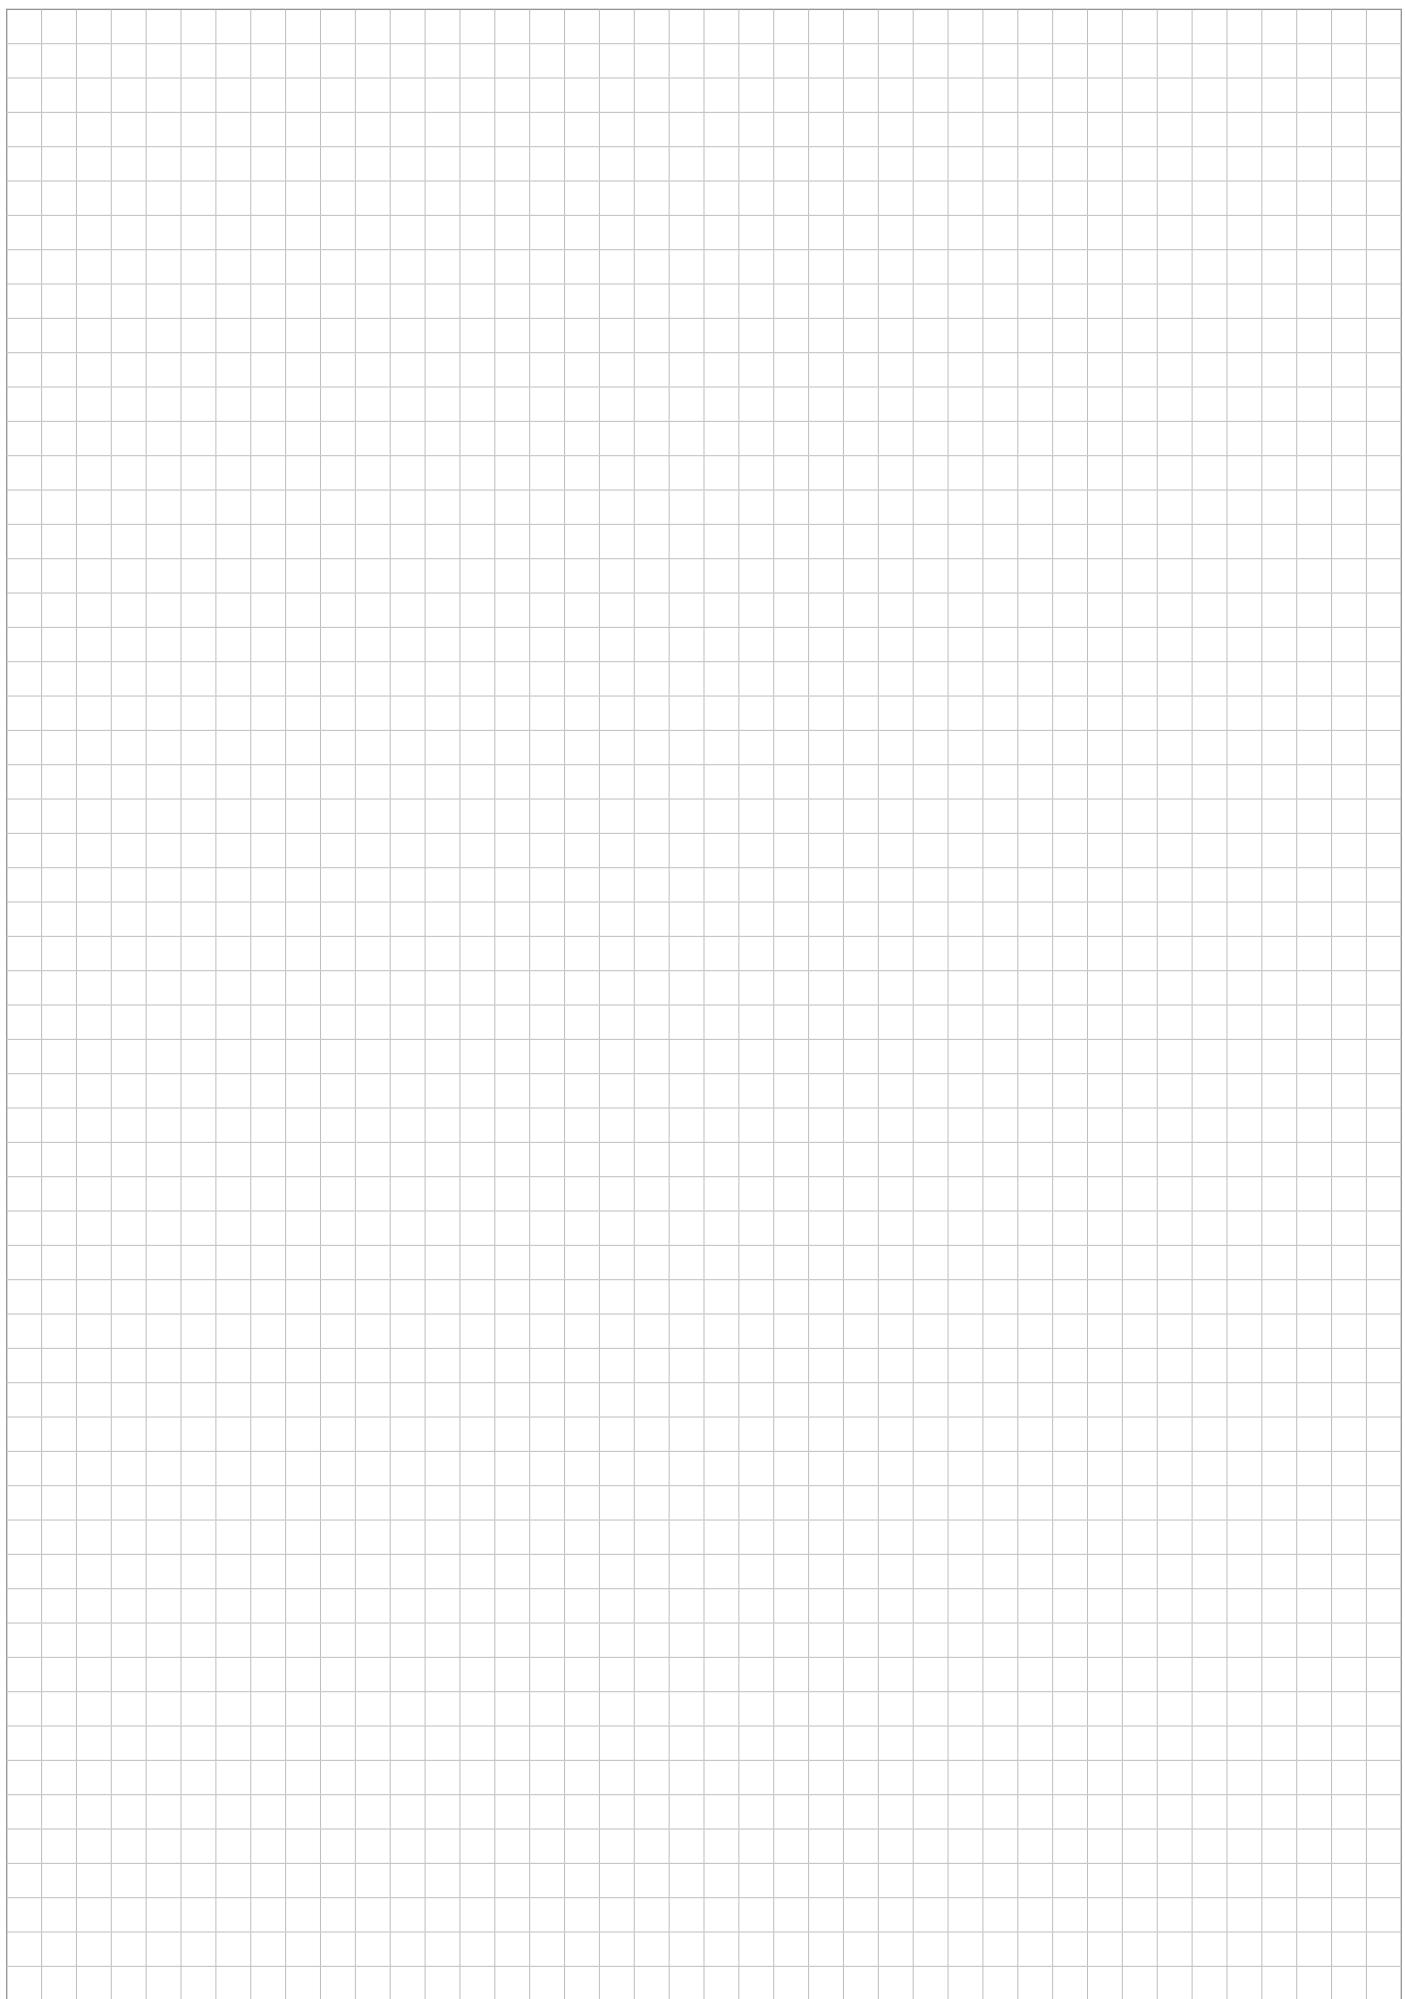A large grid of empty squares, likely intended for handwritten notes or annotations.

Примечания

Standard Terms and Conditions of Sale – Products & Services

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Положениях и условиях продажи используются следующие термины: «Продавец» означает одну из трех указанных в заголовке компаний Emerson; «Покупатель» означает лицо, фирму, компанию или корпорацию, которая размещает заказ; «Товары» означают товары (в том числе Программное обеспечение и Документация, как определено в пункте 9), описанные в форме Подтверждения заказа продавцом; «Услуги» означают услуги, описанные в форме Подтверждения заказа продавцом; «Контракт» означает письменное соглашение (в том числе настоящие Положения и условия), заключенное между Покупателем и Продавцом, на поставку Товаров и/или предоставление Услуг; «Дочерняя компания продавца» означает дочернюю компанию Emerson Group в соответствии со статьей 15 закона «Об акционерных обществах Германии» (Акт).

2. КОНТРАКТ

2.1 Все заказы должны оформляться в письменной форме и соответствовать настоящим Положениям и условиям продажи. Никакие положения и условия, предлагаемые Покупателем, а также заверения, гарантии, обязательства или другие заявления, не указанные в предложении Продавца или Подтверждении заказа, или иным образом не согласованные с Продавцом в письменной форме не являются обязательными для Продавца.

2.2 Контракт вступает в силу только с даты принятия заказа Покупателя, указанной в форме Подтверждения заказа продавцом. Если описание Товаров или Услуг в предложении Продавца отличается от описания, приведенного в форме Подтверждения заказа, тогда последнее имеет преемственную силу.

2.3 Не допускается внесение исправлений или изменений в Контракт, если они не согласованы в письменной форме обеими сторонами. Однако Продавец оставляет за собой право в незначительной степени изменять и/или улучшать Товары перед поставкой при условии, что это не скажется неблагоприятным образом на характеристиках Товаров и не повлияет на Контрактную цену и сроки поставки.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕНЫ

3.1 Если предложение Продавца не отозвано, значит оно открыто для принятия в течение указанного срока или в течение тридцати дней с даты опубликования, если срок не указан.

3.2 Цены поставки остаются твердыми в течение периода, указанного в предложении Продавца, без учета (а) налога на добавленную стоимость и (б) любых аналогичных или других налогов, пошлин, сборов или иных подобных расходов, возникающих в связи с выполнением Контракта за пределами Германии.

3.3 Цены (а) указаны за поставку Товаров на условиях EXW (франко-завод) в пункте отгрузки Продавца, исключая фрахт, страхование и расходы по погрузке и (б) без учета упаковки, если иное не указано в предложении Продавца. Если требуется упаковка Товаров, упаковочные материалы не подлежат возврату.

4. ОПЛАТА

4.1 Оплата должна быть произведена: (а) в полном объеме без зачетов, встречных претензий и удержаний любого вида (за исключением тех случаев и в той степени, в которой это не противоречит закону); (б) в валюте, указанной в предложении Продавца, не позднее тридцати дней с момента получения счета-фактуры, если иное не определено Финансовым отделом продавца. Счет-фактура на Товары выставляется после уведомления Покупателя об их готовности к отправке. Счет-фактура на Услуги выставляется в конце каждого месяца или после завершения работ, если это произойдет раньше. Без ущерба для других своих прав Продавец оставляет за собой право: (i) взыскивать проценты за просроченные платежи в размере увеличенной на 8% базовой процентной ставки, предусмотренной статьей 247 Гражданского кодекса Германии (BGB), на протяжении всего периода просрочки; (ii) приостановить выполнение Контракта (в том числе отложить отгрузку), если Покупатель не может произвести оплату по Контракту или любому другому договору либо Продавец имеет веские основания полагать, что Покупатель не сможет произвести оплату; (iii) и при тех же условиях, требовать разумных гарантий оплаты.

4.2 Клиент может выдвигать встречные претензии только в том случае, если они признаны или не подлежат обжалованию.

Право удержания может быть осуществлено Клиентом только в том случае, если оно относится к тем же контрактным отношениям.

5. СРОК ПОСТАВКИ

5.1 Если иное не указано в предложении Продавца, все сроки поставки или выполнения работ начинаются с Даты вступления контракта в силу и должны рассматриваться как ориентировочные и не накладывающие контрактных обязательств.

5.2 Если Продавец задерживает выполнение или не может выполнить любое из своих обязательств по Контракту из-за действия или бездействия Покупателя или его представителей (включая, помимо прочего, непредоставление технических требований, и/или полноразмерных рабочих чертежей и/или другой подобной информации, которая объективно необходима Продавцу для своевременного выполнения своих обязательств по Контракту), то сроки поставки / выполнения работ и Контрактная цена должны быть соответствующим образом скорректированы.

5.3 Если задержка поставки произошла из-за действий или бездействия Покупателя, либо если Покупатель, будучи уведомлен о готовности Товаров к отправке, не принял поставку или не предоставил соответствующие инструкции по отгрузке, Продавец имеет право разместить Товары на подходящем складе за счет Покупателя. После размещения Товаров на складе поставка считается выполненной, все товарные риски переходят на Покупателя, и Покупатель обязан оплатить соответствующие расходы Продавца.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1 Действие Контракта приостанавливается (за исключением обязательства Покупателя оплатить все суммы Продавцу в соответствии с Контрактом) и стороны освобождаются от ответственности, если его исполнение невозможно или задерживается в силу любых обстоятельств непреодолимой силы, включая, помимо прочего: стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты и террористические акты, массовые беспорядки, пожары, взрывы, катастрофы, наводнения, саботаж; гравитационные решения или действия (включая, помимо прочего, запрет на экспорт или рэкспорт и непредоставление или аннулирование необходимых экспортных лицензий) и трудовые проблемы, забастовки, локуты или судебные запреты. Продавец не обязан предоставлять оборудование, программное обеспечение, технологии или услуги при отсутствии государственных разрешений или несоблюдении установленных законом условий для освобождения от таких разрешений в рамках контроля за импортом и экспортом (в частности, в соответствии с нормами, действующими в США, Европе и Юрисдикциях, в которой зарегистрирована компания Продавца или осуществляется поставка компонентов Товаров). Продавец не может предвидеть основополагающие обстоятельства и она находится вне сферы его влияния. В случае аннулирования всех государственных разрешений или изменения действующих нормативных положений о контроле за импортом и экспортом, которое препятствует выполнению контракта Продавцом, Продавец освобождается от контрактных обязательств и связанных с ними ответственности.

6.2 Если одна из сторон задерживает выполнение или не может выполнить свои обязательства по указанным в настоящем пункте причинам, течение 180 календарных дней подряд, любая из сторон может без всякой ответственности прекратить исполнение неизвестной части Контракта, направив письменное уведомление другой стороне, при этом Покупатель обязан оплатить обоснованные затраты и расходы на незавершенные работы, а также все Товары и Услуги, предоставленные на момент прекращения Контракта.

7. ПРОВЕРКИ, ИСПЫТАНИЯ И КАЛИБРОВКА

7.1 Перед отправкой Товары проверяются Продавцом или изготавителем и по мере возможности проходят стандартные испытания у Продавца или изготавителя. Необходимость проведения дополнительных испытаний и проверок (в том числе проверки Покупателем или его представителем, испытания в присутствии Покупателя или его представителей и/или калибривки) или предоставления актов испытаний и/или подборных отчетов о испытаниях должна быть указана в предварительном письменном договоре с Продавцом, и Продавец сохраняет за собой право взимать за эти плату; если Покупатель или его представитель не могут присутствовать при таких испытаниях, проверках и/или калибривках после получения уведомления о готовности Товаров за счет дней до их проведения, испытания, проверки и/или калибривки проводятся по плану и считаются выполненным в присутствии Покупателя или его представителя, а заявление Продавца о том, что Товары прошли эти испытания, и/или проверки и/или калибривки, является неоспоримым.

7.2 Гарантийные права Покупателя устанавливаются в соответствии с надлежащим соблюдением Покупателем своих обязательств по проверке и подаче претензий, предусмотренных статьей 377 Торгового кодекса Германии (HGB).

8. ПОСТАВКА, РИСКИ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

8.1 Если в Контракте явно не указано иное, поставка Товаров осуществляется на условиях СРТ (фрахт/перевозка оплачены до) до указанного в Контракте пункта назначения; расходы на фрахт, упаковку и погрузку взимаются по стандартным расценкам Продавца. Риск потери или повреждения Товаров после их доставки переходит на Покупателя, как указано выше, и Покупатель несет ответственность за storage Товаров после перехода риска. Либо же, если в Контракте явно указано, что Продавец несет ответственность за storage Товаров после их доставки перевозчику, за это будет взиматься плата по стандартным расценкам Продавца. Условия «Ex-works» (франко-завод), «FCA» (франко-перевозчик), «CPT» (фрахт/перевозка оплачены до) и любые другие условия поставки, используемые в Контракте, толкуются в соответствии с последней редакцией Инкотермс.

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

9.1 Права владения и собственности на авторские права, распространяющиеся на программное или микропрограммное обеспечение, являющиеся частью либо предоставляемое для использования вместе с Товарами («Программное обеспечение», и) сопроводительной документацией на Товары («Документация»), остаются у соответствующей Дочерней компании продавца (или другой стороны, предоставившей Программное обеспечение и/или Документацию Продавцу), и не передаются Покупателю.

9.2 Если иное не предусмотрено настоящим документом, Покупателю предоставляется неисключительная лицензия без уплаты royalties при использовании Программного обеспечения и Документации вместе с Товарами, при условии и до тех пор, пока Программное обеспечение и Документация не будут скопированы (если это прямое не разрешено действующим законодательством) и при условии, что Покупатель обеспечивает строку конфиденциальности Программного обеспечения и Документации, не раскрывая и не разрешая доступ другим лицам (не относится к стандартным руководствам Продавца по эксплуатации и техническому обслуживанию). Покупатель может передать вышеупомянутую лицензию другой стороне, которая покупает, арендует или берет в лизинг Товары, если другая сторона принимает и в письменной форме соглашается соблюдать условия пункта 9.

9.3 Несмотря на подpunkt 9.2, использование Покупателем определенного Программного обеспечения (указанного Продавцом, включая, помимо прочего, систему управления и программное обеспечение AMS) регулируется исключительно действующим лицензионным соглашением Дочерней компании продавца или третьей стороны.

9.4 Продавец и Дочерние компании продавца сохраняют право собственности на все изобретения, проекты и процессы, которые были или разработаны или развиты, и настоящий документом не предоставляет никаких прав интеллектуальной собственности, как указано в пункте 9.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕФЕКТЫ КАЧЕСТВА

10.1 Продавец гарантирует, что после перехода рисков Товары и Услуги будут иметь договоровое качество. Если не оговорено иное, то договорное качество должно соответствовать действующим техническим требованиям Продавца, опубликованным на момент подтверждения заказа.

10.2 Если после перехода рисков Товары или Услуги не соответствуют договорному качеству, Продавец обязуется, по своему усмотрению, отремонтировать или заменить дефектные компоненты (последующее устранение дефектов) либо заменить их на Товары или Услуги без дефектов (последующая поставка).

10.3 Продавец может устраниć дефект несколько раз и по своему усмотрению принять решение о замене исправления на последующую поставку. Продавец несет ответственность за все расходы, связанные с последующим обслуживанием, в частности расходы на транспортировку, отгрузку, рабочую силу и материалы, если эти расходы не связаны с тем, что Товары были доставлены не по месту проведения обслуживания.

10.4 Покупатель может установить разумный срок (не менее четырех (4) недель) выполнения Продавцом последующего обслуживания, и если в течение данного периода Продавец не выполнил последующее обслуживание, по истечении этого срока Покупатель может потребовать снижения контрактной цены или расторгнуть контракт, за исключением случая, когда дефект незначительный. Возмещение убытков осуществляется в соответствии с пунктом 14.

10.5 Все претензии и права в отношении дефектов (за исключением умышленных случаев) имеют срок давности двенадцать

Emerson Climate Technologies GmbH, Emerson Retail Services Europe GmbH

(12) месяцев с момента начала эксплуатации Товаров, но не позднее восемнадцати (18) месяцев с момента поставки. Претензии по возмещению ущерба, причиненным дефектами, погашаются по истечении установленного законом срока, если в результате грубой небрежности Продавца нанесен ущерб жизни и здоровью людей.

10.6 Продавец не предоставляет никаких гарантит на естественный износ и разрушение на предоставленные Покупателем материалы, обработку Товаров Покупателем, повреждения из-за неправильного хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания или повреждения, возникшие в результате модификации или ремонта, которые не были предварительно одобрены Продавцом в письменной форме. Продавец не несет ответственности в случае использования несанкционированных программ, запчастей или смениных деталей. Любые расходы, понесенные Продавцом на проверку и устранение подобных дефектов, должны быть оплачены Покупателем по требованию. Покупатель несет исключительную ответственность за предоставление полной и правильной информации.

10.7 Что касается продуктов или услуг третьих лиц (не являющихся Дочерними компаниями), предоставленных Продавцом для перепродажи Покупателю, то все предоставляемые третьими лицами гарантитные права передаются Покупателю. Кроме того, Продавец несет ответственность за исполнение вышеизложенных гарантитных обязательств перед Покупателем при условии, если предварительно Покупатель безуспешно пытался реализовать переданные ему гарантитные права в отношении третьих лиц.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ

11.1 Продавец гарантирует, что после перехода рисков не предусмотрено никаких патентных или других прав собственности третьих сторон, которые могут служить основанием для претензий на Товары или Услуги, если они используются по назначению. Соответственно применяются пункты 10.2-10.5 и 10.7.

11.2 Ответственность Продавца исключается, если патентные права или права собственности третьих сторон были нарушены вследствие выполнения Продавцом проектных требований и инструкций Покупателя или если Товары используются таким образом, для таких целей и в такой стране или совместно с другими товарами и услугами, которые не были согласованы с Продавцом по исполнению Контракта.

11.3 В течение срока действия гарантиты Продавца Покупатель обязан незамедлительно информировать Продавца в письменной форме о претензиях третьих сторон на патентные или другие права собственности на Товары или Услуги либо об отставании таких претензий в судебном или внебудущем порядке. Прежде чем признает любые претензии, выдвинутые третьей стороной в судебном или внебудущем порядке, Покупатель должен предоставить Продавцу возможность высказать свою замечания. По его запросу Продавец предоставляет право вести переговоры и правовые споры с третьей стороной за свой счет и под свою ответственность. Покупатель несет ответственность перед Продавцом за любой ущерб, нанесенный им в результате нарушения данных обязательств.

11.4 Прокупатель гарантирует, что в результате использования его проекта и инструкций Продавца не нарушат патентные или другие права собственности при выполнении своих контрактных обязательств. Покупатель освобождается и ограждает Продавца от ответственности за любые разумные затраты и убытки, понесенные Продавцом в результате нарушения Покупателем настоящей гарантиты.

12. УЩЕРБ

12.1 Продавец несет ответственность перед Покупателем только за ущерб, вызванный преднамеренной или грубой небрежностью. В случае нарушения существенных договоровых обязательств Продавец несет ответственность за все ошибки своего персонала (законных представителей, исполнителей и других лиц, занятых в исполнении его обязательств), которые нанесли ущерб.

12.2 За исключением случаев умышленного причинения ущерба персоналом Продавца или нанесения ущерба в результате грубой небрежности законных представителей или должностных лиц Продавца, Продавец несет ответственность за возмещение косвенного ущерба, и, в частности, за компенсацию упущеной выгоды, кроме тех случаев, когда это прямо предусмотрено гарантитой.

12.3 За исключением случаев умышленного причинения ущерба персоналом Продавца или нанесения ущерба в результате грубой небрежности законных представителей или должностных лиц Продавца, ответственность Продавца всегда ограничивается суммой ущерба, которую можно предложить на момент заключения контракта.

12.4 Претензии по возмещению ущерба, нанесенного жизни и здоровью людей в результате нарушения гарантиты, данной Продавцом в письменной форме, а также рекламации в соответствии с Законом об ответственности за качество продукции сохраняют свою силу.

13. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

13.1 Если обязательства Продавца по Контракту должны быть увеличены или уменьшены после даты подачи предложения Продавца в связи с принятием или изменением какого-либо закона, приказа, предписания или подзаконного акта, имеющего силу закона, которые являются заменой. Если применимо законодательство, в том числе законодательство об отходах электрического и электронного оборудования, Директива 2002/96/EC (WEEE), и соответствующее законодательство государств-членов ЕС обязывает Продавца обеспечить утилизацию считающихся «отходами» Товаров или их компонентов, тогда Покупатель, если это не запрещено применимым законодательством, обязан уплатить Продавцу в дополнение к Контрактной цене, либо (i) стандартный сбор Продавца за утилизацию таких Товаров, либо (ii) если Продавец не имеет такого стандартного сбора, затраты Продавца (включая все затраты по погрузке, транспортировке и утилизации и разумную наценку на покрытие накладных расходов), понесенные в связи с утилизацией таких Товаров.

13.2 Находясь на территории Продавца, персонал Покупателя обязан соблюдать применимые местные правила Продавца и разумные инструкции Продавца, включая, помимо прочего, инструкции по технике безопасности, обеспечению защиты и электростатической безопасности.

14. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Покупатель соглашается с тем, что все применяемые законы, нормативные акты, приказы и требования к импорту, экспортному контролю и санкциям (с внесенными в соответствующее время изменениями), в том числе, помимо прочего, действующие в США, Европейском Союзе и странах, в которых учреждены Продавец и Покупатель или из которых могут поставляться изделия, а также требования любых лиц, разрешений, генеральных лицензий или относящихся к ним лицензионных исключений распространяются на получение и использование им оборудования, программного обеспечения, услуг и технологий. Ни при каких обстоятельствах Покупатель не должен использовать, передавать, публиковать, экспортировать или рекламировать такое оборудование, программное обеспечение или технологии в нарушение таких применимых законов, нормативных актов, приказов и требований или требований любых лиц, лицензий, разрешений или относящихся к ним лицензионных исключений. Кроме того, Покупатель соглашается не участвовать ни в какой деятельности, которая может подвергнуть Продавца или его аффилированных лиц, наказанию в соответствии с законодательством и нормативными актами любой соответствующей юрисдикции, запрещающей неправомерные платежи, включая, помимо прочего, дачу взяток государственным служащим любого государства или его ведомств, органов и администраций национальных единиц, политических партий и членов политических партий, кандидатам на государственную службу или любым сотрудникам любых клиентов или поставщиков. Покупатель соглашается соблюдать все соответствующие требования законодательства, этики и соответствия.

15. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И АННУЛИРОВАНИЕ

Без ущерба для любых других прав Продавец имеет право немедленно полностью или частично аннулировать Контракт путем письменного уведомления Покупателя, если Покупатель не выполняет какие-либо свои обязательства по Контракту, и в течение 30 (тридцати) дней с даты письменного уведомления Продавцом о невыполнении обязательств не исправит данную ситуацию, если в эти сроки возможно ее разумное исправление, или не примет защитные меры в связи с невыполнением обязательств, если в эти сроки невозможна ее разумное исправление.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ

Если Товары содержат или включают в себя систему управления, то на эту систему и связанные с ней услуги будут распространяться Дополнительные положения и условия предоставления систем управления и сопутствующих услуг. Такие Дополнительные положения и условия имеют преимущественную силу перед настоящими Стандартными положениями и условиями продажами; копии представляются Продавцом по запросу.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1 Никакой отказ любой из сторон в отношении любого нарушения или неисполнения обязательств либо любого иного права или средства защиты права и никакой залоговой или иной формой не считается отказом от подобных прав в последующем в отношении какого-либо иного нарушения или неисполнения обязательств, какого-либо иного права или средства защиты права, если такой отказ не был выражен в письменной форме и не был подписан связанный стороной.

17.2 Если какой-либо пункт, подразумевая или иное положение Контракта является недействительным или не имеющим юридической силы, стороны обязуются заменить недействительный или не имеющий юридической силы пункт таким пунктом, который будет наиболее близок к намеченным экономическим целям недействительного пункта.

17.3 Покупатель не имеет права передавать свои права или обязанности по настоящему Контракту без предварительного письменного согласия Продавца.

17.4 При заключении Контракта Продавец выступает в качестве принципала. Покупатель соглашается опираться только на мнение Продавца в отношении надлежащего исполнения Контракта.

17.5 ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОТРАСЛЯХ. Покупатель (i) принимает Товары и Услуги в соответствии с вышеизложенным ограничением, (ii) соглашается сообщать об этом ограничении в письменной форме любым и всем последующим покупателям или пользователям и (iii) соглашается защищать, возмещать убытки и ограждать Продавца и Дочерние компании продавца от любых и всех претензий, убытков, обязательств, исков, судебных решений и ущерба, включая побочный и косвенный ущерб, возникших в результате использования Товаров и Услуг в атомной промышленности или связанных с ней отраслях, независимо от того, служит основанием иска: деликт, контракт или любая иная причина, включая утвержденные в соответствии с Контрактом условия.

17.6 Контракт во всех отношениях толкуется в соответствии с законами Федеративной Республики Германия, исклучая, однако, любые влияния на такие законы из Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., и в максимальной возможной степени, разрешенной законом, не имеет отношения к коллизии законов или норм, в результате которых могут применяться законы любой другой юрисдикции. Все споры, возникшие из Контракта, находятся в исключительной юрисдикции берлинских судов. Тем не менее, Продавец имеет право подать в суд на Покупателя по месту жительства Покупателя.

17.7 Заголовки пунктов и параграфов Контракта предназначены исключительно для удобства и не влияют на толкование его содержания.

17.8 Все уведомления и претензии по Контракту должны представляться в письменной форме.

Emerson Retail Services Europe GmbH

Юридический адрес:

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 81171

Более подробную информацию Вы можете найти на www.climate.emerson.com/ru-ru
Связаться с нами: facebook.com/EmersonCommercialResidentialSolutions



Emerson Commercial & Residential Solutions

115054 Россия, Москва, ул. Дубининская 53, стр. 5.

Тел. +7 495 9959559 - Факс +7 495 4248850 - ECT.Holod@emerson.com - Internet: www.climate.emerson.com/ru-ru

Логотип Emerson является товарным и служебным знаками компании Emerson Electric Co. Emerson Climate Technologies Inc. является дочерней компанией корпорации Emerson Electric Co. Copeland является зарегистрированным товарным знаком, а Copeland Scroll является товарным знаком компании Emerson Climate Technologies Inc. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Emerson Climate Technologies GmbH не несет ответственности за публикацию неточных или неверных сведений о мощности, размерах, других характеристиках, а также за типографские ошибки. Информация об изделиях, технические характеристики, сведения о конструкции и другие технические данные, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации приводятся только в качестве примера.

© 2020 Emerson Climate Technologies, Inc.

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED.[™]