

Горизонтальные плиточные
скороморозильные аппараты
DSI

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЛИТОЧНЫЕ СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ DSI (ДАНИЯ)

- Горизонтальные плиточные скороморозильные аппараты DSI
- Оптимальный размер плит
- Ширина: 1120, 1230 или 1650 мм
- Длина: от 1550 до 2440 мм
- Уникальная конструкция
- Низкое энергопотребление
- Простота и удобство обслуживания и чистки
- Подходят для замораживания продукции в блоках наиболее распространенных размеров

КОНСТРУКЦИЯ

Плиточные скороморозильные аппараты смонтированы на прочной стальной горячеоцинкованной раме с двумя гидравлическими цилиндрами. Тем самым обеспечивается постоянное равномерное давление плит и получение качественно замороженных блоков продукции.

РАБОТА

Контактная заморозка в плиточных аппаратах является быстрым и экономичным способом замораживания вследствие двустороннего контакта блока продукта с поверхностью морозильных плит. Кроме того, быстрое низкотемпературное замораживание сохраняет высокое качество продукта.

ТИПЫ ПРОДУКТА

Горизонтальные плиточные скороморозильные аппараты DSI идеально подходят для замораживания:

- Креветок
- Филе в блоках
- Овощей
- Рыбы
- Измельченных продуктов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.dsi-as.ru

Мы предлагаем также широкий спектр аппаратов DSI следующих типов:

- Вертикальные плиточные скороморозильные аппараты
- Горизонтальные плиточные скороморозильные аппараты с обдувом
- Автономные горизонтальные плиточные скороморозильные аппараты PFP
- Автономные горизонтальные плиточные скороморозильные аппараты PFP с обдувом
- Автоматические горизонтальные плиточные скороморозильные аппараты

Горизонтальные плиточные скороморозильные аппараты DSI "СТАНДАРТНЫЙ РЯД"

ТИП	РАЗМЕР ПЛИТ	ТОЛЩИНА ПЛИТ
H7	1550x1120 мм (61"x 44")	22 мм
H8	1850x1120 мм (73"x 44")	22 мм
H9	1980x1120 мм (78"x 44")	22 мм
H10	2190x1120 мм (86"x 44")	22 мм
H11	2390x1120 мм (94"x 44")	22 мм
H12	2440x1120 мм (96"x 44")	22 мм
<hr/>		
H20	1610x1230 мм (63"x 48")	22 мм
H22	1980x1230 мм (78"x 48")	22 мм
H24	2190x1230 мм (86"x 48")	22 мм
H26	2390x1230 мм (94"x 48")	22 мм
H28	2440x1230 мм (96"x 48")	22 мм
<hr/>		
H30	1610x1650 мм (63"x 65")	22 мм
H32	1980x1650 мм (78"x 65")	22 мм
H34	2190x1650 мм (86"x 65")	22 мм
H36	2390x1650 мм (94"x 65")	22 мм
H38	2440x1650 мм (96"x 65")	22 мм


Горизонтальный плиточный скороморозильный аппарат DSI

Технические характеристики стандартного ряда аппаратов DSI:


Количество морозильных станций:	От 6 до 18
Рама:	Горячеоцинкованный стальной закрытый профиль
Морозильные плиты:	Стойкий к морской воде сплав из пищевого алюминия
Крышки:	Нержавеющая сталь
Шланги хладагента:	Гибкие тефлоновые шланги для R22, армированные нержавеющей сталью и индивидуально испытанные под давлением; гибкие шланги из нержавеющей стали для R717, индивидуально испытанные под давлением
Штуцеры шлангов:	Нержавеющая сталь
Гидравлические цилиндры:	Антикоррозионный материал 3 класса
Гидравлический контур:	Нержавеющая сталь
Коллекторы:	Нержавеющая сталь
Гидропривод:	Ручное управление
Стандартное рабочее давление плит:	0,35 бар (4,9 psi)
Соответствие требованиям:	CE – DNV – Российский Морской Регистр Судоходства – ГОСТ – EU

Дополнительное оборудование:

- Стандартный шкаф из 30-мм сэндвич-панелей с роликовыми шторками на передней и задней стенках
- Стандартный шкаф с электрическим приводом для открытия роликовых шторок
- Шкаф с усиленной теплоизоляцией толщиной 80 мм, с двустворчатыми теплоизолированными 60-мм дверцами на передней и задней стенках
- Шкафы вышеуказанных конструкций с покрытием из нержавеющей стали
- Держатели поддонов с продуктом (для аппаратов, устанавливаемых на морских судах)
- Повышенное рабочее давление плит 0,72 бар (10 psi)
- Гидравлическая станция для подключения до 12 скороморозильных аппаратов

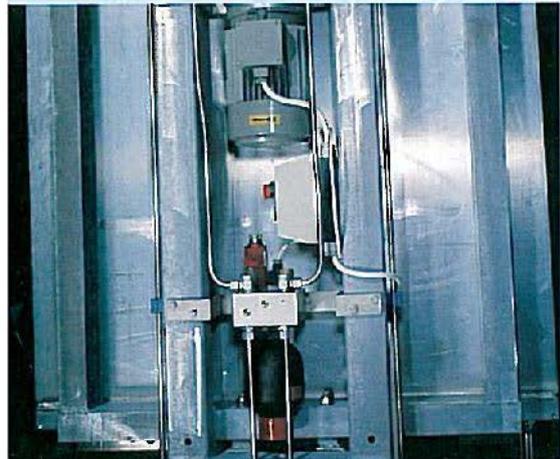

Гидравлическая станция типа Power Pack, смонтированная на горизонтальном плиточном скороморозильном аппарате

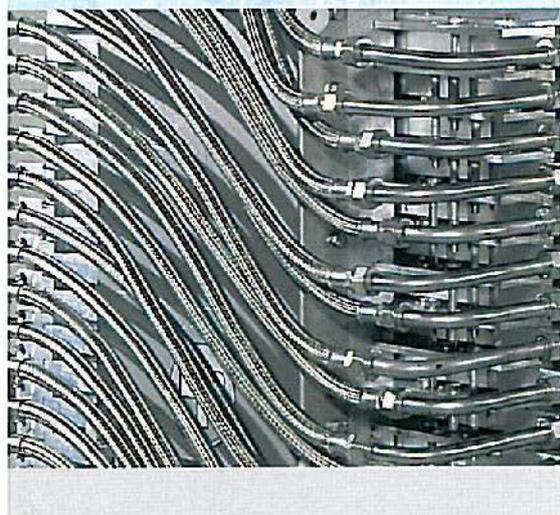

Гибкие тефлоновые шланги для R22, армированные нержавеющей сталью и индивидуально испытанные под давлением. Гибкие шланги из нержавеющей стали для R717, индивидуально испытанные под давлением. Штуцеры из нержавеющей стали



A/S DYBVAD • STÅL • INDUSTRI

Parkvej 5 • DK-9352 Dybvad • Phone +45 98 86 42 99
Fax + 45 98 86 46 60 • E-mail: dsi@dsi-as.com
www.dsi-as.com



ООО «Эйркул»

191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 32, лит. А, офис 6Н
Телефон: +7(812) 327-38-21, 579-9865, Факс: +7 (812) 327-33-45
www.dsi-dybvad.com, www.aircool.ru